

# Stroj za četkanje gomolja

---

**Požega, Matej**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2015**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:134678>

*Rights / Prava:* [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-05-08**

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

**Matej Požega**

Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, dipl. ing.

Student:

Matej Požega

Zagreb, 2015.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite  
Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:  
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	-
Ur.broj:	-

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **Matej Požega** Mat. br.: 0035183066

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Stroj za četkanje gomolja**

Naslov rada na engleskom jeziku: **Tubers Brushing Device**

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati stroj za četkanje gomoljastog povrća (npr. različite vrste krumpira, đumbir itd). Gomolji ulaze u stroj pokretnom trakom, a izlaze iz stroja na pokretnu traku ili kanale. Potrebno je riješiti zaštitu od prašine i odstranjanje otpadnog materijala. Stroj priključiti na električnu mrežu napona 220V. Kapacitet stroja cca 5t/h.

U radu je potrebno:

- Analizirati situaciju na tržištu strojeva za čišćenje gomolja.
- Analizirati potrebe ciljane grupe korisnika te odrediti prioritetne ciljeve razvoja stroja.
- Definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju stroja.
- Generirati i vrednovati koncepcione varijante rješenja.
- Za odabranu koncepciju varijantu razraditi projektno rješenje stroja.

Odabrano projektno rješenje razraditi uz uporabu standardnih dijelova i sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Posebnu pažnju obratiti na ergonomске karakteristike, i stabilnost naprave te sigurnost korisnika pri eksploataciji.

Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

25. studenog 2014.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Dorian Marjanović

Rok predaje rada:

1. rok: 26. veljače 2015.

2. rok: 17. rujna 2015.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 2., 3., i 4. ožujka 2015.

2. rok: 21., 22., i 23. rujna 2015.

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se menoru prof. dr. sc. Dorianu Marjanoviću na zadanoj temi te pomoći i razumijevanju tijekom izrade rada.

Također se želim zahvaliti cijeloj svojoj obitelji koja mi je omogućila studiranje i bila najveća podrška tijekom preddiplomskog dijela studija, djevojci i prijateljima na razumijevanju i potpori, kao i kolegama na pomoći i suradnji.

Matej Požega

## Sadržaj

<b>Sadržaj.....</b>	1
<b>Popis slika.....</b>	II
<b>Popis tablica .....</b>	III
<b>Popis oznaka .....</b>	IV
<b>Sažetak.....</b>	1
<b>Summary .....</b>	2
<b>1. Uvod.....</b>	3
<b>2. Analiza tržišta .....</b>	4
<b>2.1 Duijndam-machines V-55-10R .....</b>	4
<b>2.2 Euro-Jabelmann .....</b>	5
<b>2.3 Nibon-pak stroj za pranje mrkve i drugih korjenastih kultura.....</b>	6
<b>2.4 Tummers Brush Washer.....</b>	6
<b>2.5 QX-608 stroj za čišćenje krumpira .....</b>	7
<b>2.6 Tummers Horizontal Brushing Machine/U-brusher.....</b>	8
<b>2.7 TISTR Vegetable Cleaning Machine .....</b>	9
<b>3. Definicija cilja i izrada tehničke specifikacije.....</b>	10
<b>4. Generiranje koncepta.....</b>	13
<b>5. Konstrukcijska razrada .....</b>	20
<b>5.1 Odabir motora .....</b>	20
<b>5.2. Proračun lančanog prijenosa.....</b>	25
<b>5.3 Proračun vratila .....</b>	30
<b>5.4 Odabir ležajeva.....</b>	32
<b>5.5 Odabir četki .....</b>	35
<b>5.6 Odabir mlaznica .....</b>	36
<b>5.7 Izbor uvodnice: .....</b>	37
<b>5.8 Izbor kotača .....</b>	38
<b>5.9 Spremnik za otpad.....</b>	39
<b>5.10 Noge podesive po visini .....</b>	40
<b>6. Zaključak .....</b>	41
<b>7. Literatura .....</b>	43
<b>Prilog .....</b>	44

## **Popis slika**

Slika 1. Duijndam V-55-10R .....	4
Slika 2. Euro-Jabelmann .....	5
Slika 3. Nibon pak .....	6
Slika 4. Tummers Brush Washer.....	6
Slika 5. Tummers U-Brusher .....	8
Slika 6. TISTR.....	9
Slika 7. Funkcijska dekompozicija.....	14
Slika 8. Koncept 1 .....	17
Slika 9. Koncept 2 .....	18
Slika 10. Tehnički podaci motora.....	23
Slika 11. Dimenzije motora.....	24
Slika 12. Razmaci osi vratila.....	27
Slika 13. Model savijanja vratila .....	30
Slika 14. SKF FNL 506 A.....	33
Slika 15. SKF FNL 506 B .....	33
Slika 16. SKF 1205 ETN9.....	34
Slika 17. Četka .....	35
Slika 18. Mlaznica .....	36
Slika 19. Uvodnica .....	37
Slika 20. Hamilton Caster S-BC-4AZ.....	38
Slika 21. Spremnik za otpad .....	39
Slika 22. Čep spremnika.....	39
Slika 23. Podesiva visina nogu .....	40
Slika 24. 3D model uređaja - bez zaštitnog lima.....	41
Slika 25. 3D model uređaja.....	42
Slika 26. 3D model uređaja - pogled sprijeda.....	42

## **Popis tablica**

Tablica 1. Euro-Jablemann .....	5
Tablica 2. Definicija cilja .....	11
Tablica 3. Morfološka matrica .....	16
Tablica 4. Vrednovanje koncepta .....	19
Tablica 5. Faktor snage .....	25
Tablica 6. Udarna snaga .....	26
Tablica 7. Značajka udara y.....	28
Tablica 8. Faktor vijeka trajanja.....	29

## Popis oznaka

Oznaka:	Jedinica:	Opis:
$a$	mm	razmak osi vratila četki
$a'$	mm	željeni osni razmak
$a_1$	mm	razmak osi vratila motora i prve četke
$A_c$	$m^2$	čeona površina
$c$	-	faktor udara
$C$	-	faktor povećanja glavnih otpora
$C_{le*}$	kN	osnovno dinamičko opterećenje
$d_l$	mm	diobeni promjer lančanika
$d_v$	mm	promjer vratila
$f$	-	koeficijent glavnih otpora
$F$	N	
$F_f$	N	centrifugalna sila
$F_G$	N	ukupna vučna sila lanca
$F_{g,v}$	N	sila kojom gomolj pritišće vratilo
$F_M$	kN	lomna sila lanca
$F_p$	N	ukupna pogonska sila za trakasti konvejer
$H$	m	visina dizanja
$k$	-	faktor snage
$l$	m	razmak oslonaca
$L_{l0}$	-	vijek trajanja ležaja
$L_{10h}$	h	vijek trajanja ležaja
$L_{hl}$	h	očekivani vijek trajanja spojnica lanca
$L_t$	m	duljina trake
$m$	-	faktor nošenja

$m_g$	t/h	masa gomolja koju treba očistiti u satu
$m_{g,v}$	kg	masa gomolja na jednom vratilu
$M_{\max}$	Nm	moment savijanja vratila
$M_{\text{red}}$	Nm	reducirani moment na vratilu
$M_t$	Nm	moment uvijanja vratila
$n$	o/min	broj okretaja lančanika
$n_{\min}$	o/min	broj okretaja četki
$p_l$	mm	korak lanca
$p$	-	eksponent proračuna broja sati
$P$	W	snaga motora
$P_D$	kW	udarna snaga
$P_g$	W	snaga potrebna za pokretanje gomolja
$P_{\text{kon}}$	W	potrebna snaga konvejera
$P_{\text{lež}}$	kN	radijalna sila na ležaju
$q$	N/m	opterećenje vratila
$q_0$	N/m	težina pokretnih dijelova po metru
$q_l$	kg/m	težina lanca po metru
$q_m$	N/m	težina materijala po metru
$q_{m,v}$	N/m	težina materijala na jednom vratilu
$q_u$	N/m	ukupna težina materijala na traci i pokretnih dijelova
$r_k$	t/m <sup>3</sup>	gustoća krumpira
$S_D$	-	potreban faktor sigurnosti
$S_M$	-	sigurnost lanca protiv loma
$v_c$	m/s	obodna brzina četki
$V_k$	m <sup>3</sup> /h	volumen krumpira koji treba očistiti u satu
$v_l$	m/s	brzina lanca

$W$	mm <sup>3</sup>	moment otpora
$X$	-	broj članaka lanca
$y$	-	značajka udara
$z_1$	-	broj zubaca pogonskog lančanika
$z_2$	-	broj zubaca gonjenog lančanika
$\alpha_0$	-	faktor čvrstoće materijala
$\eta_{uk}$	-	faktor korisnog djelovanja pogona
$\eta_{l0}$	-	faktor korisnog djelovanja valjnog ležaja
$\eta_l$	-	ukupni faktor korisnog djelovanja svih ležajeva
$\eta_{lp0}$	-	faktor korisnog djelovanja lančanog prijenosa
$\eta_{lp}$	-	ukupni faktor korisnog djelovanja lančanog prijenosa
$\lambda$	-	odnos sigurnosti
$\lambda_D$	-	faktor vijeka trajanja
$\sigma_v$	N/mm <sup>2</sup>	naprezanje vratila
$\sigma_{f,DN}$	N/mm <sup>2</sup>	dinamička čvrstoća za savijanje
$\omega$	s <sup>-1</sup>	kutna brzina okretanja četki
$\omega_g$	s <sup>-1</sup>	kutna brzina četki pri pokretanju gomolja

## Sažetak

Tema ovog rada je stroj za četkanje gomolja, poput krumpira, batata, mrkve ili đumbira. Gomolji će u stroj ulaziti preko pokretne trake, a očišćeni gomolj iz stroja također izlazi na sljedeću pokretnu traku ili u kanal. Za kvalitetnije čišćenje i uklanjanje nečistoća, stroj osim četki koristi i mlaznice koje špricaju gomolje odmah na ulazu s pokretne trake. Otpadni materijal se skuplja u posebni spremnik kako bi se korisnika zaštitilo od praštine i nečistoća. Isto tako, zaštitni limovi štite korisnike od pokretnih dijelova, lančanika i četki, kao što i štite vitalne dijelove stroja, poput motora, ležajeva i lančanih prijenosnika, od utjecaja praštine i vode.

Ključne riječi: četkanje, čišćenje, gomolj, krumpir, batat, mrkva

## **Summary**

Subject of this paper is tubers brushing device, made for brushing vegetables such as potato, sweet potato, carrot or ginger. Conveyor brings the tubers into the machine, and once they are cleaned, they go onto the another conveyor which transports them further. In order to increase efficiency, besides brushes, machine also uses nozzles which are spraying tubers right at the exit from a inlet conveyor. Waste material is collected into the tank, which means users are safe and protected from dirt, water and dust. Sheet metal coverings protect both users and machine parts, motor, chain drives and bearings, preventing dirt, dust and water from entering.

Key words: brushing, cleaning, tubers, potato, carrot

## 1. Uvod

U poljoprivrednoj industriji, među najzastupljenijim kulturama su gomolji, poput krumpira, batata, mrkve i đumbira. Poljoprivrednici, kao i tvrtke koje se bave preradom gomolja, imaju potrebu za strojevima koji će, nakon vađenja gomolja iz zemlje, odstraniti nečistoće s povrća ne bi li ono bilo spremno za daljnju eksploataciju i prerađivanje. Tim korisnicima su potrebni pouzdani i efikasni uređaji kojima je jednostavno upravljati, koji su sigurni za korištenje. Upravo neki od ovih kriterija će biti vodilja u razvoju ovog stroja.

Da bi se što bolje shvatila problematika, kao i da bi se dobio pregled rješenja koja već postoje, prvi korak ovog rada je napraviti analizu tržišta u kojoj će se vidjeti kako su različiti proizvođači osmislili proces čišćenja te vidjeti njihove prednosti i mane, ne bi li što kvalitetnije mogli razviti koncepcjske varijante te onda za daljnji razvoj i razradu odabratи najpogodniju.

Prije izrade koncepata potrebno je definirati problem i odrediti ciljeve razvoja, sve funkcije koje stroj mora imati te tehničku specifikaciju stroja. Svi ti kriteriji će biti važni u dalnjem razvoju i tokom procesa konstruiranja. Isto tako, prije nego se naprave koncepti, potrebno je izraditi funkciju dekompoziciju i morfološku matricu, u kojima će stroj biti raščlanjen na komponente, odnosno one će sadržavati sve funkcije funkcije koje stroj mora obaviti, kao i načine na koje su te funkcije izvedene.

Nakon izrade funkciju dekompozicije i morfološke matrice te generiranja i vrednovanja koncepata, biti će izrađena konstrukcijska razrada odabranog koncepta. U njoj će biti potrebno izmodelirati konačno rješenje te provesti proračun pojedinih dijelova.

## 2. Analiza tržišta

Pretraživanjem postojećih strojeva za čišćenje gomoljastog povrća naišao sam na niz različitih koncepata i varijanti strojeva, različitih kapaciteta i načina rada. U ovom poglavlju ću usporediti pronađene strojeve te opisati njihov način rada kao i njihove karakteristike. Neki od navedenih uređaja ne bi u potpunosti ispunili kriterije ovog zadatka, ali mogu poslužiti kao primjer različitih načina na koje se mogu čistiti gomolji.

### 2.1 Duijndam-machines V-55-10R

Stroj koristi rotirajuće četke postavljene paralelno, prima robu sa konvejera te ju isto tako izbacuje na sljedeću pokretnu traku. Sastoji se od 10 valovitih četki i širok je 55 cm, a kapacitet mu je 5 t/h. Priklučuje se na električnu mrežu napona 380 V.



Slika 1. Duijndam V-55-10R

Karakteristike:

- širina 55 cm
- kapacitet: 5000 kg/h
- napon: 380 V
- promjer četki: 135 mm
- kotači za lakše manevriranje
- podesiva visina
- gumeni pokrov za zaštitu korisnika od četki i nečistoća

## 2.2 Euro-Jabelmann

U ponudi ove tvrtke postoji više varijanti proizvoda koje se razlikuju po dimenzijama, snazi i kapacitetu. Princip djelovanja je kao i kod gore navedenog stroja, a Duijndam-55-10R dijeli karakteristike s najmanjim modelom iz ponude Euro-Jabelmanna, V 5510. Prijenos snage s motora se prenosi putem lanaca, sve četke su povezane lancima i okreću se istom brzinom. Također, stroj ima kotače, 2 fiksna i 2 koja skreću, za lakše manevriranje, a isto tako je i podesiv po visini. Moguća je i ugradnja mlaznica za kvalitetnije čišćenje.



Slika 2. Euro-Jabelmann

Tablica 1. Euro-Jablemann

Model	V 5510	V 5514	V 11010	V 11014	V 16514	V 22014
<b>Motor 380V:</b>	0,55kW	0,55kW	0,75kW	0,75kW	1,5kW	1,5kW
<b>Broj četki:</b>	10	14	10	14	14	14
<b>Širina četki:</b>	550 mm	550 mm	1100 mm	1100 mm	1650 mm	2200 mm
<b>Duljina:</b>	1600 mm	2000 mm	1600 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<b>Širina:</b>	800 mm	800 mm	1300 mm	1300 mm	1850 mm	1850 mm
<b>Masa</b>	150 kg	210 kg	215 kg	290 kg	345 kg	390 kg
<b>Cijena EUR</b>	2 850,00	3 815,00	4 345,00	4 960,00	6 380,00	7 900,00

### 2.3 Nibon-pak stroj za pranje mrkve i drugih korjenastih kultura

Stroj koristi rotirajući bubenj u kojem pere gomolje. U ponudi postoji više modela stroja ovisno o veličini bubnja i kapacitetu pranja.



Slika 3. Nibon pak

Karakteristike:

- dimenzije rotirajućeg bubnja: 820 x 2000 mm
- automatsko prepoznavanje prepunjena
- automatsko zatvaranje vrata
- kapacitet oko 1500 kg/h

### 2.4 Tummers Brush Washer

Koristi mlaznice i četke za odstranjivanje nečistoća s krumpira, jednostavne konstrukcije i lagan za održavanje. Prijenos snage s motora na četke ide putem lanaca i sve četke se rotiraju istom brzinom te se omogućuje kontinuirani proces, odnosno može primati robu s konvejera te ju izbacivati na sljedeći. Vrlo je učinkovit i ima kapacitet od 10 t/h.



Slika 4. Tummers Brush Washer

## 2.5 QX-608 stroj za čišćenje krumpira

Stroj radi na principu trenja četki po krumpiru i na taj način uklanja nečistoće, a razlika od prije spomenutih rješenja je ta da su četke poredane u polukrug. Ima i mlaznice kojima šprica vodu za lakše uklanjanje nečistoća, a sklopu stroja je i posuda za uklanjanje nečistoća.



Slika 5. QX-608

Karakteristike:

- materijal: nehrđajući čelik
- dimenzije: 1000x780x970 mm
- duljina četki: 800 mm
- broj četki: 6
- snaga: 0,75 kW
- napon: 380 V
- kapacitet: 0,8 – 1,2 t/h
- masa: 180 kg

## 2.6 Tummers Horizontal Brushing Machine/U-brusher

Ovaj proizvod se sastoji od četki koje su postavljene paralelno s linijom s koje dolazi teret, polukružno u donjem dijelu kućišta. Te četke se rotiraju i skidaju nečistoće, a veliki puž koji ide kroz sredinu stroja je zadužen za pokretanje gomolja kroz stroj. Četke su izmjenjive te se mogu prilagoditi vrsti onoga što čistimo, krumpir, mrkvu i slično. Također koristi mlaznice za veću učinkovitost.



Slika 5. Tummers U-Brusher

Karakteristike:

- podesivost, mogućnost upravljanja brzinom okretanja četki, količinom vode
- različite primjene – više vrsti gomoljastih kultura
- jednostavna primjena
- kapacitet: 10 – 15 t/h

## **2.7 TISTR Vegetable Cleaning Machine**

Radi na principu rotirajućeg bubnja i mlaznica koje ispiru prljavštinu. Koristi jedan motor za okretanje bubnja i 2 za pumpe koje koristi za špricanje vode. Omogućen je kontinuirani proces, a za jednu seriju čišćenja je potrebno 2 – 3 minute. Kapacitet je 500 – 900 kg/h.



*Slika 6. TISTR*

### 3. Definicija cilja i izrada tehničke specifikacije

Za određivanje definicije cilja i ciljane grupe korisnika će se poslužiti upitnikom i tablicom za određivanje definicije cilja koji je korišten na kolegijima katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda.

#### Tehnički upitnik:

- 1. Što je stvarni problem koji treba riješiti?**  
Četkanje, odnosno skidanje nečistoća s gomoljastog povrća.
- 2. Koja implicitna očekivanja i želje je potrebno uključiti u razvoj?**  
Učinkovitost, inovativnost, kompaktne dimenzije.
- 3. Da li su prepostavljene potrebe korisnika, funkcionalni zahtjevi i ograničenja zaista realni?**  
Gomolji ulaze u stroj s pokretne trake, a sa stroja izlaze također na pokretnu traku i kanale. Mora se voditi računa o zaštiti od prašine i odstranjivanju otpadnog materijala. Stroj se priključuje na električnu mrežu napona 220 V, a traženi kapacitet je 5 t/h.
- 4. U kojim smjerovima postoje mogućnosti za kreativni razvoj i inventivno rješavanje problema?**  
Način rada, sam princip češćenja, način prikupljanja i zbrinjavanja nečistoća, konstrukcija.
- 5. Ima li limita na kreativnost u razvoju?**  
Stroj mora ispuniti tražene ciljeve, ali kreativnost je dopuštena dok god ne utječe negativno na funkcionalnost ili dok se ne narušava jednostavnost izrade i učinkovitost uređaja.
- 6. Koje karakteristike/svojstva proizvod nužno mora imati?**  
Učinkovitost, ispunjenje zadanog kapaciteta, sigurnost korisnika, jednostavnost korištenja.
- 7. Koje karakteristike/svojstva proizvod sigurno ne smije imati?**  
Komplicirano upravljanje, neučinkovitost, nedovoljna zaštita korisnika.
- 8. Koji se aspekti razvoja mogu i trebaju kvantificirati u ovom trenutku?**  
Napon mreže, kapacitet stroja.
- 9. Da li su razvojni zadaci postavljeni na prikladnoj razini apstrakcije?**  
Da, zbog toga što potiču kreativnost, inovativnost te zahtijevaju znanja iz različitih tehničkih područja.
- 10. Koji su tehnička i tehnološka ograničenja naslijedena iz prethodnog iskustva sa sličnim proizvodom?**  
Zaštita komponenti komponenti stroja od vode i prašine, korištenje standardnih kataloških dijelova.

Tablica 2. Definicija cilja

<b>DEFINICIJA CILJA</b>  <b>ZA RAZVOJ PROIZVODA</b>	Naziv projekta:  <b>Stroj za četkanje gomolja</b>	Datum:  <b>26.7.2015.</b>
<b>Opis proizvoda:</b>		
Stroj za četkanje gomoljastog povrća.		
<b>Ključna poslovan očekivanja (ako ih je moguće prepostaviti – nije obavezno)</b>		
<b>Primarno tržište:</b>		
Prerađivači i prozvođači gomoljastog povrća.		
<b>Sekundarno tržište :</b>		
Privatni korisnici.		
<b>Koje karakteristike se podrazumijevaju:</b>		
Učinkovitost, pouzdanost, jednostavno korištenje, sigurnost korisnika.		
<b>Ciljane grupe korisnika:</b>		
Prerađivači i prozvođači gomoljastog povrća.		
<b>Pravci kreativnog razvoja:</b>		
Način čišćenja, način zbrinjavanja otpada, konstrukcija stroja.		
<b>Limiti projekta:</b>		
Kapacitet, kontinuirani proces (pokretna traka).		

**Definiranje zahtjeva i izrada tehničke specifikacije:**


Iz tehničkog upitnika i tablice za definiciju cilja dolazimo do određivanja zahtjeva i ciljeva razvoja. Očito je da je glavni zadatak ispuniti zadani kapacitet stroja i pritom kvualitetno očistiti nečistoće s povrća. Proizvod mora biti jednostavan i siguran za korištenje i pouzdan. Također je vrlo bitno voditi računa o otpadu, odnosno potrebno je zbrinuti nečistoće (prašina, prljava voda) koje nastaju tijekom procesa te od istih zaštiti korisnika i komponente proizvoda (motor, komponente prijenosa snage, ležajeve, električne komponente).

**Ciljevi razvoja i tehnička specifikacija stroja:**



- kapacitet 5 t/h
- priključenje na mrežu napona 220 V
- kompaktne dimenzije
- jednostavno korištenje
- sigurnost korisnika
- pouzdanost
- učinkovitost
- jednostavno održavanje
- jednostavnost izrade


## **4. Generiranje koncepata**

Nakon što su postavljeni ciljevi razvoja proizvoda i poznata očekivanja koja stroj mora ispuniti, kreće se u izradu koncepata. Prvi korak je izrada funkcijске dekompozicije u kojoj će se vidjeti pregled funkcija koje stroj treba izvršiti te će se postaviti relacije između tih funkcija, tokovi energije, signala i materijala. Funkcije proizvoda se zatim u morfološkoj matrici razrađuju na način da im se dodjeljuju rješenja, odnosno mogući načini ostvarenja zadanih funkcija.

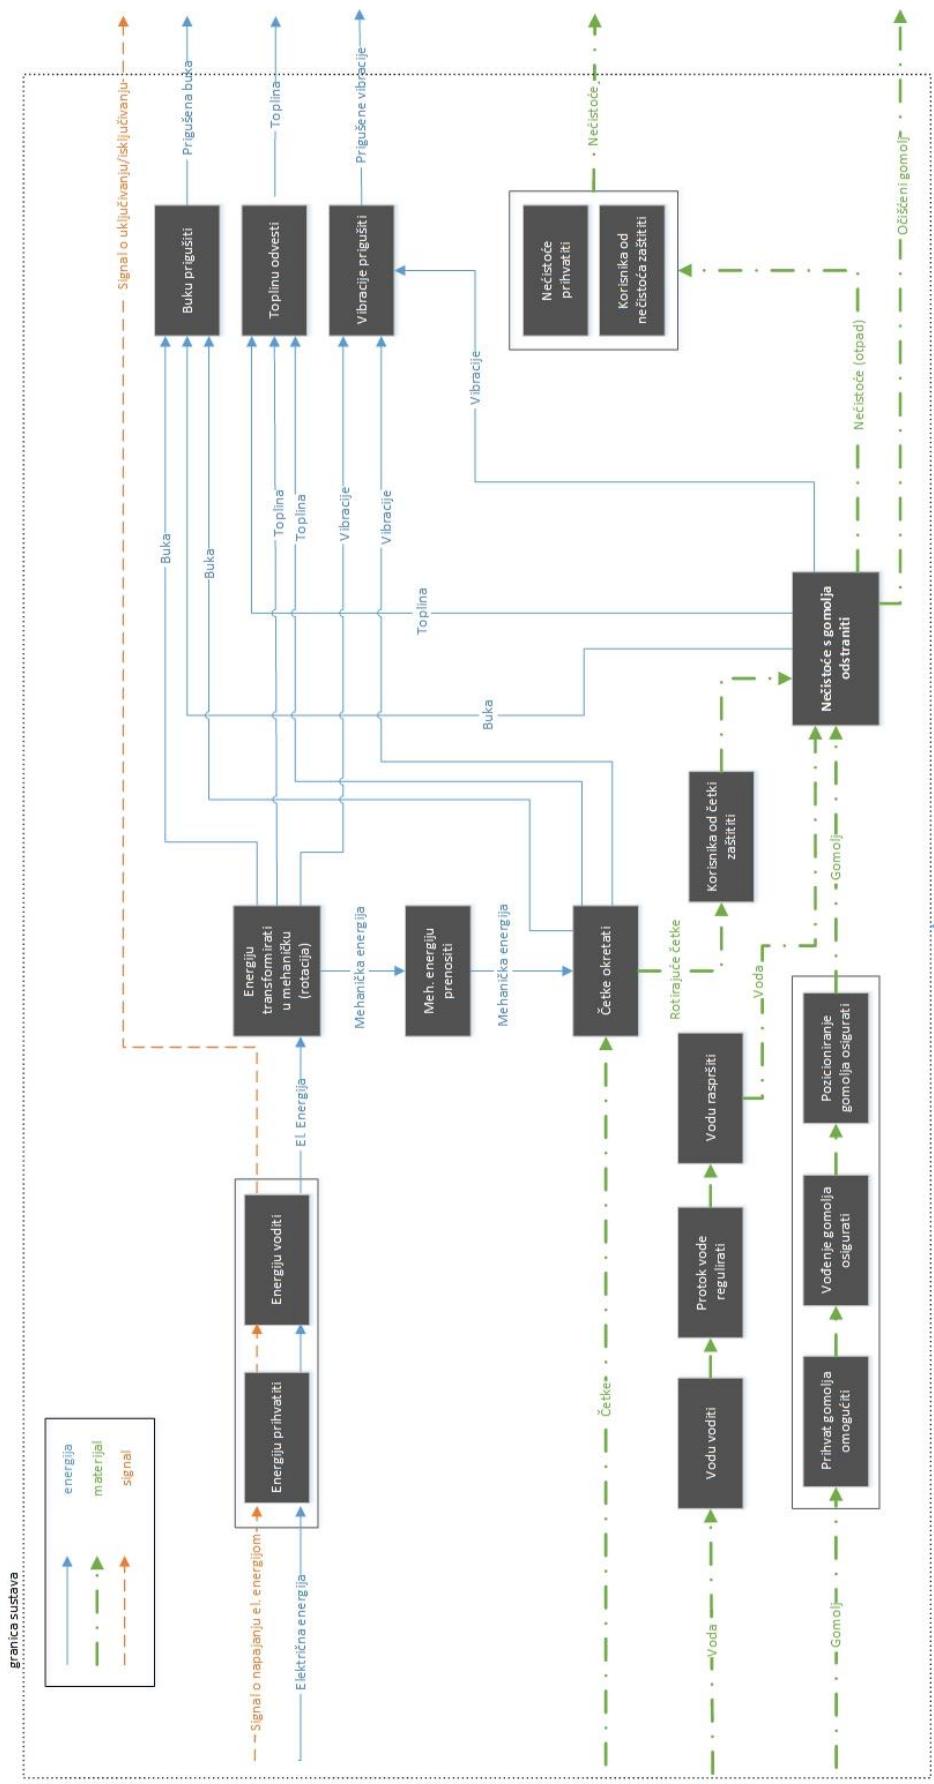

Slika 7. Funkcijska dekompozicija


Električnu energiju voditi				
El. energiju u mehaničku pretvoriti	 Asinhroni motor 	 Istosmjerni motor	 Servo motor	 Sinhroni motor
Mehaničku energiju voditi	 Zupčasti prijenos 	 Remenski prijenos	 Lančani prijenos 	
Vodu voditi	 Gumena cijev 	 Čelična cijev 	 PVC-cijev	
Protok vode regulirati	 Kuglični ventil 	 Elektromagnetski	 Pneumatski	
Vodu raspršiti	 Mlaznice 			

Nečistoće prihvatići	 Polimerni spremnik <input type="checkbox"/>	 Metalni spremnik <input checked="" type="checkbox"/>	 Odvodni kanal <input checked="" type="checkbox"/>	
Vođenje i pozicioniranje omogućiti	 Kotačići <input checked="" type="checkbox"/>	 Regulacija visine zaticima <input checked="" type="checkbox"/>	 Regulacija visine vijčanim spojem (pomak vijka i maticе) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korisnika od nečistoća zaštitići	 Gumeni pokrov <input type="checkbox"/>	 Metalni poklopac <input checked="" type="checkbox"/>	 Plastični poklopac <input type="checkbox"/>	

Tablica 3. Morfološka matrica

## Koncept 1


Koncept 1 radi na principu čišćenja gomolja u bubenju. Sastoji se od velikog bubenja (1) u kojeg gomolj ulazi s konvejera preko ulazne rampe (4). Po bubenju su s unutarnje strane raspoređene četke (7) koje uslijed rotacije bubenja odstranjuju nečistoće s gomolja. Bubanj je pogonjen elektromotorom (EM), a snaga se na bubanj prenosi preko vanjskog ozubljenja. Radi učinkovitijeg čišćenja, po obodu su postavljene mlaznice (2) koje špricaju gomolje vodom. Oklop (3) postavljen s vanjske strane štiti korisnike od nečistoća koje se konačno pohranjuju u limeni spremnik na dnu (6). Izlaz gomolja iz stroja (5) omogućuje daljnji prijenos robe na sljedeći konvejer ili u kanal.

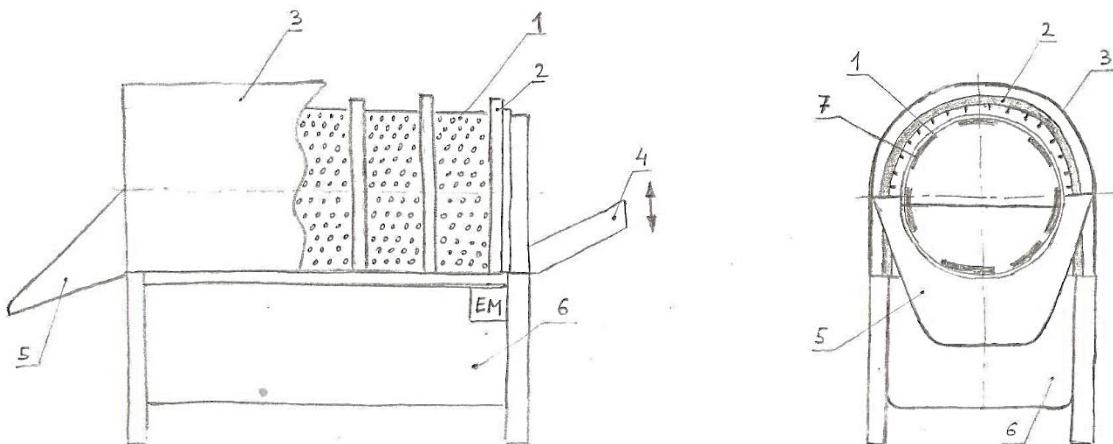

Slika 8. Koncept 1

## Koncept 2

Koncept 2 je pogonjen elektromotorom (EM) s kojeg se snaga putem lančanog prijenosa (7) prenosi na četke (6). Gomolj u stroj ulazi preko ulaznog lima (2) te se odmah na ulazu šprica vodom pomoću mlaznica (10) ne bi li se što učinkovitije uklonile nečistoće. Kućište (1) štiti korisnika od nečistoća, a preko poklopca (8) je moguć lakši pristup četkama i eventualnom servisiranju stroja. Isto tako, s unutarnje strane poklopca se nalazi četka (9) koja je fiksna, ali također pridonosi čišćenju. Očišćeni gomolj izlazi putem izlaznog lima (3), a nečistoće se prikupljaju u spremniku (11). Moguća je i varijanta u kojoj se umjesto spremnika pričvršćuje odvodni difizor, odnosno lim koji bi nečistoće samo usmjeravao u neki odvodni kanal. Pozicioniranje stroja je omogućeno kotačićima (5) i nogama (4) koje su podesive po visini na način da se postavljanjem zatika u određeni provrt definira željena visina.

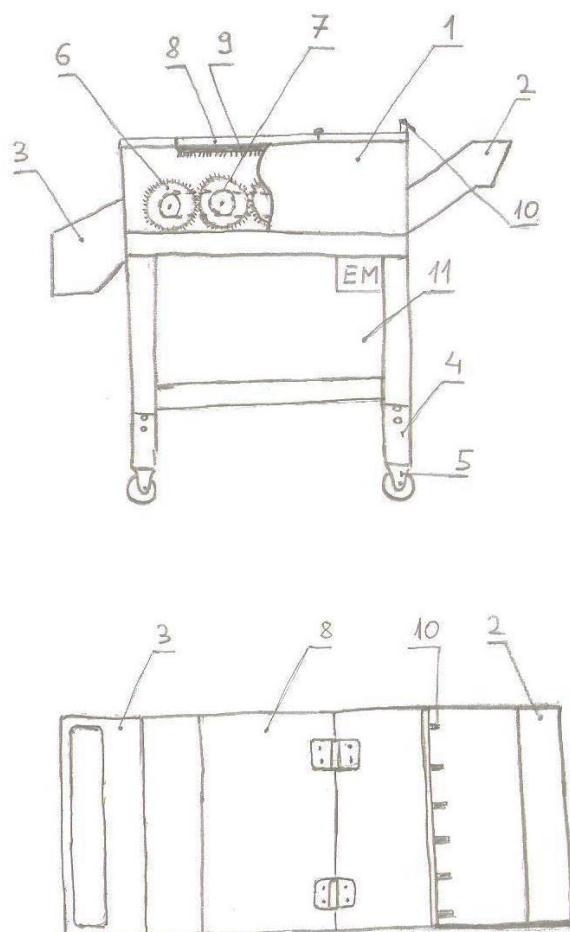

Slika 9. Koncept 2

## Vrednovanje koncepata

Koncepti se vrednuju prema ispunjavanju zadanih ciljeva razvoja, odnosno glavni kriteriji za ocjenjivanje koncepata su bili neki od najvažnijih parametara koji se zahtjevaju kod konačnog proizvoda. Koncepti su ocijenjeni ocjenama od 1 do 5, a rezultati su prikazani u tablici.

	Koncept 1	Koncept 2
<b>Učinkovitost</b>	4	5
<b>Jednostavnost korištenja</b>	5	5
<b>Jednostavnost održavanja</b>	3	4
<b>Jednostavnost izrade</b>	3	4
<b>Kompaktne dimenzije</b>	2	4
<b><math>\Sigma</math></b>	<b>17</b>	<b>22</b>

Tablica 4. Vrednovanje koncepata

Što se tiče učinkovitosti, Koncept 2 nudi već provjereni način čišćenja kod kojeg je dokazana efikasnost i kvalitetno izvršavanje zadatka čišćenja. Oba koncepta su jednostavni zakorištenje i na korisniku je jedino da nakon pozicioniranja uključi stroj koji obavlja kompletan posao. Zbog svoje građe i konstrukcije, Koncept 2 je komplikiraniji za izraditi, kao i što je zbog većih dimenzija nešto kopliciraniji za održavanje i čišćenje te je nešto teže doći do svih dijelova stroja. Zbog svega toga je Koncept 1 ocijenjen kao bolji i pogodniji proizvod za daljnji razvoj, naročito zbog toga što je kompaktnijih dimenzija i na taj način zauzima manje prostora u pogonu, lakši je, a jednostavnost izrade mu jamči jeftiniju proizvodnju i manje troškove do izlaska na tržiste.

## 5. Konstrukcijska razrada

### 5.1 Odabir motora

U literaturi koja mi je dostupna nisam uspio pronaći proračun snage koji bi u potpunosti odgovarao ovakvom tipu uređaja. Razlog je taj što tvrtke koje proizvode slične uređaje podatke o konstrukciji i načinu proračunavanja otpora zadržavaju za sebe kao poslovnu tajnu te ne žele dijeliti te podatke. Iz tog razloga je ovaj proračun motora napravljen približno, tako da se bude na strani sigurnosti i da se odabere motor koji će sigurno ispuniti zadani kriterij.

Iz zadatah ciljeva razvoja uzima se podatak o kapacitetu stroja, odnosno količini gomolja koji je potrebno očetkati, 5 t/h. Da bi se dobila količina, odnosno volumen gomolja koji prolazi kroz stroj, uzeta je gustoća krumpira koja iznosi  $0,65 - 0,73 \text{ t/m}^3$ .

Traženi kapacitet:

$$m_g = 5 \text{ t/h}$$

Gustoća krumpira:

$$\rho_k = 0,65 - 0,73 \text{ t/m}^3$$

Volumen krumpira koji treba očistiti:

$$V_k = m_g / \rho_k = 5 / 0,65 \dots 0,73 = 6,849 \dots 7,692 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$V_k = (2,137 \dots 1,90) \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

Površina čeone površine (iz konstrukcije)

$$A_c = 0,14 \cdot 0,60 = 0,084 \text{ m}^2$$

Brzina gibanja gomolja:

$$v_g = \frac{V_k}{A_c} = \frac{2,137 \cdot 10^{-3}}{0,084} = 0,0254 \text{ m/s}$$

Kutna brzina:

$$\omega_g = \frac{v_g}{r_c} = \frac{0,0254}{0,0675} = 0,374 \text{ s}^{-1}$$

Ukupna pogonska sila se izračunava prema proračunu za trakasti konvejer, prema [8].

$$F_p = C \cdot f \cdot q_u \cdot L_t + q_m \cdot H$$

$$H = 0 \text{ m} \quad \text{- visina dizanja}$$

Faktor povećanja glavnih otpora:

$$C = 9 \text{ - prema DIN 22101, za duljinu trase manju od } 4 \text{ m}$$

Koeficijent glavnih otpora za normalne uvjete rada, prema [8]:

$$f = 0,02 \dots 0,025$$

Ukupna težina materijala na traci i pokretnih dijelova (četke, vratila) po metru trake:

$$q_u = q_m + q_0 = 306,6 + 601 = 907,6 \text{ N/m}$$

Težina materijala po metru:

$$q_m = A_c \cdot L_t \cdot \rho_k \cdot \frac{g}{L_t} = 0,84 \cdot 1,6 \cdot 730 \cdot \frac{9,81}{1,6} = 601 \text{ N/m}$$

$$L_t = 1,6 \text{ m} \quad \text{- duljina trake}$$

Težina pokretnih dijelova po metru (pretpostavljeno):

$$m_0 = 50 \text{ kg}$$

$$q_0 = m_0 \cdot \frac{g}{L_t} = 50 \cdot \frac{9,81}{1,6} = 306,6 \text{ N/m}$$

Ukupna pogonska sila:

$$F_p = C \cdot f \cdot q_u \cdot L_t + q_m \cdot H = 9 \cdot 0,025 \cdot 907,6 \cdot 1,6 = 326,74 \text{ N}$$

Faktor korisnog djelovanja:

$$\eta_{uk} = \eta_l \cdot \eta_{lp} = 0,98^{20} \cdot 0,98^{30} = 0,545$$

- faktor valjnih leževa (20 komada):

$$\eta_{l0} = 0,98 \quad \text{- faktor djelovanja jednog valjnog ležaja, prema [9]}$$

$$\eta_l = 0,98^{20}$$

- faktor lančanog prijenosa (10 lanaca):

$$\eta_{p0} = 0,98^{10} \quad \text{- faktor djelovanja jednog lančanog para, prema [9]}$$

$$\eta_{lp} = 0,98^{10}$$

Snaga potrebna za pokretanje gomolja:

$$P_g = \frac{F_p \cdot v_g}{\eta_{uk}} = \frac{326,74 \cdot 0,0254}{0,545} = 15,22 \text{ W}$$

Dobivena snaga je ona snaga koja bi bila potrebna za pokretanje gomolja, ali nije dovoljna i za njegovo četkanje. Usporedbom strojeva koji postoje na tržištu te su sličnog kapaciteta kao ovaj stroj, došao sam do podatka da se četke tih strojeva okreću brzinama oko 180 o/min. S tim podatkom ću ući u sljedeći proračun, odnosno u jednadžbu za izračun snage će uvesti brzinu okrećanja četki od 180 o/min, te pretpostaviti da se gomolj pokreće konvejerom koji ima tu brzinu okrećanja valjaka.

Brzina okrećanja četki:

$$n_{\min} = 180 \text{ o/min}$$

Kutna brzina četki:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot \frac{n_{\min}}{60} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{180}{60} = 18,85 \text{ s}^{-1}$$

Obodna brzina četki:

$$v_c = \omega \cdot r_c = 18,85 \cdot 0,0675 = 1,272 \text{ m/s}$$


Potrebna snaga:

$$P_{kon} = \frac{F_p \cdot v_c}{\eta_{uk}} = \frac{326,74 \cdot 1,272}{0,545} = 762,6 \text{ W}$$

Odabran je motor Wattdrive snage 1,1 kW, što u potpunosti zadovoljava traženu snagu. Također, slični strojevi koriste motore snage 0,55 kW – 0,75kW što znači da smo i u tom pogledu na strani sigurnosti i sigurni smo da će motor biti dovoljno snažan za efikasan rad uređaja.

<b>Gear series :</b>	<b>Helical geared motor</b>	
<b>Type :</b>	<b>HG 51E 3C 90S/L-04E-TH-TF</b>	
<b>Operation data :</b>		
Ambient temperature :	+20	°C
Type of operation :	S1	
<b>Motor data :</b>		
Series :	WEG Modular System Motor (EUSAS)	
Housing material :	Aluminium	
Efficiency class η :	IE3-84.8%	
Type :	3CWA	
Motor power :	1.1	[kW]
Rated speed :	1455	[rpm]
Rated torque :	7.2	[Nm]
Voltage :	230/400	[V]
Frequency :	50	[Hz]
Connection :	D/Y	
Rated current :	4.1 / 2.3	[A]
Starting to rated current :	7.6	
'cos φ' :	0.80	
Protection class :	IP 55	
Mounting position of the terminal box :	side A cable entry I	
Insulation class :	F	
Mass moment of inertia :	5.5x10 <sup>-3</sup>	[kgm <sup>2</sup> ]
<b>Further motor executions :</b>		
Fan :	self ventilated	
Temperature controller :	Bimetal switch NCC (TH) and PTC thermistor (TF) for switch off	
Ball bearing :	Standard	
<b>Gear data :</b>		
Max. perm. thermal power limit at +20 °C and S1 operation :	4	[kW]
Output speed :	180	[rpm]
Output torque :	58	[Nm]
Service factor :	1.00	
Gear stages :	1	
Ratio :	8.08	
Circumferential backlash (min-max) :	7° - 17°	
Reduced circumferential backlash (min-max) (OPTION) :	7° - 11°	
Perm. input torque at fB1 :	6.9	[Nm]
Max. perm. input speed :	5000	[rpm]
Mounting position :	B3	
Output shaft :	Ø 25 k6 x 50	[mm]
Keyway :	DIN6885.1	
Painting :	LC1 - Indoor installation neutral atmosphere NDFT 60 µm (C1 - DIN EN ISO 12944-5)	
Color :	RAL 9007 (Grey aluminium)	
Total weight :	28.3	[kg]
<b>Input side :</b>		
Type :	IEC direct mounting	
Input shaft :	Ø 24 j6 x 18,5 mm	
Input flange :	square according to IEC Ø160 mm	
<b>Further executions gear unit :</b>		
Lubricant :	Mineral oil - CLP ISO VG 220	

Slika 10. Tehnički podaci motora

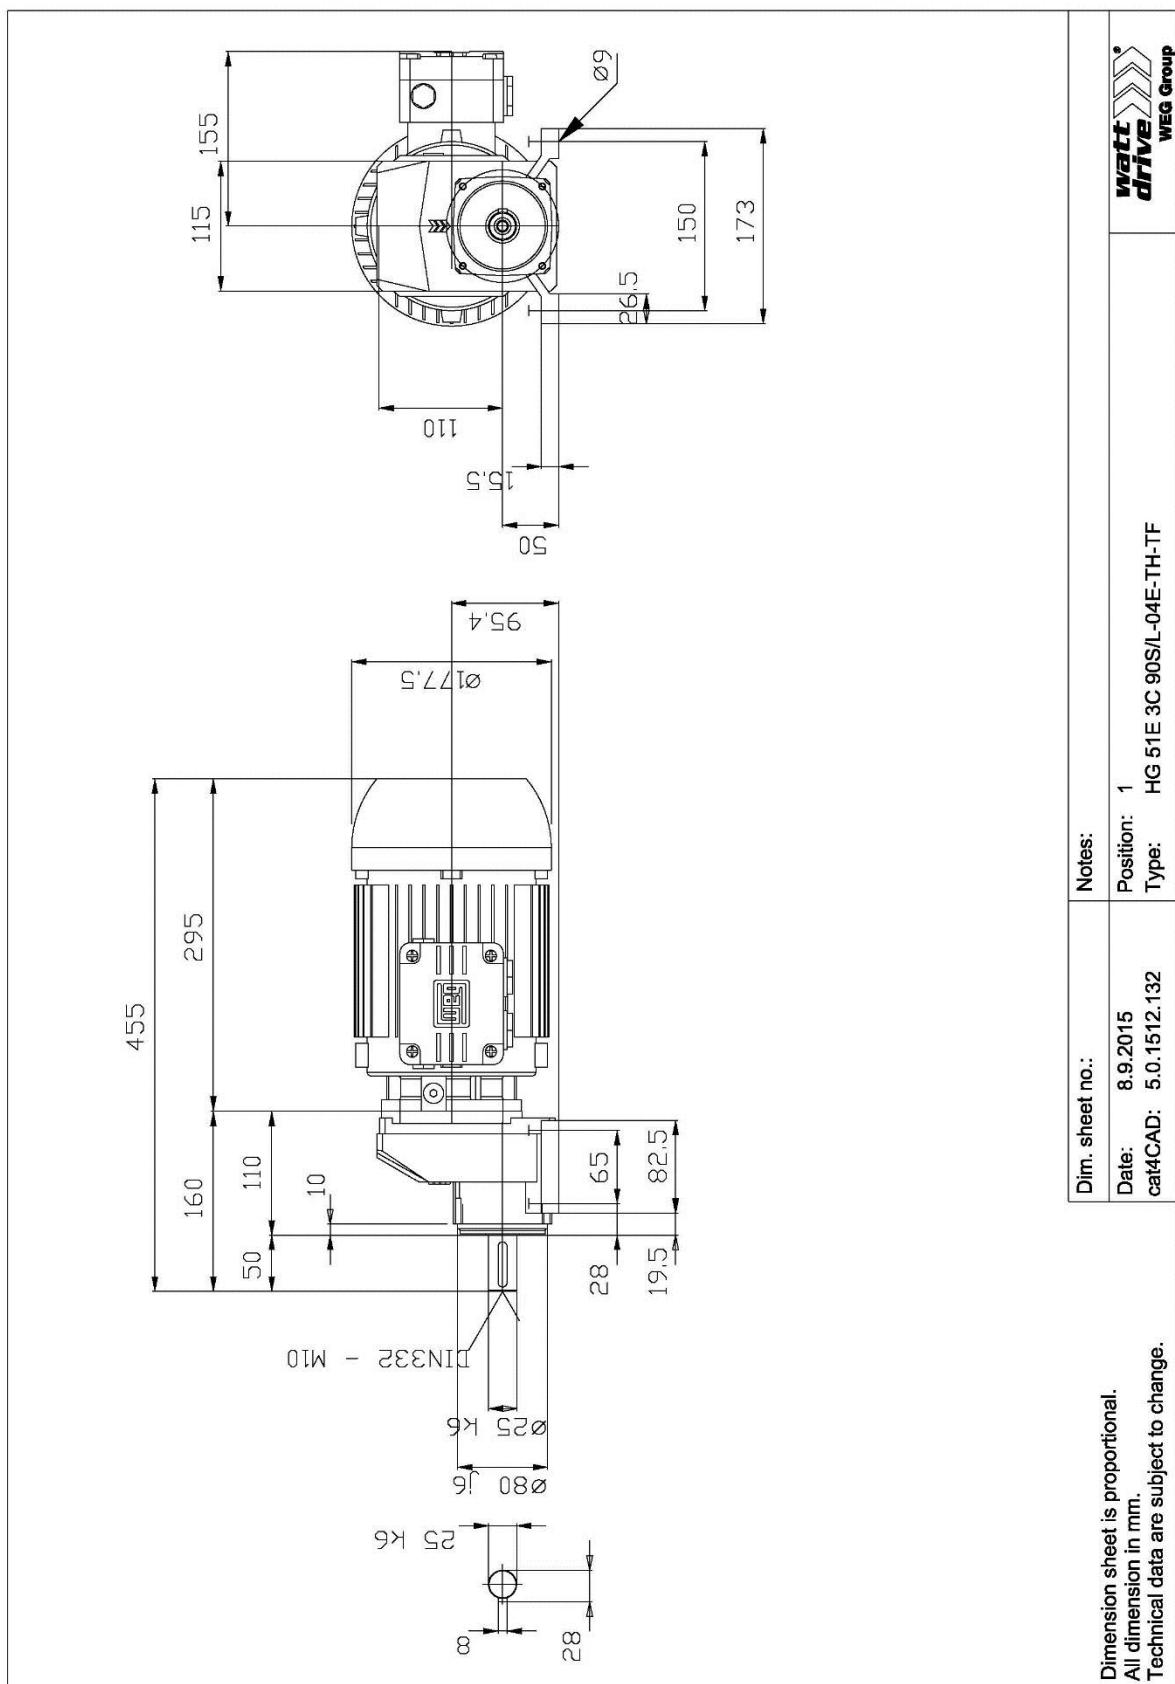

Slika 11. Dimenzije motora

## 5.2. Proračun lančanog prijenosa

Proračun lančanog prijenosa je napravljen prema [2], a uključuje odabir veličine i vrste lanca, pripadajućih lančanika te provjeru čvrtstocene prijenosa za zadalu snagu. Prijenosni omjer lančanog prijenosa je 1, odnosno ne dolazi do promjene brzine vrtnje. Svi lančanici su jednakih dimenzija, a odabrani broj zubaca je 13.

Izbor odgovarajućeg lanca se bira prema snazi  $P$  koju lanac treba prenijeti. Ta snaga se preračunava u udarnu snagu te je specifična za svaku vrstu pogona.

Udarna snaga:

$$P_D = \frac{P}{m \cdot k} = \frac{1,1}{1 \cdot 0,49} = 2,245 \text{ kW}$$

$m = 1$  - faktor nošenja lanca, za jednostruki lanac

$k = 0,49$  - faktor snage, prema tablici 5., 13 zubaca pogonskog lančanika

$c = 2$  - faktor udara, prema [2], transporter za komadni materijal

Faktor udara	Broj zubaca $z_1$ malog lančanika									
	13	15	17	19	21	23	25	38	45	57
1	(0,66)	0,78	0,89	1	1,11	1,23	1,35	2,11	2,54	3,28
1,5	(0,53)	0,62	0,71	0,80	0,89	0,98	1,08	1,69	2,03	2,62
2	(0,49)	0,57	0,65	0,73	0,81	0,90	0,98	1,54	1,85	2,39
3	(0,42)	(0,49)	0,56	0,63	0,70	0,77	0,85	1,33	1,60	2,06
4	(0,39)	(0,45)	(0,51)	0,58	0,65	0,71	0,78	1,23	1,47	1,80
5	(0,35)	(0,41)	(0,47)	(0,53)	0,59	0,65	0,72	1,12	1,35	1,74

Tablica 5. Faktor snage

Odabir lanca vrši se prema udarnoj snazi i broju okretaja lančanika, prema tablici 6.

$$n = 180 \text{ o/min}$$

Broj lanca	Brzina vršenje $n_1$ (min $^{-1}$ )																		
	1	4	10	25	50	100	125	160	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
03										0,09	0,14	0,18	0,23	0,28	0,36	0,46	0,50	0,65	0,81
04								0,07	0,09	0,13	0,22	0,29	0,37	0,46	0,59	0,74	0,92	1,1	
05 B						0,12	0,15	0,18	0,29	0,44	0,63	0,81	0,92	1,18	1,48	1,70			
06 B			0,08	0,15	0,29	0,37	0,44	0,66	0,96	1,47	1,84	2,32	2,95	3,54	3,83				
08 B		0,09	0,21	0,40	0,74	0,92	1,18	1,70	2,43	3,83	4,64	5,90	7,36	7,70					
10 B		0,15	0,33	0,63	1,18	1,46	1,77	2,60	3,90	6,00	7,36	9,20	11,0						
12 B	0,09	0,23	0,51	0,92	1,84	2,20	2,80	3,95	6,10	9,20	11,8	14,6	14,6						
16 B	0,08	0,28	0,63	1,47	2,94	5,15	5,95	7,70	11,8	18,4	27,2	32,0	29,5						
20 B	0,16	0,52	1,18	2,94	5,15	9,60	12,5	14,7	23,2	35,3	46,4	46,4							
24 B	0,32	1,00	1,91	5,90	10,3	19,5	24,3	29,4	46,4	73,6	73,6								
28 B	0,45	1,47	3,24	7,36	14,7	26,5	32,4	39,0	59,0	92,0									
32 B	0,59	2,00	4,64	11,0	19,8	36,8	46,4	59,0	88,5	92,0									
40 B	1,18	3,82	9,20	19,8	37,6	73,6	92,0	110	118										
48 B	1,77	5,90	14,0	32,4	59,0	118	140	154											
56 B	3,24	11,0	25,0	59,0	114	188	170												
64 B	4,30	14,7	33,8	77,2	147	232													
72 B	5,5	18,4	45,0	96,0	184	220													

Tablica 6. Udarna snaga

Izabran je lanac **12 B.**

Iz konstrukcije je određen željeni osni razmak prema kojem se računa broj članaka.

$$X = 2 \cdot \frac{a'}{p_l} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \left( \frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right) \cdot \frac{p_l}{a'}$$

$$a' = 140 \text{ mm} \quad \text{- željeni osni razmak}$$

$$p_l = 19,05 \text{ mm} \quad \text{- korak lanca, prema [2], za lanac 12B}$$

$$z_1 = z_2 = 13 \quad \text{- broj zubaca zupčanika}$$

Broj članaka lanca:

$$X = 2 \cdot \frac{a'}{p_l} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \left( \frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right) \cdot \frac{p_l}{a'} = 2 \cdot \frac{140}{19,05} + \frac{13+13}{2} + \left( \frac{13-13}{2\pi} \right) \cdot \frac{19,05}{140} = 27,698$$

- odabran je lanac s 28 članaka

Postignuti razmak osi:

$$a = \frac{p_l}{8} \cdot \left( 2 \cdot X - z_1 - z_2 + \sqrt{(2X - z_1 - z_2)^2 - f(z_2 - z_1)} \right)$$

$$a = \frac{19,05}{8} \cdot \left( 2 \cdot 28 - 13 - 13 + \sqrt{(2 \cdot 28 - 13 - 13)^2 - f \cdot 0} \right) = 142,875 \text{ mm}$$

Potrebno je izračunati razmak osi između vratila motora i prve četke, a odabire se lanac s 37 članaka.

$$a_1 = \frac{P_l}{8} \cdot \left( 2 \cdot X_1 - z_1 - z_2 + \sqrt{(2X_1 - z_1 - z_2)^2 - f(z_2 - z_1)} \right)$$


$$X_1 = 37 \quad \text{- broj članaka lanca}$$

$$a_1 = \frac{19,05}{8} \cdot \left( 2 \cdot 37 - 13 - 13 + \sqrt{(2 \cdot 37 - 13 - 13)^2 - f \cdot 0} \right) = 228,6 \text{ mm}$$

Odabrani razmaci osi:

$$a = 142 \text{ mm}$$

$$a_1 = 228 \text{ mm}$$

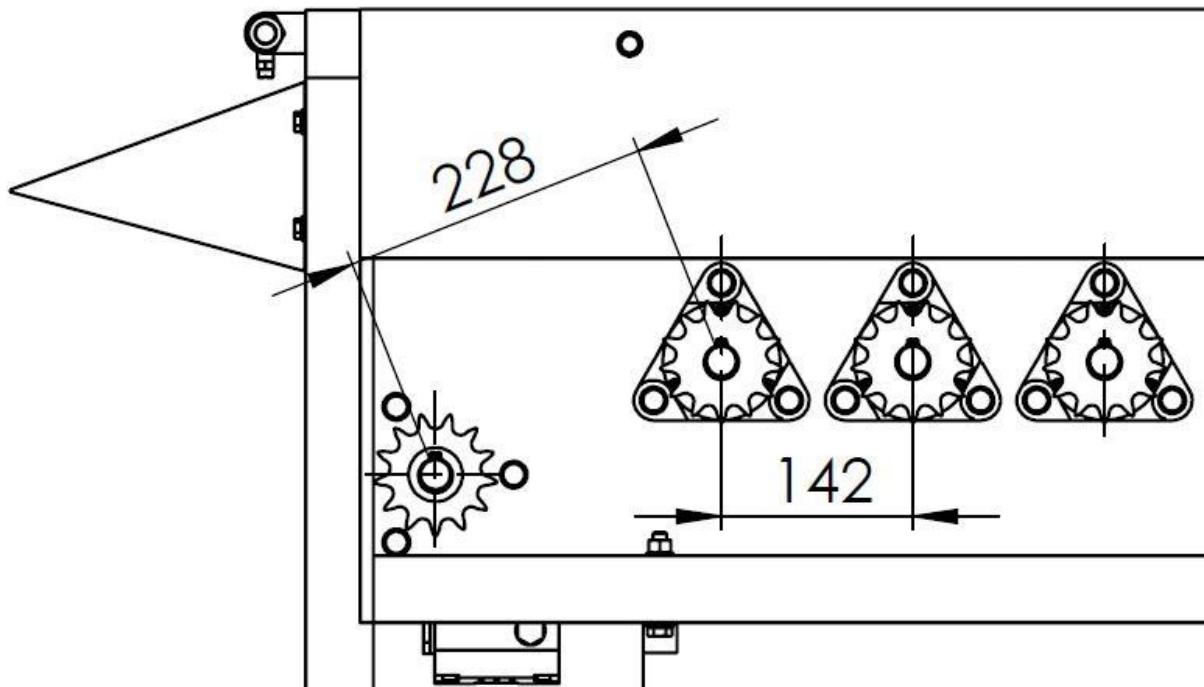

Slika 12. Razmaci osi vratila

Nadalje je potrebno izračunati sigurnost odabranog lanca te ju usporediti sa traženom sigurnosti prema DIN 8195.

Brzina lanca:

$$v_l = d_l \cdot \pi \cdot n = 0,075 \cdot \pi \cdot \frac{180}{60} = 0,707 \text{ m/s}$$

$$d_l = 0,075 \text{ m} \quad - \text{diobeni promjer lančanika}$$

$$n = 180 \text{ o/min} \quad - \text{broj okretaja lančanika}$$

Vučna sila lanca:

$$F = \frac{P}{v} = \frac{1100}{0,707} = 1555,9 \text{ N}$$

$$P = 1100 \text{ W} \quad - \text{snaga motora}$$

Centrifugalna sila:

$$F_f = q_l \cdot v^2 = 0,25 \cdot 0,707^2 = 0,625 \text{ N}$$

$$q_l = 1,25 \text{ kg/m} \quad - \text{masa lanca po metru duljine}$$

Ukupna vučna sila:

$$F_G = F + F_f = 1555,9 + 0,625 = 1556,5 \text{ N}$$

Sigurnost protiv loma:

$$S_M = \frac{F_M}{F} \cdot y = \frac{29,5}{1,56} \cdot 0,73 = 13,8$$

$$F_M = 29,5 \text{ kN} \quad - \text{lomna sila lanca, prema [2], za lanac 12B}$$

$$y = 0,73 \quad - \text{značajka udara, prema tablici 7., lagani udari}$$

Opterećenje	Faktor udara <i>c</i>	Značajka udara <i>y</i>
Pogon bez udara, ravnomjerno opterećenje	1	1
Ravnomjeren pogon s laganim pojedinačnim udarima, opterećenje s laganim titrajima	1,5	0,8
Lagani udari, opterećenje sa srednje velikim titrajima	2	0,73
Srednji udari, opterećenje s velikim titrajima periodičkog opterećenja	3	0,63
Jaki udari, laki udari koji proizlaze iz pretjecanja	4	0,58
Jaki udari, srednji udari koji proizlaze iz pretjecanja	5	0,53

Tablica 7. Značajka udara *y*

Potreban faktor sigurnosti prema DIN 8195, za 200 o/min i korak lanca 19,05 mm:

$$S_D = 13,16$$

$$S_M > S_D \quad \text{- lanac zadovoljava}$$

Odnos sigurnosti:

$$\lambda = \frac{S_M}{S_D} = \frac{13,8}{13,16} = 1,0486$$

Prema faktoru vijeka trajanja i odnosu sigurnosti se može dobiti vijek trajanja spojnica.

$$\frac{\lambda}{\lambda_D} = \frac{1,0486}{0,893} = 1,17$$

$$\lambda_D = 0,893 \quad \text{- faktor vijeka trajanja prema DIN 8195, tablica 8,}$$

40 članaka, 13 zubaca

Broj članaka <i>X</i>	Broj zubaca malog lančanika <i>z<sub>1</sub></i>									
	13	15	17	19	21	23	25	38	45	57
40	0,893	0,883	0,874	0,866	0,895	0,853				
70	0,844	0,834	0,826	0,819	0,812	0,806	0,801	0,775		
100	0,814	0,805	0,797	0,790	0,784	0,778	0,773	0,747	0,737	0,723
200	0,760	0,751	0,744	0,737	0,732	0,726	0,721	0,698	0,688	0,675


Tablica 8. Faktor vijeka trajanja

Očekivani vijek trajanja uz redovito podmazivanje, prema DIN 8195:

$$L_{hl} = 50000 \text{ h}$$

### 5.3 Proračun vratila

Za provjeru čvrstoće vratila će se uzeti nazivni moment elektromotora na izlaznom vratilu, odnosno na izlazu iz reduktora. Sila savijanja vratila je sila kojom gomolj pritišće vratilo, a promjer vratila je najmanji promjer na koji je navučen lančanik, odnosno 22 mm.

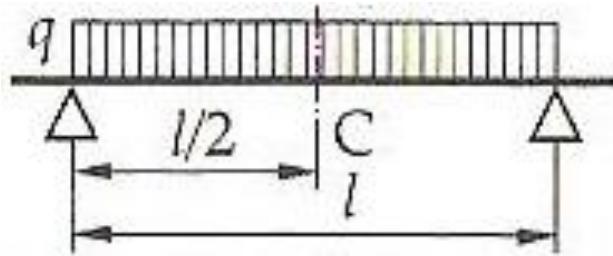

Slika 13. Model savijanja vratila

Moment savijanja:

$$M_{\max} = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{160,27 \cdot 0,6^2}{8} = 7,212 \text{ Nm} = 7212 \text{ Nmm} \quad - \text{prema [3]}$$

$$q = \frac{q_{m,v}}{l} = \frac{96,16}{0,6} = 160,27 \text{ N/m}$$

$$l = 0,6 \text{ m} \quad - \text{razmak oslonaca (iz konstrukcije)}$$

Težina materijala na traci:

$$q_m = A_c \cdot L_t \cdot \rho_k \cdot g = 0,84 \cdot 1,6 \cdot 730 \cdot 9,81 = 961,6 \text{ N}$$

Težina materijala na jednom vratilu (ukupno ima 10 vratila):

$$q_{m,v} = \frac{q_m}{10} = \frac{961,6}{10} = 96,16 \text{ N}$$

Moment torzije:

$$M_t = 58 \text{ Nm} = 58000 \text{ Nmm}$$

Reducirani moment, prema [4]:

$$M_{red} = \sqrt{M_{\max}^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot M_t)^2}$$

$$\alpha_0 = 0,73 \quad - \text{faktor čvrstoće materijala, prema [4], za materijal S355 JR}$$

$$M_{red} = \sqrt{7212^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 58000)^2} = 37370 \text{ Nmm}$$

Naprezanje vratila:

$$\sigma_v = \frac{M_{red}}{W} = \frac{37370}{1064,8} = 31,34 \text{ N/mm}^2$$

$$W = 0,1 \cdot d_v^3 = 0,1 \cdot 22^3 = 1064,8 \text{ mm}^3 \quad - \text{moment otpora, prema [3]}$$

$$d_v = 22 \text{ mm}$$

Dinamička čvrstoća za S355 JR, prema [4]:

$$\sigma_{f,DN} = 240 \text{ N/mm}^2 > \sigma_v = 31,34 \text{ N/mm}^2 \quad - \text{vratilo zadovoljava}$$

## 5.4 Odabir ležajeva

Odabrana su gotova ležajna mjesta iz SKF kataloga proizvoda, prema promjeru izlaznog vratila motora od 25 mm. Odabrana su kućišta *SKF FNL 506 A* te *FNL506 B* u kojima se nalaze ležajevi *1205*.

Sila na ležaju je jednaka vučnoj sili lančanog prijenosa uvećanoj za pretpostavljenu silu kojom gomolj pritišće vratila:

$$P_{lež} = F_G + F_{g,v} = 1556,5 + 98,1 = 1654,6 \text{ N} = 1,654 \text{ kN}$$

$$F_{g,v} = m_{g,v} \cdot g = 100 \cdot 9,81 = 98,1 \text{ N} \quad - \text{sila kojom gomolj opterećuje vratilo}$$

$$m_{g,v} = 10 \text{ kg} \quad - \text{pretpostavljena masa gomolja na jednom vratilu}$$

Vijek trajanja ležaja (u milijunima broja okretaja):

$$L_{10} = \left( \frac{C_{lež}}{P_{lež}} \right)^p = \left( \frac{14,3}{1,654} \right)^3 = 646,25$$

$$p = 3 \quad - \text{eksponent proračuna broja sati, prema [5], kuglični ležaji}$$

$$P_{lež} = 1,654 \text{ kN} \quad - \text{ekvivalentno opterećenje ležaja}$$

$$C_{lež} = 14,3 \text{ kN} \quad - \text{osnovno dinamičko opterećenje, prema slici 16.}$$

Vijek trajanja u satima:

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot n} \cdot L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot 180} \cdot 646,25 = 59837,96 \text{ h}$$

Shaft d <sub>a</sub> mm	Appropriate bearings (basic designation) Self-aligning ball bearings	Spherical roller bearing	CARB bearing	Designation
25	1206 K      2206 K	22206 K	C 2206 K	FNL 506 A

Slika 14. SKF FNL 506 A

Shaft d <sub>a</sub> mm	Appropriate bearings (basic designation) Self-aligning ball bearings	Spherical roller bearing	CARB bearing	Designation
25	1206 K      2206 K	22206 K	C 2206 K	FNL 506 B


Slika 15. SKF FNL 506 B

Principal dimensions			Basic load ratings		Speed ratings		Designation
d	D	B	dynamic C	static $C_0$	Reference speed r/min	Limiting speed	-
mm			kN		r/min		
25	52	15	14,3	4	28000	18000	1205 ETN9
						<b>Calculation factors</b> $k_f$ 0,04 $e$ 0,28 $Y_1$ 2,2 $Y_2$ 3,5 $Y_0$ 2,5	

Slika 16. SKF 1205 ETN9

## **5.5 Odabir četki**


Četke se prema željenim dimenzijama naručuju od proizvođača *Brush Research Manufacturing* koji proizvodi četke po mjeri, niti su izrađene od najlona, a jezgra je od nehrđajućeg čelika. Četka se na vratilo učvršćuje preko utora i pera, a aksijalni pomak je onemogućen uskočnicima.

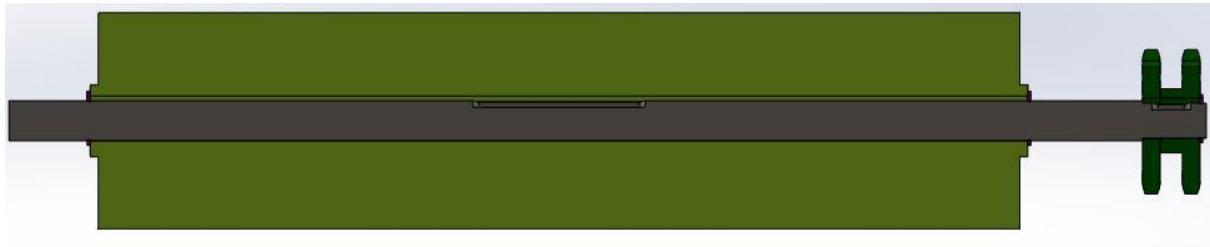

*Slika 17. Četka*

## 5.6 Odabir mlaznica

Ukoliko na gomolju koji je potrebno očistiti postoji veća količina nečistoća ili su one sasušene pa se samim time teže skidaju, uređaj sadrži mlaznice koje špricanjem vode doprinose učinkovitijem čišćenju. Mlaznice su odabrane prema katalogu proizvođača Misumi. Odabrane mlaznice tipa NZRVFS špricaju uskim mlazom sa izlaznim kutem od  $55^\circ$  pri pritisku vode od 0,1 MPa. Promjer rupe mlaznice je 2,5 mm, a dimenzije i ostali podaci su prikazani na slici \_.

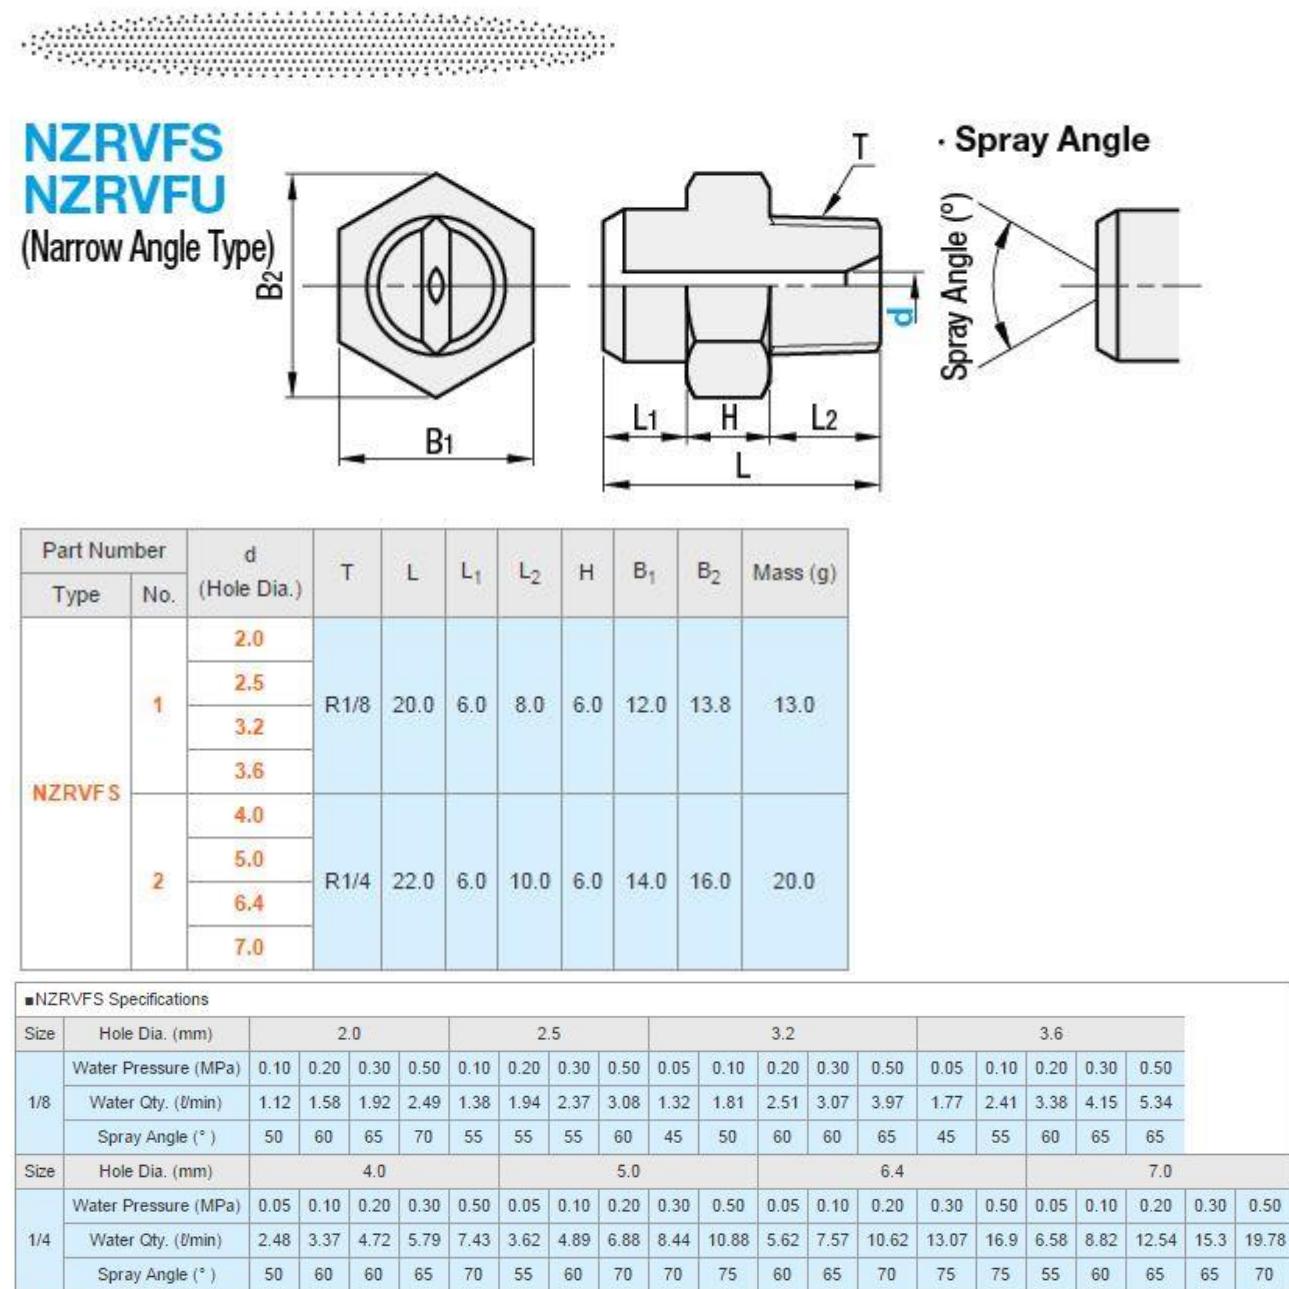

Slika 18. Mlaznica

## 5.7 Izbor uvodnice:

Uvodnica na koju se spaja crijevo za dovod vode je izabrana iz kataloga prozvođača Festo, a odabrana uvodnica je *QSF-1/2-16B*. Mjere odabranog prouvoda se nalaze na slici \_.

**Push-in fittings QS, Quick Star**

Technical data

**FESTO**

**Push-in fitting QSF**  
Female thread with external hex

G thread

Dimensions and ordering data									PU*	
Connection	Nominal size	Tubing O.D.	D5 ∅	L1	L2	Seal ring	Weight/piece [g]	Part No.	Type	
D1 [mm]		D2								
<i>G thread with sealing ring</i>										
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2.6	4	11	24.4	7	14	15	153022	QSF-1/8-4-B	10
	4	6	13	26.5	7	14	18	130709	QSF-1/8-4-B-100	100
	5.8	8	14.5	28	7	14	19	153023	QSF-1/8-6-B	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2.8	4	14	27.4	9	17	23	130710	QSF-1/8-6-B-100	100
	4	6	13	29.5	9	17	24	190650	QSF-1/4-4-B	10
	5.8	8	15	31	9	17	27	153024	QSF-1/4-6-B	10
	7.4	10	17.5	33.7	9	17	32	130712	QSF-1/4-6-B-100	100
	7.2	12	20.8	35.8	9	21	56	153026	QSF-1/4-8-B	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4.1	6	13	30.5	11	21	31	130713	QSF-1/4-8-B-50	50
	5.8	8	15.5	32	11	21	35	190651	QSF-1/4-12-B	10
	7.4	10	17.5	34.7	11	21	40	153029	QSF-3/8-10-B	10
	9.5	12	20.8	36.8	11	21	50	130716	QSF-3/8-10-B-50	50
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9.5	12	20.8	40.8	14	24	59	153030	QSF-3/8-12-B	10
	10.6	16	25	43.8	14	25	81	130717	QSF-3/8-12-B-20	20
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9.5	12	20.8	40.8	14	24	59	190653	QSF-1/2-12-B	1
	10.6	16	25	43.8	14	25	81	190654	QSF-1/2-16-B	1

Slika 19. Uvodnica

## **5.8 Izbor kotača**


Da bi bilo omogućeno što lakše premještanje stroja kao i njegovo pozicioniranje, postavljen je na kotačiće. Odabrani su gotovi kotači tvrtke Hamilton Caster, tipa *S-BC-4AZ*, nosivosti 250 kg, koji imaju ugrađenu kočnicu za jednostavno fiksiranje uređaja na zadanoj poziciji.




*Slika 20. Hamilton Caster S-BC-4AZ*

## 5.9 Spremnik za otpad

Otpad koji nastaje četkanjem gomolja se prikuplja u metalnom spremniku koji je vijcima pričvršćen za konstrukciju. Za slučaj kada se koristi voda, spremnik ima ugrađen odvod preko cijevi iz koje otpadna voda izlazi u neki odvodni kanal, a za slučaj rada na suho se na taj otvor stavlja gumeni čep koji sprječava izlaz prašine u okolinu.

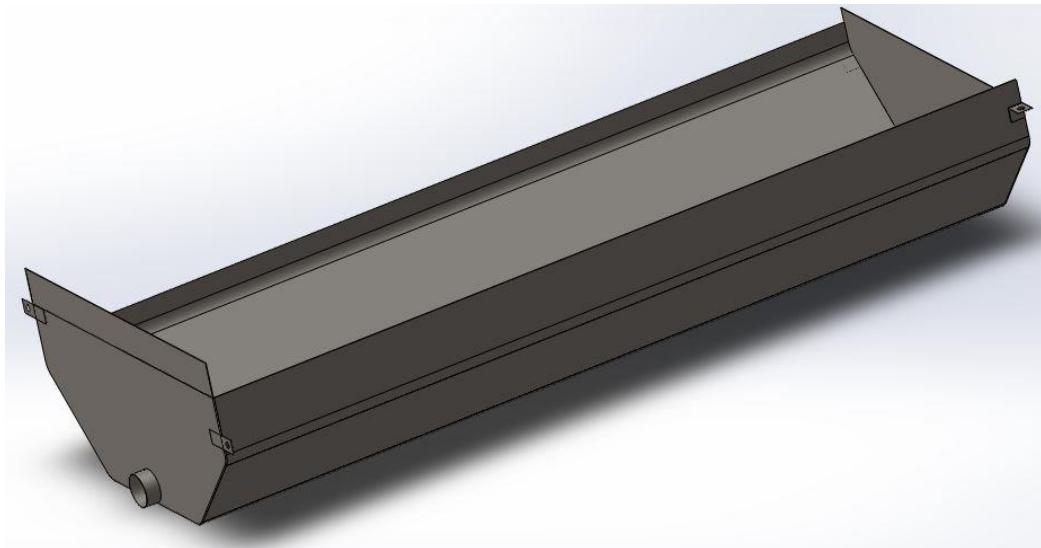


Slika 21. Spremnik za otpad

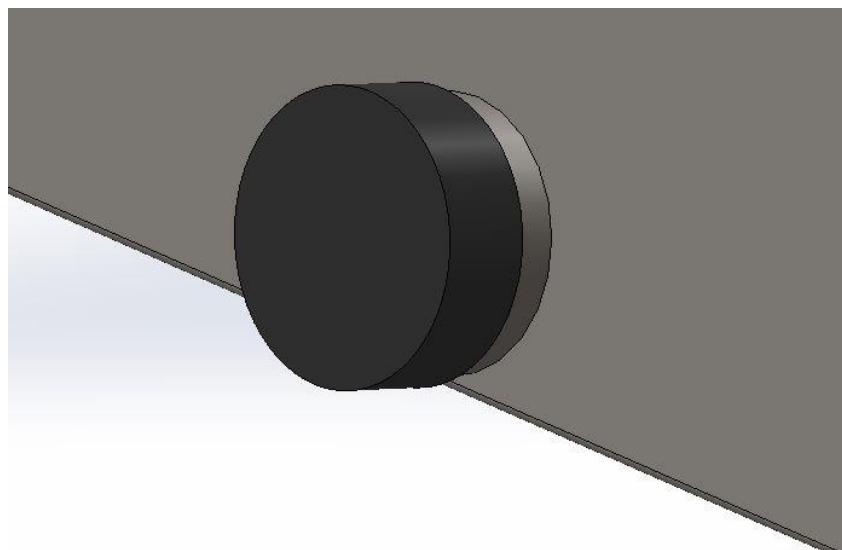

Slika 22. Čep spremnika

## 5.10 Noge podesive po visini


Za prilagodbu stroja različitim visinama pokretnih traka s kojih dolazi gomolj, kao i za prilagodbu trakama na koje stroj izbacuje materijal, ugrađene su noge čija se visina može podešavati, a to je ostvareno putem vijaka M10 koji se obacuju u određeni provrt, ovisno o potrebama korisnika.

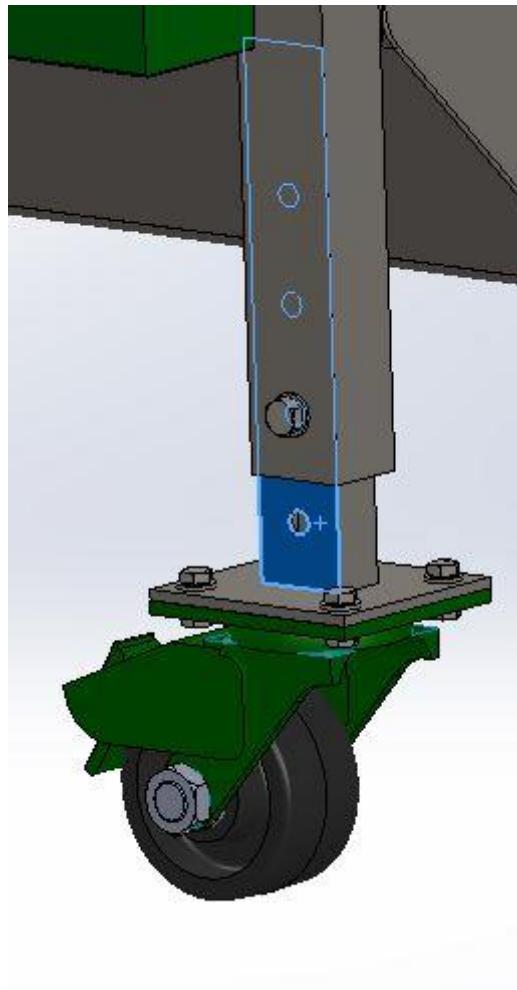


Slika 23. Podesiva visina nogu

## 6. Zaključak


Nakon sagledavanja početnih zahtjeva koji su postavljeni za razvoj stroja za četkanje gomolja, te analizom tržišta, dobili smo okvirnu sliku toga kako bi konačni proizvod mogao izgledati. Proizvod je pomoću funkcijalne dekompozicije i morfološke matrice raščlanjen na dijelove koji su onda idejno spojeni u dva različita koncepta, koji predstavljaju dva različita načina rada, a zatim je odabran koncepr koji bolje ostvaruje tražene kriterije. Uz pomoć literaturu i znanja stečenih u preddiplomskom dijelu studija je izrađena konstrukcijska razrada stroja, odabran je motor te je izvršen proračun prijenosa snage i ostalih komponenti koje omogućuju rad uređaja. Konstrukcijska razrada stroja je napravljena uz pomoć 3D softwera *Solidworks 2012*, odnosno u njemu su napravljeni 3D modeli i tehnička dokumentacija. Rezultat ovog rada je gotovi model stroja za četkanje gomolja prema kojem bi bilo moguće izraditi prototip uređaja.

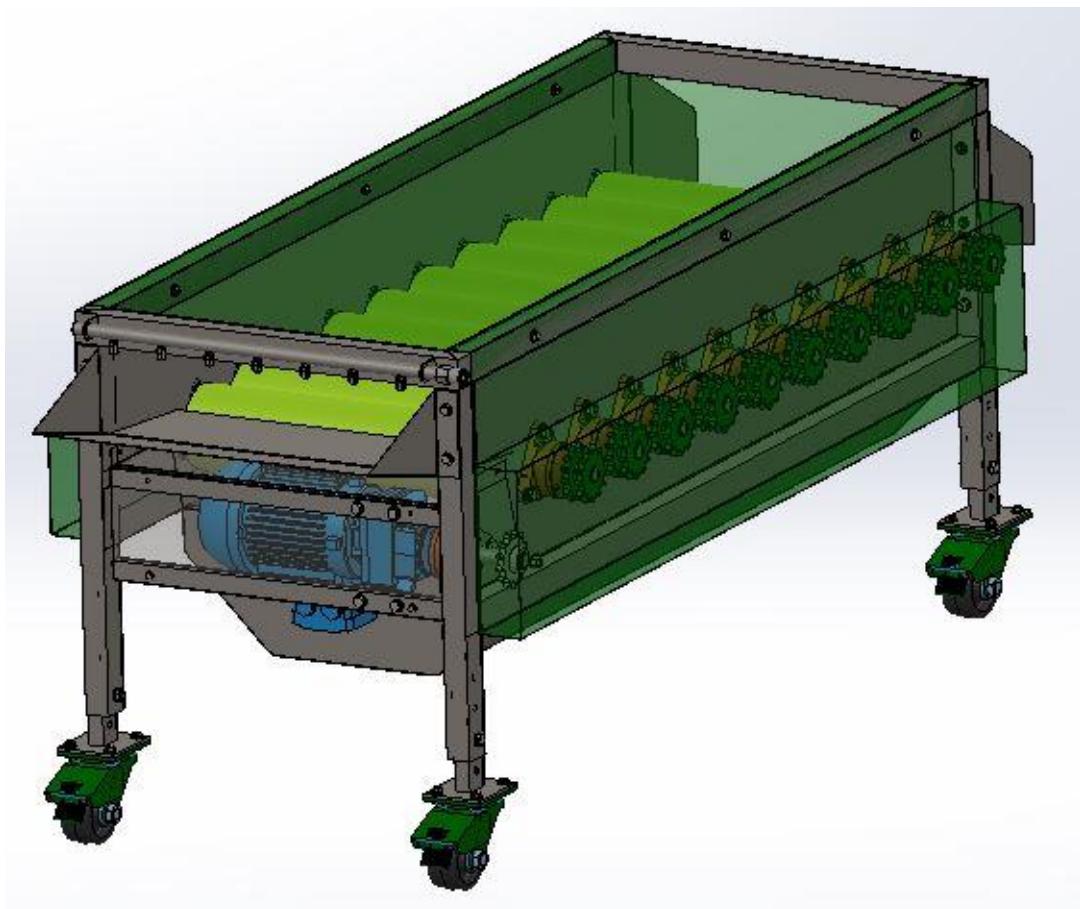

Slika 24. 3D model uređaja - bez zaštitnog lima

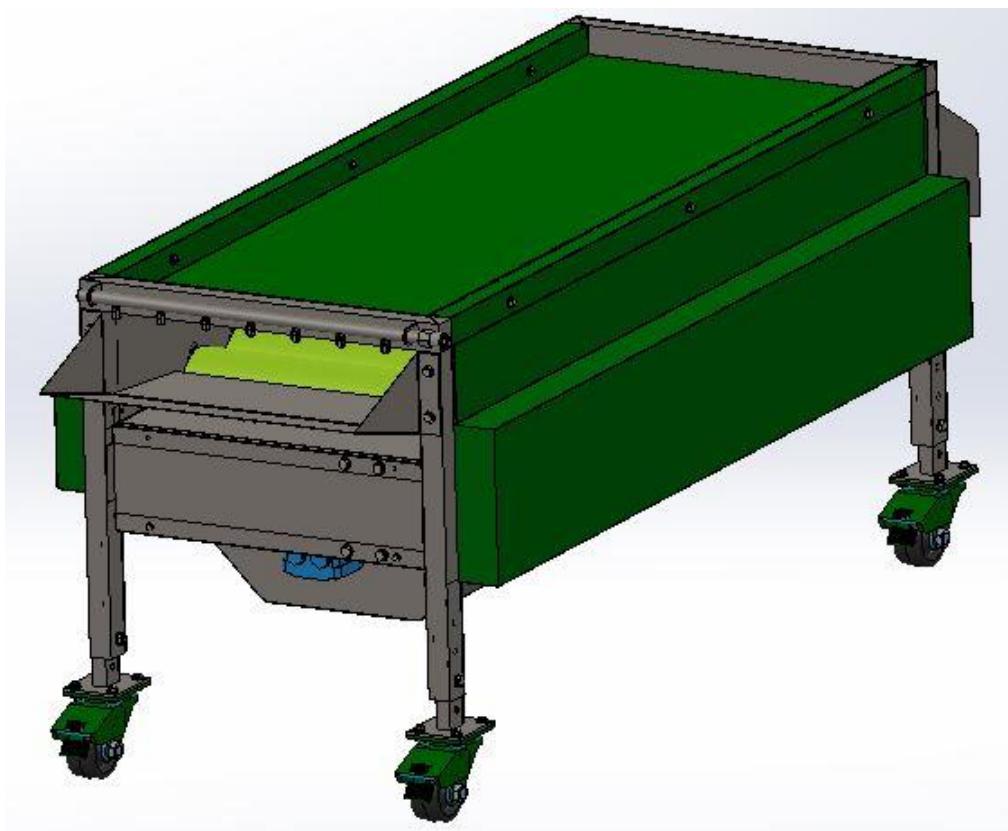

*Slika 25. 3D model uređaja*

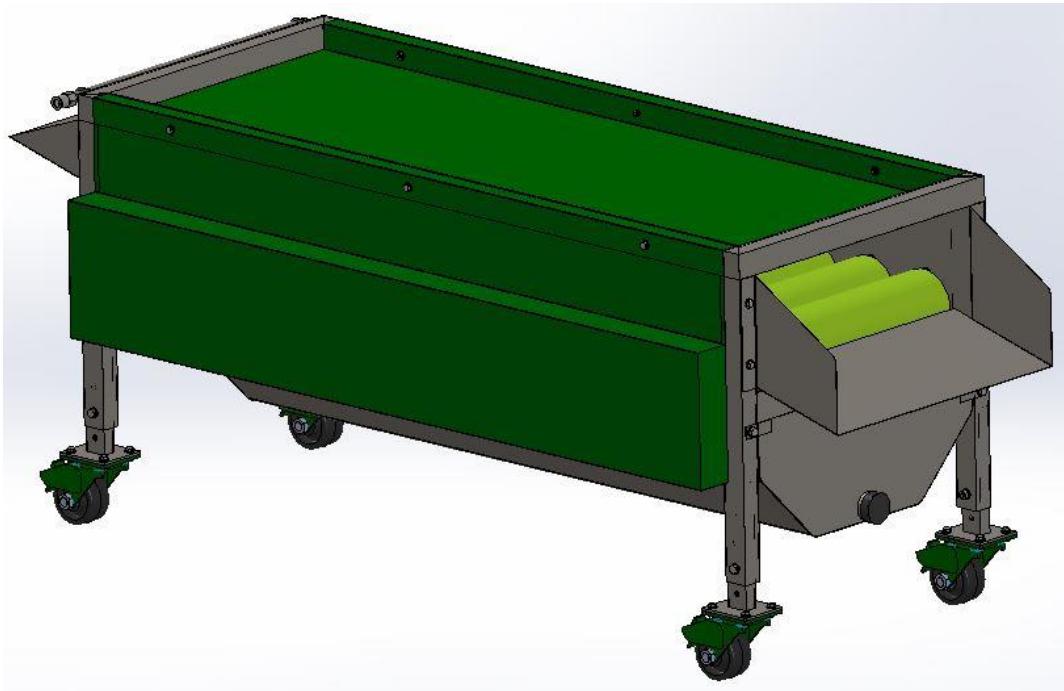










*Slika 26. 3D model uređaja - pogled sprijeda*

## **7. Literatura**

- [1] <http://www.duijndam-machines.com/>
- [2] <http://www.euro-jabelmann.de/>
- [3] <http://www.nibon-pak.hr/>
- [4] <http://www.tummers.nl/>
- [5] <http://foodmachine01.sell.curiousexpeditions.org/pz560a592-high-efficiency-potato-washing-machine-qx-608.html>
- [6] [http://www.tistr-foodprocess.net:8080/project\\_machine/Vegetable\\_Cleaning\\_Machine.html](http://www.tistr-foodprocess.net:8080/project_machine/Vegetable_Cleaning_Machine.html)
- [7] Štorga, M., Marjanović, D.: Teorija Konstruiranja, Predavanja, 2013.
- [8] Ščap, D.: Transportni uređaji, FSB, Zagreb, 2004.
- [9] Opalić, M.: Prijenosnici snage i gibanja, FSB, Zagreb, 1998.
- [10] Decker, K-H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, Zagreb, 2006.
- [11] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Sajema, Zagreb, 2009.
- [12] Horvat, Z.: Vratilo (proračun), FSB, Zagreb
- [13] SKF katalog ležajeva
- [14] Opalić, M., Kljajin, M., Sebastijanović, S.: Tehničko crtanje, Zagreb/Slavonski Brod, 2002.

## **Prilog**


- I. CD-R disk
- II. Tehnička dokumentacija

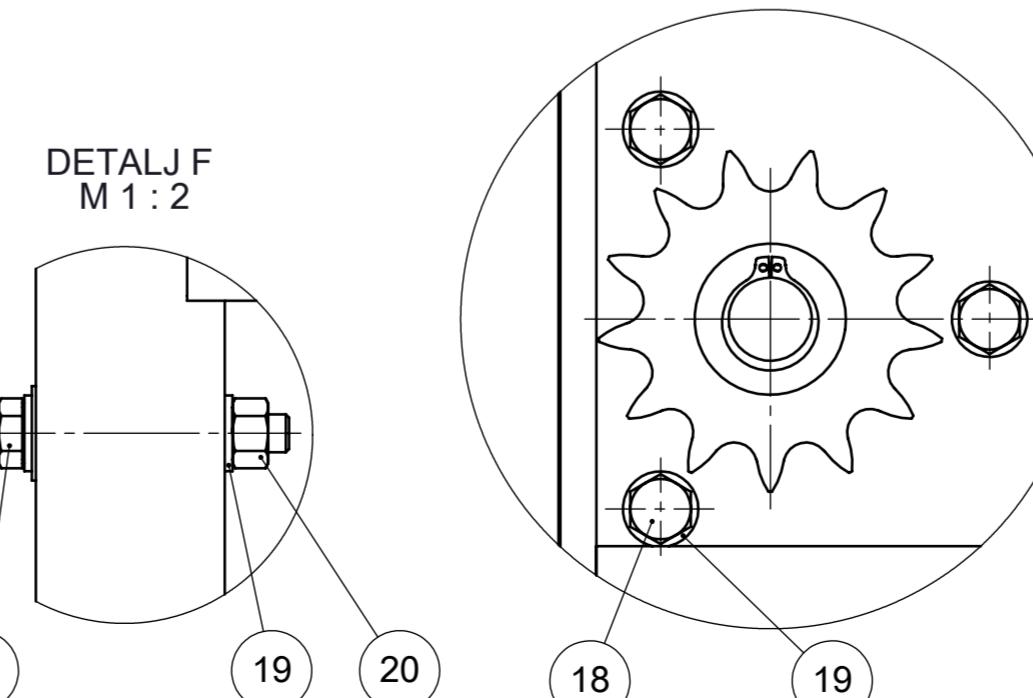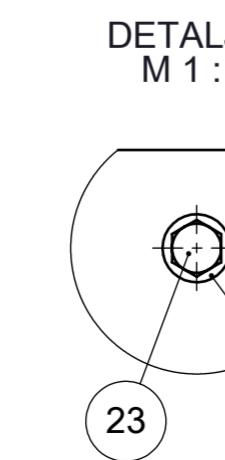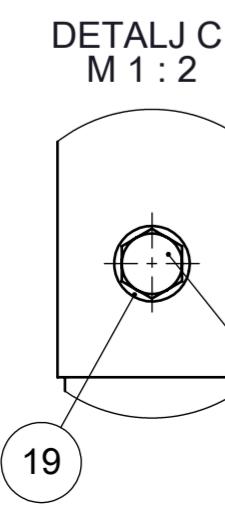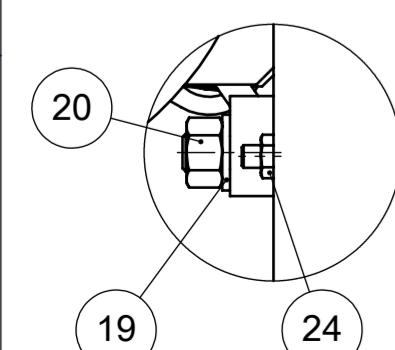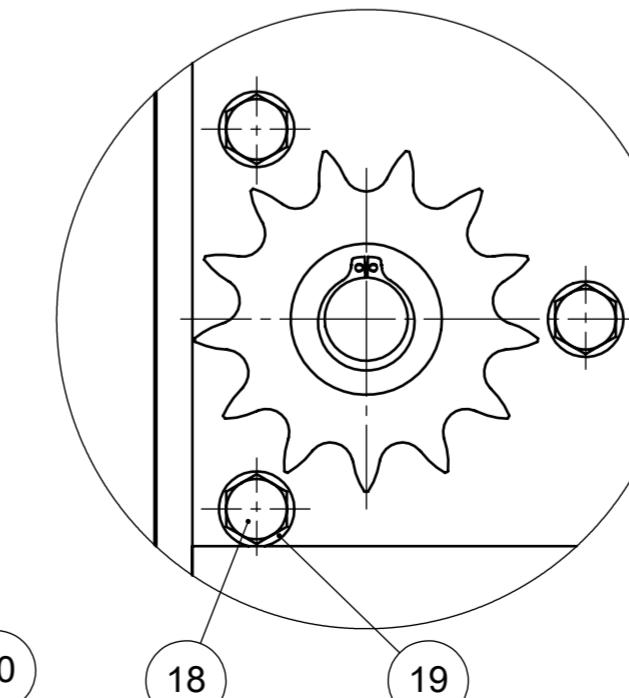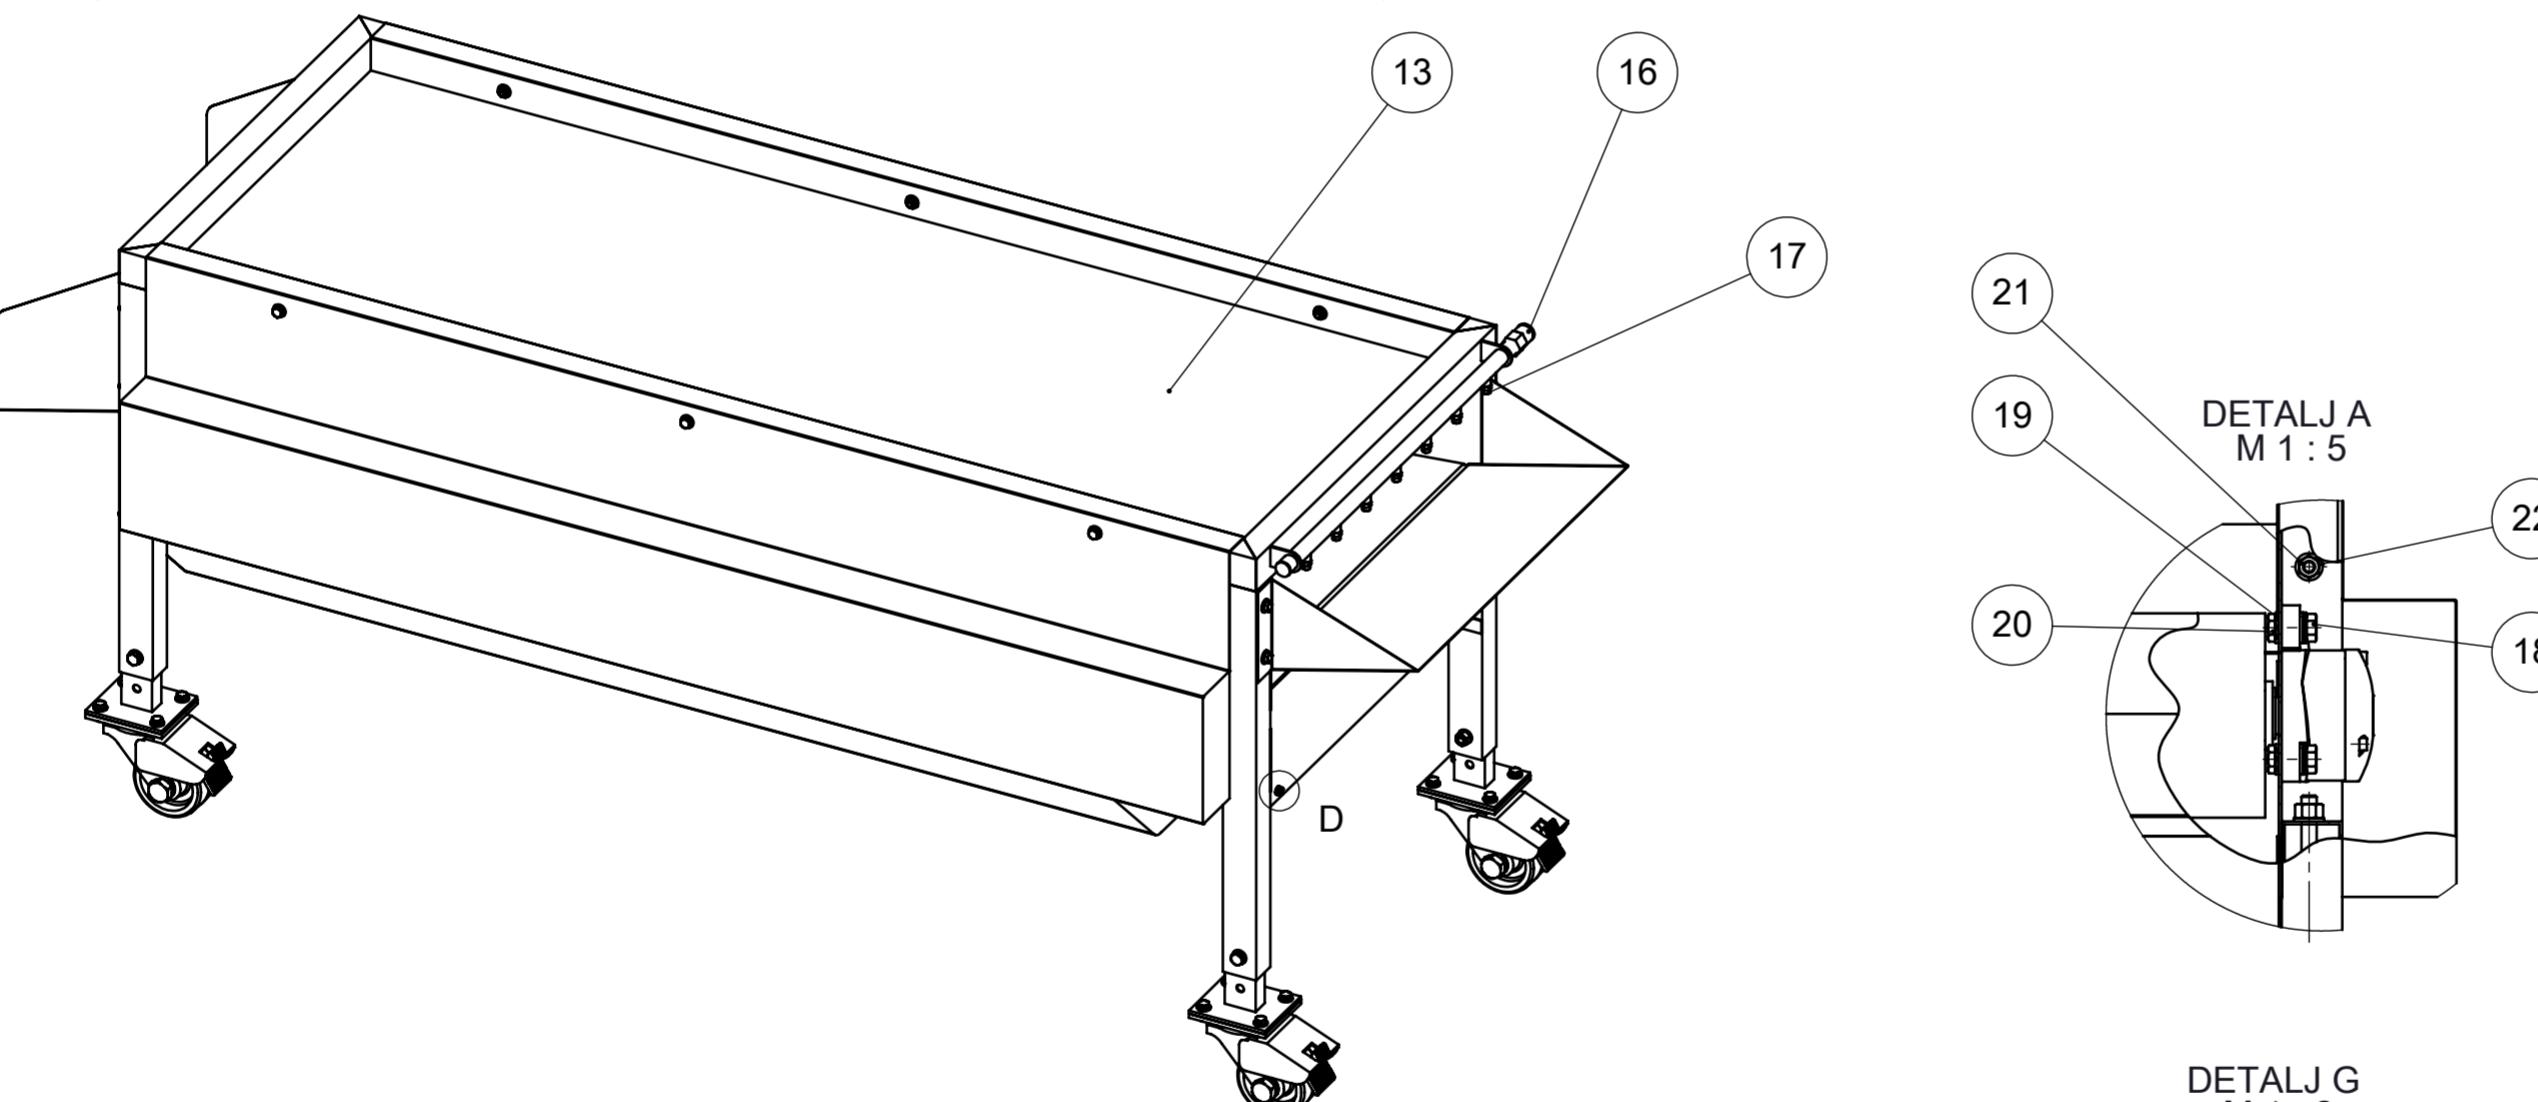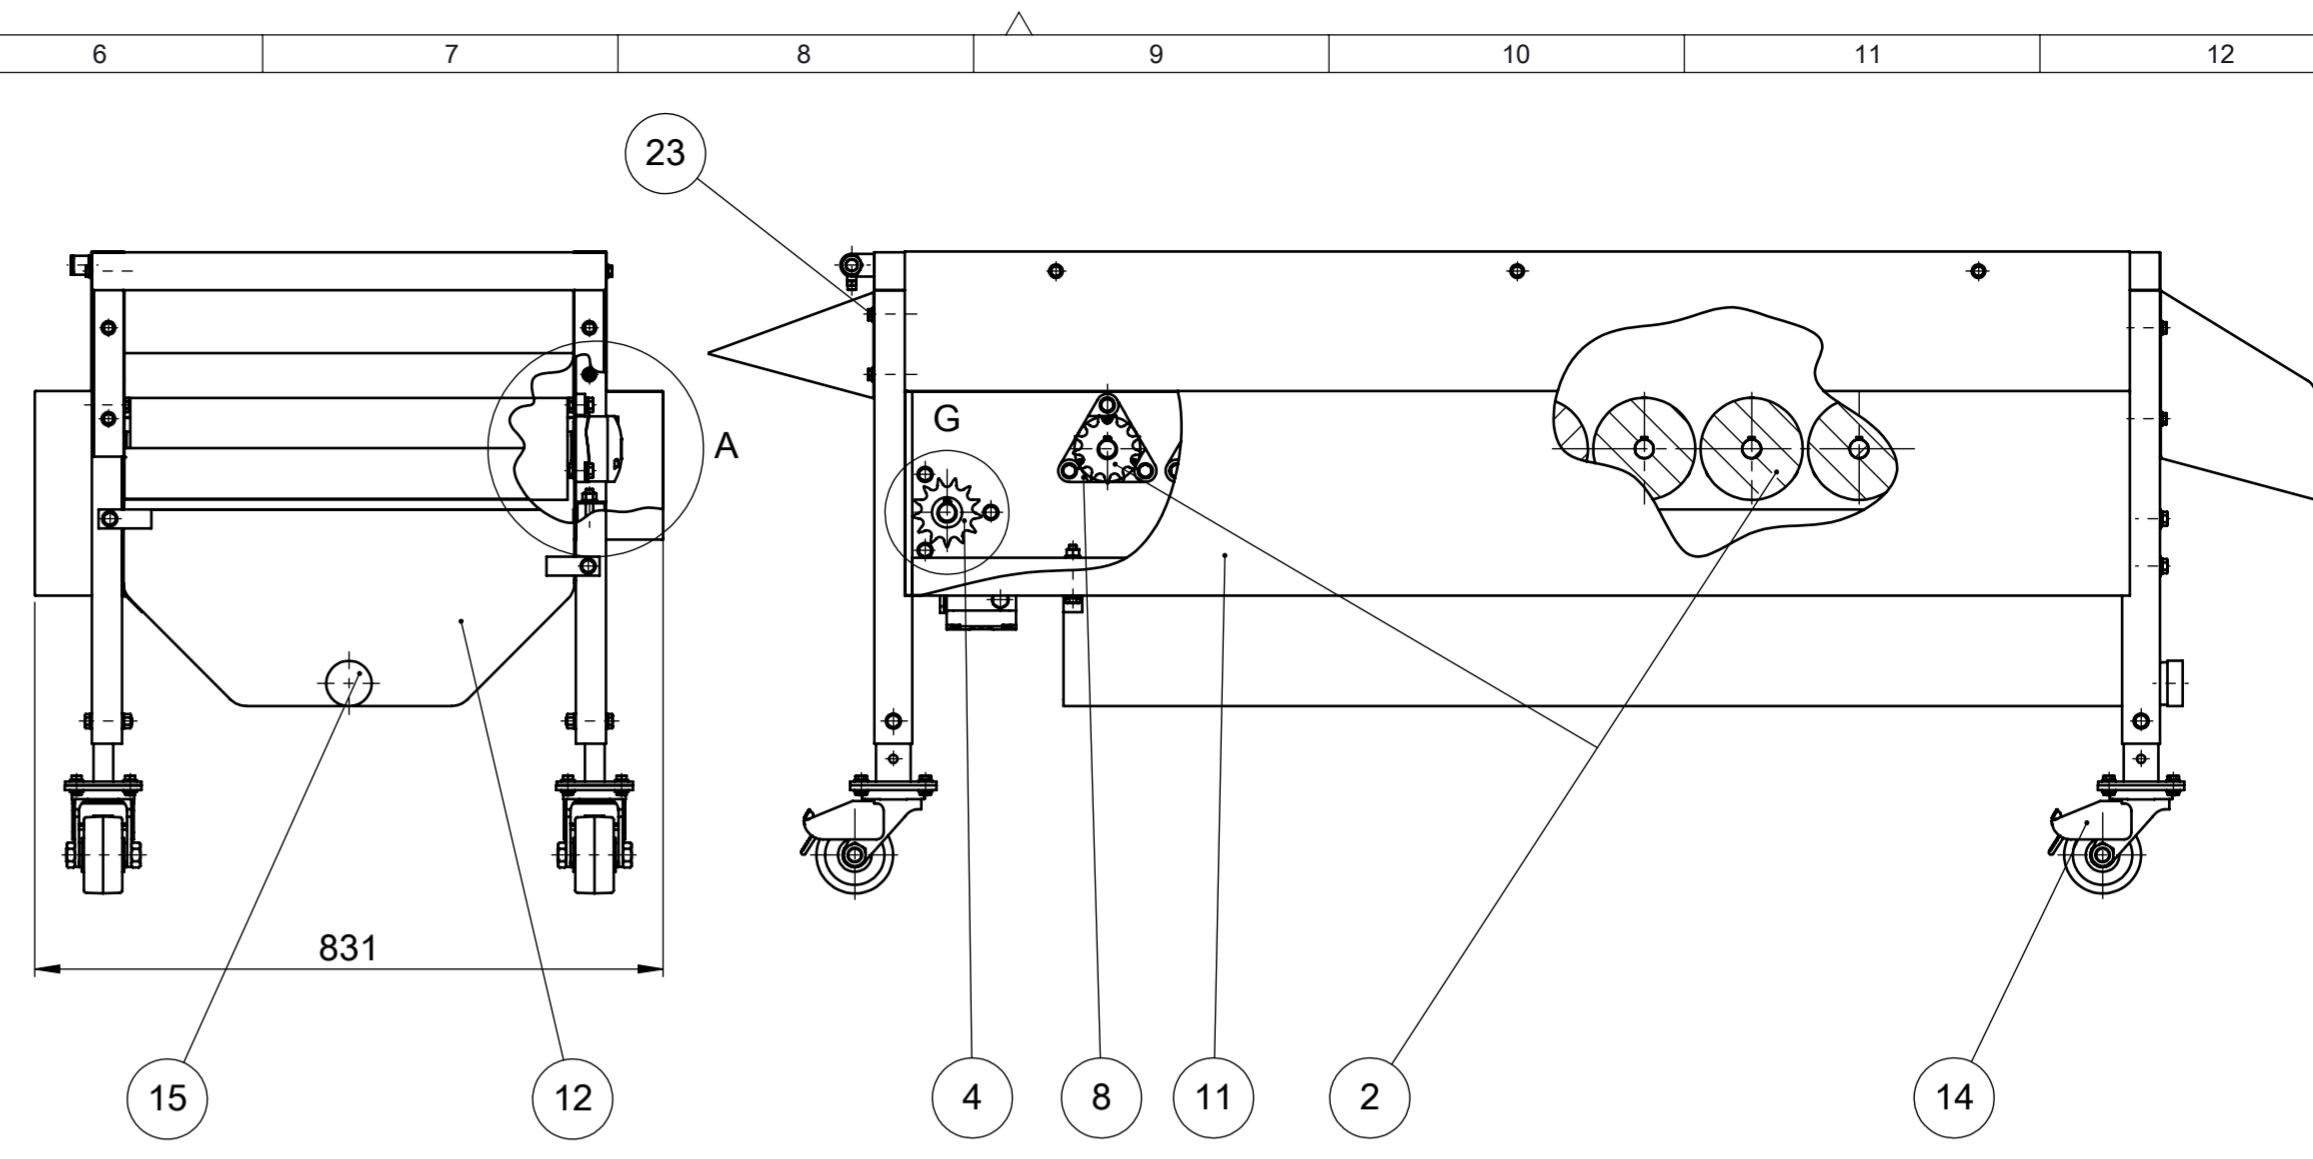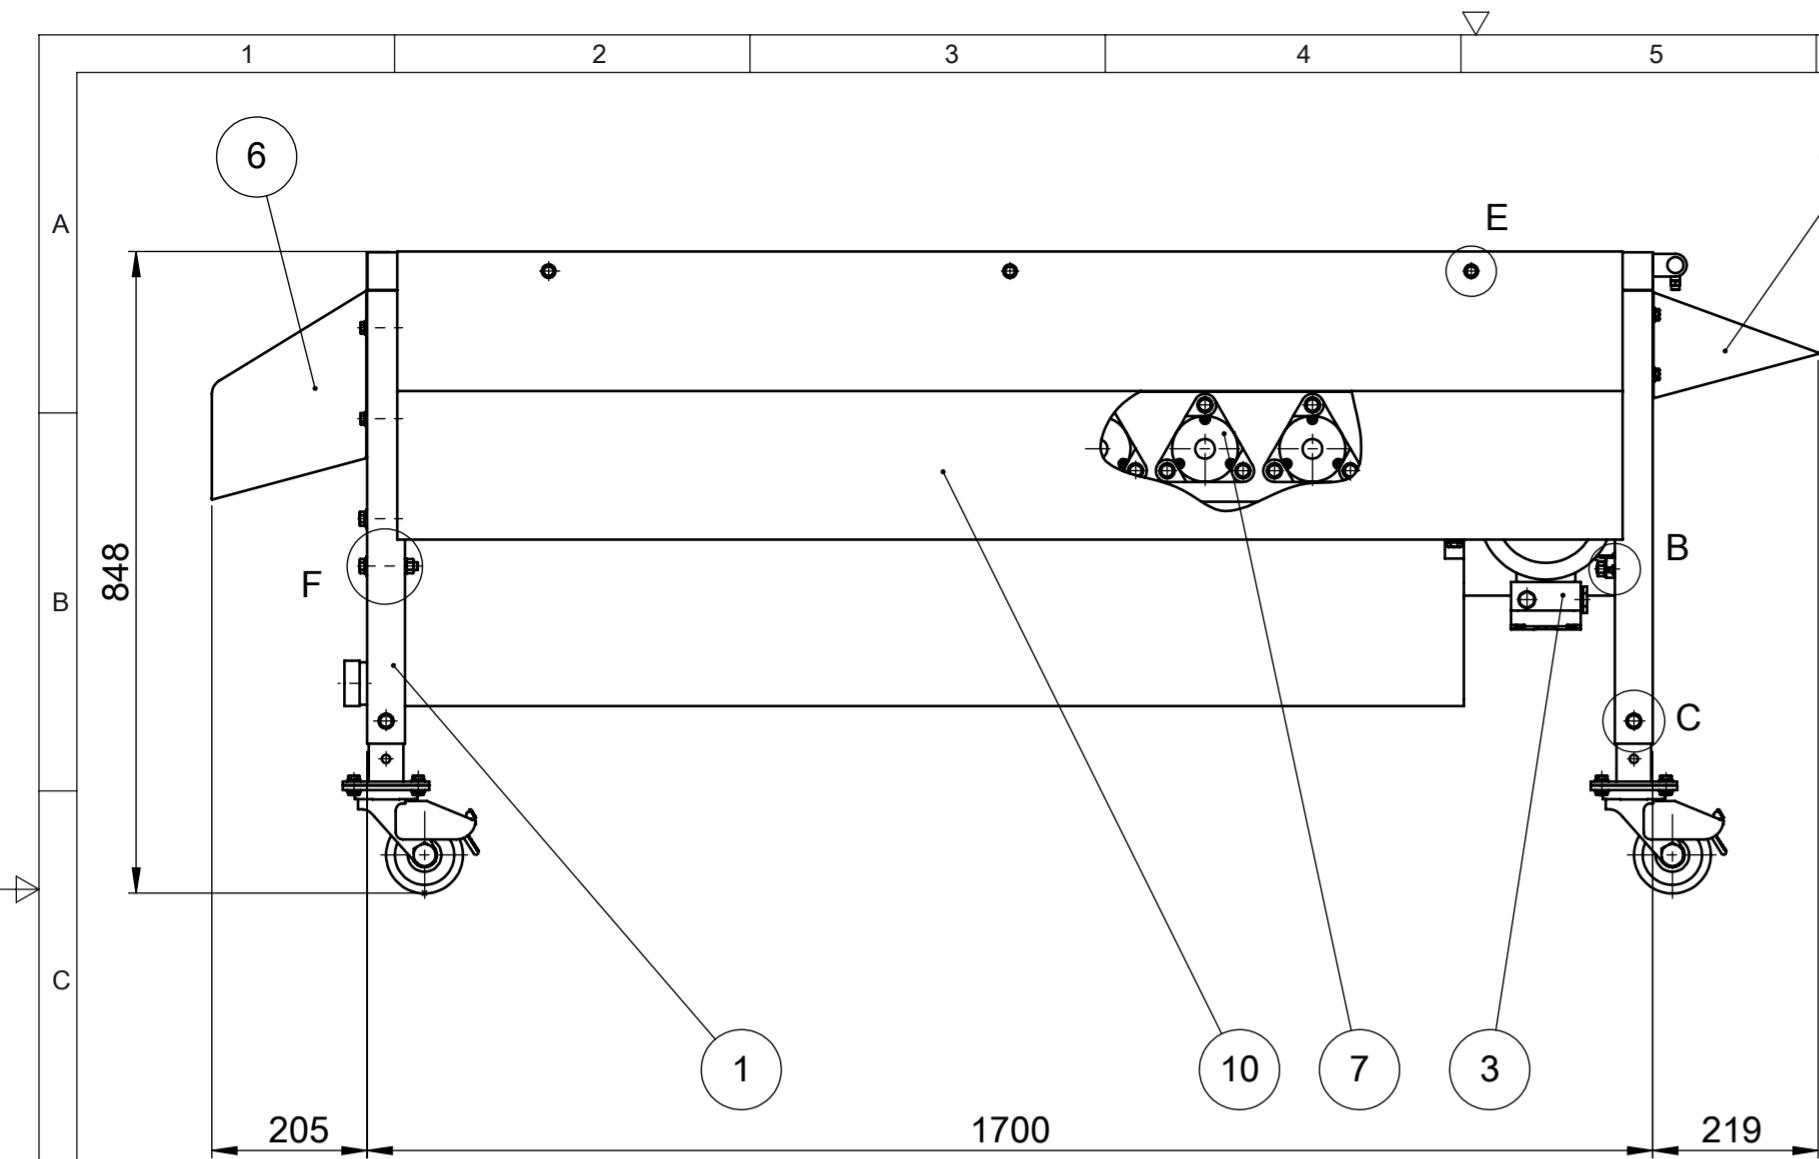

26	Vijak M6	4	ISO 4018			
25	Podloška za M6	4	ISO 10673			
24	Matica M6	4	ISO 4034			
23	Vijak M8	14	ISO 4018			
22	Podloška za M8	14	ISO 10673			
21	Matica M8	14	ISO 4034			
20	Matica M10	79	ISO 4035			
19	Podloška za M10	79	ISO 10673			
18	Vijak M10	79	ISO 4018			
17	Mlaznica NZRVFS1-2,5	7	MISUMI		NZRVFS1-2,5	
16	Uvodnica FESTO QSF-1/2-16-B	1	FESTO		QSF-1/2-16-B	
15	Gumeni čep	1	Z-2015-1-015			0,4
14	Skllop kotača	4	Z-2015-1-014			1,6
13	Pokrov gore	1	Z-2015-1-013	S235 JR		8
12	Spremnik otpada	1		S235 JR		12
11	Poklopac desno	1	Z-2015-1-011	S235 JR		4,5
10	Poklopac lijevo	1	Z-2015-1-010	S235 JR		4
9	Poklopac motora	1	Z-2015-1-009	S235 JR		2
8	SKF FNL 506 B + 1205 K	11	SKF		FNL 506 B + 1205 K	
7	SKF FNL 506 A + 1205 K	10	SKF		FNL 506 A + 1205 K	
6	Izlazni lim	1	Z-2015-1-006	S235 JR		1,9
5	Ulazni lim	1	Z-2015-1-005	S235 JR		2,5
4	Skllop vratila motora	1	Z-2015-1-004			0,8
3	Motor	1	Watt Drive		HG 51E 3C 90S/L04ETHTF	28,3
2	Sklop četki	10	Z-2015-1-002		751x135x135	5
1	Nosiva konstrukcija	1	Z-2015-1-001	S235 JR	1700x680x650	65
			Grčko broj		Građevna dokumentacija	


 FSB Zagreb

Poz.	Naziv dijela		Kom.	Crtac broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis	 FSB Zagreb	
		Projektirao	Matej Požega				
		Razradio	Matej Požega				
		Crtao	Matej Požega				
		Pregledao					
ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:			
				R. N. broj:			
		Napomena:				Kopija	
		Materijal:		Masa: ~160 kg			
			Naziv:  Stroj za četkanje gomolja			Pozicija:	Format: A2
		Mjerilo originala					Listova: 1
		M 1:10	Crtac broj: Z-2015-1			List: 1	

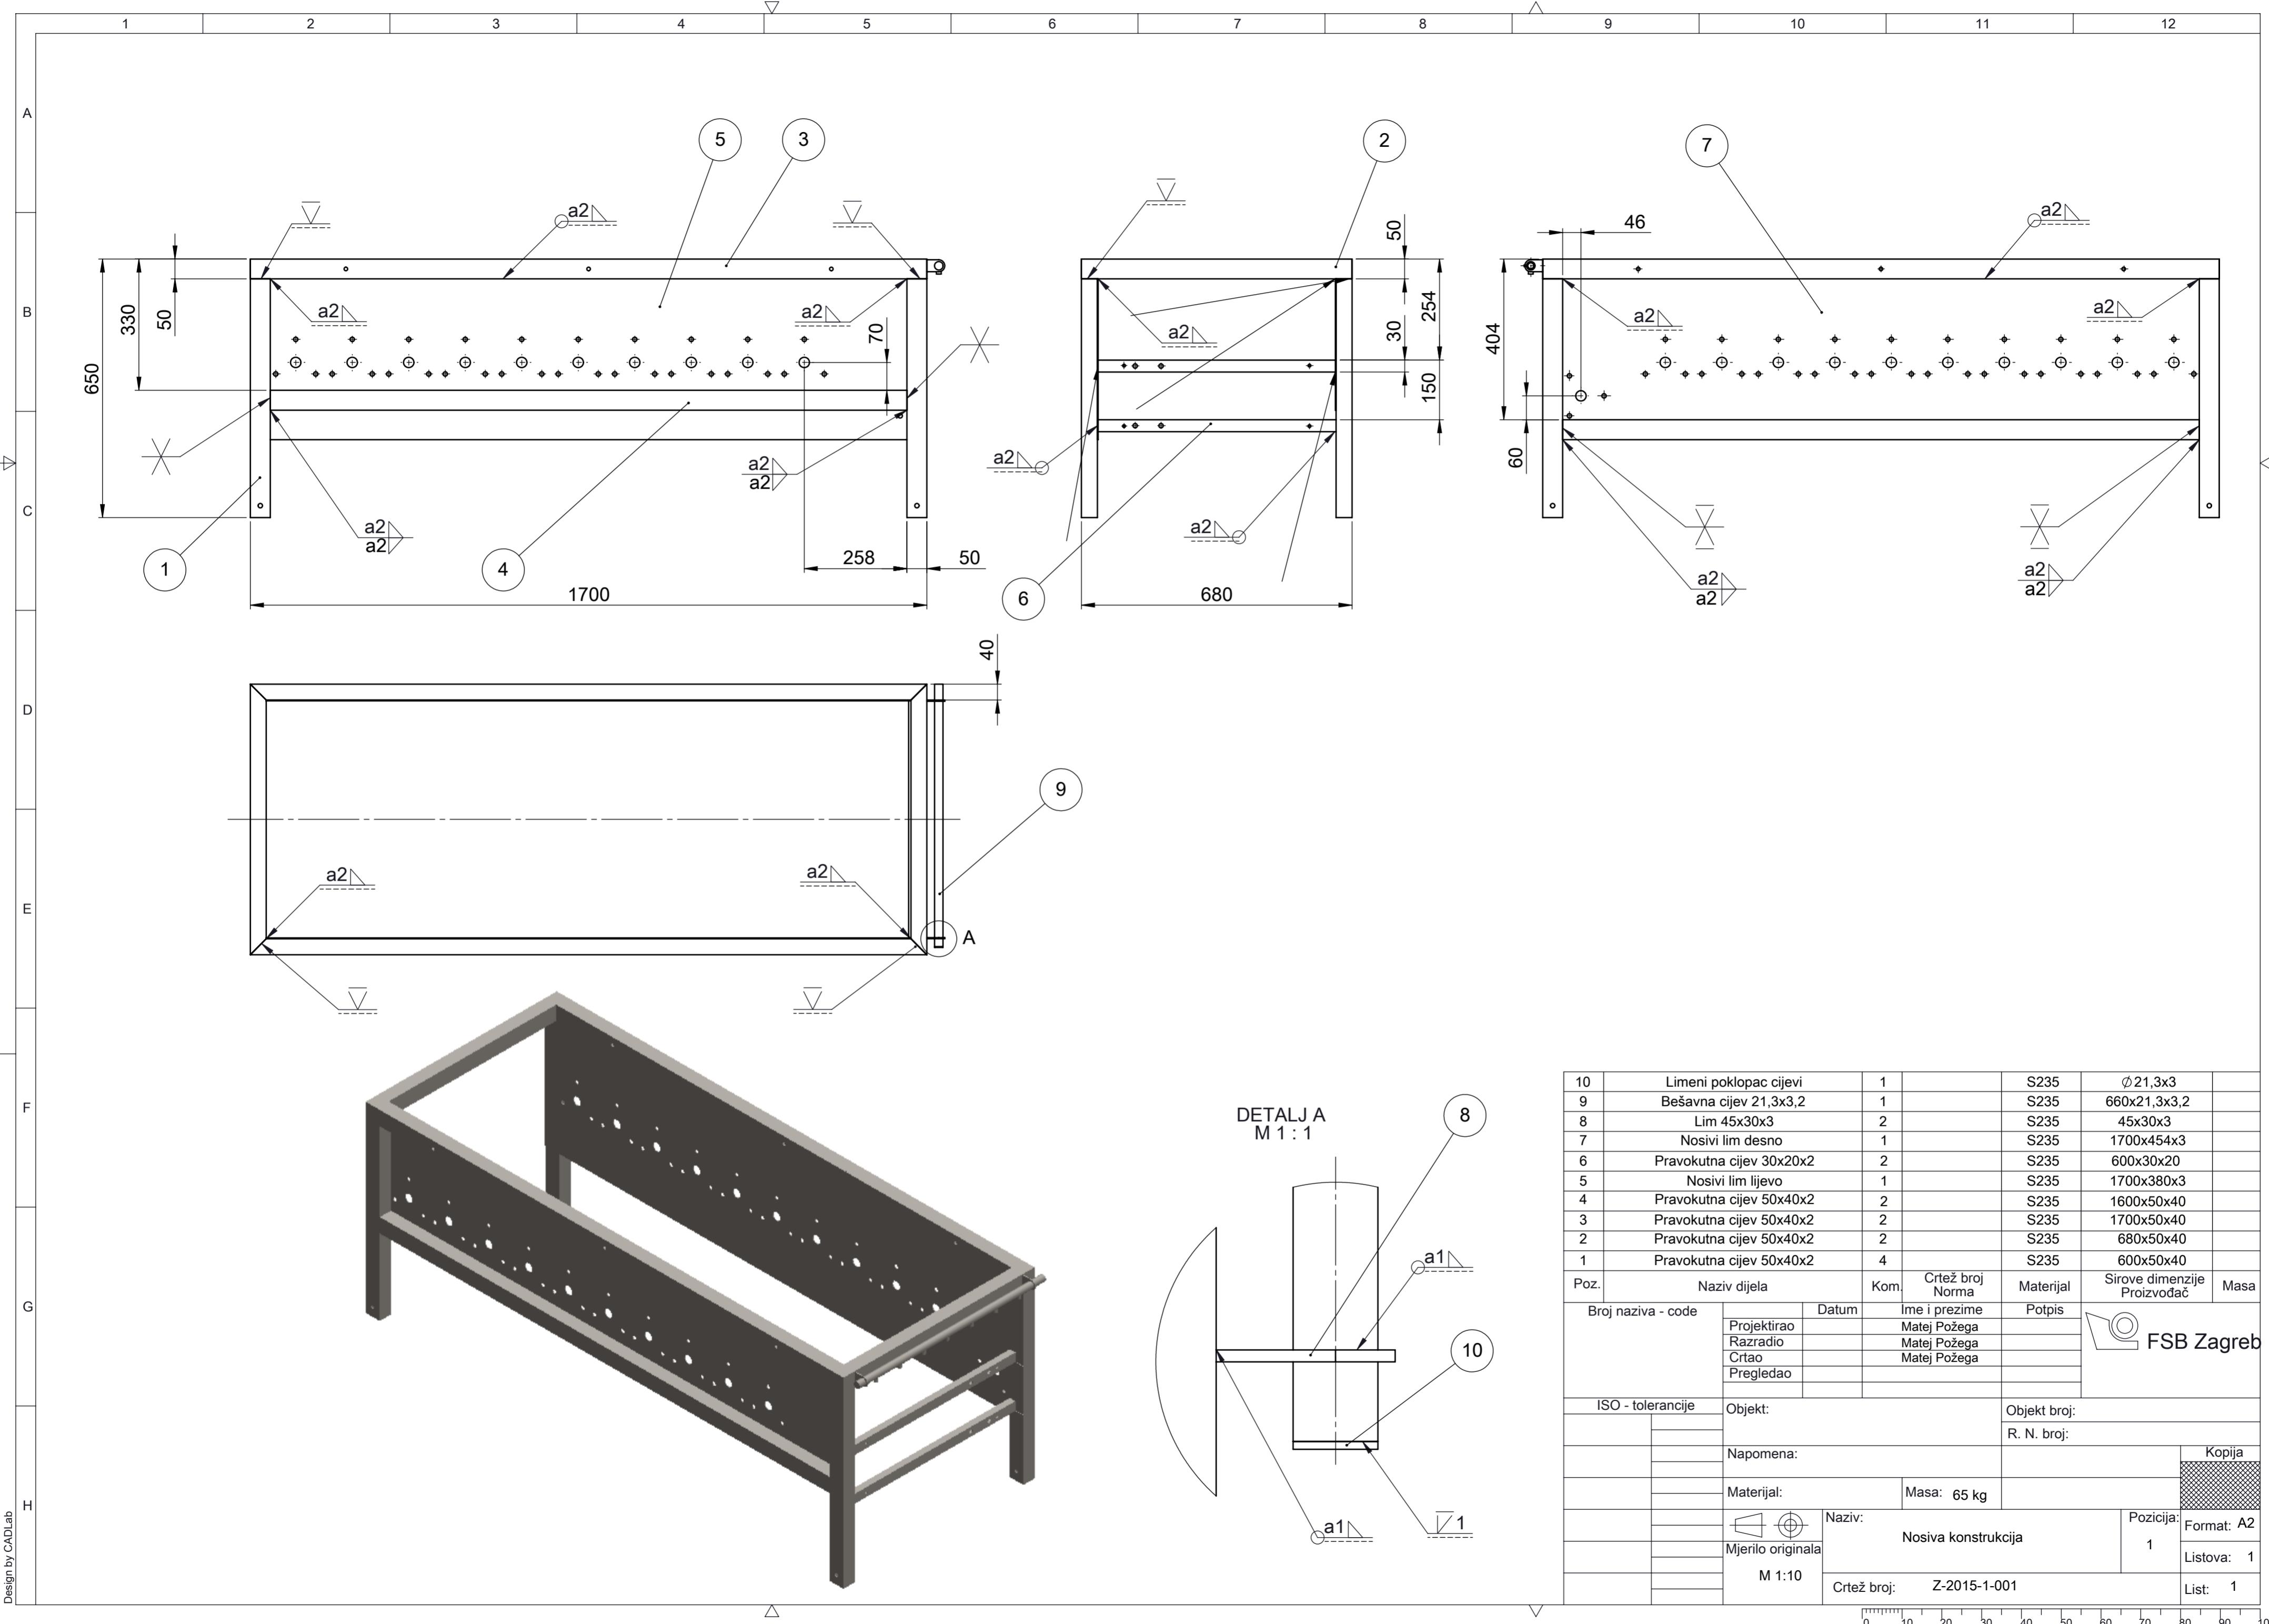


1 2 3 4 5 6 7 8

A

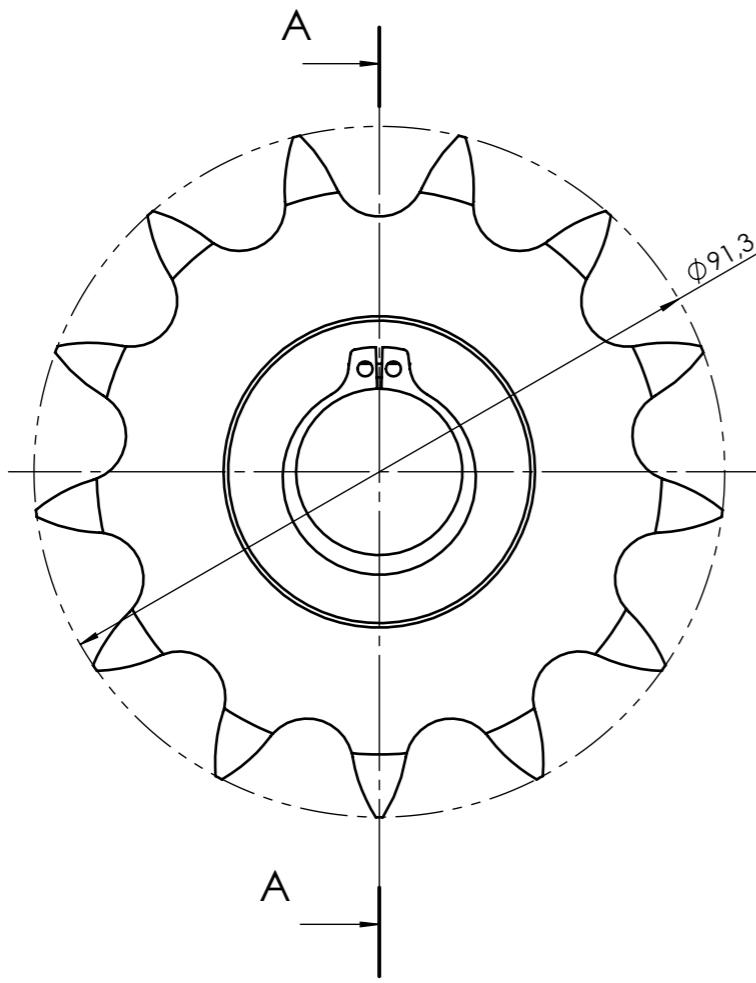

B

A-A

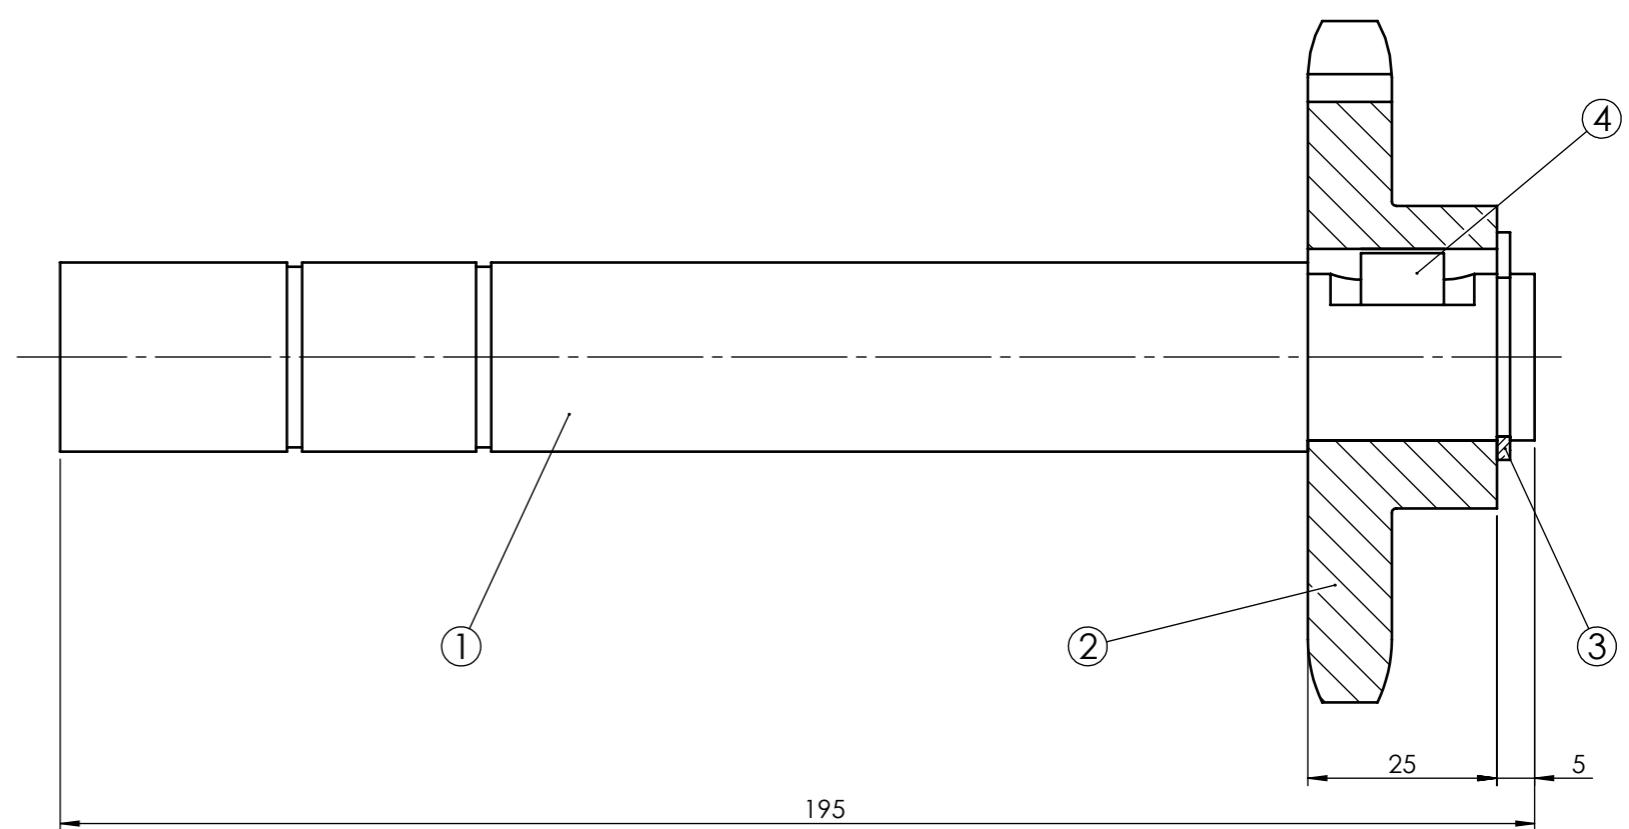

C

D


E

F


4	Pero 11x8x7	1	DIN 6886	S355						
3	Uskočnik DIN 471-22-1,75	1	DIN 471							
2	Lančanik jednostruki	1	Lagerton		12B-1/13	0,84				
1	Vratilo motora	1		S355						
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa				
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb					
			Projektirao	Matej Požega						
			Razradio	Matej Požega						
			Crtao	Matej Požega						
			Pregledao							
			Mentor							
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:					
					R. N. broj:					
		Napomena:								
		Materijal:		Masa: 0,7 kg						
		Naziv: Sklop vratila motora				Kopija				
		Pozicija: 4				Format: A3				
		Mjerilo originala M 1:1	Crtež broj: Z-2015-1-004			Listova: 1				
						List: 1				

1 2 3 4 5 6 7 8


A

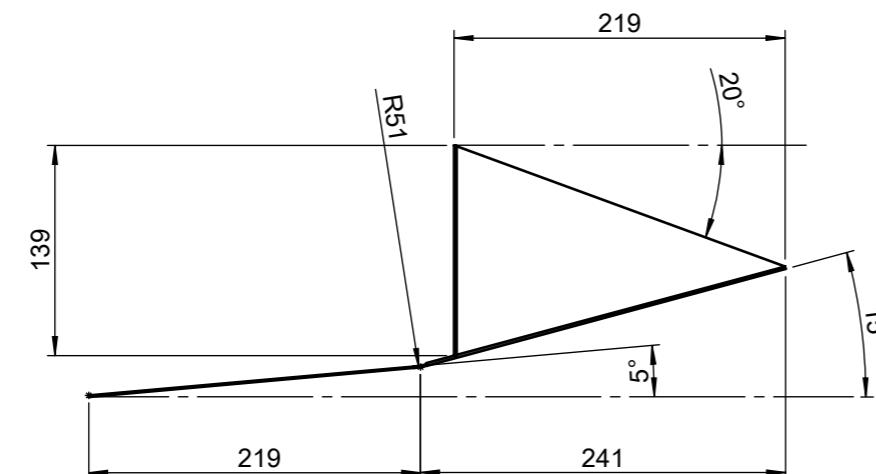


B

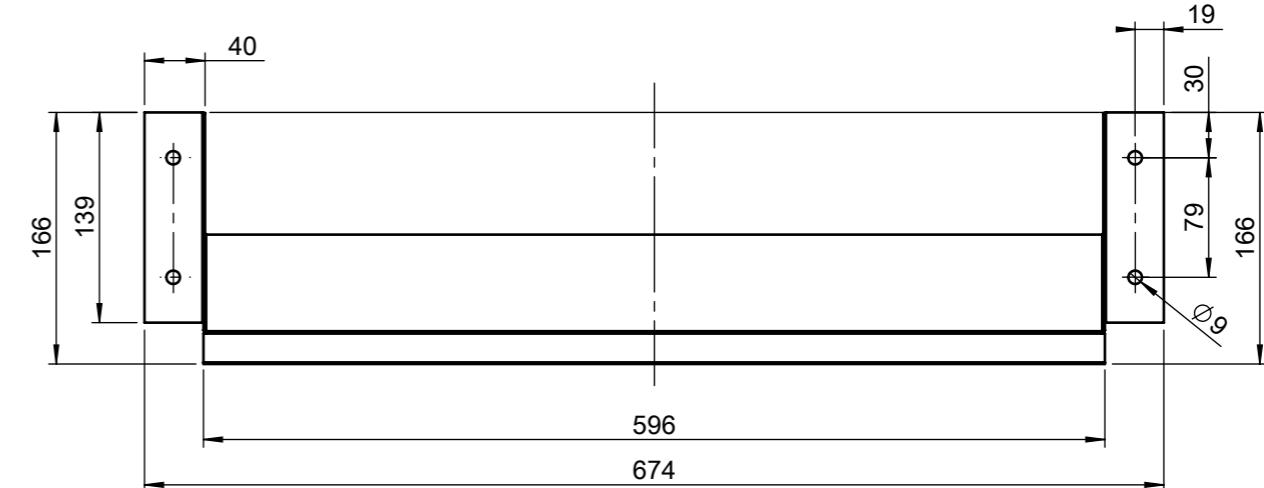

C

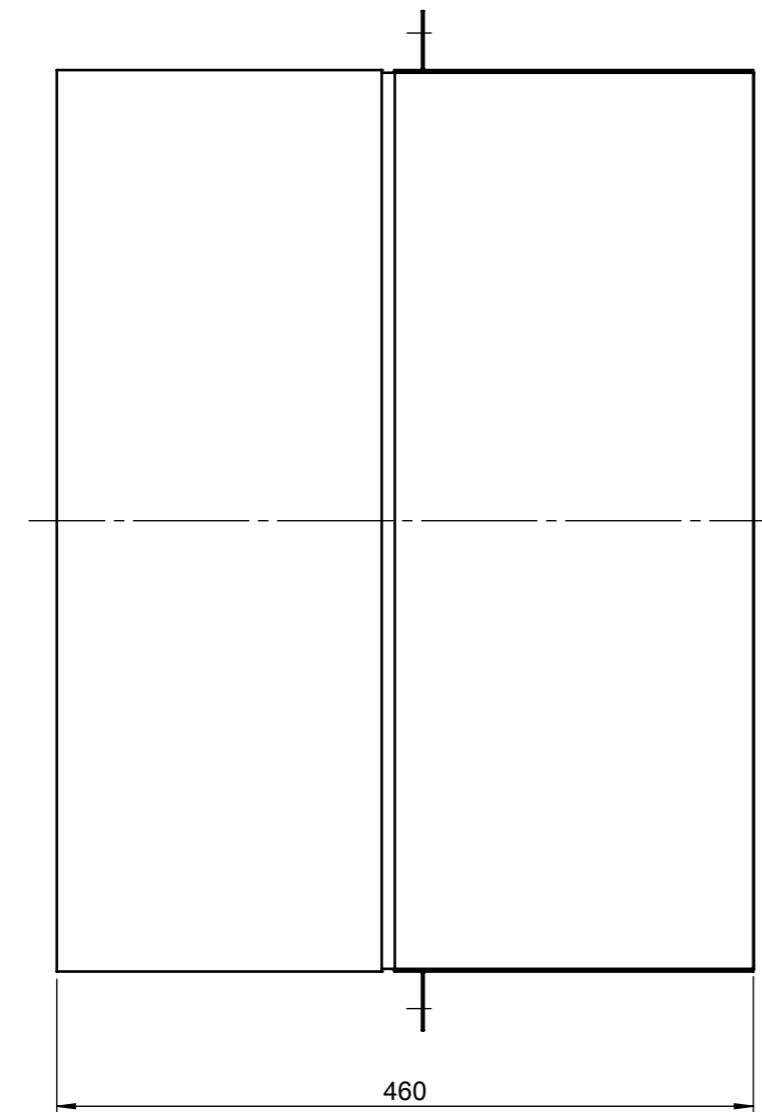

D

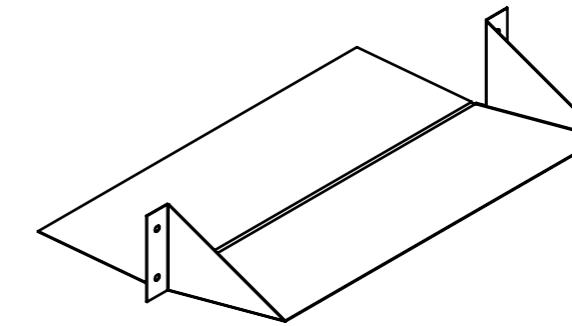

M 1:10

Design by CADLab


Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao		Matej Požega	
Razradio		Matej Požega	
Crtao		Matej Požega	
Pregledao			
Mentor			
ISO - tolerancije	Objekt:		Objekt broj:
			R. N. broj:
	Napomena:	Debljina lima t=1 mm	Kopija
	Materijal:	S235 JR	
		Masa: 2,5 kg	
	Naziv:	Ulagani lim	Pozicija:
Mjerilo originala			Format: A3
M 1:5			5
			Listova: 1
			List: 1
	Crtež broj:	Z-2015-1-005	



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8

A

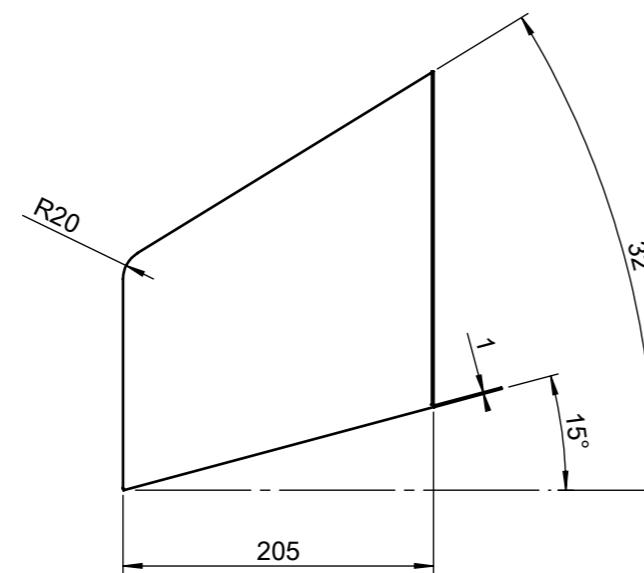



B

C

D


E

Design by CADlab


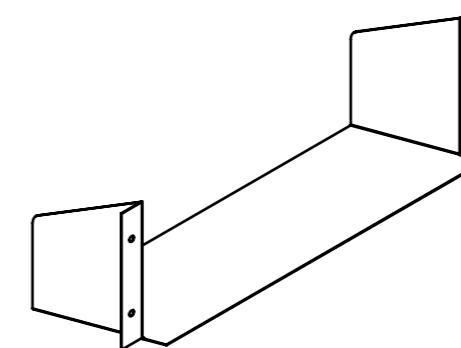
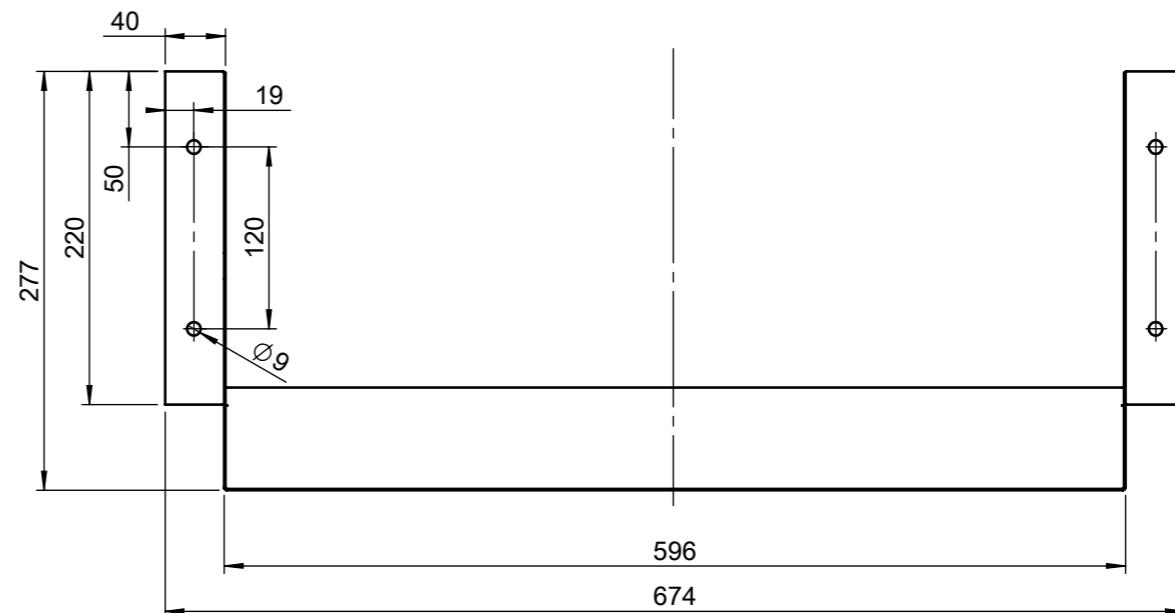


M 1:10


Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao		Matej Požega	
Razradio		Matej Požega	
Crtao		Matej Požega	
Pregledao			
Mentor			
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:	
		R. N. broj:	
	Napomena: Debljina lima t=1 mm		Kopija
	Materijal: S235 JR	Masa: 1,9 kg	
	Naziv: Izlazni lim	Pozicija: 6	Format: A3
Mjerilo originala M 1:5			Listova: 1
			List: 1
	Crtež broj: Z-2015-1-006		



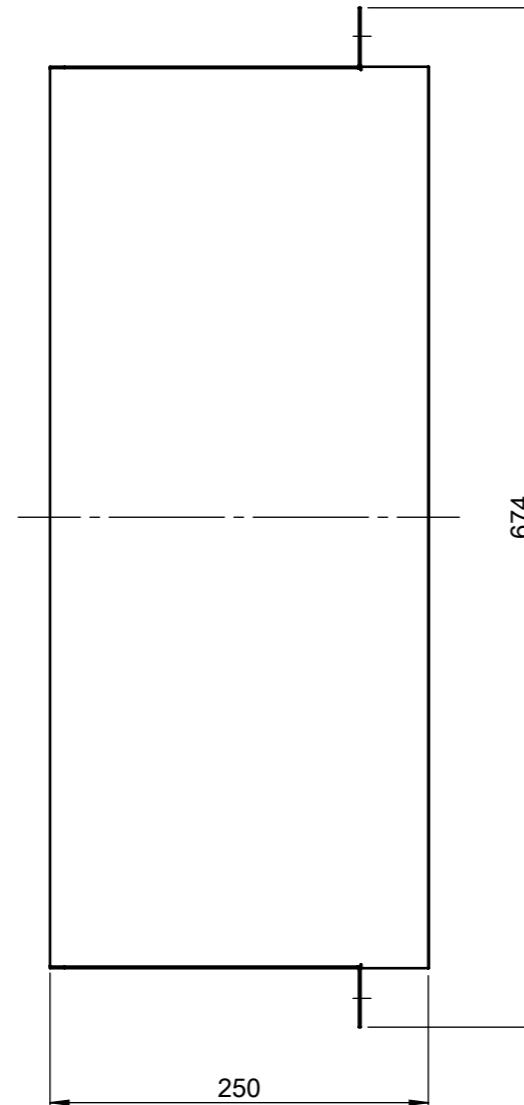


1 2 3 4 5 6 7 8

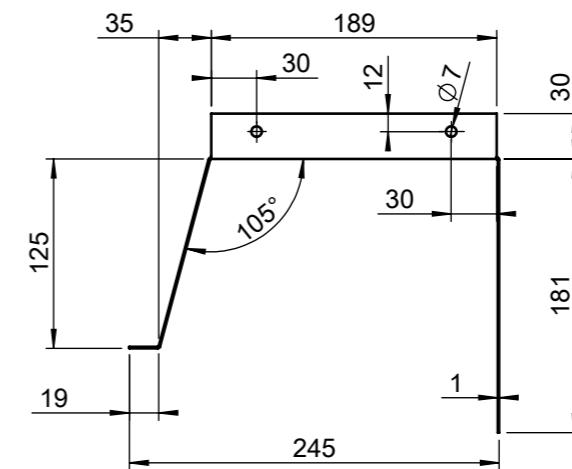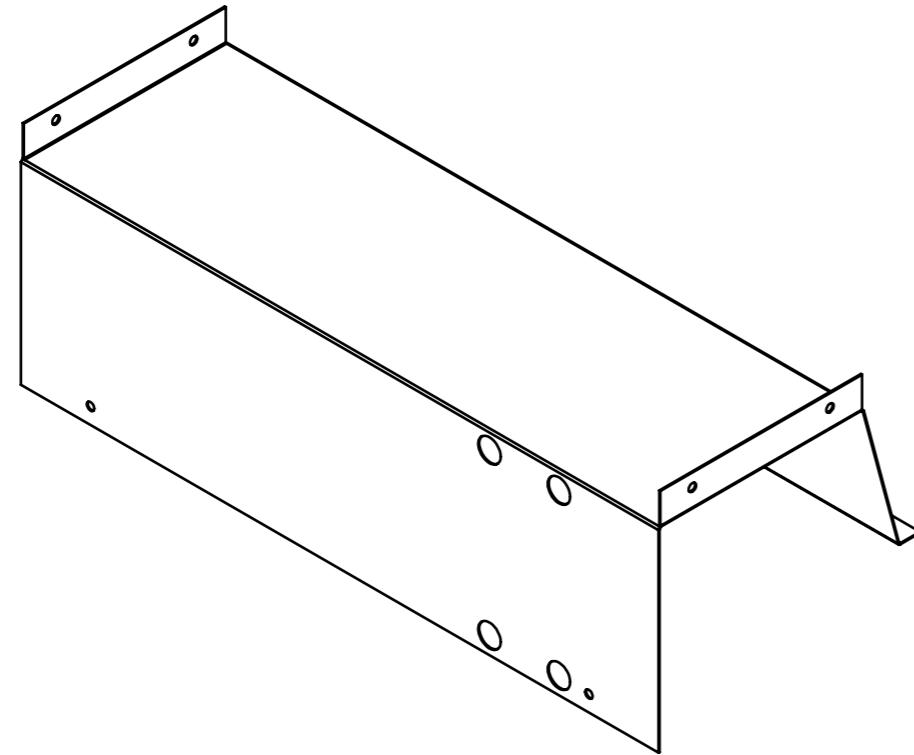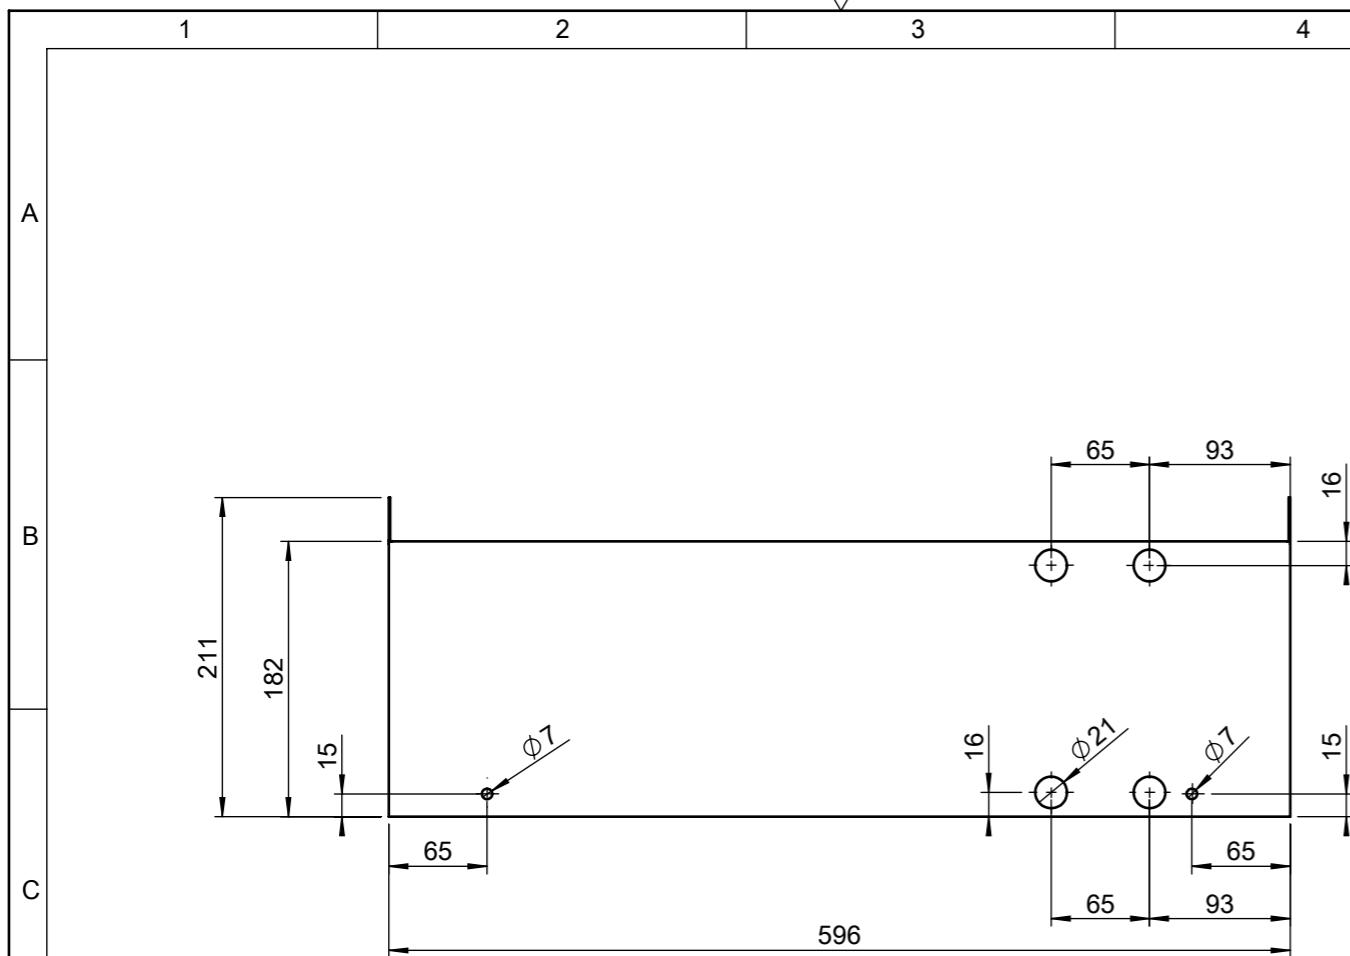


Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao		Matej Požega	
Razradio		Matej Požega	
Crtao		Matej Požega	
Pregledao			
Mentor			
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:	
		R. N. broj:	
	Napomena: Debljina lima t=1 mm		Kopija
	Materijal: S235 JR	Masa: 2 kg	
	Mjerilo originala M 1:5	Naziv: Poklopac motora	Pozicija: Format: A3 Listova: 1
			List: 1
		Crtež broj: Z-2015-1-009	

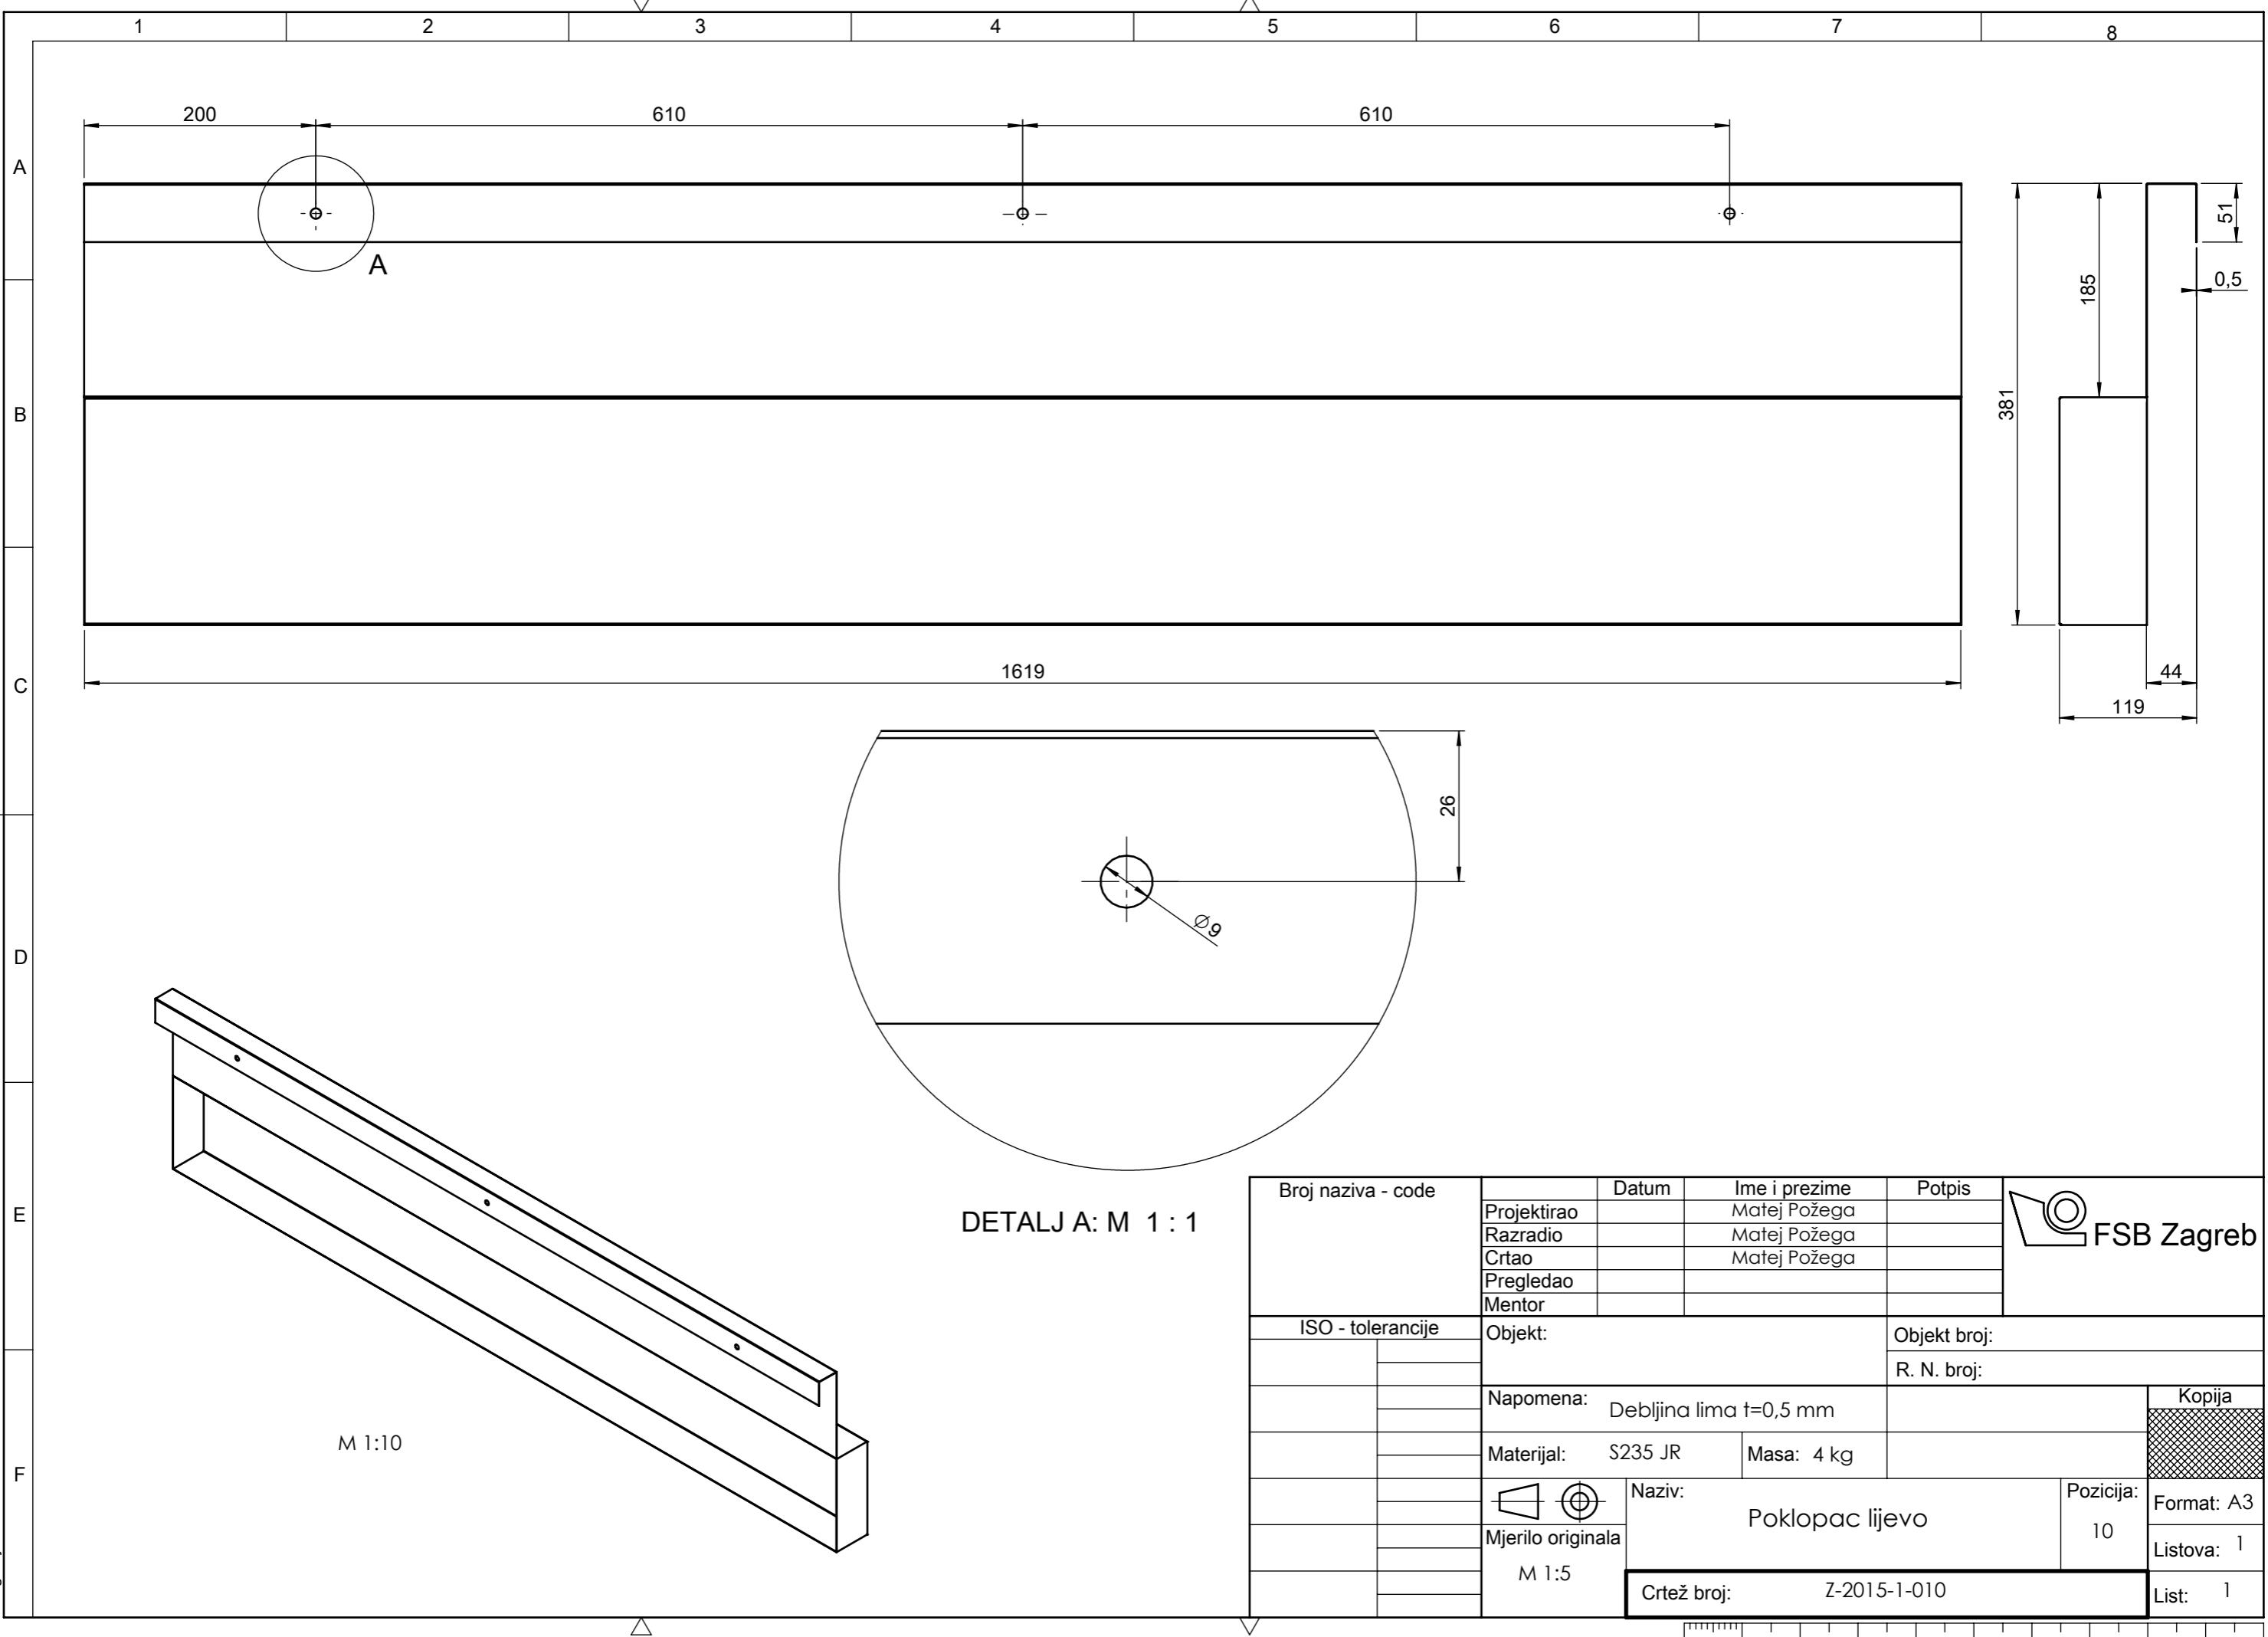

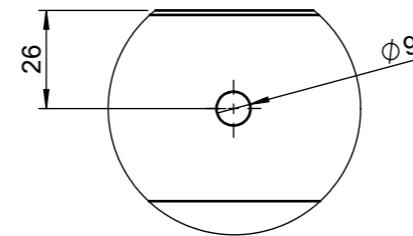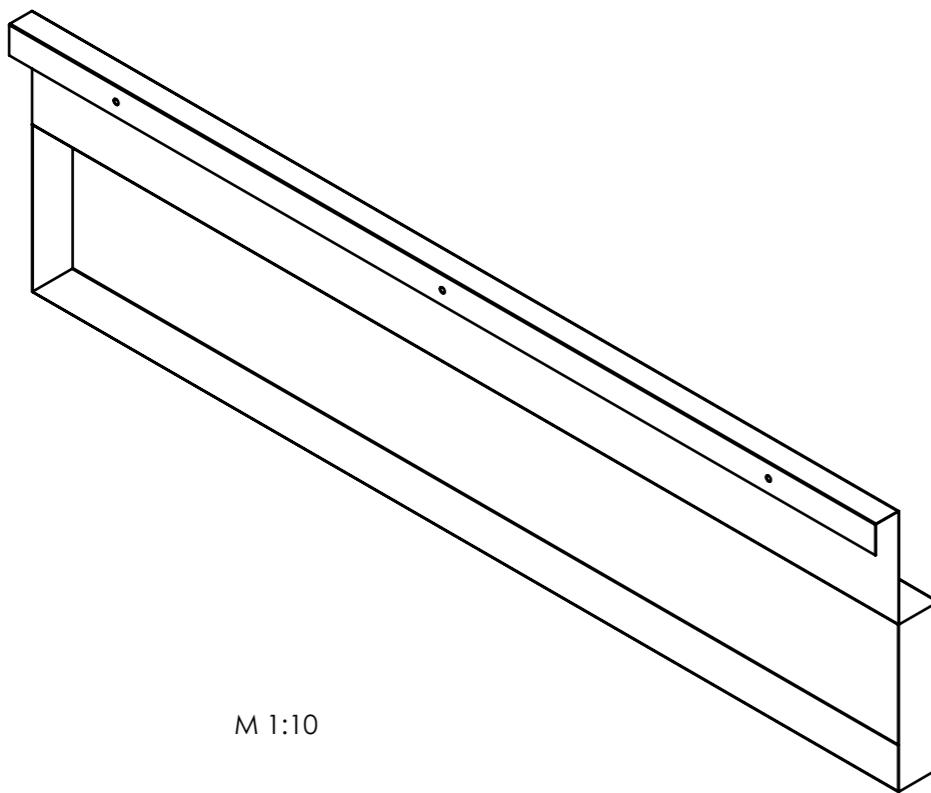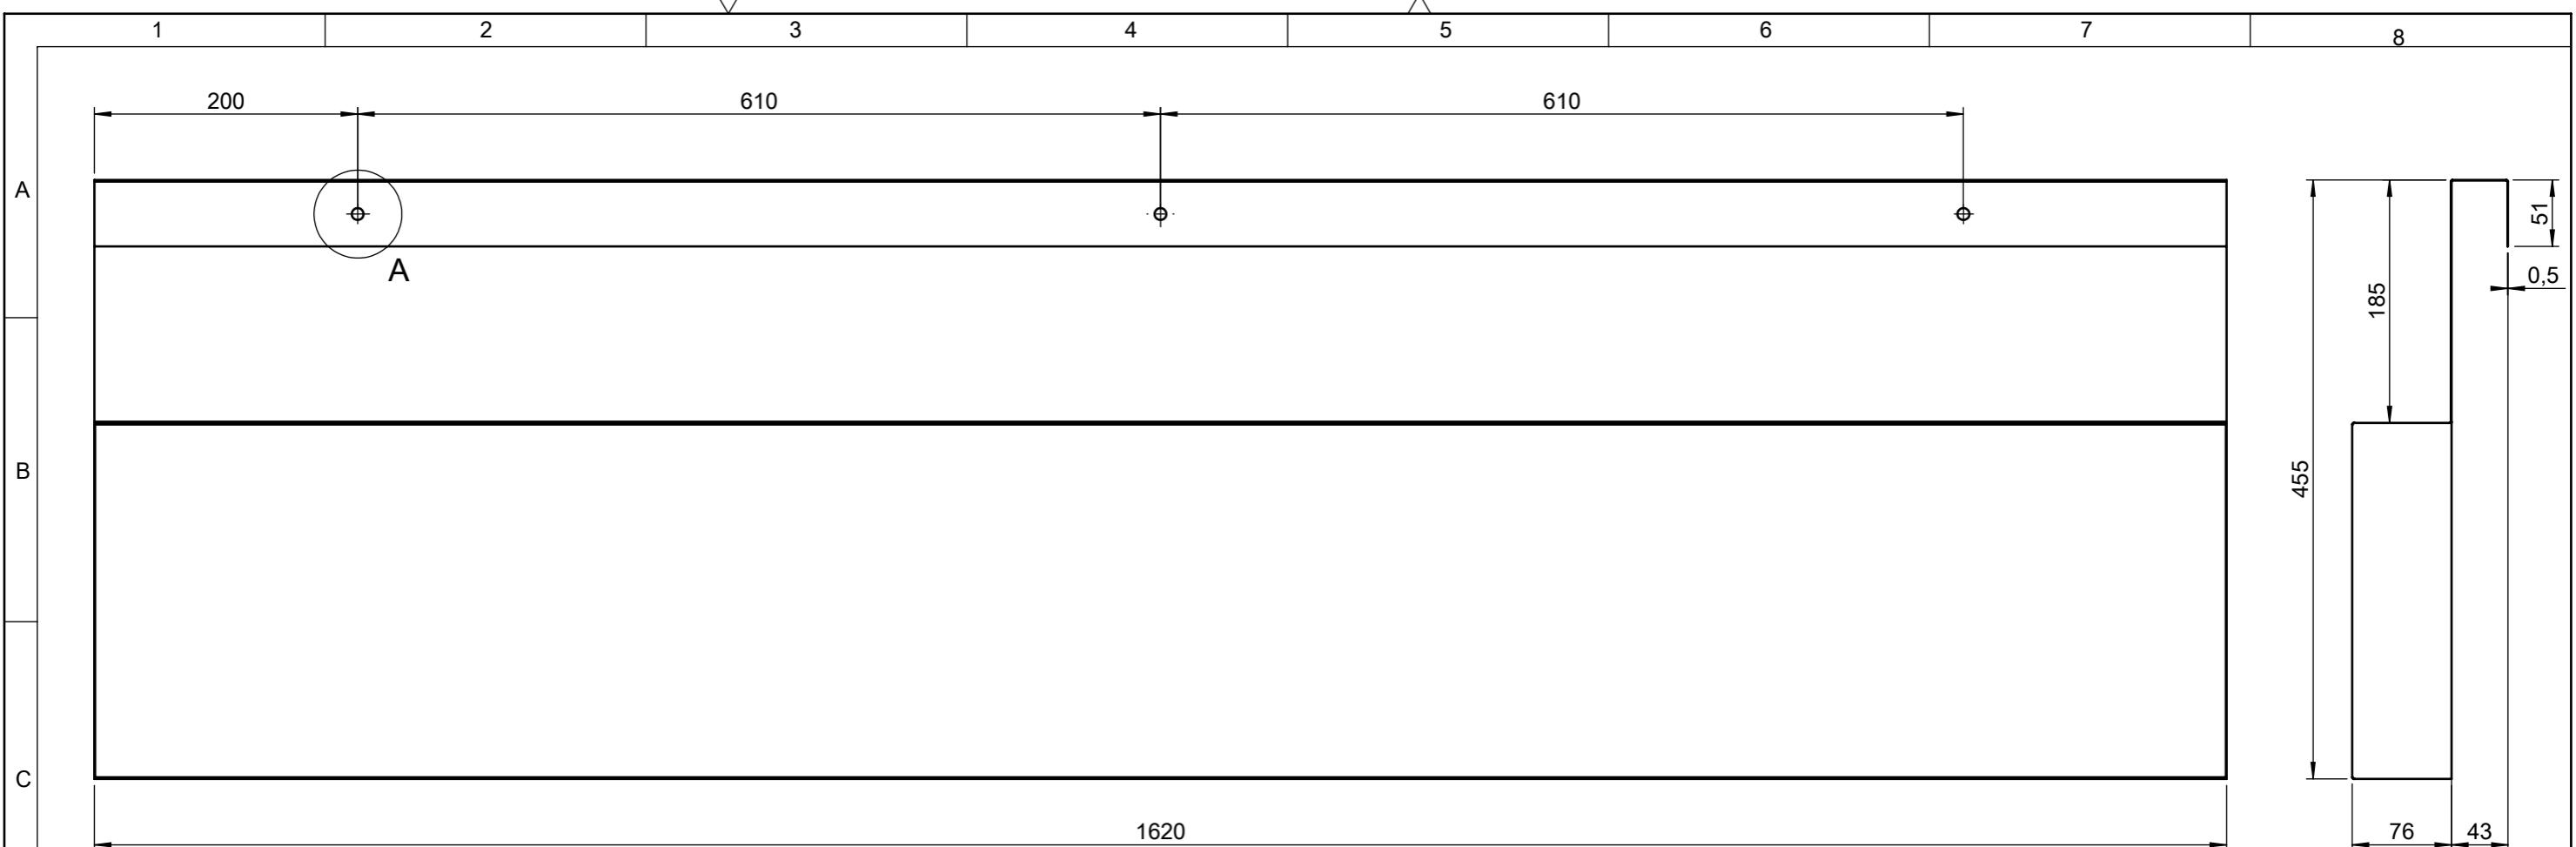


DETALJ A: M 1:2


Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis		
	Projektirao		Matej Požega			
	Razradio		Matej Požega			
	Crtao		Matej Požega			
	Pregledao					
	Mentor					
ISO - tolerancije	Objekt:			Objekt broj:		
				R. N. broj:		
Napomena:	Debljina lima t=0,5 mm			Kopija		
Materijal:	S235 JR		Masa: 4,5 kg			
Mjerilo originala M 1:5	Naziv: Poklopac desno		Pozicija: 11	Format: A3		
				Listova: 1		
				List: 1		
Crtež broj: Z-2015-1-011						
						

1 2 3 4 5 6 7 8


A

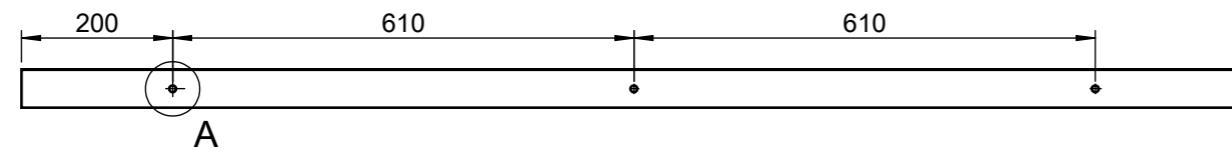


B

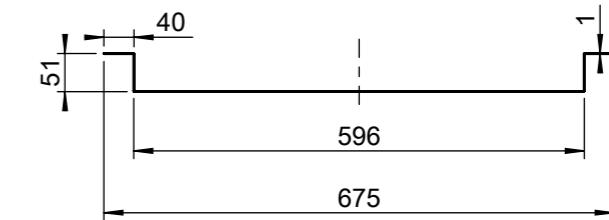


C

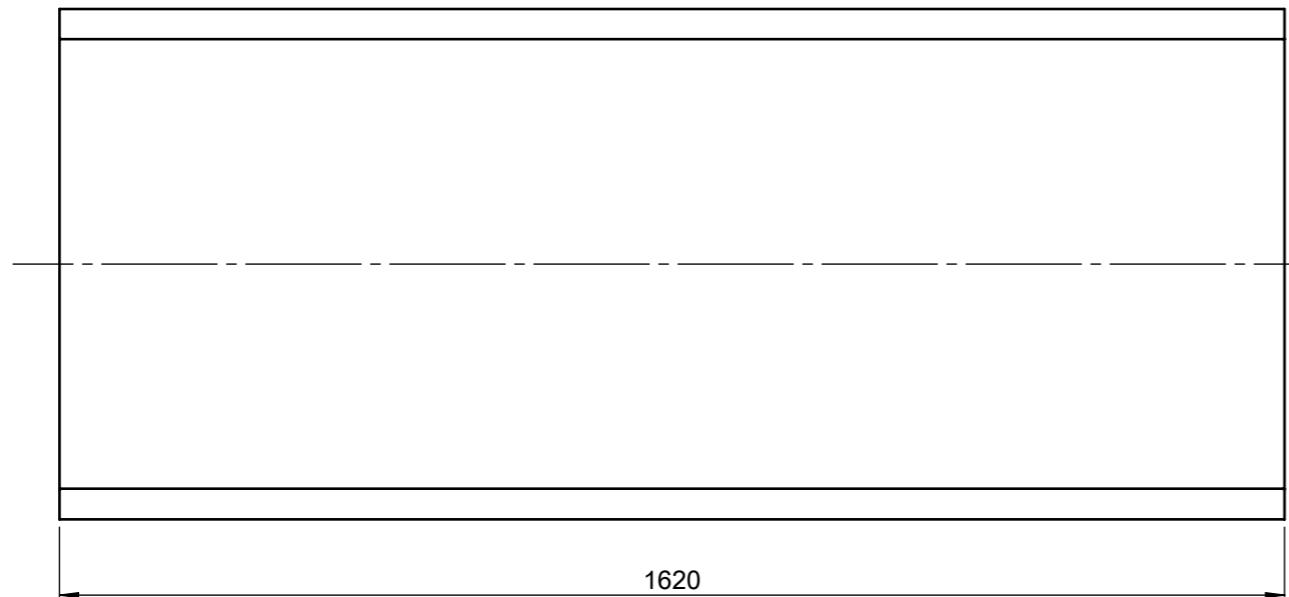

D

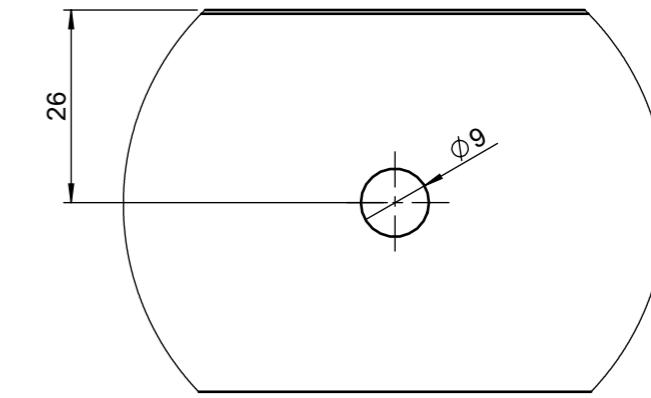

DETALJ A: M 1 : 1

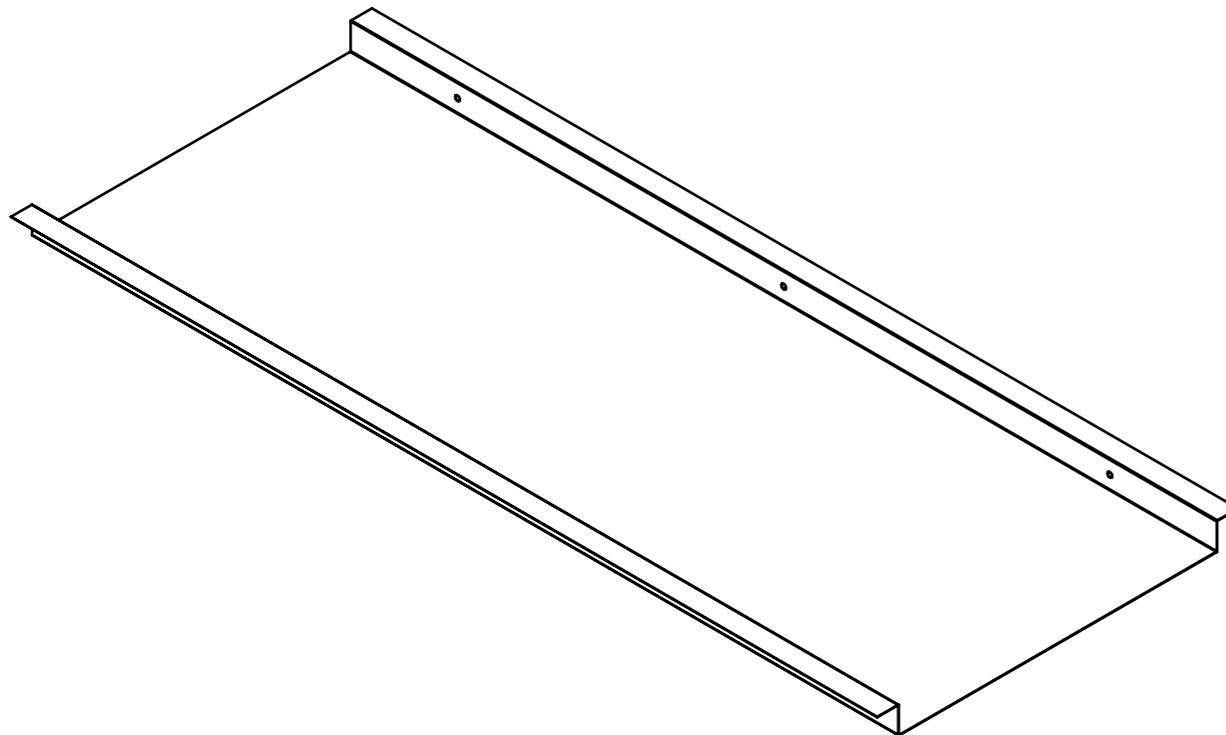

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao		Matej Požega	
Razradio		Matej Požega	
Crtao		Matej Požega	
Pregledao			
Mentor			
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:	
		R. N. broj:	
	Napomena: Debljina lima t=1 mm		Kopija
	Materijal: S235 JR	Masa: 8 kg	
	Naziv: Pokrov gore	Pozicija: 13	Format: A3
Mjerilo originala M 1:10			Listova: 1
			List: 1
	Crtež broj: Z-2015-1-013		

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C

D




E

F

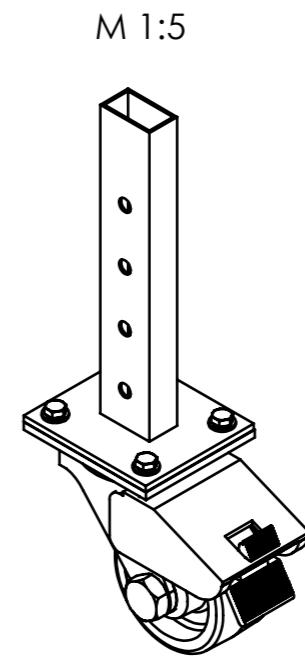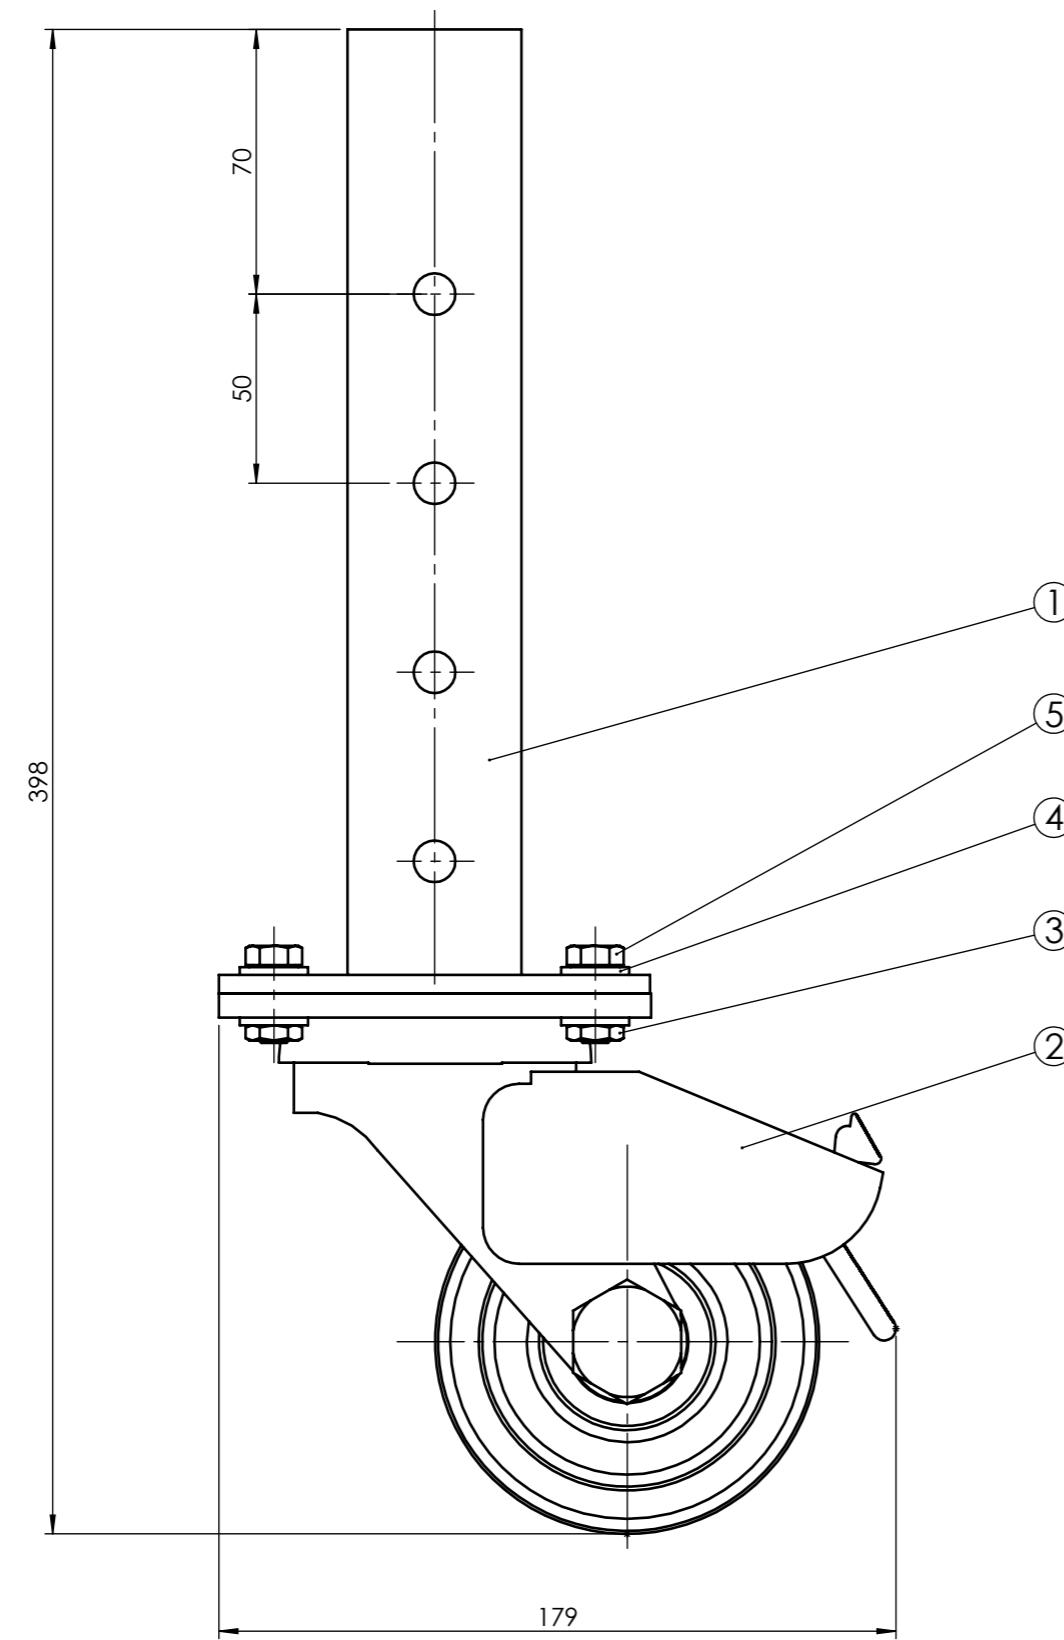



Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa		
5	Vijak M8	4	ISO 4018					
4	Podloška za M8	4	ISO 10673					
3	Matica M8	4	ISO 4035					
2	Hamilton Caster S-BC-4AZ	1	Hamilton Caster		S-BC-4AZ			
1	Noga	1	Z-2015-1-014-1	S235 JR		0,9		
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb			
Projektirao			Matej Požega					
Razradio			Matej Požega					
Crtao			Matej Požega					
Pregledao								
Mentor								
ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:				
		Napomena:						
		Materijal:		Masa: 1,6 kg				
					Kopija			
Mjerilo originala		Naziv:	Sklop kotača			Pozicija:		
						Format: A3		
						14		
						Listova: 1		
			Crtež broj: Z-2015-1-014			List: 1		

1 2 3 4 5 6 7 8

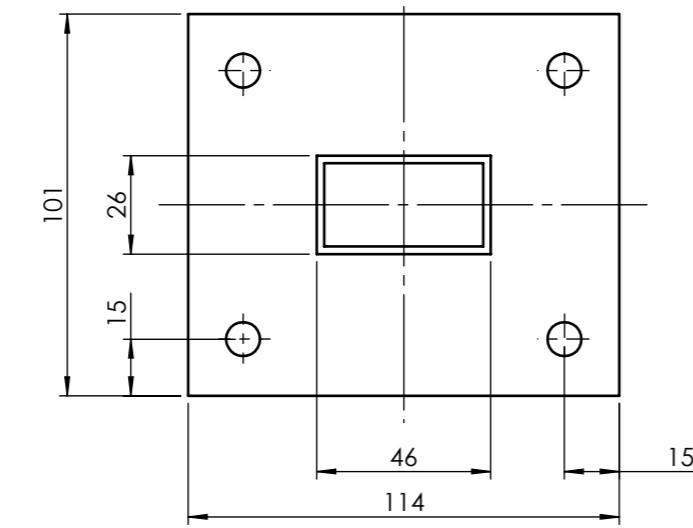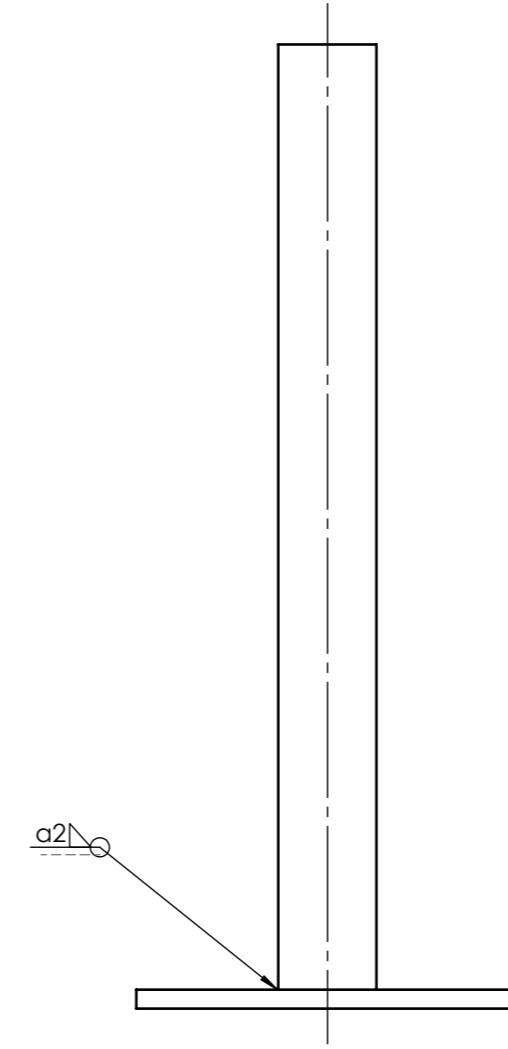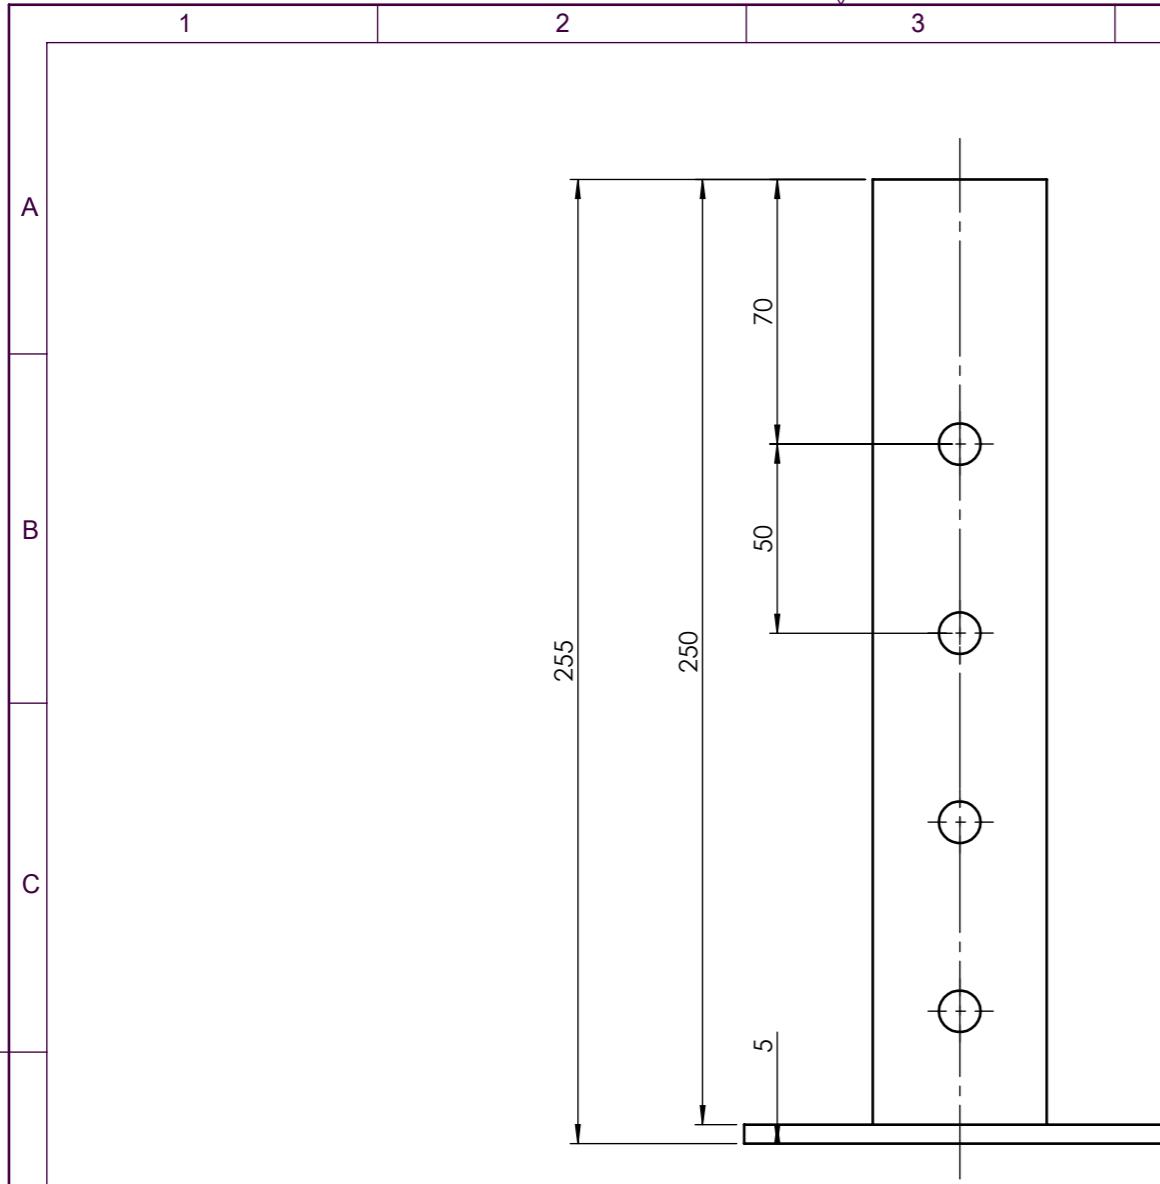


Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
2	Flah 5 mm	1		S235 JR	114x101x5	
1	Pravokutna cijev 46x26x2	1		S235 JR	250x46x26	0,9
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb	
Projektirao			Matej Požega			
Razradio			Matej Požega			
Crtao			Matej Požega			
Pregledao						
Mentor						
ISO - tolerancije		Objekt:				Objekt broj:
						R. N. broj:
Napomena:						
Materijal:		Masa:				
Mjerilo originala		Naziv:	Noga			Pozicija:
M 1:2			Z-2015-1-014-1			Format: A3
						Listova: 1
						List: 1

A-A

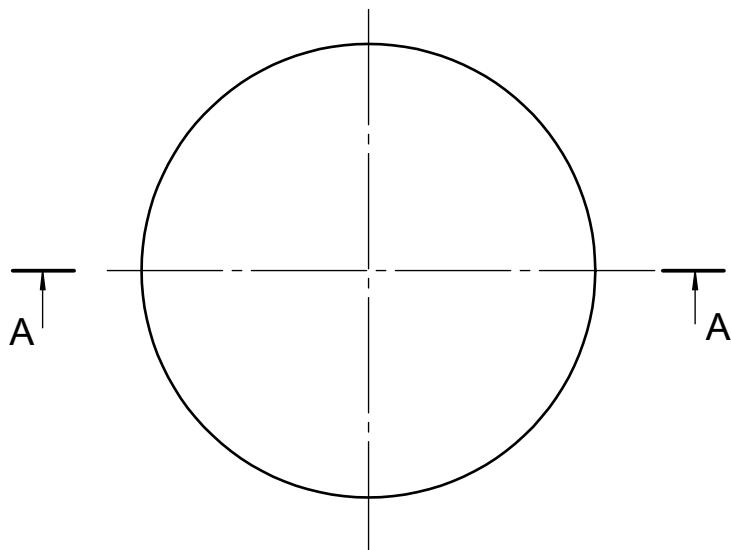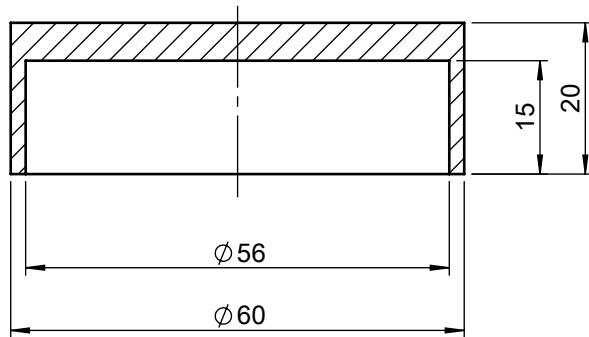

Broj naziva - code

	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao		Matej Požega	
Razradio		Matej Požega	
Crtao		Matej Požega	
Pregledao			



FSB Zagreb

ISO - tolerancije

Objekt:

Objekt broj:

R. N. broj:


Napomena:

Kopija

Materijal:

Masa: 0,4kg

Kopija



Naziv:

Gumeni čep

Pozicija:  
15

Format: A4  
Listova: 1

Ortež broj: Z-2015-1-015

List: 1