

Drobilica plastičnog otpada

Karačić, Mislav

Undergraduate thesis / Završni rad

2017

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje***

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:137623>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-25***

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mislav Karačić

Zagreb, 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Završni rad

Mentor:

Prof. dr. sc. Neven Pavković

Student:

Mislav Karačić

Zagreb, 2017.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru prof.dr.sc. Nevenu Pavkoviću, dipl.ing.stroj. na stručnim savjetima i pomoći tijekom izrade ovog rada.

Mislav Karačić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **Mislav Karačić** Mat. br.: 0035190169

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **DROBILICA PLASTIČNOG OTPADA**

Naslov rada na engleskom jeziku: **DEVICE FOR PLASTIC WASTE CRUSHING**

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati uređaj za drobljenje plastičnog otpada. Kapacitet uređaja treba biti cca 3-4 kg po minuti. Za pogon uređaja odabrati elektromotor. Ciljana masa uređaja je do 50kg. Uredaj bi drobljenjem trebao smanjiti volumen plastičnog otpada za cca 50 – 75%. Pri koncipiranju i konstruiranju posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja.

U radu treba:

- analizirati postojeće uređaje na tržištu,
- koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
- odabranu projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
- izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnološko oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

30. studenog 2016.

Rok predaje rada:

1. rok: 24. veljače 2017.
2. rok (izvanredni): 28. lipnja 2017.
3. rok: 22. rujna 2017.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 27.2. - 03.03. 2017.
2. rok (izvanredni): 30. 06. 2017.
3. rok: 25.9. - 29. 09. 2017.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Neven Pavković

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

SADRŽAJ

1.	UVOD	1
2.	ANALIZA TRŽIŠTA	2
2.1	Prepoznavanje potreba korisnika	3
2.2	Analiza postojećih uređaja na tržištu	4
2.2.1	RMA300 7,5kW Eldon	4
2.2.2	XFS- 230	6
2.2.3	FLD- 180	7
2.2.4	MTLS- 250	8
2.3	Usporedba konkurentnih proizvoda	11
2.4	Zaključak	12
3.	FUNKCIJSKA DEKOMPOZICIJA	13
4.	MORFOLOŠKA MATRICA	14
5.	KONCEPTI	17
5.1	Koncept 1	17
5.2	Koncept 2	19
5.3	Koncept 3	22
5.4	Vrednovanje koncepta	24
6.	PRORAČUN I DETALJNA RAZRADA	26
6.1	Izbor elektromotora i reduktora	26
6.2	Opterećenje vratila	27
6.3	Dimenzioniranje stupnjevanog vratila	30
6.4	Odabir ležaja	33
6.4.1	Odabir čvrstog ležajnog mesta	33
6.4.2	Odabir slobodnog ležajnog mesta	35
6.5	Proračun pera izlaznog vratila reduktora	35
6.6	Kontrola postojeće sigurnosti	37
6.6.1	Presjek 1-1	37
6.6.2	Presjek 2-2	38
6.6.3	Presjek 3-3	40
6.7	Odabir kotača	41
7.	Slike modela	41
8.	Zaključak	45
	Literatura	46
	Prilozi	47

POPIS SLIKA

Slika 1. Udio pojedinih plastičnih materijala 2014. godine	2
Slika 2. RMA300 Eldon	4
Slika 3. RMA300 Eldon- zubi drobilice.....	5
Slika 4. XFS-230 drobilica.....	6
Slika 5. XFS-230- zubi drobilice.....	6
Slika 6. FLD-180 drobilica.....	7
Slika 7. MTLS-250 drobilica.....	8
Slika 8. MTLS-250- podignuto kućište.....	9
Slika 9. MTLS-250- zubi drobilice	9
Slika 10. Koncept 1	17
Slika 11. Nož koncepta 1.....	18
Slika 12. Koncept 2	19
Slika 13. Koncept 2- prostor drobljenja	20
Slika 14. Pogon koncepta 2	21
Slika 15. Koncept 3	22
Slika 16. Koncept 3- prostor drobljenja	23
Slika 17. Podaci o elektromotoru	27
Slika 18. Podaci o reduktoru	27
Slika 19. Dimenzije elektromotora i reduktora	28
Slika 20. Opterećenje vratila	29
Slika 21. Dijagrami unutarnjih sila i momenata.....	30
Slika 22. Presjek 3-3 vratila (na kojem se nalaze zubi).....	32
Slika 23. Dimenzije ležaja 6007 2Z	33
Slika 24. Skica izrađenog vratila.....	37
Slika 25. Kotač DW-02GRP-100-SW-TP01	41
Slika 26. Model drobilice	42
Slika 27. Drobilica- pogled na komoru odozgo	43
Slika 28. Drobilica bez zaštitnog kućišta	44
Slika 29. Pogon drobilice	45

POPIS TABLICA

Tablica 1. Tehničke specifikacije modela RMA Eldon	5
Tablica 2 . Tehničke specifikacije modela XFS-230	6
Tablica 3. Tehničke specifikacije modela FLD-180	7
Tablica 4 . Tehničke specifikacije modela MTLS-250.....	10
Tablica 5. Usporedba konkurentnih proizvoda	11
Tablica 6. Morfološka matrica.....	14
Tablica 7. Vrednovanje koncepata.....	24
Tablica 8. Vrijednosti dinamičkih faktora X i Y za radijalne kuglične ležajeve	34

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

BROJ CRTEŽA	Naziv iz sastavnice
ZR-17-MK-1-000	Drobilica plastičnog otpada
ZR-17-MK-1-001	Vratilo
ZR-17-MK-1-002	Poklopac ležaja 1
ZR-17-MK-1-003	Poklopac ležaja 2
ZR-17-MK-1-004	Zub drobilice
ZR-17-MK-1-005	Poprečna ploča komore za drobljenje
ZR-17-MK-1-100	Nosiva konstrukcija
ZR-17-MK-1-101	Prirubnica kotača
ZR-17-MK-1-102	Nosiva ploča
ZR-17-MK-1-200	Rešetka

Fakultet strojarstva i brodogradnje

POPIS OZNAKA

A	mm^2	površina pera
b	mm	širina
b_1	-	faktor veličine strojnog dijela
b_2	-	faktor kvalitete površinske obrade
C	kN	dinamička nosivost ležaja
C_0	kN	statička nosivost ležaja
C_1	kN	dinamička opterećenost ležaja
d	mm	promjer
d_{zuba}	mm	promjer zuba
e	-	referentna vrijednost za proračun ležaja
F_a	N	aksijalna sila
F_t	N	tangencijalna (obodna) sila
f	s^{-1}	frekvencija elektromotora
f_0	-	faktor za proračun statičke nosivosti ležaja
h	mm	visina pera
i	-	prijenosni omjer
l	mm	duljina pera
m	kg	masa elektromotora i reduktora
M_f	Nm	moment savijanja
M_{red}	Nm	reducirani moment
n	min^{-1}	brzina vrtnje
P	kW	snaga elektromotora
P_r	N	ekvivalentno radijalno opterećenje
p	N/mm^2	površinski tlak
R_a	N	sila u osloncu A
R_b	N	sila u osloncu B
r	mm	polumjer zuba
S_{post}	-	postojeća sigurnost
S_{potr}	-	potrebna sigurnost
T	Nm	potrebni okretni moment
T_{izl}	Nm	izlazni moment reduktora
t	mm	dubina utora za pero u vratilu
W	mm^3	moment otpora
X	-	dinamički radijalni faktor ležaja
Y	-	dinamički radijalni faktor ležaja

Grčka slova:

α_0	-	faktor čvrstoće materijala
β_{kf}	-	faktor zareznog djelovanja kod savijanja
β_{kt}	-	faktor zareznog djelovanja kod uvijanja
ρ	-	faktor prijelaza presjeka
σ_{fDN}	N/mm ²	trajna dinamička čvrstoća na savijanje
$\sigma_{fDN,dop}$	N/mm ²	vrijednost dopuštenog naprezanja
τ_{tDI}	N/mm ²	trajna dinamička čvrstoća na uvijanje
φ	-	faktor udara

SAŽETAK

Ovaj završni rad obuhvaća konstrukcijsku razradu i dokumentaciju stroja za drobljenje plastičnog otpada koji za pogon koristi elektromotor. Rad sadrži analizu postojećih proizvoda na tržištu i njihovih rješenja, potrebe kupaca, funkciju strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda, izradu koncepcijskih varijanti te odabir najprikladnijeg koncepta, koji je u potpunosti razrađen. Za odabrani koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

1. Uvod

Plastika ili plastične mase predstavljaju umjetne materijale proizvedene od sintetskih ili polusintetskih smola i različitih dodataka (punila, omekšivača, stabilizatora i pigmenata) koji se tijekom prerade nalaze bar povremeno u plastičnom stanju. Plastike su uglavnom organski polimeri s visokom molekularnom masom, iako one često sadrže druge supstance. One su obično sintetičke, najčešće proizvedene iz nafte, iako su mnoge dijelom prirodne.

Plastika se prvi put pojavila početkom 19. stoljeća. Plastika je postala nezamjenjiva u svakodnevnom životu zbog osobina kao što su niska cijena, laka prerada, mala težina. Plastika može biti čvrsta kao kamen, jaka kao čelik, providna kao staklo i elastična kao guma. Također se lako boji i otporna je na vodu i različite kemikalije.


Osnovna sirovina za dobijanje plastike je nafta koja je neobnovljivi prirodni resurs. Plastika se koristi u građevinarstvu, elektrotehnici, poljoprivredi, autoindustriji, a najčešće se susreće u obliku ambalaže. Plastična ambalaža je jeftina i laka za korištenje. Postoji mnogo vrsta plastike, a često se označavaju skraćenicama, kao što je PET (polietilenteraftalat, koji se koristi za pakovanje boca bezalkoholnih pića) i PS (polistiren). PET je termoplastični polimer granulat iz porodice poliestera i ima svoju široku primjenu u proizvodnji sintetičkih vlakana, ambalažnih pakovanja za pića i hranu. Period razgradnje PET-a je nekoliko stotina godina.

Veliki ekološki problem vezan za plastiku je njena biološka nerazgradivost. Potrebno je 100 do 1000 godina da bi se plastična ambalaža razgradila u prirodi. Ipak plastika neće nanijeti mnogo štete prirodi ako se pravilno reciklira i ako se vrši njeno odvajajanje od ostalog otpada još na mjestu nastanka. Problem nastaje ako se proizvode novi plastični materijali, a stari ne recikliraju. Svaka vrsta plastike ima svoju oznaku. Na plastičnoj ambalaži se nalazi znak u obliku trokuta s brojem u sredini i skraćenicom ispod njega. [1]

2. Analiza tržišta

Plastični otpad čini 10 do 17 posto ukupne težine otpada iz domaćinstva i taj odnos je u porastu. Svake godine u svijetu se proizvede i potroši sve više plastičnih materijala. Godine 2014. u svijetu je proizvedeno 311 milijuna tona, od toga u Europi 59 milijuna tona. Najviše plastičnih materijala troši se na izradbu ambalaže (39,5 %), slijedi područje građevinarstva (20,1 %), automobilска industrija (8,6 %), industrija električnih i elektrotehničkih proizvoda (5,7 %), poljoprivreda (3,4 %), dok sva ostala područja (sport, kućanski uređaji, medicina itd.) zauzimaju preostalih 22,7 %.

Najtraženiji plastični materijal 2014. godine bio je polipropilen s udjelom od 19,2 %, a slijede ga polietilen niske gustoće i linearni polietilen niske gustoće s 17,2 %. Potražnja za plastičnim materijalima pod područjima i udjelima u Europi 2014. navedena je na slici 1.

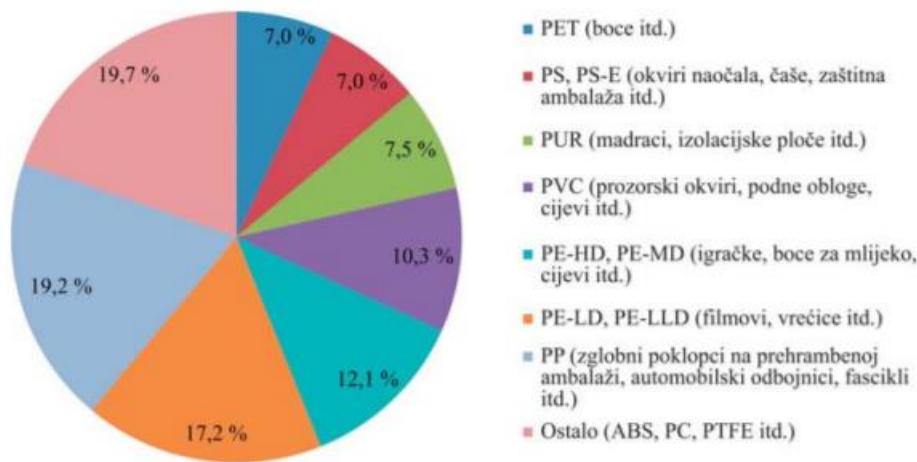

Slika 1 Udio pojedinih plastičnih materijala 2014. godine

Plastičnim otpadom u Europskoj uniji se 2014. gospodarilo na razne načine, ovisno o zemlji članici. U otpadu je završilo 25,8 milijuna tona plastičnih proizvoda, pri čemu je 69,2 % oporabljeno recikliranjem i energijski, a 30,8 % je završilo na odlagalištima. U usporedbi sa stanjem 2006., 38 % manje plastičnog otpada završilo je na odlagalištima, recikliralo se 64 % više, a energijski oporabilo 39,4 % više. [2]

2.1 Prepoznavanje potreba korisnika

Osnovna potreba korisnika jest da se smanji volumen plastičnog otpada. Uređajem za drobljenje plastičnog otpada taj volumen se nastoji smanjiti za minimalno 50%. Uređaj se mora moći koristiti u industrijskim postrojenjima, kao i u manjim prostorima gdje je izražen problem plastičnog otpada. Plastični otpad je širok pojam, stoga je uređaj ograničen na drobljenje mekših do srednje tvrdih materijala (PET boce, mekani PVC profili, plastične vrećice, itd). Pri radu uređaja također treba obratiti pozornost na sigurnost rukovatelja i izlaznu jačinu buke. Zahtijeva se i kompaktnost uređaja, kako bi se mogao lako transportirati.

2.2 Analiza postojećih uređaja na tržištu

2.2.1 RMA300 7,5kW ELDON



Slika 2 RMA300 Eldon



Slika 3 RMA300 Eldon- zubi drobilice

Tablica 1. Tehničke specifikacije modela RMA300 Eldon

Specifikacije	
Kapacitet - plastična masa	220–300 kg/h
Masa	380 kg
Dimenzije (dužina ,širina, visina)	800 x 1400 x 1650 mm
Snaga elektromotora	7,5 kW
Cijena	9.240,00 kn (6.940,00kn bez EM),
Broj okretaja noževa	15 okr/min
Razina buke	65-75 dB

Uredaj je izrađen od čelične zavarene konstrukcije, a kućište statora od sivog lijeva SL20. Osnovna konstrukcija mлина bazira se na koaksijalno postavljenim diskovima (rotori), koji čine stalni zahvat pri drobljenju (mljevenju) mase. Noževi se nalaze na obodu diskova: 5 diskova s po 4 noža čine ukupno 20 okretnih noževa. Na bočnim stranama nalaze se po 2 stabilna noža. Na mlinu je ugrađen dodatak za vodeno hlađenje radnog prostora i kućišta ležaja. Mlin se može kombinirati sa uređajem za pneumatski transport gotovih opiljaka (granula). Punjenje mлина може biti mehanizirano dogradnjom dopunskih uređaja. Namjena samog uređaja jest drobljenje/reciklaža otpadnih masa (kante, boce, pvc profili, druge vrste plastike).

Proces rada: otpadna plastika se prethodno sortira po vrsti materijala, a zatim se ubacuje u koš mлина na drobljenje. Noževi sitne i melju plastičnu masu na određenu dimenziju tj. granulaciju u zavisnosti od otvora na situ. Prednost u odnosu na druge mlinove: Noževi na rotoru su urađeni od kvalitetnog alatnog čelika i termički su obrađeni. Kućište mлина je ojačano i izrađeno od sivog lijeva. [3]

2.2.2 XFS-230



Slika 4. XFS-230 drobilica



Slika 5. XFS-230- zubi drobilice

Tablica 2. Tehničke specifikacije modela XFS-230

Specifikacije	
Kapacitet - plastična masa	2–3 kg/min
Masa	290 kg
Dimenzije (dužina ,širina, visina)	1000 x 700 x 1050 mm
Snaga elektromotora	4 kW
Cijena	10.250,00 kn
Broj okretaja vratila	200 okr/min
Razina buke	70-80 dB

Drobilice XFS serije pogodne su za drobljenje različitih plastičnih otpada izrađenih od mekane ili tvrde plastike neovisno jesu li kockastog, okruglog oblika ili u oblicima šipki. Noževi su izrađeni od kvalitetnog alatnog čelika, a zračnost između noževa je podesiva. Kako se oštice noževa zatupe, vrlo jednostavno i praktično se mogu zamijeniti, no oštice pokazuju zavidnu trajnost. Sve strane komore za drobljenje su obložene zvučnom izolacijom, tako da uređaj ne radi bučno. Kućište, pokrov kućišta i zaštitni limovi se lako mogu skinuti zbog čišćenja. Elektromotor ima sigurnosnu sklopku koja ga štiti od preopretećenja.

2.2.3 FLD-180



Slika 6. FLD-180 drobilica

Tablica 3. Tehničke specifikacije modela FLD-180

Specifikacije	
Kapacitet - plastična masa	1–1,5 kg/min
Masa	120 kg
Dimenzije (dužina ,širina, visina)	500 x 600 x 1140 mm
Snaga elektromotora	2,2 kW
Cijena	5.050,00 kn
Broj okretaja drobilice	250 okr/min
Razina buke	55-65 dB

Drobilice FLD serije pogodne su za drobljenje različitih plastičnih otpada izrađenih od mekane ili tvrde plastike. Drobilica je manjih dimenzija, pa nema ni prevelik kapacitet drobljenja. Noževi su izrađeni od kvalitetnog alatnog čelika čime se omogućava efikasno drobljenje i rezanje. Kako se oštice noževa zatupe, vrlo jednostavno i praktično se mogu zamijeniti. Cijelo kućište uređaja lako je rastavljivo čime se omogućuje jednostavno čišćenje. Elektromotor ima sigurnosnu sklopku koja ga štiti od preopreće.

2.2.4 MTLS-250



Slika 7. MTLs-250 drobilica



Slika 8. MTLS-250- podignuto kućište



Slika 9. MTLS-250 - nož drobilice

Tablica 4. Tehničke specifikacije modela MTLS-250

Specifikacije	
Kapacitet - plastična masa	10 kg/min
Masa	180 kg
Dimenzije (dužina ,širina, visina)	1000 x 460 x 1360 mm
Snaga elektromotora	1,1 kW
Cijena	8.600,000 kn
Broj okretaja drobilice	120 okr/min
Razina buke	60-73 dB

Drobilice MTLS-250 sporohodne su drobilice velikog kapaciteta. Najmanje izvedbe od 180 kg imaju mogućnost drobljenja minimalno 10 kg/h čime pokazuju zavidnu iskoristivost. Kućište se jednostavno podiže, što omogućuje brzo i kvalitetno čišćenje. Drobilica je postavljena na kotače zbog mogućnosti transporta, a upotrebom lakih metala smanjena joj je masa. Uporabom izolacijskog zida smanjena je količina izlazne buke.

2.3 Usporedba konkurentnih proizvoda

Tablica 5. Usporedba konkurentnih proizvoda

	RMA300 ELDON	XFS-230	FLD-180	MTLS -250
Kapacitet	4	3	1	3
Kompaktnost	1	3	4	3
Masa	1	3	4	3
Sigurnost	4	3	1	3
Snaga elektromotora	1	2	3	4
Mobilnost	1	3	3	2
Mogućnost zamjene	2	3	3	4
Razina buke	2	1	4	3
Cijena	2	2	4	3
Σ	18	23	27	28
Prosjek	2	2,56	3	3,11
Rang	4.	3.	2.	1.


Karakteristikama proizvoda dodijelili smo ocjene od 1 do 4. Veća ocjena dodijeljena je proizvodu s boljom karakteristikom. Za svaki proizvod smo izračunali prosječnu ocjenu koja predstavlja omjer ukupnog zbroja pojedinih ocjena po razmatranim karakteristikama i broja karakteristika. Dobivena prosječna ocjena predstavlja kriterij za konačno rangiranje razmatranih proizvoda. Karakteristike za ocjenjivanje određeni su prema dostupnim tehničkim specifikacijama i problemima uočenim prilikom analize zadatka.

Kriterij kapaciteta predstavlja masu plastike koju je moguće drobiti u određenom vremenskom intervalu. Kriterij mase uređaja predstavlja zavisnost mase i mogućnosti drobljenja, a usko je povezan s kriterijem mobilnosti. Kriterij kompaktnosti govori o mogućnosti smještanja uređaja u pojedine prostore. Kriterij mobilnost ukazuje je li moguće stroj transportirati i na koji način (s kotačima ili bez kotača). Za rad stroja je također važan kriterij buke i sigurnosti, pa neki strojevi imaju zvučnu izolaciju i rešetke na pomičnim dijelovima kako se ne bi dogodile ozljede na radu.

2.4 Zaključak



Usporedbom konkurenčkih proizvoda vidi se kako je proizvod MTLS-250 dobio najbolje ocjene. Proizvod MTLS-250 ni po kojem kriteriju ne zaostaje, a dobio je visoke ocjene za najvažnije kriterije (kapacitet, masa, razina buke, snaga elektromotora). MTLS-250 je kombinacija kvalitete i kompaktnosti, pa se može koristiti u širokom području. Ima izrazito dobar kapacitet drobljenja s obzirom na manju masu i dimenzije samog stroja. Također, mogućnost zamjene istrošenih dijelova i razina buke je na zadovoljavajućem nivou. Uređaj sadrži i zaštitu za rotirajuće dijelove, tako da radnik nije u mogućnosti doći u zahvat s elektromotorom ili noževima drobilice. Od ostalih proizvoda, RMA300 ELDON je prevelikih dimenzija i time ne zadovoljava uvjete kompaktnosti i mobilnosti. Proizvod FLD-180 je najsličniji proizvodu MTLS-250, ali kapacitet drobljenja mu je prenizak čime se produljava vrijeme potrebno za rad. S gledišta sigurnost FLD-180 ima nezaštićene noževe, čime nije siguran za rad i povećava šansu za ozljedama na radu.


3. FUNKCIJSKA DEKOMPOZICIJA

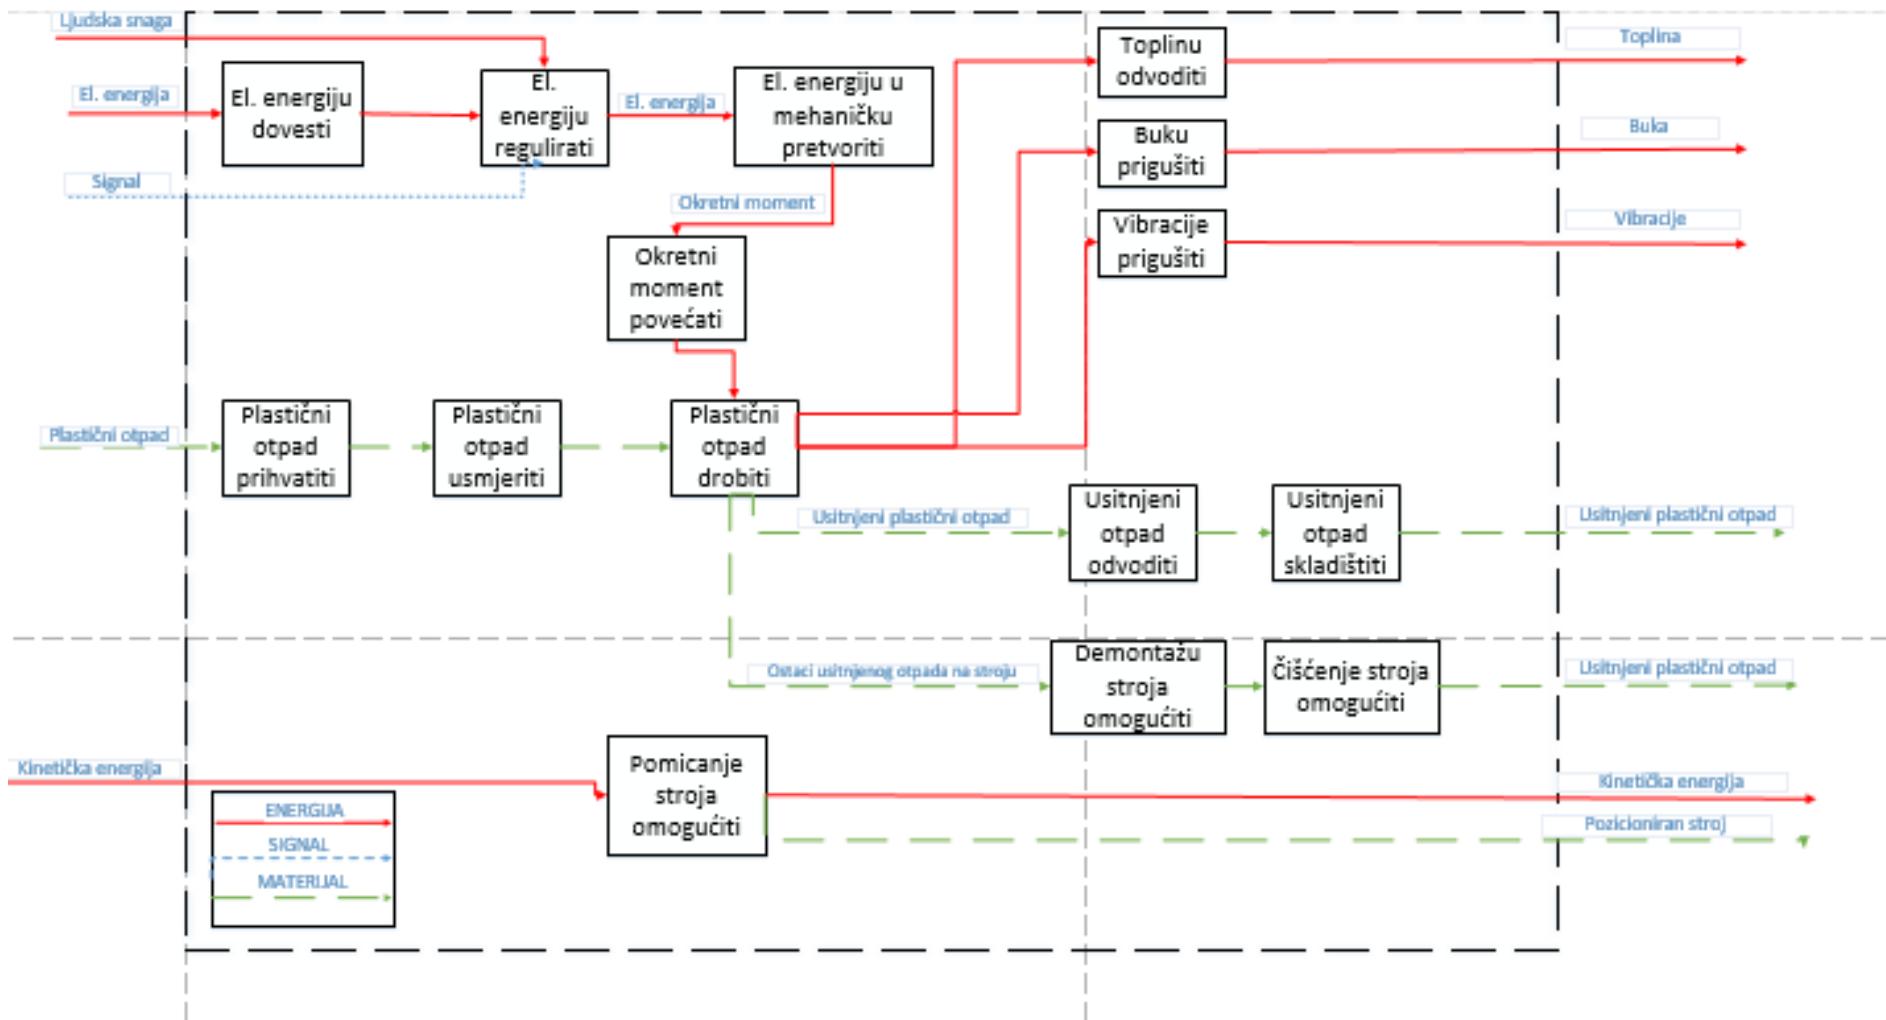

4. MORFOLOŠKA MATRICA

Tablica 6. Morfološka matrica

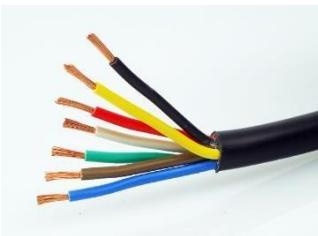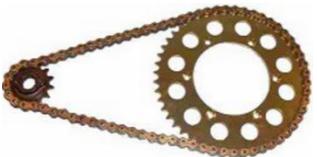1.	Drobilicu pogoniti	Elektromotor 50Hz/220V 	Motor s unutarnjim izgaranjem 	Hidromotor 
2.	Električnu energiju voditi	Kabel 		
3.	Električnu energiju regulirati	Frekvencijski pretvarač 	Mehanički (sklopka) 	
4.	Okretni moment prenijeti	Remenski prijenos 	Lančani prijenos 	Zupčani prijenos 
		Vratilo 	Kardansko vratilo 	

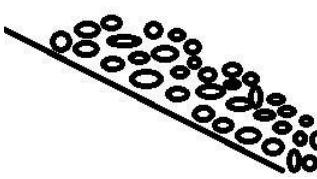
		Kućište s nagibom		
5.	Plastični otpad usmjeriti			
6.	Plastični otpad drobiti	Vratilo s rezačima 	Nazubljeni valjak 	
7.	Plastični otpad izbaciti	Cijev s prorezima 	Nagib 	Rešetka 
9.	Plastični otpad prihvatići	Plastična kanta 	Ladica s kotačima 	Pogonska traka 
10.	Vibracije prigušiti	Opruga 	Gumena podloška 	Bez posebnog prigušenja vibracija

11.	Buku prigušiti	Spužva za zvučnu izolaciju 	Bez zvučne izolacije	
12.	Gibanje stroja omogućiti	Kotač 	Bez predviđenog transporta uređaja	
13.	Radnika od ozljeda zaštititi	Naljepnica upozorenja 	Zaštitna rešetka 	


5. KONCEPTI

Nakon što smo odredili funkcije proizvoda, izradili funkciju strukturu i morfološku matricu na temelju toga izradujemo koncepte.

5.1 Koncept 1

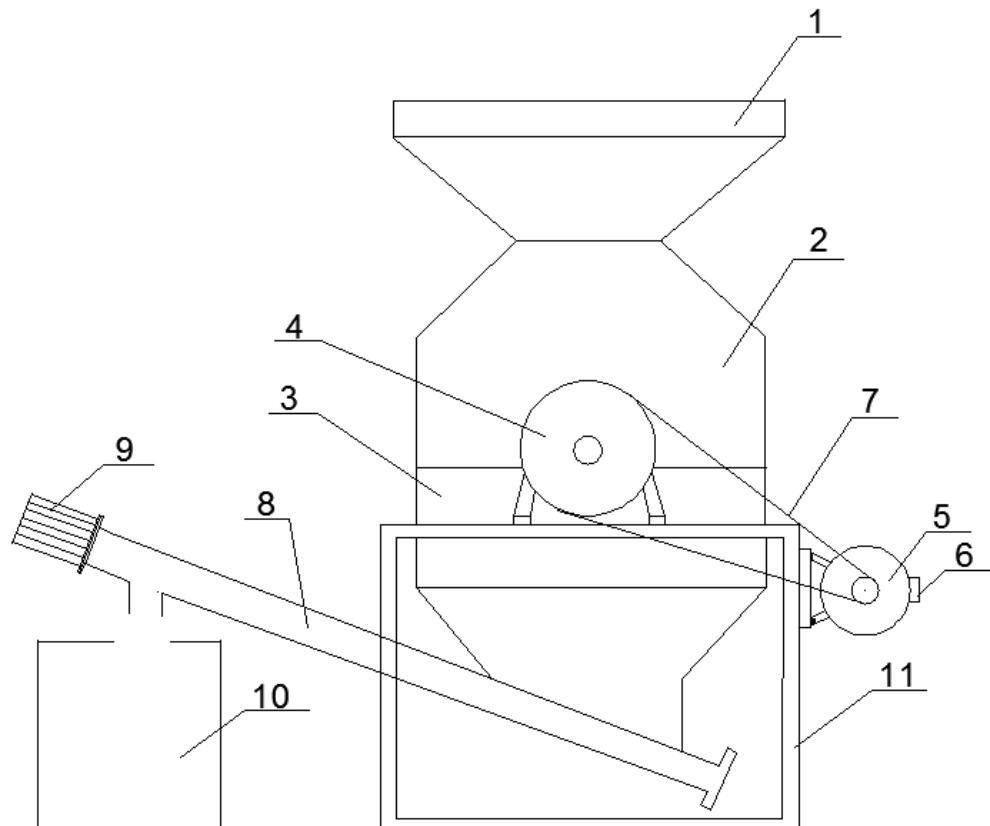


Slika 10. Koncept 1

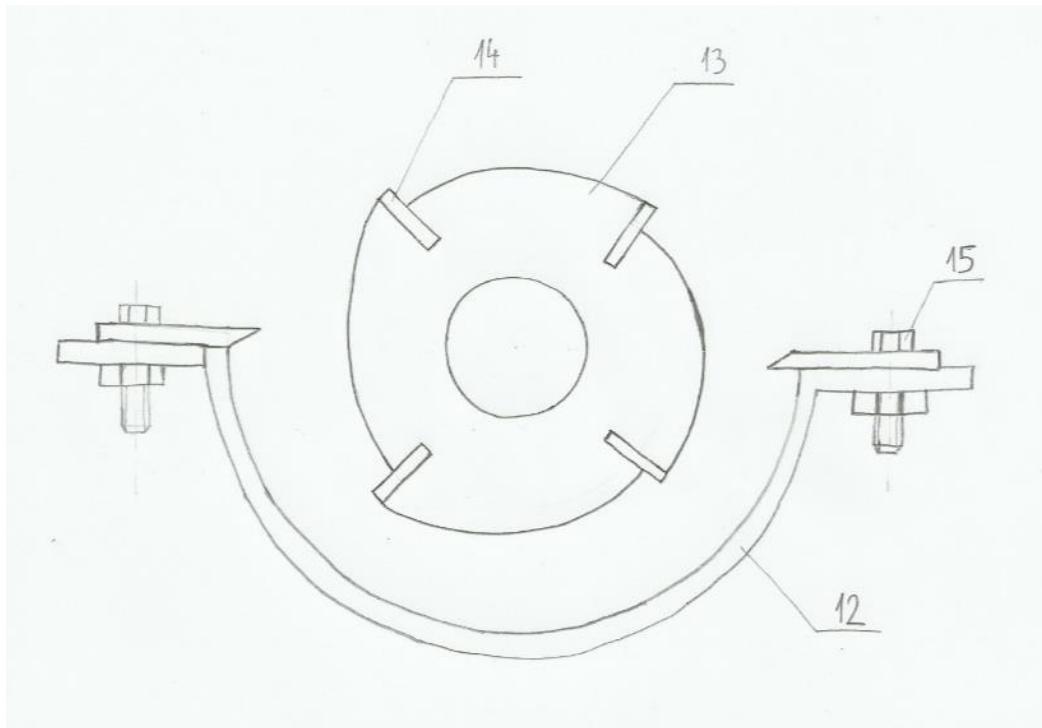

Slika 11. Nož koncepta 1


Pogon uređaja ostvaruje se preko elektromotora (5) koji na sebi ima upravljačku ploču (6) kojom reguliramo snagu drobilice. Okretni moment elektromotora dalje se klinastim remenskim prijenosom (7) prenosi na vratilo drobilice. Plastični otpad ulazi u uređaj kroz otvor (1) te pada kroz gornji dio kućišta (2) u prostor za drobljenje. Ekscentrično vratilo (13) na sebi ima po duljini šest slojeva po četiri noža (14). Zbog ujednačenosti drobljenja, svaki niz je postavljen pod kutem od 30 stupnjeva u odnosu na prethodni. Noževi su izrađeni od alatnog čelika kako bi osigurali drobljenje tvrđeg plastičnog otpada. Sam proces drobljenja odvija se preko dvije oštice koje su vijcima (15) pričvršćene za rešetku u obliku poluvaljka kroz koju prolazi usitnjeni otpad. Noževi vratila pritišću otpad na te oštice gdje se otpad drobi. Donja nosiva konstrukcija (11) je zbog potrebne krutosti izvedena kao okvirna konstrukcija međusobnim zavarivanjem limenih profila. Odvođenje usitnjenog plastičnog otpada vrši se preko izlazne cijevi (8) na čijem kraju je kompresor (9) koji omogućuju izlaz usitnjenog otpada kroz otvor u cijevi ravno u kontejner. Time je omogućena upotreba velikih kontejnera čime je broj pražnjenja manji, ali su uvećani ukupni gabariti uređaja.

5.2 Koncept 2

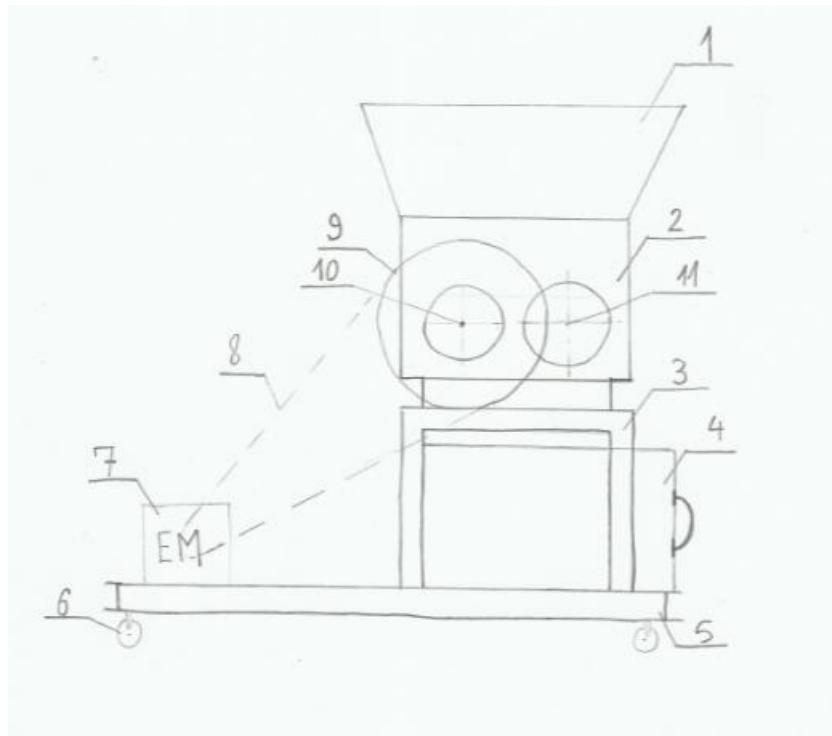


Slika 12. Koncept 2

Plastični otpad se ručno ubacuje kroz zaštitno kućište od lima (1). Otpad pada u centralni prostor drobilice (2) gdje se odvija proces drobljenja. Centralni prostor drobilice vijcima je pričvršćen za ostatak konstrukcije kako bi se po potrebi mogao rastaviti zbog čišćenja i podmazivanja. Pogon uređaja se vrši preko elektromotora (7) i remenskog prijenosa klinastim remenom (8) i dalje se prenosi preko gonjene remenice (9). Daljni prijenos okretnog momenta bit će opisan s pogonom uređaja. Usitnjeni otpad izlazi iz prostora drobljenja i upada u kontejner (4) koji je smješten unutar temeljne konstrukcije (3). Ovisno o željenoj granulaciji, moguće je postaviti rešetku između prostora drobljenja i kontejnera, kako bi filtrirali ostatke plastike. Uredaj je oslonjen na četiri kotača kako bi ga se moglo jednostavno pomicati.

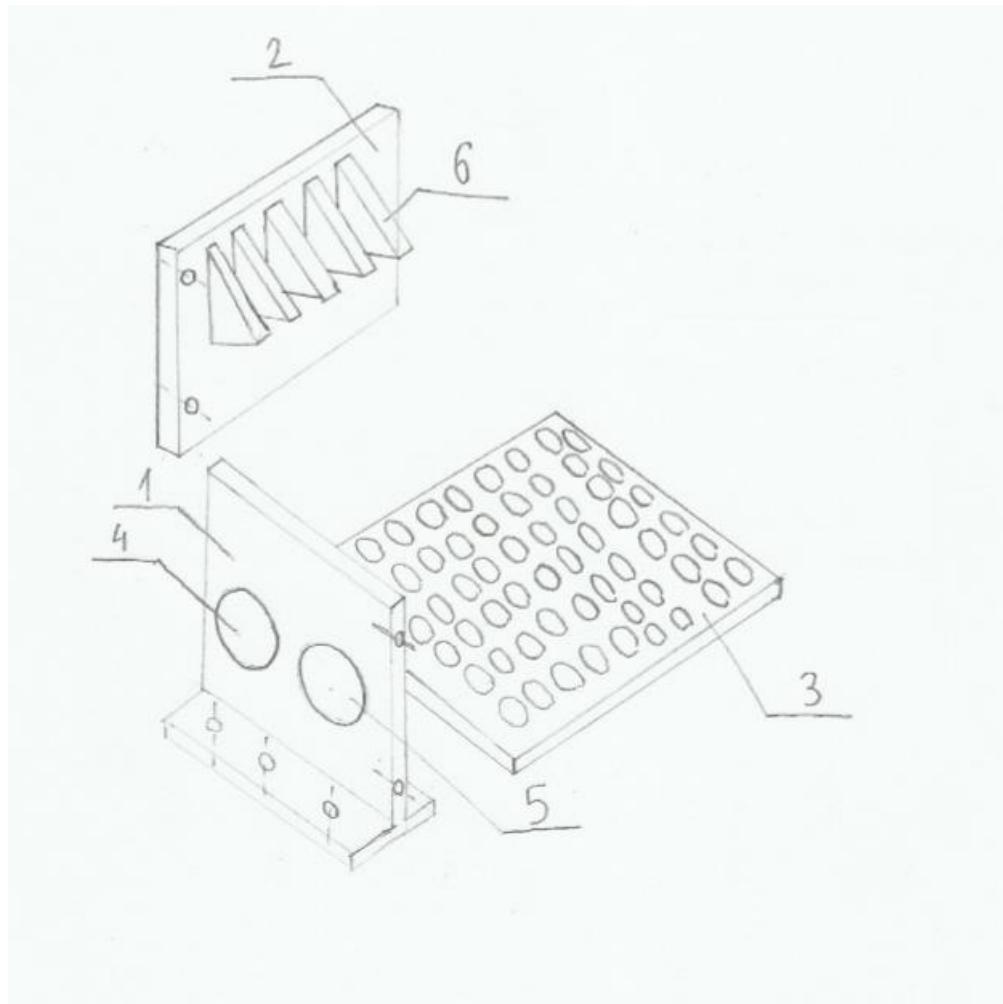

Slika 13. Koncept 2-prostor drobljenja


Proces drobljenja odvija se u centralnoj komori za drobljenje. Sastavljeno je od dvije uzdužne ploče (1) i dvije poprečne ploče (2). Uzdužne ploče imaju na sebi dva provrta za pogonsko i gonjeno vratilo, a u tim provrtima se nalaze ležajna mjesta pogonskog vratila (4) i ležajna mjesta gonjenog vratila (5). Na poprečnim pločama zavareni su zubi za drobljenje (6) između kojih prolaze zubi pogonskog i gonjenog vratila čime se postiže učinkovito drobljenje plastičnog otpada. Zbog jednostavnosti i jasnoće crteža je prikazana po jedna ploča, no konstrukcija je simetrična. Ploče su međusobno povezane vijcima kako bi se lako mogle rastaviti zbog čišćenja i zamjene istrošenih dijelova. Rešetka (3) se oslanja na uzdužne ploče i služi za filtriranje određene granulacije otpada. Nije obavezna i umeće se u konstrukciju samo onda kada se zahtijeva sitniju granulaciju.

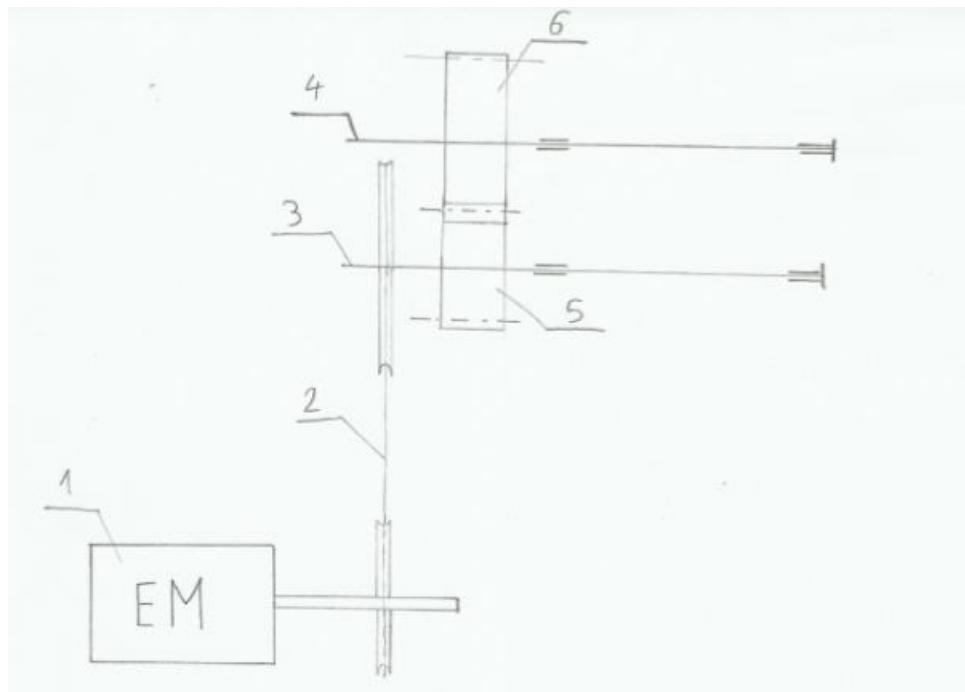

Slika 14. Pogon koncepta 2


Pogon se ostvaruje preko elektromotora (1) na čijem izlaznom vratilu se nalazi pogonska remenica. Okretni moment se remenskim prijenosom (2) dovodi pogonskom vratilu (3). S pogonskog vratila okretni moment se parom zupčanika s ravnim zubima (5, 6) prenosi na gonjeno vratilo (4). Pogonska remenica i zupčanici se nalazi izvan kućišta pa ih je potrebno zaštiti kako ne bi došlo do ozljede radnika.

5.3 Koncept 3

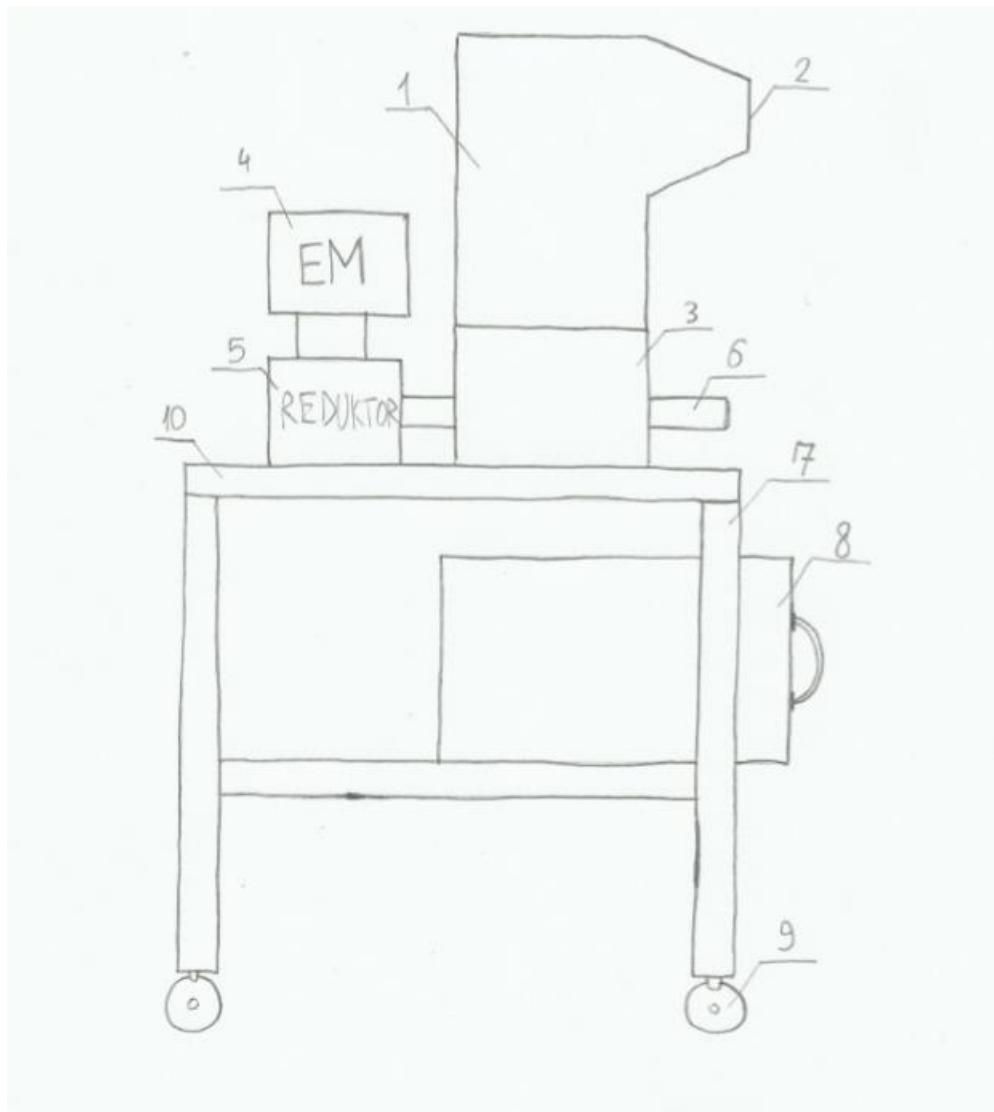

Slika 15. Koncept 3

Plastični otpad ubacuje se kroz otvor (2) i pada kroz kućište lima (1) u središnju komoru za drobljenje (3). Otvor je konstruiran na način da omogućava maksimalnu sigurnost rukovatelja prilikom ručnog ubacivanja plastičnog otpada. Pogon uređaja vrši se preko elektromotora (4) na čije izlazno vratilo se spaja dvostupanjski reduktor (5). Okretni moment potreban za drobljenje se dalje vratilom (6) prenosi na zube drobilice. Elektromotor, reduktor i komora za drobljenje su vijcima pričvršćena za ploču (10). Ploča se postavlja na 4 četiri stupa od lima (7) koji na svojim krajevima imaju prirubnicu za postavljanje kotača (9). Usitnjeni plastični otpad pada u kontejner (8) kojim se odvodi na željeno mjesto.

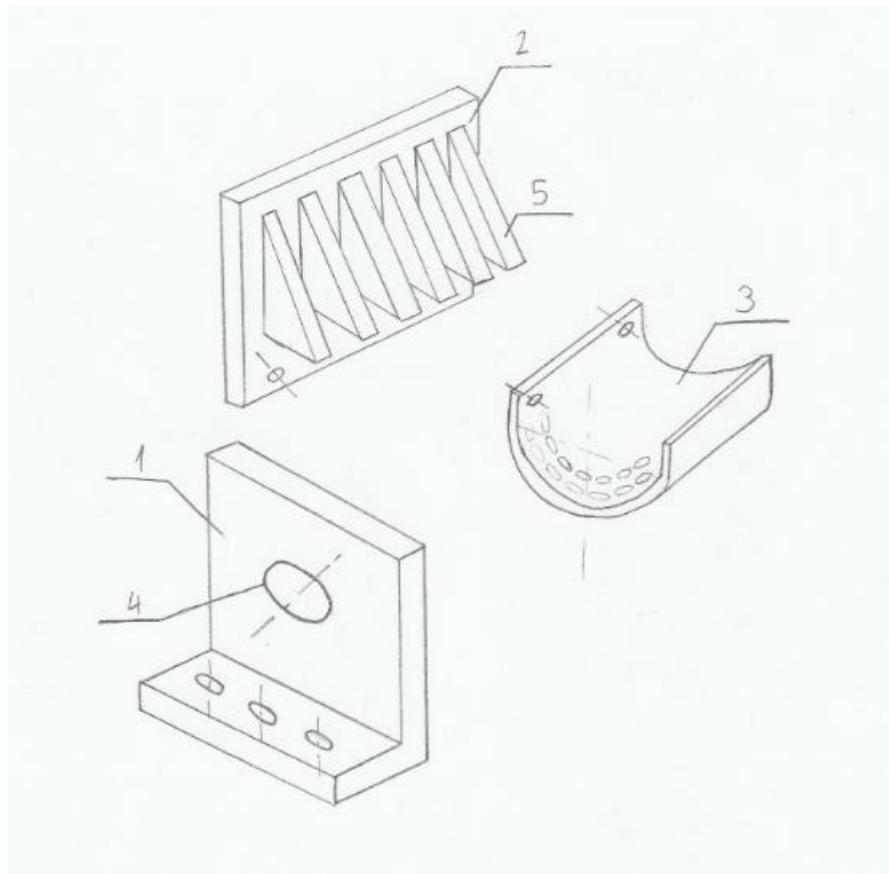

Slika 16. Koncept 3- prostor drobljenja

Proces drobljenja odvija se u centralnoj komori za drobljenje i sličan je prethodnom konceptu. Sastavljen je od dvije uzdužne ploče (1) i dvije poprečne ploče (2). Na uzdužnim pločama nalazi se provrt (4) u kojem je uležišteno vratilo drobilice. Na poprečnim pločama zavareni su nepomični zubi za drobljenje (6) između kojih prolaze zubi vratila vratila čime se postiže učinkovito drobljenje plastičnog otpada. Ploče su međusobno povezane vijcima kako bi se lako mogle rastaviti zbog čišćenja i zamjene istrošenih dijelova. Za razliku od prethodnog koncepta, u ovom konceptu koristi se rešetka (3) u obliku poluvaljka čime je eliminirano nakupljanje otpada u kutevima jer se zubi drobilice konstantno vrte u njenoj blizini te vraćaju veće komade plastičnog otpada u zahvat. Rešetka (3) je vijcima pričvršćena za poprečne ploče i služi za filtriranje određene granulacije otpada. S obzirom na željenu granulaciju mogu se upotrebljavati rešetke raznih dimenzija rupa, no sa sitnjom granulacijom, opada kapacitet drobljenja.

5.4 Vrednovanje koncepta

Vrednovanjem koncepata odlučuje se koji od tri prethodno navedena koncepta odlazi u daljnju konstrukcijsku razradu. Kriteriji za vrednovanje koncepata prikazani u [Tablici 7] odabrani su prema tehničkim zahtjevima i korisničkim potrebama. Vrednovanje se provodi uspoređivanjem zadovoljavanja kriteriji pojedinih koncepata, te dodjeljivanjem odgovarajućih pozitivnih (+) ili negativnih (-) ocjena.

Tablica 7. Vrednovanje koncepata

KRITERIJI	Koncept 1	Koncept 2	Koncept 3
Kapacitet stroja	-	+	+/-
Jednostavnost izvedbe	+/-	-	+
Jednostavnost rukovanja	+/-	+	+
Masa	+/-	-	+
Mobilnost stroja	+/-	+/-	+/-
Potrošnja energije	+	+/-	+/-
Mogućnost tvrđeg drobljenja	-	+	+/-
Održavanje stroja	+	+/-	+
Gabariti stroja	-	+/-	+/-
Sigurnost	+/-	+/-	+
Σ	-1	1	5

Vrednovanjem koncepata došli smo do spoznaje da koncept 3 najviše odgovara potrebama korisnika. Analizirajući nedostatke pojedinog koncepta, vidljivo je da koncept 1 ne zadovoljava potreban kapacitet i fleksibilnost u drobljenju plastičnog otpada različite tvrdoće. Zbog svog ustroja pomičnih i nepomičnih zubi, ne može drobiti veće količine plastike odjednom. Također,

gabariti proizvoda veći su nego na drugim konceptima što predstavlja problem u transportu proizvoda. Koncept 2 je s gledišta kapaciteta najpovoljniji jer zbog dva vratila sa zubima može drobiti velike količine plastike odjednom, kao i tvrde plastične materijale. Zbog svoje složenosti proizvod ima veliku masu te ga nije jednostavno održavati. Isto tako nije predviđena zaštita oko rotirajućih strojnih dijelova, čime nije osigurana zaštita rukovatelja. Koncept 2 je najpovoljnije rješenje od svih koncepata. Pomični zubi na vratilu te nepomični zubi za drobljenje su konstruirani tako da omogućuju optimalan tijek drobljenja kroz cijeli zakret vratila. Zbog postavljanja samo jednog vratila kapacitet stroja je malo snižen u odnosu na koncept 2, no zbog kvalitetnije geometrije zubiju i prostora za drobljenje, ta razlika nije velika te koncept 3 zadovoljava potrebe korisnika za kapacitet. Koncept 3 je jednostavne izrade i vrlo se jednostano koristi njime, a gornji lim pruža zaštitu od rotirajućih dijelova. Potreba za manjom masom je ostvarena upotrebom aluminija i jednostavnijom izradom prostora za drobljenje. Mobilnost se ostvaruje preko kotača, a manje gabaritne mjere omogućavaju upotrebu proizvoda u manjim prostorijama. Za daljnju razradu uzima se koncept 3 te se za njega vrši proračun i tehnička dokumentacija nestandardnih dijelova.

6. Proračun i detaljna razrada

6.1 Izbor elektromotora i reduktora

Za potrebnii okretni moment i brzinu vrtnje vratila drobilice koriste se iskustveni podaci i podaci postojećih proizvoda te se na temelju njih usvaja:

$$T \geq 150 \text{ Nm}$$

$$50 \leq n \leq 100$$

Uredaj je predviđen za efikasno drobljenje plastike, a sekundarno za rezanje plastike na sitnije dijelove, stoga je bitniji veći okretni moment, dok brzina vrtnje ne treba biti veća od 100 okr/min.

Prema ulaznim podacima odabire se sklop elektromotora s reduktorom **FH042-11H-90S/L-04F-TH-TF** proizvođača **WATT DRIVE** [4] sljedećih karakteristika:

$$P = 1,5 \text{ kW} - \text{snaga elektromotora}$$

$$n = 1440 \text{ min}^{-1} - \text{broj okretaja elektromotora}$$

$$T = 9,9 \text{ Nm} - \text{okretni moment elektromotora}$$

$$d = 35 \text{ mm} - \text{promjer izlaznog vratila reduktora}$$


$$m = 32,3 \text{ kg} - \text{masa elektromotora i reduktora}$$

$$f = 50 \text{ Hz} - \text{radna frekvencija elektromotora}$$

$$i = 18,06 \text{ Nm} - \text{prijenosni omjer reduktora}$$

$$T_{izl} = 180 \text{ Nm} - \text{okretni moment na izlazu reduktora}$$

$$n = 80 \text{ min}^{-1} - \text{brzina vrtnje na izlazu iz reduktora}$$

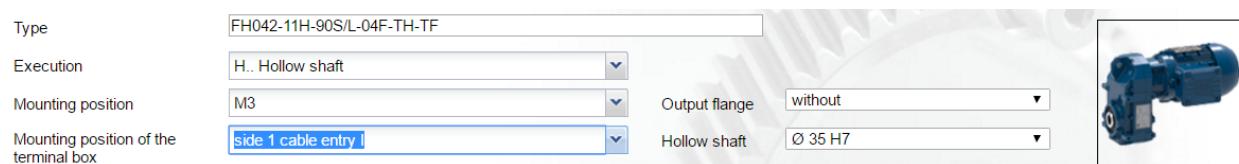

General Gear unit Motor Brake / encoder Data Sheet

Gear series : Parallel shaft geared motor
Type : FH042-11H-90S/L-04F-TH-TF

Operation data :

Ambient temperature :	+20	°C
Type of operation :	S1	


Motor data :

Series :	WEG Modular System Motor (EUSAS)	
Housing material :	Aluminium	
Efficiency class η :	IE2-83.0%	
Type :	11H	
Motor power :	1.5	[kW]
Rated speed :	1440	[rpm]
Rated torque :	9.9	[Nm]
Voltage :	230/400	[V]
Frequency :	50	[Hz]
Connection :	D/Y	
Rated current :	5.7 / 3.3	[A]
Starting to rated current :	6.3	
'cos φ' :	0.80	

Slika 17. Podaci o elektromotoru

Gear data :		
Max. perm. thermal power limit at +20 °C and S1 operation :	8.9	[kW]
Output speed :	80	[rpm]
Output torque :	180	[Nm]
Service factor :	2.25	
Gear stages :	2	
Ratio :	18.06	
Circumferential backlash (min-max) :	5' - 20'	
Perm. input torque at fB1 :	22.1	[Nm]
Max. perm. input speed :	3000	[rpm]
Mounting position :	M3	
Hollow shaft :	Ø 35 H7	[mm]
Keyway :	DIN6885.1	
Painting :	LC1 - Indoor installation neutral atmosphere NDFT 60 µm (C1 - DIN EN ISO 12944-5)	
Color :	RAL 7011 (Iron grey)	
Total weight :	32.3	[kg]
Input side :		
Type :	IEC direct mounting	
Input shaft :	Ø 09 J6 x 18,5 mm	


Slika 18 Podaci o reduktoru

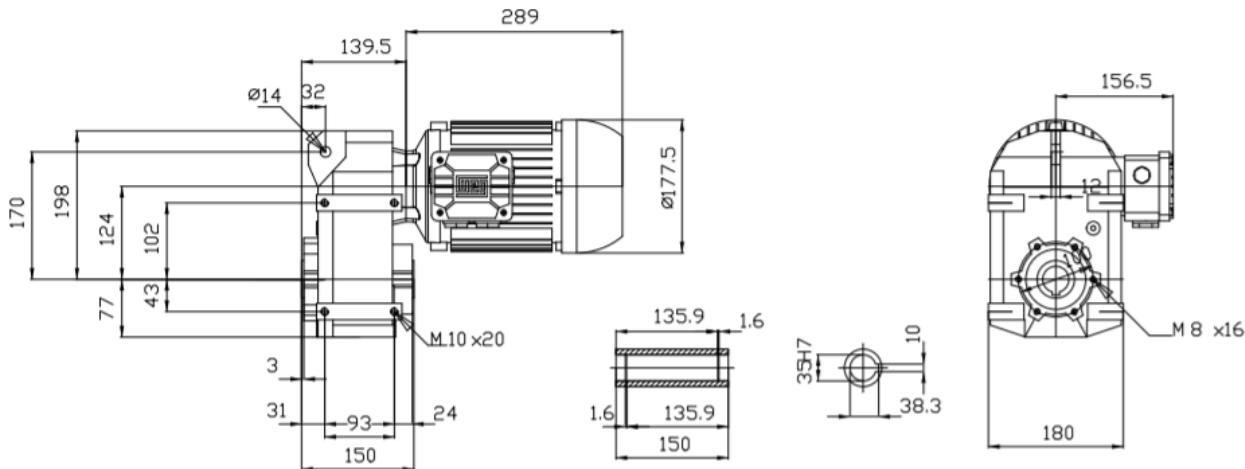

Slika 19. Dimenziije elektromotora i reduktora

6.2 Opterećenje vratila

Vratilo je opterećeno na uvijanje okretnim momentom reduktora i savijanje kao posljedica obodnih sila na krajevima zubi za drobljenje plastičnog otpada. Obodne sile se javljaju istovremeno na više zubi, no analizira se kritičan slučaj kada bi čitava obodna sila djelovala na sredini između ležajeva jer tada bi naprezanje uslijed savijanja bilo najveće. Također, za potrebe proračuna opterećenja vratila, težina zubi i vlastita težina vratila zbog zanemarivog utjecaja, nisu uzeti u obzir. Središnji dio vratila, na kojem su zubi za drobljenje otpada, izrađen je s presjekom u obliku šesterokuta, kako bi se opterećenje s vratila na zube prenosilo oblikom.

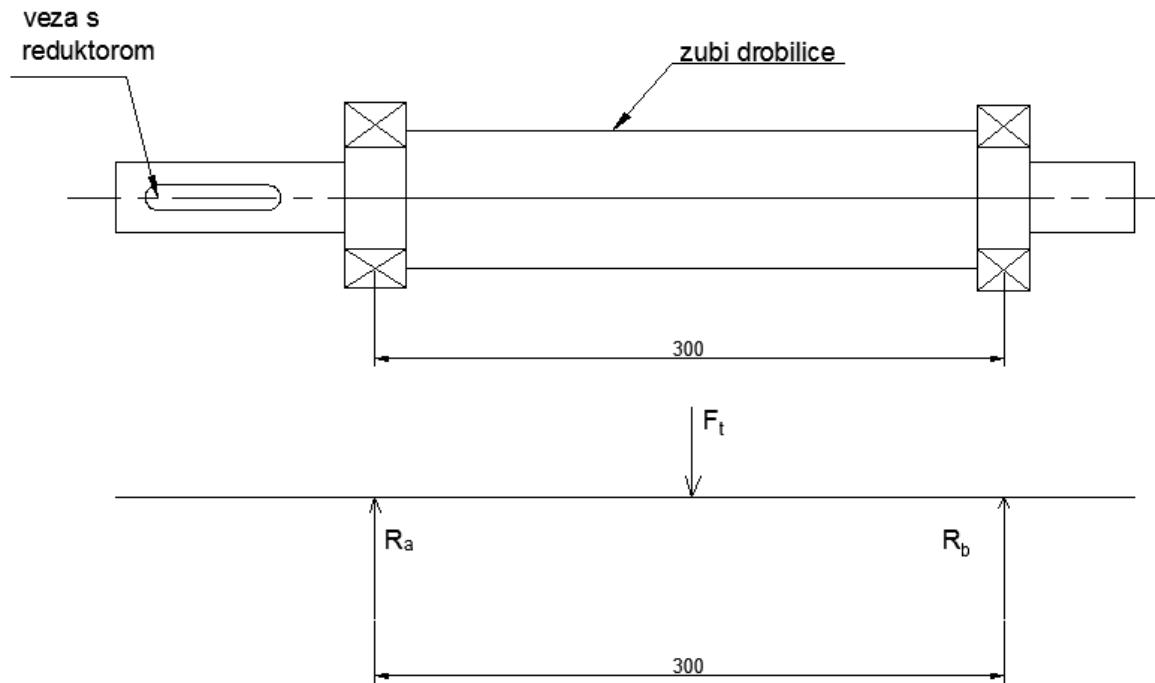

Slika 20. Opterećenje vratila

Ako se uzme promjer zuba $d=0,24$ m, dobije se:

$$\sum F_v = 0$$

$$R_A + R_B = F_t$$

$$\sum M_A = 0;$$

$$R_B \cdot 0,3 = F_t \cdot 0,15$$

$$F_t = \frac{T}{d_{zuba}} = \frac{180}{\frac{0,24}{2}} = 1500N$$

$$R_B = \frac{F_t \cdot 0,15}{0,3} = \frac{1500 \cdot 0,15}{0,3} = 750N$$

$$R_A = F_t - R_B = 1500 - 750 = 750N$$

6.3 Dimenzioniranje stupnjevanog vratila


Dimenzioniranje vratila kreće od proračuna njegovih promjera na osnovi odabrane vrijednosti dopuštenog naprezanja za dani materijal vratila. Za zadani materijal St-50 prema [5] odabранo je:

$$\sigma_{fDN} = 240 \text{ N / mm}^2$$

$$\tau_{tDI} = 190 \text{ N / mm}^2$$

$$\sigma_{fDN,dop} = \frac{\sigma_{fDN}}{4..6} = 40..60 \text{ N / mm}^2$$

$$\text{Odabрано } \sigma_{fDN,dop} = 50 \text{ N / mm}^2$$

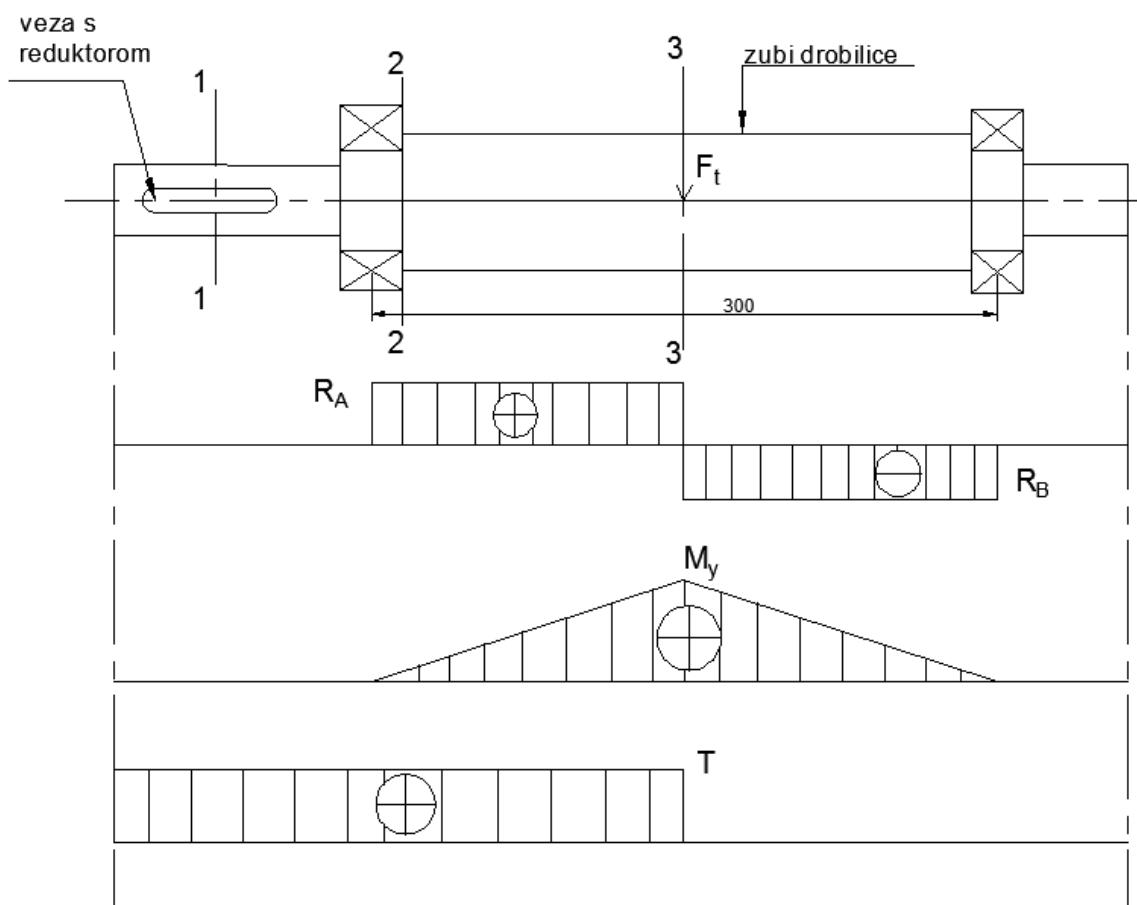

Slika 21 Dijagrami unutarnjih sila i momenata

Promjeri vratila u presjecima koji su istovremeno savojno i uvojno (torzijski) opterećeni računaju se prema:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{red}}{\pi \cdot \sigma_{fDN,dop}}} \cong \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_{red}}{\sigma_{fDN,dop}}}$$

U gornjoj jednadžbi reducirano opterećenje (reducirani moment) može se izračunati prema energetskoj teoriji (HMH teoriji):

$$M_{red} = \sqrt{M_f^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot T)^2},$$

gdje je:

M_f – moment savijanja promatranog presjeka

T – momet uvijanja promatranog presjeka

$$\alpha_0 = \frac{\sigma_{fDN}}{1,73 \cdot \tau_{tDI}} - \text{faktor čvrstoće materijala vratila obzirom na način njegovog opterećenja}$$

Presjek 1-1

Vratilo je opterećeno samo torzijski okretnim momentom koji izlazi iz reduktora. Potrebni promjer računa se prema:

$$M_{red1} = \sqrt{M_f^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot T)^2}$$

$$\alpha_0 = \frac{240}{1,73 \cdot 190} = 0,73$$

$$M_{red1} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 180)^2} = 113,8 \text{ Nm}$$

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 113,8 \cdot 1000}{50}} = 28,34 \text{ mm}$$

Usvajamo $d_1 = 35 \text{ mm}$.

Presjek 2-2

Na ovom presjeku se nalazi ležajno mjesto vratila. Vratilo je opterećeno uvojno i savojno. S obzirom da još nije odabran ležaj, uzima se orijentacijska vrijednost $l = 10 \text{ mm}$ pri računanju momenta savijanja. Potrebni promjer računa se prema:

$$M_{red2} = \sqrt{M_{f2}^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot T)^2}$$

$$M_{f2} = R_A \cdot l = 750 \cdot 0,01 = 7,5 Nm$$


$$M_{red2} = \sqrt{7,5^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 180)^2} = 114 Nm$$

$$d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 114 \cdot 1000}{50}} = 28,36 mm$$

Usvajamo $d_2 = 35$ mm.

Presjek 3-3

Presjek 3-3 najkriticniji je presjek vratila. Zbog postavljanja zubi, vratilo je izrađeno u obliku šesterokuta. Moment otpora za zadni presjek prema [6] str. 181. je:

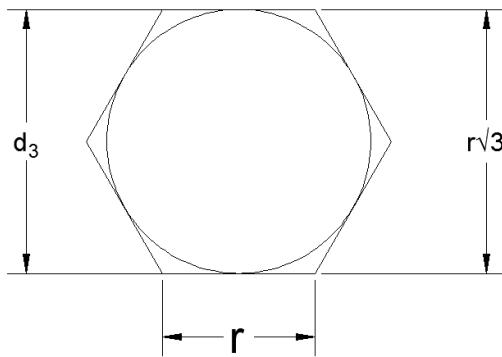

Slika 22. Presjek 3-3 vratila (na kojem se nalaze zubi)

Moment otpora za zadni presjek prema [6] str. 181 je:

$$W_x = \frac{5}{8} r^3$$

$$M_{red3} = \sqrt{M_{f3}^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot T)^2}$$

$$M_{f3} = R_A \cdot \frac{0,3}{2} = 750 \cdot 0,14 = 105 Nm$$

$$M_{red1} = \sqrt{105^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 180)^2} = 154,84 Nm$$

$$\sigma_{fDN,dop} \geq \frac{M_{red3}}{W_y} = \frac{M_{red3}}{\frac{5}{8} r^3}$$

$$r \geq \sqrt[3]{\frac{8 \cdot M_{red3}}{5 \cdot \sigma_{fDN,dop}}} = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 154,84 \cdot 1000}{5 \cdot 50}} = 17,05 mm$$

$$d = r \cdot \sqrt{3} \geq 17,05 \cdot \sqrt{3} = 29,54 mm$$

Usvajamo $d_3 = 40$ mm.

6.4 Odabir ležaja

6.4.1 Odabir čvrstog ležajnog mesta


Pretpostavljena aksijalna sila koju preuzima čvrsto ležajno mjesto $F_a = 1500\text{N}$.

Odabran je prema [11] SKF ležaj 6007 2Z, dimenzija 35x62x14, sljedećih karakteristika:

$C = 17 \text{ kN}$ - dinamička nosivost ležaja

$C_0 = 10,3 \text{ kN}$ - statička nosivost ležaja

$f_0 = 14,9$ – faktor pri proračunu statičke nosivosti ležaja

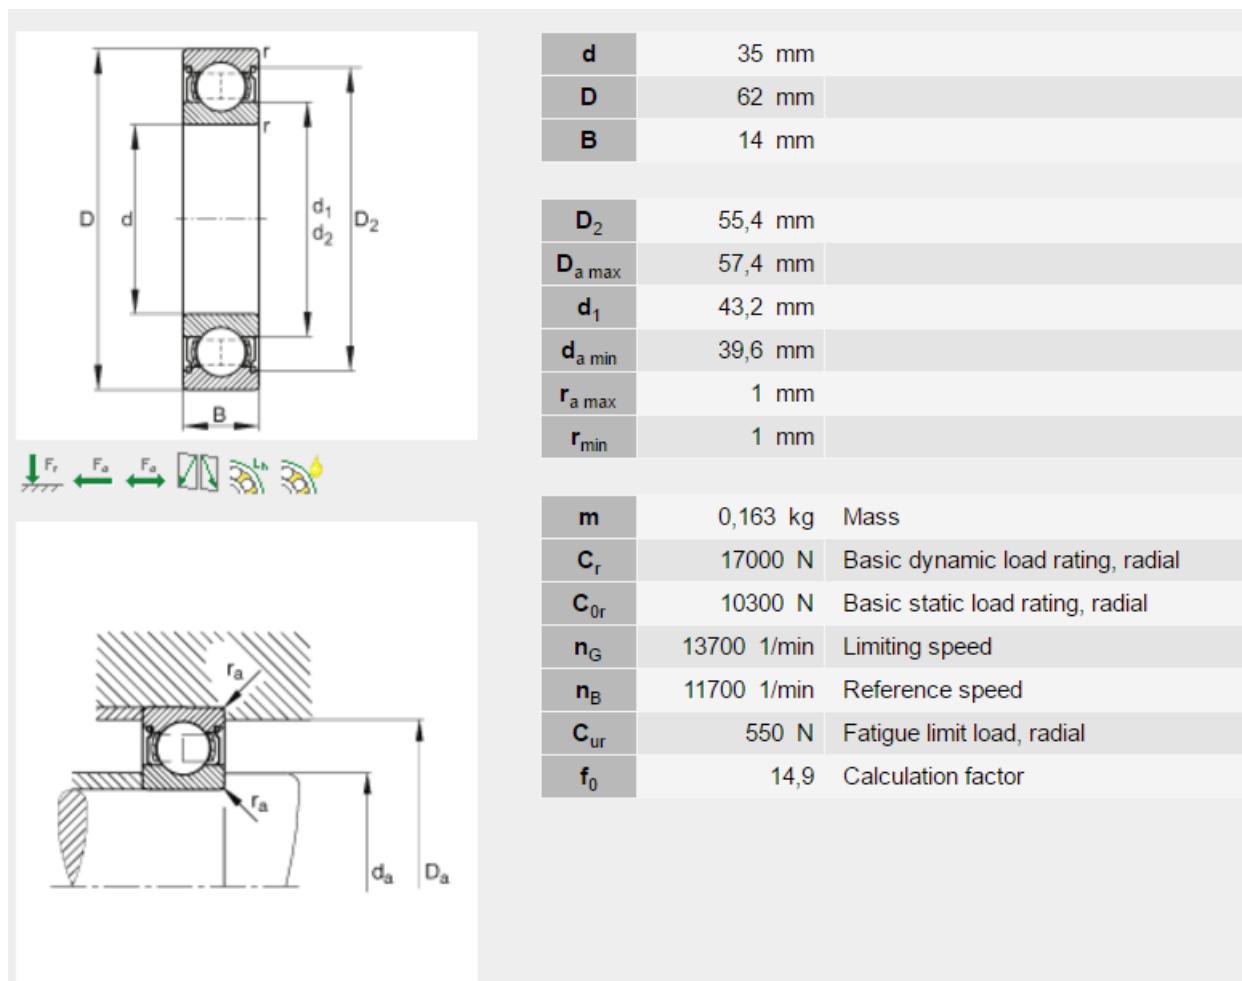

Slika 23. Dimenzije ležaja 6007 2Z

Ekvivalentno dinamičko radikalno opterećenje:

$$P_r = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

gdje je:

X - dinamički radikalni faktor ležaja

Y - dinamički aksijalni faktor ležaja

Relativno aksijalno opterećenje za pripadni ležaj i zadane uvjete opterećenja iznosi:

$$\frac{f_0 \cdot F_a}{C_0} = \frac{14,9 \cdot 1,5}{10,3} = 2,17$$

Linearnom interpolacijom prema [Tablici 6.] određuje se referentna vrijednost e koja iznosi

$$e = 0,34 + \frac{0,38 - 0,34}{3,45 - 2,07} \cdot (2,17 - 2,07) = 0,343$$

Tablica 8. Vrijednosti dinamičkih faktora X i Y za radikalne kuglične ležajeve

Jednostavni jednoredni i jednostavni dvoredni radikalni kuglični ležajevi						
α_{\parallel}	$\frac{f_0 \cdot F_a}{C_0}$	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		e
		X	Y	X	Y	
0	0,172	1	0	0,56	2,3	0,19
	0,345				1,99	0,22
	0,689				1,71	0,26
	1,03				1,55	0,28
	1,38				1,45	0,3
	2,07				1,31	0,34
	3,45				1,15	0,38
	5,17				1,04	0,42
	6,89				1	0,44

Odnos aksijalne i radikalne sile u osloncu A je:

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1500}{750} = 2 \geq e = 0,343$$

slijedi da je:

$$X = 0,56$$

dok se Y pronalazi linearnim interpoliranjem također prema [Tablici 6.]

$$Y = 1,31 + \frac{1,15 - 1,31}{3,45 - 2,17} \cdot (2,17 - 2,07) = 1,298$$

zaključno, ekvivalentno dinamičko radijalno opterećenje iznosi

$$P_r = 0,56 \cdot 750 + 1,298 \cdot 1500 = 2367N$$

Dinamička opterećenost ležaja izračunava se iz izraza

$$C_1 = P_r \cdot \left(\frac{60 \cdot n_v \cdot L_{10h_min}}{10^6} \right)^{\frac{1}{\varepsilon}} = 2367 \cdot \left(\frac{60 \cdot 80 \cdot 10000}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} = 8602N$$

gdje je:

$$n_v = 80 \text{ min}^{-1} \text{ - brzina vrtnje vratila}$$

$$L_{10h_min} = 10000h \text{ - zahtijevani vijek trajanja ležaja}$$

$$\varepsilon = 3 \text{ - eksponent vijeka trajanja za ležajeve s teoretskim dodirom u točki}$$

Iz nejednadžbe slijedi:

$$C_1 \leq C$$

$$8602N \leq 17000N$$

Odabrani ležaj zadovoljava.

6.4.2 Odabir slobodnog ležajnog mesta

Za slobodno ležajno mjesto u osloncu B odabran je identičan ležaj kao za čvrsto ležajno mjesto, SKF ležaj 6007. Pošto oslonac B ne preuzima aksijalnu silu F_a , već samo radijalnu silu F_{rB} ležaj će zadovoljavati zahtijevani nazivni vijek trajanja, te ga nije potrebno posebno kontrolirati.

6.5 Proračun pera izlaznog vratila reduktora

Pera su opterećena na bočni (površinski) tlak i smik (odrez). No, pera se obično proračunavaju samo na opasniji bočni tlak i to obično samo na bočni tlak koji se javlja između pera i utora za pero u glavini, jer je glavina obično napravljena od lošijeg materijala s manjim dopuštenim površinskim tlakom nego vratilo. U ovom slučaju glavina, odnosno gonjeni zupčanik reduktora izrađen je od čelika, kao i vratilo. Dopušteni površinski tlak prema [8], str. 144. iznosi $p_{dop} = 100 \text{ N/mm}^2$.

Bočni tlak računa se prema sljedećem izrazu:

$$p = \frac{F_t}{A} \leq p_{dop}$$

gdje je:

F_t - obodna sila

A - bočna površina pera u kontaktu s glavinom

Obodna sila:

$$F_t = \frac{2 \cdot T}{d} = \frac{2 \cdot 180 \cdot 1000}{35} = 10286N$$

gdje je:

$T = 180 \text{ Nm}$ - maksimalni okretni moment vijka preše

$d = 35 \text{ mm}$ - promjer izlaznog vratila reduktora

Bočna površina pera:

$$A = (h-t) \cdot (l-b) = (8-5,1) \cdot (65-10) = 159,5 \text{ mm}^2$$

gdje su prethodne vrijednosti odabrane prema [8], str. 146:

$h = 8 \text{ mm}$ - visina pera

$t = 5,1 \text{ mm}$ - dubina utora za pero u vratilu

$l = 65 \text{ mm}$ - odabrana duljina pera

$b = 10 \text{ mm}$ - širina pera


Konačno, slijedi:

$$p = \frac{F_t}{A} = \frac{10286}{159,5} = 64,49 \text{ N / mm}^2$$

Vidljivo je da odabrana duljina pera od 65 mm zadovoljava.

6.6 Kontrola postojeće sigurnosti

Prethodno provedenim proračunom definirane su sve dimenzije vratila, te se pomoću njih može pristupiti konačnom konstrukcijskom oblikovanju vratila, uzimajući u obzir zarezna naprezanja, utjecaj prijelaza različitih radijusa, hrapavost površine i udarna opterećenja.

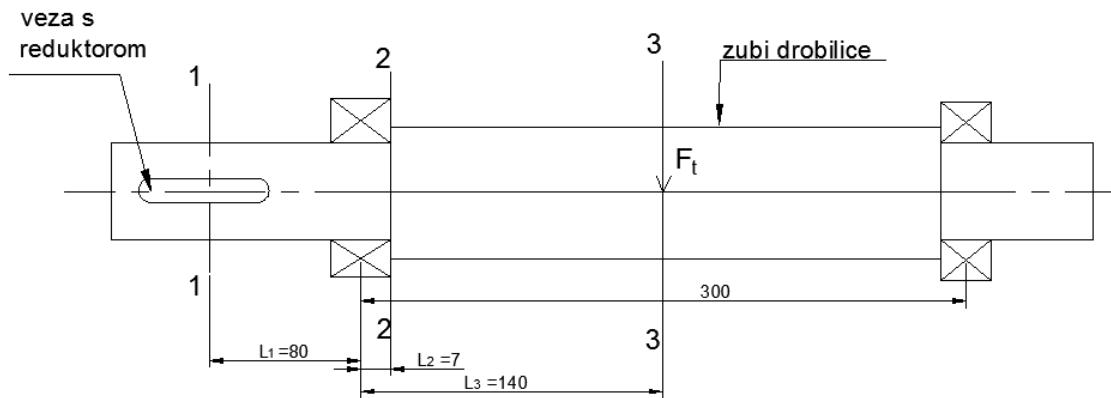

Slika 24. Skica izrađenog vratila

6.6.1. Presjek 1-1

$$S_{post1} = \frac{b_1 \cdot b_2 \cdot \sigma_{fDN}}{\varphi \cdot \sigma_{red1}}$$

gdje je:

$b_1 = 0,88$ - faktor veličine strojnog dijela prema [7] str. 35.

$b_2 = 0,93$ - faktor kvalitete površinske obrade prema [7] str. 35.

$\varphi = 1,5$ - faktor udara prema [7] str. 35.

Reducirano naprezanje:

$$\sigma_{red1} = \frac{M_{red1}}{W_1}$$

gdje je:

$$W_1 = \frac{\pi \cdot d_1^3}{32} = \frac{\pi \cdot 35^3}{32} = 4209,24 \text{ mm}^3 \text{ - moment otpora presjeka vratila}$$

Reducirani moment:

$$M_{red1} = \sqrt{(M_1 \cdot \beta_{kf1})^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot \beta_{kt1} \cdot T)^2}$$

gdje je:

$$M_1 = 0 \text{ Nm}$$

$\beta_{kt1} = 1,9$ - faktor zareznog djelovanja kod uvijanja vratila s utorom za pero prema [7] str. 38.

$$M_{red1} = \sqrt{(0 \cdot \beta_{kf1})^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 1,9 \cdot 180)^2} = 216,21 \text{ Nm}$$

$$\sigma_{red1} = \frac{216,21 \cdot 1000}{4209,24} = 51,37 \text{ N/mm}^2$$

Konačno slijedi:

$$S_{post1} = \frac{0,88 \cdot 0,93 \cdot 240}{1,5 \cdot 51,37} = 2,55 \geq S_{potr} = 1,8$$

gdje je:

$S_{potr} = 1,8$ prema [7] str.34.

6.6.2. Presjek 2-2

$$S_{post2} = \frac{b_1 \cdot b_2 \cdot \sigma_{fDN}}{\varphi \cdot \sigma_{red2}}$$

gdje je:

$b_1 = 0,88$ - faktor veličine strojnog dijela prema [7] str. 35.

$b_2 = 0,93$ - faktor kvalitete površinske obrade prema [7] str. 35.

$\varphi = 1,5$ - faktor udara prema [7] str. 35.

Reducirano naprezanje:

$$\sigma_{red2} = \frac{M_{red2}}{W_2}$$

gdje je:

$$W_2 = \frac{\pi \cdot d_2^3}{32} = \frac{\pi \cdot 35^3}{32} = 4209,24 \text{ mm}^3 \text{ - moment otpora presjeka vratila}$$

Reducirani moment:

$$M_{red2} = \sqrt{(M_2 \cdot \beta_{kf2})^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot \beta_{kt2} \cdot T)^2}$$

gdje je:

$$M_2 = R_a \cdot l_2 = 750 \cdot 0,007 = 5,25 \text{ Nm}$$

Iako je presjek vratila 3-3 oblika šesterokuta, za podatke pri proračunu utjecaja prijelaza na različiti promjer s dovoljno točnom aproksimacijom uzima se $D = 40 \text{ mm}$, što je zapravo promjer upisane kružnice šesterokuta.

$\beta_{k f 2} = 1 + c_2 \cdot (\beta_{k f 2 d i j} - 1)$ - faktor zareznog djelovanja kod vratila uzrokovano promjenom veličine presjeka

Prema konstrukcijskom oblikovanju (prijelaz različitih promjera) slijedi:

$$D = 40 \text{ mm}$$

$$d = 35 \text{ mm}$$

$$\rho = 1 \text{ mm}$$

Za $\frac{\rho}{d} = \frac{1}{40} = 0,025$ i $R_m = 500 \text{ N/mm}^2$ za odabrani materijal St-50 prema [7] str. 36 slijedi:

$$\beta_{k f 2 d i j} = 2,3$$

Za $\frac{D}{d} = \frac{40}{35} = 1,14$ prema [7] str. 36 slijedi:

$$c_2 = 0,35$$

Dobiva se faktor zareznog djelovanja:

$$\beta_{k f 2} = 1 + 0,35 \cdot (2,3 - 1) = 1,455$$

Analognim postupkom dobive se faktor $\beta_{k t}$:

$$\beta_{k t} = 1 + 0,7 \cdot (1,7 - 1) = 1,49$$

Konačno slijedi:

$$M_{red 2} = \sqrt{(5,25 \cdot 1,455)^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 1,49 \cdot 180)^2} = 169,73 \text{ Nm}$$

$$\sigma_{red 2} = \frac{169,73 \cdot 1000}{4209,24} = 40,23 \text{ N/mm}^2$$

Postojeća sigurnost je jednaka:

$$S_{post 2} = \frac{0,88 \cdot 0,93 \cdot 240}{1,5 \cdot 40,23} = 3,25 \geq S_{potr} = 1,8$$

6.6.3. Presjek 3-3

$$S_{post3} = \frac{b_1 \cdot b_2 \cdot \sigma_{fDN}}{\varphi \cdot \sigma_{red3}}$$

gdje je:

$b_1 = 0,85$ - faktor veličine strojnog dijela prema [7] str. 35.

$b_2 = 0,93$ - faktor kvalitete površinske obrade prema [7] str. 35.

$\varphi = 1,5$ - faktor udara prema [7] str. 35.

Reducirano naprezanje:

$$\sigma_{red3} = \frac{M_{red3}}{W_3}$$

gdje je:

$$W_1 = \frac{5 \cdot r^3}{8} - \text{moment otpora presjeka vratila}$$

gdje je:

$$r = \frac{d_3}{\sqrt{3}} = \frac{40}{\sqrt{3}} = 23,1 \text{ mm}$$

Moment otpora tada je:

$$W_1 = \frac{5 \cdot 23,1^3}{8} = 7704 \text{ mm}^3$$

Reducirani moment:

$$M_{red3} = \sqrt{(M_3)^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot T)^2}$$

gdje je:

$$M_3 = R_A \cdot l_3 = 105 \text{ Nm}$$

$$M_{red1} = \sqrt{105^2 + 0,75 \cdot (0,73 \cdot 180)^2} = 154,84 \text{ Nm}$$

$$\sigma_{red1} = \frac{154,84 \cdot 1000}{7704} = 20,1 \text{ N/mm}^2$$

Konačno slijedi:

$$S_{post1} = \frac{0,85 \cdot 0,93 \cdot 240}{1,5 \cdot 20,1} = 6,29 \geq S_{potr} = 1,8$$

gdje je:

$$S_{potr} = 1,8 \text{ prema [7] str.34.}$$

6.7 Odabir kotača

Prema potrebnoj nosivosti odabire se kotač s ugrađenom kočnicom **DW-02GRP-100-SW-TP01** proizvođača **MedCaster** prema [22] sljedećih karakteristika:

Nosivost = 83,3 kg


Promjer kotača = 70,2 mm

Širina kotača = 28,6 mm




Slika 25. Kotač DW-02GRP-100-SW-TP01


7. Slike modela

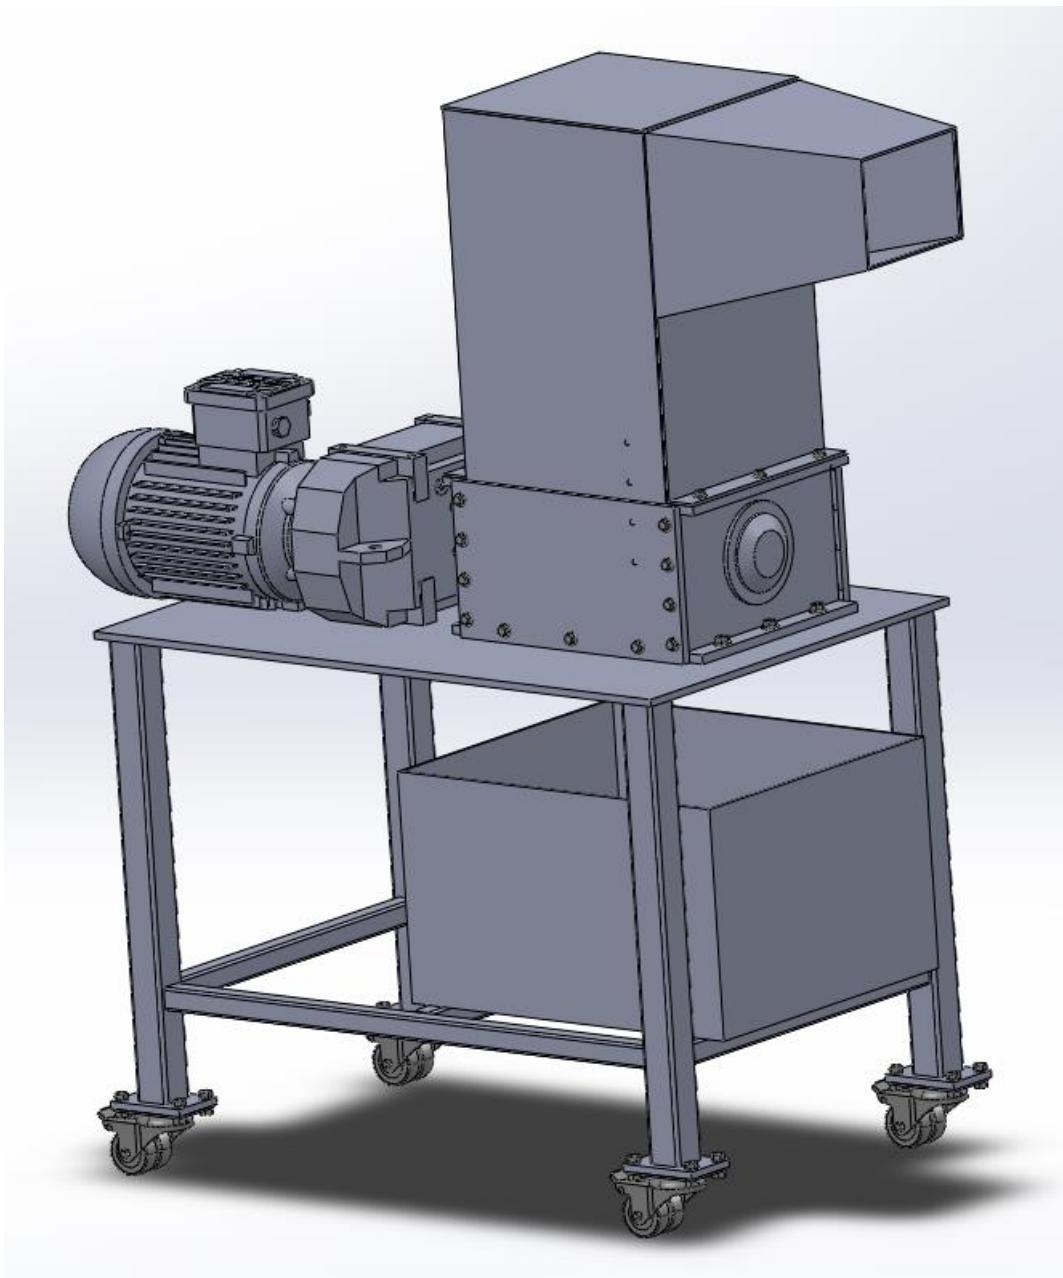


Slika 26. Model drobilice

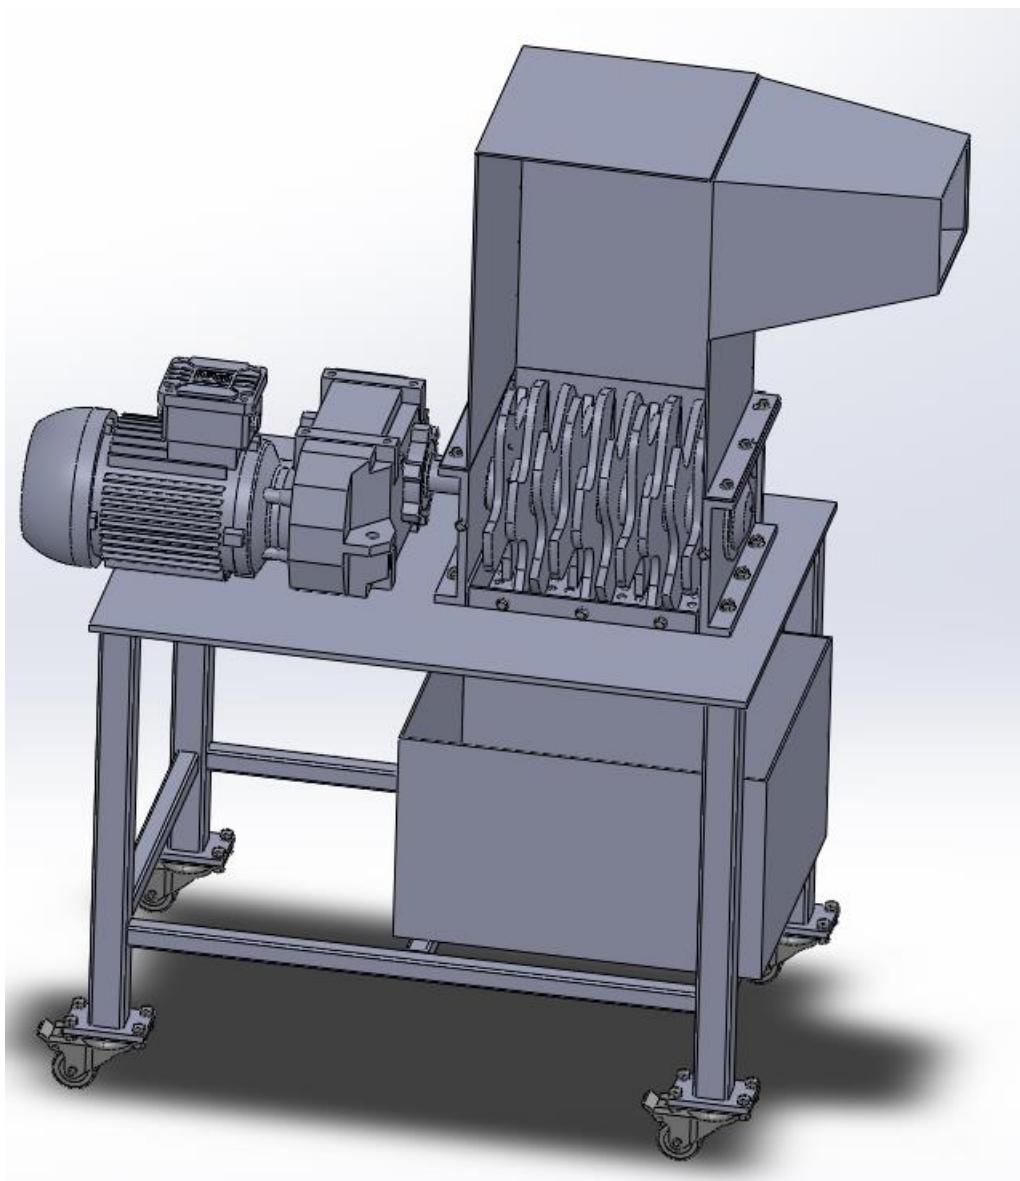

Slika 27 Drobilica- pogled na komoru za drobljenje

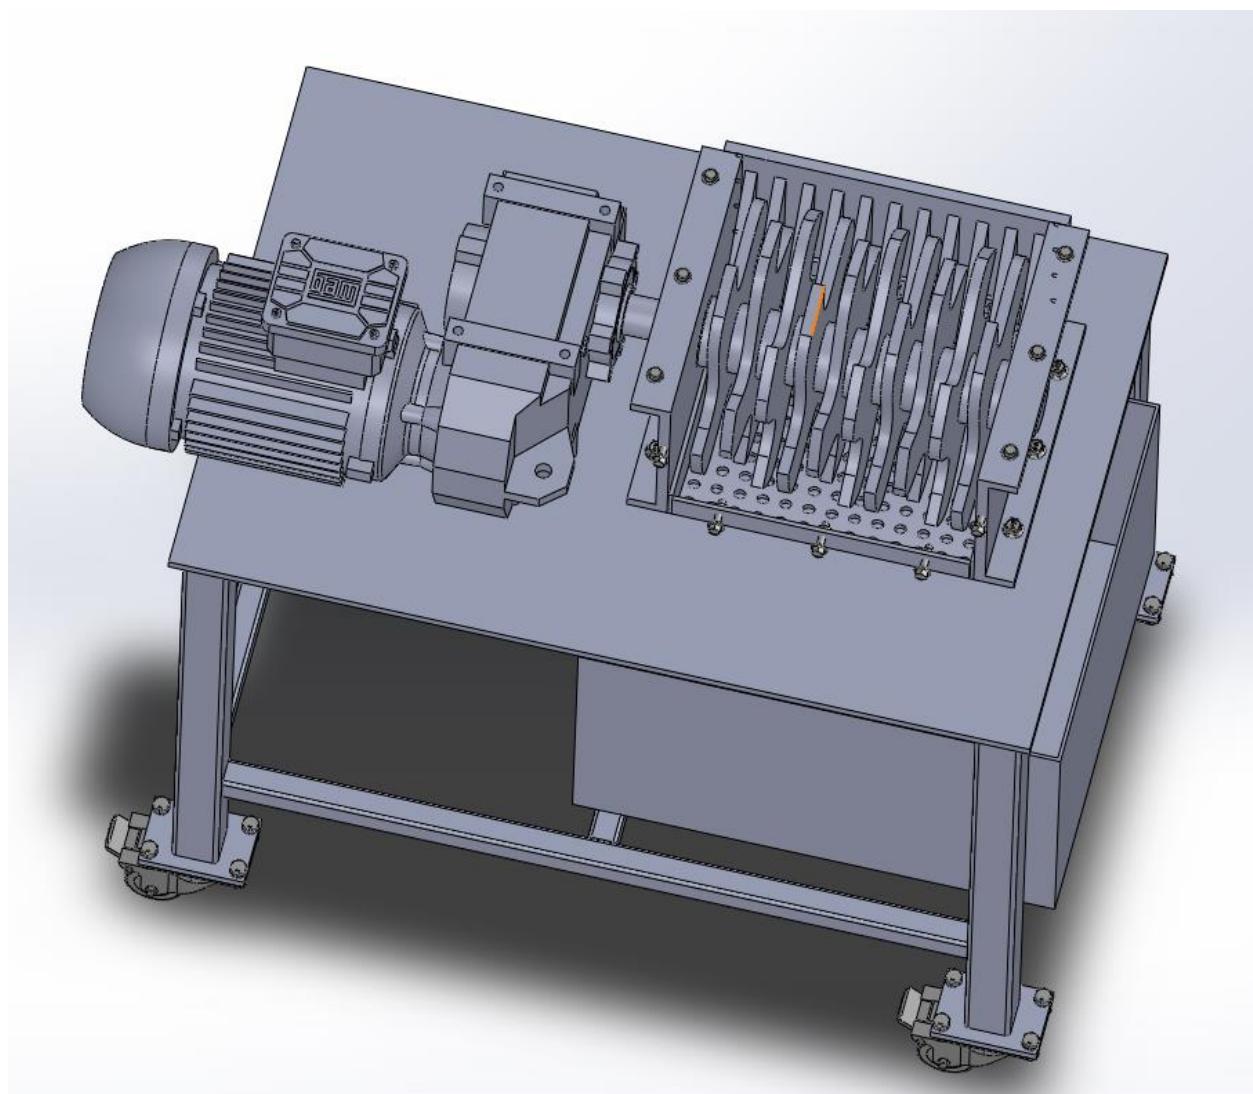

Slika 28. Drobilica bez zaštitnog kućišta

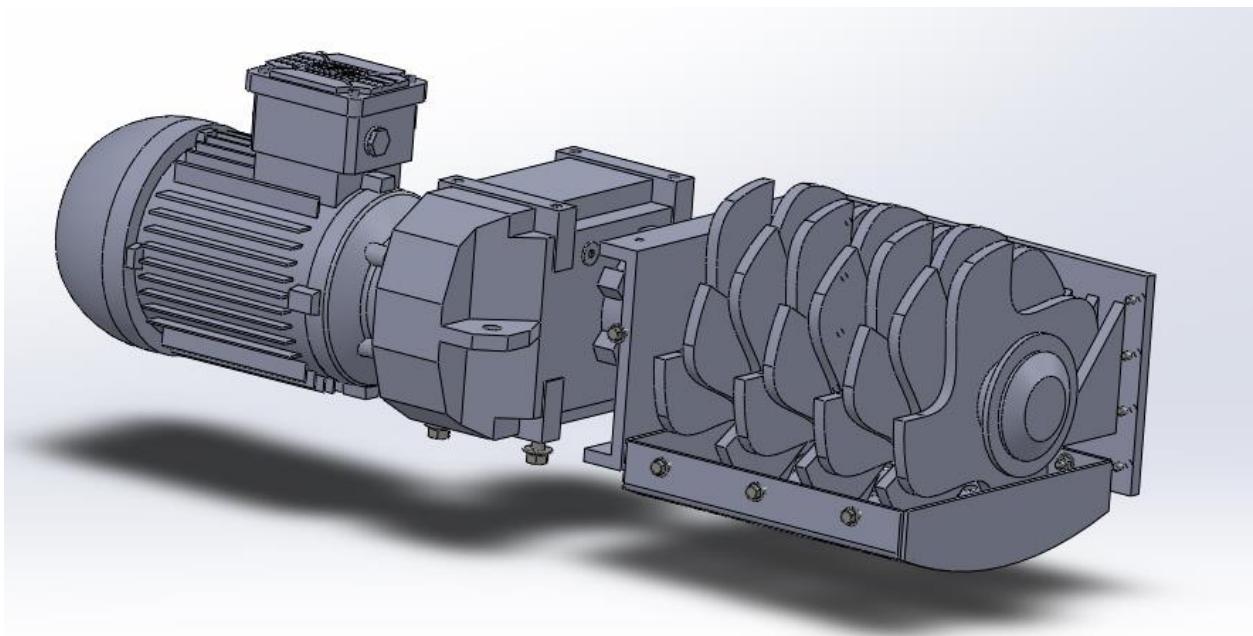

Slika 29. Pogon drobilice

8. Zaključak









Analizom tržišta istražena su postojeća rješenja sličnih strojeva za drobljenje plastičnog otpada. Došlo se do zaključka da takvi strojevi najčešće imaju elektromotorni pogon, ali i veću masu, čime se otežava transport i održavanje stroja. Takvi strojevi su imali veće kapacitete, ali zbog toga su imali visoku cijenu. Također, većina postojećih proizvoda nije imala rešetku na izlazu što bi za rezultat imalo plastični otpad različitih veličina. Glavni zahtjevi koje bi stroj morao zadovoljiti su niža masa i cijena, mogućnost transporta, ali nasuprot tome dovoljan kapacitet drobljenja. Stroj je ograničen za drobljenje mekih do srednje tvrdih plastičnih predmeta. S tim zahtjevima išlo se u koncipiranje, gdje se najviše radilo na povoljnoj geometriji komore za drobljenje i zubi za drobljenje. U proračunu su korišteni pristupačniji i jestiniji materijali kako bi se smanjila cijena, ali i masa samog uređaja. Pri konstrukcijskoj razradi vodilo se računa o gabaritima i ukupnoj masi, kao i o jednostavnosti premještanja stroja. Prilikom vrednovanja koncepata naglasak je stavljen na jednostavnost održavanja stroja, masi, cijeni te kapacitetu stroja. Modelima i tehničkom dokumentacijom, pokazan je funkcionalan stroj, kojim se volumen plastičnog otpada smanjuje nekoliko puta, čime se postiže lako gospodarenje plastičnim otpadom te ekološka osvještenost.


Literatura


- [1] <https://www.scribd.com/doc/82273058/Plasti%C4%8Dni-otpad/>
- [2] <https://www.fsb.unizg.hr/polimeri/fileopen.php?id=1299>
- [3] https://www.kupindo.com/Masine-za-secenje/9833496_Mlin-za-mlevenje-reciklazu-plastike-RMA300-7-5kW-ELDON
- [4] <http://www.wattdrive.com/en/>
- [5] Opalić, M., Rakamarić, P. : Reduktor, Zagreb
- [6] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Sajema Zagreb, 2009.
- [7] Horvat, Z. i suradnici: Vratilo (proračun), Zagreb
- [8] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 2006.
- [9] Krešimir Vučković: Osovine i vratila, FSB, Zagreb
- [10] <http://www.skf.com>
- [11] <http://medias.schaeffler.de/medias/en!hp/>
- [12] <http://www.b2bmetal.eu/>
- [13] Nenad Kranjčević: ELEMENTI STROJEVA, Zagreb, studeni, 2012.
- [14] <http://medcaster.com>

Prilozi


- I. CD-R disc
- II. Tehnička dokumentacija

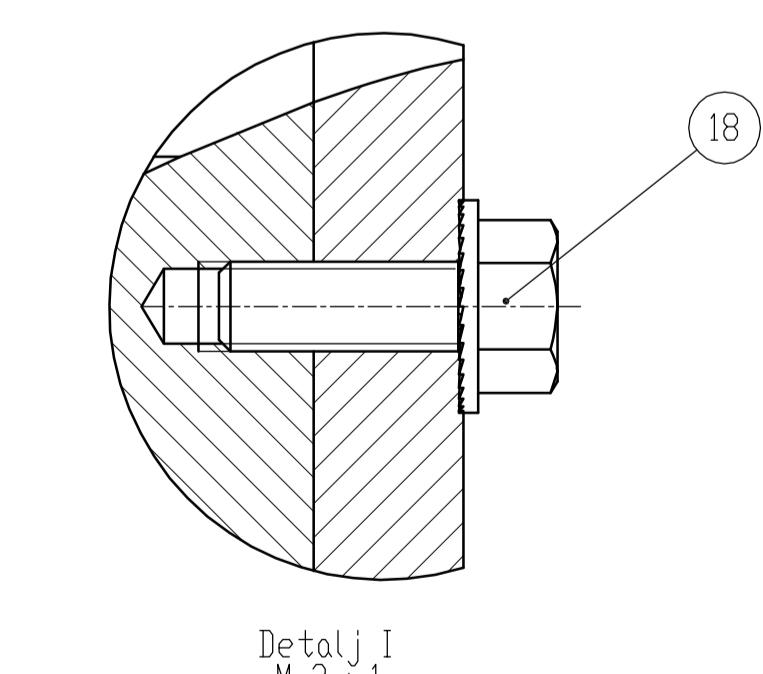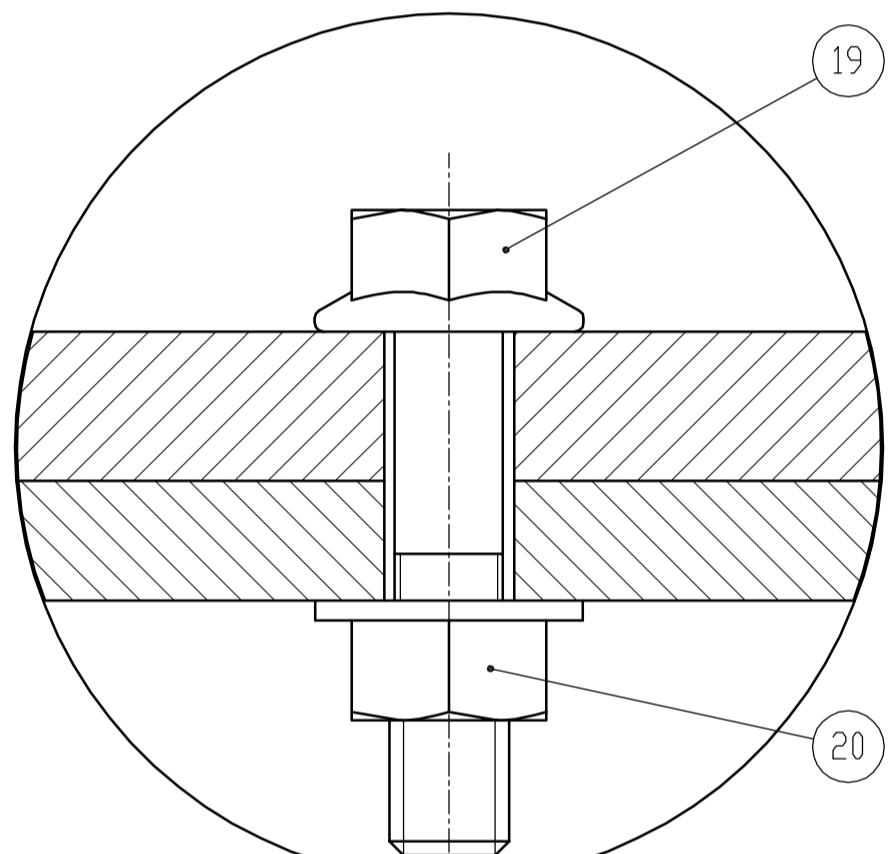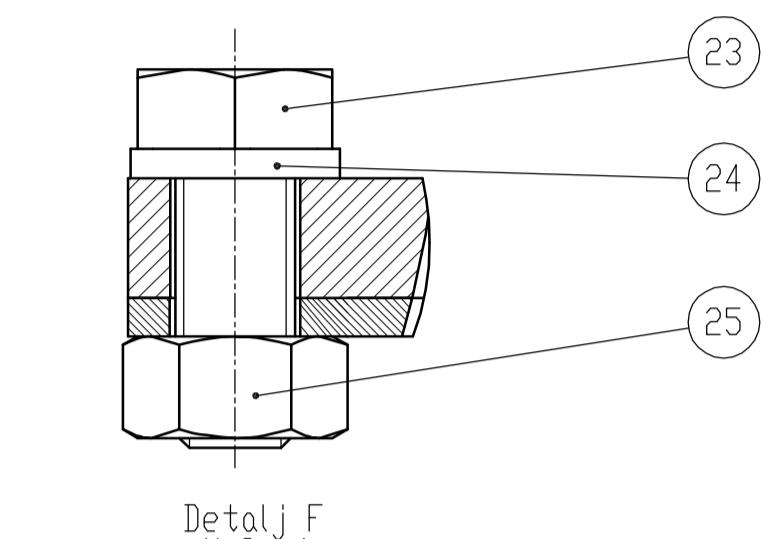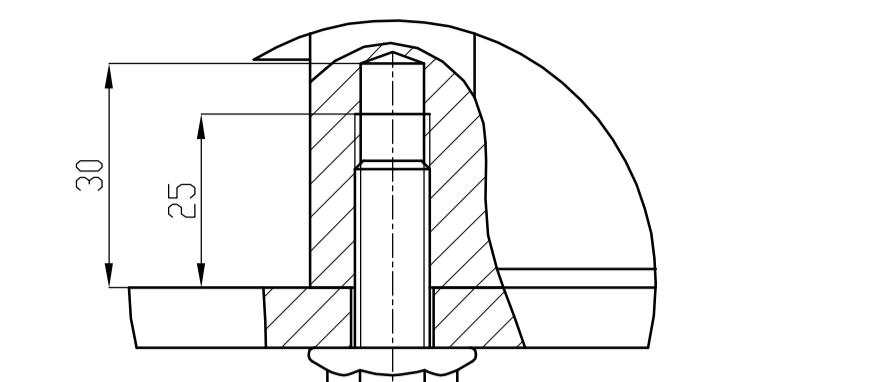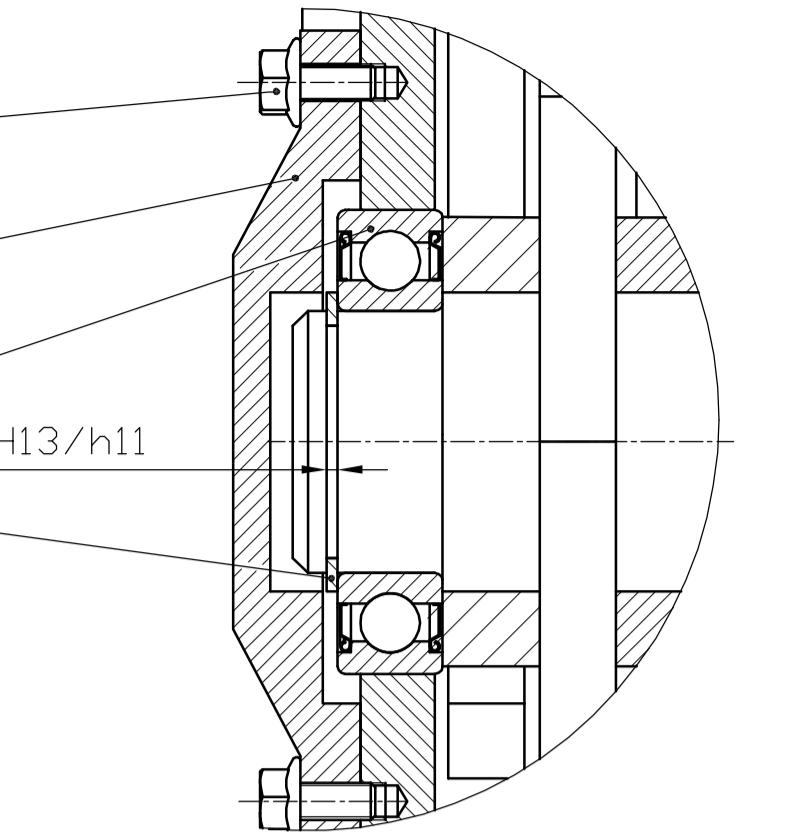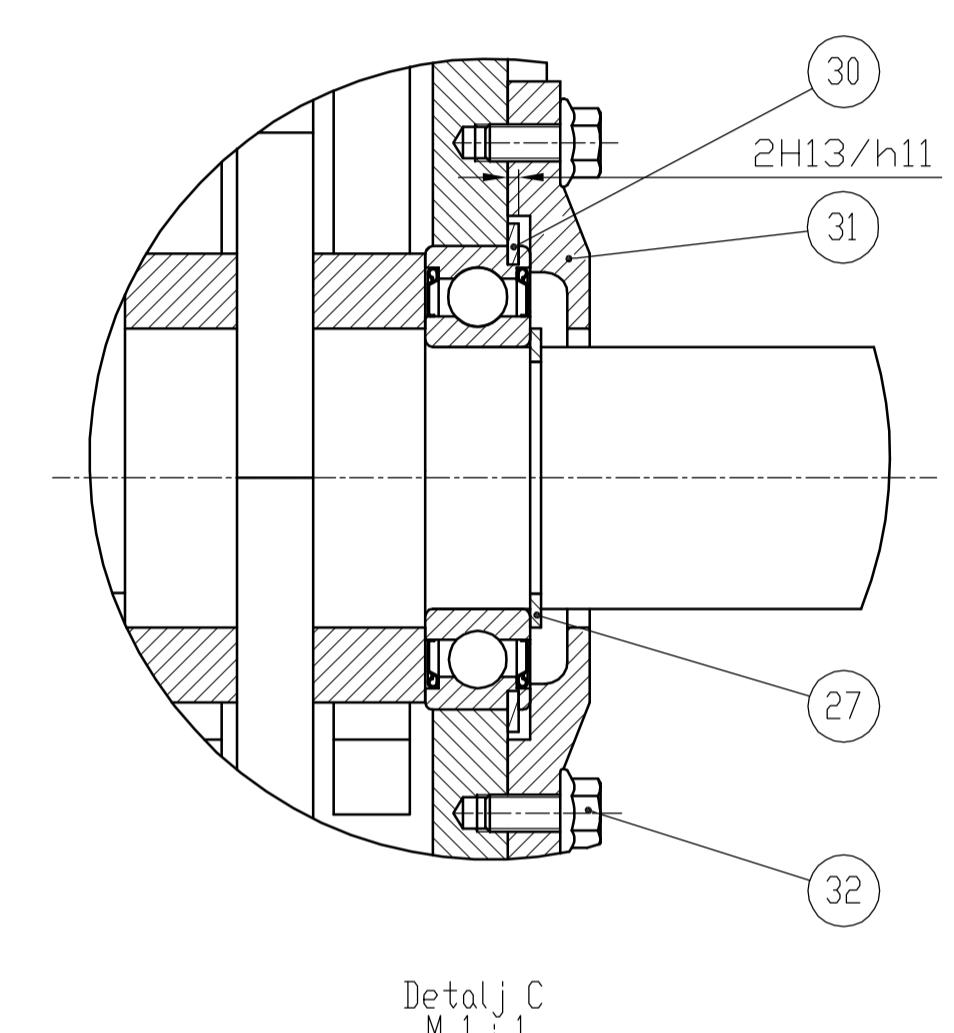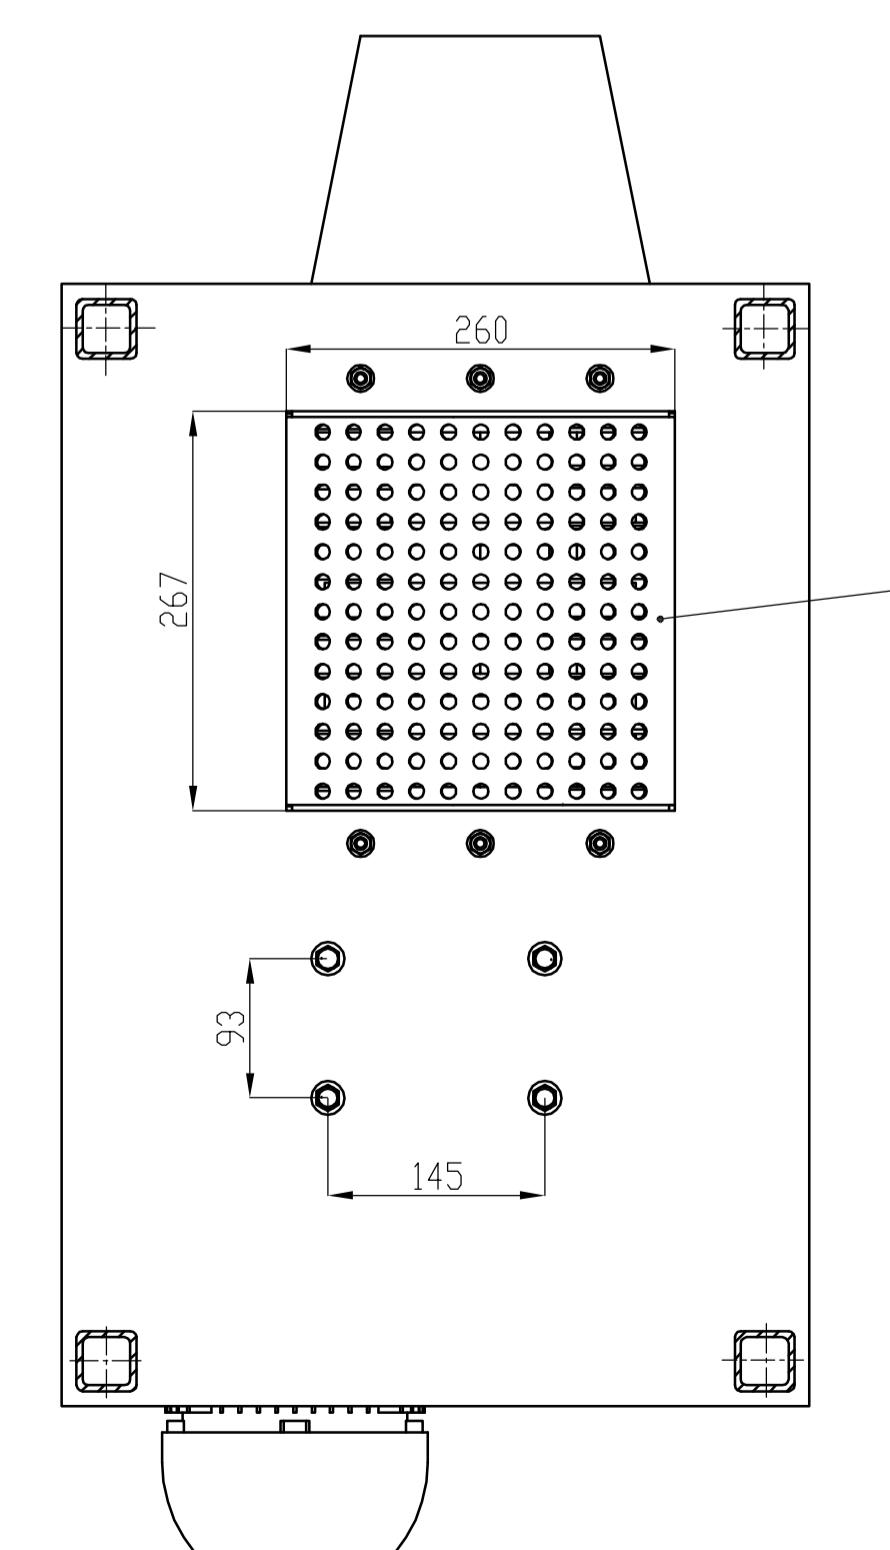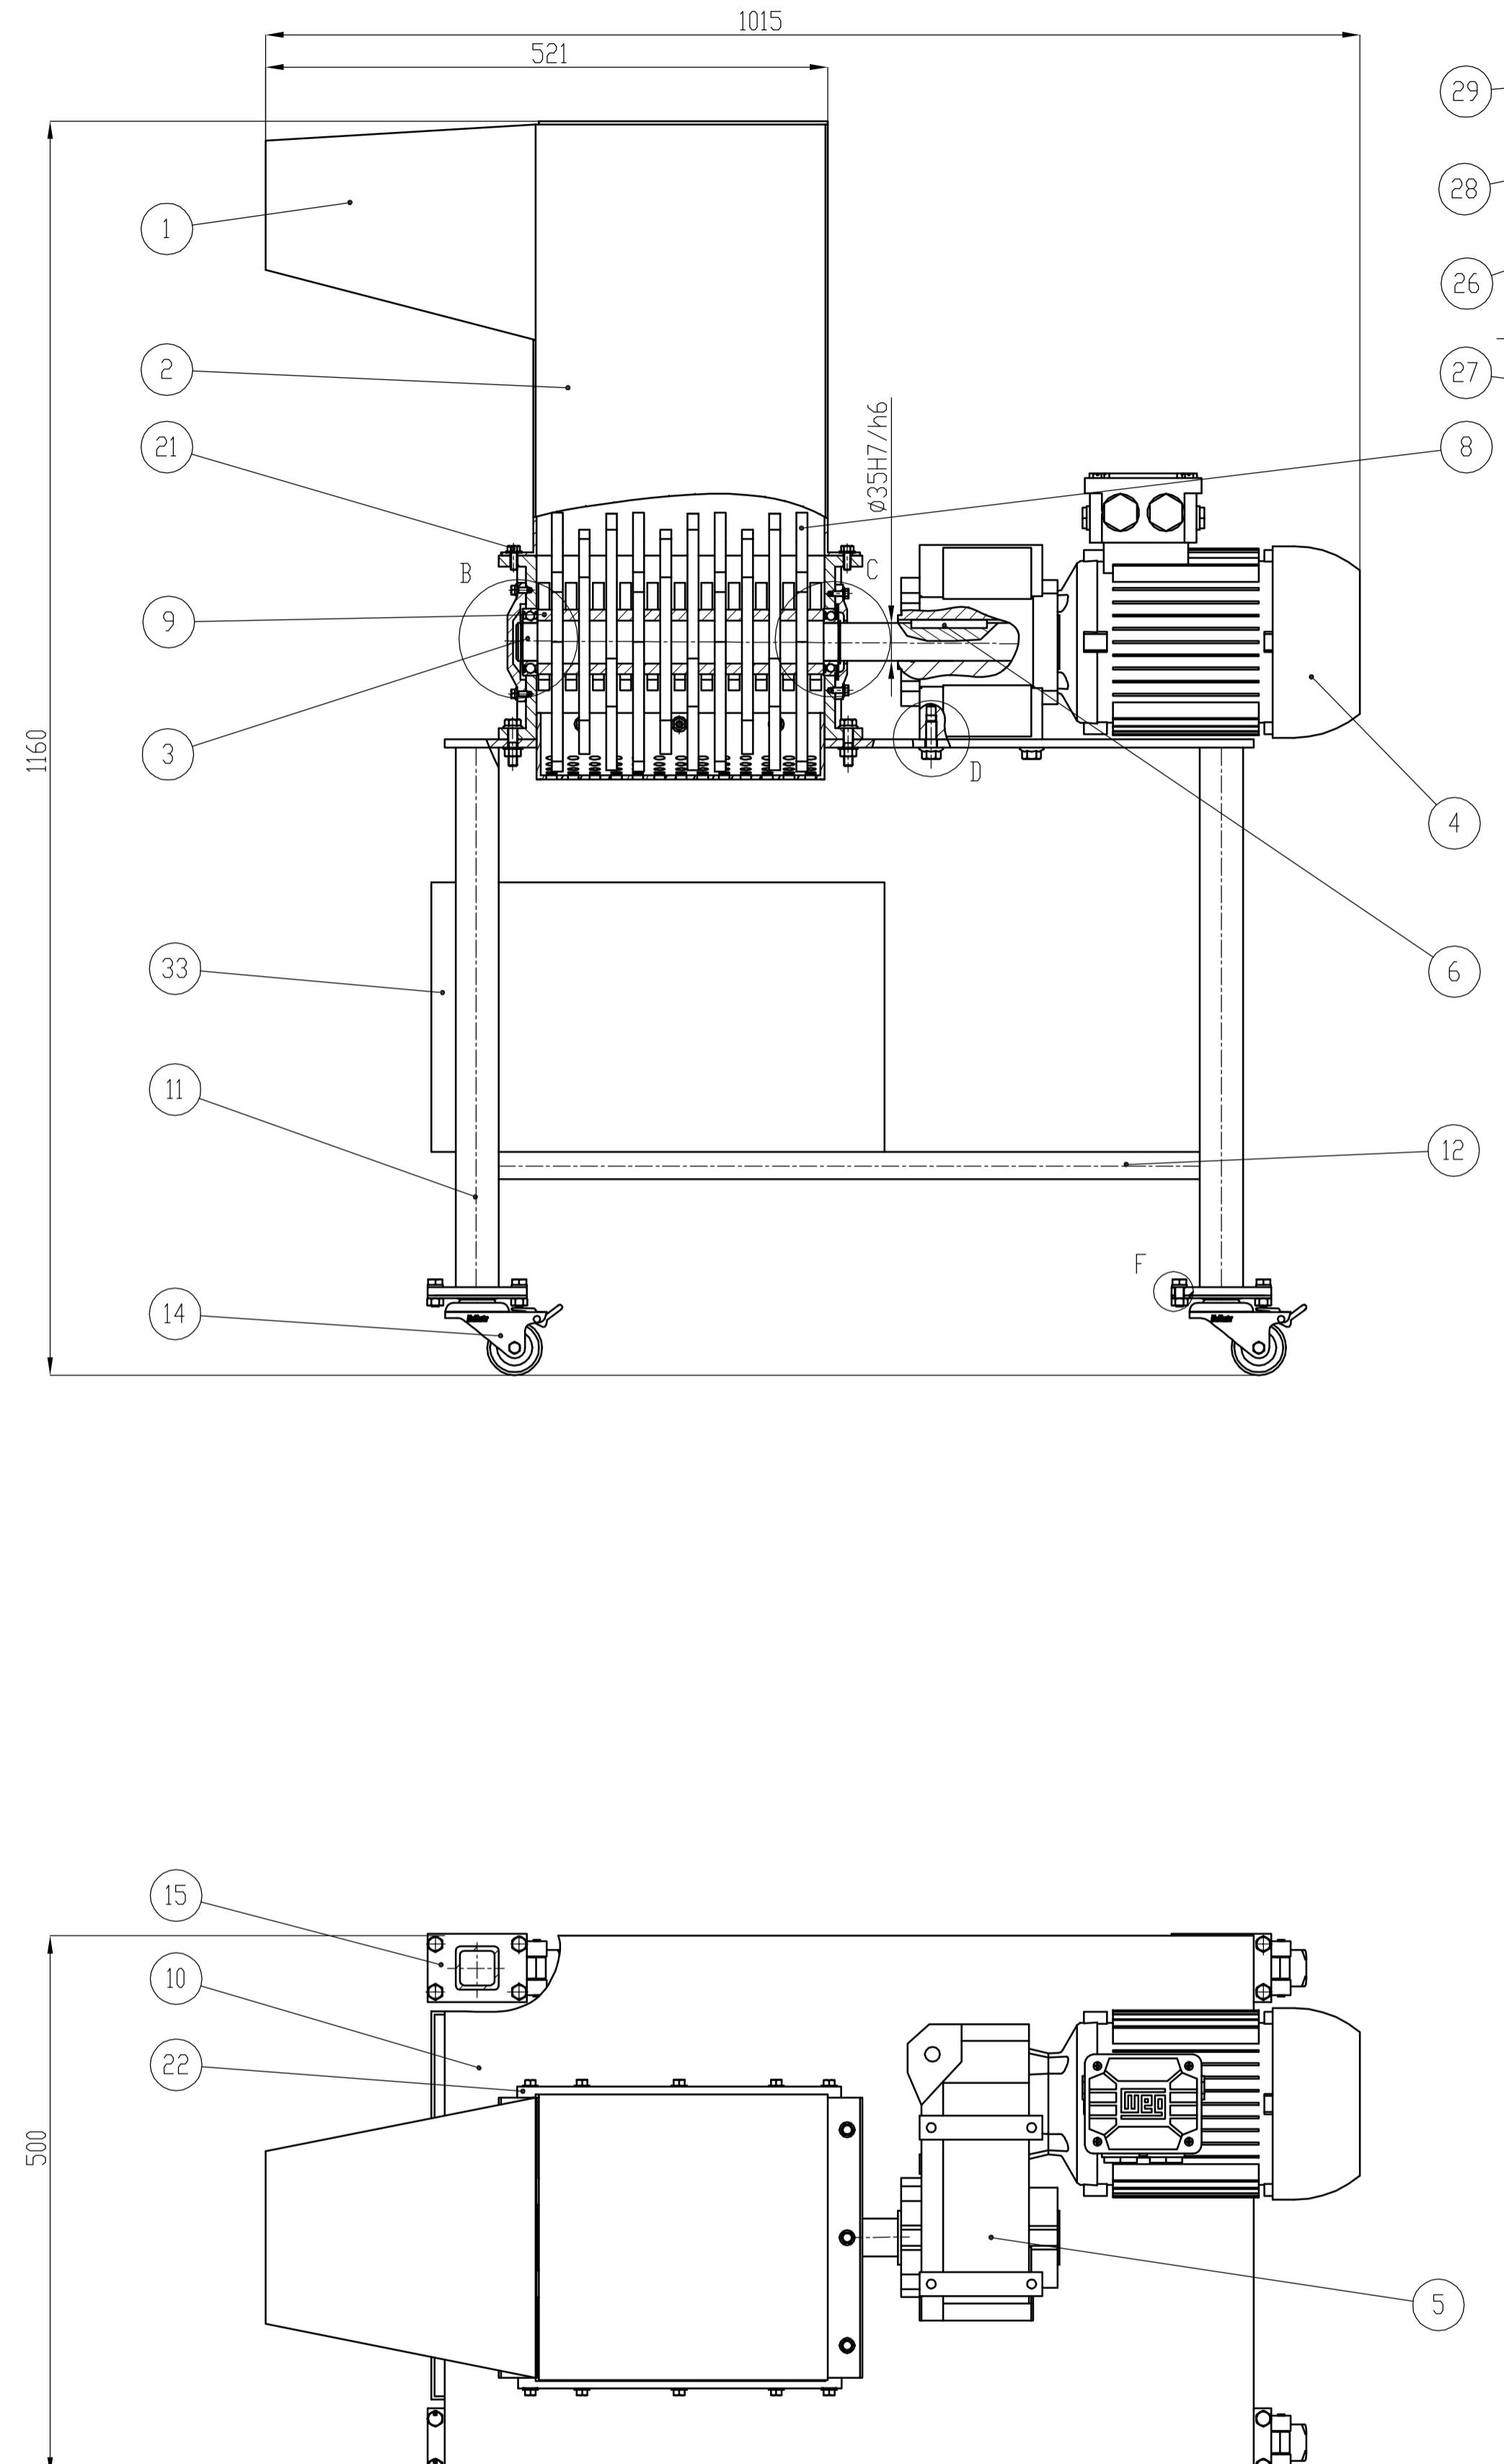


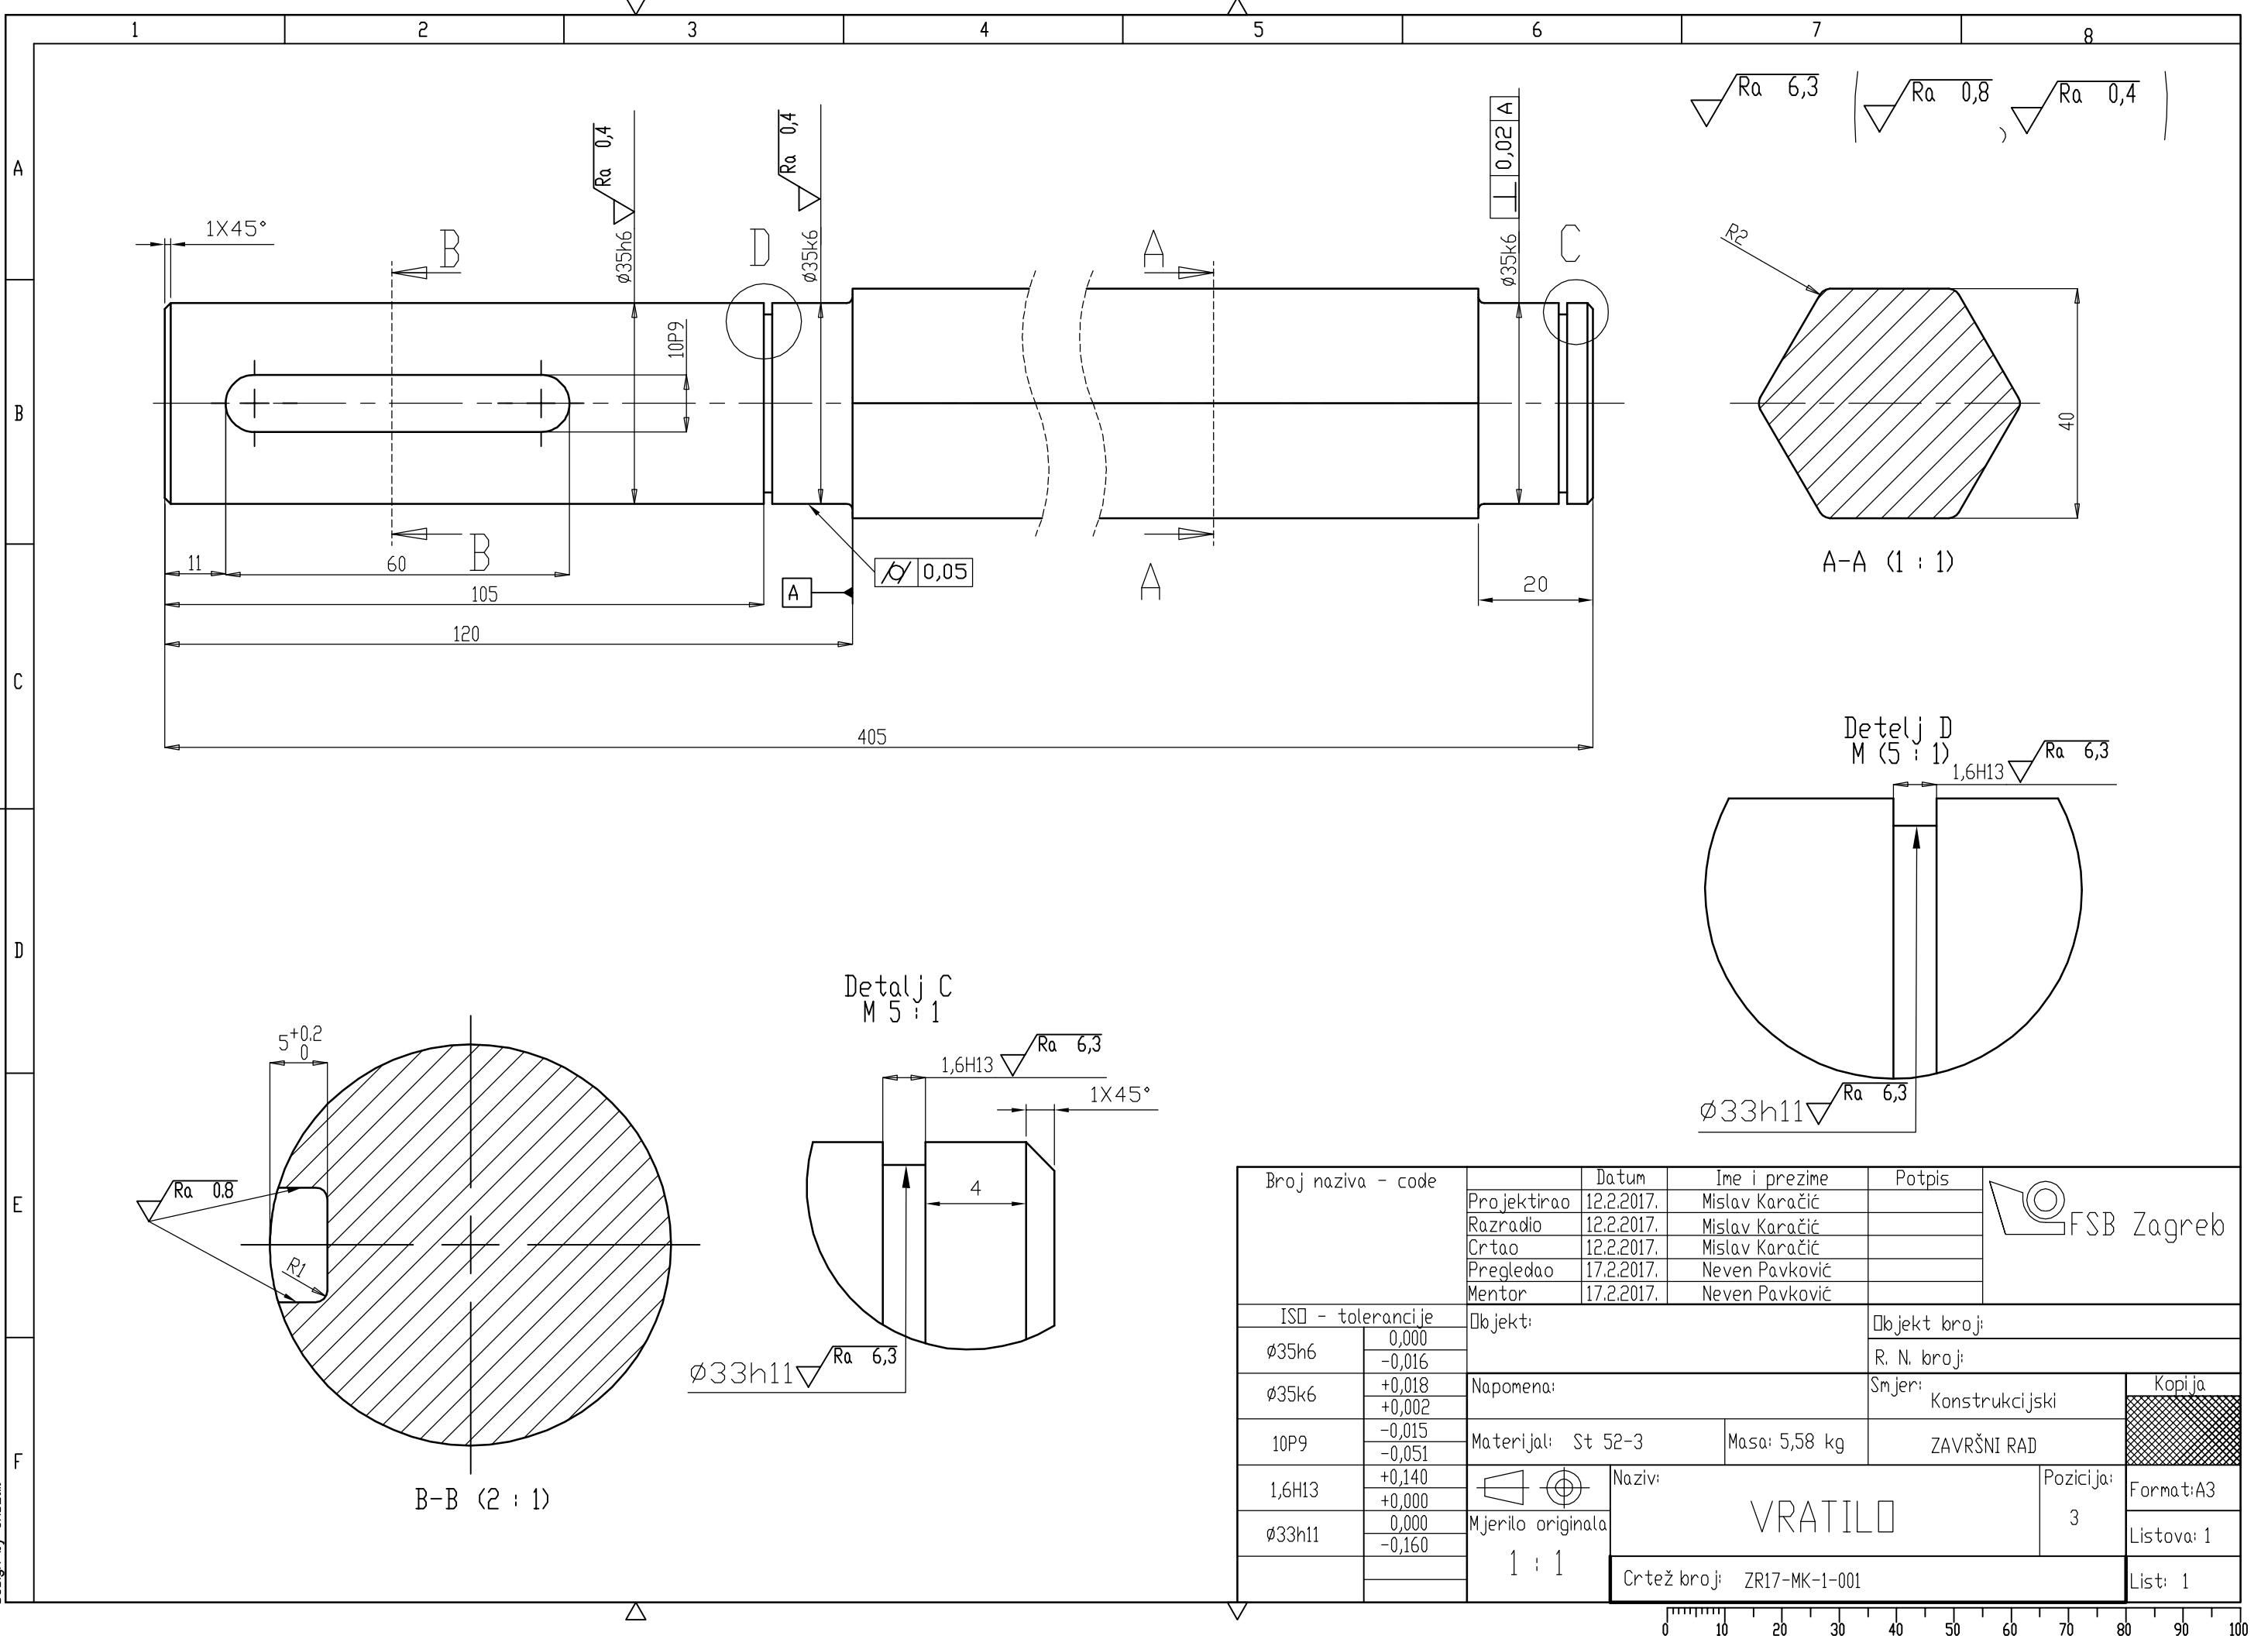


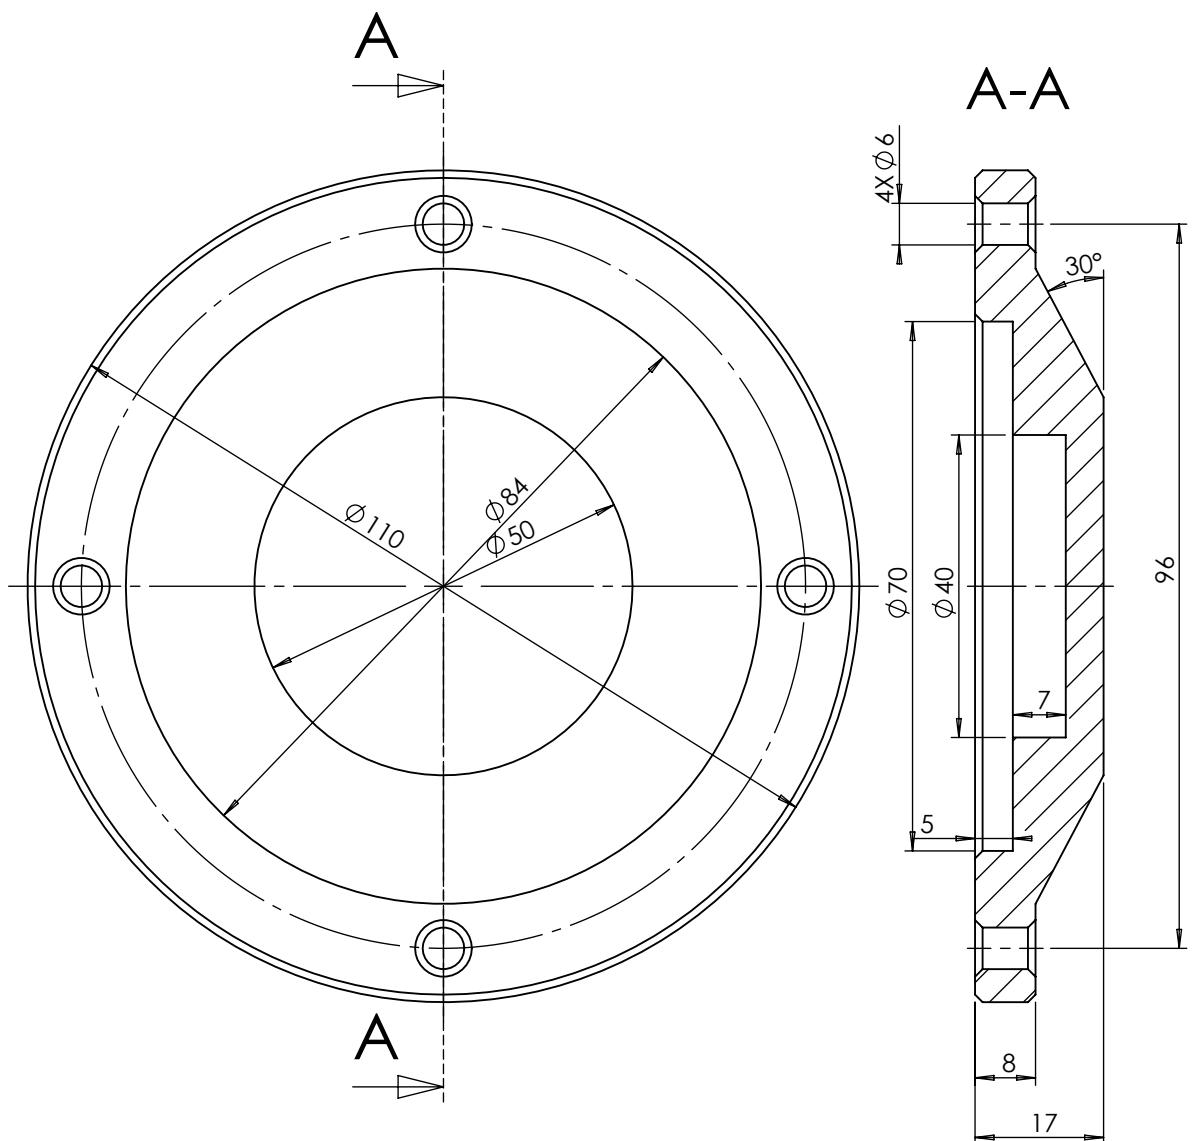

Napomena:
1. Sva nekotirana skošenja iznose 1X45.



	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Projektirao	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Črtao	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković		
Voditelj rada	17.2.2017.	Neven Pavković		
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:			Smjer Konstrukcijski	Kopija
Materijal:	S235JRG2	Masa: 0,48 kg	ZAVRŠNI RAD	
	Naziv: Poklopac ležaja 1		Pozicija: 28	Format: A4
Mjerilo originala				Listova: 1
1 : 1	Crtež broj: ZR17-MK-1-002			List: 1

Ra 6,3

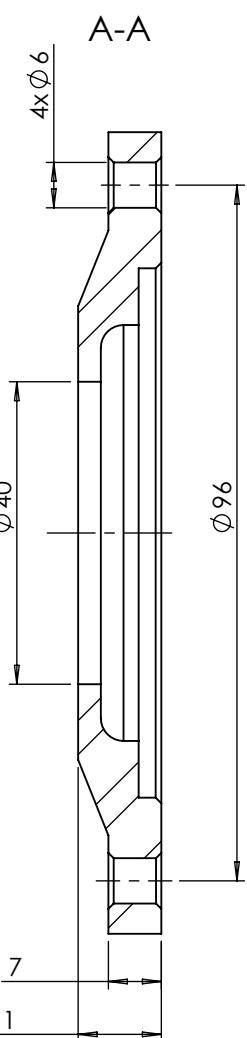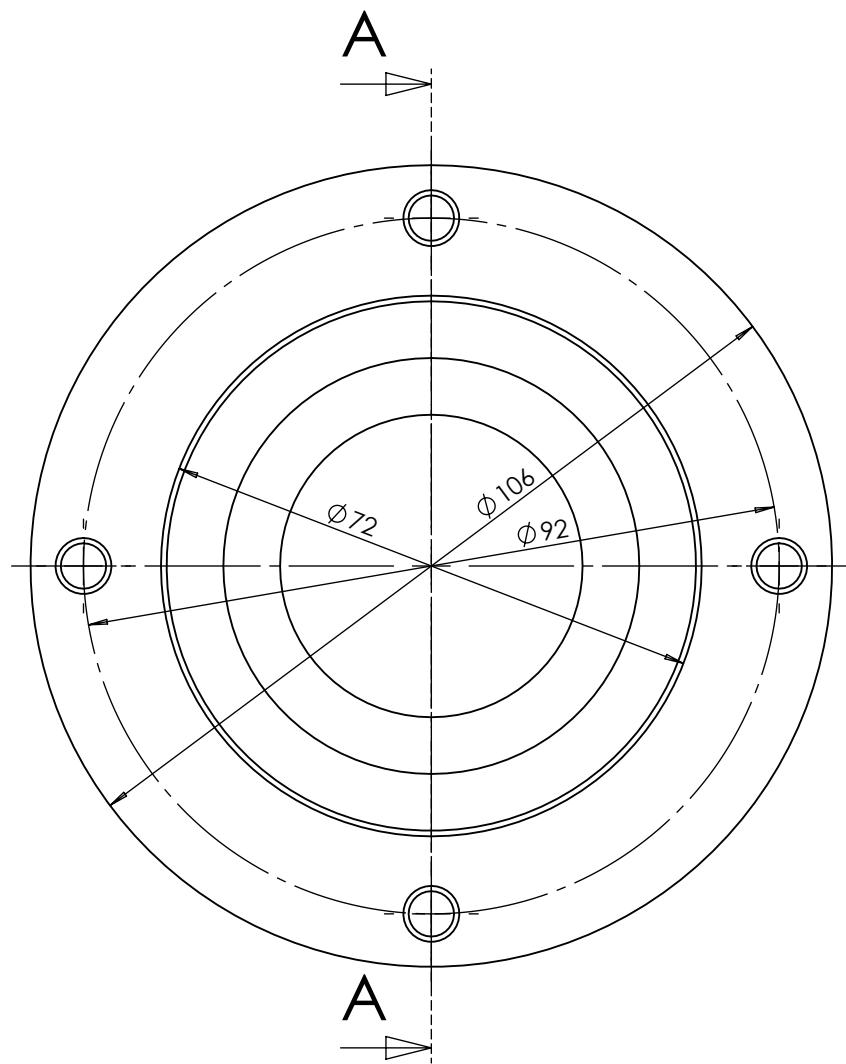


!Napomena:

1. Sva nekotirana skošenja iznose 1X45.


Datum	12.2.2017.	Ime i prezime	Mislav Karačić	Potpis	 FSB Zagreb
Razradio	12.2.2017.	Mislav Karačić			
Crtao	12.2.2017.	Mislav Karačić			
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković			
Objekt:		Objekt broj:			
Napomena:		R. N. broj:			
Materijal:	S235JRG2	Smjer:	Konstrukcijski	Kopija	
Masa:	0,396 kg	ZAVRŠNI RAD			
	Naziv:	Poklopac ležaja 2	Pozicija:	Format: A4	
Mjerilo originala					
1 : 1	Crtež broj:	ZR17-MK-100-001		Listova: 1	
				List: 1	


Ra 6,3

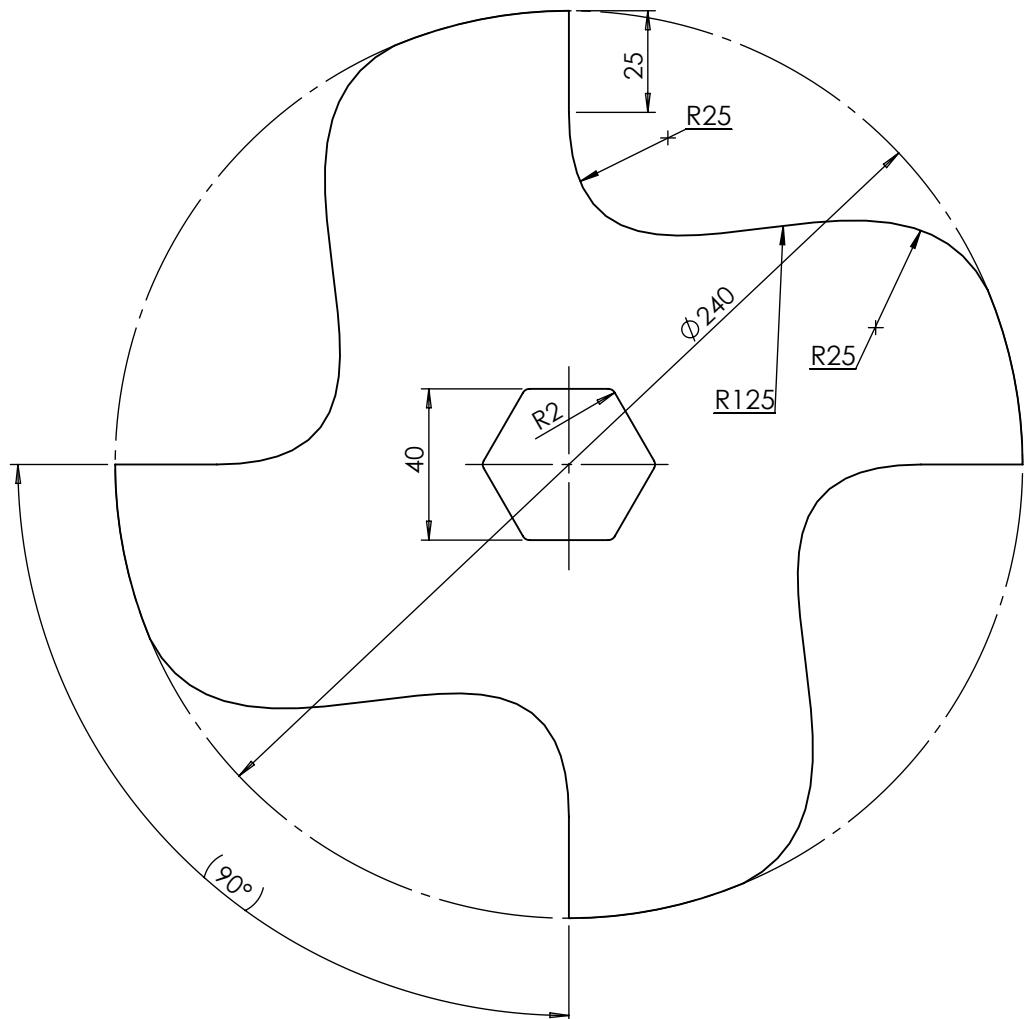

Napomena:




1. Nakon brušenja i glodanja, čelik se podvrgava postupku poboljšavanja.
2. Debljina zuba jest 10 mm.

Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Crtao	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković		
Voditelj rada	17.2.2017.	Neven Pavković		
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:		Smjer	Konstrukcijski	Kopija
Materijal:	Ck 60	Masa:	1,56 kg	ZAVRŠNI RAD
	Naziv:	Zub drobilice	Pozicija:	Format: A4
Mjerilo originala			8	Listova: 1
1 : 2	Crtež broj:	ZR17-MK-1-004		List: 1

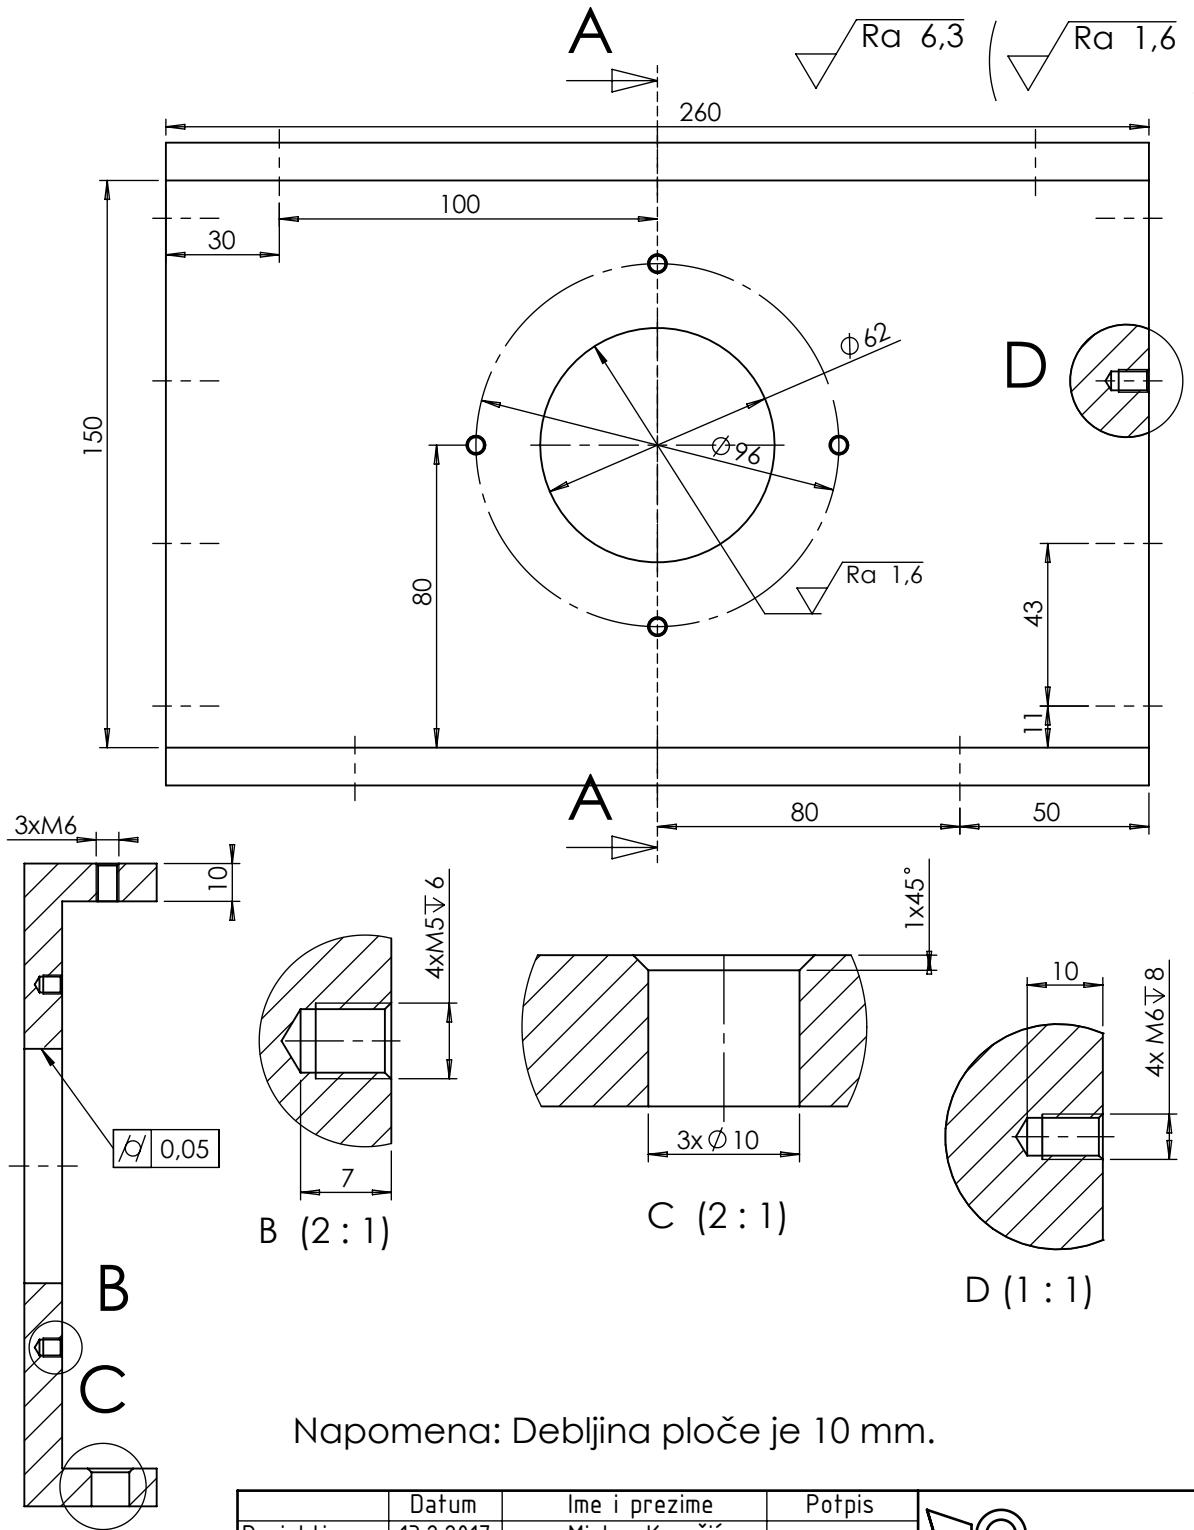

A-A (1 : 2)

Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Črtao	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković		
Voditelj rada	17.2.2017.	Neven Pavković		
Objekt:	Objekt broj:			
Napomena:	Smjer	Konstrukcijski	Kopija	
Materijal: S235JRG3	Masa: 3,17 kg	ZAVRŠNI RAD		
	Naziv:			
Mjerilo originala	Poprečna ploča komore za drobljenje	Pozicija: 16		
1 : 1				
	Crtež broj: ZR-17-MK-1-005		List: 1	

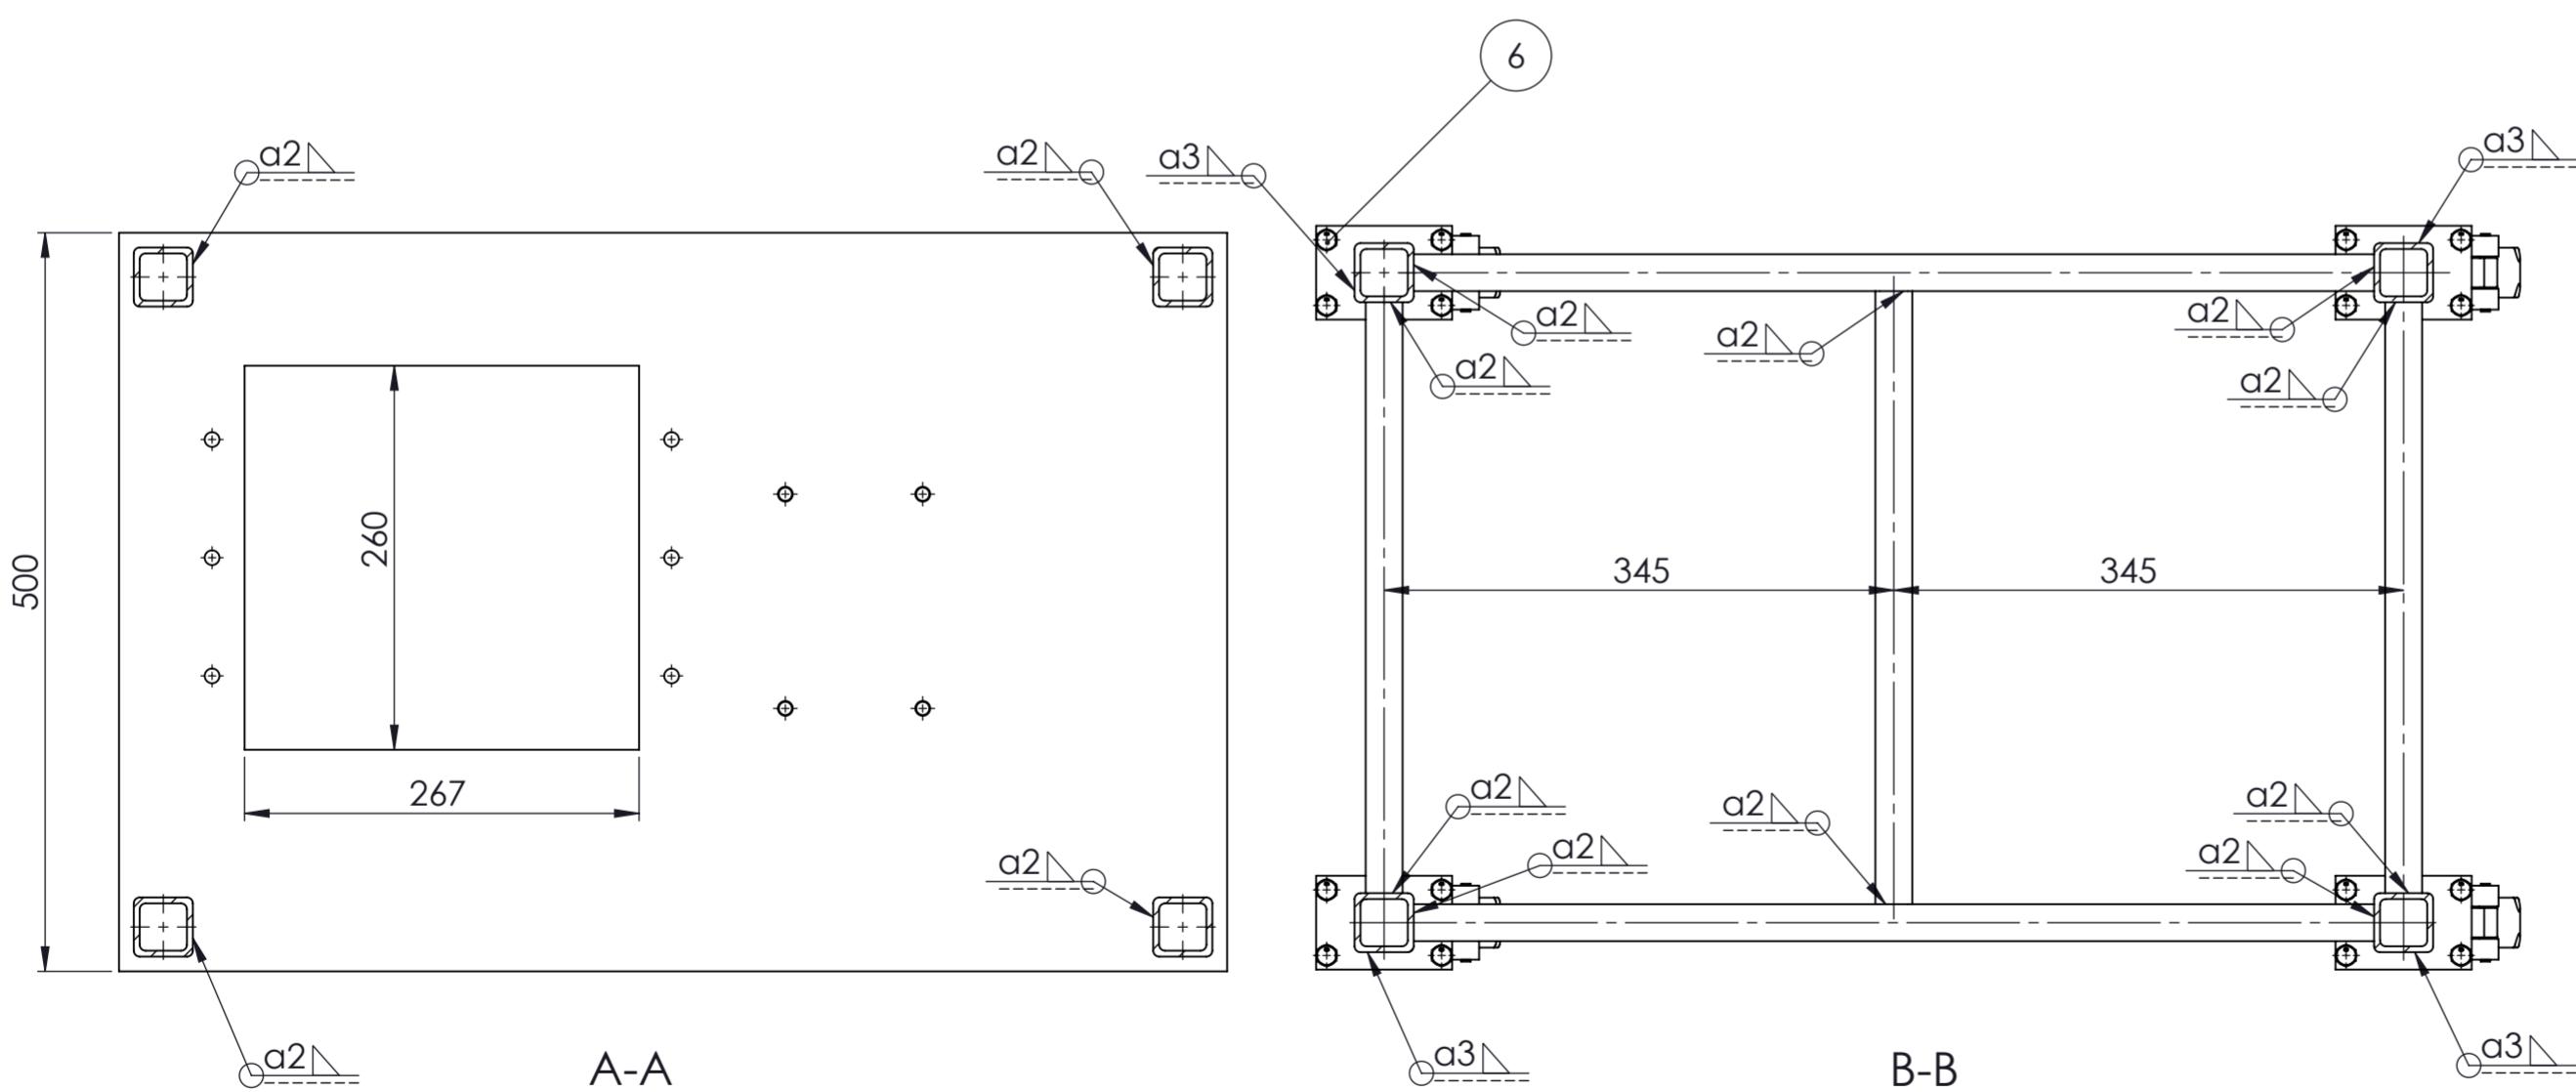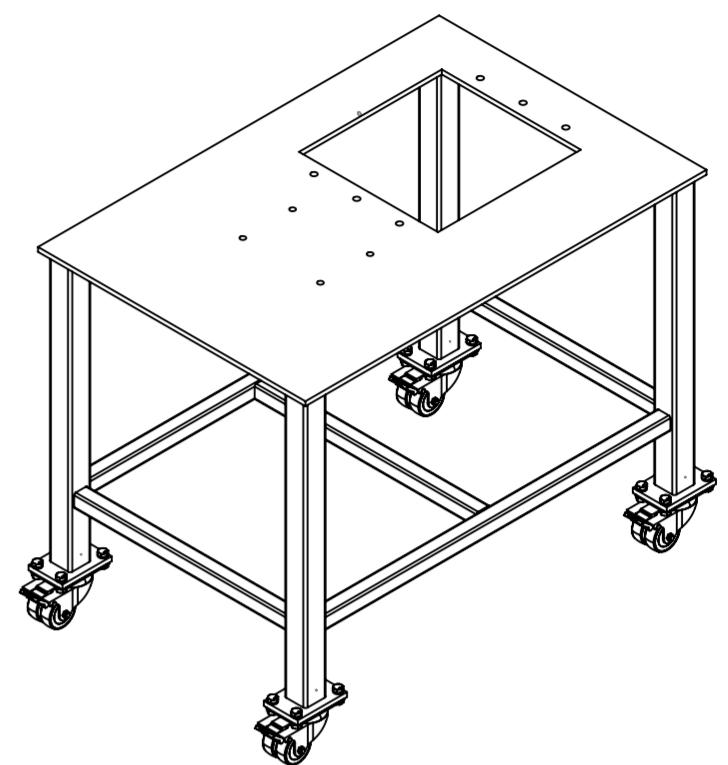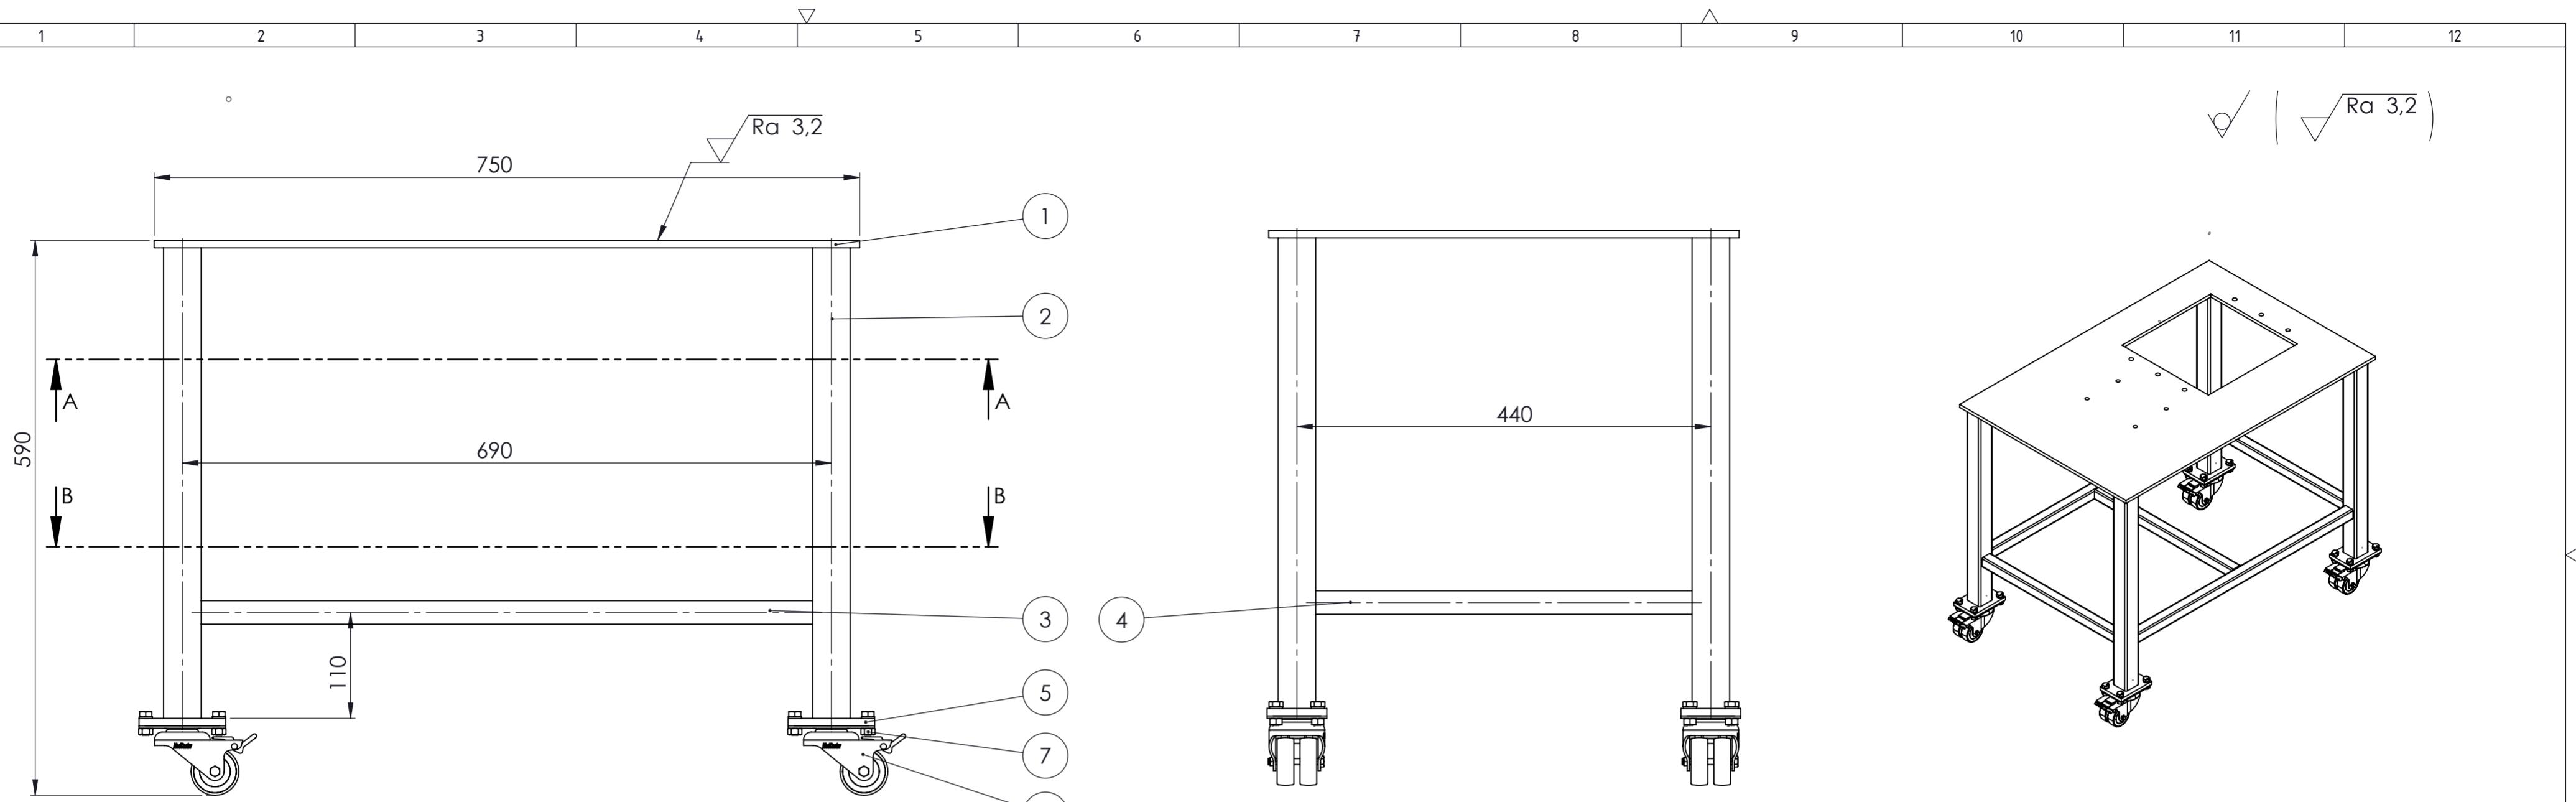



Napomena: Stupovi drobilice izrađeni su od lima debljine 4 mm, a poprečni i uzdužni potporni stupovi od lima debljine 3 mm.

8	Blok kotača	4			MedCaster	1,5kg
7	Matica M8	16	ISO8675	8	Vijci Kranjec	
6	Vijak M8x20	16	DIN6921	8.8	Vijci Kranjec	
5	Prirubnica kotača	4	ZR-17-1-101	S235JRG2	100x100x10	0,2kg
4	Poprečni potporni lim	3		S235JRG2	25x25x500	0,6kg
3	Uzdužni potporni lim	2		S235JRG2	25x25x750	0,9kg
2	Stup drobilice	4		S235JRG2	40x40x600	1,6kg
1	Nosiva ploča	1	ZR-17-1-102	S235JRG3	750x500x10	9kg
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtič broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis		
	Projektirao	13.2.2017.	Mislav Karačić			
	Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić			
	Črtao	13.2.2017.	Mislav Karačić			
	Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković			
	Voditelji rada	17.2.2017.	Neven Pavković			

FSB Zagreb

ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:	
				R. N. broj:	
		Napomena:		Smjer: Konstrukcijski	Kopija
		Materijal:	Masa: 25,8 kg	ZAVRŠNI RAD	
			Naziv:	Pozicija:	Format: A2
		Mjerilo originala	Nosiva konstrukcija		Listova: 1
		1 : 5	Crtež broj: ZR-17-MK-1-100		List: 1


$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3$ $(\sqrt{\text{Ra}} \ 1,6)$

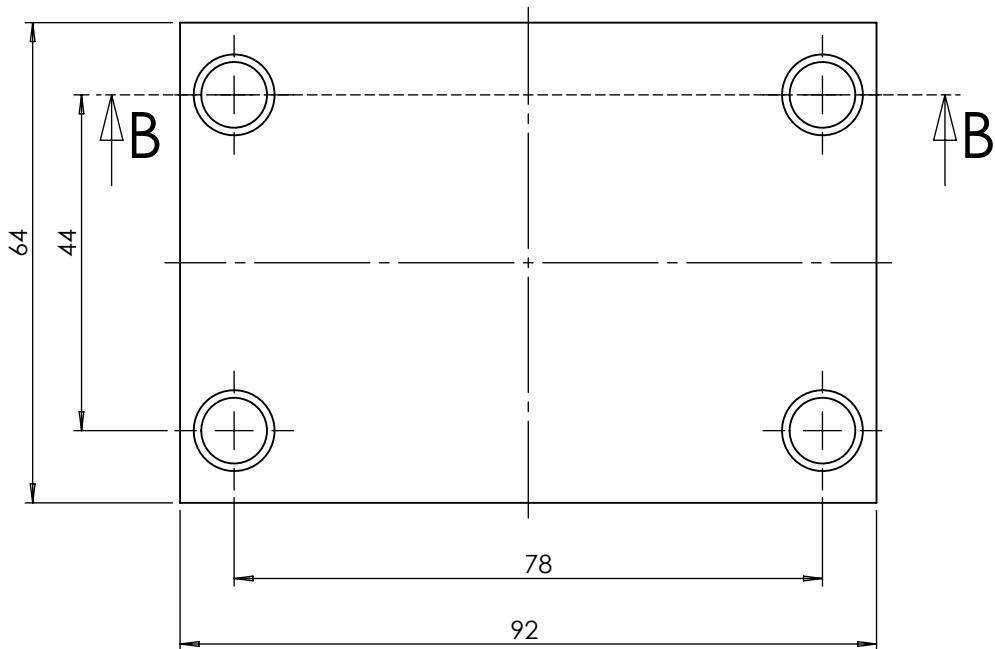


B-B



$\sqrt{\text{Ra}} \ 1,6$


Napomena: Sva nekotirana skošenja iznose 1x45°.

Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Črtao	13.2.2017.	Mislav Karačić		
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković		
Voditelj rada	17.2.2017.	Neven Pavković		
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:		Smjer Konstrukcijski		Kopija
Materijal:	S235JRG2	Masa: 0,2 kg	ZAVRŠNI RAD	
	Naziv:	Prirubnica kotača		Format: A4
Mjerilo originala				Listova: 1
1 : 1		Crtež broj:	ZR-17-MK-1-101	List: 1

(✓ Ra 3,2)

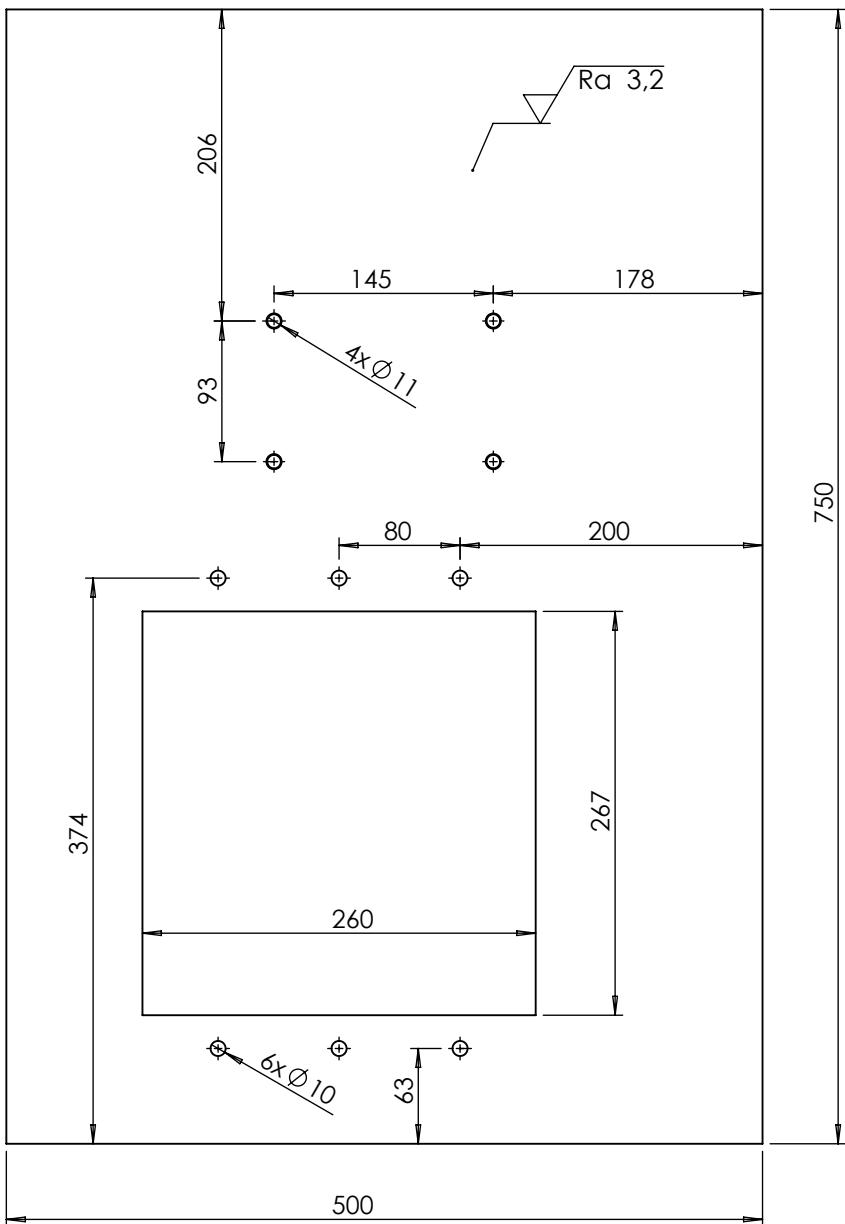

Datum	13.2.2017.	Ime i prezime	Mislav Karačić	Potpis	 FSB Zagreb
Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić			
Črtao	13.2.2017.	Mislav Karačić			
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković			
Voditelj rada	17.2.2017.	Neven Pavković			
Objekt:		Objekt broj:			
Napomena:		Smjer	Konstrukcijski	Kopija	
Materijal:	S235JRG2	Masa:	9 kg	ZAVRŠNI RAD	
	Naziv:	Nosiva ploča		Pozicija:	Format: A4
Mjerilo originala				10	Listova: 1
1 : 5	Crtež broj: ZR-17-MK-1-102				List: 1

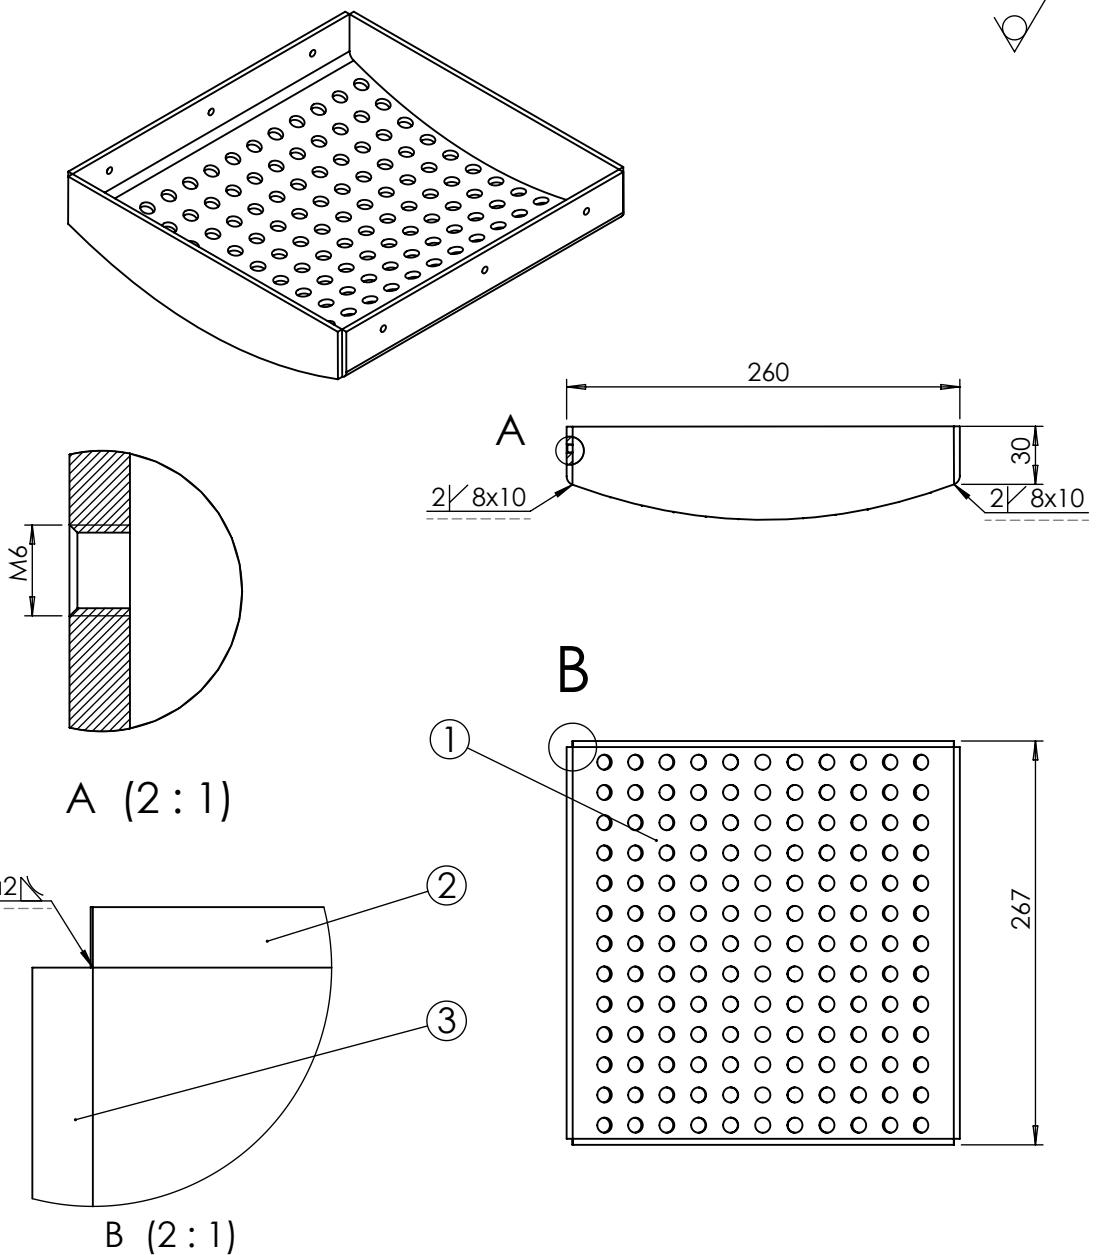

Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj	Materijal	Sirove dimenzije	Masa
3	Uzdužna strana	2	ZR-17-MK-1-203	S235JRG2	300X30X3	0,5kg
2	Bočna strana	2	ZR-17-MK-1-202	S235JRG2	300X40X3	0,2kg
1	Rešetka	1	ZR-17-MK-1-201	S235JRG2	300X300X3	0,8kg

	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao	13.2.2017.	Mislav Karačić	
Razradio	13.2.2017.	Mislav Karačić	
Črtao	13.2.2017.	Mislav Karačić	
Pregledao	17.2.2017.	Neven Pavković	
Voditelj rada	17.2.2017.	Neven Pavković	

 FSB Zagreb

Objekt:	Objekt broj:
	R. N. broj:
Napomena:	Smjer Konstrukcijski
Materijal: S235JRG2	ZAVRŠNI RAD
	Kopija
	
Mjerilo originala	Naziv: Rešetka
1 : 5	Pozicija:
	Format: A4
	Listova: 1
	List: 1
	Crtež broj: ZR-17-MK-1-200