

Konstrukcija sklopa nosača kotača za Formula Student bolid s elektromotornim pogonom u kotačima

Milohanić, Darian

Undergraduate thesis / Završni rad

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:441551>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-09-15**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Darian Milohanić

Zagreb, 2021.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

**KONSTRUKCIJA SKLOPA
NOSAČA KOTAČA ZA
FORMULA STUDENT BOLID S
ELEKTROMOTORNIM
POGONOM U KOTAČIMA**

Mentor:

Doc. dr. sc. Rudolf Tomić, dipl. ing.

Zagreb, 2021.

Student:

Darian Milohanić

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru doc. dr. sc. Rudolfu Tomiću na savjetima i pomoći oko izrade rada te kolegama iz *FSB Racing Team*-a na kvalitetnim raspravama te podijeljenom znanju. Zahvaljujem se i svojoj obitelji zbog podrške tijekom studija.

Darian Milohanić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite
Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:
procesno-energetski, konstrukcijski, brodstrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602 - 04 / 21 - 6 / 1	
Ur.broj: 15 - 1703 - 21 -	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **Darian Milohanić** Mat. br.: 0035216946

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Konstrukcija sklopa nosača kotača za Formula Student bolid s elektromotornim pogonom u kotačima**
Naslov rada na engleskom jeziku: **Design of the wheel upright assembly for a Formula Student racing vehicle with electric in-wheel drive**

Opis zadatka:

Članovi FSB Racing Team-a za međunarodno natjecanje Formula Student razvijaju novi bolid s elektromotorom i prijenosnikom snage smještenim u kotačima. Za tu namjenu potrebno je oblikovati sklop nosača kotača na koji će, osim kotača i elemenata za vođenje kotača, biti moguće pričvrstiti pogonski elektromotor s pripadajućim reduktorom.

Kako bi se oblikovanje sklopa nosača kotača moglo uspješno provesti, potrebno je:

- utvrditi rubne uvjete koji ograničavaju prostor raspoloživ za sklop nosač kotača - dimenzije naplatka kotača, dimenzije elemenata kočionog sustava, položaj prihvata elemenata za vođenje kotača, dimenzije elektromotora i reduktora,
- dimenzionirati kritične elemente sklopa nosača kotača na temelju raspoloživih informacija o opterećenju kotača,
- odabrati standardne dijelove sklopa nosača kotača,
- oblikovati nestandardne elemente sklopa nosača kotača,
- napraviti tehničku dokumentaciju za izradu i montažu sklopa nosača kotača (sklopni crtež i radioničke crteže komponenti sklopa).

Pri izradi rada treba se pridržavati uobičajenih pravila za izradu završnog rada. U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:
30. studenoga 2020.

Datum predaje rada:
1. rok: 18. veljače 2021.
2. rok (izvanredni): 5. srpnja 2021.
3. rok: 23. rujna 2021.

Predviđeni datumi obrane:
1. rok: 22.2. – 26.2.2021.
2. rok (izvanredni): 9.7.2021.
3. rok: 27.9. – 1.10.2021.

Zadatak zadao:

Predsjednik Povjerenstva:

Doc. dr. sc. Rudolf Tomić

Prof. dr. sc. Vladimir Soldo

SADRŽAJ

1. UVOD.....	11
1.1. FSB Racing Team.....	1
2. SKLOP KOTAČA S INTEGRIRANIM POGONOM	3
2.1. Usporedba sklopa kotača sa integriranim pogonom i pogonskog sustava prošlog bolida RT06R.....	3
2.1.1. Prednosti koncepta sklopa kotača sa integriranim pogonom	4
2.1.2. Nedostaci koncepta sklopa kotača sa integriranim pogonom	4
2.2. Geometrijska ograničenja sklopa kotača.....	5
2.3. Usporedba i odabir koncepta sklopa kotača sa integriranim pogonom	7
2.3.1. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K1	8
2.3.2. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K2	9
2.3.3. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K3	9
2.3.4. Usporedba koncepata pomoću matrice odlučivanja.....	10
3. KONSTRUKCIJA SKLOPA KOTAČA.....	12
3.1. Proračun i odabir ležajeva.....	13
3.1.1. Spektar opterećenja	16
3.1.2. Proračun vijeka trajanja ležajeva	19
3.2. Spoj glavčine i reduktora i proračun glavčine	23
3.3. Prihvat sklopa nosača kotača i kotača.....	36
3.4. Prihvat reduktora i elektromotora	40
3.5. Montaža sklopa	43
4. ZAKLJUČAK.....	44

POPIS SLIKA

Slika 1.	Bolid Kuna (lijevo) i ArctosR (desno)	2
Slika 2.	Bolid StrixR.....	2
Slika 3.	Pogonski sustav bolida RT06R	3
Slika 4.	Dimenzije dvodijelnog naplatka.....	5
Slika 5.	Kočnica.....	6
Slika 6.	Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K1	8
Slika 7.	Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K2	9
Slika 8.	Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K3	10
Slika 9.	Koordinatni sustav vozila i kotača	12
Slika 10.	Sile koje djeluju na kotač u kontaktnoj površini pneumatika i podloge	13
Slika 11.	Sile reducirane na os vrtnje glavčine i reakcije u ležajevima.....	15
Slika 12.	Kompletni spektar opterećenja za unutarnji ležaj A	18
Slika 13.	Kompletni spektar opterećenja za vanjski ležaj B.....	18
Slika 14.	2D spektar opterećenja za unutarnji ležaj A i vanjski ležaj B.....	19
Slika 15.	Spoj glavčine i nosača planetaa	23
Slika 16.	Opterećenje svornjaka momentom.....	23
Slika 17.	Opterećenje vijaka aksijalnom silom	25
Slika 18.	Glavčina.....	27
Slika 19.	Kritični presjeci glavčine.....	29
Slika 20.	Spoj glavčine i kotača.....	36
Slika 21.	Spoj nosača kotača i elektromotora.....	40
Slika 22.	Eksplodirani pogled sklopa kotača.....	43

POPIS TABLICA

Tablica 1. Matrica odlučivanja	11
Tablica 2. Tablica ponavljanja za unutarnji ležaj A	17
Tablica 3. Tablica ponavljanja za vanjski ležaj B	17
Tablica 4. Usporedba ležaja 61816 i W 61816	21
Tablica 5. Sile koje djeluju na kotač za različite režime vožnje	28
Tablica 6. Sile reducirane na os vrtnje glavčine.....	28
Tablica 7. Sile u ležajevima	29
Tablica 8. Udaljenosti kritičnih presjeka od ležajnih mjesta.....	30
Tablica 9. Geometrijske karakteristike i faktori zarezni djelovanja kritičnih presjeka.....	31
Tablica 10. Momenti savijanja oko osi x u pojedinim kritičnim presjecima	32
Tablica 11. Momenti savijanja oko osi y u pojedinim kritičnim presjecima	32
Tablica 12. Momenti savijanja oko osi z u pojedinim kritičnim presjecima.....	33
Tablica 13. Reducirani moment savijanja u pojedinim kritičnim presjecima.....	33
Tablica 14. Reducirani moment u pojedinim kritičnim presjecima.....	34
Tablica 15. Reducirana naprezanja u pojedinim kritičnim presjecima	34
Tablica 16. Postignute sigurnosti u pojedinim kritičnim presjecima	35
Tablica 17. Sile u vijku	37
Tablica 18. Ukupne sile, naprezanja i sigurnosti vijka za svaki režim rada	38
Tablica 19. Vrijednosti površinskih pritisaka i sigurnosti vijka.....	39

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

ZR-ASY	Sklop kotača sa integriranim pogonom
ZR-001	Nosač kotača
ZR-002	Odstojnik ležajeva
ZR-003	Glavčina
ZR-008	Svornjak

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
a	mm	Udaljenost od centra kotača do spoja glavčine i felge
A_v	mm^2	Površina poprečnog presjeka vijka
b_1	$\frac{N}{mm^2}$	Reducirano naprezanje
b_2	$\frac{N}{mm^2}$	Reducirano naprezanje
b	mm	Udaljenost od prihvata kotača do ležaja B
c_1	—	Faktor za izračun zareznog djelovanja na savijanje
c_2	—	Faktor za izračun zareznog djelovanja na uvijanje
D	mm	Sljedeći veći promjer na kritičnom prejeku
d_2	mm	Srednji promjer navoja
d_3	mm	Unutarnji promjer navoja
d_s	mm	Promjer svornjaka
d_{sv}	mm	Promjer na kojem se nalaze svornjaci
F_x	N	Sila podloge na kotač u smjeru x osi
F_y	N	Sila podloge na kotač u smjeru y osi
F_z	N	Sila podloge na kotač u smjeru z osi
F_{Aa}	N	Aksijalna sila u unutarnjem ležaju A
F_{Ar}	N	Radijalna sila u unutarnjem ležaju A
F_{Ax}	N	Sila u unutarnjem ležaju A u smjeru x osi
F_{Ay}	N	Sila u unutarnjem ležaju A u smjeru y osi
F_{Az}	N	Sila u unutarnjem ležaju A u smjeru z osi
F_{Ba}	N	Aksijalna sila u vanjskom ležaju B
F_{Br}	N	Radijalna sila u vanjskom ležaju B
F_{Bx}	N	Sila u vanjskom ležaju B u smjeru x osi
F_{By}	N	Sila u vanjskom ležaju B u smjeru y osi
F_{Bz}	N	Sila u vanjskom ležaju B u smjeru z osi
F_t	N	Smična sila u svornjacima
F_v	N	Sila u vijku
$F_{V,max}$	N	Maksimalna sila u vijku
l	mm	Udaljenost ležajnih mjesta
L_A	mm	Udaljenost kritičnog presjeka od ležajnog mjesta A
L_B	mm	Udaljenost kritičnog presjeka od ležajnog mjesta B
L_{mh}	h	Kombinirani vijek trajanja ležaja
L_{mhi}	h	Parcijalni vijek trajanja ležaja
l_s	mm	Duljina svornjaka u dodiru
M	Nm	Izlazni moment reduktora
M_{EM}	Nm	Moment elektromotora

M_{red}	Nmm	Reducirani moment
M_s	Nmm	Reducirani moment savijanja
M_x	Nmm	Momenta sila podloge u smjeru x osi
M_y	Nmm	Momenta sila podloge u smjeru y osi
M_z	Nmm	Momenta sila podloge u smjeru z osi
p	$\frac{N}{mm^2}$	Površinski pritisak
p_{dop}	$\frac{N}{mm^2}$	Dopušteni površinski pritisak
r	mm	Radijus kotača
R_e	$\frac{N}{mm^2}$	Granica razvlačenja
S	—	Faktor sigurnosti
S_{post}	—	Postignuta sigurnost
S_{potr}	—	Potrebna sigurnost
t_i	—	Vremenski udio pojedinog perioda u ciklusu rada ležaja
T_N	Nmm	Moment u vijku
W	mm^3	Moment otpora poprečnog presjeka
z	—	Broj vijaka
α	°	Kut uspona navoja
α_0	—	Faktor čvrstoće materijala
β_{kf}	—	Faktor zareznog djelovanja na savijanje
β_{kt}	—	Faktor zareznog djelovanja na uvijanje
β_{kt2}	—	Faktor za izračun zareznog djelovanja na uvijanje
σ_{ekv}	$\frac{N}{mm^2}$	Ekvivalentno naprezanje
σ_{fDN}	$\frac{N}{mm^2}$	Trajna dinamička čvrstoća za čisto naizmjenično naprezanje pri savijanju
σ_{red}	$\frac{N}{mm^2}$	Reducirano naprezanje
σ_v	$\frac{N}{mm^2}$	Naprezanje vijka
τ	$\frac{N}{mm^2}$	Smično naprezanje
τ_{dop}	$\frac{N}{mm^2}$	Dopušteno smično naprezanje
μ	—	Faktor trenja
φ	—	Faktor udara
ρ'	°	Korigirani faktor trenja

SAŽETAK

U ovom je radu prikazan razvoj sklopa kotača s integriranim pogonom za *Formula Student* bolid *RT07*. Prvi korak je bila analiza prednosti i nedostataka konceptualnih rješenja sklopa kotača u svrhu odabira prikladnog rješenja. S obzirom na geometrijska ograničenja generirano je nekoliko koncepata. Ti koncepti su uspoređeni prema zadanim kriterijima te je odabran jedan koncept koji je detaljnije razvijen. Za odabrani koncept su provedeni analitički proračuni za komponente poput vijaka, svornjaka, ležajeva i glavčine. Uz rad je priložena tehnička dokumentacija razrađenog koncepta sklopa kotača s integriranim pogonom koja uključuje sklopni crtež i radioničke crteže pozicija sklopa kotača.

Ključne riječi: sklop kotača s integriranim pogonom, nosač kotača, glavčina, *FSB Racing Team*, *Formula Student*.

SUMMARY

In this thesis, in-wheel motor concept development for a *Formula Student* vehicle *RT07* is shown. Firstly, advantages and disadvantages of in-wheel motor concepts are analysed in order to select suitable solution. Secondly, with respect to the geometric limitations few concepts were generated. Those concepts are then compared according to the given criteria and one is chosen for further development. For the chosen concept, analytical calculations for components such as bolts, pins, bearing and wheel hub are performed. The thesis is accompanied by technical documentation of the elaborated in-wheel motor concept which includes assembly drawings and engineering drawings of the wheel assembly parts.

Key words: in-wheel motors, upright, wheel hub, *FSB Racing Team*, *Formula Student*.

1. UVOD

Formula student je natjecanje studenata pretežno tehničkih studija u izradi trkaćeg bolida sukladno pravilniku *Formule studenta* [1]. Cilj je primjenom stečenog teorijskog znanja i pravilima dobre inženjerske prakse osmisliti, konstruirati i izraditi što bolji i brži bolid te skupiti što više bodova. Natjecanja *Formule student* održavaju se diljem svijeta dok su u Europi neka od većih natjecanja održavaju u Njemačkoj, Engleskoj, Austriji, Švicarskoj, Španjolskoj i Mađarskoj.

Samo natjecanje je podijeljeno na 3 klase: Vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem, Električna vozila i Vozila bez vozača. Bodovanje se vrši putem statičkih i dinamičkih disciplina. U statičkim disciplinama je potrebno dokazati isplativost, proizvodnost i inovativnost projekta i tehničkih rješenja dok se u dinamičkim disciplinama testiraju sposobnosti ubrzanja, stabilnosti, izdržljivosti i upravljivosti bolida.

1.1. FSB Racing Team

FSB Racing Team je tim Sveučilišta u Zagrebu osnovan 2004. godine. Sastoji se od stotinjak članova gdje su najvećim udjelom studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) a budući se razvija električni bolid sve je više studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) ali ima i studenata sa ostalih studija poput Filozofskog fakulteta (FFZG), Ekonomskog fakulteta (EFZG), Studij dizajna i sl.

Iz razloga što je ovakav projekt vrlo složen i vremenski zahtjevan, tim je podijeljen na 12 pod timova- Aerodinamika, Dinamika vozila, Dizajn, Električni motor, Električni pogon, Hlađenje, Marketing, Mehanički pogon, Ovjes i upravljanje, Proizvodnja, Šasija, Upravljački sustavi. Dosad je izrađeno 9 bolida od kojih su prvih 7 s pogonom na motor s unutarnjim izgaranjem dok su posljednja 2 električna što je donijelo dodatne probleme ali i mogućnosti za usvajanje novih znanja.

Trenutni projekti su razvoj električnog bolida *RT07* i po prvi put razvoj bolida bez vozača *RT06D*.

Kroz godine se vidi napredak *FSB Racing Team*-a kroz postignute rezultate na natjecanjima te iako je tim iz male zemlje uspio se približiti najboljim timovima iz cijele Europe. Tako su neki ostvareni rezultati:

- 2007- FS UK, Silverstone, 48./69

- 2013- FS Germany, Hockenheimring, 56./75
- 2014- FS UK, Silverstone 10./97
- 2017- FS Hungary, Gyor, 13./41
- 2018- FS UK, Silverstone, 12./81
- 2020- FS Online, 6./21

Neki od izrađenih bolida su prikazani na slikama 1. i 2. preuzetih sa online stranice FSB Racing Team-a [2].



Slika 1. Bolid Kuna (lijevo) i ArctosR (desno)



Slika 2. Bolid StrixR


2. SKLOP KOTAČA S INTEGRIRANIM POGONOM

Svako dobro konstrukcijsko rješenje mora imati svoje razloge zašto je odabrano i razvijeno. Potrebno je iznijeti pozitivne i negativne strane koncepta i usporediti ga sa drugim konceptima kako bi se vidjelo koji koncept je najbolji. Zbog toga će se prije opisa i razrade sklopa kotača sa integriranim pogonom prvo reći zašto je takav koncept odabran. Cilj je svake godine unaprjeđivati bolid kako bi bio brži i bolji od prethodnog, razviti nova konstrukcijska rješenja koje će impresionirati sudce i donijeti više bodova na natjecanjima te u konačnici proširiti znanje i iskustvo studenata.

2.1. Usporedba sklopa kotača sa integriranim pogonom i pogonskog sustava prošlog bolida RT06R

U ovom dijelu biti će uspoređena generalna ideja koncepta pogonskog sustava smještenog u sklop kotača sa pogonskim sustavom prošlog bolida *RT06R*. Pogonski sustav prošlog bolida će služiti kao referenca za usporedbu sa novim konceptom.

Pogonski sustav bolida *RT06R*, prikazan na slici 3. se sastoji od 2 elektromotora koji snagu prenose preko prijenosnika snage (jednostupanjski reduktor) i pogonskog vratila na kotač. Elektromotori i reduktor su smješteni unutar šasijske dok pogonsko vratilo prenosi snagu do kotača.

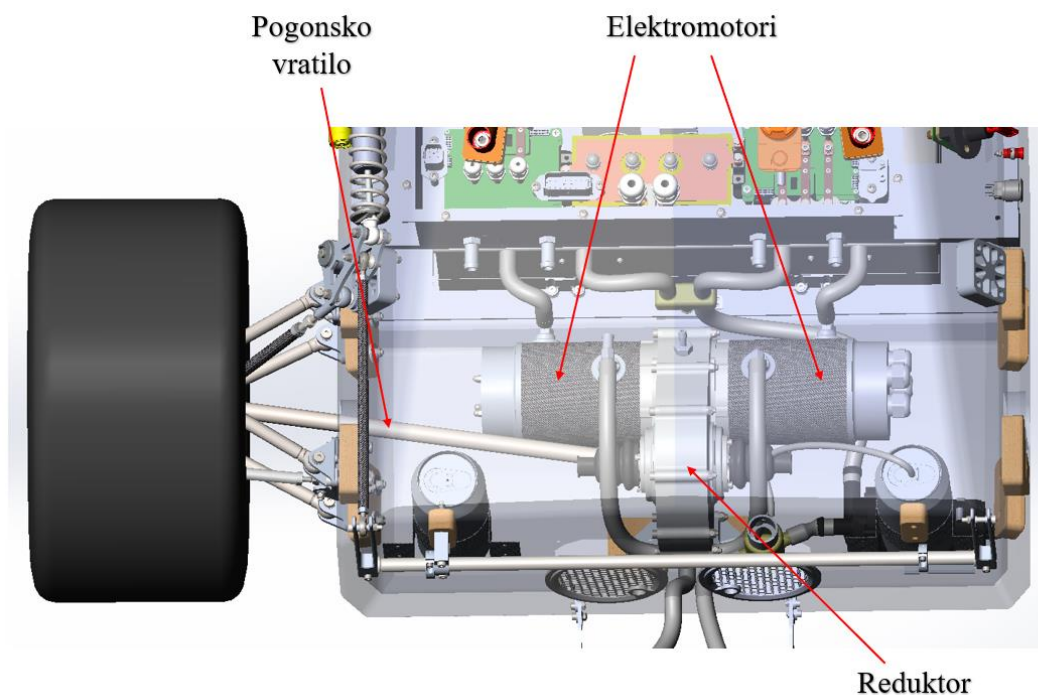

Slika 3. Pogonski sustav bolida RT06R

2.1.1. Prednosti koncepta sklopa kotača sa integriranim pogonom

Kako se pogon nalazi u sklopu kotača snaga se iz elektromotora preko reduktora direktno prenosi na glavčinu te nema potrebe za pogonskim vratilima. Sama izrada pogonskog vratila je komplicirana jer je potrebno izraditi šuplje vratilo koje je relativno velikog omjera promjera i duljine (omjer je veći od 1/10) pa se izostavljanjem pogonskog vratila ostvaruje ušteda mase od 1,848 kg.

Na bolidu *RT06R* se montaža baterijskog paket u šasiju bolida vrši sa donje strane bolida što znači da je potrebno imati veliki otvor i poklopac na dnu šasije te je na taj način narušena torzijska krutost šasije i nepraktično je jer je potrebno svaki put podizati bolid prilikom montaže i demontaže baterijskog paketa. Budući se pogonski sustav uklanja iz šasije moguće je baterijskom paketu, koji se nalazi između vozača i pogonskog sustava, pristupiti sa stražnje strane bolida. Time se olakšava montaža, demontaža i pristup baterijskom paketu.

Kao rezultat premještanja pogonskog sustava u kotač šasiju je moguće povoljnije oblikovati i smanjiti joj masu uz zadržavanje iste torzijske krutosti kao na bolidu *RT06R*. Moguće je i suziti stražnji kraj šasije kako bi se dobio aerodinamički povoljniji oblik bolida.

Dosadašnja izvedba s pogonskim motorima u stražnjem dijelu šasije bolida je zahtijevala i kućište u kojemu je smješten reduktor pogonskih elektromotora. Premještanjem reduktora u sklop kotača nosač kotača ujedno ima i ulogu kućišta reduktora pogonskog elektromotora. Time se izbacuje klasično kućište reduktora i moguće je smanjiti masu bolida.

2.1.2. Nedostaci koncepta sklopa kotača sa integriranim pogonom

Kako je kod koncepta sklopa kotača s integriranim pogonom pogonski sustav potrebno smjestiti unutar kotača i poprečnih vodilica, raspoloživi volumen za pogonski sustav je značajno manji nego kod koncepta s izdvojenim pogonskim sustavom što ujedno povećava kompleksnost konstrukcije.

Sljedeći nedostatak je da pogonski elektromotor može potencijalno zbog svojih dimenzija narušavati aerodinamiku vozila jer bi se dio njega mogao nalaziti u struji zraka.

Ukoliko se elektromotor i glavčina nalaze na istoj osi, potrebno je konstruirati reduktor sa prijenosom snage u liniji tj. potrebno je konstruirati planetarni prijenosnik. Kako se *FSB Racing Team* do sada nije susreo s konstrukcijom i izradom takvog tipa prijenosnika, taj element pogona zbog svoje kompleksnije konstrukcije predstavlja izazov.


Ugradnjom pogonskog sustava u sklop kotača povećava se masa sklopa kotača što rezultira povećanjem neovještene mase i povećanim momentom inercije kotača što nepovoljno utječe na

gibanje vozila odnosno narušava dinamičko ponašanje bolida. Na bolidu *RT06R* neovještene mase iznose približno 42 kg dok se na bolidu *RT07* procjenjuje da će iznositi oko 55 kg.

Kako se pogon nalazi u kotaču potrebno je izraditi 2 reduktora- za svaki kotač po jedan.


2.2. Geometrijska ograničenja sklopa kotača

Sklop nosača kotača je potrebno smjestiti u raspoloživi prostor unutar kotača. Taj raspoloživi prostor je definiran dimenzijama naplatka prikazanim na slici 4. Naplatak je dvodijelni stoga će osim unutarnjeg promjera naplatka i položaj spojnice dijelova naplatka definirati raspoloživi prostor za sklop nosača kotača. Unutarnji promjer naplatka iznosi 243,74 mm dok je širina desnog naplatka 132,81 mm.

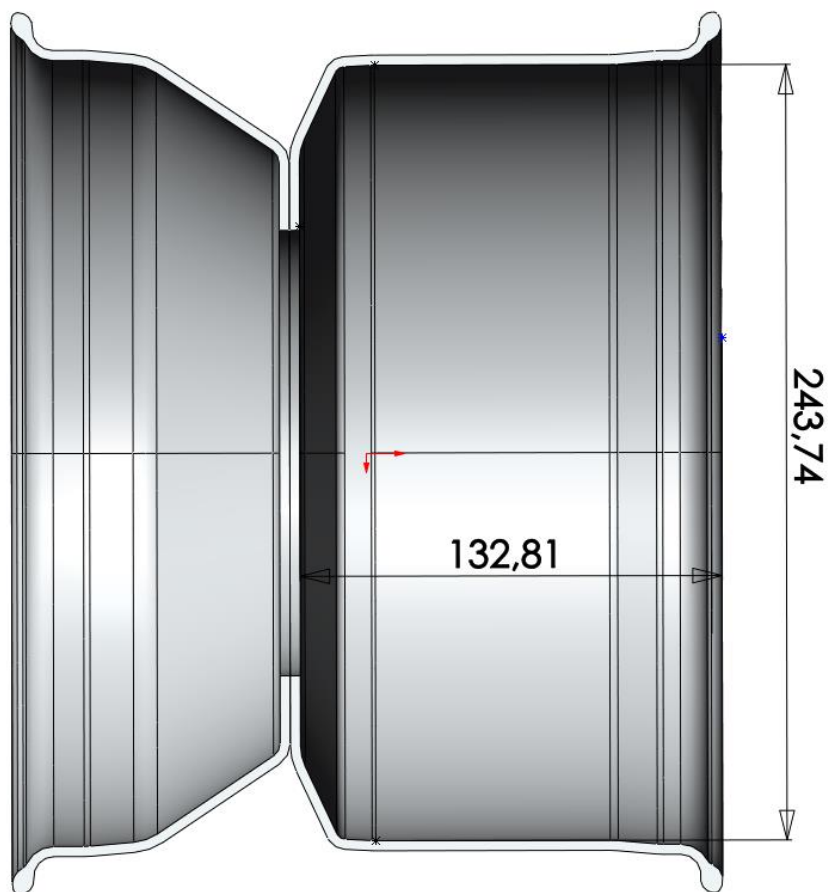

Slika 4. Dimenzije dvodijelnog naplatka

Kočnica je standardna kupovna komponenta koja će se također nalazi u sklopu kotača stoga je potrebno uzeti njene dimenzije u obzir prilikom konstruiranja. Dimenzije kočnice, prikazane na slici 5., su 52x54x66 mm.

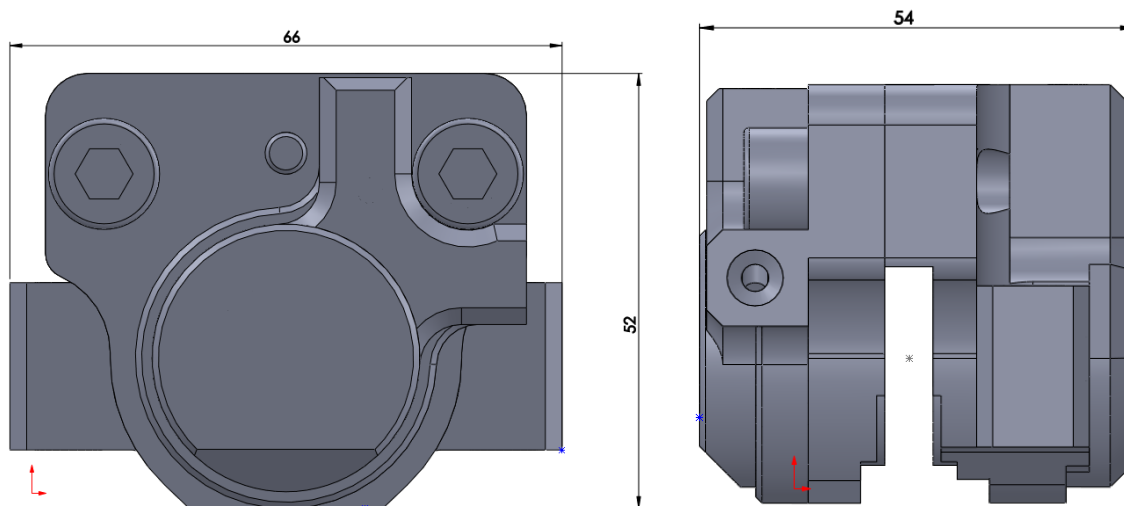

Slika 5. Kočnica

Na nosač kotača je potrebno prihvatiti vodilice kotača u točno određenim točkama. Definiranjem inicijalne kinematike kotača upotrebom programskog paketa *Lotus Suspension Analysis* dobivene su kinematičke točke ovjesa. Kako se nosač kotača veže na njih samim time će njegov položaj biti određen tim točkama.

Budući će se pogonski sustav nalaziti u kotaču potrebno je definirati određene volumene koje bi zauzimali elektromotor i reduktor. Elektromotor nije kupovna komponenta nego je u procesu razvoja od strane tima stoga nema konačne dimenzije. Procijenjene dimenzije elektromotora iznose $\phi 132 \times 140$ mm. Volumen koji bi zauzimao reduktor je procijenjen da iznosi $\phi 135 \times 30$ mm.

2.3. Usporedba i odabir koncepta sklopa kotača sa integriranim pogonom

Nakon što je odlučeno ići na koncept pogona integriranog u sklop kotača te su definirana geometrijska ograničenja, sljedeće je potrebno koncipirati sklop kotača sa integriranim pogonom. Napravljeno je nekoliko koncepata te će ih se dalje u tekstu opisati i usporediti. Koncepti nisu detaljno razrađeni nego su svi elementi sklopa kotača okvirno dimenzionirani i pozicionirani u sklop kako bi se vidjelo da li ih je moguće smjestiti u kotač bez kolizije. Glavni kriteriji usporedbe koncepata su:

- funkcionalnost
- opterećenje komponenata
- sklopljivost
- tehnološka zahtjevnost
- sposobnost brtvljenja
- masa

Funkcionalnost je bitna iz razloga što je ovo dosta složena konstrukcija te je potrebno konstruirati bolid na način da se izbjegnu potencijalni lomovi u konstrukciji čime bi natjecanje i testiranje bolida bilo otežano ili onemogućeno. Drugim riječima potrebno je osigurati veliku pouzdanost konstrukcije.

Sklop mora biti koncipiran tako da omogući što jednostavniji postupak sklapanja sklopa. Složen postupak sklapanja sklopa rezultira velikim utrošenim vremenom za montažu i demontažu te nepovoljno djeluje na strpljenje ljudi, ukoliko dođe do loma nekog elementa otežana je zamjena i popravak tog elementa.


Razina kompleksnosti geometrije komponenti sklopa kotača ne smije izlaziti iz okvira uobičajenih za slične komponente te mora biti usklađena s tehnološkim mogućnostima obližnjih tvrtki koje se bave strojnom obradom.

Reduktor nema standardno kućište nego kućište predstavlja nosač kotača dok se reduktoru s jedne strane nalazi elektromotor a s druge glavčina i naplatak kotača. Zbog toga sklop treba biti dobro zabrtvljen kako ne bi došlo do istjecanja ulja iz reduktora.

Budući da koncepti nisu detaljno razrađeni, masa koncepta je relativno gruba procjena no za predviđenu namjenu dovoljno dobra. Zbog niže razine detalja uspoređivanih koncepata masi koncepta se pridaje i manja važnost.

2.3.1. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K1

Sklop kotača s integriranim pogonom K1 prikazan je na slici 6. Iz elektromotora se preko vratila snaga dovodi na sunčanik (eng. *sun gear*) čijom se rotacijom pokreću i planeti. Sila se preko zupčaničkog para sunčanika i planeta prenosi na planete te ih zakreće. Planeti se nalaze između sunčanika i kolutnog zupčanika (eng. *ring gear*). Sunčanik je nepomično uležišten u nosač kotača. Rotacijom planeta, uležištenih u nosač planeta (eng. *carrier*), oko osi rotacije kotača rotira se i nosač planeta. Nosaču planeta se brzina vrtnje umanjuje dok se moment povećava za prijenosni odnos reduktora. Nosač planeta je spojen na jednu stranu glavčine te se snaga preko glavčine prenosi na naplatak koji je spojen s druge strane glavčine. Preko naplatka se moment prenosi na pneumatik te se stvaraju sile u dodirnoj površini pneumatika i podloge.

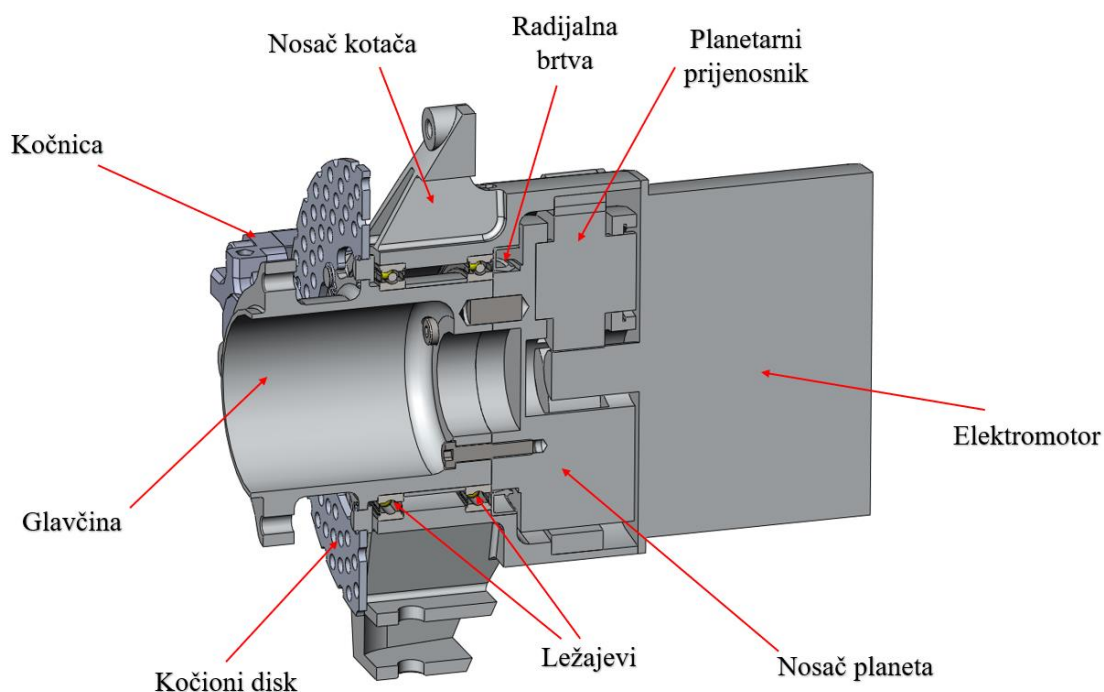


Slika 6. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K1

Kočnica (disk i kliješta) je smještena između nosača kotača i naplatka tj. na izlaznu stranu reduktora. Reduktor je smješten u nosač kotača koji je spojen na glavčinu preko ležajeva smještenih između reduktora i kočnice. Brtvljenje se ostvaruje O-prstenom na spoju elektromotora i nosača kotača te sa druge strane radijalnom brtvom koja se nalazi između ležajnih mjesta.

Koncept K1 ima jednostavnu konstrukciju koja može osigurati pouzdanost kao i jednostavnu montažu i demontažu. Problem je što elektromotor izlazi iz kotača te povećava aerodinamički otpor bolida.

2.3.2. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K2

Koncept K2, prikazan na slici 7., je vrlo sličan konceptu K1. Glavna razlika je što je tu reduktor smješten između ležajnih mjesta čime se dobiva da je zakrivljenost elektromotora kotačem veća što rezultira manjim aerodinamičkim otporom. Time se dobiva nešto kompaktnija konstrukcija te se povećava udaljenost ležajnih mjesta što smanjuje sile koje se javljaju u njima. Problem je što ležajevi trebaju biti različite veličine. Nadalje konstrukcija nosača planeta postaje kompleksnija. Zbog smještanja reduktora nema mjesta za radijalnu brtvu što otežava brtvljenje.

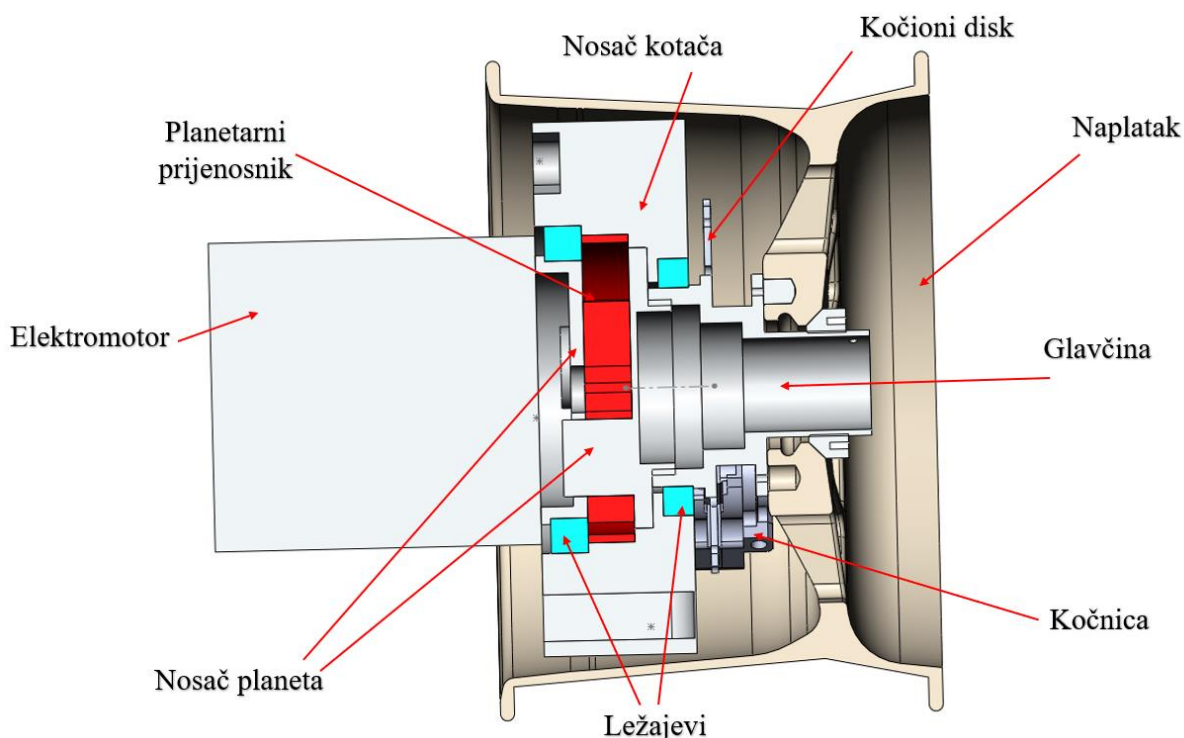


Slika 7. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K2

2.3.3. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K3

Kod koncepta K3, prikazanog na slici 8., princip rada je isti kao i kod koncepta K1 i K2. Snaga se iz elektromotora do reduktora pa preko nosača planeta i glavčine prenosi na felgu te gumu. Razlika je što se ovdje elektromotor nalazi kompletno unutar kotača a glavčina se nalazi s vanjske strane nosača kotača te je konstrukcija još kompaktnija. Glavčina je direktno spojena na felgu te nije potreban središnji dio trodijelne felge tzv. srce (eng. *wheel center*). Budući su potrebni jako veliki ležajevi oni imaju veću masu te im je veća obodna brzina valjnih tijela što nepovoljno utječe na trajnost ležaja. S druge strane nosač kotač je

izdužen što rezultira velikom količinom otpadnog materijala prilikom obrade a i sama konstrukcija ima upitnu krutost. Budući se elektromotor nalazi u kotaču, a nosač kotača i glavčina oko njega, kočioni sklop je potrebno smjestiti izvan kotača.

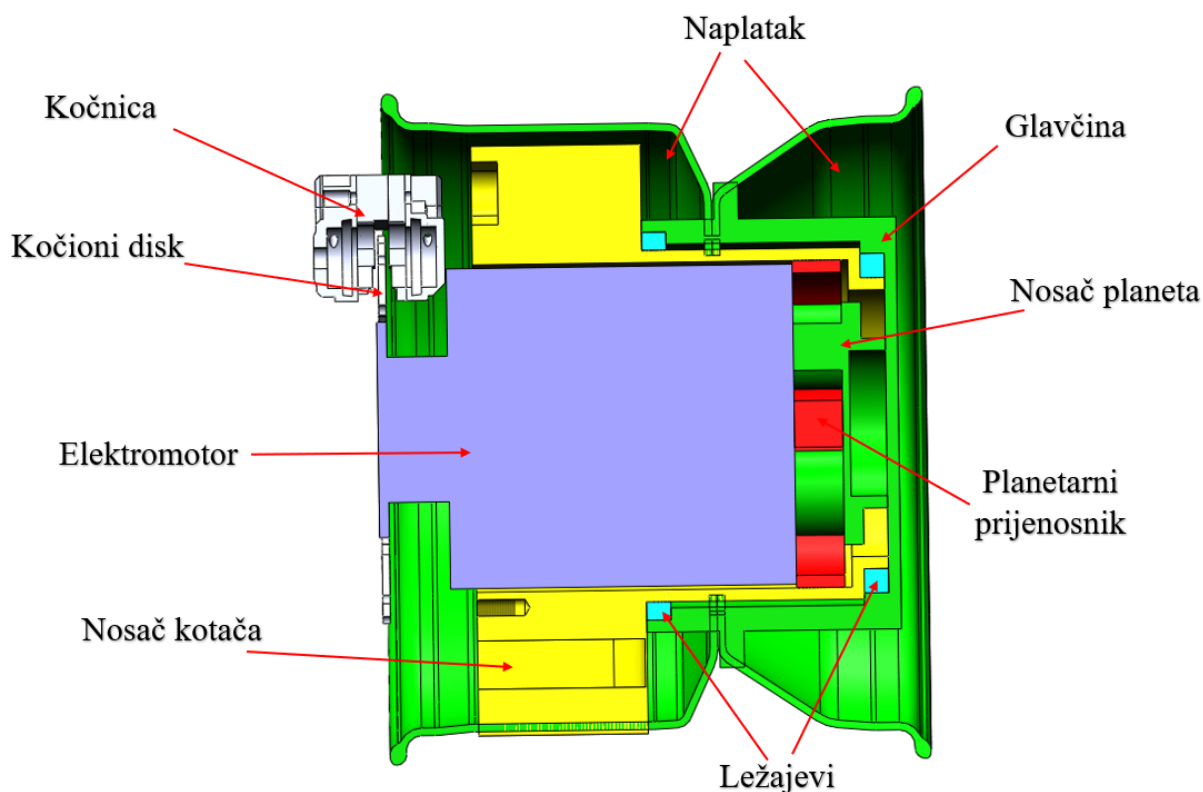

Slika 8. Koncept sklopa kotača sa integriranim pogonom K3

2.3.4. Usporedba koncepata pomoću matrice odlučivanja

Prethodno opisani koncepti su uspoređeni upotrebom matrice odlučivanja na temelju kriterija iz točke 2.2. U matrici odlučivanja se koncepti uspoređuju na način da se za svaki kriterij dodjeli ocjena od 1-5. 1 znači da koncept ima izrazito loša svojstva za zadani kriterij dok 5 znači da ima izrazito dobra svojstva.

Kako nemaju svi kriteriji istu važnost, svaki kriterij se množi sa nekim faktorom ovisno o njegovoj važnosti. Zbroj svih težinskih faktora mora biti 1. Time se dobiva da koncepti koji, bez težinskih faktori, ne bi imali najveći zbroj mogu izaći kao najbolji koncept jer imaju bolja svojstva od drugih koncepata za neki bitniji kriterij.

Konačna ocjena koncepta se formira tako da se dobivenu ocjenu za pojedini kriterij pomnoži sa težinskim faktorom tog kriterija te se dobiva ponderirana ocjena. Zbroj svih

ponderiranih ocjena daje konačnu ocjenu koncepta. Koncept koji ima najveću konačnu ocjenu se smatra najboljim.

U ovom slučaju kriterij funkcionalnosti je odabran kao najvažniji. Kriterij mase bi u općem slučaju bio važna stavka budući se radi o natjecateljskom vozilu ali zbog problema navedenih u točki 2.2. ovdje neće imati toliko veliku važnost. Od ostalih kriterija će samo kriterij sklopljivosti imati nešto veću važnost no ne kao kriterij pouzdanosti.

Tablica 1. Matrica odlučivanja


Kriterij	Težinski faktor	Koncept K1	Koncept K2	Koncept K3
Funkcionalnost	0,35	5	3	2
Opterećenost komponenata	0,1	4	3	4
Sklopljivost	0,2	4	4	4
Tehnološka zahtjevnost	0,1	5	3	4
Sposobnost brtvljenja	0,1	4	2	3
Masa	0,15	3	2	3
Suma	1	4,3	2,95	3,05

Nakon usporedbe koncepata preko matrice odlučivanja najveći zbroj ima koncept K1. Time zaključujemo da on ima najviše izgleda za uspjeh. Njegova prednost leži u jednostavnosti konstrukcije koja osigurava pouzdanost. On će biti dalje razvijan te će njegov proračun komponenata biti prikazan u daljnjim poglavljima.

3. KONSTRUKCIJA SKLOPA KOTAČA

Prije početka proračuna potrebno je definirati koordinatni sustav bolida i kotača. U automobilskoj industriji, u literaturi i kod različiti CAE- alata (eng. *Computer Aided Engineering*- računalnom potpomognuto inženjerstvo) koriste se različiti koordinatni sustavi. Najčešće se koriste koordinatni sustav definirani prema međunarodnom standardu ISO 8855, njemačkoj normi DIN 70000 i standardu SAE J670. Prema tim standardima, odnosno normi definirani su smjerovi osi koordinatnog sustava.

Os X je uzdužna os vozila, a pozitivan smjer je u smjeru vožnje naprijed, os Y je poprečna os vozila, a pozitivan smjer pokazuje na lijevu stranu, dok je os Z vertikalna os vozila, a pozitivan smjer osi je prema gore. Ista stvar vrijedi i za koordinatni sustav kotača samo što su tamo oznake osi malim slovima.

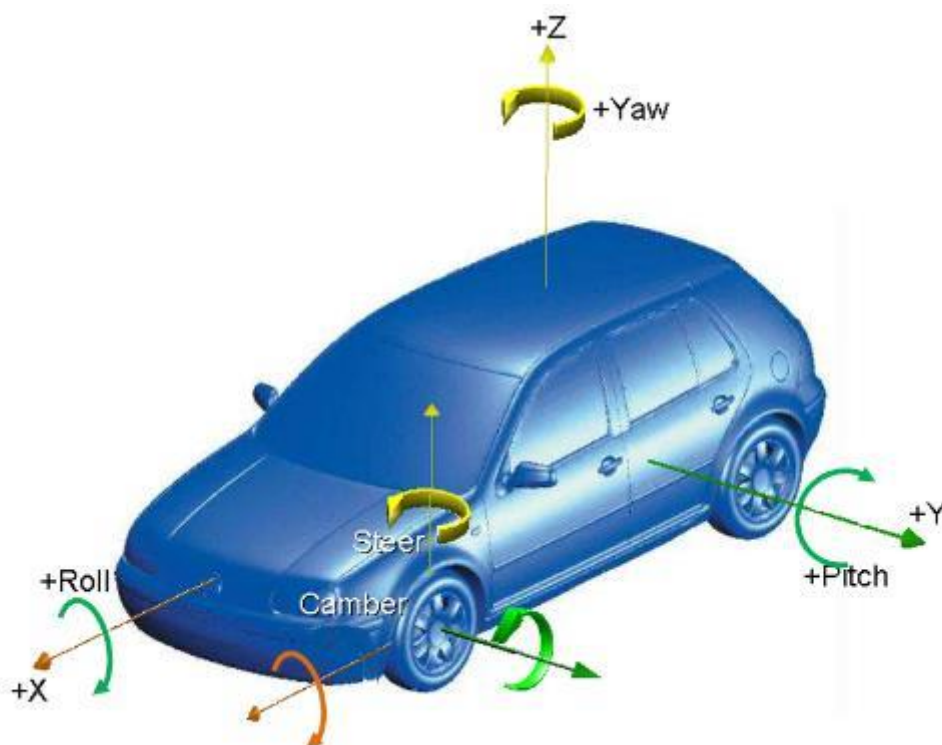


Slika 9. Koordinatni sustav vozila i kotača

3.1. Proračun i odabir ležajeva

Budući bolid nije opterećen konstantnim silama nego se one mijenjaju po vremenu i iznosu potrebno je napraviti proračun ležajeva s obzirom na spektar opterećenja. Takvim proračunom se dobiva točniji i precizniji vijek trajanja ležajeva.

Kao ulazne podatke za određivanje spektra opterećenja dobiveni su podaci iz simulacije krugova dinamičkih disciplina koje se održavaju na natjecanjima. Drugim riječima u programskom paketu tvrtke AVL pod komercijalnim imenom VSM simulirani su odvoženi krugovi za dinamičku disciplinu *Autocross* te su dobivene sile u x , y i z smjeru (F_x , F_y , F_z) koje djeluju na svaki kotač u svakom koraku simulacije što rezultira iznosima sila u vremenskim intervalima od 0,01 s.

Zbog toga što je pneumatik deformabilno tijelo stvara se kontaktna površina na dodiru pneumatika i podloge (eng. *contact patch*) te se tamo javljaju sile koje djeluju na kotač. U stvarnosti često kotač nije okomit na podlogu nego je zbog kinematičkih veličina zakrenut što pomiče kontaktnu površinu iz sjecišta okomite ravnine i podloge. Radi pojednostavljenja proračuna je pretpostavljeno da sile djeluju na sjecištu okomite ravnine i podloge odnosno u točki projekcije centra kotača na podlogu.

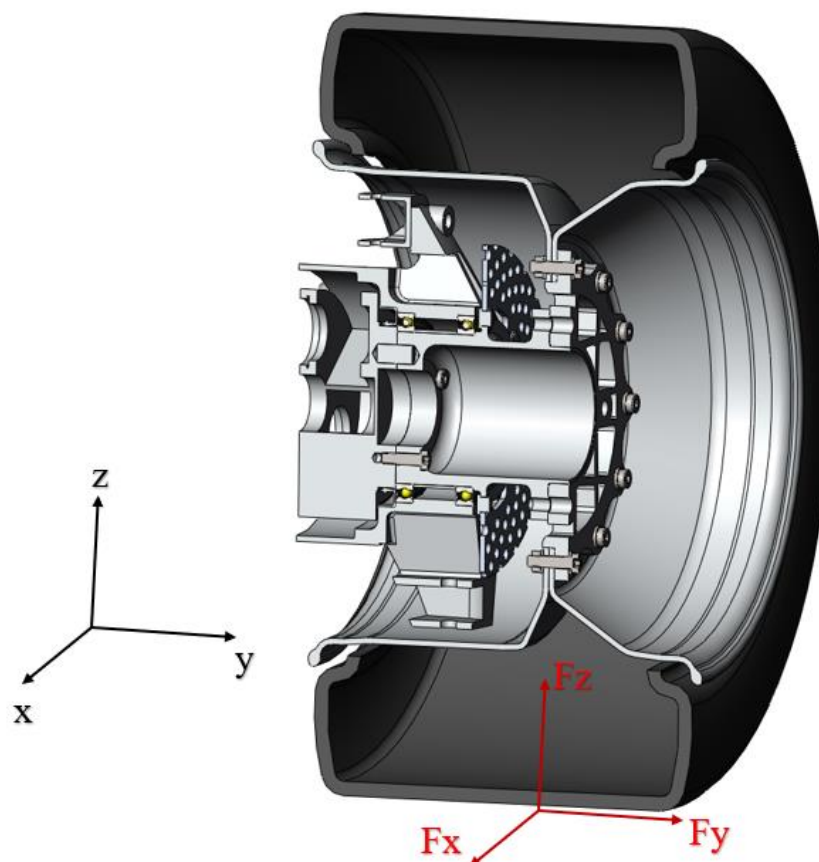

Slika 10. Sile koje djeluju na kotač u kontaktnoj površini pneumatika i podloge

Prvo se sile iz kontaktne površine reducira na os vrtnje glavčine na mjesto spoja glavčine i naplatka. Kao posljedica redukcije sila na os vrtnje stvaraju se i momenti oko x , y i z osi (M_x, M_y, M_z). Ti momenti su dobiveni jednadžbama:

$$M_x = F_y \cdot r + F_z \cdot a, \quad (1.1)$$

$$M_y = -F_x \cdot r_d, \quad (1.2)$$

$$M_z = -F_x \cdot a, \quad (1.3)$$

gdje je:

$r = 207 \text{ mm}$ - radijus kotača,

$a = 27 \text{ mm}$ - udaljenost od centra kotača do spoja glavčine i naplatka.

Potom je potrebno izračunati reakcije u ležajevima za svaki korak simulacije. Na slici 11. točkom A je označen unutarnji a točkom B vanjski ležaj. Sile su dobivene jednadžbama:

$$F_{Ax} = \frac{F_x \cdot b - M_z}{l}, \quad (1.4)$$

ukoliko je sila F_y pozitivnog iznosa,

$$F_{Ay} = F_y, \quad (1.5)$$

$$F_{Az} = \frac{F_z \cdot b + M_x}{l}, \quad (1.6)$$

$$F_{Bx} = \frac{-F_x \cdot (b + l) + M_z}{l}, \quad (1.7)$$

ukoliko je sila F_y negativnog iznosa,

$$F_{By} = F_y \quad (1.8)$$

$$F_{Bz} = \frac{-F_z \cdot (b + l) - M_x}{l}, \quad (1.9)$$

gdje je:

F_{Ax} - sila u unutarnjem ležaju u smjeru osi x ,

F_{Ay} - sila u unutarnjem ležaju u smjeru osi y ,

F_{Az} - sila u unutarnjem ležaju u smjeru osi z ,


F_{Bx} - sila u vanjskom ležaju u smjeru osi x ,

F_{By} - sila u vanjskom ležaju u smjeru osi y ,

F_{Bz} - sila u vanjskom ležaju u smjeru osi z ,

$b = 27 \text{ mm}$ - udaljenost od prihвата kotača do točke B,

$l = 34 \text{ mm}$ - udaljenost ležajnih mjesta.

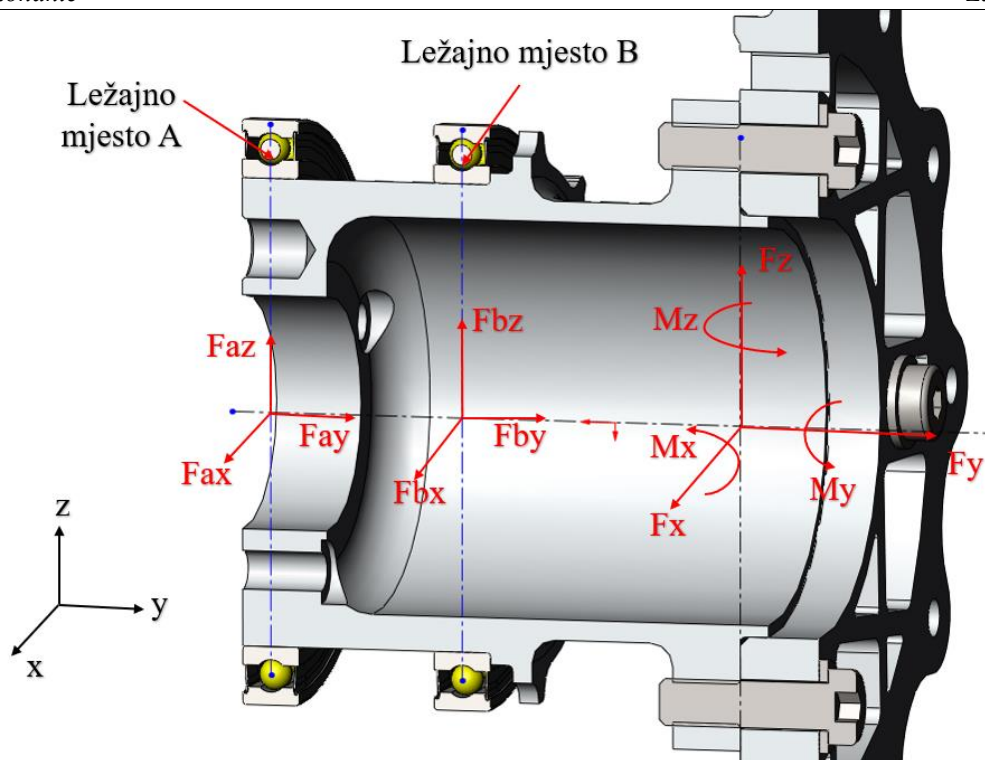

Slika 11. Sile reducirane na os vrtnje glavčine i reakcije u ležajevima

Iz dobivenih sila na ležajeve određuju se radijalna i aksijalna sila. Aksijalnu silu predstavlja sila u smjeru y osi dok se radijalna sila dobiva vektorskim zbrojem sila u smjeru osi x i z:

$$F_{Aa} = F_{Ay} , \quad (1.10)$$

$$F_{Ba} = F_{By} , \quad (1.11)$$

$$F_{Ar} = \sqrt{F_{Ax}^2 + F_{Az}^2} , \quad (1.12)$$

$$F_{Br} = \sqrt{F_{Bx}^2 + F_{Bz}^2} , \quad (1.13)$$

gdje je:

F_{Aa} - aksijalna sila ležaja A,

F_{Ba} - aksijalna sila ležaja B,

F_{Ar} - radijalna sila ležaja A,

F_{Br} - radijalna sila ležaja B.

Minimalni vijek trajanja ležaja koji se mora postići iznosi 45 sati. Naša pretpostavka je da će bolid voziti na 3 natjecanja gdje će biti vožen otprilike 2 sata po utrci. To je ukupno 6 sati za natjecanja te ostaje skoro 40 sati za testiranja.

3.1.1. *Spektar opterećenja*

Kada su određene radijalne i aksijalne sile koje djeluju na ležajeve u svakom koraku simulacije može se odrediti spektar opterećenja.

Prvo se od izračunatih radijalnih i aksijalnih sila svakog koraka simulacije odredi najveća i najmanja postignuta sila te se dobije raspon vrijednosti. Budući je radijalna sila dobivena vektorskim zbrojem ima sve pozitivne vrijednosti dok je najniža vrijednost 0 stoga je bitna samo najveća vrijednost. Kako ležajevi prenose aksijalnu silu samo u jednom smjeru za jedan ležaj je aksijalna sila negativna dok je za drugi biti pozitivna stoga je uzeta apsolutna vrijednost sile. Najveća vrijednost sila je zaokružena na sljedeći veći broj djeljiv sa 100.

U ovom slučaju za ležaj A najveća radijalna sila iznosi 13739,4 N te je zaokružena na 13800 N dok je za ležaj B najveća radijalna sila 12235,83 N te je zaokružena na 12300 N. Najveća aksijalna sila za ležaj A iznosi 911,43 N te je zaokružena na 1000 N dok je za ležaj B najveća aksijalna sila 2365,69 N te je zaokružena na 2400 N.

Od dobivenih zaokruženih vrijednosti radijalne i aksijalne sile uzete su veće vrijednosti te su podijeljene sa brojem vrijednosti spektra, n , koji se želi imati- veća podjela znači detaljniji i precizniji spektar ali i više posla oko proračuna- u ovom slučaju uzet je $n = 10$. Dobivene vrijednosti postaju vrijednosti koraka referentnih sila spektra.

Drugim riječima za radijalnu silu kao korak se uzima vrijednost 1380 te su referentne vrijednosti spektra: **1380, 2760, 4140, 5520, 6900, 8280, 9660, 11040, 12420, 13800**.

Za aksijalnu silu kao korak uzeta je vrijednost 240 te su referentne vrijednosti spektra: **0, 240, 480, 720, 960, 1200, 1440, 1680, 1920, 2160, 2400** (vrijednost 0 je uzeta jer se često radijalna sila javlja kad u ležaju nema aksijalne sile).

Sljedeće su vrijednosti radijalnih i aksijalnih sila svakog koraka simulacije zaokružene na prvu veću referentnu vrijednost. Time je pretpostavljano da su sile veće nego što stvarno jesu i ostaje se na strani sigurnosti a dobiva se 10 vrijednosti radijalne i aksijalne sile umjesto nekoliko tisuća.

Zatim je određen broj ponavljanja svih referentnih vrijednosti radijalne i aksijalne sile. Iz dobivenih rezultat izrađena je tablica ponavljanja u kojoj je prikazan broj ponavljanja svake referentne vrijednosti radijalne sile za svaku referentnu vrijednost aksijalne sile. To je prikazano za unutarnji ležaj A u tablici 1. te za vanjski ležaj B u tablici 2. gdje su u prvom retku referentne vrijednosti radijalne sile, u prvom stupcu referentne vrijednosti aksijalne sile te ostalo broj ponavljanja.


Tablica 2. Tablica ponavljanja za unutarnji ležaj A

	1380	2760	4140	5520	6900	8280	9660	11040	12420	13800
0	1231	849	630	532	423	365	338	332	239	58
240	943	288	0	0	0	0	0	0	0	0
480	0	853	401	0	0	0	0	0	0	0
720	0	0	634	200	0	0	0	0	0	0
960	0	0	0	27	4	0	0	0	0	0
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Tablica 3. Tablica ponavljanja za vanjski ležaj B

	1380	2760	4140	5520	6900	8280	9660	11040	12420	13800
0	553	872	1307	669	71	0	0	0	0	0
240	565	350	27	0	0	0	0	0	0	0
480	360	512	0	0	0	0	0	0	0	0
720	7	513	172		0	0	0	0	0	0
960	0	5	454	94		0	0	0	0	0
1200	0	0	5	372	71	0	0	0	0	0
1440	0	0	0	10	324	52	0	0	0	0
1680	0	0	0	0	9	294	64	0	0	0
1920	0	0	0	0	0	2	297	33	0	0
2160	0	0	0	0	0	0	0	220	25	0
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0

Broj ponavljanja je podijeljen sa ukupnim brojem koraka simulacije te je dobivena učestalost ponavljanja a naposljetku i kompletan spektar opterećenja.

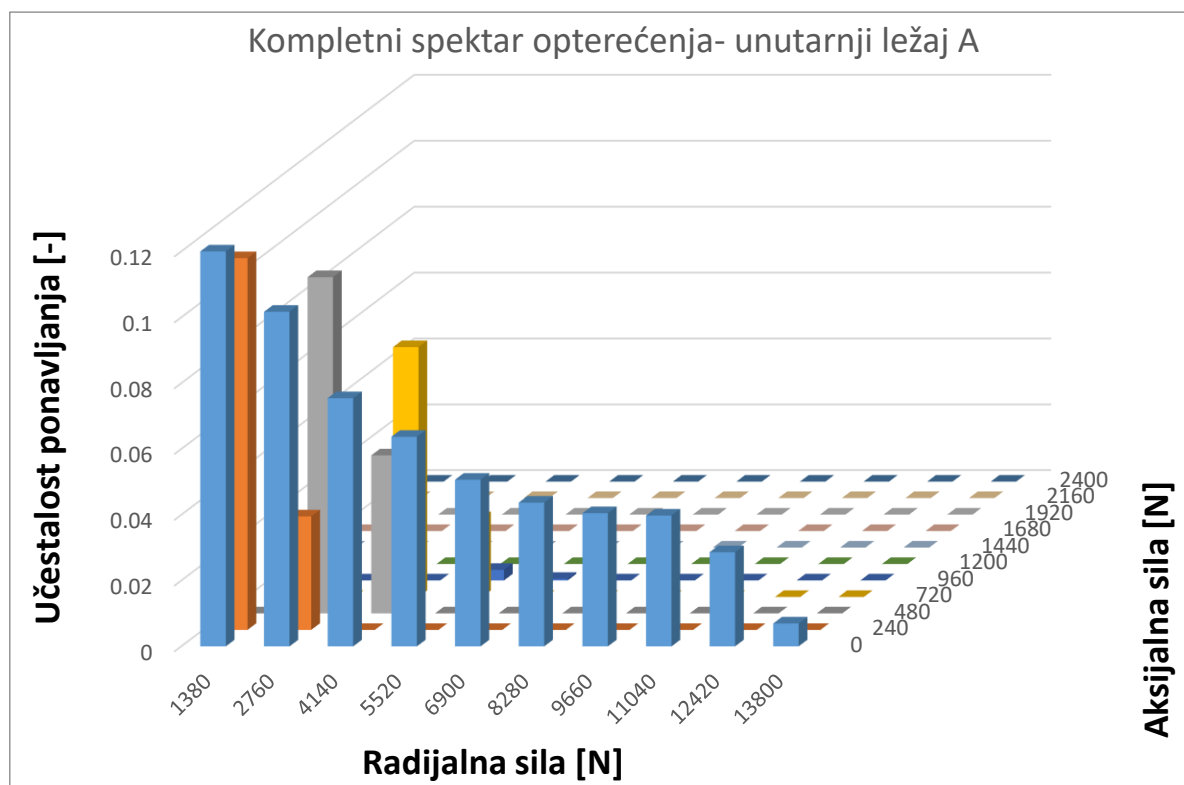

Slika 12. Kompletni spektar opterećenja za unutarnji ležaj A

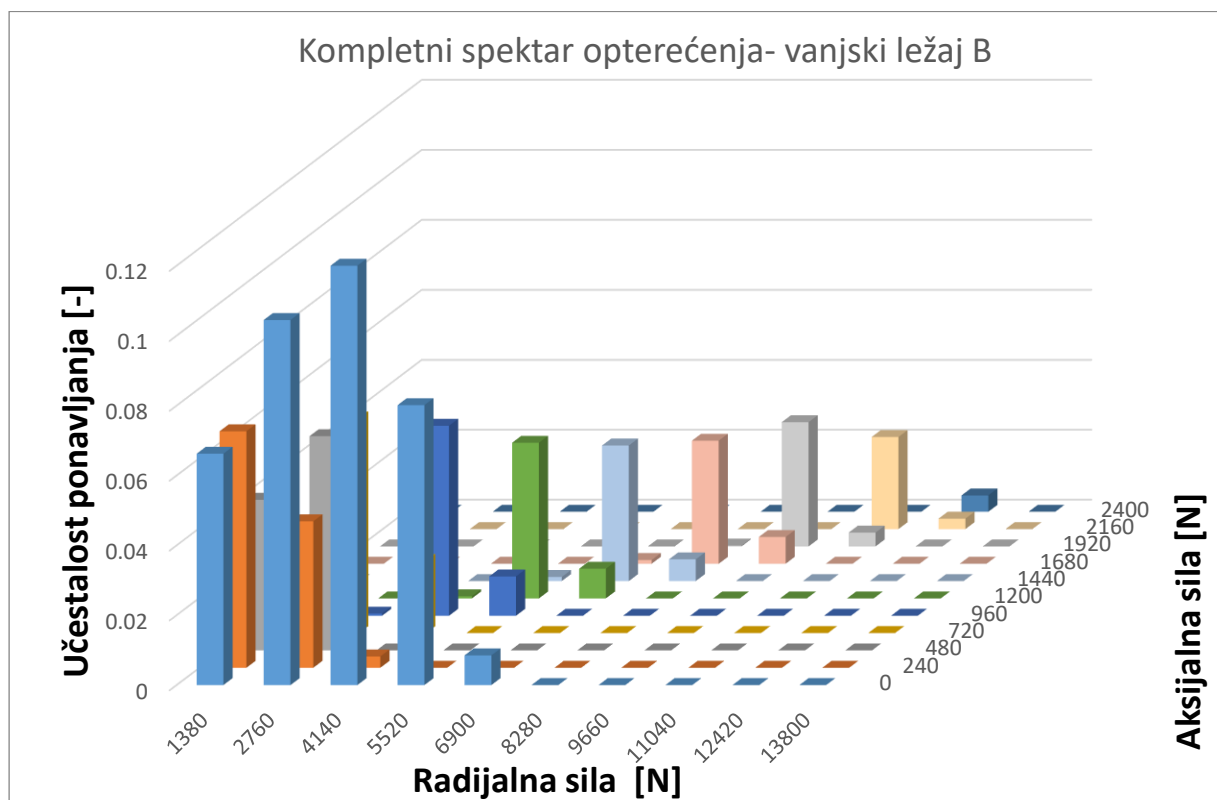


Slika 13. Kompletni spektar opterećenja za vanjski ležaj B

Iz 3D grafa kompletnog spektra opterećenja vidljivo je da se aksijalna sila javlja najčešće kod nižih vrijednosti radijalne sile. S obzirom na to da su glavčina i nosač kotača izrađeni iz aluminijske legure Al7075- T6, mijenjanje ležajeva bi dovelo do brzog trošenja površine te je sam proces montaže i demontaže ležajeva zahtjevan. Budući je ovo prvi put da se ovako proračunavaju ležajevi za bolid *FSB Racing Team*-a želi se izbjeći takva situacija stoga su uvedene određene pretpostavke.

S prethodno rečenim, zanemaren je prethodno dobiveni kompletni spektar opterećenja, te su uzete referentne vrijednosti radijalne sile dok je aksijalna sila pretpostavljena da je konstantna kroz sve cikluse i jednaka je maksimalnoj sili dobivenoj u simulaciji tj. 2400 N. Time je dobiven 2D dijagram spektra opterećenja s varijabilnom radijalnom i konstantnom aksijalnom silom.

Kao i prethodno napravljeno, zaokružene vrijednosti radijalne sile svakog koraka simulacije su zbrojene i podijeljene s brojem koraka simulacije. Rezultat je 2D spektar opterećenja, prikazan na slici 14., gdje je plavom bojom označena radijalna sila u ležaju A a narančastom bojom radijalna sila u ležaju B.

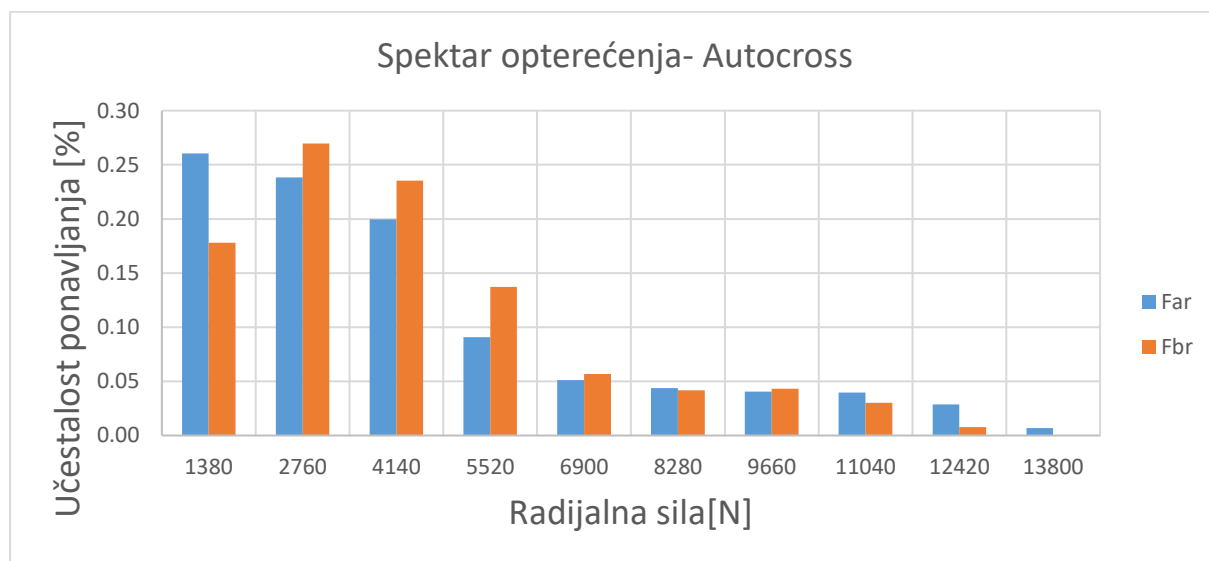

Slika 14. 2D spektar opterećenja za unutarnji ležaj A i vanjski ležaj B

3.1.2. Proračun vijeka trajanja ležajeva

Već je spomenuto kako se spektar opterećenja radi s obzirom na radijalnu dok se aksijalna pretpostavlja. Budući se u ovoj simulaciji javlja najveća aksijalna sila u ležajevima u iznosu od 2400 N onda je pretpostavljeno da ta sila djeluje konstantno kroz cijeli spektar opterećenja. Drugim riječima pretpostavljena je aksijalna sila u ležajevima kroz cijeli krug odvožene staze. To naravno nije slučaj ali tom pretpostavkom se ostaje na strani sigurnosti.

Ulazni podatak je da promjer glavčine, D_v , bude minimalno 80 mm, ukoliko je moguće tj. ukoliko daljnji proračuni pokažu da je potreban razmak ležajeva prevelik jer samim time i glavčina postaje preduga te elektromotor još više narušava aerodinamiku vozila. Ležaj sa unutarnjim promjerom 80 mm je 61816, mase 150 g, dok je sljedeći veći ležaj 61817, mase 260 g. Odabir ležaja 61817 rezultirao bi povećanjem mase od 220 g po kotaču što je previše. Budući su glavčina i nosač kotača izrađeni od aluminijske legure Al7075- T6 i Al6061- T6 bolje je malo povećati razmak ležajnih mjesta i produžiti glavčinu i nosač kotača jer će to vjerojatno rezultirati manjim povećanjem mase nego odabir većih ležajeva izrađenih od čelika.

Stoga je odabrani inicijalni ležaj za proračun 61816 2RS-1 (iz konstrukcijskih razloga moraju biti zabrtvljeni).

Za proračun vijeka trajanja ležajeva može se koristiti SKF-ov program *SimPro Quick* ili online program *Bearing select* [3]. Proračun je napravljen u oba programa i uspoređeni su rezultati.

Kod *SimPro Quick*-a je prvo izmodelirano vratilo, ležajna mjesta i podmazivajuće sredstvo. Zatim je odabrana opcija analize ležajeva preko spektra opterećenja i upisne su vrijednosti sila kao i njihova učestalost ponavljanja. Prednost ovog programa je što daje rezultate poput progiba vratila i vijeka trajanja podmazivajućeg sredstva no veliki nedostatak je što izračunate vijekove trajanja ležajeva zaokružuje na brojeve djeljive sa 100. To je vjerojatno iz razloga što su u ostalim granama strojarstva češći vijekovi trajanja ležajeva od nekoliko tisuća ili desetaka tisuća sati stoga je zanemariva razlika od par desetaka sati. U ovom slučaju to je pregrub izračun tj. ne daje dovoljno precizan vijek trajanja ležajeva.

Iz tog razloga korišten je SKF-ov online program *Bearing select*. Za svaki ciklus iz spektra opterećenja je izračunat parcijalni vijek trajanja ležaja. Drugim riječima računat je vijek trajanja ležajeva za svaku referentnu vrijednost sile iz spektra opterećenja. Takvim dobivenim parcijalnim vijekovima trajanja ležajeva je pomoću formule izračunat kombinirani vijek trajanja ležaja [4]:

$$L_{mh} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{t_i}{L_{mhi}}} \quad (1.14)$$

gdje je:

L_{mh} - kombinirani vijek trajanja ležajeva,

L_{mhi} - parcijalni vijek trajanja ležajeva za individualne vremenske periode sa konstantnim uvjetima rada,

t_i - vremenski udjeli pojedinog perioda u ciklusu rada ležaja (učestalost ponavljanja).

Kroz proračun je zaključeno da je kritična stavka statička sigurnost ležaja stoga je umjesto ležaja 61816 2RS-1 odabran ležaj W 61816 2RS-1. Usporedba specifikacija ležajeva iz [10] je prikazana u tablici 4. Oznaka W znači da je ležaj antikoroziivan no to svojstvo ovdje nije bitno. Razlika između običnog i antikorozivnog ležaja je ta da antikorozivni ležajevi imaju manje dinamičke ali veće statičke nosivosti u usporedbi s obični ležajem istih dimenzija. Takvim odabirom ležaja dobivene su veće radijalne sile na ležajeve odnosno razmak ležajnih mjesta je manji a samim time i glavčina kraća.

Tablica 4. Usporedba ležaja 61816 i W 61816

	61816	W 61816
Dinamička nosivost [kN]	12,7	11,1
Statička nosivost [kN]	11,2	14,3

Kod dinamičkog proračuna ležajeva osim vijeka trajanja ležaja potrebno je gledati i statičku sigurnost. Statička sigurnost svakog ciklusa opterećenja mora zadovoljiti SKF-ove kriterije [5] kako ne bi došlo do velikog utjecaja trajnih deformacija na performanse ležaja. U ovom slučaju statički faktor sigurnosti mora biti ≥ 1 .

Izračunate učestalosti ponavljanja za ležaj A iznose:

$$\begin{aligned} t_1^A &= 0,2605, t_2^A = 0,2384, t_3^A = 0,1994, t_4^A = 0,0909, t_5^A = 0,0511, \\ t_6^A &= 0,0437, t_7^A = 0,0407, t_8^A = 0,0398, t_9^A = 0,0286, t_{10}^A = 0,0069. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Izračunate učestalosti ponavljanja za ležaj B iznose:

$$\begin{aligned} t_1^B &= 0,1779, t_2^B = 0,2698, t_3^B = 0,2354, t_4^B = 0,1372, t_5^B = 0,0569, \\ t_6^B &= 0,0417, t_7^B = 0,0432, t_8^B = 0,0303, t_9^B = 0,0077, t_{10}^B = 0. \end{aligned} \quad (1.16)$$

Dobiveni parcijalni vijekovi trajanja ležaja u programu *Bearing select* iznose (parcijalni vijekovi trajanja ležajeva su isti za oba ležaja jer su uzete iste sile):

$$\begin{aligned} L_{mh6} &= 22,9 \text{ h}, L_{mh7} = 14,4 \text{ h}, L_{mh8} = 9,67 \text{ h}, L_{mh9} = 6,79 \text{ h}, L_{mh10} = 4,95 \text{ h}, \\ L_{mh6} &= 22,9 \text{ h}, L_{mh7} = 14,4 \text{ h}, L_{mh8} = 9,67 \text{ h}, L_{mh9} = 6,79 \text{ h}, L_{mh10} = 4,95 \text{ h}. \end{aligned} \quad (1.17)$$

Izračunati kombinirani vijek trajanja ležaja za ležaj A iznosi:

$$L_{mh}^A = \frac{1}{\frac{t_1^A}{L_{mh1}} + \frac{t_2^A}{L_{mh2}} + \frac{t_3^A}{L_{mh3}} + \frac{t_4^A}{L_{mh4}} + \frac{t_5^A}{L_{mh5}} + \frac{t_6^A}{L_{mh6}} + \frac{t_7^A}{L_{mh7}} + \frac{t_8^A}{L_{mh8}} + \frac{t_9^A}{L_{mh9}} + \frac{t_{10}^A}{L_{mh10}}} \quad (1.18)$$

$$= \frac{1}{\frac{0,2605}{261} + \frac{0,2384}{147} + \frac{0,1994}{91,2} + \frac{0,0909}{60,3} + \frac{0,0511}{39,6} + \frac{0,0437}{22,9} + \frac{0,0407}{14,4} + \frac{0,0398}{9,67} + \frac{0,0286}{6,79} + \frac{0,0069}{4,95}},$$

$$L_{mh}^A = 45,33 \text{ h} . \quad (1.19)$$

Izračunati kombinirani vijek trajanja ležaja za ležaj B iznosi:

$$L_{mh}^B = \frac{1}{\frac{t_1^B}{L_{mh1}} + \frac{t_2^B}{L_{mh2}} + \frac{t_3^B}{L_{mh3}} + \frac{t_4^B}{L_{mh4}} + \frac{t_5^B}{L_{mh5}} + \frac{t_6^B}{L_{mh6}} + \frac{t_7^B}{L_{mh7}} + \frac{t_8^B}{L_{mh8}} + \frac{t_9^B}{L_{mh9}} + \frac{t_{10}^B}{L_{mh10}}} \quad (1.20)$$

$$= \frac{1}{\frac{0,1779}{261} + \frac{0,2698}{147} + \frac{0,2354}{91,2} + \frac{0,1372}{60,3} + \frac{0,0569}{39,6} + \frac{0,0417}{22,9} + \frac{0,0432}{14,4} + \frac{0,0303}{9,67} + \frac{0,0077}{6,79} + \frac{0}{4,95}},$$


$$L_{mh}^B = 55,88 \text{ h} . \quad (1.21)$$

Pretpostavka o konstantnoj aksijalnoj sili gotovo ne utječe na L_{mhi} za veće vrijednosti radijalne sile dok za manje vrijednosti utječe značajno. No i usprkos tome L_{mhi} za manje vrijednosti radijalne sile nema velik utjecaj na L_{mh} stoga nije bitno hoće li L_{mhi} za manje vrijednosti radijalne sile biti nekoliko stotina ili nekoliko tisuća sati. Razlika u L_{mh} bi otprilike iznosila nekoliko sati.

Zaključak je da oba ležaja zadovoljavaju zahtjev za minimalnim vijekom trajanja.


3.2. Spoj glavčine i reduktora i proračun glavčine

Kao što je prije spomenuto reduktor je izveden kao planetarni prijenosnik. Ulaz snage je preko sunčanika dok je izlaz preko nosača planeta. Snaga se sa nosača planeta treba prenijeti na glavčinu te je stoga potrebno spojiti ta dva elementa. Spoj je izveden pomoću svornjaka i vijaka kao što je prikazano na slici 15. Moment se prenosi preko svornjaka dok vijci služe za aksijalno pričvršćivanje. Najveći izlazni moment iz reduktora iznosi 500 Nm te je on ulazni podatak za proračun svornjaka.

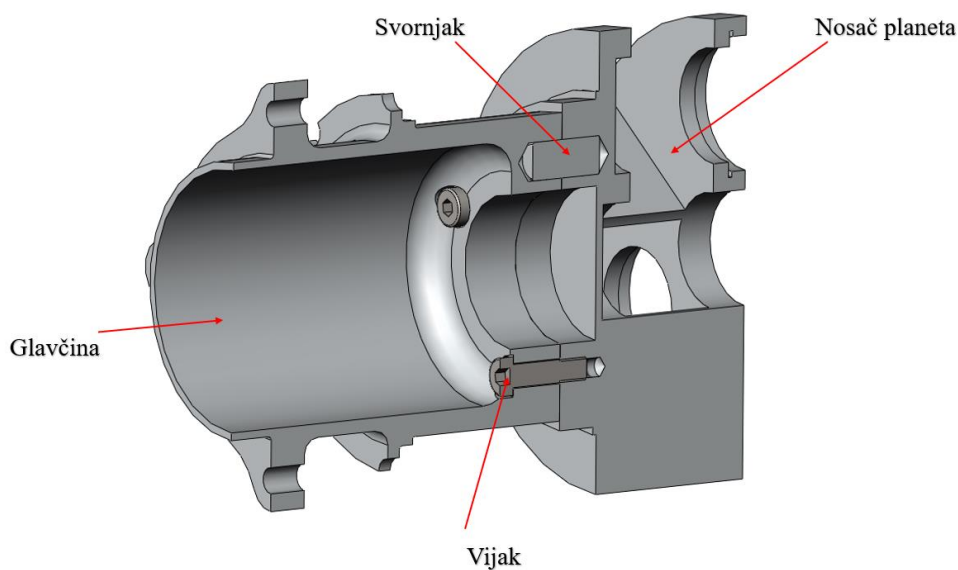

Slika 15. Spoj glavčine i nosača planeta

Na slici 16. prikazan je moment koji opterećuje svornjake.

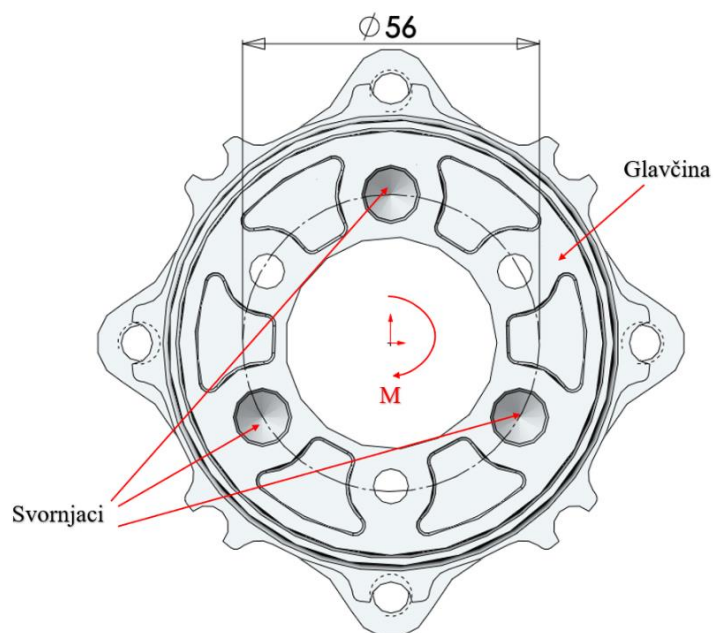

Slika 16. Opterećenje svornjaka momentom

Smična sila koja se javlja na svornjaku uslijed momenta iznosi:

$$F_t = \frac{2 \cdot M \cdot S}{d_{sv} \cdot z} = \frac{2 \cdot 500000 \cdot 1,2}{56 \cdot 3}, \quad (1.22)$$

$$F_t = 7142,86 \text{ N}, \quad (1.23)$$

gdje je:

F_t - smična sila na svornjak,

$M = 500 \text{ Nm}$ - najveći izlazni moment iz reduktora,

$S = 1,2$ - faktor sigurnosti prema [7],

$d_{sv} = 56 \text{ mm}$ - promjer na kojem se nalaze svornjaci,

$z = 3$ - broj svornjaka.

Smično naprezanje koje se javlja u svornjaku iznosi:

$$\tau = \frac{F_t}{\frac{d_s^2 \cdot \pi}{4}} \leq \tau_{dop}, \quad (1.24)$$

$$\tau = \frac{7142,86}{\frac{10^2 \cdot \pi}{4}}, \quad (1.25)$$

$$\tau = 70,87 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (1.26)$$

$$70,87 < 140, \quad (1.27)$$

gdje je:

τ - smično naprezanje u svornjaku,

$d_s = 10 \text{ mm}$ - promjer svornjaka,

$\tau_{dop} = 140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ - dopušteno smično naprezanje za aluminij 7075- T6 iz [6].

Površinski pritisak koji djeluje na svornjak iznosi:

$$p = \frac{F_t}{d_s \cdot l_s} \leq p_{dop}, \quad (1.28)$$

$$p = \frac{7142,86}{10 \cdot 10}, \quad (1.29)$$

$$p = 71,43 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (1.30)$$

$$71,43 < 150, \quad (1.31)$$

gdje je:


p - površinski pritisak na svornjak,

$d_s = 10 \text{ mm}$ - promjer svornjaka,

$l_s = 10 \text{ mm}$ - duljina svornjaka u dodiru s glavčinom/nosačem planeta,

$p_{dop} = 150 \frac{N}{mm^2}$ - dopušteni površinski pritisak za aluminij 7075- T6 iz [6].

Vijci koji pričvršćuju glavčinu i nosač planeta zbog konstrukcijske izvedbe preuzimaju aksijalnu silu u pozitivnom smjeru y osi (slika 9.). Kad se pojavi aksijalna sila u pozitivnom smjeru osi y kako se unutarnji ležaj naslanja na nosač planeta i nosač kotača ta sila će htjeti razdvojiti nosač planeta i glavčine. Na slici 17. prikazana je aksijalna sila koja opterećuje vijke dok su za pritezanje tog spoja uzeta 3 vijka M6x0,5 čvrstoće 10.9.

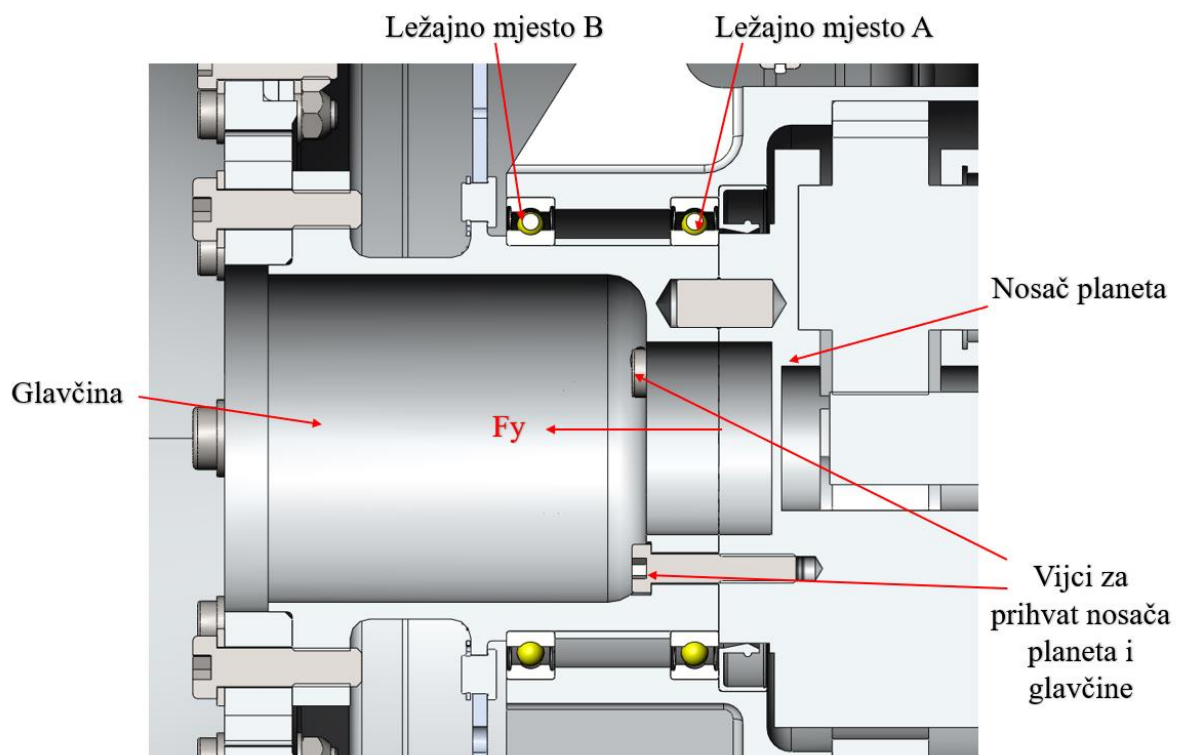

Slika 17. Opterećenje vijaka aksijalnom silom

Sila pritezanja vijka iznosi:

$$F_{pr} = \sigma_{pr} \cdot A_V = 350 \cdot 22,79, \quad (1.32)$$

$$F_{pr} = 7975,94 \text{ N}, \quad (1.33)$$

gdje je:

F_{pr} - sila pritezanja vijka,

$\sigma_{pr} = 350 \frac{N}{mm^2}$ - naprezanje od predzatezanja vijka prema [9],

$A_V = 22,79 \text{ mm}^2$ - površina poprečnog presjeka vijka iz [8].

Najveća aksijalna sila koja se javlja na ležajevе iz točke 3.1.1. iznosi 2400 N. Radna sila koja djeluje na vijak iznosi:

$$F_r = \frac{F_y}{z} = \frac{2400}{3}, \quad (1.34)$$

$$F_r = 800 \text{ N}, \quad (1.35)$$

gdje je:

F_r - radna sila u vijku,

$F_y = 2400 \text{ N}$ - najveća aksijalna sila na ležajevе,

$z = 3$ - broj vijaka.

Ukupna sila u vijku onda iznosi:

$$F_V = F_{pr} + F_r = 7975,94 + 800, \quad (1.36)$$

$$F_V = 8775,94 \text{ N}, \quad (1.37)$$

gdje je:

F_V - ukupna sila u vijku.

Naprezanje u vijku onda iznosi:

$$\sigma_V = \frac{F_V}{A_V} = \frac{8775,94}{22,79}, \quad (1.38)$$

$$\sigma_V = 385,11 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (1.39)$$

gdje je:

σ_V - naprezanje u vijku.

Sigurnost vijka je u tom slučaju:

$$S = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma_V} = \frac{720}{385,11}, \quad (1.40)$$

$$S = 1,87, \quad (1.41)$$

gdje je:

S - sigurnost vijka,

$\sigma_{dop} = 0,8 \cdot R_e = 0,8 \cdot 900 = 720 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ - dopušteno naprezanje za vijak čvrstoće 10.9 prema [9].

Kako je vijak od čelika a navoj na nosaču planeta aluminijski potrebno je provjeriti pritisak na nosivoj površini boka navoja prema izrazu iz [9]:

$$p = \frac{F_V \cdot P}{m \cdot d_2 \cdot \pi \cdot H_1} = \frac{8775,94 \cdot 0,5}{15 \cdot 5,675 \cdot \pi \cdot 0,3125}, \quad (1.42)$$

$$p = 52,5 \frac{N}{mm^2}, \quad (1.43)$$

gdje je:

p - površinski pritisak navoja,

$P = 0,5$ - korak navoj za vijak M6x0,5,

$m = 15 \text{ mm}$ - duljina navoja,

$d_2 = 5,675 \text{ mm}$ - srednji promjer navoja za vijak M6x0,5,

$H_1 = \frac{5}{8} \cdot P = \frac{5}{8} \cdot 0,5 = 0,3125 \text{ mm}$ - nosiva širina navoja.

Sigurnost navoja je u tom slučaju:

$$S = \frac{p_{dop}}{p} = \frac{150}{52,5}, \quad (1.44)$$


$$S = 2,86, \quad (1.45)$$

gdje je:

S - sigurnost navoja,

$p_{dop} = 150 \frac{N}{mm^2}$ - dopušteno površinski pritisak za Al7075-T6 iz [4].

Glavčina, prikazana na slici 18., je nešto složenije izvedbe no analitički se može izračunati naprezanja iako bi trebalo provjeriti i usporediti sa rezultatima dobivenima numeričkom metodom.

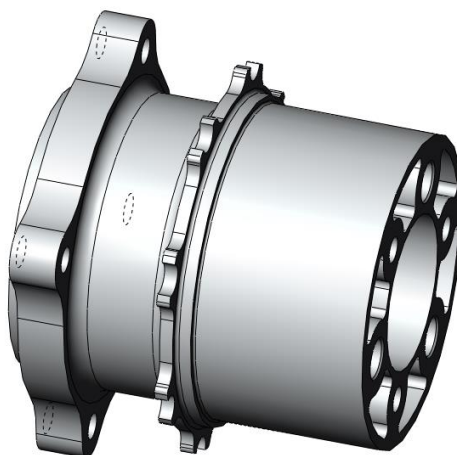

Slika 18. Glavčina

Uz pomoć programskog paketa *ADAMS Car* su izračunate sile na svaki kotač u x, y i z smjeru (F_x, F_y, F_z) za više režima vožnje. Ti režimi vožnje su:

- ubrzanje pod maksimalnom akceleracijom (u daljnjem tekstu „ACC“)
- kočenje maksimalnom silom (u daljnjem tekstu „BRK“)
- vožnja zavojem konstantnog radijusa (u daljnjem tekstu „CRC“)
- prolaz preko rupe na cesti (u daljnjem tekstu „BUMP“)
- kočenje u zavoju konstantnog radijusa (u daljnjem tekstu „BRK IN TURN“).

Iznosi sila su prikazani u tablici 5.:

Tablica 5. Sile koje djeluju na kotač za različite režime vožnje

	F_x [N]	F_y [N]	F_z [N]
CRC	324,68	-1590,78	1602,51
BUMP	2464,27	244,27	3782,79
ACC	2029,07	140,82	1264,84
BRK	550,7	475,88	1536,5
BRK IN TURN	852,04	-2259,62	1758,62

Prema istom postupku kao i u (1.1), (1.2) i (1.3) reducirane su sile na os vrtnje glavčine.

Reducirane sile i momenti su prikazani u tablici 6.

Tablica 6. Sile reducirane na os vrtnje glavčine


	F_x [N]	F_y [N]	F_z [N]	M_x [Nmm]	M_y [Nmm]	M_z [Nmm]
CRC	324,68	-1590,78	1602,51	-286024,34	-67208,04	-8766,27
BUMP	2464,27	244,27	3782,79	152698,34	-510104,51	-66535,37
ACC	2029,07	140,82	1264,84	63300,58	-420017,12	-54784,84
BRK	550,7	475,88	1536,5	139992,7	-113993,95	-14868,78
BRK IN TURN	852,04	-2259,62	1758,62	-420257,51	-176372,69	-23005,13

Sile u ležajevima su izračunate prema (1.4), (1.5), (1.6), (1.7), (1.8) i (1.9) te su prikazane u tablici 7.

Tablica 7. Sile u ležajevima

	F_{Ax} [N]	F_{Ay} [N]	F_{Az} [N]	F_{Bx} [N]	F_{By} [N]	F_{Bz} [N]
CRC	143,24	-1590,78	10392,05	-467,92	0	-11994,55
BUMP	1087,18	0	181,73	-3551,45	244,27	-3964,52
ACC	895,18	0	-299,33	-2924,25	140,82	-965,50
BRK	242,95	0	-2219,40	-793,65	475,88	682,91
BRK IN TURN	375,90	-2259,62	14532,93	-1227,94	0	-16291,55

Kritični presjeci na glavčini su prikazani na slici 19.

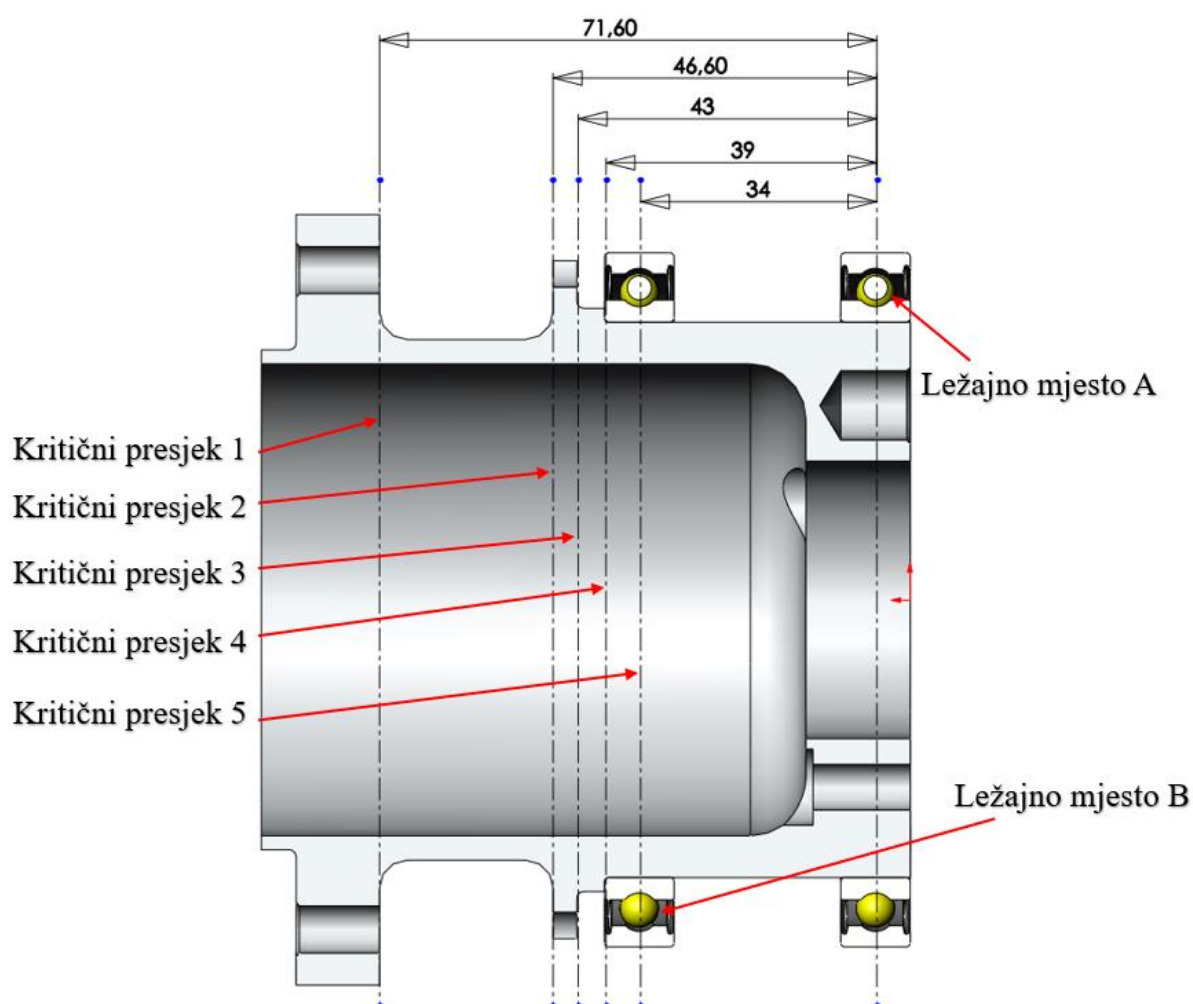

Slika 19. Kritični presjeci glavčine

Udaljenosti kritičnih presjeka od ležajnog mjesta A i B su prikazane u tablici 8. gdje je:

L_A - udaljenost ležajnog mjesta A od kritičnog presjeka,

L_B - udaljenost ležajnog mjesta B od kritičnog presjeka.

Tablica 8. Udaljenosti kritičnih presjeka od ležajnih mjesta

L_{A1} [mm]	L_{A2} [mm]	L_{A3} [mm]	L_{A4} [mm]	L_{A5} [mm]
71,6	46,4	43	39	34
L_{B1} [mm]	L_{B2} [mm]	L_{B3} [mm]	L_{B4} [mm]	L_{B5} [mm]
37,4	12,4	9	5	0

Za svaki kritični presjek su izračunate geometrijske karakteristike presjeka kao i faktori zareznog djelovanja koji su posljedica geometrije glavčine. Faktori zareznog djelovanja za savijanje i uvijanje računaju se prema izrazu iz [7]:

$$\beta_{kf} = 1 + c_1 \cdot (\beta_{kf2} - 1), \quad (1.46)$$

$$c_1 = f\left(\frac{D}{d}\right), \quad (1.47)$$

$$\beta_{kf2} = f(R_m), \quad (1.48)$$

$$\beta_{kt} = 1 + c_2 \cdot (\beta_{kt2} - 1), \quad (1.49)$$

$$c_2 = f\left(\frac{D}{d}\right), \quad (1.50)$$

$$\beta_{kt2} = f(R_m), \quad (1.51)$$

gdje je:

β_{kf} - faktor zareznog djelovanja na savijanje,

c_1 - faktor za izračun zareznog djelovanja na savijanje,

β_{kf2} - faktor za izračun zareznog djelovanja na savijanje,

β_{kt} - faktor zareznog djelovanja na uvijanje,

c_2 - faktor za izračun zareznog djelovanja na uvijanje,

β_{kt2} - faktor za izračun zareznog djelovanja na uvijanje.

Faktori za izračun zarezni djelovanja su očitani iz tablice u [7].

Moment otpora za poprečni presjek kružnog vijenca se računa prema:

$$W = \frac{\pi \cdot (d_v^4 - d_u^4)}{32 \cdot D}, \quad (1.52)$$

gdje je:

W - moment otpora poprečnog presjeka kružnog vijenca,

d_v - vanjski promjer,

d_u - unutarnji promjer.

U tablici 9. su prikazane geometrijske karakteristike kritičnih presjeka i faktori zarezni djelovanja. Veličina D označava sljedeći veći promjer kod kritičnog presjeka. Presjek 5 je stezni spoj glavčine i ležaja stoga su tu drugačiji faktori nego na ostalim presjecima.

Tablica 9. Geometrijske karakteristike i faktori zarezni djelovanja kritičnih presjeka

Presjek 1	D [mm]	d_v [mm]	d_u [mm]	R [mm]	W [mm ³]	β_{kf}	β_{kt}
	111	75	68	4	13429,33	1,53	1,5
Presjek 2	D [mm]	d_v [mm]	d_u [mm]	R [mm]	W [mm ³]	β_{kf}	β_{kt}
	98	75	68	4	13429,33	1,41	1,38
Presjek 3	D [mm]	d_v [mm]	d_u [mm]	R [mm]	W [mm ³]	β_{kf}	β_{kt}
	98	84	68	1	33199,15	1,56	2,15
Presjek 4	D [mm]	d_v [mm]	d_u [mm]	R [mm]	W [mm ³]	β_{kf}	β_{kt}
	75	8	68	0,6	24026,9	1,1	1,22
Presjek 5	D [mm]	d_v [mm]	d_u [mm]	R [mm]	W [mm ³]	β_{kf}	β_{kt}
	-	80	68	-	24026,59	2,5	1,75

Moment savijanja oko x osi računa se prema izrazu:

$$M_x = F_{Az} \cdot L_A + F_{Bz} \cdot L_B , \quad (1.53)$$

gdje je:

M_x - moment savijanja oko x osi.

U tablici 10. su prikazani momenti savijanja oko osi x u pojedinim kritičnim presjecima.

Tablica 10. Momenti savijanja oko osi x u pojedinim kritičnim presjecima

	M_{x1} [Nmm]	M_{x2} [Nmm]	M_{x3} [Nmm]	M_{x4} [Nmm]	M_{x5} [Nmm]
CRC	293395,87	333458,54	338907,06	345317,08	353329,62
BUMP	-135297,51	-40727,79	-27866,31	-12735,15	6178,79
ACC	-57482,32	-25861,37	-21560,92	-16501,56	-10177,37
BRK	-132924,8	-94512,32	-89288,23	-83142,23	-75459,74
BRK IN TURN	428347,17	472312,72	478292,04	485326,53	494119,64

Moment oko y osi, prikazan u tablici 11., je konstantan po cijeloj glavčini i jednak je momentu M_y iz tablice 6.

Tablica 11. Momenti savijanja oko osi y u pojedinim kritičnim presjecima

	M_y [Nmm]
CRC	-67208,04
BUMP	-510104,51
ACC	-420017,12
BRK	-113993,95
BRK IN TURN	-176372,69

Moment savijanja oko z osi računa se prema izrazu:

$$M_z = -F_{Ax} \cdot L_A - F_{Bx} \cdot L_B , \quad (1.54)$$

gdje je:

M_z - moment savijanja oko z osi.

U tablici 12. su prikazani momenti savijanja oko osi z u pojedinim kritičnim presjecima.

Tablica 12. Momenti savijanja oko osi z u pojedinim kritičnim presjecima

	M_{z1} [Nmm]	M_{z2} [Nmm]	M_{z3} [Nmm]	M_{z4} [Nmm]	M_{z5} [Nmm]
CRC	7272,75	-844,16	-1948,06	-3246,77	-4870,15
BUMP	55199,72	-6407,11	-14785,64	-24642,73	-36964,1
ACC	45451,13	-5275,58	-12174,41	-20290,68	-30436,02
BRK	12335,58	-1431,81	-3304,17	-5506,95	-8260,43
BRK IN TURN	19085,74	-2215,31	-5112,25	-8520,42	-12780,63

Reducirani moment savijanja računa se prema izrazu:

$$M_s = \sqrt{M_x^2 + M_z^2}, \quad (1.55)$$

gdje je:

M_s - reducirani moment savijanja.

U tablici 13. su prikazani reducirani momenti savijanja u pojedinim kritičnim presjecima.

Tablica 13. Reducirani momenti savijanja u pojedinim kritičnim presjecima

	M_{s1} [Nmm]	M_{s2} [Nmm]	M_{s3} [Nmm]	M_{s4} [Nmm]	M_{s5} [Nmm]
CRC	293486	333459,6	338912,66	345332,35	353363,18
BUMP	146124,69	41228,68	31545,94	27738,93	37476,95
ACC	73280,44	26393,98	24760,64	26153,65	32092,53
BRK	133495,95	94523,17	89349,34	83324,41	75910,52
BRK IN TURN	428772,16	472317,92	478319,36	485401,31	494284,9

Reducirani moment računa se prema izrazu iz [7]:

$$M_{red} = \sqrt{(M_s \cdot \beta_{kf})^2 + 0,75 \cdot (\alpha_0 \cdot M_y \cdot \beta_{kt})^2}, \quad (1.56)$$

gdje je:

M_{red} - postignuta sigurnost u kritičnom presjeku,

$\alpha_0 = 1$ - faktor čvrstoće materijala (pretpostavljen).

U tablici 14. su prikazani reducirani momenti u pojedinim kritičnim presjecima.

Tablica 14. Reducirani momenti u pojedinim kritičnim presjecima

	M_{red1} [Nmm]	M_{red2} [Nmm]	M_{red3} [Nmm]	M_{red4} [Nmm]	M_{red5} [Nmm]
CRC	456001,93	475674,68	543338,2	384791,37	889260,6
BUMP	699111,15	612383,33	951947,84	541570,92	778742,78
ACC	556945,17	503338,66	783732,75	446144,58	641590,87
BRK	251741,49	190322,13	254092,01	151413,18	256636,05
BRK IN TURN	692856,02	696729,15	815369,76	563436,58	1264292,05

Reducirano naprezanje računa se prema izrazu:

$$\sigma_{red} = \frac{M_{red}}{W}, \quad (1.57)$$

gdje je:

σ_{red} - reducirano naprezanje.

U tablici 15. su prikazana reducirana naprezanja u pojedinim kritičnim presjecima.

Tablica 15. Reducirana naprezanja u pojedinim kritičnim presjecima

	σ_{red1} [$\frac{N}{mm^2}$]	σ_{red2} [$\frac{N}{mm^2}$]	σ_{red3} [$\frac{N}{mm^2}$]	σ_{red4} [$\frac{N}{mm^2}$]	σ_{red5} [$\frac{N}{mm^2}$]
CRC	33,96	35,42	16,37	16,02	37,01
BUMP	52,06	45,6	28,67	22,54	32,41
ACC	41,47	37,48	23,61	18,57	26,7
BRK	18,75	14,17	7,65	6,3	10,68
BRK IN TURN	51,59	51,88	24,56	23,45	52,62

Postignuta sigurnost se računa prema izrazu:

$$S_{post} = \frac{b_1 \cdot b_2 \cdot \sigma_{fDN}}{\varphi \cdot \sigma_{red}} \geq S_{potr} , \quad (1.58)$$

gdje je:

S_{post} - postignuta sigurnost u kritičnom presjeku,

b_1 - faktor veličine strojnog dijela,

b_2 - faktor kvalitete obrade površine,

$\sigma_{fDN} = 159 \frac{N}{mm^2}$ - trajna dinamička čvrstoća za čisto promjenjivo naprezanje pri savijanju za Al7075- T6 iz [6],

$\varphi = 1,5$ - faktor udara,

$S_{potr} = 1,4$ - potrebna sigurnost u kritičnom presjeku.

Faktori b_1 i b_2 se očitani su iz tablice iz [7].

Postignute sigurnosti u pojedinim kritičnim presjecima prikazane su u tablici 16.


Tablica 16. Postignute sigurnosti u pojedinim kritičnim presjecima

	Presjek 1	Presjek 2	Presjek 3	Presjek 4	Presjek 5
CRC	2,24	2,15	4,59	4,69	2,03
BUMP	1,46	1,67	2,62	3,33	2,32
ACC	1,83	2,03	3,18	4,04	2,81
BRK	4,06	5,37	9,81	11,92	7,03
BRK IN TURN	1,47	1,47	3,06	3,2	1,43

Iz tablica 15. i 16. je vidljivo da se najveća naprezanja javljaju kad vozilo prelazi preko rupa te kod kočenja u zavoju.

3.3. Prihvat sklopa nosača kotača i kotača

Sklop nosača kotača je preko glavčine spojen na kotač. Glavčina i kotač su spojeni preko vijčanog spoja kao što je prikazano na slici 20.

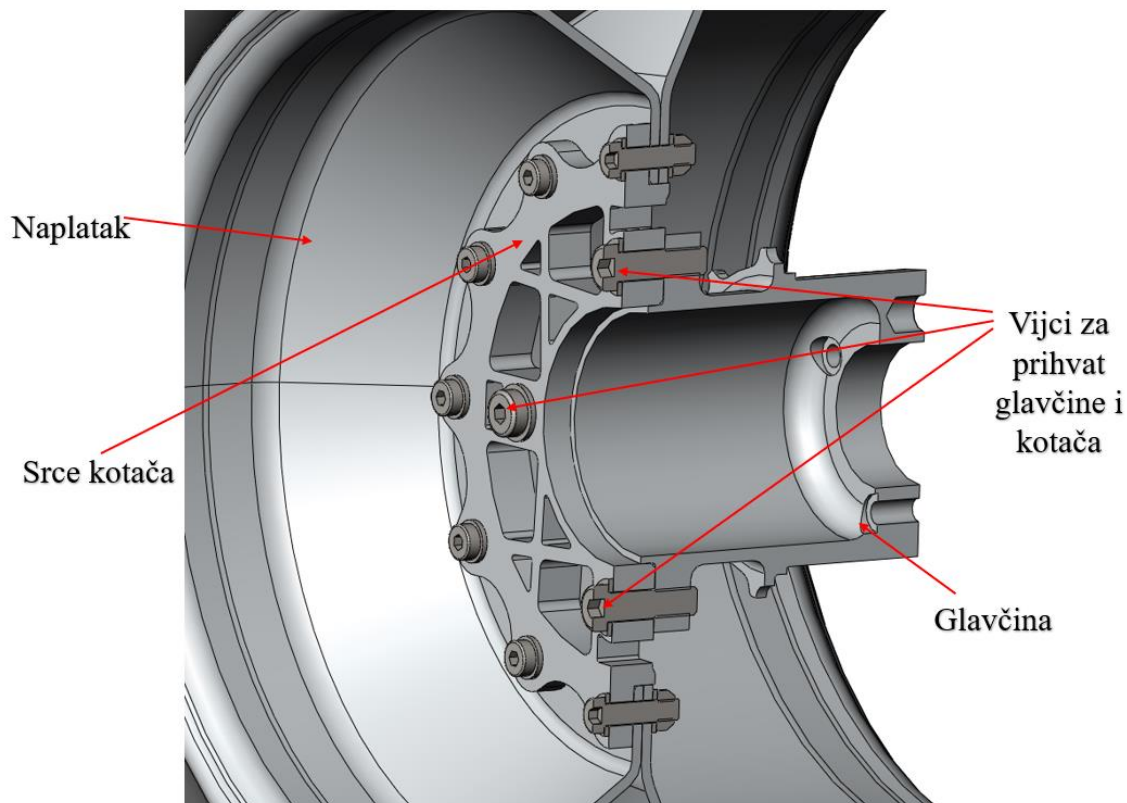

Slika 20. Spoj glavčine i kotača

Na vijčani spoj djeluju sile i momenti iz tablice 5. te u vijku stvaraju silu prema:

$$F_{V,Fy} = |F_y|, \quad (1.59)$$

$$F_{V,Fx,z} = \frac{\sqrt{F_x^2 + F_z^2}}{z \cdot \mu_{al-s}}, \quad (1.60)$$

$$F_{V,Mx} = \frac{2 \cdot |M_x|}{d}, \quad (1.61)$$

$$F_{V,Mz} = \frac{2 \cdot |M_z|}{d}, \quad (1.62)$$

$$F_{V,My} = \frac{2 \cdot |M_y|}{z \cdot d \cdot \mu_{al-s}}, \quad (1.63)$$

$$F_r = F_{V,Fy} + F_{V,Fx,z} + F_{V,Mx} + F_{V,Mz} + F_{V,My}, \quad (1.64)$$

gdje je:

$F_{V,Fy}$ - sila u vijku uslijed sile u smjeru y osi,

$F_{V,Fx,z}$ - sila u vijku uslijed sila u smjeru x i z osi,

$F_{V,Mx}$ - sila u vijku uslijed momenta u smjeru x osi,

$F_{V,Mz}$ - sila u vijku uslijed momenta u smjeru z osi,

$F_{V,My}$ - sila u vijku uslijed momenta u smjeru y osi,

F_r - radna sila u vijku,

$z = 4$ - broj vijaka,

$\mu_{al-s} = 0,6$ - faktor trenja za aluminij- čelik,

$d = 95 \text{ mm}$ - promjer na kojem se nalaze vijci.

U tablici 17. su prikazane sile u vijku iz (1.59), (1.60), (1.61), (1.62), (1.63) i (1.64).

Tablica 17. Sile u vijku

	$F_{V,Fy} \text{ [N]}$	$F_{V,Fx,z} \text{ [N]}$	$F_{V,Mx} \text{ [N]}$	$F_{V,Mz} \text{ [N]}$	$F_{V,My} \text{ [N]}$	$F_r \text{ [N]}$
CRC	1590,78	681,28	6021,57	184,55	589,54	1590,78
BUMP	244,27	1881,11	3214,7	1400,74	4474,6	244,27
ACC	140,82	996,25	1332,64	1153,37	3684,36	140,82
BRK	475,88	680,09	2947,21	313,03	999,95	475,88
BRK IN TURN	2259,62	814,23	8847,53	484,32	1547,13	2259,62

Sila pritezanja vijka iznosi:

$$F_{pr} = \sigma_{pr} \cdot A_V = 200 \cdot 42,85, \quad (1.65)$$

$$F_{pr} = 8570,48 \text{ N}, \quad (1.66)$$

gdje je:

F_{pr} - sila pritezanja vijka,

$\sigma_{pr} = 200 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ - naprezanje od predzatezanja vijka prema [9],

$A_V = 42,85 \text{ mm}^2$ - površina poprečnog presjeka vijka iz [8].

Ukupna sila u vijku onda iznosi:

$$F_V = F_{pr} + F_r, \quad (1.67)$$

gdje je:

F_V - ukupna sila u vijku.

Naprezanje u vijku onda iznosi:

$$\sigma_V = \frac{F_V}{A_V}, \quad (1.68)$$

gdje je:

σ_V - naprezanje u vijku.

Sigurnost vijka je u tom slučaju:

$$S = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma_V}, \quad (1.69)$$

gdje je:

S - sigurnost vijka,

$\sigma_{dop} = 0,8 \cdot R_e = 0,8 \cdot 900 = 720 \frac{N}{mm^2}$ - dopušteno naprezanje za vijak čvrstoće 10.9 prema [9].

U tablici 18. su prikazane vrijednosti ukupne sile, naprezanja i sigurnosti u vijku za svaki režim rada.

Tablica 18. Ukupne sile, naprezanja i sigurnosti vijka za svaki režim rada

	F_V [N]	σ_V [$\frac{N}{mm^2}$]	S
CRC	17638,2	411,6	1,75
BUMP	19785,9	461,72	1,56
ACC	15877,92	370,53	1,94
BRK	13986,63	326,39	2,21
BRK IN TURN	22523,3	525,6	1,37

Kako je vijak od čelika a navoj na glavčini aluminijski potrebno je provjeriti pritisak na nosivoj površini boka navoja prema izrazu iz [9]:

$$p = \frac{F_V \cdot P}{m \cdot d_2 \cdot \pi \cdot H_1}, \quad (1.70)$$

gdje je:

p - površinski pritisak navoja,

$P = 0,5$ - korak navoj za vijak M8x0,5,

$m = 12 \text{ mm}$ - duljina navoja,

$d_2 = 7,675 \text{ mm}$ - srednji promjer navoja za vijak M6x0,5,

$H_1 = \frac{5}{8} \cdot P = \frac{5}{8} \cdot 0,5 = 0,3125 \text{ mm}$ - nosiva širina navoja.

Sigurnost navoja je u tom slučaju:

$$S = \frac{p_{dop}}{p}, \quad (1.71)$$

gdje je:

S - sigurnost navoja,

$p_{dop} = 150 \frac{N}{mm^2}$ - dopušteno površinski pritisak za Al7075-T6 iz [4].


Vrijednosti površinskih pritisaka navoja i sigurnosti za svaki režim rada su prikazane u tablici 19.

Tablica 19. Vrijednosti površinskih pritisaka i sigurnosti vijka

	$p \left[\frac{N}{mm^2} \right]$	S
CRC	97,53	1,54
BUMP	109,41	1,37
ACC	87,8	1,71
BRK	77,34	1,94
BRK IN TURN	124,55	1,2

3.4. Prihvat reduktora i elektromotora

Elektromotor se nalazi sa unutarnje strane kotača te ga je potrebno prihvatiti na nosač kotača. Kako je nosač kotača kućište reduktora ujedno je i element na koji je prihvaćen elektromotor. Spoj elektromotora i nosača kotača je prikazan na slici 21.

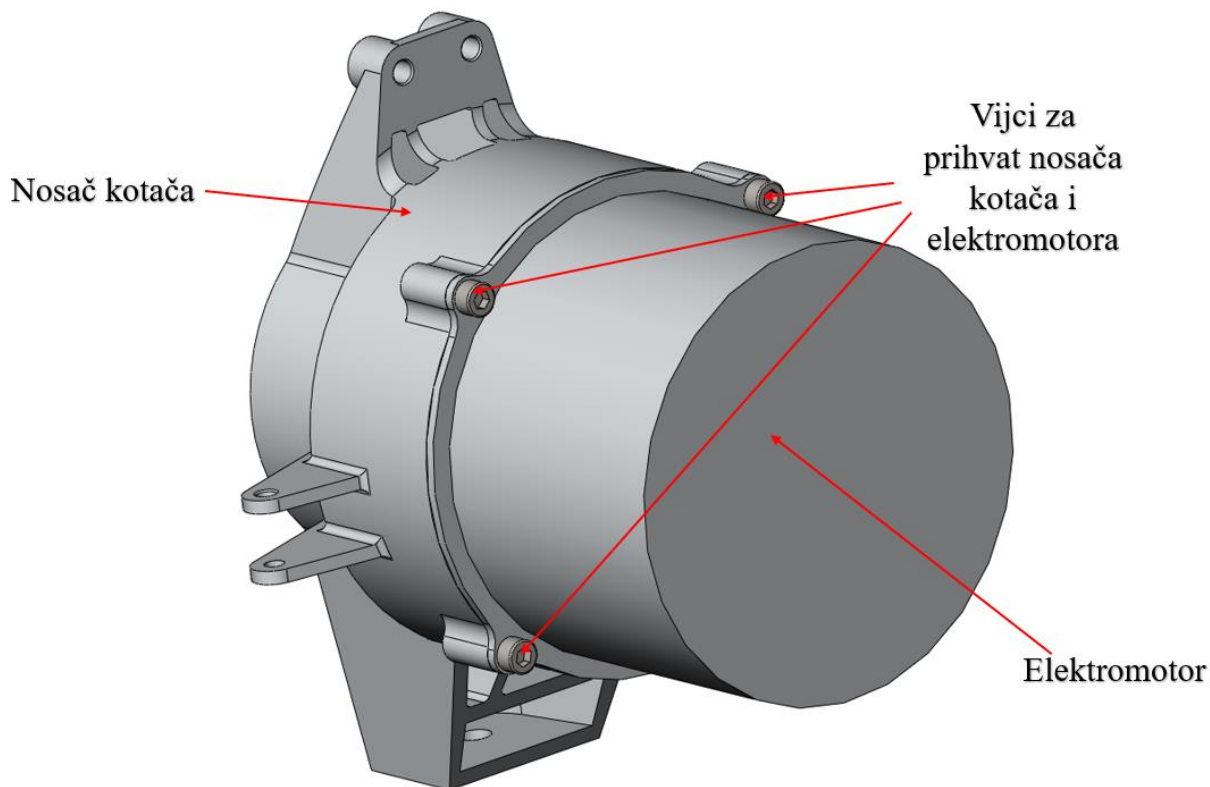

Slika 21. Spoj nosača kotača i elektromotora

Elektromotor je razvijen od strane *FSB Racing Team-a* te proizvodi 40 kW snage sa najvećim izlaznim momentom od 60 Nm. Elektromotor je na nosač kotača prihvaćen pomoću vijaka. Najveći izlazi moment je ulazni podatak za proračun vijaka budući on stvara reakcijske sile u njima. Prema [1] vijci za prihvat elektromotora moraju biti minimalne veličine M6. Za prihvat će se koristiti vijci M6x0,5.

Sila pritezanja vijka iznosi:

$$F_{pr} = \sigma_{pr} \cdot A_v = 350 \cdot 22,79, \quad (1.72)$$

$$F_{pr} = 7975,94 \text{ N}, \quad (1.73)$$

gdje je:

F_{pr} - sila pritezanja vijka,

$\sigma_{pr} = 350 \frac{N}{mm^2}$ - naprezanje od predzatezanja vijka prema [9],

$A_V = 22,79 \text{ mm}^2$ - površina poprečnog presjeka vijka iz [8].

Potrebna sila da se prenese moment trenjem iznosi:

$$F_r = \frac{2 \cdot M_{EM} \cdot S}{d \cdot z \cdot \mu} = \frac{2 \cdot 60000 \cdot 1,2}{150 \cdot 4 \cdot 0,1}, \quad (1.74)$$

$$F_r = 2400 \text{ N}, \quad (1.75)$$

gdje je:

F_r - potrebna sila u vijku,

$M_{EM} = 60 \text{ Nm}$ - najveći moment koji stvara elektromotor,

$S = 1,2$ - faktor sigurnosti,

$d = 150 \text{ mm}$ - promjer na kojem se nalaze vijci za prihvat elektromotora,

$z = 4$ - broj vijaka,

$\mu = 0,1$ - faktor trenja.

Ukupna sila u vijku onda iznosi:

$$F_V = F_{pr} + F_r = 7975,94 + 2400, \quad (1.76)$$

$$F_V = 10375,94 \text{ N}, \quad (1.77)$$

gdje je:

F_V - ukupna sila u vijku.

Naprezanje u vijku onda iznosi:

$$\sigma_V = \frac{F_V}{A_V} = \frac{10375,94}{22,79}, \quad (1.78)$$

$$\sigma_V = 455,32 \frac{N}{mm^2}, \quad (1.79)$$

gdje je:

σ_V - naprezanje u vijku.

Sigurnost vijka je u tom slučaju:

$$S = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma_V} = \frac{720}{455,32}, \quad (1.80)$$

$$S = 1,58, \quad (1.81)$$

gdje je:

S - sigurnost vijka,

$\sigma_{dop} = 0,8 \cdot R_e = 0,8 \cdot 900 = 720 \frac{N}{mm^2}$ - dopušteno naprezanje za vijak čvrstoće 10.9 prema [9].

Kako je vijak od čelika a navoj na nosaču kotača aluminijski potrebno je provjeriti pritisak na nosivoj površini boka navoja prema izrazu iz [9]:

$$p = \frac{F_v \cdot P}{m \cdot d_2 \cdot \pi \cdot H_1} = \frac{10375,94 \cdot 0,5}{15 \cdot 5,675 \cdot \pi \cdot 0,3125}, \quad (1.82)$$

$$p = 62,08 \frac{N}{mm^2}, \quad (1.83)$$

gdje je:

p - površinski pritisak navoja,

$P = 0,5$ - korak navoj za vijak M6x0,5,

$m = 15 \text{ mm}$ - duljina navoja,

$d_2 = 5,675 \text{ mm}$ - srednji promjer navoja za vijak M6x0,5,

$H_1 = \frac{5}{8} \cdot P = \frac{5}{8} \cdot 0,5 = 0,3125 \text{ mm}$ - nosiva širina navoja.

Sigurnost navoja je u tom slučaju:

$$S = \frac{p_{dop}}{p} = \frac{150}{62,08}, \quad (1.84)$$

$$S = 2,42, \quad (1.85)$$


gdje je:

S - sigurnost navoja,

$p_{dop} = 150 \frac{N}{mm^2}$ - dopušteno površinski pritisak za Al7075-T6 iz [4].

3.5. Montaža sklopa

Na slici 22. je prikazan sklop kotača u eksplodiranom pogledu (eng. *exploded- view*).

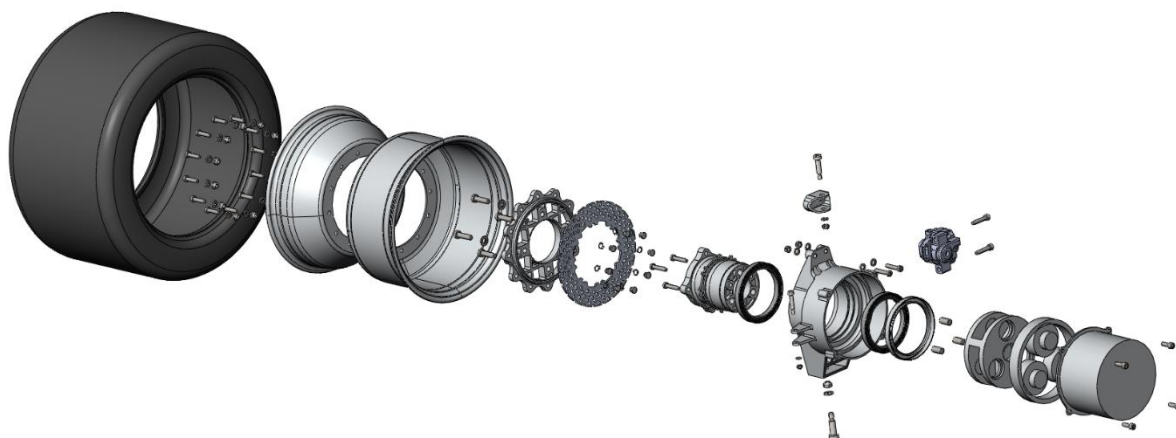

Slika 22. Eksplodirani pogled sklopa kotača

Postupak montaže se izvodi na sljedeći način:

1. Uprešati jedan ležaje na pripadajuće mjesto s jedne strane nosača kotača.
2. Ubaciti odstojnik ležajeva između mjesta predviđenih za ležajeve.
3. Uprešati drugi ležaj na pripadajuće mjesto s druge strane nosača kotača.
4. Disk postaviti na za njega predviđeni promjer na glavčini, ubaciti čahure na predviđena mjesta između glavčine i diska te osigurati uskočnicima.
5. Glavčinu pothladiti te uležištiti u nosač kotača.
6. Ugraditi planete u nosač planeta na za to predviđeno mjesto.
7. Umetnuti svornjake u nosač planeta u pripadajuće utore.
8. Uležištiti kolutni zupčanik u nosač kotača na za to predviđeno mjesto.
9. Ugraditi radijalnu brtvu u nosač kotača na za to predviđeno mjesto.
10. Ugraditi nosač planeta u nosač kotača pazujući pritom da se poklope zupčani parovi kolutnog zupčanika i planeta te da svornjaci uđu u utore na glavčini predviđene za njih.
11. Spojiti glavčinu i nosač planeta za to predviđenim vijcima.
12. Spojiti prihvat gornjih vilica i nosač kotača za to predviđenim vijcima te umetnuti i pričvrstiti vijke za prihvat donjih vilica na za to predviđene utore na nosaču kotača.
13. Spojiti vanjski i unutarnji naplatak za to predviđenim vijcima.
14. Navući pneumatika na naplatak.
15. Spojiti srce kotača i naplatak za to predviđenim vijcima.
16. Spojiti srce kotača i glavčinu za to predviđenim vijcima.

4. ZAKLJUČAK

Pri odabiru novog koncepta pogonskog sustava uspoređeni su pogonski sustav, smješten u šasiji, prošlogodišnjeg bolid *RT06R* te novi koncept pogona integriranog u sklop kotača. Uz navedene prednosti i mane zaključeno je da koncept s pogonom integriranim u sklop kotača može rezultirati manjom masom te boljim performansama.

Kod sklopa kotača sa integriranim pogonom pogonski sustav je potrebno smjestiti u dosta manji volumen što je konstrukcijski izazovno. Prostor je osim dijelova ovjesa ograničen veličinom naplatka te kupovnim dijelovima poput kočnice. Uz navedena geometrijska ograničenja te procijenjene volumene koje bi zauzimali prijenosnik snage i elektromotor generirano je nekoliko koncepata. Koncepti su međusobno uspoređeni prema kriterijima poput funkcionalnosti, tehnološkoj zahtjevnosti i mase.

Kao najbolji koncept je odabran koncept *K1* prvenstveno zbog svoje jednostavnosti i pouzdanosti budući je funkcionalnost definirana kao najvažniji kriterij.

Iz simulacije bolid *kroz* dinamičku disciplinu *Autocross* u programskom paketu *VSM* dobivene su sile koje djeluju u kontaktu pneumatika i podloge. Te sile su ulazni podaci za proračun ležajeva. Ležajevi su proračunati preko spektra opterećenja, izrađenog iz ulaznih podataka simulacije, s zahtjevom da vijek trajanja ležajeva bude veći od 45 h. Napravljen je proračun vijčanih spojeva elektromotora i nosača kotača, srca kotača i glavčine te spoj glavčine i nosača planeta preko svornjaka i vijaka. Glavčina je nešto kompleksnije geometrije no moguće je napraviti analitički proračun, što je i napravljeno, te bi ga bilo dobro usporediti sa numeričkim rješenjem. Oblikovani su nosač i srce kotača no zbog svoje komplicirane geometrije moguće je samo numerički provjeriti njihovu čvrstoću i krutost.


Sklop kotača sa integriranim pogonom je složeno konstrukcijsko rješenje te predstavlja izazov za inženjere. Zbog svoje složenosti i problema koje nosi, konstruiranje ovakvog sklopa je dobar način dobivanja iskustva i proširivanja znanja za mlade inženjere poput nas.

LITERATURA

- [1] Formula Student Rules 2020:
https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/all/2020/rules/FS-Rules_2020_V1.0.pdf
- [2] FSB Racing Team online stranica:
<https://www.fsb-racing.com/projects>
- [3] SKF Bearing select:
<https://skfbearingsselect.com>
- [4] Formula za izračun kombiniranog spektra opterećenja:
<https://www.mitcalc.com/doc/bearings/help/en/bearingskftxt.htm>
- [5] Smjernice za izbor statičke sigurnosti ležaja:
<https://www.skf.com/group/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-static-load>
- [6] Aune, P. A.: Four wheel drive system for a formula style electric racecar:
<https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2384523>
- [7] Vučković, K.: Vratila- predavanja
- [8] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga Zagreb, 1970.
- [9] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
- [10] SKF katalog valjnih ležajeva:
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d196802809de-Rolling-bearings---17000_1-EN_tcm_12-121486.pdf


PRILOZI

- I. CD-R disc
- II. Tehnička dokumentacija

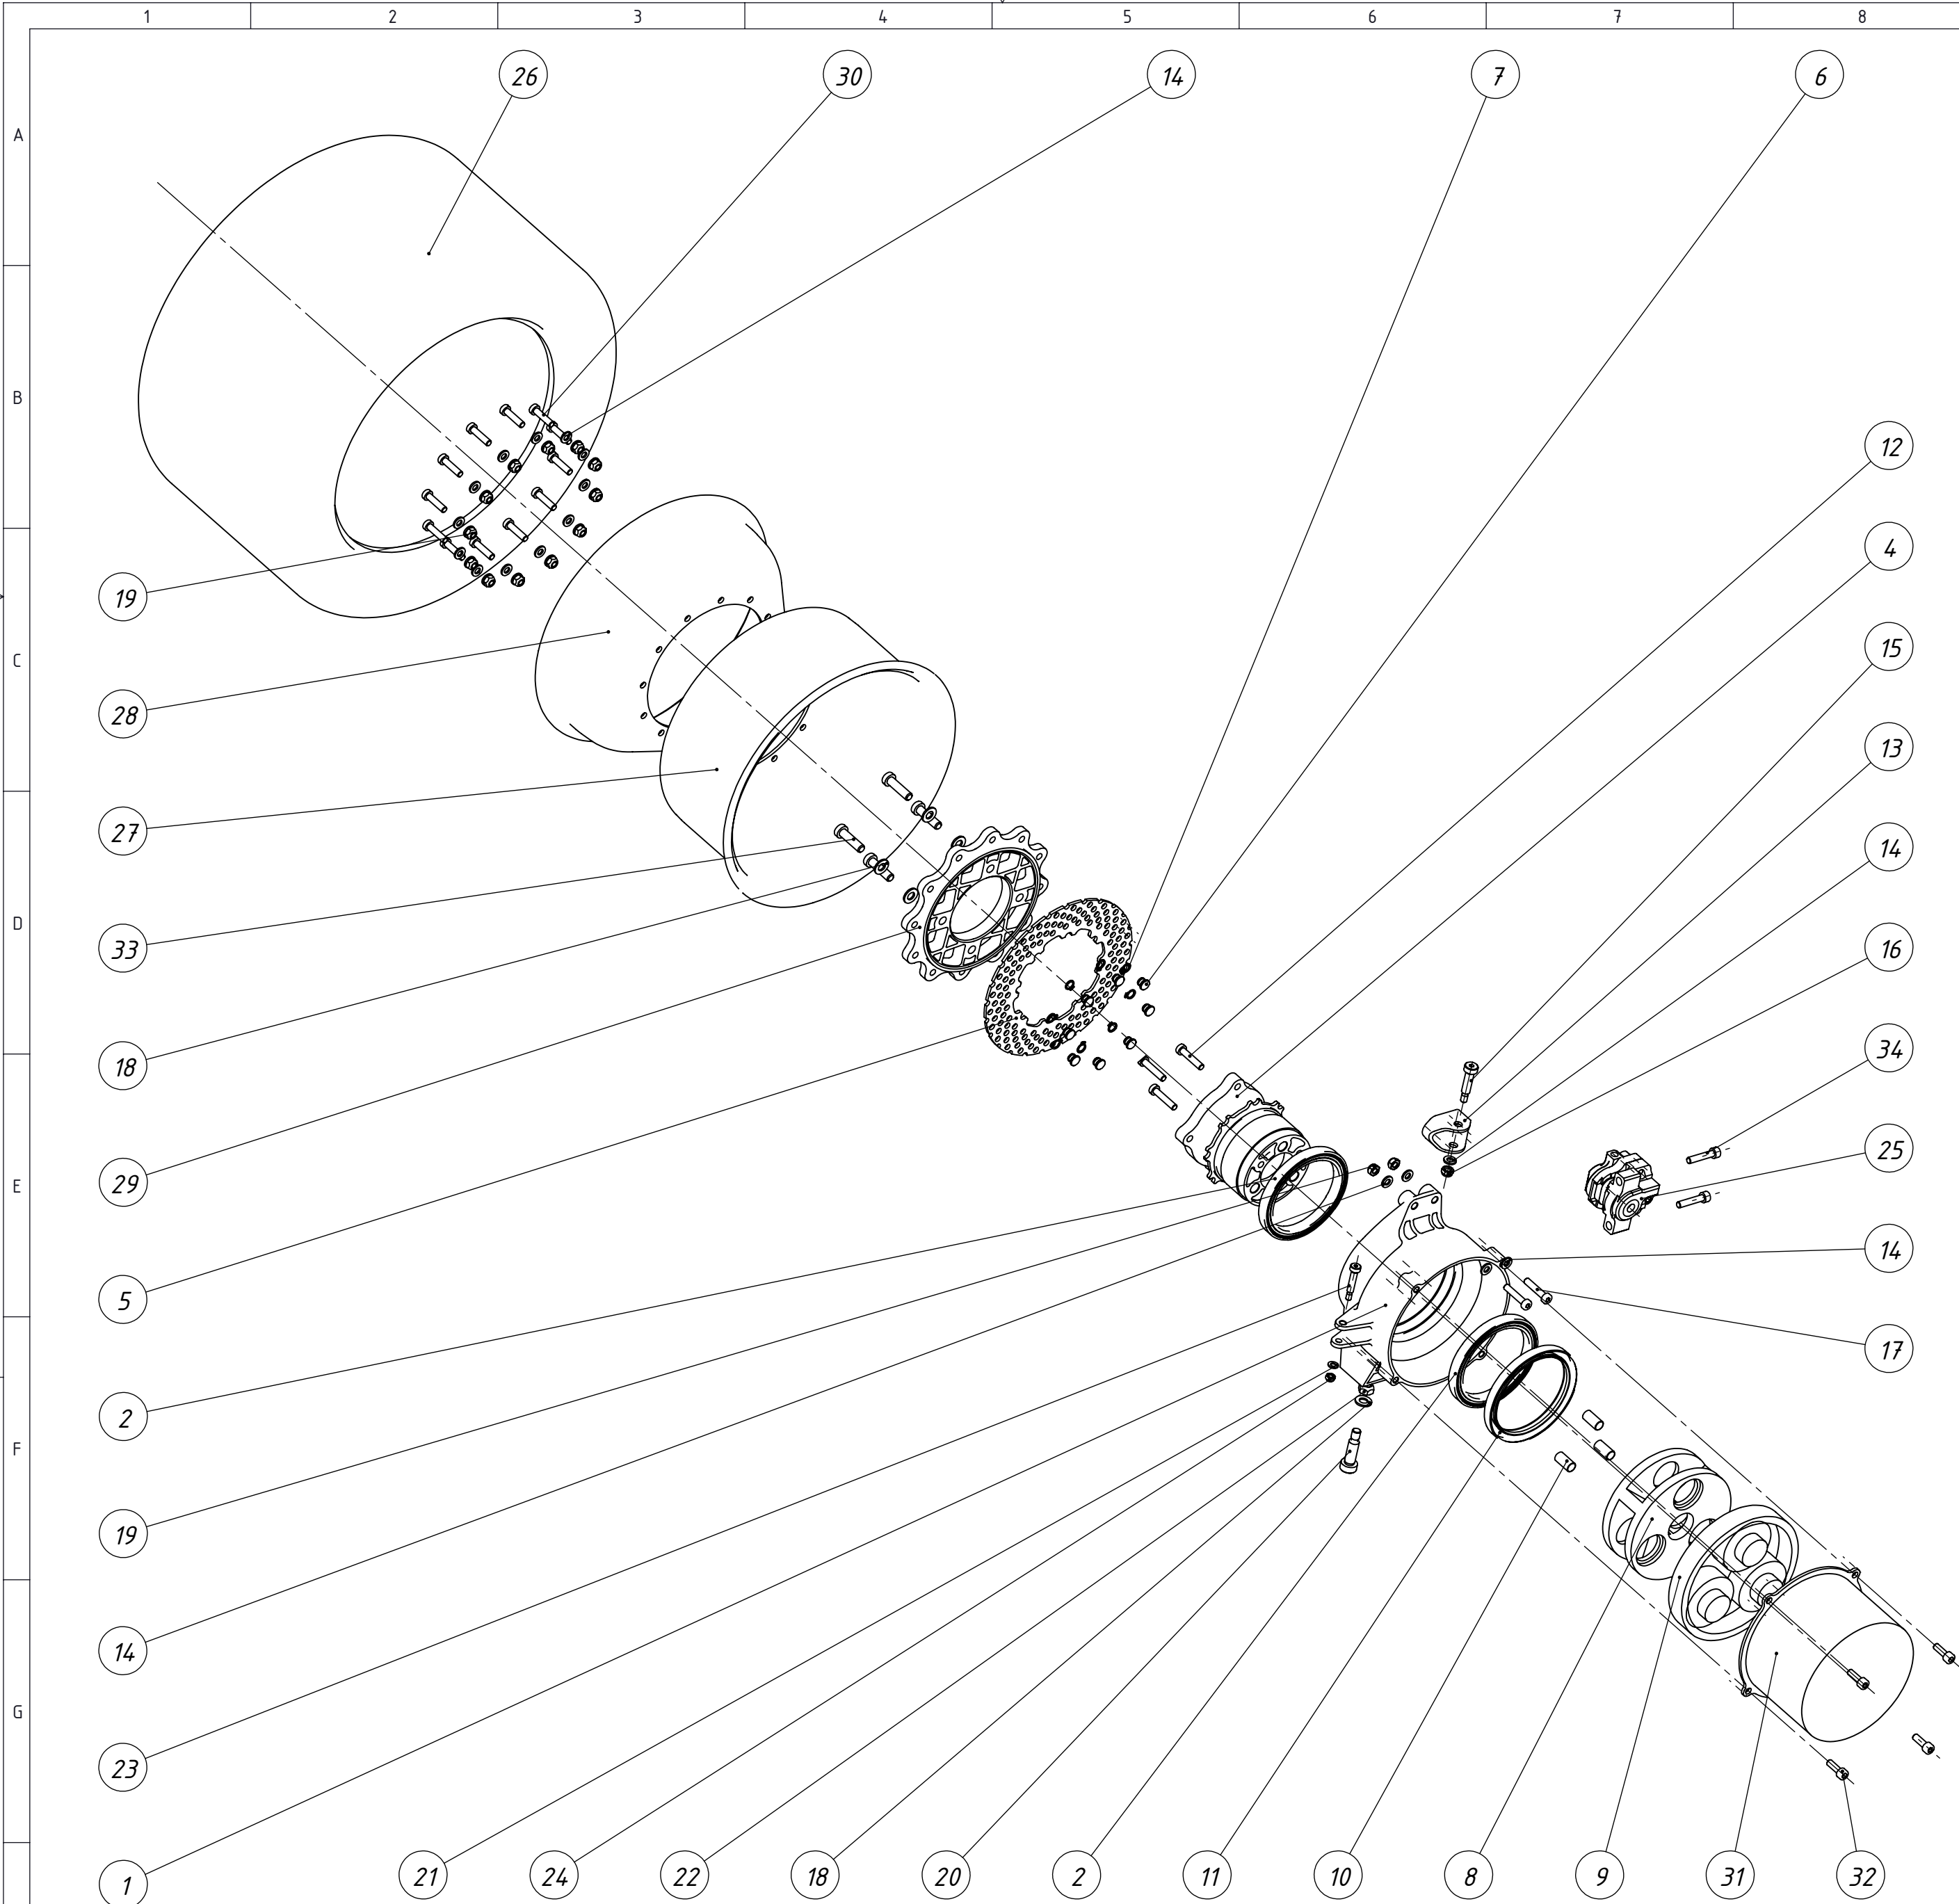

34	Vijak M6x30	2	DIN 912	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.009
33	Vijak M8x30	4	DIN 7984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.015
32	Vijak M6x18	4	DIN 912	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.007
31	Elektromotor	1	-	Al7075-T6	Ø 150x90	6.000
30	Vijak M6x25	12	DIN 7984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.007
29	Srce kotača	1	ZR-012	Al7075-T6	Ø 174/Ø 72x15	0.335
28	Vanjski naplatak Kaizer 10x3	1	ZR-011	Al6061-T6	Kaizer	0.777
27	Unutrašnji naplatak Kaizer 10x5bc	1	ZR-010	Al6061-T6	Kaizer	1.185
26	Pneumatik Hoosier 16x7,5-10	1	-	R25B	Hoosier	3.871
25	Kliješta	1	-	Al7075-T6	ISR	0.290
24	Matica M5	1	DIN 980	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.001
23	Vijak M5x25	1	ISO 7379	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.009
22	Matica M8	1	DIN 980	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.006
21	Podloška M5	1	DIN 125	Čelik	Tvornica vijaka Zagreb	0.000
20	Vijak M8x25	1	ISO 7379	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.030
19	Matica M6	14	DIN 980	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.003
18	Podloška M8	5	DIN 125	Čelik	Tvornica vijaka Zagreb	0.002
17	Vijak M6x30	2	DIN 7984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.008
16	Matica M6	1	DIN 985	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.003
15	Vijak M6x25	1	ISO 7379	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.017
14	Podloška M6	29	DIN 125	Čelik	Tvornica vijaka Zagreb	0.001
13	Prihvat gornjih vilica	1	ZR-009	Al7075-T6	50x30x27	0.024
12	Vijak M6x30	3	DIN 7984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.008
11	85x105x10 CRW1 V	1	ISO 6194	Al7075-T6	SKF	0.025
10	Svornjak	3	ZR-008	X10CrNi18-8	Ø 10x20	0.036
9	Planetarni prijenosnik	1	ZR-007	Čelik	Ø 140x30	1,000
8	Nosač planeta	1	ZR-006	Al7075-T6	Ø 120x55	0.683
7	Uskočnik	8	DIN 471	Čelik	Seeger Orbis	0,008
6	Čahura diska	8	ZR-005	Al7075-T6	Ø 10,5x7,2	0.001
5	Kočioni disk	1	ZR-004	MC21MMC20	Ø 175/Ø 111x3	0,078
4	Glavčina	1	ZR-003	Al7075-T6	Ø 111/Ø 40x98	0.465
3	Odstojnik ležajeva	1	ZR-002	Al7075-T6	Ø 83/Ø 80x24	0.026
2	W 61816-2RS1	2	DIN 625	Čelik	SKF	0,300
1	Nosač kotača	1	ZR-001	Al7075-T6	218x179x101	1.005
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa (kg)

Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis
Projektirao		17.2.2021.	Darian Milohanić		
Razradio		17.2.2021.	Darian Milohanić		
Crtao		17.2.2021.	Darian Milohanić		
Pregledao					
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:
					R. N. broj:
		Napomena:			Kopija
		Materijal:			Masa:16,499 kg
		Naziv:			Pozicija:
		Sklop kotača sa integriranim pogonom			Format: A2
		Crtež broj: ZR-ASY			Listova: 2
					List: 1

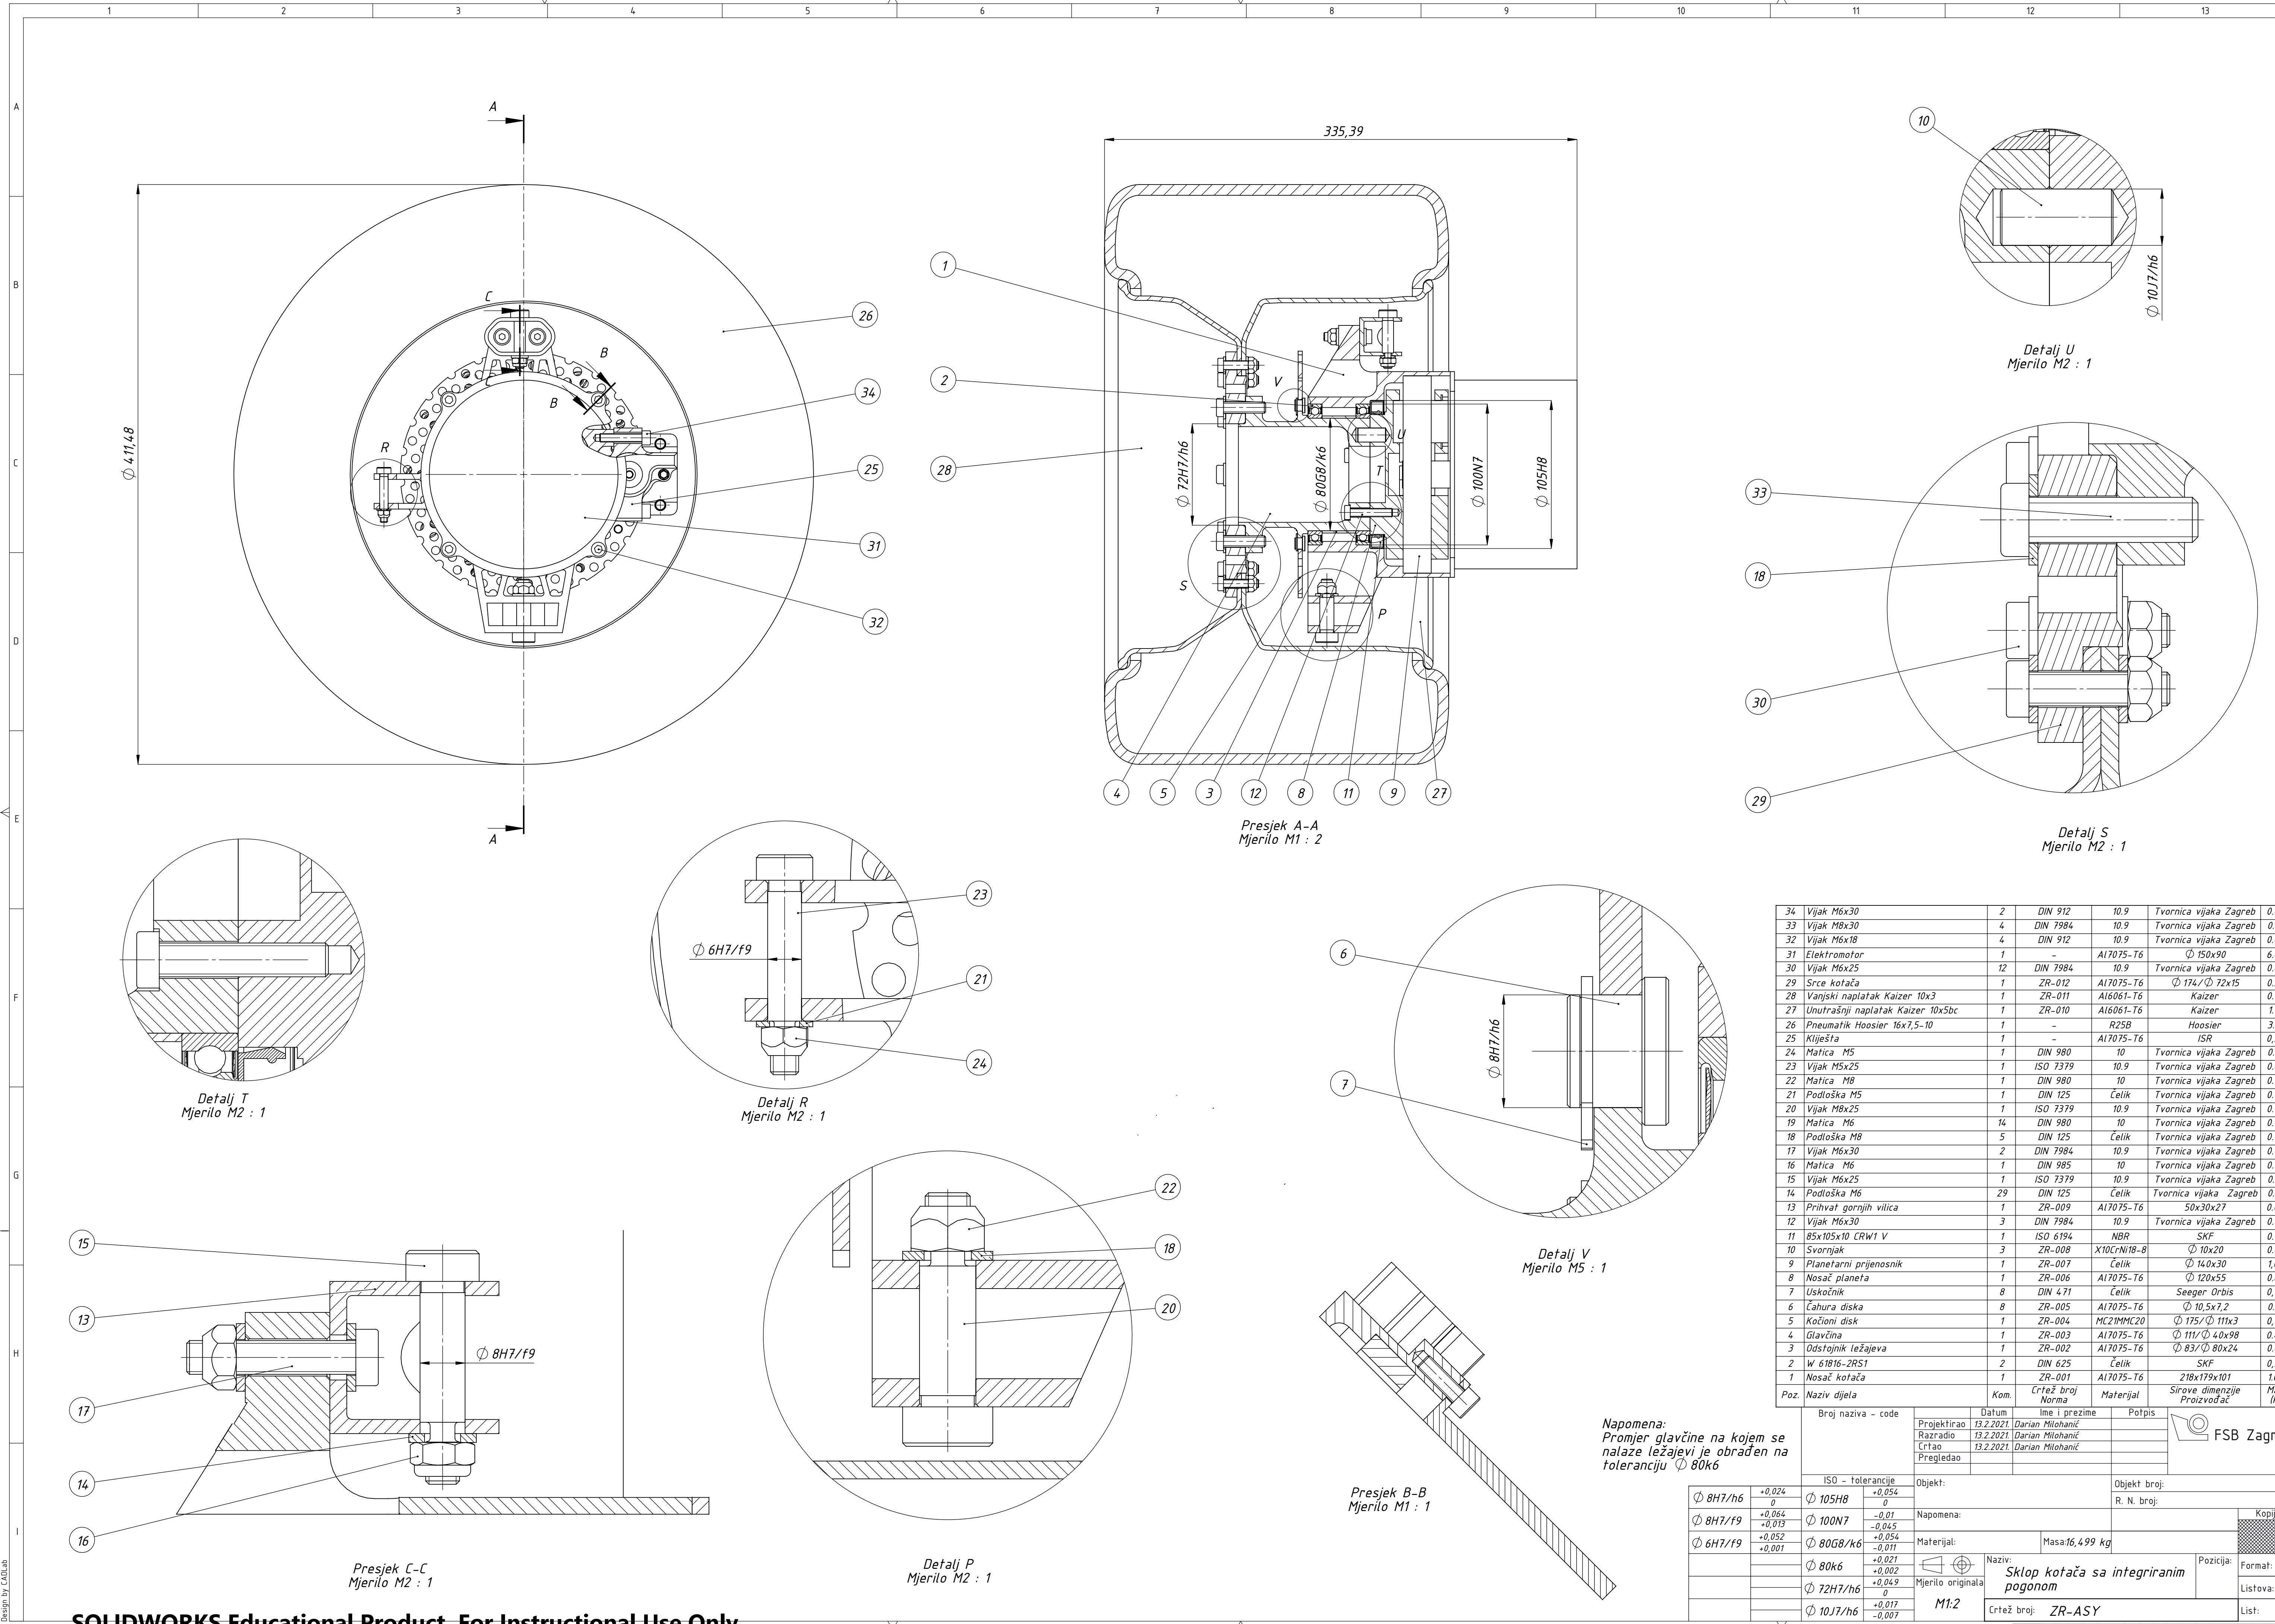

34	Vijak M6x30	2	DIN 912	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.009
33	Vijak M8x30	4	DIN 9984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.015
32	Vijak M6x18	4	DIN 912	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.007
31	Elektromotor	1	-	AI7075-T6	$\varnothing 150x90$	6.000
30	Vijak M6x25	12	DIN 9984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.007
29	Srce kotača	1	ZR-012	AI7075-T6	$\varnothing 174/\varnothing 72x15$	0.335
28	Vanjski naplatak Kaizer 10x3	1	ZR-011	AI6061-T6	Kaizer	0.777
27	Unutrašnji naplatak Kaizer 10x5bc	1	ZR-010	AI6061-T6	Kaizer	1.185
26	Pneumatik Hoosier 16x7,5-10	1	-	R25B	Hoosier	3.871
25	Kliješta	1	-	AI7075-T6	ISR	0.290
24	Matica M5	1	DIN 980	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.001
23	Vijak M5x25	1	ISO 7379	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.009
22	Matica M8	1	DIN 980	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.006
21	Podloška M5	1	DIN 125	Čelik	Tvornica vijaka Zagreb	0.000
20	Vijak M8x25	1	ISO 7379	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.030
19	Matica M6	14	DIN 980	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.003
18	Podloška M8	5	DIN 125	Čelik	Tvornica vijaka Zagreb	0.002
17	Vijak M6x30	2	DIN 9984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.008
16	Matica M6	1	DIN 985	10	Tvornica vijaka Zagreb	0.003
15	Vijak M6x25	1	ISO 7379	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.017
14	Podloška M6	29	DIN 125	Čelik	Tvornica vijaka Zagreb	0.001
13	Prihvat gornjih vilica	1	ZR-009	AI7075-T6	50x30x27	0.024
12	Vijak M6x30	3	DIN 9984	10.9	Tvornica vijaka Zagreb	0.008
11	85x105x10 CRW1 V	1	ISO 6194	NBR	SKF	0.025
10	Svornjak	3	ZR-008	X10CrNi18-8	$\varnothing 10x20$	0.036
9	Planetarni prijenosnik	1	ZR-007	Čelik	$\varnothing 140x30$	1.000
8	Nosač planeta	1	ZR-006	AI7075-T6	$\varnothing 120x55$	0.683
7	Uskočnik	8	DIN 471	Čelik	Seeger Orbis	0.008
6	Čahura diska	8	ZR-005	AI7075-T6	$\varnothing 10,5x7,2$	0.001
5	Kočioni disk	1	ZR-004	MC21MMC20	$\varnothing 175/\varnothing 111x3$	0.078
4	Glavčina	1	ZR-003	AI7075-T6	$\varnothing 111/\varnothing 40x98$	0.465
3	Odslojnik ležajeva	1	ZR-002	AI7075-T6	$\varnothing 83/\varnothing 80x24$	0.026
2	w 61816-2RS1	2	DIN 625	Čelik	SKF	0.300
1	Nosač kotača	1	ZR-001	AI7075-T6	218x179x101	1.005
Poz. Naziv dijela		Kom.	Crtež broj	Materijal	Norma	Masa (kg)
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis	
Projektirao		13.2.2021.	Darian Milohanić			
Razradio		13.2.2021.	Darian Milohanić			
Crtao		13.2.2021.	Darian Milohanić			
Pregledao						

ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:	
$\varnothing 8H7/h6$	$+0,024$ 0	$\varnothing 105H8$	$+0,054$ 0	R. N. broj:	
$\varnothing 8H7/f9$	$+0,064$ $+0,013$	$\varnothing 100N7$	$-0,01$ $-0,045$	Napomena:	
$\varnothing 6H7/f9$	$+0,052$ $+0,001$	$\varnothing 80G8/h6$	$+0,054$ $-0,011$	Materijal:	
		$\varnothing 80k6$	$+0,021$ $+0,002$	Masa: 6,499 kg	
		$\varnothing 72H7/h6$	$+0,049$ 0	Naziv:	
		$\varnothing 10J7/h6$	$+0,017$ $-0,007$	Mjerilo originala:	
		M1:2		Naziv: Sklop kotača sa integriranim pogonom	
		Crtež broj: ZR-ASY		Pozicija: Format: A1	
				Listova: 2	
				List: 2	

Napomena:
Promjer glavčine na kojem se nalaze ležajevi je obrađen na toleranciju $\varnothing 80k6$

A

B

C

D


E

F



G

H



I

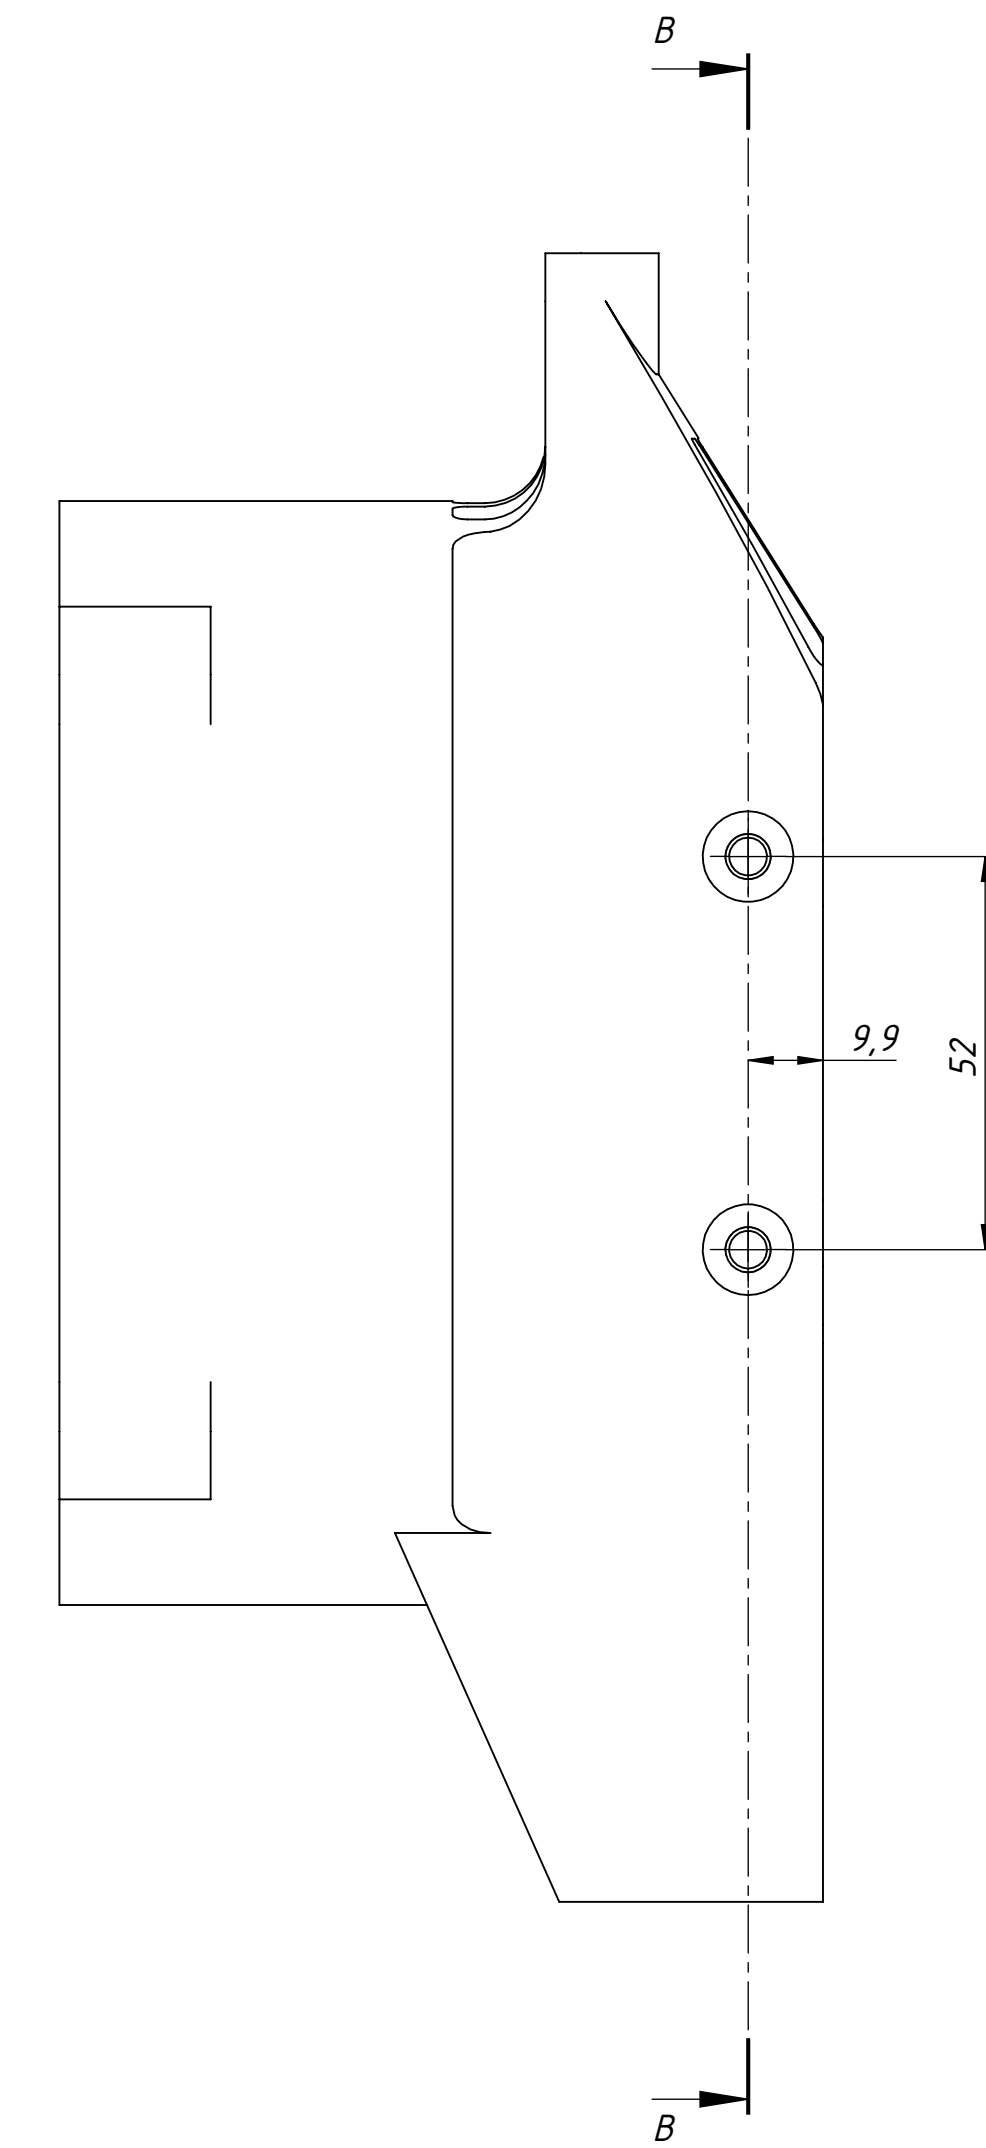


Presjek B-B
Mjerilo M1 : 1

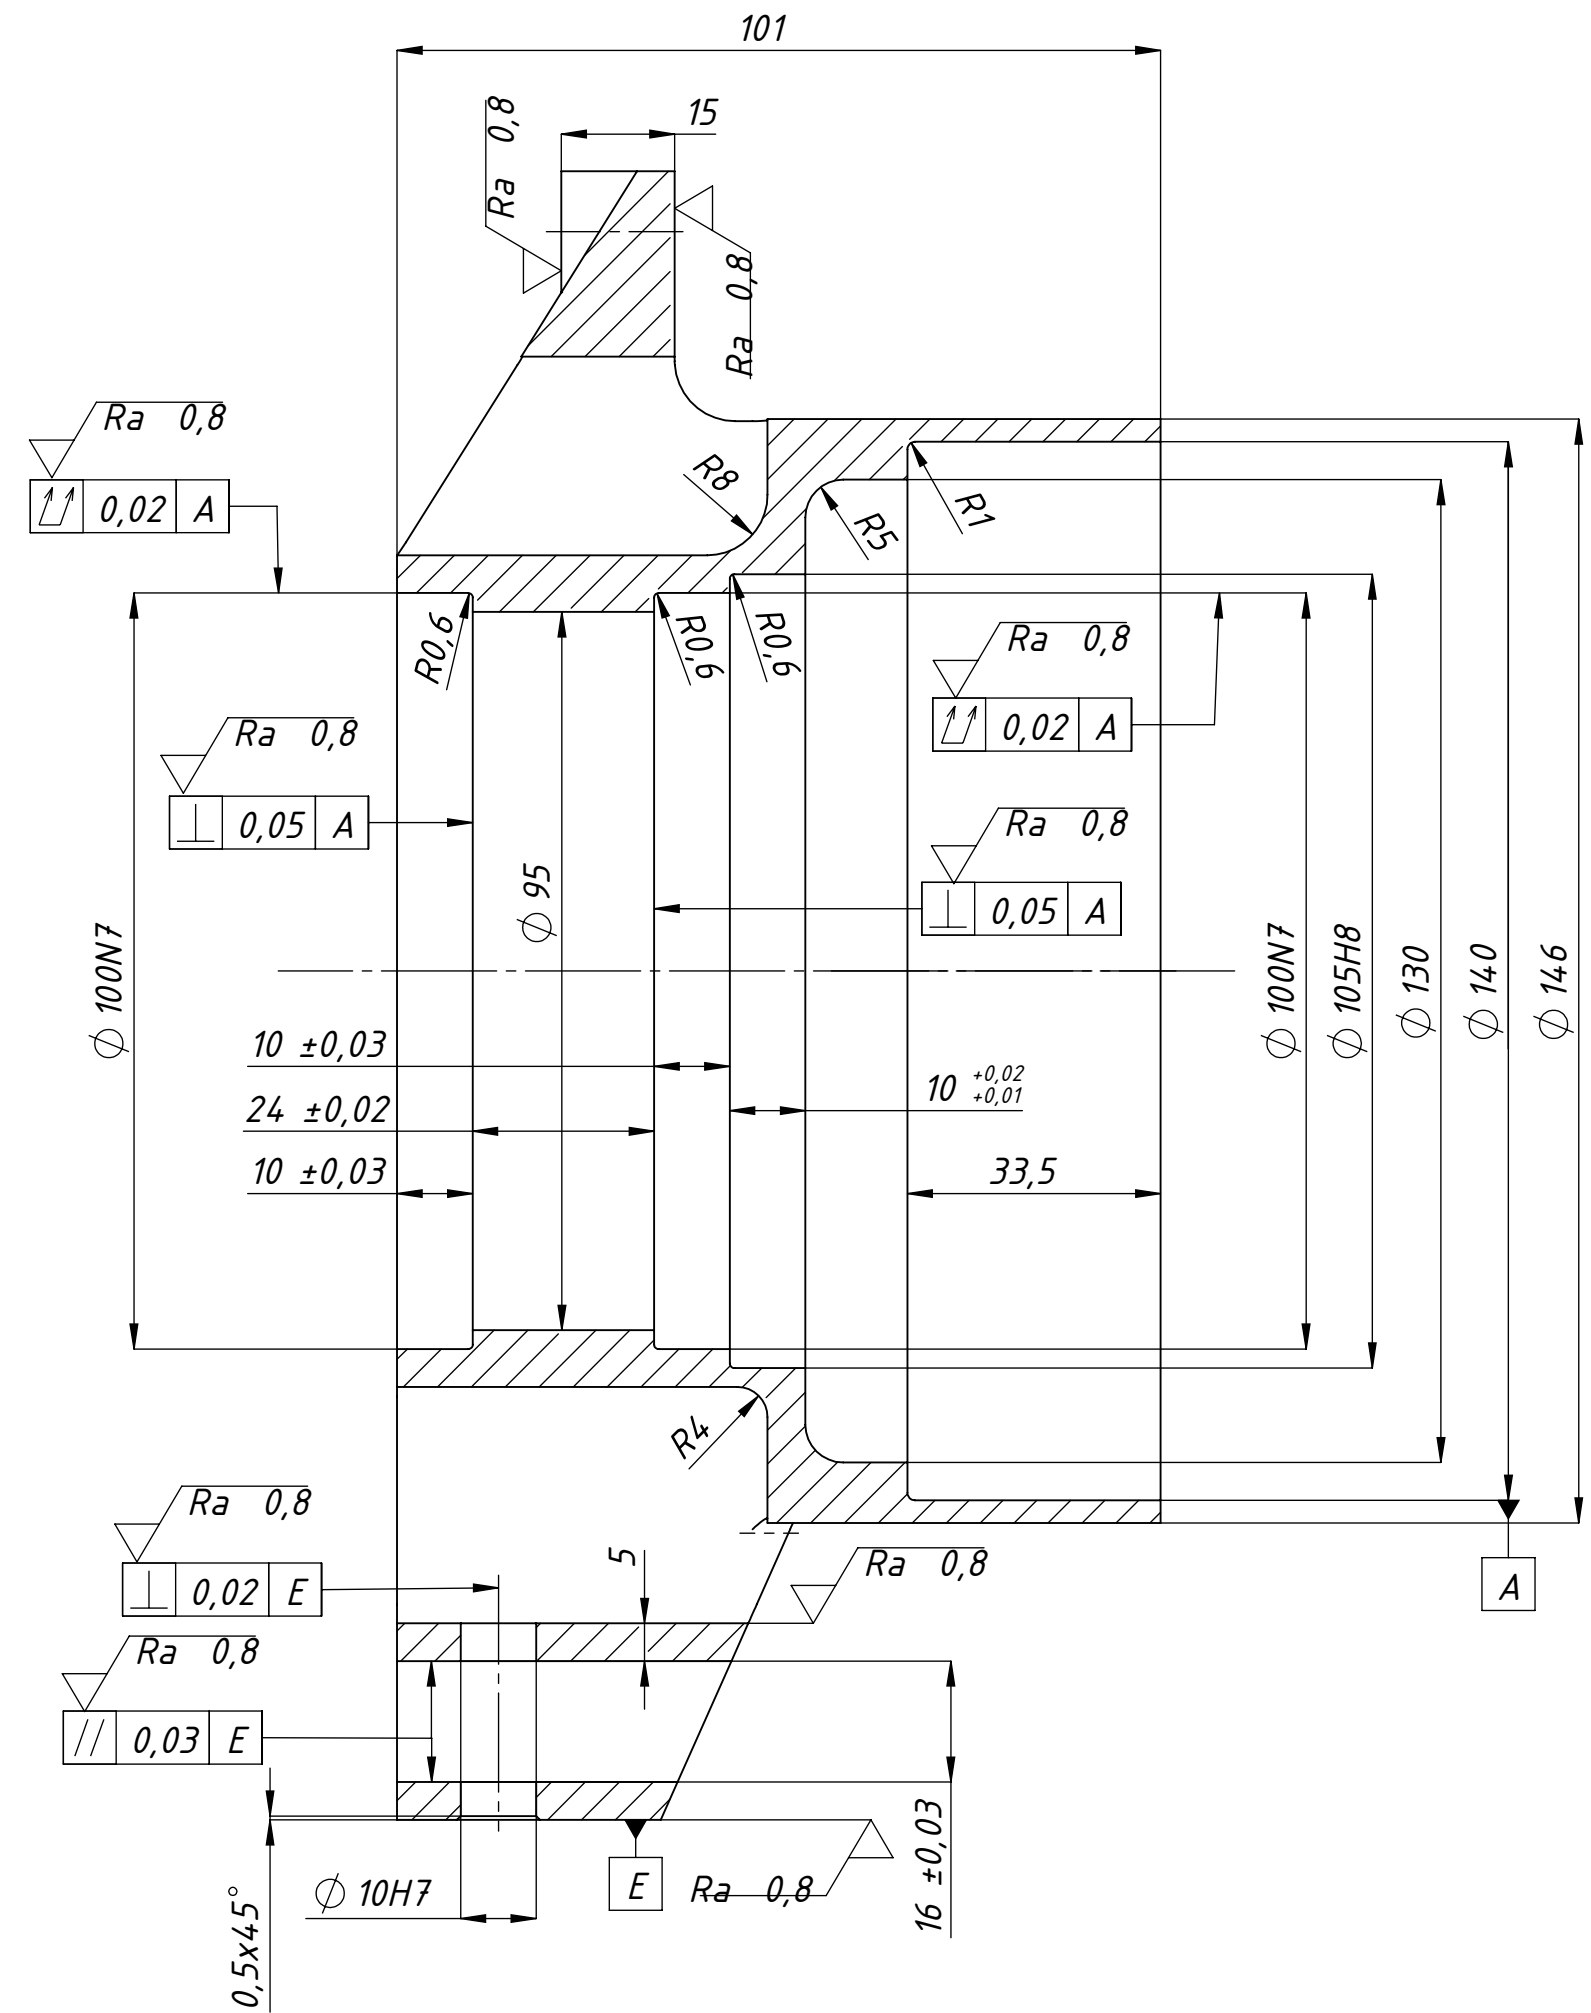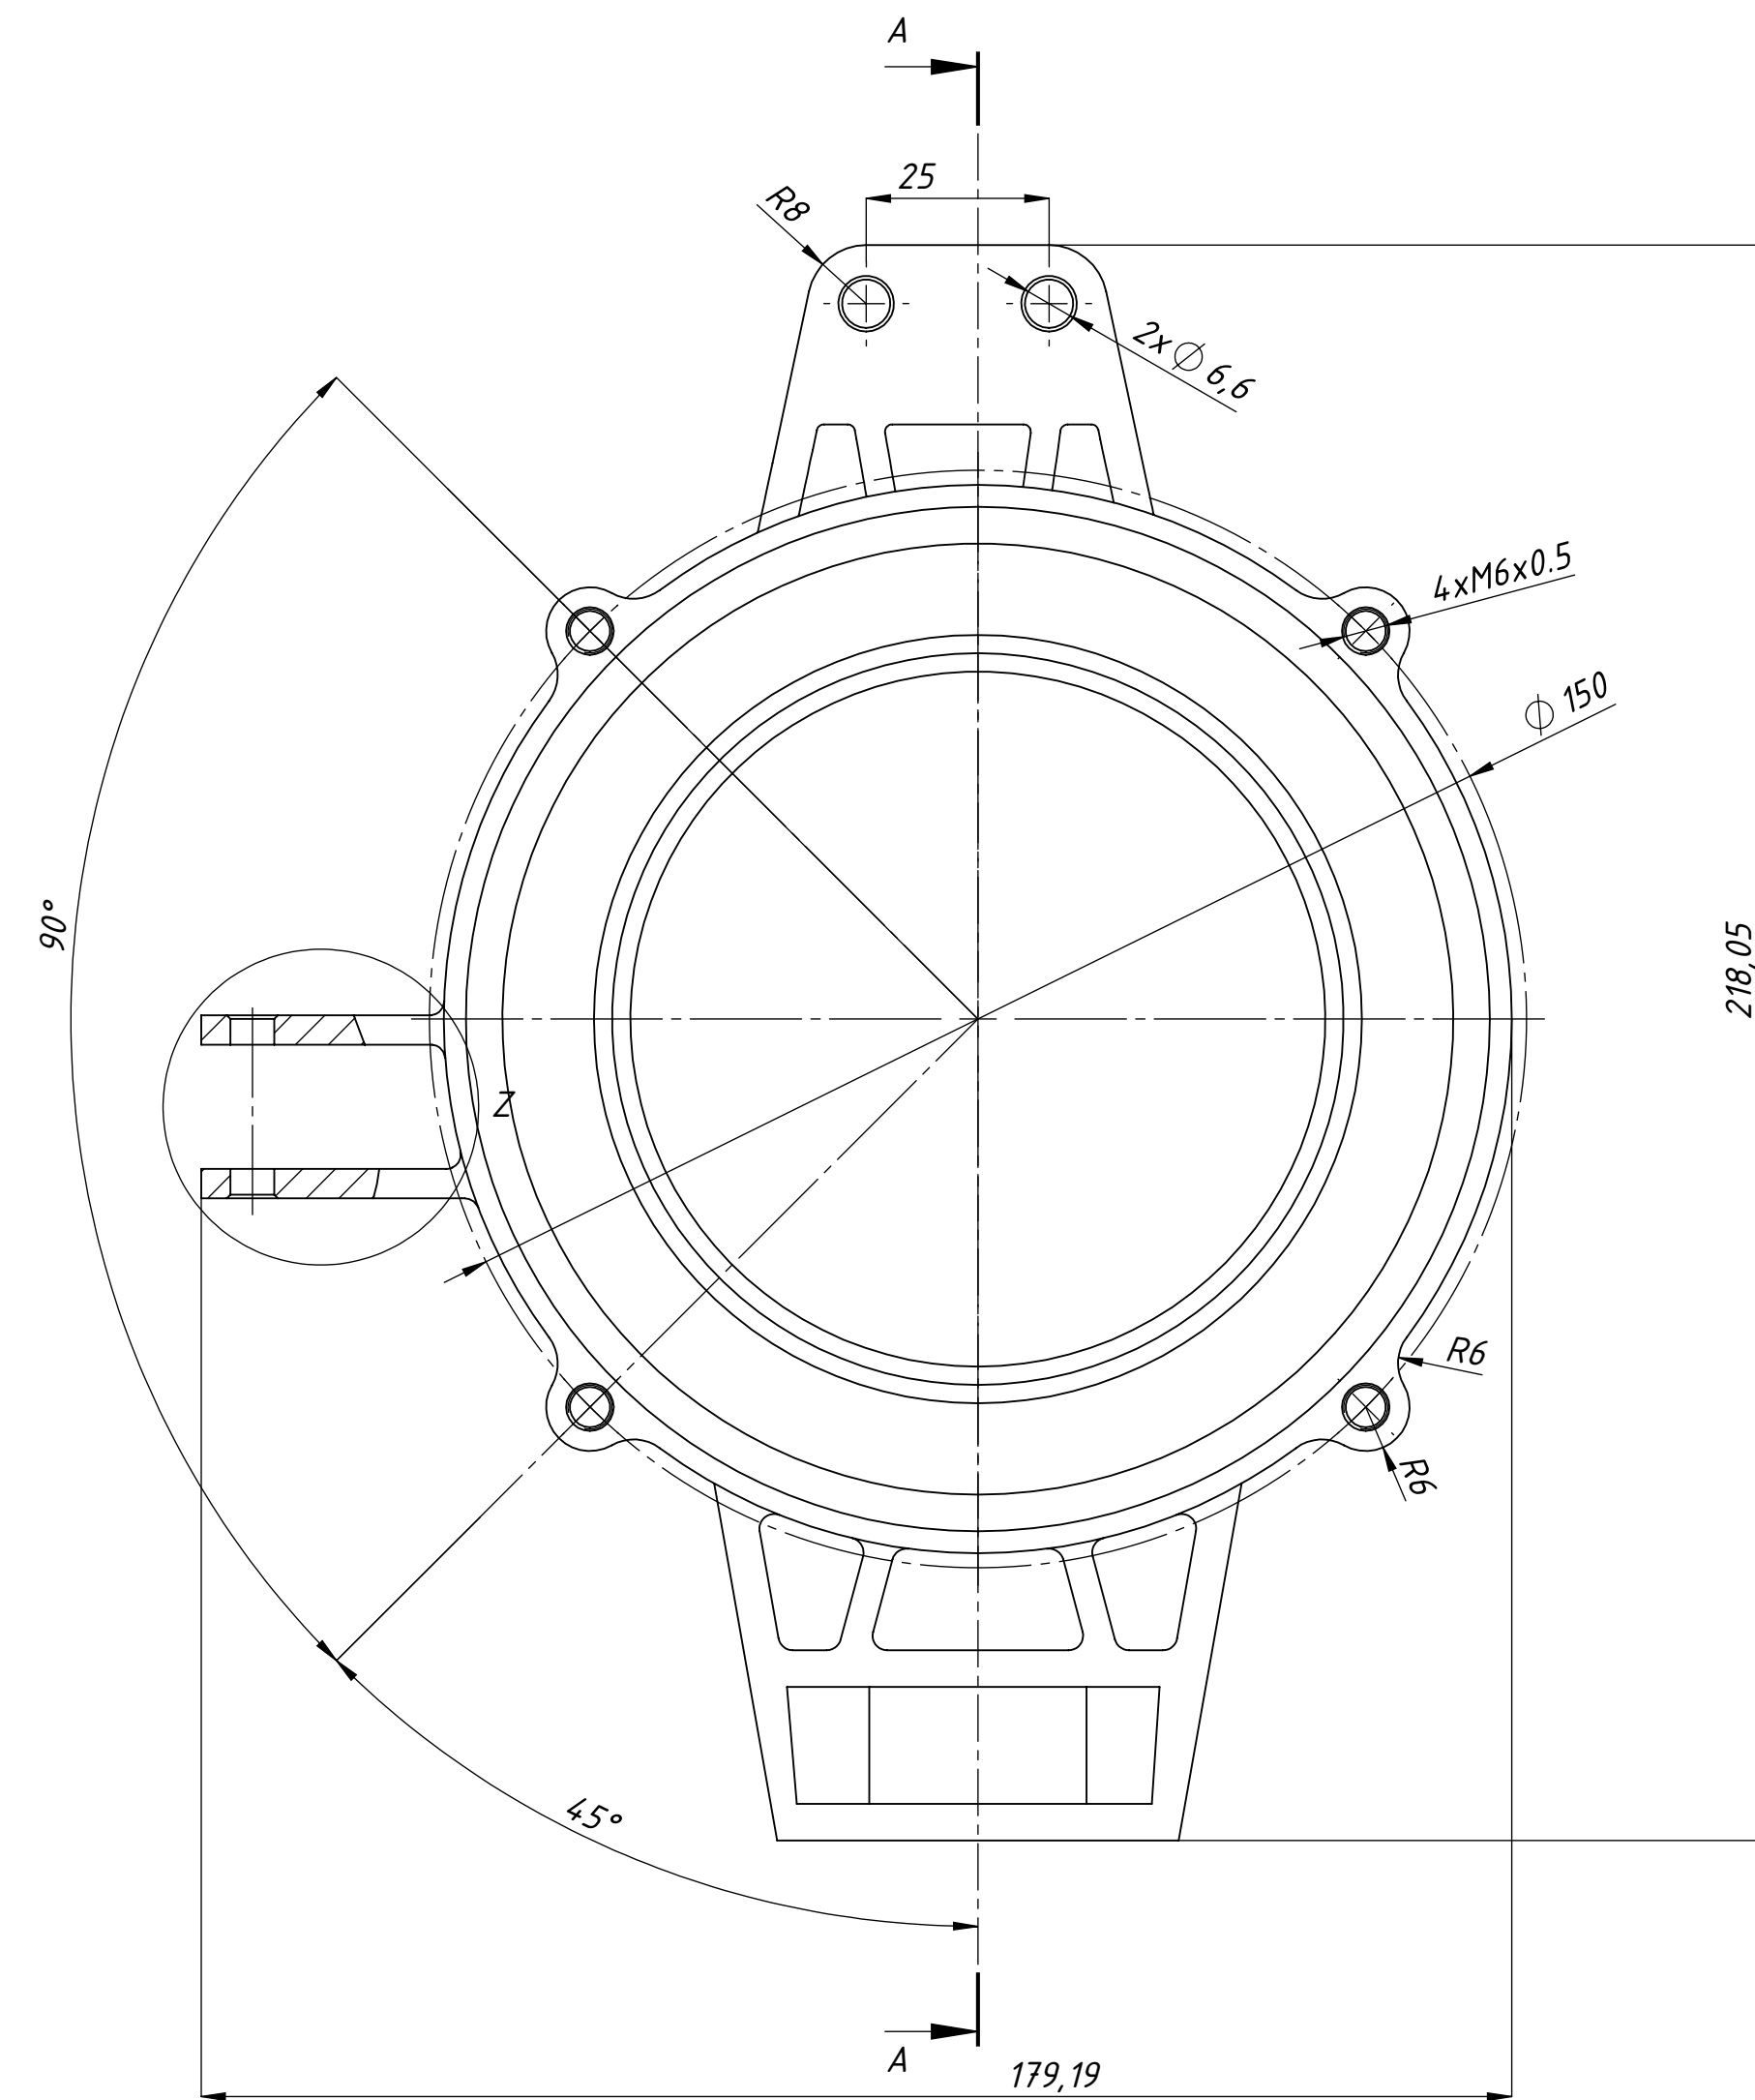


Presjek A-A
Mjerilo M1 : 1

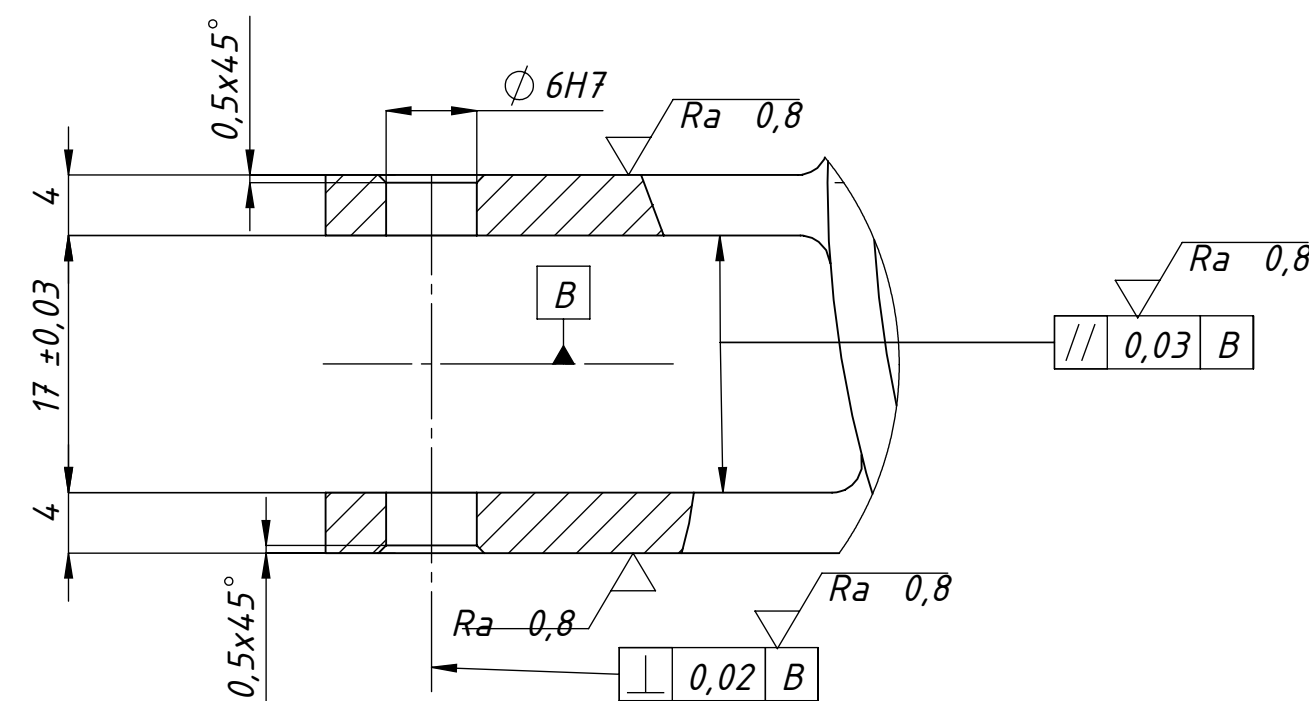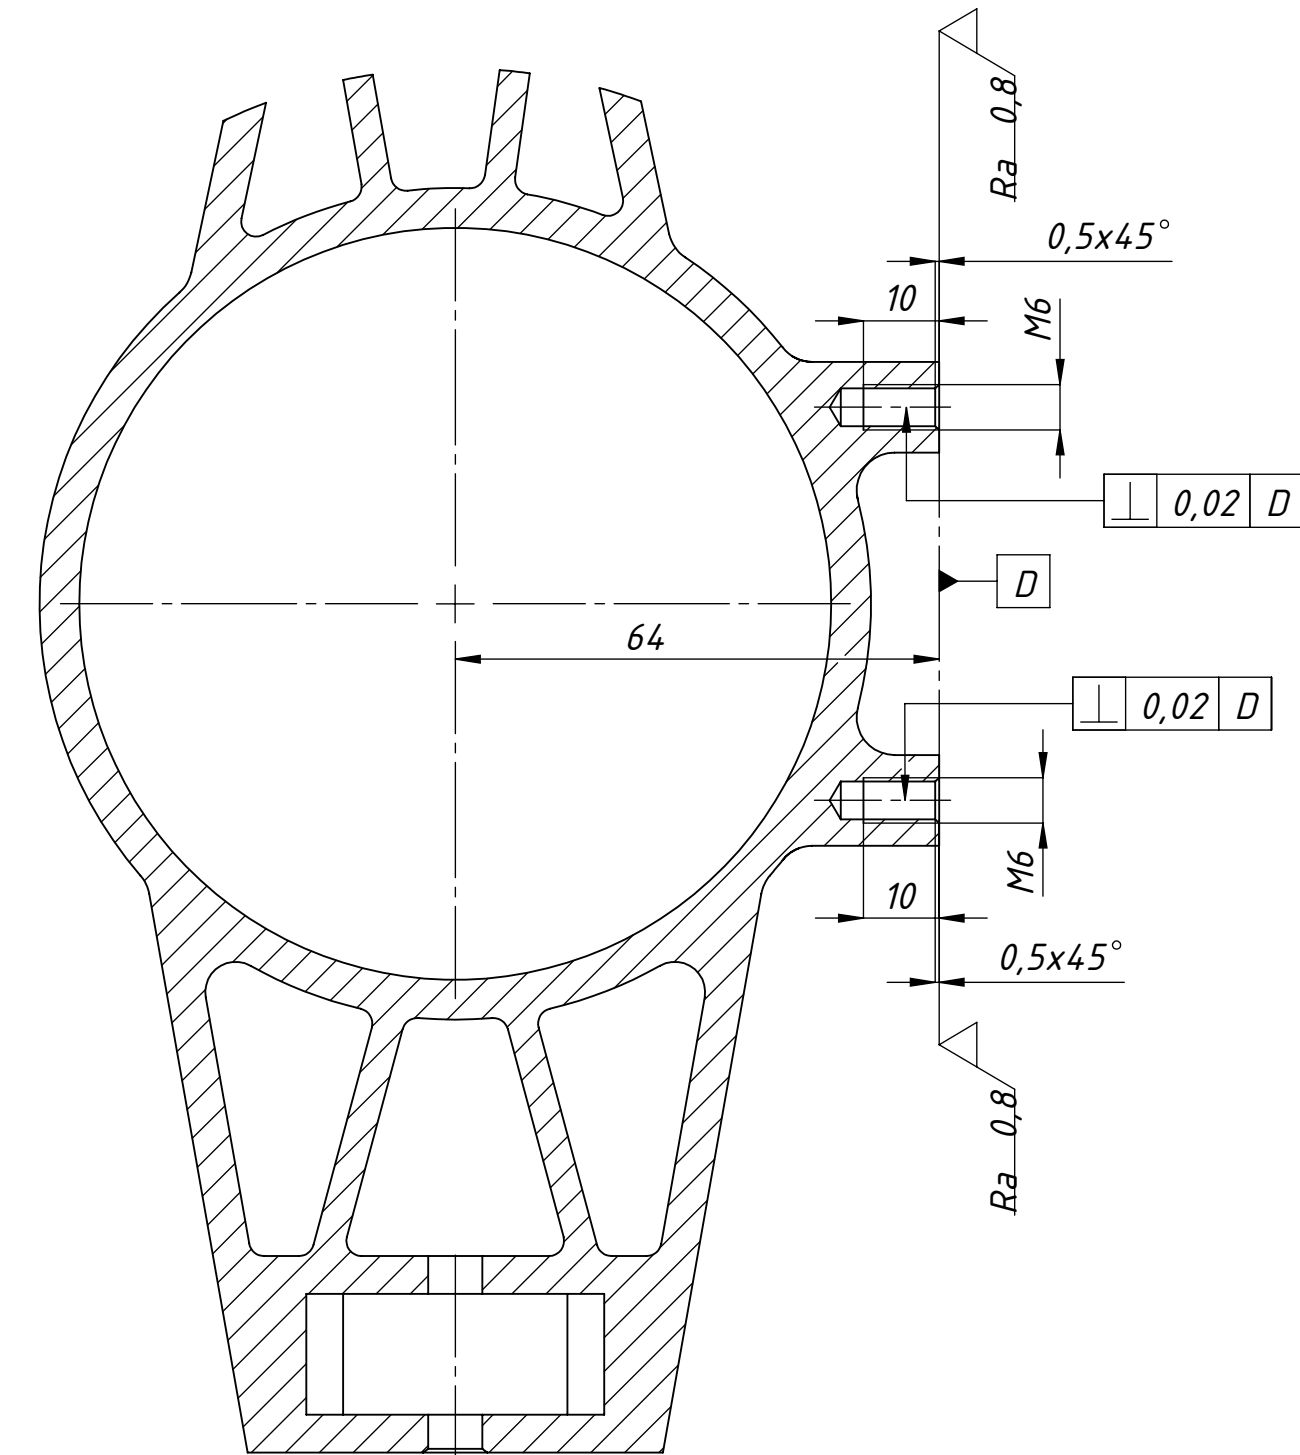


Detalj Z
Mjerilo M2 : 1

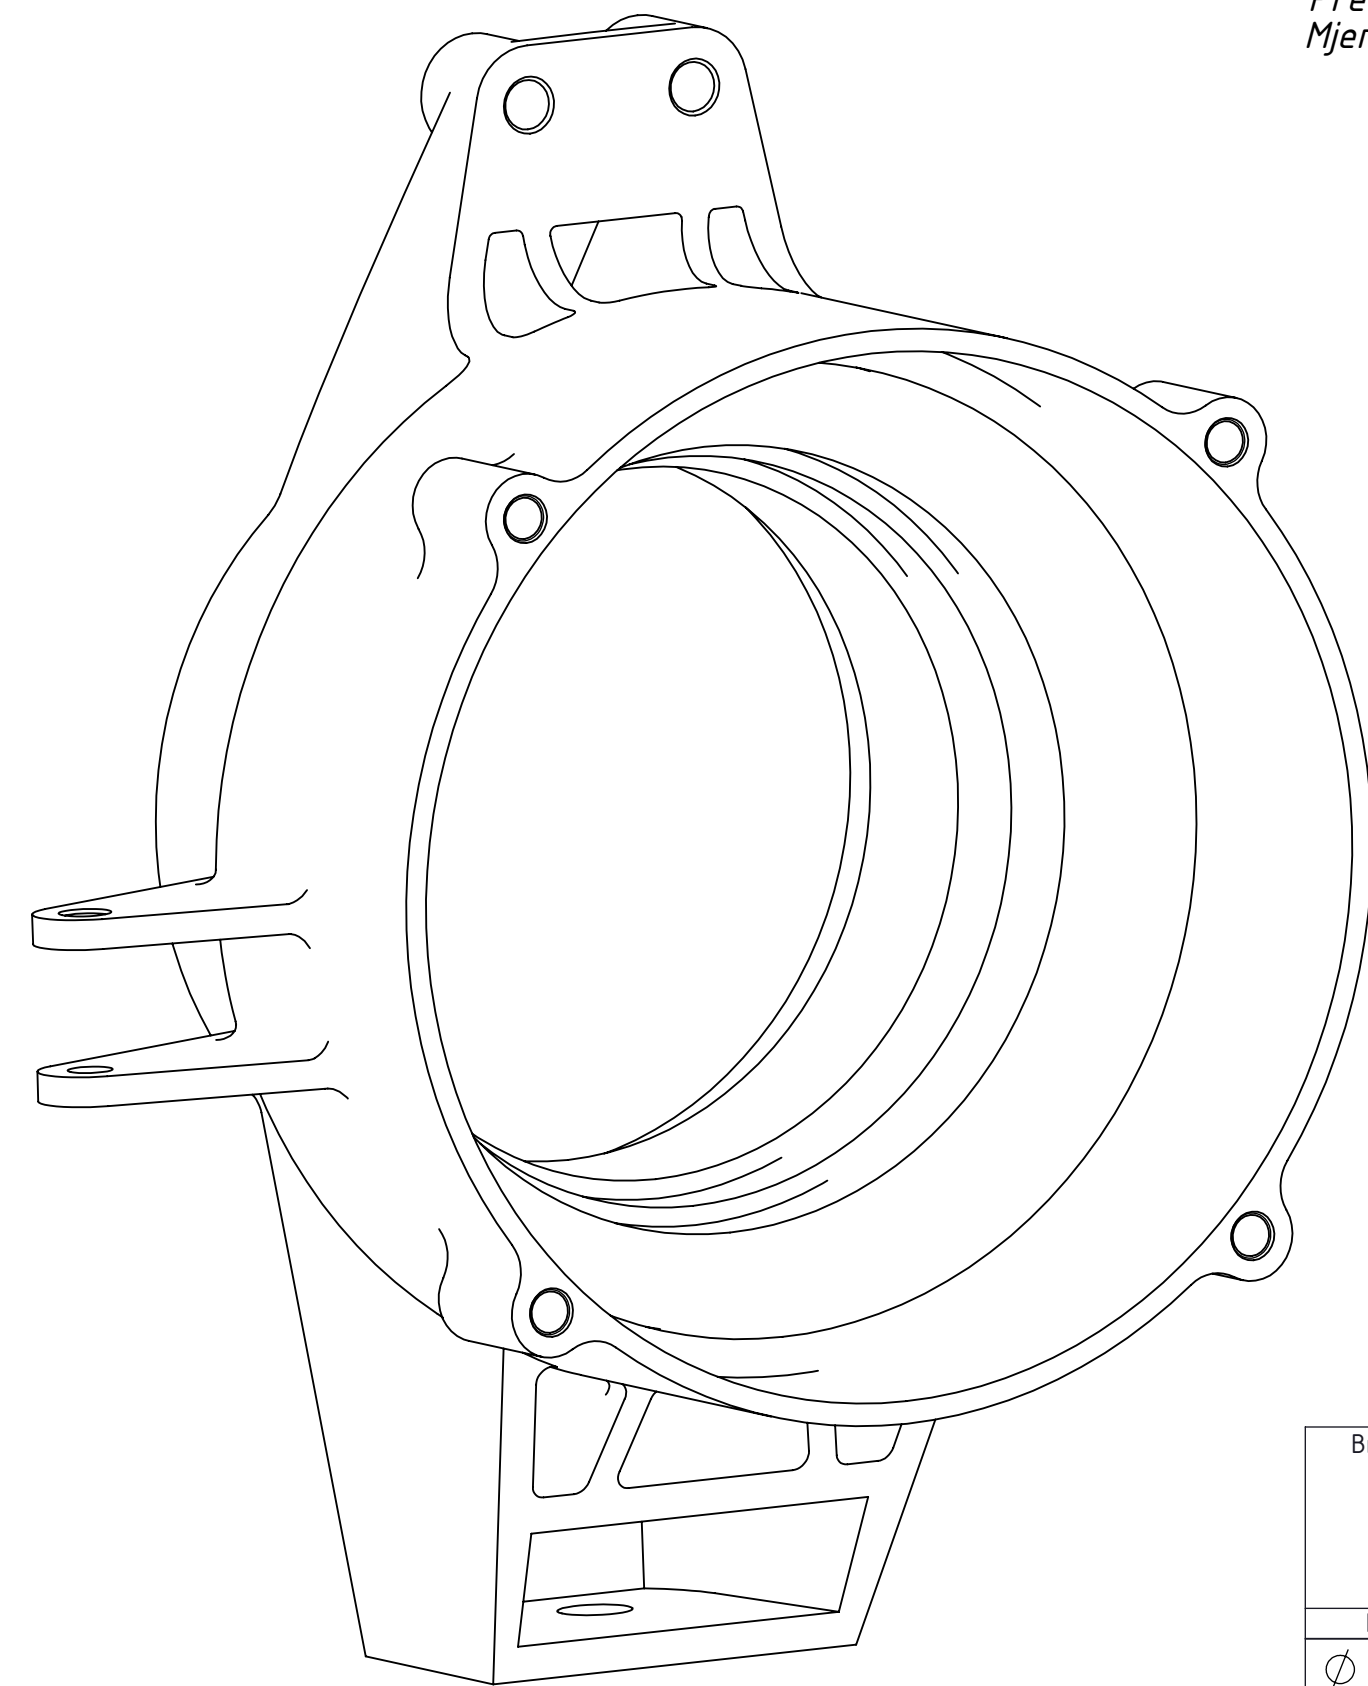


Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	
Projektirao		12.2.2021.	Darian Milohanic		
Razradio		12.2.2021.	Darian Milohanic		
Crtao		12.2.2021.	Darian Milohanic		
Pregledao					
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:
105H8		Napomena: Oboriti oštre bridove			R. N. broj:
100N7		Materijal: A17075-T6			Masa: 1,001 kg
10H7		Naziv: Nosac kotača			Pozicija: 1
6H7		Mjerilo originala: M1:1			Format: A1
		Crtež broj: ZR-001			Listova: 1
					List: 1

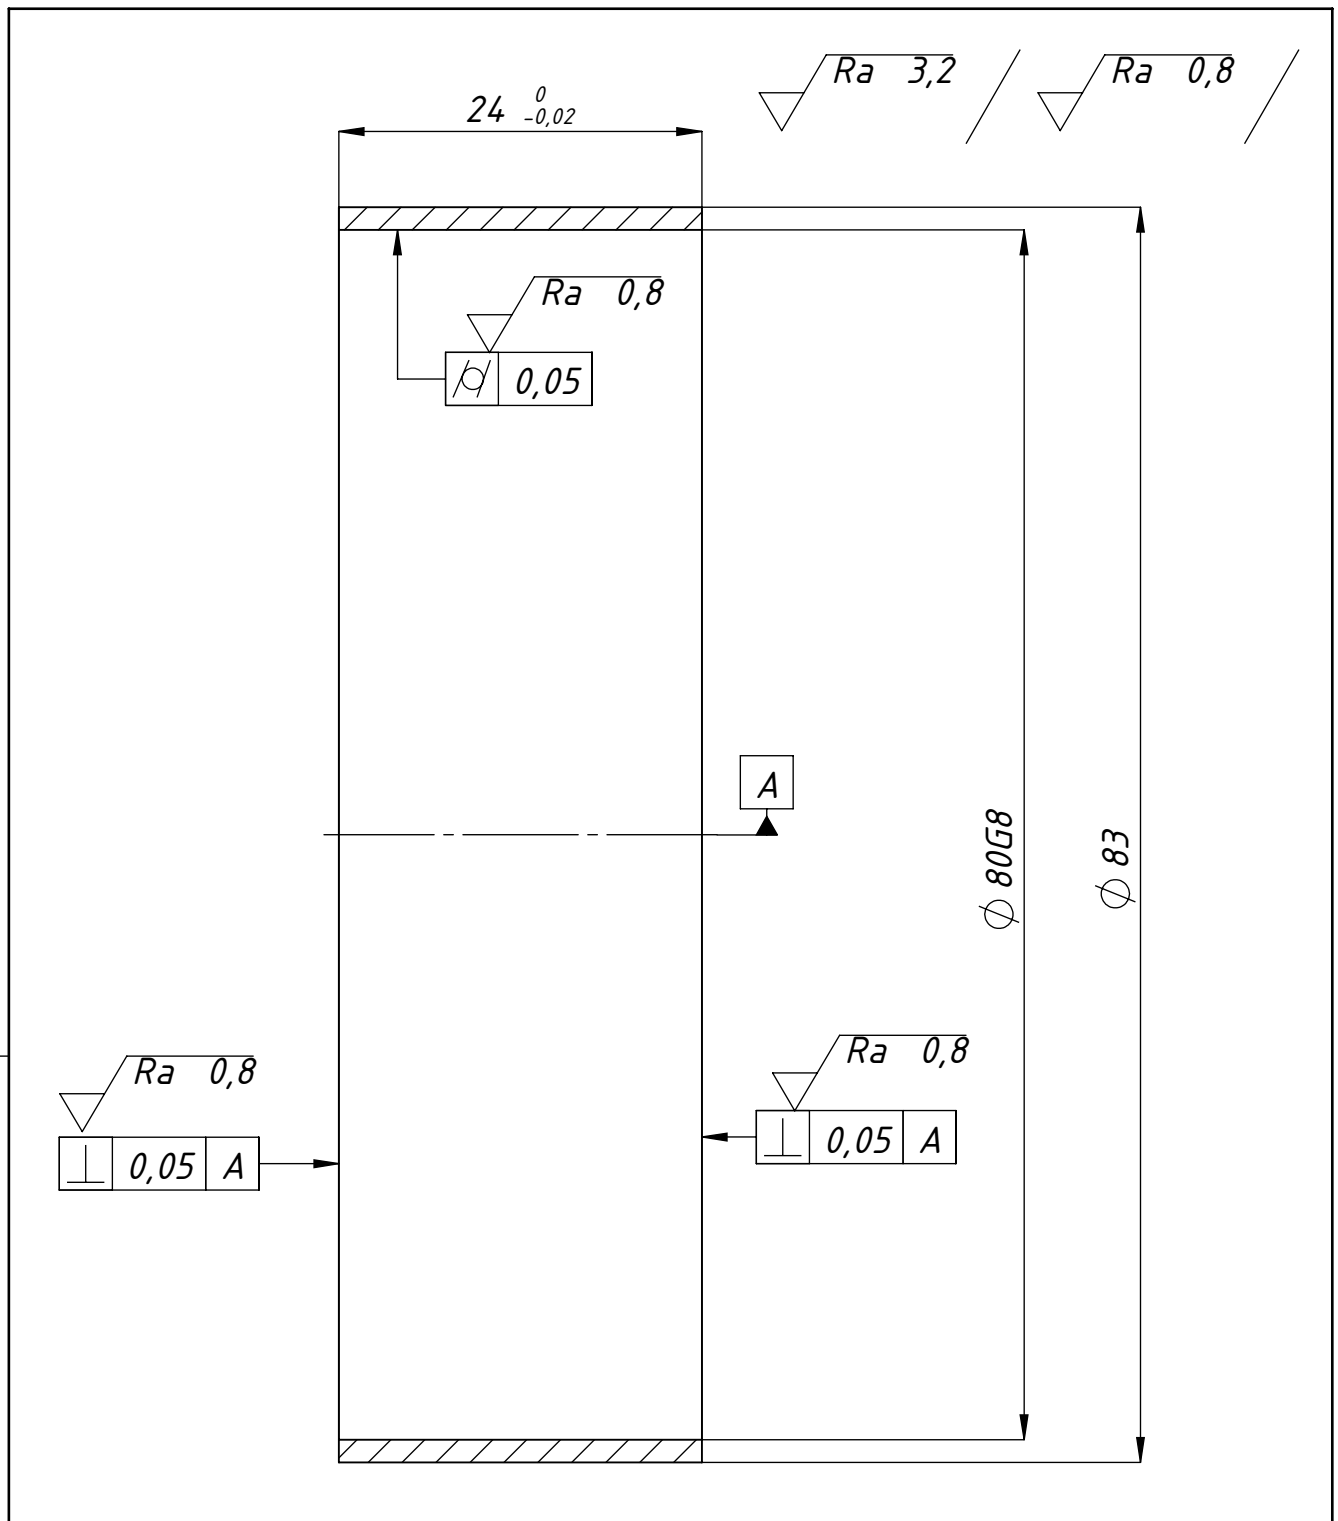





Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis	 FSB Zagreb	
		Projektirao	13.2.2021.	Darian Milohanić			
		Razradio	13.2.2021.	Darian Milohanić			
		Crtao	13.2.2021.	Darian Milohanić			
		Pregledao					
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:		
$\phi 80G8$ $+0,056$ $+0,01$				R. N. broj:			
		Napomena: Oboriti oštre bridove				Kopija	
		Materijal: Al7075-T6		Masa: 0,026 kg			
		Naziv: Odstojnik ležajeva				Pozicija: 3	
		Mjerilo originala: M2:1				Format: A4	
		Crtež broj: ZR-002				Listova: 1	
						List: 1	

Design by CADLab

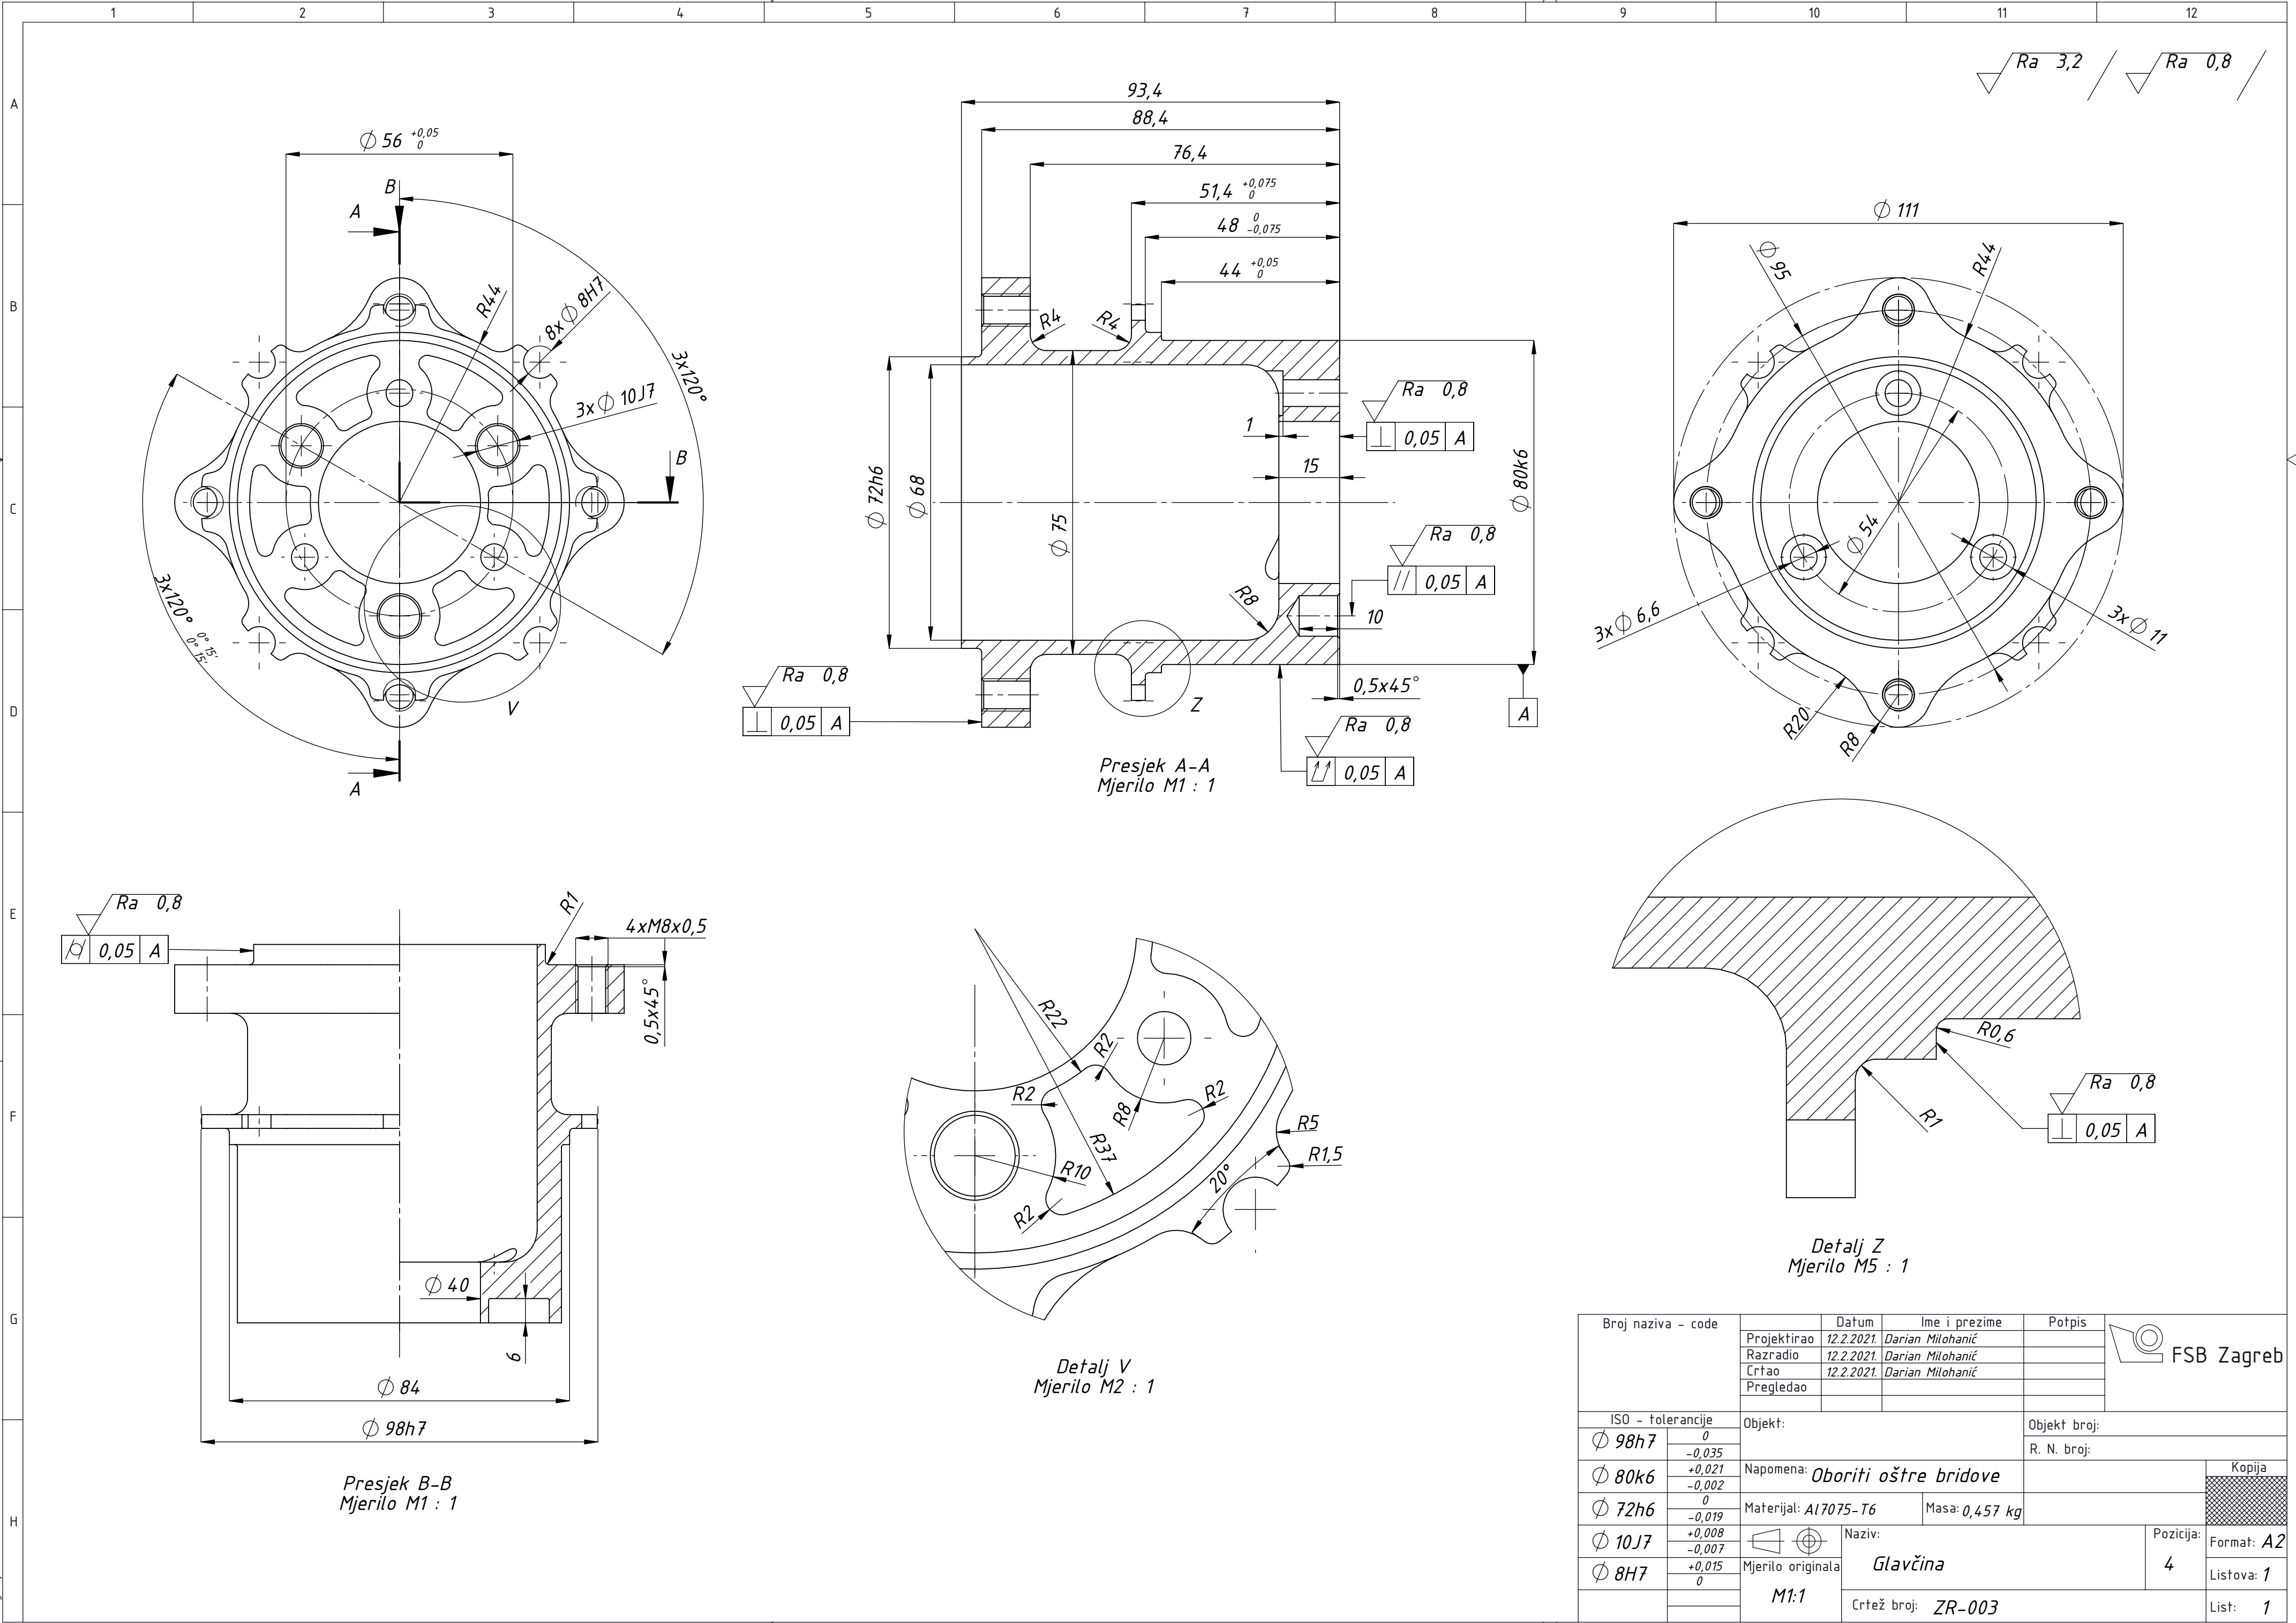

$Ra\ 0,8$

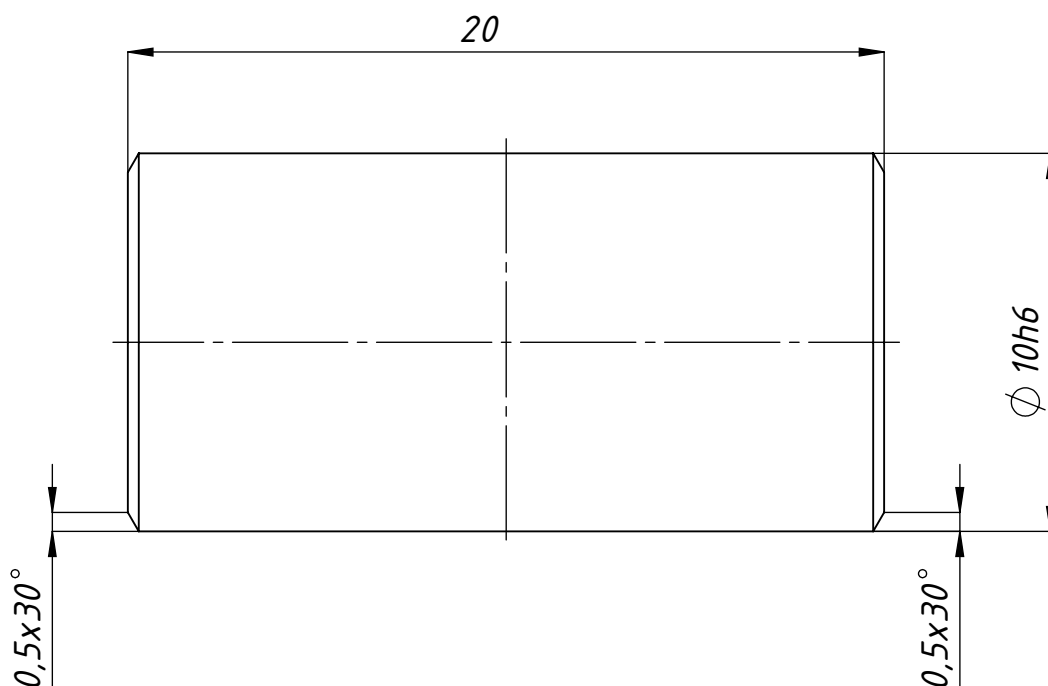

Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis	 FSB Zagreb	
		Projektirao	13.2.2021.	Darian Milohanić			
		Razradio	13.2.2021.	Darian Milohanić			
		Crtao	13.2.2021.	Darian Milohanić			
		Pregledao					
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:		
$\phi\ 10h6$	0 -0,009				R. N. broj:		
		Napomena: <i>Izraditi 3 komada</i>			Kopija		
		Materijal: <i>X10CrNi18-8</i>		Masa: <i>0,012 kg</i>			
			Naziv:			Pozicija:	
		Mjerilo originala	<i>Svornjak</i>			10	
		M5:1	Crtež broj: <i>ZR-008</i>			Format: <i>A4</i>	
						Listova: <i>1</i>	
						List: <i>1</i>	

Design by CADLab