

# Konvejer za rasuti teret s promjenjivim nagibom

---

Tadić, Tea

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2022**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:297162>

*Rights / Prava:* [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-06-23**

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

**Tea Tadić**

Zagreb, 2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Matija Hoić, dipl. ing.

Student:

Tea Tadić

Zagreb, 2022.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradila samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru doc.dr.sc. Matiji Hoiću na razumijevanju i pomoći pri izradi ovoga rada.

Posebno hvala roditeljima i sestri što su uz mene i u padu i u prolazu.

Tea Tadić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite



Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:

Procesno-energetski, konstrukcijski, inženjersko modeliranje i računalne simulacije i brodostrojarski

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602 - 04 / 22 - 6 / 1	
Ur.broj: 15 - 1703 - 22 -	

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student:

**Tea Tadić**

JMBAG: **0035214338**

Naslov rada na hrvatskom jeziku:

**Konvejer za rasuti teret s promjenjivim nagibom**

Naslov rada na engleskom jeziku:

**Bulk conveyor with variable inclination**


Opis zadatka:

Industrijski pogon puni pijeskom različite tipove teretnih cestovnih vozila. Kako bi se kompenzirala razlika u visini vozila koja bi uzrokovala prosipanje pijeska, potrebno je konstruirati konvejer s promjenjivom visinom točke izlaza primjenom mehanizma za promjenu nagiba konvejera.

Projektni parametri transportne trake su:

- 1) Ukupna dužina trake
- 2) Visina vozne trake
- 3) Mogućnost podešavanja izlazne točke
- 4) najmanja duljina konzolnog završetka
- 5) Pogon mehanizma za promjenu visine:
- 6) Volumenski protok

$$\begin{aligned}L &= 8 \text{ m}; \\H &= 1,5 \text{ m}; \\ \Delta H &= \pm 0,5 \text{ m}; \\K &= 1 \text{ m}; \\&\text{ručni ili električni}; \\I_{\text{vol}} &= 60 \text{ m}^3/\text{h}.\end{aligned}$$

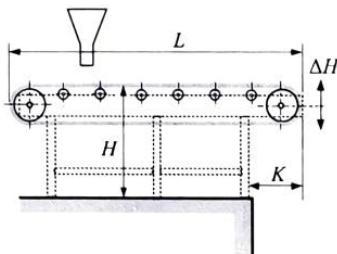

Rad treba sadržavati:

- 1) Uvodno razmatranje o konvejerima s pogonskim trakama;
- 2) Analizu radnih principa postojećih konstrukcijskih rješenja;
- 3) Nekoliko koncepcijskih rješenja;
- 4) Izbor optimalne varijante, uz objašnjenje, za zadane projektne zahtjeve;
- 5) Proračun nosive konstrukcije i izbor standardnih komponenti;
- 6) Konstrukcijsko rješenje za zadane ulazne podatke;
- 7) Sklopni crtež prenosila s potrebnim presjecima i detaljima.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

30. 11. 2021.

Datum predaje rada:

**1. rok: 24. 2. 2022.**

**2. rok (izvanredni): 6. 7. 2022.**

**3. rok: 22. 9. 2022.**

Predviđeni datumi obrane:

**1. rok: 28. 2. – 4. 3. 2022.**

**2. rok (izvanredni): 8. 7. 2022.**

**3. rok: 26. 9. – 30. 9. 2022.**

Zadatak zadao:

*Hoić*  
Doc. dr. sc. Matija Hoić

Predsjednik Povjerenstva:

*Soldo*  
Prof. dr. sc. Vladimir Soldo

## SADRŽAJ

SADRŽAJ .....	I
POPIS SLIKA .....	III
POPIS TABLICA.....	IV
POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE .....	V
POPIS OZNAKA .....	VI
SAŽETAK.....	VIII
SUMMARY .....	IX
1. UVOD.....	1
1.1. Konvejeri.....	1
1.2. Trakasti konvejer.....	2
1.3. Konvejer s promjenjivim nagibom .....	3
2. ANALIZA TRŽIŠTA .....	4
2.1. JINRUI – TD75-800 .....	4
2.2. Xinxiang Baisheng Machinery CO.,LTD. ....	5
2.3. HYTROL Model SBI Incline Slider Bed Conveyor .....	6
2.4. Risel Industries.....	7
2.5. Shanghai Shibang Machinery CO., LTD .....	8
3. KONCEPTI.....	9
3.1. Koncept 1 .....	9
3.2. Koncept 2 .....	11
3.3. Ocjenjivanje koncepata .....	12
3.4. Izbor optimalne varijante .....	13
4. PRORAČUN .....	14
4.1. Zadani podatci.....	14
4.2. Brzina trake .....	15
4.3. Potrebna vučna sila .....	16
4.4. Sile na bubnju.....	20
4.5. Opterećenje vratila uslijed sila na bubnju .....	21
4.6. Dimenzioniranje bubnja.....	21
4.7. Odabir elektromotora s reduktorom za pogonski bubanj.....	22
4.8. Dimenzioniranje vratila bubnja.....	23
4.9. Odabir ležaja vratila bubnja .....	27
4.10. Mehanizam za promjenu nagiba konvejera .....	30
4.11. Nosiva konstrukcija.....	32
4.12. Zavari .....	35
4.12.1. Zavar bubnja .....	35
4.12.2. Zavar ušice noge .....	37
4.13. Proračun osovine kod noge .....	38
5. MODELIRANI KONVEJER S PROMJENJIVIM NAGIBOM .....	39

---

6. ZAKLJUČAK.....	42
LITERATURA.....	43
PRILOZI.....	44

## POPIS SLIKA

Slika 1.	Trakasti konvejer [3] .....	2
Slika 2.	JINRUI – TD75-800[8].....	4
Slika 3.	Xinxiang Baisheng Machinery CO.,LTD.[10] .....	5
Slika 4.	HYTROL Model SBI Incline Slider Bed Conveyor,[11].....	6
Slika 5.	Risel Industires[9] .....	7
Slika 6.	Shanghai Shibang Machinery CO., LTD .....	8
Slika 7.	Koncept 1 .....	9
Slika 8.	Korito koncepta 1 .....	9
Slika 9.	Koncept 2 .....	11
Slika 10.	Korito koncepta 2 .....	11
Slika 11.	Zadana skica .....	14
Slika 12.	Raspored sila na traci[3].....	16
Slika 13.	Valjak[13].....	17
Slika 14.	Noseći valjci[12] .....	18
Slika 15.	Sile na bubenju[3] .....	20
Slika 16.	Rezultanta sile[4].....	21
Slika 17.	Sile vratila u vertikalnoj ravnini .....	24
Slika 18.	Grafovi opterećenja u vertikalnoj ravnini .....	24
Slika 19.	Sile vratila u horizontalnoj ravnini .....	25
Slika 20.	Grafovi opterećenja u horizontalnoj ravnini .....	25
Slika 21.	Podatci o ležaju bubenja (1)[14] .....	28
Slika 22.	Podatci o ležaju bubenja(2)[14] .....	29
Slika 23.	Ravnoteža sile na nosaču.....	30
Slika 24.	Profil uzdužnih nosača .....	32
Slika 25.	Profil poprečnih nosača .....	32
Slika 26.	Skica pojednostavljenog modela jednog uzdužnog nosača.....	33
Slika 27.	Zavar na pogonskom bubenju .....	35
Slika 28.	Zavar ušice .....	37
Slika 29.	Presjek osovine kod noge konvejera .....	38
Slika 30.	Nacrt konvejera .....	39
Slika 31.	Izometrija konvejera.....	40
Slika 32.	Natezni sustav.....	40
Slika 33.	Mehanizam za promjenu nagiba i pogonski bubanj .....	41

**POPIS TABLICA**

Tablica 1.	Ocenjivanje koncepata .....	12
Tablica 2 .	Podatci o nosivom i potpornim valjcima[13] .....	18
Tablica 3.	Podatci o konstrukciji nosećih valjaka[12] .....	19
Tablica 4.	Podatci o elektromotoru bubenja .....	23
Tablica 5.	Podatci o mehanizmu s vretenom[15] .....	31
Tablica 6.	Elektromotor s reduktorom mehanizma za dizanje .....	31

## **POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**

TT-2022-01 KONVEJER S PROMJENJIVIM NAGIBOM

## POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
$\Delta H$		mogućnost podešavanja izlazne trake
$\mu$		koeficijent trenja
$A$	$\text{mm}^2$	površina
$B$	m	širina trake
$C$		konstanta ovisna o duljini
$C_1$	kN	dinamička nosivost ležaja
$D$	m	promjer bubenja
$d$	mm	promjer svornjaka
$E$	$\text{N/mm}^2$	modul elastičnosti
$\varepsilon$		ekspONENT vijeka trajanja ležaja
$F$	N	vučna sila
$f$		koeficijent sveukupnih otpora
$F_1$	N	sila u vučnom ogranku
$F_2$	N	sila u slobodnom ogranku
$F_{A,B}$	N	sile u ležajevima
$F_o$	N	obodna sila
$F_R$	N	rezultantna sila
$g$	$\text{m/s}^2$	ubrzanje sile teže
$g_0$	N/m	jalova težina
$g_0'$	$\text{kg/m}^2$	masa gumene obloge trake
$G_B$		težina bubenja
$G_{EM}$	N	težina elektromotora
$G_{KON}$	N	težina konvejera
$G_T$	$\text{kg/m}$	masa trake
$g_v'$	$\text{kg/m}^2$	masa svih uložaka u traci
$G_{v1}$	kg	masa rotirajućih dijelova nosivih valjaka
$G_{v2}$	kg	masa rotirajućih dijelova povratnih valjaka
$H$	m	visina vozne trake
$I$	$\text{mm}^4$	moment tromosti
$I_m$	t/h	maseni protok
$I_{vol}$	$\text{m}^3/\text{h}$	volumenski protok
$k$		faktor ovisan o nagibu i načinu punjenja konvejera
$L$	m	ukupna dužina trake
$L_{10h\_min}$	h	uobičajni vijek trajanja ležaja
$M$	Nm	moment
$n$	$\text{min}^{-1}$	brzina vrtnje
$P$	W	snaga

$P$	N	ekvivalentno dinamičko opterećenje
$s_1$	m	razmak nosivih valjaka
$s_2$	m	razmak povratnih valjaka
$T$	Nm	moment uvijanja
$v$	m/s	brzina trake
$w$	mm	progib
$W$	mm <sup>3</sup>	aksijalni moment otpora
$W_p$	mm <sup>3</sup>	polarni moment otpora
$z$		broj uložaka
$\alpha$	°	kut nagiba konvejera
$\alpha_0$		faktor čvrstocene materijala
$\beta$		obuhvatni kut
$\rho$	t/m <sup>3</sup>	nasipna gustoća materijala
$\sigma_m$	N/mm <sup>2</sup>	vlačna čvrstoca
$\sigma_{red}$	N/mm <sup>2</sup>	reducirano napreznanje
$\sigma_{sav}$	N/mm <sup>2</sup>	savijanje
$\tau$	N/mm <sup>2</sup>	smično naprezanje
$\tau_t$	N/mm <sup>2</sup>	uvijanje

**SAŽETAK**

Tema ovog rada je razvoj i konstruiranje konvejera s promjenjivim nagibom. Razvoj je započet detaljnim pretraživanjem tržišta te se na osnovu rezultata analize tržišta došlo do koncepata. Dva koncepta se ponajprije razlikuju po načinu podešavanja te broju traka. Nakon toga koncepti su vrednovani prema tablici s kriterijima i pondendiranim ocjenama na način da se svakom kriteriju dodijelio težinski faktor prema važnosti. Zatim se, po definiranju konačnog koncepta, kreće u proračun kritičnih i nosivih komponenti konstrukcije. U fazi koja je slijedila, prema podacima dobivenim u proračunu te ulaznim podacima zadatka, napravljen je model uređaja u programskom paketu Solidworks. Zadnja faza je izrada tehničke dokumentacije u već navedenom programskom paketu koja je priložena ovom radu.

Ključne riječi: konvejer, razvoj proizvoda, uređaji neprekidne dobave, konvejer s nagibom, trakasti konvejer

## SUMMARY

The topic of this thesis is the development and design of conveyor with variable inclination. The development started with a detailed search of the market and based on the results of the market analysis, the concepts were reached. The two concepts differ primarily in the way they are set up and the number of belts. Thereafter, the concepts were evaluated according to a table of criteria and preference factor in such a way that each criterion was assigned a preference factor according to importance. Then, after defining the final concept, calculation of critical and load-bearing components of the structure were enumerated. In the following phase, according to the data obtained in the calculation and the input task data, a model of the device in the software package Solidworks was made. The last phase is the preparation of technical documentation in the already mentioned software package which is attached to this paper.

Key Words: conveyor, product development, devices with continuous motion, inclined conveyor, belt conveyor

## 1. UVOD

Transportni uređaji su uređaji za prijenos tereta s jednog mesta na drugo. Imaju široku primjenu u industriji s međusobno različitim konstrukcijama, pogonom, upravljanjem, namjenom i vrstom tereta za prijenos. Prema dobavnim postupcima dijele su u dvije velike grupe : sredstva prekidne dobave i sredstva neprekidne dobave.

U sredstva prekidne dobave spadaju uređaji kod kojih se materijal prenosi u određenim intervalima ovisno o kapacitetu nosivosti. U tu grupu spadaju: granici, dizalice, liftovi i industrijska vozila.

U sredstva neprekidne dobave spadaju uređaji sa kontinuiranom prijenosom materijala bez prekida između zahvata i odlaganja materijala.

### 1.1. Konvejeri

Sredstva neprekidne dobave rade većinom dulje vrijeme bez prekida, s praktički nepromjenljivim opterećenjem i konstantom brzine. Prenose sipki ili komadni materijal duž unaprijed zadane transportne putanje, koja se ne mijenja u odnosu na nosivu konstrukciju. Stoga se takva sredstva nazivaju prenosilima ili konvejerima. Dijele se prema principu njihova djelovanja na mehanička prenosila s vlačnim elementom, mehanička prenosila bez vlačnog elementa, pneumatika i hidraulička prenosila.

Osnovni projektni parametri konvejera su:

Dobavni protok materijala: t/h , m<sup>3</sup>/h, kom/h

Geometrijski parametri

Brzina transportiranja

Pogonski parametri


Vrsta i svojstva transportiranog materijala

Način prihvaćanja i odlaganja materijala [2]

Trakasti konvejer spada u mehanička prenosila s vlačnim elementom.

## 1.2. Trakasti konvejer

Konvejer se sastoji od beskonačne trake, pogonskog i povratnog ili naponskog bubnja, potpornih valjaka te naponskog uređaja.

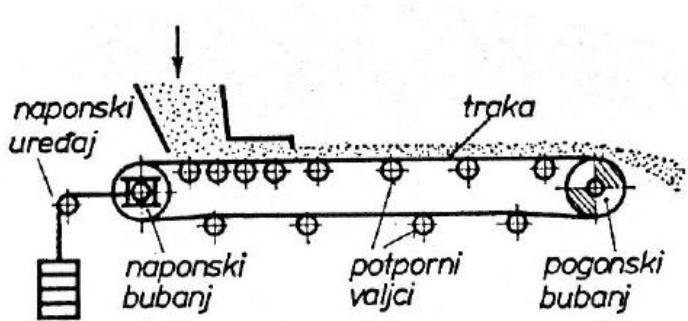

Slika 1. Trakasti konvejer [3]

Bubanj koji pokreće traku naziva se pogonski bubanj i u većini se slučajeva nalazi na istovaru. Osigurava prijenos obodne sile na traku pomoću trenja. Naponski bubanj s naponskim uređajem na drugom kraju konvejera je odgovoran za pravilan hod trake te osigurava da traka neprekidno dodiruje pogonski bubanj. Ključna komponenta trakastog konvejera je traka koja je odgovorna za prijenos materijala od prihvata do istovara. Za potporu trake služe potporni valjci koji su smješteni duž nosive konstrukcije. Utovar materijala je obično na stražnjem, a istovar na prednjem kraju trake.

Prednost ove vrste konvejera je prilagodljivost različitim radnim uvjetima gdje se zbog transporta na traci može postaviti na teren bilo koje vrste. Imaju visoku učinkovitost, jeftino i jednostavno održavanje. Mane su skupa izvedba konvejera s malom duljinom i teža raspodjela tereta.

### **1.3. Konvejer s promjenjivim nagibom**

Trakasti konvejeri se mogu koristiti i sa promjenom kuta do  $30^\circ$  od horizontale. Kut ponajprije ovisi o karakteristikama materijala koji se prenosi (vrsta materijala, nasipni kut, vlažnost...), brzini transportne trake i trenju između njih. Kod konvejera s usponom istovar tereta odvija se pod relativno nižim kutovima kako bi se izbjeglo kretanje tereta niz kosinu. Izlijevanje tereta može nastati ako se pod dovoljno velikim nagibom npr. kamenja pijeska počnu kotrljati niz kosinu. Kako bi se osigurao siguran transport bez nepotrebnog gubitka tereta, transportna traka ima proreze cijelom duljinom.

Svi konvejeri koji rade pod nagibom koji može u slučaju prekida pogona izazvati povratno kretanje materijala moraju imati kočnicu protiv povratnog kretanja.[3]

## 2. ANALIZA TRŽIŠTA

Razvojna faza započinje pregledom proizvoda na tržištu. Da bi se bolje stekao uvid u idejna rješenja te ponudu već postojećih proizvoda potrebno je napraviti analizu tržišta. U dalnjem tekstu prikazano je nekoliko verzija izvedbi nagibnih konvejera različitih proizvođača.

### 2.1. JINRUI – TD75-800

TD75-800 uređaj služi za prijenos suhog pijeska. Sastoјi se od pogonskog bubenja pogonjenog elektromotorom s reduktorom, naponskog bubenja, prijenosnih valjaka, valjaka za usmjerenje, traka, uređaja za zatezanje te potpornih elemenata. Osnovne značajke ovog uređaja su: prilagodljivost terenu (mijenjanje nagiba linije), jednostavnost konstrukcije, visoka pouzdanost i učinkovitost. Širina trake je 800 mm , raspon brzina 0,8 – 2 m/s, a kapacitet 70-289 t/h.



Slika 2. JINRUI – TD75-800[8]

## 2.2. Xinxiang Baisheng Machinery CO.,LTD.

Prikazani konvejer je prijenosni trakasti konvejer namijenjen za prijenos pijeska, kamena ugljena i sličnog tereta, a također je pogonjen motorom. Širina trake je 400-650 mm, a brzina 0,8 m/s za ravne valjke i 1,6 m/s za valjke s prorezima.

Snaga varira od 0,4kW do 22 kW što ovisi o samom kapacitetu utora koji ovisi direktno o korisniku. Gabaritne dimenzije uređaja su: 16340x1460x1884 mm. Visina na koju se teret prenosi je 1,85 m.

Na čeličnu konstrukciju su ugrađena 4 kotača (par kotača s većim promjerom na istovaru, a par s manjim promjerom na prednjem dijelu) što omogućava ovom proizvodu da bude prilagodljiv raznim radnim uvjetima. Sama konstrukcija uređaja prigušuje vibracije i osigurava tiši rad bubnja i valjaka.



Slika 3. Xinxiang Baisheng Machinery CO.,LTD.[10]

### 2.3. HYTROL Model SBI Incline Slider Bed Conveyor

Uređaj služi za prijenos tereta pod nagibom " od poda do poda". Zanimljivost ovog uređaja je podesiva dvostruka remenica na istovaru koja osigurava stabilan prijenos tereta s nagnutog na vodoravni dio krajnjeg dijela konvejera. Kut nagiba se može podesiti do  $30^\circ$ . Kapacitet koji uređaj može prenijeti je 150 kg/m, brzina je konstanta i iznosi 0,33 m/s. Konvejer je reverzibilan i za pogon koristi motor s kočnicom.



Slika 4. HYTROL Model SBI Incline Slider Bed Conveyor,[11]

## 2.4. Risel Industries

"Grasshopper" konvejer je također prijenosni trakasti konvejer koji na podnožju konstrukcije ima dva kotača. Oni osiguravaju mobilnost samog uređaja s jednog mesta na drugo, za što je usprkos njima potreban viličar na koji se pričvršćuje prednji dio konvejera. Uređaj može dostići duljinu od 26 m, visinu i nagib od 4 do 11 m podesivu pomoću hidrauličkog cilindra. Na dovodu se nalazi spremnik za dovod tereta, a kapacitet uređaja je 800 t/h.



Slika 5. Risel Industires[9]

## 2.5. Shanghai Shibang Machinery CO., LTD

Prikazani konvejer se sastoji od okvira, transportne trake, valjaka, uređaja za zatezanje i za sami prijenos. Okvir je od čelika te je konstruiran s visinskom razlikom između prednjih i stražnjih nogu tako da je cijela konstrukcija pod određenim kutom. Za pogon i transport gumene trake koriste se bubenjevi na krajevima i valjci koji su raspoređeni duž uređaja. Pogonski bubanj pogonjen je elektromotorom. Širina trake je 500 mm, brzina 0,8-0,2 m/s, a kapacitet uređaja je 78-191 t/h. Odnos duljine trake i snage motora ovisi o željama korisnika i varira između <12 m<sup>3</sup> kW, 12-30 m<sup>3</sup>/4 kW i 20-30/5,5 kW.




Slika 6. Shanghai Shibang Machinery CO., LTD[16]

### 3. KONCEPTI


U sljedećoj fazi razvoja proizvoda napravljena su dva koncepta uređaja. U oba koncepta mehanizam za prijenos materijala radi po istom principu tj. mehanizam se sastoji od pogonskog bubenja na istovaru, naponskog na dovodu materijala te trake. Tekstom je detaljno objašnjen mehanizam potreban za promjenu kuta nagiba i potporni valjci s prikazom korita s različitim načinima sprječavanja rasipanja materijala. U oba navedena koncepta za razvoj je predviđena traka s naborima.

Nakon objašnjenja svakog koncepta slijedi ocjenjivanje prema postavljenim kriterijima.

#### 3.1. Koncept 1

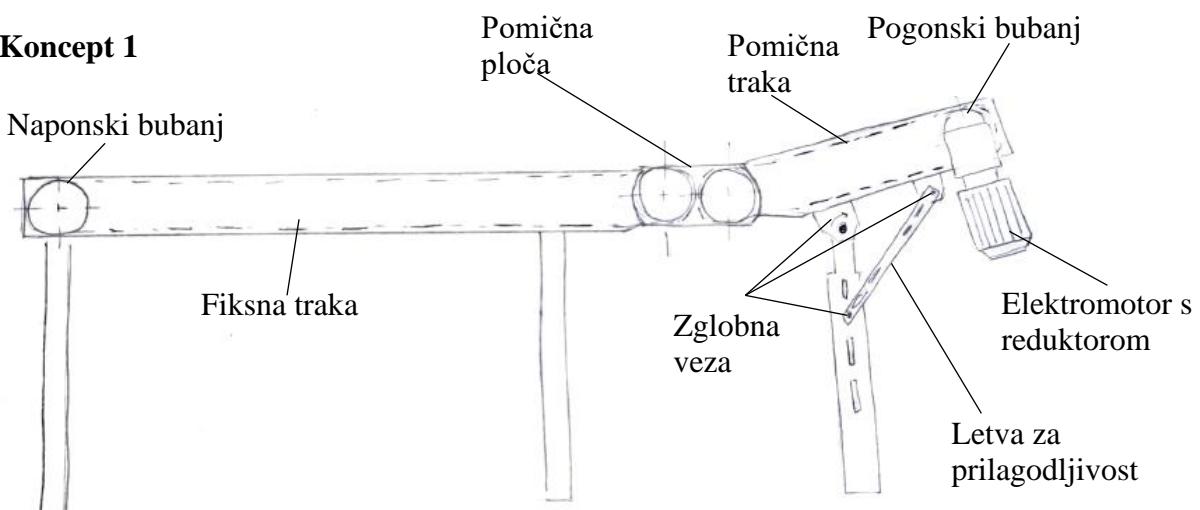

Slika 7. Koncept 1

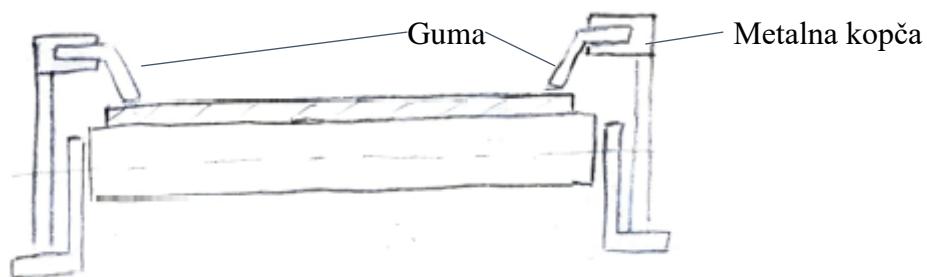


Slika 8. Korito koncepta 1

Koncept 1 prikazuje konvejer sa promjenom nagiba pomoću letve koja se ručno montira na nogu nosive konstrukcije.


Konstrukcija uređaja se sastoji od horizontalnog fiksног okvira i okvira koji ima promjenjiv nagib. Navedena dva okvira zajedno su povezana pomičnom pločom. Na istovaru se nalazi pogonski bubanj koji je pogonjen elektromotorom s reduktorom pričvršćenim na čelični pomični okvir. Konvejer ima dvostruke gumene transportne trake, gdje je horizontalna fiksna, dok druga mijenja svoj nagib zajedno s pokretnim okvirom. Izlazni bubanj prve trake i ulazni bubanj druge trake vezani su na pomičnu ploču. Obe trake su vođene pomoću sklopa ravnog valjka koji su raspoređeni duž cijelog uređaja. Pokretni dio čeličnog okvira stvara najveći pozitivni kut s horizontalom kada letva za prilagodbu s vertikalnom nogom stvara najmanji dopušteni kut, a najveći negativni kada je kut između najveći.

Teret se kreće pomoću ravne trake koja vođena jednim ravnim valjkom. Valjci su smješteni duž cijelog nosača konvejera. Rasipanje pijeska je smanjeno pomoću bočnih gumenih pregrada koje su povezane za nosač pomoću metalnih kopči. Valjci su za nosač povezani L čeličnim profilima.

### 3.2. Koncept 2

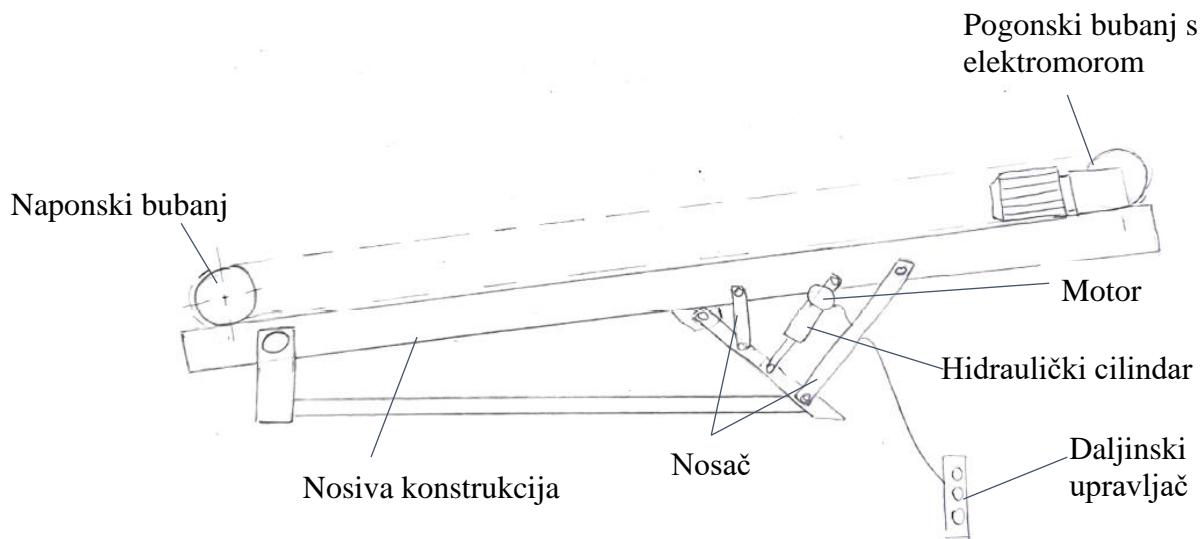

**Slika 9. Koncept 2**

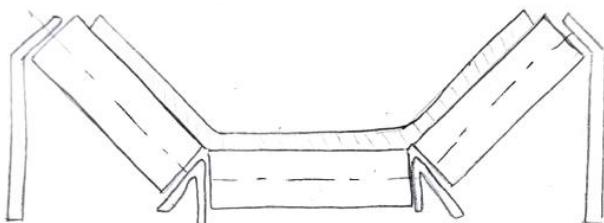

**Slika 10. Korito koncepta 2**

Koncept 2 prikazuje princip rada konvejera koji osigurava pokretljivost dijelova pomoću električne energije koja može pogoniti hidrauliku (što je prikazano na slici 9.), aktuator ili navojno vreteno

Sustav prikazanog koncepta je hidraulika povezana s daljinskim upravljačem pomoću kabela gdje korisnik može sam izabrati kut bez približavanja samom uređaju. Time je dobivena dodatna vrijednost uređaja s obzirom da se u slučaju opasnosti može isključiti sa sigurne udaljenosti. Za stabilnost promjene nagiba služe još i dva para čeličnih nosača koja su zglobno vezana na nogu i na pokretni dio konvejera. Hidraulički cilindar je također zglobno vezan. Pogonski bubanj na istovaru je pogonjen elektromotorom s reduktorom. Gumena traka se kreće preko sustava valjaka za vođenje koji se sastoji od centralnog horizontalno postavljenog valjka i po jedan valjak postavljen s bočne strane centralnog valjka pod kutom od  $45^\circ$ . Sam položaj

valjaka utječe na dubinu korita koja sprječava nepotrebno rasipanje pjeska. Za razliku od Koncepta 1, u ovom konceptu je cijela konstrukcija prilagodljiva promjeni nagiba.

### 3.3. Ocjenjivanje koncepata

Sljedeći korak, nakon pretraživanja postojećih proizvoda na tržištu i izrade koncepata, je ocjenjivanje koncepata. Kriteriji su definirani na način da obuhvate sve bitne značajke koje ovakav uređaj mora zadovoljiti.

Koncepti su ocjenjivani ocjenama od 1 do 5 prema navedenim kriterijima, ocjene su zatim pomnožene težinskim faktorom i zatim podijeljene s 100 čime su dobivene ponderirane ocjene koncepata. Ponderirane ocjene za svaki kriterij pojedinog koncepta su zbrojene, a koncept s najvišom ocjenom je temelj za daljnji razvoj proizvoda.

**Tablica 1. Ocjenjivanje koncepata**

Kriterij	Težinski faktor %	Koncept 1		Koncept 2	
		Ocjena	Ponderirana ocjena	Ocjena	Ponderirana ocjena
Jednostavnost promjene nagiba	30	3	0,9	5	1,5
Prilagodljivost uvjetima rada	20	3	0,6	5	1
Sprječavanje rasipanja materijala	15	5	0,75	4	0,45
Jednostavnost konstrukcije	15	3	0,45	5	0,3
Potrošnja energije	5	4	0,2	1	0,05
Cijena	10	5	0,5	4	0,4
Tehnička izvedivost	5	3	0,15	4	0,2
Ukupna ocjena		3,55		3,9	

### 3.4. Izbor optimalne varijante

Nakon ocjenjivanja koncepata Tablica 1. je pokazala da koncept 2 ima veću ocjenu.

Za promjenu nagiba koncept 2 nudi kao rješenje mehanizme pogonjene električnom energijom koje je najjednostavniji način prilagodbe visine bez potrebe za direktnom ljudskom pomoći, te je tako izbjegnuta opasnost od potencijalne ozljede na radu. Položaj motora je na konceptu prikazan simbolično te je moguća izmjena u dalnjem razvoju proizvoda ukoliko se pokaže da se na neku drugu poziciju u konstrukciji bolje uklapa.

Korito koncepta 1 određeno je jednim ravnim potpornim valjkom što nije pogodno za zadržavanje materijala na samoj traci zbog mogućnosti lakšeg proklizavanja materijala na pokretnom dijelu konstrukcije konvejera. Rasipanje materijala s bočne strane je spriječeno gumom i metalnom kopčom, ali zbog kretanja materijala i trenja koje se javlja između može doći do trošenja same gume te stvaranja prozea kroz koje dijelovi materijala mogu prodrijeti ispod trake i tako oštetiti dijelove stroja. Koncept 2 nudi relativno dobro i jeftino rješenje s koritom od 3 valjka koji svojim oblikom imaju dvojaku funkciju: voditi traku i spriječiti rasipanje materijala.

Cijela nosiva konstrukcija ima prilagodljiv kut nagiba, a čelični profili za konstrukciju okvira, noge i drugih dijelova će se odrediti u proračunu koji slijedi.


## 4. PRORAČUN

Proračunom su obuhvaćene kritične komponente uređaja definiranog u konceptualnoj fazi. Osim proračuna kritičnih komponenti, proračun služi za dimenzioniranje komponenti te za odabir standardnih dijelova.

### 4.1. Zadani podatci

Ulagani podaci određeni su prema tekstu zadatka i služe kao polazna točka proračuna. Prema ulaganim podacima dimenzioniraju se ostale komponente.

- Ukupna dužina trake  $L = 8 \text{ m}$
- Visina vozne trake  $H = 1,5 \text{ m}$
- Mogućnost podešavanja izlazne trake  $\Delta H = \pm 0,5 \text{ m}$
- Najmanja duljina konzolnog završetka  $K = 1 \text{ m}$
- Volumenski protok  $I_{\text{vol}} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$
- Pogon mehanizma za promjenu visine ručni ili električni

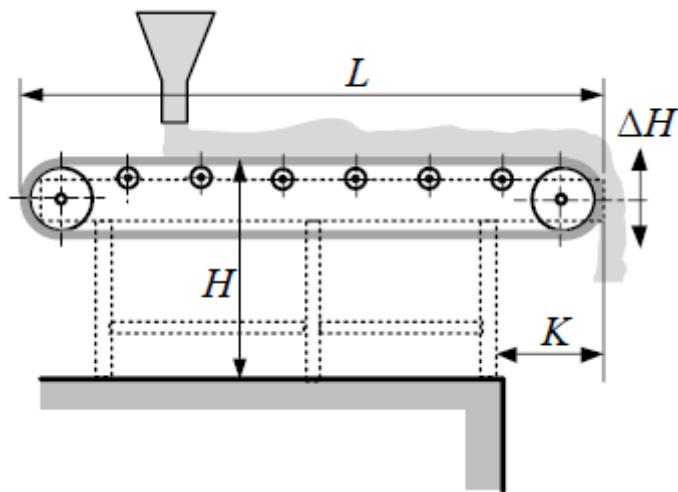

Slika 11. Zadana skica

## 4.2. Brzina trake

Brzina trake se računa preko formule za volumenski protok konvejera s koritastom trakom kuta  $30^\circ$ :

$$I_v = 545 \cdot v \cdot (0,9 \cdot B - 0,02)^2 \cdot k \quad (4.1)$$

$$v = \frac{I_v}{545 \cdot (0,9 \cdot B - 0,02)^2 \cdot k} \quad (4.2)$$

gdje je  $B$  širina trake čija je odabrana vrijednost  $B = 500$  mm, a faktor  $k$  predstavlja faktor ovisan o nagibu i načinu punjenja konvejera i te je jednak:

$$k = k_1 \cdot k_2 \quad (4.3)$$

gdje je  $k_1 = 0,8 \dots 1$ , a  $k_2$  je ovisan o kutu nagiba, te prema [3], Tablici 2 iznosi 0,99

Kut nagiba određen je jednadžbom:

$$\alpha = \arctg\left(\frac{\Delta H}{L}\right) = \arctg\left(\frac{0,5}{8}\right) = 3,57^\circ \quad (4.4)$$

pa tako k onda iznosi:

$$k = 0,9 \cdot 0,99 = 0,891 \quad (4.5)$$

Brzina trake računa se prema izrazu:

$$v = \frac{60}{545 \cdot (0,9 \cdot 0,5 - 0,02)^2 \cdot 0,891} \quad (4.6)$$

$$v = 0,668 \text{ m/s} \quad (4.7)$$

Iraz za maseni protok glasi:

$$I_m = I_v \cdot \rho \quad (1.8)$$


$\rho = 1,16 \text{ t/m}^3$  – nasipna gustoća materijala [7]

Maseni protok iznosi:

$$I_m = 60 \cdot 1,16 \quad (4.9)$$

$$I_m = 99 \text{ t/h} \quad (4.10)$$

### 4.3. Potrebna vučna sila

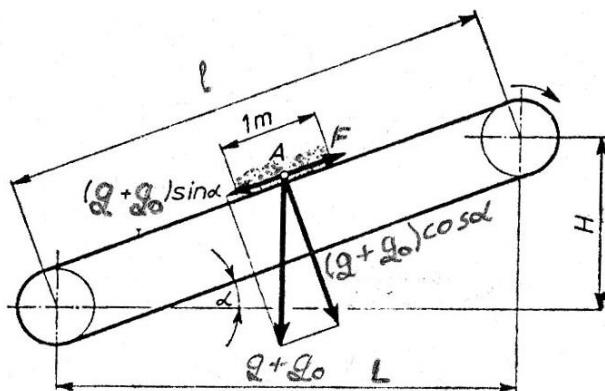

Slika 12. Raspored sile na traci[3]

Težinu materijala koji se prenosi trakom, duljine 1 m, reduciramo u točku A, gdje djeluju sile težine korisnog tereta  $g$  i jalova težina  $g_0$  (težina trake i težina okretnog dijela valjka).

Komponenta težine okomita na traku uzrokuje otpore kotrljanja i trenja dok komponenta paralelna s trakom nastoji povući materijal prema donjem dijelu konvejera. [3]

Izraz za potrebnu vučnu silu:

$$F = C \cdot f \cdot L \cdot (q_0 + \frac{I_m}{v} \cdot g) \pm \frac{I_m}{v} \cdot g \cdot H \quad (4.11)$$

$C= 5.1$  – konstanta ovisna o duljini ,  $L= 8 \text{ m}$  [3] str.8, DIN 22101

$f=0,02$  – koeficijent sveukupnih otpora

$g= 9,81 \text{ m}^2/\text{s}$  – ubrzanje sile teže

$g_0$ - jalova težina

$$g_0 = 2 \cdot G_T + \frac{G_{V1}}{s_1} + \frac{G_{V2}}{s_2} \quad (4.12)$$

$G_T$ - masa trake [ $\text{kg}/\text{m}$ ]

$G_{V1}$ - masa rotirajućih dijelova nosivih valjaka [ $\text{kg}$ ]

$s_1 = 0,6 \text{ m}$  – razmak nosivih valjaka

$G_{v2}$  – masa rotirajućih dijelova povratnih valjaka [kg]

$s_2 = 1,7 \text{ m}$  – razmak povratnih valjaka

Izraz za masu trake  $G_T$ :

$$G_T = B \cdot (g_v' + g_o') \quad (4.13)$$

$g_v' = 4,6 \text{ kg/m}^2$  – masa svih uložaka u traci [7], tablica 12 (Tip trake EP 125, 4 uloška)

$g_o' = 5,65 \text{ kg/m}^2$  – masa gumene obloge trake [7] kvaliteta gumene oblike, tablica 14


(Kvaliteta gumene obloge N)

Masa trake :

$$G_T = 0,5 \cdot (4,6 + 5,65) = 5,125 \text{ kg/m} \quad (4.14)$$

Valjci:

Odabrani su standardni valjci tvrtke Rulmec :

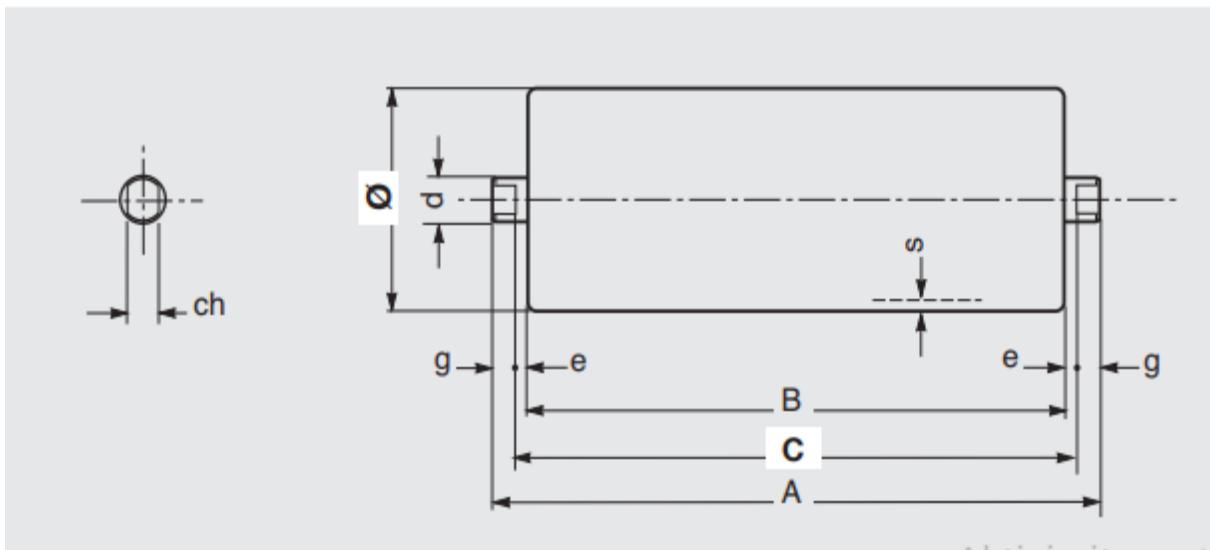

Slika 13. Valjak[13]


Tablica 2 . Podatci o nosivom i potpornim valjcima[13]

**Ø 89 N**Bearing 6204  
(20 X 47 X 14)

$d = 20$   
 $ch = 14$   
 $s = 3$   
 $e = 4$   
 $g = 9$

width mm	belt			roller									
	dimensions mm			weight Kg		load capacity daN							
arrangements	B	C	A	rotating parts	total	0.5	1	1.5	2	2.5	3		
	400	160	168	186	1.7	2.2	226	179	157	142	132	124	
	300	500	200	208	226	2.0	2.5	226	179	157	142	132	124
	400	650	250	258	276	2.3	3.0	226	179	157	142	132	124
	500	800	315	323	341	2.7	3.6	226	179	157	142	132	124
	300	650 1000	380	388	406	3.1	4.1	226	179	157	142	132	124
		800 1200	465	473	491	3.7	4.9	226	179	157	142	132	124
	400		500	508	526	3.9	5.2	226	179	157	142	132	124
		1400	530	538	556	4.1	5.5	226	179	157	142	132	124
		500 1000	600	608	626	4.6	6.1	204	179	157	142	132	124
		1200	700	708	726	5.2	7.0	173	173	157	142	132	124

Konstrukcija za nosive valjke, Tip A3 M 1/3A , prema [12]

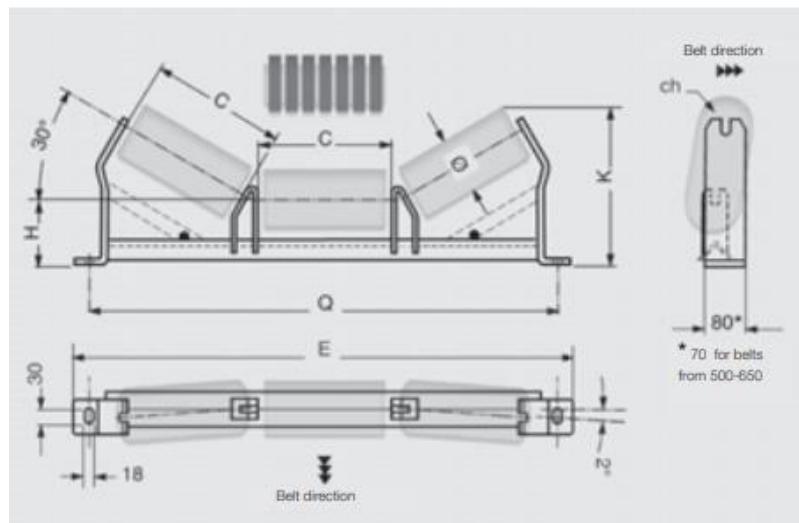

Slika 14. Noseći valjci[12]

Tablica 3. Podatci o konstrukciji nosećih valjaka[12]

transom <b>A3 M-30°</b>	order codes	belt width mm	roller		transom					weight without rollers Kg
			Ø mm	C ch	capacity Kg	H mm	K max	Q	E	
	A3 M 1/3A	500		208	247	135	292	740	800	6.0
	A3 M 1/3E	650		258	205	135	317	890	950	6.7
	A3 M /22				354	135	317	890	950	8.1
	A3 M 1/3K	800		323	289	140	354	1090	1150	10.7
	A3 M /24				460	140	354	1090	1150	13.3
	A3 M 1/3P	1000	89 - 90 - 108 - 110	388	244	140	387	1290	1350	12.2
	A3 M /28				388	140	387	1290	1350	15.1
	A3 M 1/3J	1200		473	204	140	429	1540	1600	14.0
	A3 M /32				325	140	429	1540	1600	17.4

Izraz za masu rotirajućih dijelova nosivih  $G_{v1}$  i potpornih valjaka  $G_{v2}$ :

$$G_{v1} = m_{vn} \cdot n_n = 8,2 \cdot 12 = 98,4 \text{ kg} \quad (4.15)$$

$$G_{v2} = m_{vp} \cdot n_p = 4,6 \cdot 5 = 23 \text{ kg} \quad (4.16)$$

$n_n$  označava broj nosivih valjaka duž konvejer. Trodijelni valjci su raspoređeni svakih 0,61 m na duljinu konvejera od 8 m, tj. duž nosive konstrukcije bit će 12 valjaka koji svaki ima masu  $m_{vn}$  od 8,2kg.

$n_p$  označava broj potpornih valjaka duž konvijera. Jednoredni valjci raspoređeni svaka 1,7 m te ih tako na duljini od 8 m ima 5 sa masom od 4,6 kg .

Jalova težina  $g_0$ :

$$g_0 = 2 \cdot 5,125 + \frac{94,4}{0,6} + \frac{23}{1,7} = 181,11 \text{ kg/m} \quad (4.17)$$

potrebna vučna sila kada je konvejer u usponu iznosi:

$$F = 5,1 \cdot 0,02 \cdot 8 \cdot \left( 181,11 + \frac{27,5}{0,668} \cdot 9,81 \right) + \frac{27,5}{0,668} \cdot 9,81 \cdot 0,5 = \quad (4.18)$$


$$F=679,25 \text{ N} \quad (4.19)$$

potrebna vučna sila kada je konvejer u spuštanju:

$$F = 5,1 \cdot 0,02 \cdot 8 \cdot \left( 181,11 + \frac{27,5}{0,668} \cdot 9,81 \right) - \frac{27,5}{0,668} \cdot 9,81 \cdot 0,5 = \quad (4.20)$$

$$F=275,4 \text{ N} \quad (4.21)$$

#### 4.4. Sile na bubnju

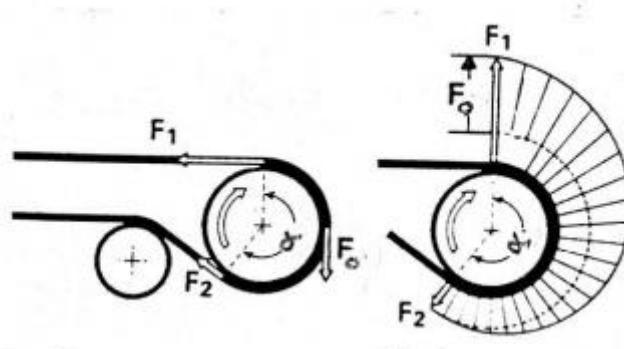

Slika 15. Sile na bubnju[3]

$F_0$  – najveća obodna sila

$F_1$  – sila u vučnom ogranku

$F_2$  – sila u slobodnom ogranku

Najveća obodna sila na bubnju :

$$F_0 = F = 679,4 \text{ N} \quad (4.22)$$

Iz statike dobiveni odnos sila u vučnom i slobodnom ogranku:

$$F_1 = F_2 \cdot e^{\mu\beta} \quad (2)$$

Iz sume momenta oko ishodišta bubnja slijedi:

$$F_0 = F_1 - F_2 \quad (4.24)$$

Sustavom jednadžbi (4.23) i (4.24) dobijemo izraze za sile u vučnom graniku:

$$F_1 = F_0 \cdot \frac{e^{\mu\beta}}{e^{\mu\beta} - 1} \quad (4.25)$$

$\mu = 0,3$  – koeficijent trenja

$\beta = 180^\circ = \pi \text{ rad}$  – obuhvatni kut


Sila u vučnom ogranku iznosi:

$$F_1 = 645,5 \cdot \frac{e^{0,3 \cdot \pi}}{e^{0,3 \cdot \pi} - 1} = 1113,2 \text{ N} \quad (4.26)$$

Iz (4.24) sila u slobodnom ogranku iznosi:

$$F_2 = 1113,2 - 679,4 = 433,75 \text{ N} \quad (4.27)$$

#### 4.5. Opterećenje vratila uslijed sila na bubenju

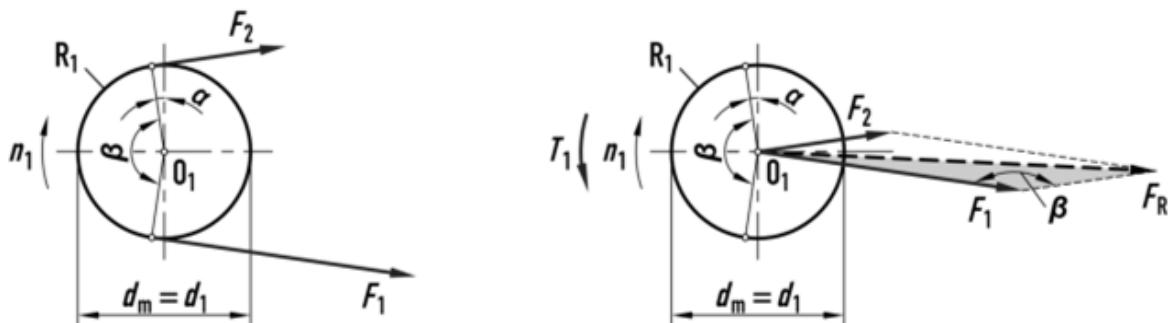

Slika 16. Rezultanta sila[4]

Iz kosinusovog poučka slijedi izraz za rezultantu silu  $F_R$ :

$$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos\beta} \quad (4.28)$$

Rezultanta sila iznosi:

$$F_R = \sqrt{1113,2^2 + 433,75^2 - 2 \cdot 1113,2 \cdot 433,75 \cdot \cos(\pi)} = 1547 \text{ N} \quad (4.29)$$

#### 4.6. Dimenzioniranje bubenja

Odabir promjera bubenja  $D$  se određuje se prema uvjetu: [6]

$$D > (0,125 - 0,18) \cdot z \quad (4.30)$$

$z$ - broj uložaka

Prema [6]:

$$z = \frac{F_{max} \cdot k}{B \cdot \sigma_m} \quad (4.31)$$

$F_{max}=F_1=1113,2 \text{ N}$  – maksimalna sila koja djeluje na os bubenja

$k=11$  – koeficijent sigurnosti za broj uložaka 3 do 5 , [6]

$$\sigma_m = 20\ 000 \text{ N/m}^2 - \text{vlačna čvrstoća [1]}$$

Broj uložak po izrazu (4.31):

$$z = \frac{1113,2 \cdot 11}{0,5 \cdot 20\ 000} = 1,22 \quad (3.32)$$

Odabrani broj uložaka: 4

Proračunski promjer bubenja iznosi:

$$D = 0,125 \cdot 4 = 0,5 \text{ m} = 500 \text{ mm} \quad (4.33)$$

Za širinu trake  $B = 500 \text{ mm}$ , duljina bubenja prema [7] iznosi:  $l_B = 600 \text{ mm}$

Kako bi zadovoljili uvjet izraza odabrani promjer bubenja je **500 mm**. Bubanj će biti izrađen iz bešavne cijevi Ø508x12,5.[1]

Pogonski i naponski bubanj imaju iste dimenzije.

#### 4.7. Odabir elektromotora s reduktorom za pogonski bubanj.

Potrebna snaga na vratilu pogonskog bubenja :

$$P = F \cdot v = 679,4 \cdot 0,665 = 451 \text{ W} \quad (4.34)$$

Uzimajući u obzir učinkovitost ležaja bubenja  $\mu_o = 0,98$  snaga motora iznosi:

$$P_{mot} = \frac{P}{\mu_o} = \frac{451}{0,98} = 460 \text{ W} \quad (4.35)$$

Brzina vrtnje bubenja:

$$n = \frac{v}{D \cdot \pi} = \frac{0,668}{0,5 \cdot \pi} = 0,425 \text{ s}^{-1} = 25,52 \text{ min}^{-1} \quad (4.36)$$

Moment na izlazu iz reduktora:

$$M_b = \frac{P}{2\pi \cdot n} = \frac{451}{2\pi \cdot 0,425} = 164,03 \text{ Nm} \quad (4.37)$$

Odabrani motor: SGA 455S 3C L80-06F-TH-TF-BR30 (Watt Drive)

**Tablica 4. Elektromotor bubenja**

Snaga elektromotora	$P_{EM} = 2,2 \text{ kW}$
Brzina vrtnje elektromotora	$n_{EM} = 945 \text{ min}^{-1}$
Prijenosni omjer reduktora	$i_{red} = 35,45$
Moment na izlaznom vratilu reduktora	$M_{red} = 171 \text{ Nm}$
Brzina vrtnje izlaznog vratila	$n_{red} = 27 \text{ min}^{-1}$
Moment kočnice	$M_{koč} = 30 \text{ Nm}$

Provjera kočnice:

Moment na vratilu elektromotora u kočnom stanju iznosi:

$$M_{EM,k} = \frac{F \cdot \eta_o}{i_{uk}} = \frac{F \cdot \eta_o \cdot v}{\omega_{EM}} = \frac{679,4 \cdot 0,98 \cdot 0,668}{15,75} = 27,8 \text{ Nm} \quad (4.38)$$

$M_{EM,k} = 27,6 \text{ Nm} < M_{koč} = 30 \text{ Nm}$  UVIJET ZADOVOLJAVA

#### 4.8. Dimenzioniranje vratila bubenja

Sile koje djeluju na vratilo bubenja:

$G_{EM}=270\text{N}$  – težina elektromotora


$G_B=810 \text{ N}$  – težina bubenja

$F_R=1541 \text{ N}$  – rezultanta sile

$F_A$  - sila na čvrstom ležajnom mjestu A


$F_B$  – sila na slobodnom ležajnom mjestu B

Opterećenje na vratilu bubenja u vertikalnoj ravnini:

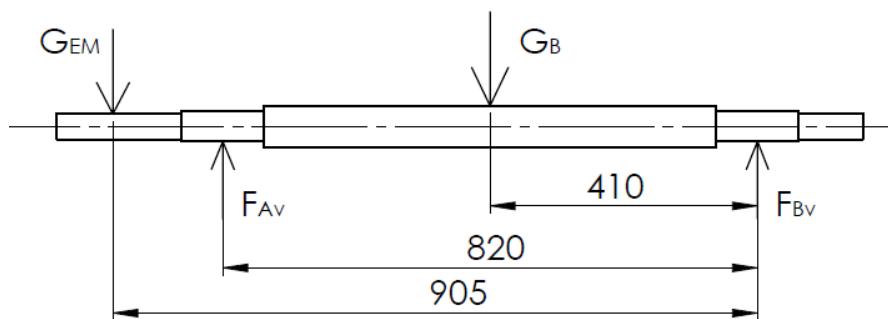

Slika 17. Sile vratila u vertikalnoj ravnini

Prikaz grafova sila i momenta savijanja vratila u vertikalnoj ravnini:

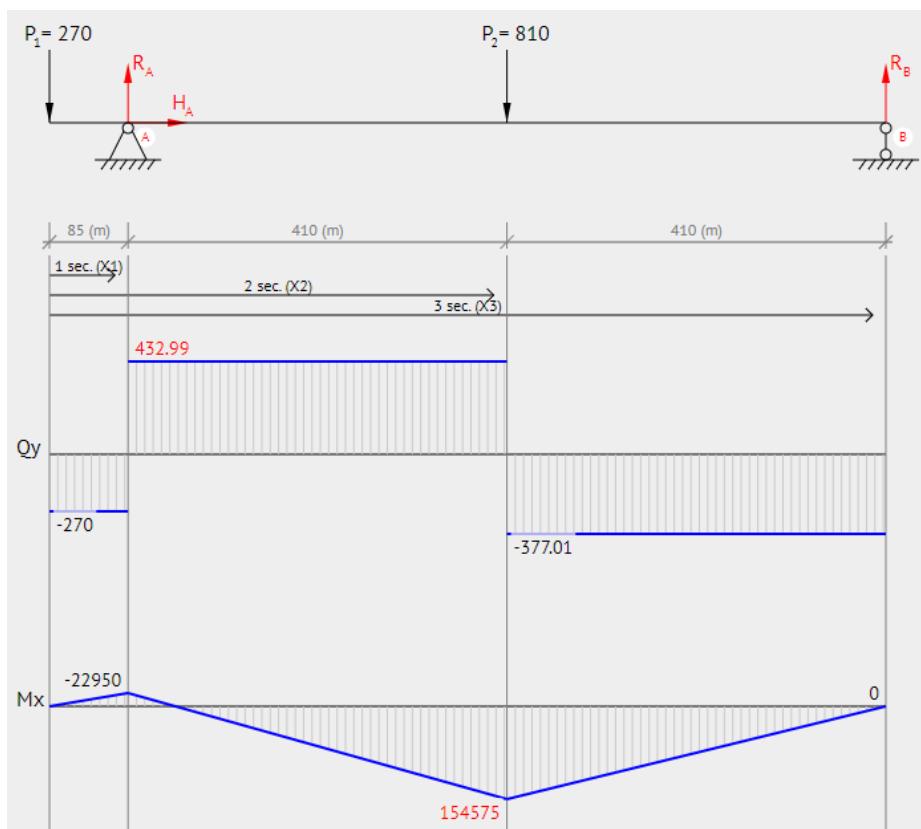

Slika 18. Grafovi opterećenja u vertikalnoj ravnini


Sile u ležajevima i moment savijanja u vertikalnoj ravnini očitano iz slike 18:

$$F_{AV} = 703 \text{ N} \quad (4.39)$$

$$F_{BV} = 377 \text{ N} \quad (4.40)$$


$$M_{SV} = 154575 \text{ Nmm} = 154,575 \text{ Nm} \quad (4.41)$$

Prikaz opterećenja vratila u horizontalnoj ravnini:

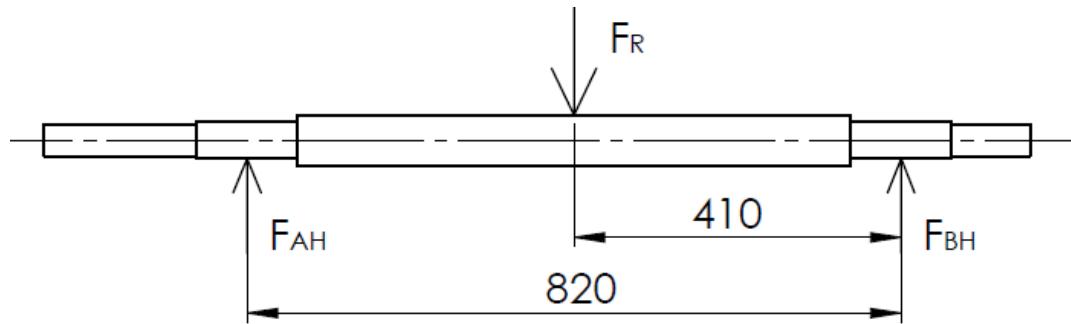

Slika 19. Sile vratila u horizontalnoj ravnini

Prikaz grafova sila i momenta savijanja vratila u horizontalnoj ravnini:

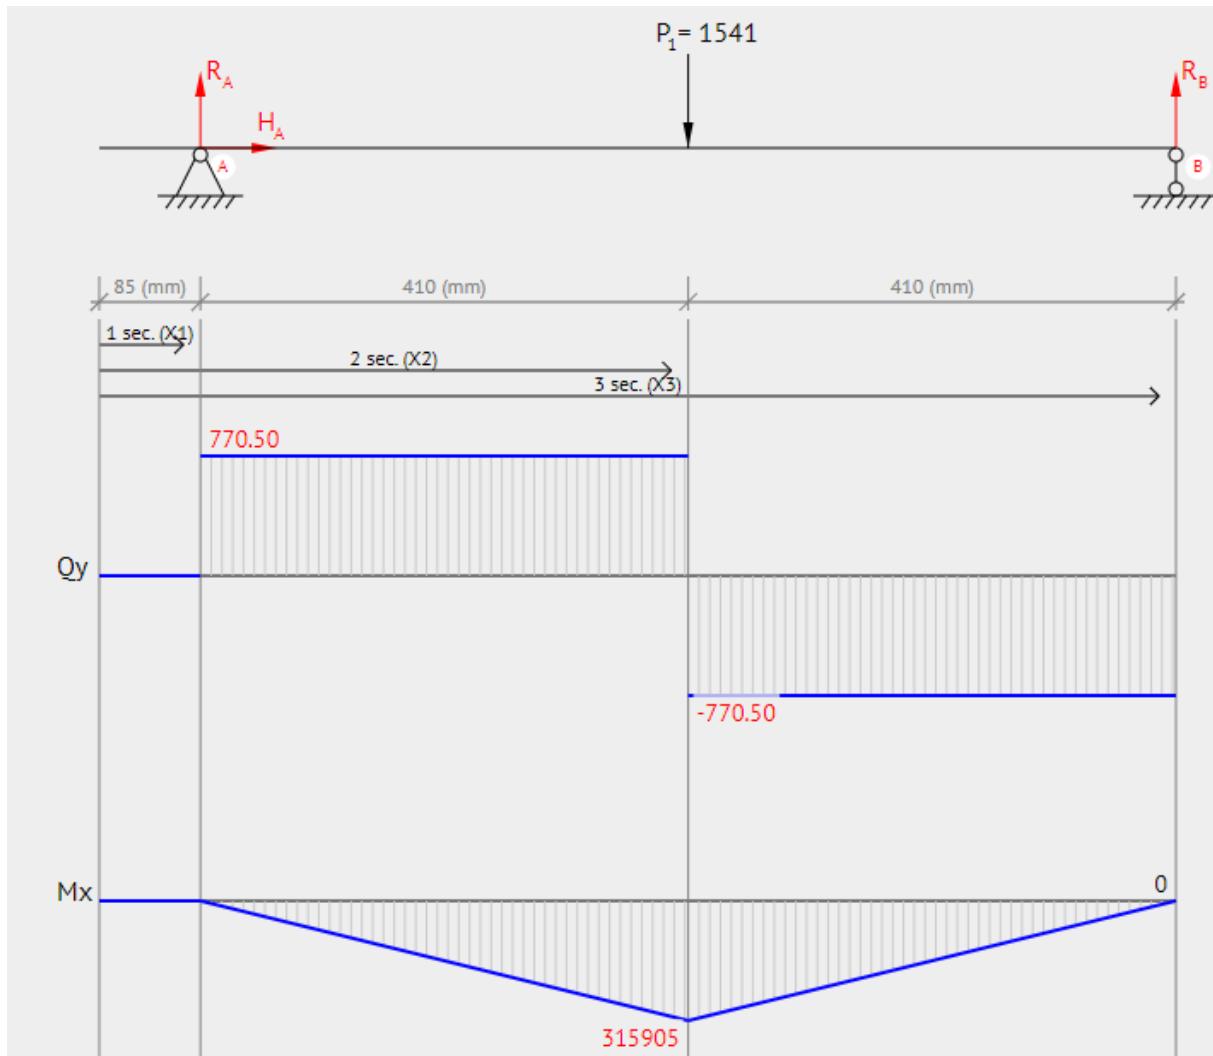

Slika 20. Grafovi opterećenja u horizontalnoj ravnini

Sile u ležajevima i moment savijanja u horizontalnoj ravnini očitano iz slike 20.

$$F_{AV} = 770,5 \text{ N} \quad (4.42)$$

$$F_{BV} = 770,5 \text{ N} \quad (4.43)$$

$$M_{SH} = 315905 \text{ Nmm} = 315,905 \text{ Nm} \quad (4.44)$$

Rezultante sile u ležajevima iznose:

$$F_A = \sqrt{F_{AV}^2 + F_{AH}^2} = \sqrt{703^2 + 770,5^2} = 1043 \text{ N} \quad (4.45)$$

$$F_B = \sqrt{F_{BV}^2 + F_{BH}^2} = \sqrt{377^2 + 770,5^2} = 857,8 \text{ N} \quad (4.46)$$

Rezultanti moment savijanja iznosi:

$$M_S = \sqrt{M_{SV}^2 + M_{SH}^2} = \sqrt{154,6^2 + 315,905^2} = 351,7 \text{ Nm} \quad (4.47)$$

Moment uvijanja vratila:

$$T = M_b = 164 \text{ Nm} \quad (4.48)$$

Reducirano naprezanje računamo preko reduciranih momenta [4]:

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_f^2 + 3 \cdot (\alpha_o \cdot \tau_t)^2} = \sqrt{\left(\frac{M_s}{W}\right)^2 + 3 \cdot \left(\alpha_o \cdot \frac{T}{W_p}\right)^2} \quad (4.49)$$

Pretpostavka: polarni moment otpora presjeka jednak dvostrukom aksijalnom:

$$W_p = 2 \cdot W \quad (4.50)$$

$\alpha_o$ - faktor čvrstoće materijala , [5],  $\sigma_{fDN} = 280 \text{ N/mm}^2$ ,  $\tau_{tDI} = 220 \text{ N/mm}^2$ , za čelik Č0645

$$\alpha_o = \frac{\sigma_{fDN}}{\sqrt{3} \cdot \tau_{tDI}} = \frac{280}{\sqrt{3} \cdot 220} = 0,735 \quad (4.51)$$

$W = 0,1 \cdot d^3$  – aksijalni moment otpora [4]

Tada je reducirano naprezanje:

$$\sigma_{red} = \frac{1}{W} \sqrt{M_s^2 + 0,75 \cdot (\alpha_o \cdot T_t)^2} = \frac{1}{W} \cdot \sqrt{338,5^2 + 0,75(0,735 \cdot 164)^2} \quad (4.52)$$

$$\sigma_{red} = \frac{354,2}{0,1 \cdot d^3} = \frac{3542,3}{d^3} \quad (4.53)$$

Uvjet:

$$\sigma_{red} \leq \sigma_{f,dop} \quad (4.54)$$

$\sigma_{f,dop} = 70 \text{ N/mm}^2$  – dopušteno naprezanje kod savijanja , [5], tablica 2

Promjer vratila:

$$d = \sqrt[3]{\frac{3542,3 \cdot 1000}{70}} = 37 \text{ mm} \quad (4.55)$$

Odabrani promjer vratila:  $d = 40 \text{ mm}$

#### 4.9. Odabir ležaja vratila bubenja

Proračun ležaja se vrši prema opterećenju ležajnog mesta A na vratilu bubenja preko dinamičke nosivosti  $C_1$  , te mora vrijediti uvjet:  $C_1 < C$ . (  $C$  – dinamička nosivost odabranog ležaja)

Izraz na dinamičku nosivost  $C_1$  :

$$C_1 = P \cdot \left( \frac{60 \cdot n \cdot L_{10h,min}}{10^6} \right)^{\frac{1}{\varepsilon}} \quad (4.56)$$

$L_{10h,min} = 50 000 \text{ h}$  – uobičajeni vijek trajanja ležaja prema[4]

$P=F_A= 1043 \text{ N}$  – ekvivalentno dinamičko opterećenje


$\varepsilon=10/3$  – eksponent vijeka trajanja za ležajeve s teorijskim dodirom u liniji

Dinamičku nosivost  $C_1$  iznosi:

$$C_1 = 10167 \cdot \left( \frac{60 \cdot 25 \cdot 50000}{10^6} \right)^{\frac{3}{10}} = 3809 \text{ N} \quad (4.57)$$

Odabrani ležaj: 1208 EKTN9

$C= 19,9 \text{ kN} > C_1 = 3,55 \text{ kN}$  – uvjet zadovoljava

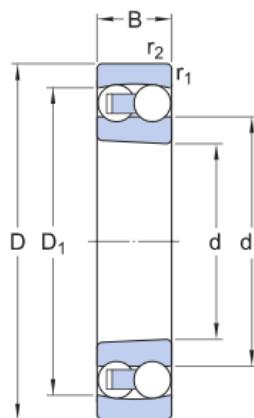


## DIMENSIONS

d	40 mm	Bore diameter
D	80 mm	Outside diameter
B	18 mm	Width
d <sub>1</sub>	≈ 53.85 mm	Shoulder diameter inner ring
D <sub>1</sub>	≈ 67.5 mm	Shoulder diameter outer ring

r<sub>1,2</sub> min. 1.1 mm Chamfer dimension

Tapered bore, taper 1:12

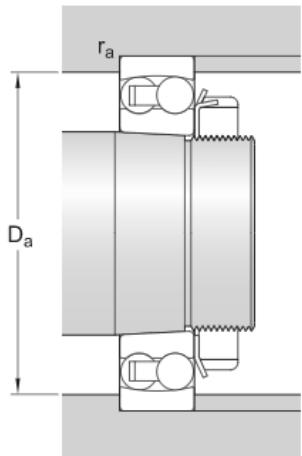

## ABUTMENT DIMENSIONS

D <sub>a</sub>	max. 73 mm	Abutment diameter housing
r <sub>a</sub>	max. 1.1 mm	Fillet radius

Slika 21. Podatci o ležaju bubenja (1)[14]

## CALCULATION DATA

Basic dynamic load rating	$C$	19.9 kN
Basic static load rating	$C_0$	6.95 kN
Fatigue load limit	$P_u$	0.355 kN
Reference speed		18 000 r/min
Limiting speed		11 000 r/min
Permissible angular misalignment	$\alpha$	2.5 °
Calculation factor	$k_r$	0.04
Calculation factor	$e$	0.22
Calculation factor	$Y_0$	2.8
Calculation factor	$Y_1$	2.9
Calculation factor	$Y_2$	4.5

Slika 22. Podatci o ležaju bubenja(2)[14]

#### 4.10. Mehanizam za promjenu nagiba konvejera

Iako odabrani koncept 2 na slici 9 prikazuje promjenu nagiba pomoću hidraulike ,za daljnji razvoj proizvoda koristi se navojno vreteno s elektromotorom, što rezultira u jednostavnijoj i jeftinijoj instalaciji i konstrukciji.


Slika 23 prikazuje ravnotežu sila na konvejeru , te računajući moment oko točke A, dobivamo iznose sila za dizanje:

$$F_v = 6420 \text{ N}$$

(4.58)

$$F_A = 5606 \text{ N}$$

(4.59)

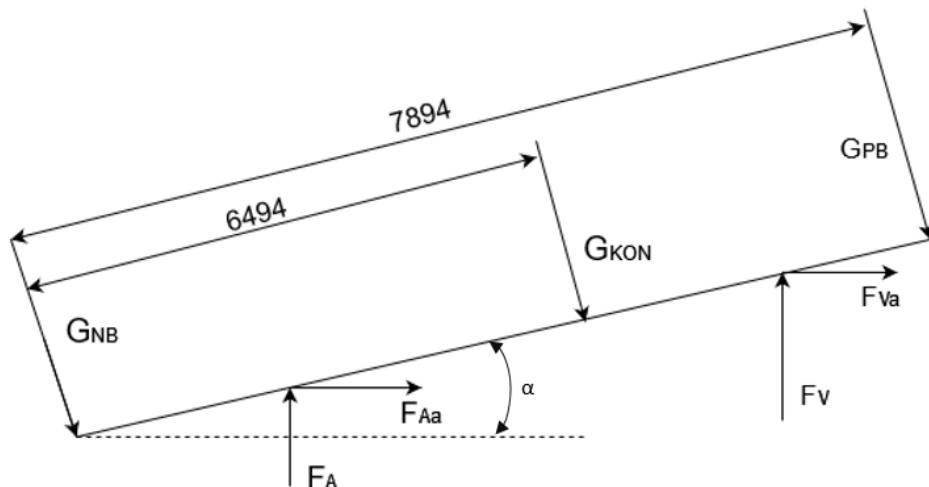

Slika 23. Ravnoteža sila na nosaču

**Tablica 5. Podatci o mehanizmu s vretenom[15]**

Maksimalno opterećenje	25 kN
Maksimalna ulazna snaga	1,5 kW
Maksimalni ulazni moment pri punom opterećenju	59,4 Nm
Maksimalna ulazna brzina vrtnje	1800 min <sup>-1</sup>
Prijenosni omjer	6:1

Maksimalno potrebno dizanje puža h:

$$\frac{x}{L_p} = \frac{H + \Delta H}{L} \quad (4.60)$$

Lp= 6000 mm – pretpostavljena udaljenost puža od početne točke konvejera

$$\frac{x}{6000} = \frac{2 + 0,5}{8000} \quad (4.61)$$

$$x = 1,875 \text{ mm} \quad (4.62)$$

$$h = x - H = 1,875 - 1,5 = 0,375 \text{ m} = 375 \text{ mm} \quad (4.63)$$

Uzimajući u obzir podatke iz tablice 4. i jednadžbu (4.63) biramo elektromotor s reduktorom: K0033-11P-100L-02E-TH-T


**Tablica 6. Elektromotor s reduktorom mehanizma za dizanje**

Snaga elektromotora	$P_{EM} = 2,2 \text{ Kw}$
Brzina vrtnje elektromotora	$n_{EM} = 2870 \text{ min}^{-1}$
Prijenosni omjer reduktora	$i_{red} = 13,81$
Moment na izlaznom vratilu reduktora	$M_{red} = 101 \text{ Nm}$
Brzina vrtnje izlaznog vratila	$n_{red} = 208 \text{ min}^{-1}$
Moment kočnice	$M_{koč} = 8 \text{ Nm}$

#### 4.11. Nosiva konstrukcija

Nosiva konstrukcija konvejera se sastoji od pomičnog dijela na kojem se nalaze bubnjevi i valjci, te od fiksnog dijela : 2 čelične noge i 2 mehanizma za dizanje.

Nosiva konstrukcija se sastoji od sljedećih čeličnih profila:

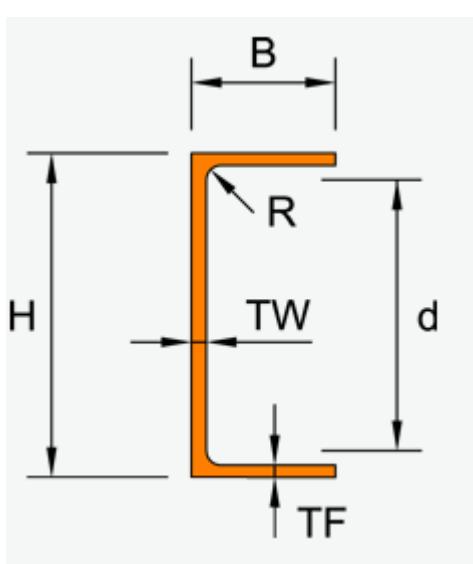

Slika 24. Profil uzdužnih nosača


Uzdužni nosač:

$m= 12,3 \text{ kg/m}$   
 $H= 140 \text{ mm}$   
 $B= 65 \text{ mm}$   
 $TW= 5 \text{ mm}$   
 $TF= 9 \text{ mm}$   
 $R= 12 \text{ mm}$   
 $d= 98 \text{ mm}$

Kod naponskog bubenja

$m= 7,90 \text{ kg/m}$   
 $H= 80 \text{ mm}$   
 $B= 50 \text{ mm}$   
 $TW= 4 \text{ mm}$   
 $TF= 7 \text{ mm}$   
 $R= 10 \text{ mm}$   
 $d= 46 \text{ mm}$

Poprečni nosač:

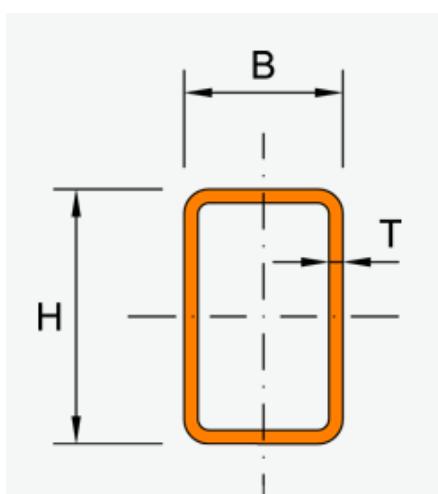


$H=70 \text{ mm}$

$T=3 \text{ mm}$   
 $B= 40 \text{ mm}$   
 $m= 4,7 \text{ kg/m}$

Slika 25. Profil poprečnih nosača

Progib nosača:

Progib uzdužnog nosača računati će se prema gotovoj formuli za jednostavnu gredu s pregibom oslonjenu u 2 točke.. Uz to, uračunati ćemo i progib uslijed vlastite težine grede , te naposlijetku zbrojiti progibe uslijed ta dva opterećenja. Zanemaruju se aksijalne sile zbog neznatnog utjecaja na točnost rezultata. Progib se računa na mjestu pogonskog bubnja gdje je najveće opterećenje.

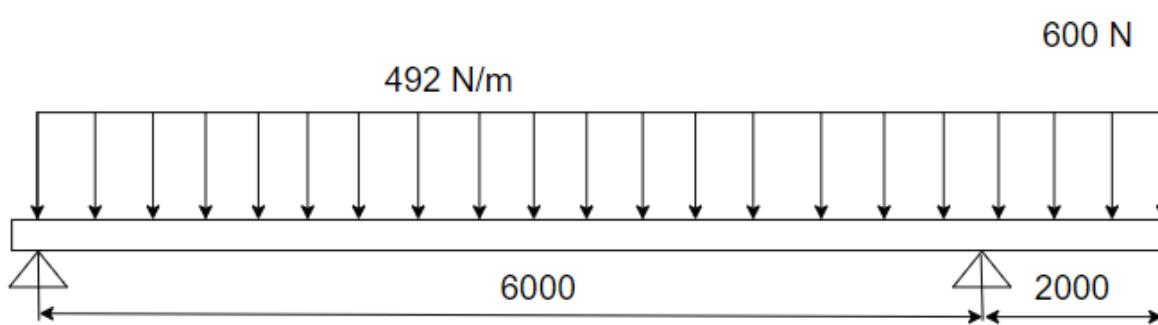

**Slika 26. Skica pojednostavljenog modela jednog uzdužnog nosača**

Progib grede koncentriranom silom na kraju računa se prema:

$$w_{II,F} = \frac{F \cdot l \cdot b^2}{3 \cdot E \cdot I} = \frac{600 \cdot 8\,000 \cdot 1400^2}{3 \cdot 210\,000 \cdot 6558161} = 2,27 \text{ mm} \quad (4.64)$$

$$E = 210\,000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} - \text{modul elastičnosti čelika}$$

$I = 6558181 \text{ mm}^4$ - moment tromosti presjeka uzdužnog nosača (očitano iz CAD alata)

Progib grede opterećene kontinuiranom silom računa se prema:

$$w_{II,q} = \frac{q \cdot l^4}{24 \cdot E \cdot I} \cdot \left( 3 - 8 \frac{a}{l} + 6 \frac{a^2}{l^2} - \frac{a^3}{l^3} \right) = \quad (4.65)$$

$$w_{II,q} = \frac{492 \cdot 10^{-3} \cdot 8\,000^4}{24 \cdot 210\,000 \cdot 6558161} \cdot \left( 3 - 8 \cdot \frac{6\,000}{8\,000} + 6 \cdot \frac{6000^2}{8000^2} - \frac{6000^3}{8000^3} \right) \quad (4.66)$$

$$w_{II,q} = 2,1 \text{ mm} \quad (4.67)$$

Zbog odnosa razmaka oslonaca i duljine samog nosača vlastita težina grede u ovom slučaju zapravo smanjuje ukupni progib.


Ukupni progib kod pogonskog bubenja:

$$w_{II} = w_{II,F} + w_{II,q} = 2,27 - 2,1 = 0,17 \text{ mm} \quad (4.67)$$

$$\frac{w_{II}}{L} = 0,0002 < \frac{f_{dop}}{L} = (0,3 \dots 0,35) 10^{-3} [4] \quad \text{uvijet zadovoljava} \quad (4.68)$$

## 4.12. Zavari

### 4.12.1. Zavar bubnja

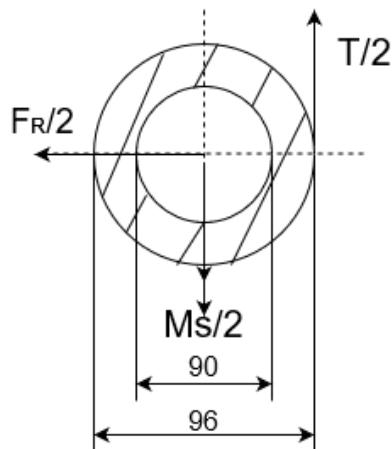

Slika 27. Zavar na pogonskom bubnju

Karakteristike zavara:

$$A = 877 \text{ mm}^2$$

$$W = 19\ 762 \text{ mm}^3$$

$$W_t = 39\ 525 \text{ mm}^3$$

Opterećenja koja djeluju na zavar:

$$F_R = 1547 \text{ N}$$

$$T = 151 \text{ Nm}$$

Moment savijanja

$$M_S = \frac{F_R \cdot l_B}{2} = \frac{1547 \cdot 600}{2} = 464100 \text{ Nmm} \quad (4.69)$$

Naprezanja:

$$\tau_{II} = \frac{\frac{F_R}{2}}{\frac{A}{2}} = \frac{773,2}{438,5} = 1,765 \text{ N/mm}^2 \quad - \text{ smik} \quad (4.70)$$


$$\sigma_s = \frac{\frac{M_s}{2}}{W} = \frac{202095}{19\,762} = 11,7 \text{ N/mm}^2 \quad - \text{ savijanje} \quad (4.71)$$

$$\tau_t = \frac{\frac{T}{2}}{W_t} = \frac{75500}{39\,525} = 2 \text{ N/mm}^2 \quad - \text{ uvijanje} \quad (4.72)$$

$$\sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma_s^2 + 3 \cdot (\tau_t \cdot \tau_{II})^2} = \sqrt{11,7^2 + 3(2 \cdot 1,765)^2} = 13,2 \text{ N/mm}^2 \quad (4.73)$$

$$\sigma_{ekv} = 13,2 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{dop} = 70 \text{ N/mm}^2 \quad - \text{ uvijet zadovoljava} \quad (4.74)$$

#### 4.12.2. Zavar ušice noge

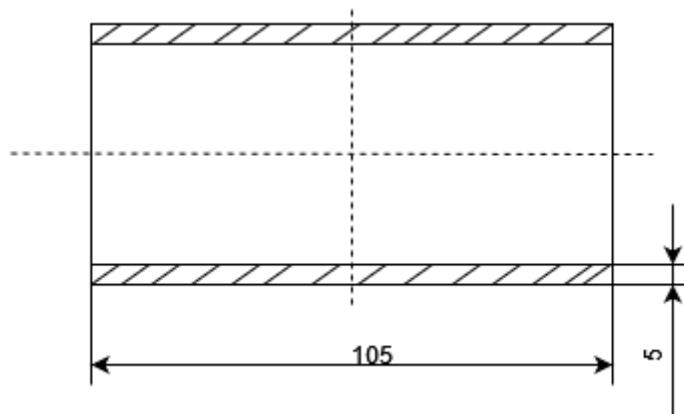

**Slika 28. Zavar ušice**

Naprezanje:


$$F_A = 5606 \text{ N} \text{ (slika 23.)}$$

$$\sigma_t = \frac{F_A}{A} = \frac{F_A}{\sum a \cdot l} = \frac{5606}{2 \cdot 5 \cdot 105} = 5,33 \text{ N} \quad (4.75)$$

Ekvivalentno naprezanje:

$$\sigma_{ekv} = 5,33 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 70 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} - \text{ uvijet zadovoljava} \quad (4.76)$$

#### 4.13. Proračun osovine kod noge

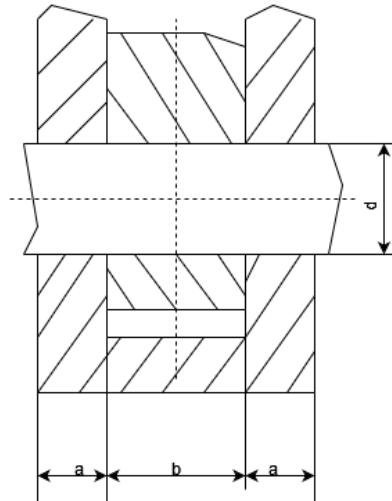

Slika 29. Presjek osovine kod noge konvejera

Bočni tlak:

$$p_u = p_v = \frac{F_A}{b \cdot d} = \frac{5606}{35 \cdot 30} = 4,57 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < p_{\text{dop}} = 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} [2] \quad (4.77)$$

Naprezanje na savijanje:

$$\sigma_f = \frac{0,5F_A \cdot 0,5a}{0,1 \cdot d^3} = \frac{0,5 \cdot 5606 \cdot 0,5 \cdot 35}{0,1 \cdot 30^3} = \quad (4.78)$$

$$\sigma_f = 18 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < \sigma_{f,\text{dop}} = 100 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} [2] \quad (4.79)$$

Naprezanje na odrez:

$$\tau_a = \frac{F}{2A} = \frac{5606}{2 \cdot \frac{30^2 \pi}{4}} = 3,9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < \tau_{a,\text{dop}} = 54 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} [2] \quad (4.80)$$


## 5. MODELIRANI KONVEJER

Prikazani model konvejera napravljen u programskom paketu Solidworks ima transportnu jedinicu sa valjcima i bubenjevima na uzdužnim čeličnim nosačima koji su zglobno vezani za dvi čelične noge. Čelične noge su drugim dijelom vezane čvrsto za pologu. Sama rotacija je omogućena mehanizmom s navojnim vretenom pogonjenim elektromotorom s reduktorom. Zbog promjene nagiba trake veza konstrukcije s nogama kao i s navojnim vretenima je zglobna kako bi se omogućila pokretljivost. Transportnu traku vodi 12 nosivih valjaka, a za njeno zatezanje je odgovoran naponski bubenj zajedno sa zateznim sustavom. Uzdužna pokretljivost naponskog bubnja omogućena je nateznom šipkom koja je vezana za ležaj bubnja koji klizi vodilicama samog zateznog sustava. Kontroliranjem natezne šipke regulira se osni razmak između naponskog i pogonskog bubnja, čime se postiže zatezanje trake u slučaju labavljenja.


Predimenzioniranost uređaja, vidljiva u proračunu, je posljedica potrebe za velikim dimenzijama uređaja i jednostavnosti konstruiranja koristeći već kupljene komponente.

Gabariti: 8558x1035x max.2063(min. 1063) mm


Masa: 1337 kg

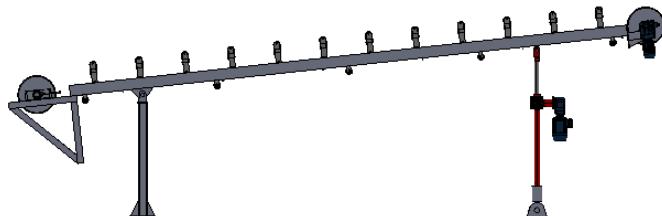


Slika 30. Nacrt konvejera

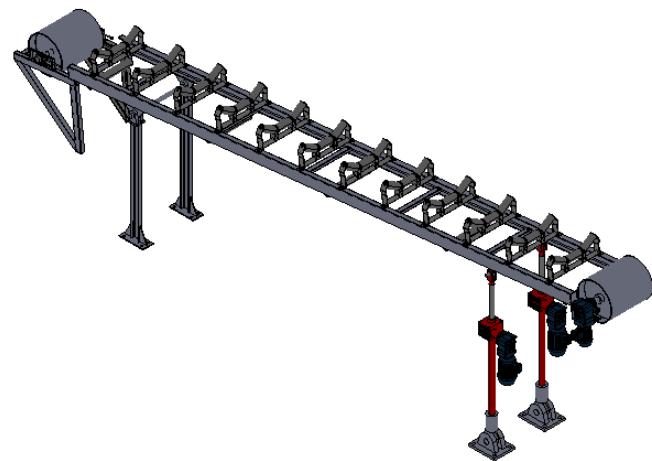

Slika 31. Izometrija konvejera

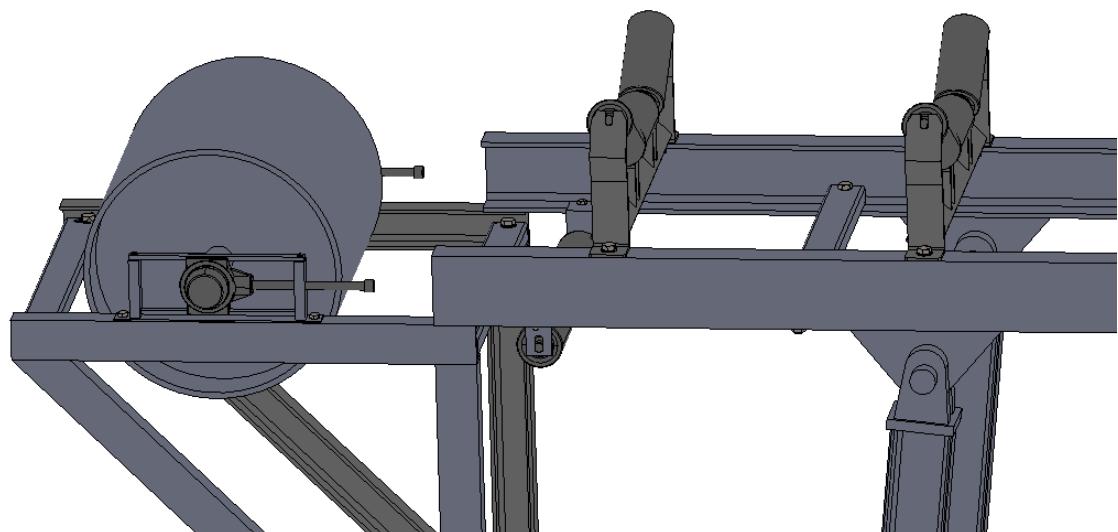

Slika 32. Natezni sustav

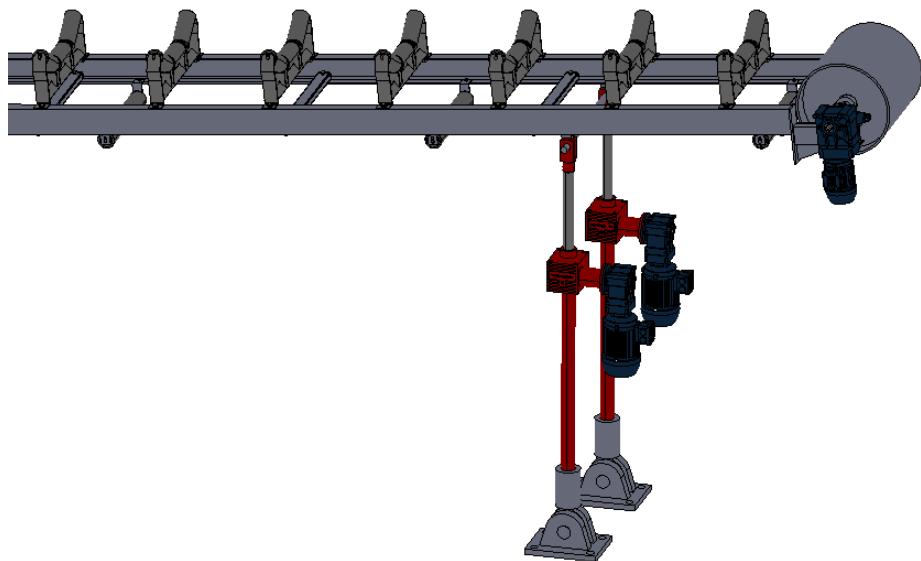

**Slika 33. Mehanizam za promjenu nagiba i pogonski bubanj**

## 6. ZAKLJUČAK

Konvejer je kao transportno sredstvo neprekidne dobave primjenjiv u raznim industrijama. Premda se konstrukcijske značajke mijenjaju s obzirom na svrhu upotrebe, vrstu i težinu tereta, tok razvoja proizvoda ostaje nepromijenjen.

Konvejeri s promjenjivim nagibom, za razliku od klasičnih konvejera, imaju nešto složeniju konstrukciju i veći broj komponenti, ali prednost im je lagana prilagodba različitim radnim uvjetima. Upotreba im je različita; od prijenosa paketa u uredima do kilometarskih konvejera koji u rudnicima prenose kamenje.

Konvejeri koji služe za prijenos sipkog tereta susreću se s problemom prosipanja istog. U ovom je radu taj problem riješen oblikom korita.

Dok većina uređaja na tržištu nagib podešava uz pomoć hidrauličkih cilindara uređaj razvijen u ovom radu koristi navojno vreteno pogonjeno elektromotorom. Razlog odabira takvog načina podešavanje bila je mogućnost postizanja potrebne sile mehaničkim putem uz pomoć električne energije bez potrebe da se u sustav uvodi hidraulički pogon koji zahtjeva relativno velik broj komponenti. Navojna vretena ujedno služe kao i noge koje prilikom rada uređaja povećavaju stabilnost.

Kao i kod većine proizvoda na tržištu, pogonski bubanj nalazi se na istovaru i pogonjen je elektromotorom, dok je naponski bubanj na utovaru. Slično kao i kod gonjene remenice remenskog prijenosa, svrha naponskog bubenja je zatezanje trake, njeno vođenje i prijenos sila. Iako je proračunom pokazano da ostaje dosta mesta za optimizaciju konstrukcije, ona se obično ne vrši na ovakvim uređajima pošto se nosiva konstrukcija radi od gotovih čeličnih profila, a većina komponenti je kupljena, standardnih dimenzija. Objasnjenje toga leži u činjenici da kod ovakvih konstrukcija cijena kao faktor ima prednost nad smanjenjem mase.

## LITERATURA

- [1] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga Zagreb, 1970.
- [2] Transportni uređaji:, uvodno predavanje
- [3] Mađarević, B., nadopune i izmjene Ščap, D.:Praktičar, 3.dio, Školska knjiga, Zagreb, 1972.
- [4] Krešimir Vučković: podloge za predavanje
- [5] Opalić M., Rakamarić P.: Reduktor
- [6] Trešćec, I. Teorija, proračun i primjena transportera s gumenom trakom, Zavod za produktivnost Zagreb, 1983.
- [7] Korman T. , Vježbe proračun transportera s beskonačnom trakom, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2014.
- [8] <http://www.beltconveyormachine.com/sale-12717653-dry-sand-mining-inclined-belt-conveyor-fully-enclosed-70-278-ton-per-hour.html>
- [9] <http://www.risel.tn/en/produit/mobile-grasshopper-conveyors>
- [10] <https://www.baishengconveyor.com/discount-price-apron-conveyor-belt-mobile-belt-conveyor-system-for-sand-stone-and-corn-baisheng-products/>
- [11] <https://www.condrives.com/product/hytrol-model-sbi-incline-slider-bed-belt-conveyor/>
- [12] [http://download.rulmeca.it/catalogo/serie\\_eng/Upper\\_transom\\_A3M\\_30.pdf](http://download.rulmeca.it/catalogo/serie_eng/Upper_transom_A3M_30.pdf)
- [13] [http://download.rulmeca.it/catalogo/serie\\_eng/PSV\\_rollers.pdf](http://download.rulmeca.it/catalogo/serie_eng/PSV_rollers.pdf)
- [14] <https://www.skf.com/ph/products/rolling-bearings/ball-bearings/self-aligning-ball-bearings/productid-1208%20EKTN9>
- [15] <https://powerjacks.com/perch/resources/DS/powerjacks-ds-screwjack-c-series-msj-25kn-2.pdf>
- [16] <https://shshibang.en.made-in-china.com/product/RqoQBKFrHJUL/China-Sbm-Low-Price-High-Quality-Long-Belt-Conveyor.html>

## **PRILOZI**

### I. Tehnička dokumentacija

