

# Konstrukcija mehanizma dvočeljsne bubanjske kočnice

---

Brezinščak, Tin

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2019**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:865336>

*Rights / Prava:* [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-04-25**

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

**Tin Brezinščak**

Zagreb, 2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentori:

Dr. sc. Marko Jokić, dipl. ing.

Student:

Tin Brezinščak  
0035199902

Zagreb, 2019.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se svom mentoru, dr.sc. Marku Jokiću, dipl. ing. na izuzetnoj susretljivosti i savjetima tijekom izrade ovog rada. Također se želim zahvaliti obitelji, djevojci i priateljima za iskazanu potporu tijekom izrade završnog rada i tijekom cijelog preddiplomskog studija.

Tin Brezinčak



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:  
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **Tin Brezinčak**

Mat. br.: 0035199902

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Konstrukcija mehanizma dvočeljustne bubenjske kočnice**

Naslov rada na engleskom jeziku: **Design of Dual Caliper Drum Brake Mechanism**

Opis zadatka:

Dvočeljustne bubenjske kočnice nalaze čestu primjenu u industriji, i to naročito kod prijenosnika i dizala. Osnovna funkcija im je osiguranje vratila od pokretanja, primjerice prilikom servisa stroja ili kod osiguranja tereta u određenom položaju. Sastoje se od bubnja, kočionih podloga, čeljusti i mehanizma čija je uloga dovođenje kočnice u zakočeni ili otkočeni položaj. Sile koje je prilikom rada kočnice potrebno savladati, poput otkočne sile, osiguravaju se ugradnjom odgovarajućeg aktuatora (elektromagnetskog, elektrohidrauličkog) ili se primjenjuju ručne sile.

U radu je potrebno konstruirati mehanizam dvočeljustne bubenjske kočnice s ručnim pogonom. Izvršiti sintezu mehanizma kočnice, dimenzionirati i proračunati čvrstoću svih bitnih dijelova. Izraditi svu potrebnu tehničku dokumentaciju. Podatci potrebni za izradu rada, poput promjera bubnja, momenta kočnice i sl., biti će dostavljeni kandidatu od strane mentora.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

29. studenog 2018.

Rok predaje rada:

1. rok: 22. veljače 2019.
2. rok (izvanredni): 28. lipnja 2019.
3. rok: 20. rujna 2019.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 25.2. - 1.3. 2019.
2. rok (izvanredni): 2.7. 2019.
3. rok: 23.9. - 27.9. 2019.

Zadatak zadao:

Doc. dr. sc. Marko Jokić

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

## SADRŽAJ

SADRŽAJ .....	I
POPIS SLIKA .....	II
POPIS TABLICA.....	III
POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE .....	IV
POPIS OZNAKA .....	V
SAŽETAK.....	VIII
SUMMARY .....	IX
1. UVOD.....	1
2. BUBANJSKE KOČNICE .....	5
2.1. Princip djelovanja bubanjskih kočnica.....	5
2.1.1. Bubanjska kočnica s krutom vezom poluge i čeljusti .....	5
2.1.2. Bubanjska kočnica s zglobnom vezom poluge i čeljusti.....	7
2.2. Praktičke izvedbe bubanjskih kočnica .....	9
3. KONSTRUKCIJA MEHANIZMA KOČNICE .....	12
3.1. Određivanje dimenzija mehanizma kočnice.....	12
3.2. Određivanje opterećenja mehanizma kočnice .....	13
4. PRORAČUN ČVRSTOĆE DIJELOVA KOČNICE .....	15
4.1. Proračun vretena.....	15
4.1.1. Opterećenja koja djeluju na vreteno .....	15
4.1.2. Dimenzioniranje vretena .....	15
4.2. Proračun poluge.....	18
4.2.1. Opterećenja koja djeluju na polugu .....	18
4.2.2. Dimenzioniranje poluge .....	18
4.3. Proračun zavara postolja .....	20
4.4. Proračun zglobnih veza .....	21
4.4.1. Proračun zglobne veze poluge i postolja.....	21
4.4.2. Proračun zglobne veze poluge i čeljusti .....	24
4.5. Proračun trajanja kočnih obloga.....	25
5. ZAKLJUČAK.....	29
LITERATURA.....	30

## POPIS SLIKA

Slika 1.	Dvočeljusna bubanjska kočnica s elektrohidrauličnim pogonom [7] .....	1
Slika 2.	Diskovna kočnica (lijevo) , pojasna kočnica (desno) [7] .....	2
Slika 3.	Konusna kočnica [7].....	2
Slika 4.	Kočni par [7] .....	3
Slika 5.	Jednočeljusna bubanjska kočnica [6] .....	5
Slika 6.	Kruta veza poluge i čeljusti [6] .....	5
Slika 7.	Zglobna veza poluge i čeljusti [6] .....	7
Slika 8.	Bubanjska kočnica izvedbe A [6].....	9
Slika 9.	Bubanjska kočnica izvedbe B [6].....	10
Slika 10.	Elektrohidraulički (lijevo) i hidraulički (desno) aktivirane kočnice [8].....	11
Slika 11.	Bubanjske kočnice aktivirane pneumatski [8].....	11
Slika 12.	Ugradbene mjere bubanjske kočnice [6] .....	12
Slika 13.	Mehanizam dvočeljusne bubanjske kočnice sa vretenom [8] .....	13
Slika 14.	Prikaz opterećenja vretena.....	15
Slika 15.	Prikaz opterećenja i reakcija poluge.....	18
Slika 16.	Presjek zgloba.....	19
Slika 17.	Prikaz opterećenja zavara .....	20
Slika 18.	Opterećenje zglobne veze [2] .....	21
Slika 19.	Trošenje obloge [6] .....	25
Slika 20.	Ovisnost koeficijenta trošenja o radnoj temperaturi $\vartheta_1$ i radu kočenja [6] .....	26
Slika 21.	Ovisnost koeficijenta trošenja obloge o brzini i pritisku, uz $\vartheta_1 = \text{konst.}$ [6] .....	27
Slika 22.	Dvočeljusna bubanjska kočnica modelirana u programskom paketu CATIA .....	28

**POPIS TABLICA**

Tablica 1. Svojstva tarnih materijala za mehaničke kočnice [6] .....	4
Tablica 2. Kočna sila, otkočna sila i prijenosni odnos babanjske kočnice [6].....	10
Tablica 3. Dozvoljeni moment i specifična snaga kočenja babanjskih kočnica [6].....	12
Tablica 4. Ugradbene mjere babanjske kočnice, u mm (DIN 15435) [6] .....	12
Tablica 5. Standardni promjeri $d$ i duljine $l$ svornjaka i zatika, u mm [2] .....	22
Tablica 6. Dopuštenja naprezanja za spojeve sa svornjakom i zatikom, u $\text{N/mm}^2$ [2].....	22

## POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

BROJ CRTEŽA	Naziv iz sastavnice
TB-ZR19	Bubanjska kočnica
TB-ZR19-1	Sklop vretena
TB-ZR19-1-1	Vreteno
TB-ZR19-2	Zglobna matica
TB-ZR19-3	Sklop poluge
TB-ZR19-3-1	Poluga
TB-ZR19-3-2	Pločica
TB-ZR19-4	Sklop postolja
TB-ZR19-4-1	Gornja ploča
TB-ZR19-4-2	Donja ploča
TB-ZR19-4-3	Osigurač položaja

## POPIS OZNAKA

### *Latinične oznake*

Oznaka	Jedinica	Opis
$A_j$	mm <sup>2</sup>	površina presjeka jezgre
$A_{zav}$	mm <sup>2</sup>	površina presjeka zavara
$a$	mm	
$b$	mm	širina presjeka poluge
$c$	mm	debljina novih obloga
$d$	mm	promjer svornjaka
$d_2$	mm	srednji promjer navoja
$d_j$	mm	promjer jezgre vretena
$D$	mm	promjer bubenja
$e$	mm	
$F$	N	kočna sila
$F_1$	N	sila zglobne veze poluge i čeljusti 1
$F_{11}$	N	komponenta sile $F_1$
$F_{12}$	N	komponenta sile $F_1$
$F_2$	N	sila zglobne veze poluge i čeljusti 2
$F_{21}$	N	komponenta sile $F_2$
$F_{22}$	N	komponenta sile $F_2$
$F_n$	N	normalna sila
$F_{n1}$	N	normalna sila na čeljusti 1
$F_{n2}$	N	normalna sila na čeljusti 2
$F_r$	N	sila koja opterećuje vratilo bubenja
$F_V$	N	sila u vretenu
$F_{01}$	N	sila zglobne veze postolja i poluge 1
$F_{01H}$	N	horizontalna komponenta sile $F_{01}$
$F_{01V}$	N	vertikalna komponenta
$F_{02}$	N	sila zglobne veze postolja i poluge
$F_{02H}$	N	horizontalna komponenta sile $F_{02}$
$F_{02V}$	N	vertikalna komponenta sile $F_{02}$
$h$	mm	visina presjeka poluge
$l_1$	mm	krak sile $F_1$
$l_2$	mm	krak sile $F$
$M_k$	Nm	moment kočenja

---

$M_{\max}$	Nm	maksimalni moment savijanja na poluzi
$p$	$\frac{N}{mm^2}$	srednji pritisak na čeljusti
$p_u$	$\frac{N}{mm^2}$	dodirni pritisak na svornjaku
$p_v$	$\frac{N}{mm^2}$	dodirni pritisak na ušicama čeljusti
$q$	$\frac{cm^3}{kNm}$	koeficijent trošenja obloga
$r$	-	odnos graničnih naprezanja
$S$	-	koeficijent sigurnosti
$T_N$	Nmm	moment u navoju vretena
$T_{uk}$	Nmm	ukupni moment na vretenu
$V_{is}$	mm <sup>3</sup>	dozvoljeni istrošeni volumen obloga
$W_{kh}$	kWh	rad kočenja u jednom satu
$W_p$	mm <sup>3</sup>	polarni moment otpora presjeka
$W_x$	mm <sup>3</sup>	moment otpora oko x-osi presjeka
$W_{zav}$	mm <sup>3</sup>	moment otpora presjeka zavara

### Grčke oznake

Oznaka	Jedinica	Opis
$\alpha$	°	obuhvatni kut čeljusti
$\alpha_N$	°	kut uspona vretena
$\beta$	°	kut između horizontalne osi i sila u zglobovima poluge i čeljusti
$\Delta c_1$	mm	dozvoljeno trošenje obloga
$\vartheta_1$	°C	radna temperatura
$\mu$	-	koeficijent trenja materijala obloga i materijala bubenja
$\mu_N$	-	koeficijent trenja u navojima vretena

---

$\rho^{\circ}$		kut trenja u navojima
$\sigma_{dop}$	$\frac{N}{mm^2}$	dopušteno naprezanje
$\sigma_f$	$\frac{N}{mm^2}$	naprezanje na savijanje
$\sigma_{red}$	$\frac{N}{mm^2}$	reducirano naprezanje
$\sigma_v$	$\frac{N}{mm^2}$	vlačno naprezanje u vretenu
$\sigma_{zav}$	$\frac{N}{mm^2}$	vlačno naprezanje u zavaru
$\tau$	$\frac{N}{mm^2}$	smično naprezanje u vretenu
$\tau_s$	$\frac{N}{mm^2}$	smično naprezanje u svornjaku
$\tau_{zav}$	$\frac{N}{mm^2}$	smično naprezanje zavara
$\varphi^{\circ}$		kut trenja na oblozi
$\omega$	$\frac{1}{s}$	kutna brzina vratila odnosno bubenja

## **SAŽETAK**

U ovom završnom radu objašnjen je način rada ručno pokretane dvočeljusne bubenjske kočnice koja se često primjenjuje u industriji, naročito kod prijenosnika snage i dizala, a osnovna zadaća je osiguranje vratila od pokretanja prilikom servisa stroja ili kod osiguranja tereta u određenom položaju. Izvedena je sinteza mehanizma, dimenzioniranje i proračun čvrstoće svih bitnih dijelova kočnice.

Ključne riječi: Konstrukcija, Dvočeljusna bubenjska kočnica, Ručni pogon, Proračun

## SUMMARY

In this bachelor thesis, the way of operation of a manually operated dual caliper drum brake mechanism is explained. This type of brake mechanism is often used in the industry, especially in power transmission systems and lifts. Basic task is to secure the shaft from startup when servicing the machine or securing the load in a certain position. Mechanism synthesis, dimensioning and calculation of all essential brake components has been performed.

Key words: Design, Dual caliper drum brake mechanism, Manual drive, Calculation

## 1. UVOD


Najčešća primjena mehaničkih kočnica je kod prijenosnika snage, dizala, pogonskih mehanizama transportnih uređaja. Djelovanje mehaničkih kočnica zasniva se na trenju krutih tijela. Prema namjeni, mehaničke kočnice se dijele u tri osnovne grupe:

- a) Zaustavne kočnice - ove kočnice preuzimaju na sebe kinetičku energiju svih masa u pokretu, a kod mehanizama za dizanje i potencijalnu energiju tereta; u većini slučajeva do zaustavljanja. To su također i kočnice koje se aktiviraju putem sigurnosnih sklopki za sprečavanje nezgoda.
- b) Kočnice za držanje - imaju funkciju održavanja masa u stanju mirovanja, odnosno zaštite od neželjenog pokretanja uslijed težine, vjetra i sl.
- c) Regulacijske kočnice - imaju funkciju regulacije brzine spuštanja tereta, tj. održavanja konstantne brzine vrtnje pogonskog vratila. Stoga ove kočnice preuzimaju na sebe potencijalnu energiju tereta i sprečavaju njezino pretvaranje u kinetičku energiju. Kod mehanizama granika najčešće ista kočnica obavlja dvije ili čak sve tri od navedenih funkcija, kod čega je potrebna mogućnost promjene momenta kočenja.


Prema izvedbi, mehaničke tarne kočnice dijele se na pojasne, konusne, bubanjske i diskovne kočnice. Ovi nazivi posljedicom su oblika tarne površine ili nosača kočne obloge. Naziv "dvočeljusna kočnica" najprije se rabio za bubanjske kočnice s vanjskim čeljustima. Nakon uvođenja diskovnih kočnica s vanjskim čeljustima, taj pojam više ne označava i vrstu izvedbe kočnice. Zbog toga je uveden pojam bubanjske i diskovne kočnice, pri čemu se u proračun uvodi broj parova vanjskih čeljusti.



**Slika 1. Dvočeljusna bubanjska kočnica s elektrohidrauličnim pogonom [7]**

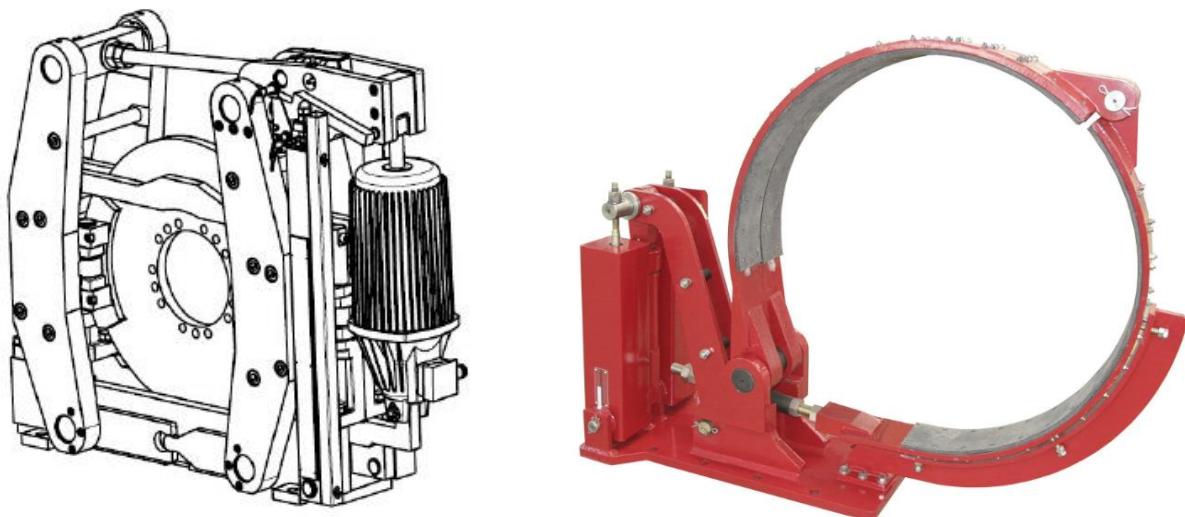

**Slika 2.** Diskovna kočnica (lijevo), pojasna kočnica (desno) [7]

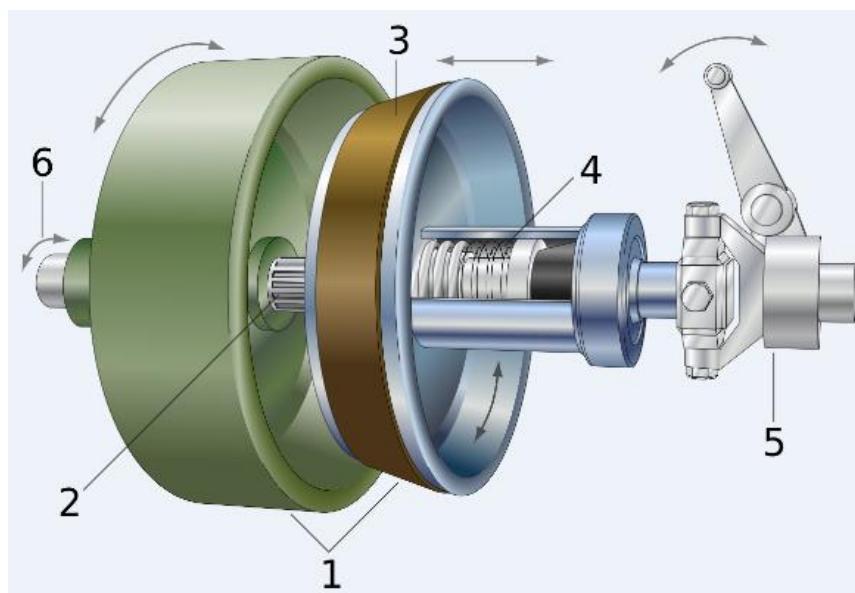


**Slika 3.** Konusna kočnica [7]

Bubanjske kočnice u pravilu imaju jedan par vanjskih čeljusti na kočnom bubenju, a diskovne kočnice mogu imati jedan, dva ili više pari čeljusti, koje djeluju istovremeno na kočni disk. Pojasne kočnice se kod novih konstrukcija rijetko primjenjuju. Prema načinu djelovanja kočnice se mogu podijeliti na: radikalne (bubanjske, pojasne) i aksijalne (diskovne i konusne) kočnice. Mehaničke konusne kočnice s aksijalnom kočnom silom primjenjuju se primjerice kod elektromotora s pomicnim rotorom.

Tijek proračuna kočnice ovisi o njezinoj izvedbi i namjeni. U postupku proračuna za svaki pojedini slučaj potrebno je uzeti u obzir sve značajnije utjecajne faktore. Oni trebaju biti bazirani na rezultatima istraživanja, konstrukcijskim i pogonskim saznanjima i iskustvima. Zahtjevi i područja primjene kočnice mogu znatno varirati pa je radi izbora sigurnih i ekonomičnih kočnih uređaja potrebna uska suradnja i razmjena iskustava između proizvođača i korisnika kočnica i postrojenja. Vrstu proračuna kočnice potrebno je dogovoriti između proizvođača i korisnika kočnica i u projektu ga treba uvijek naznačiti. U proračunu se smiju primijeniti utjecajni faktori i drugačiji od onih u važećoj normi ukoliko su utvrđeni mjeranjem i/ili točnjom numeričkom analizom i/ili su potvrđeni pogonskim iskustvom. U svakom takvom slučaju potrebno je dokazati točnost i pouzdanost utvrđenog postupka i pretpostavki. Djelovanje mehaničkih kočnica ostvaruje se putem kočnih parova. U kočnom paru ostvaruje se dodir dvaju tijela na kočnoj površini A, pod djelovanjem rezultirajuće normalne sile  $F_n$ . U

kočnom paru pritom se ostvaruje srednji pritisak  $p = \frac{F_n}{A}$ ,  $\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$  i sila trenja  $F_t$  koja se suprotstavlja relativnom pomaku dvaju tijela. Veličina sile trenja pojednostavljeno se uzima proporcionalnom normalnoj sili  $F_n$  odnosno pritisku  $p$ ,  $F_t = \mu \cdot F_n$ . Faktor proporcionalnosti naziva se koeficijentom trenja kočnoga para. Jedno od tijela kočnoga para stoji nepomično (čeljust, traka) i najčešće nosi na sebi kočnu oblogu iz posebnog tarnog materijala, slika 4. Drugo tijelo (bubanj, disk) je kočeno tijelo koje se giba kao sastavni dio pogonskog mehanizma. Aktiviranjem kočnog para zaustavlja se kočeno tijelo, a preko njega i pogonski mehanizam. Najvažnije mjerilo prikladnosti kočnoga para za primjenu na mehaničkim kočnicama jest veličina koeficijenta trenja. Kočeno tijelo u pravilu je iz čelika te čeličnog ili sivog lijeva pa veličina koeficijenta trenja ovisi najviše o svojstvima tarnog materijala kočne obloge. Pored visokog i postojanog koeficijenta trenja, idealni tari materijal trebao bi biti otporan na smicanje, na porast temperature i trošenje, neosjetljiv na ulje i vodu te neškodljiv za ljude i okolinu. Jedan materijal ne može imati sva ta svojstva izražena u dovoljnoj mjeri ali se proizvode tari materijali s dobrim svojstvima za određene pogonske uvjete.

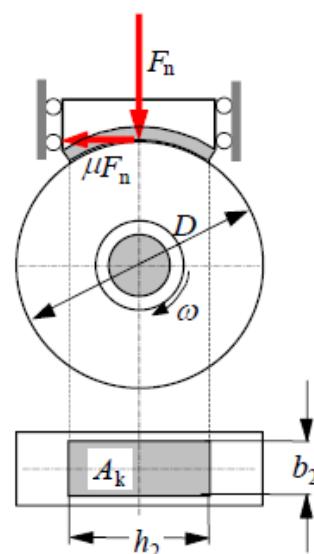

Slika 4. Kočni par [7]

Svojstva nekih tarnih materijala za mehaničke kočnice pokazuje tablica 1.


**Tablica 1. Svojstva tarnih materijala za mehaničke kočnice [6]**

Materijal obloge, sastav		Materijal bubenja	$\mu$	$p_d, \text{N/mm}^2$	Dozvoljena radna temperatura $T_{\text{dozv}}, ^\circ\text{C}$
<b>A</b> Prirodni materijal	sivi lijev	čelik	0,15 do 0,2	do 1	200 do 250
	drvo		0,2 do 0,35	do 0,5	100
	koža		0,3 do 0,6	do 0,3	100
<b>B</b> Organski materijali	pamučno pletivo	sivi lijev čel. lijev čelik	0,3 do 0,4	do 1	100 do 120
	metalno pletivo, s bunom, prešano		0,4...0,5	do 1	250 do 300
	mineralna ili organska vlakna		0,3 do 0,4	do 1	250 do 300
<b>C</b> Sinterovani materijali	sintermetal na bazi Cu ili Fe		0,15...0,25	do 1,5	300 do 350
	metal-keramika		0,35...0,45	do 0,5	300 do 600

Zbog svojih nedostatnih svojstava, prirodni materijali iz grupe A nemaju danas praktički nikakvog značaja, pogotovo ne kod strojnog pogona. Kod mehaničkih kočnica transportnih uređaja kočne obloge se najviše rade iz materijala grupe B. Oni se sastoje iz osnovnog materijala, punila, veziva i dodataka koji utječu na koeficijent trenja. Obloge se iz tog materijala prešaju u podesne oblike, a proizvode se i u obliku prešanih ili valjanih traka. Glavni osnovni materijali u toj grupi bila su ranije pamučna vlakna (ferodo-fiber) i azbestna vlakna (ferodo-azbest). Primjena azbestnih vlakana, zbog opasnosti po zdravlje i strogih uvjeta uporabe je danas napuštena, a njihovo mjesto zauzimaju metalna vlakna, mineralna i organska vlakna. Kao punila služe barit (težac), kreda, karbonati, mineralno brašno, metalni oksidi, sulfidi i slično. Vezivna sredstva su umjetna smola, buna, kaučuk, a dodaci grafita, magnezijevog oksida, plutenog brašna i slično povećavaju koeficijent trenja.

## 2. BUBANJSKE KOČNICE

Kod mehanizama transportnih uređaja najčešće je u uporabi dvočeljusna bubenjska kočnica. Jednočeljusna bubenjska kočnica ne koristi se u strojnem pogonu, jer uz istu silu kočenja ima upola manji moment kočenja od dvočeljusne, trošenje obloge je veliko, a pored toga vratilo bubnja opterećeno je velikom silom na savijanje.

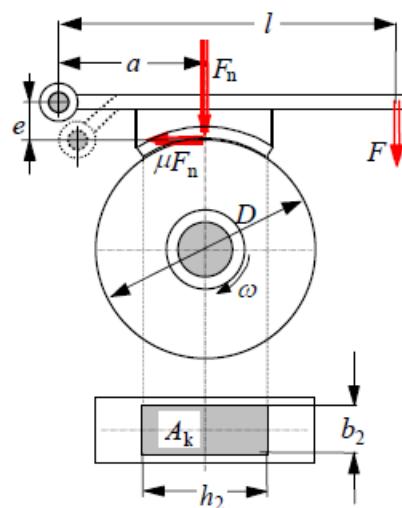


Slika 5. Jednočeljusna bubenjska kočnica [6]

### 2.1. Princip djelovanja bubenjskih kočnica

#### 2.1.1. Bubenjska kočnica s krutom vezom poluge i čeljusti

Princip djelovanja dvočeljusne bubenjske kočnice s krutom vezom poluge i čeljusti

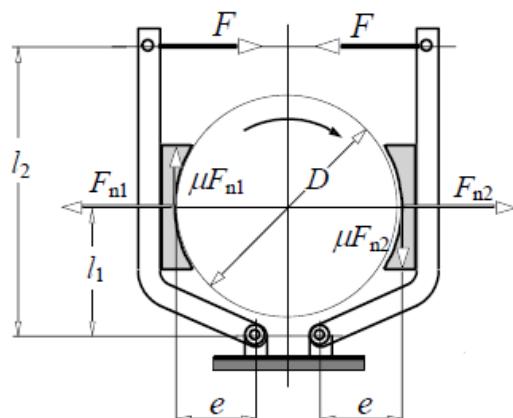

Slika 6. Kruta veza poluge i čeljusti [6]

Prema slici 6., moment kočenja i kočna sila izračunavaju se iz ravnoteže poluga

$$\begin{aligned} F \cdot l_2 - F_{n1} \cdot l_1 + \mu F_{n1} \cdot e &= 0, \\ F_{n1} &= F \frac{l_2}{l_1 - \mu \cdot e}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} F \cdot l_2 - F_{n2} \cdot l_1 - \mu F_{n2} \cdot e &= 0, \\ F_{n2} &= F \frac{l_2}{l_1 + \mu \cdot e}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Vratilo bubenja pritom je opterećeno na savijanje radijalnom silom:

$$F_r = \sqrt{(F_{n1} - F_{n2})^2 + (\mu F_{n1} - \mu F_{n2})^2} = (F_{n1} - F_{n2}) \cdot \sqrt{1 + \mu^2} \quad (2.3)$$

Moment kočenja iznosi:

$$M_k = \mu(F_{n1} + F_{n2}) \frac{D}{2} = \mu Fl_2 \frac{D}{2} \left( \frac{l_2}{l_1 - \mu \cdot e} + \frac{l_2}{l_1 + \mu \cdot e} \right), \quad (2.4)$$

a potrebna kočna sila:

$$F = \frac{M_k l_1}{\mu D l_2} \left[ 1 - \left( \mu \frac{e}{l_1} \right)^2 \right]. \quad (2.5)$$


Bez smanjenja sigurnosti možemo pisati:

$$F = \frac{M_k l_1}{\mu D l_2}. \quad (2.6)$$

što je i točan izraz za izvedbu s  $e = 0$ . Samo kada zglob kočne poluge leži na tangenti bubenja ( $e = 0$ ), normalne sile postaju jednake ( $F_{n1} = F_{n2}$ ), a vratilo neopterećeno na savijanje. Kruta veza poluge i čeljusti se praktički više ne primjenjuje.

### 2.1.2. Bubanjska kočnica s zglobnom vezom poluge i čeljusti

Princip djelovanja dvočeljusne bubanjske kočnice s krutom vezom poluge i čeljusti

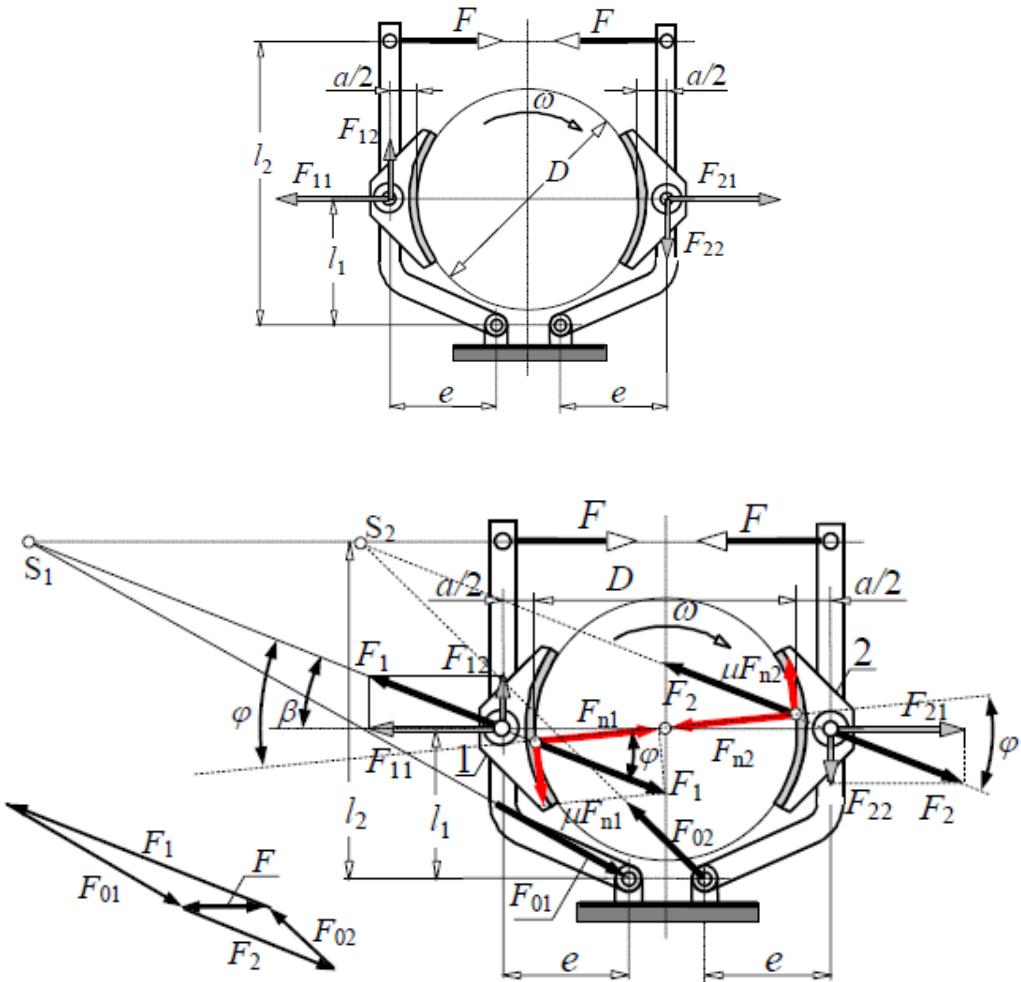

Slika 7. Zglobna veza poluge i čeljusti [6]

Prema slici 7., iz ravnoteže poluga uz (2.7) vrijedi:

$$\begin{aligned} \mu &= \operatorname{tg} \varphi, \\ F_{12} &= F_1 \cdot \sin \beta, \quad F_{11} = F_1 \cdot \cos \beta, \\ F_{22} &= F_2 \cdot \sin \beta, \quad F_{21} = F_2 \cdot \cos \beta. \end{aligned} \quad (2.7)$$

za polugu s čeljusti 1:

$$\begin{aligned} F \cdot l_2 - F_1 \cos \beta \cdot l_1 + F_1 \sin \beta \cdot e &= 0, \\ F_1 \sin \varphi &= \mu F_{n1}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Dok za polugu s čeljusti 2 vrijedi:

$$\begin{aligned} F \cdot l_2 - F_2 \cos \beta \cdot l_1 - F_2 \sin \beta \cdot e = 0, \\ F_2 \sin \varphi = \mu F_{n2}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Iz (2.7), (2.8), (2.9) slijedi:

$$\begin{aligned} F_{n1} &= \frac{Fl_2 \sin \varphi}{\mu(l_1 \cos \beta - e \sin \beta)}, \\ F_{n2} &= \frac{Fl_2 \sin \varphi}{\mu(l_1 \cos \beta + e \sin \beta)}. \end{aligned} \quad (2.10)$$

Zbog zglobne veze, reakcije  $F_1$  i  $F_2$  prolaze kroz zglob čeljusti pod kutom  $\beta$ . Veličina toga kuta slijedi iz uvjeta ravnoteže čeljusti i bubenja oko osi bubenja, tj. iz:

$$M_k = (F_1 + F_2) \sin \beta \cdot \frac{D+a}{2} = (F_1 + F_2) \sin \varphi \cdot \frac{D}{2} = \mu(F_{n1} + F_{n2}) \cdot \frac{D}{2}, \quad (2.11)$$

$$\sin \beta = \frac{D}{D+a} \sin \varphi. \quad (2.12)$$

Moment kočenja uvezši u obzir izraz (2.10) nakon sređivanja iznosi:

$$M_k = \mu(F_{n1} + F_{n2}) \cdot \frac{D}{2} = F \frac{l_2}{l_1} \cdot (D+a) \cdot \frac{\tan \beta}{1 - \left(\frac{e}{l_1} \tan \beta\right)^2}, \quad (2.13)$$

a potrebna kočna sila iznosi:

$$F = \frac{M_k}{D+a} \cdot \frac{l_1}{l_2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{e}{l_1} \tan \beta\right)^2}{\tan \beta}. \quad (2.14)$$

Bez smanjenja sigurnosti kočenja može se pojednostavljeno računati kao:

$$\begin{aligned} F_{n1} + F_{n2} &= F_n, \\ M_k &= F \frac{l_2}{l_1} \cdot (D+a) \cdot \tan \beta, \\ F &= \frac{M_k}{D+a} \cdot \frac{l_1}{l_2} \cdot \frac{1}{\tan \beta}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

Ovaj tip bубанjske kočnice u praksi je uobičajena izvedba. Moment kočenja  $M_k$ , kao i kod prethodne izvedbe, raste s povećanjem  $e$  ( $e > 0$ ), uz istu kočnu silu  $F$ , ali pritom raste i razlika između normalnih sila  $F_{n1}$  i  $F_{n2}$ , što izaziva nejednoliko trošenje kočnih obloga i opterećenje vratila na savijanje.

Kočnice se stoga u pravilu izvode s položajem okretišta poluge  $e \equiv \frac{a}{2}$ , a veličina rezultirajuće normalne sile između bubenja i čeljusti kočnice može se u tom slučaju s dovoljnom točnošću računati prema:


$$F_n = \frac{2M_k}{\mu D} . \quad (2.16)$$

Vratilo bubenja, kao i kod prethodne izvedbe, opterećeno je radijalnom silom:

$$F_r = \sqrt{(F_{n1} - F_{n2})^2 + (\mu F_{n1} - \mu F_{n2})^2} = (F_{n1} - F_{n2}) \cdot \sqrt{1 + \mu^2} \cong 0,1F_n . \quad (2.17)$$


## 2.2. Praktičke izvedbe bubanjskih kočnica

Osim o obliku polužja, izgled kočnica ovisi o vrsti upravljanja s kočnicom i smještaju uređaja za upravljanje. Svaka kočnica ima uređaj za aktiviranje kočnice (opružni, hidraulički, s utegom) i otkočni uređaj (elektrohidraulički, elektromagnetski, hidraulički). Slika 8. pokazuje izgled kočnice s otkočnim elektromagnetom i kočnom oprugom smještenom direktno na čeljusnim polugama (kočnica izvedbe A). Sila u opruzi kod ove izvedbe djeluje analogno kočnoj sili  $F$ , tj. kočna sila jednaka je sili u opruzi,  $F_c = F$ . Elektromagnet, kao otkočni uređaj, djeluje uvlačenjem svoje jezgre dok elektrohidraulički uređaj djeluje potiskivanjem jezgre, pa je zato i njihov smještaj u odnosu na polužje različit.

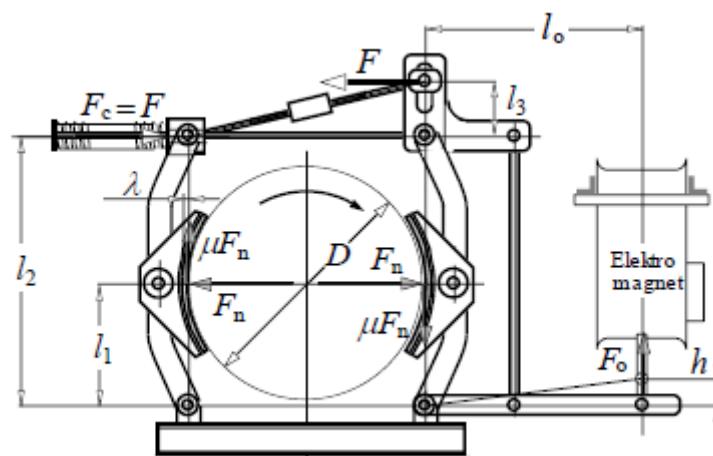

Slika 8. Bubanjska kočnica izvedbe A [6]

Kočnica izvedbe B, slika 9., ima na kutnoj poluzi pored otkočnika smještenu i kočnu oprugu. Kočna sila  $F$ , kojom se stežu čeljusne poluge time se povećala proporcionalno odnosu krakova, tj.  $F = F_c \frac{l_c}{l_3}$ . Kočna opruga može biti ugrađena i u samom otkočnom uređaju ili pored njega, na kraku  $l_c = l_0$ .

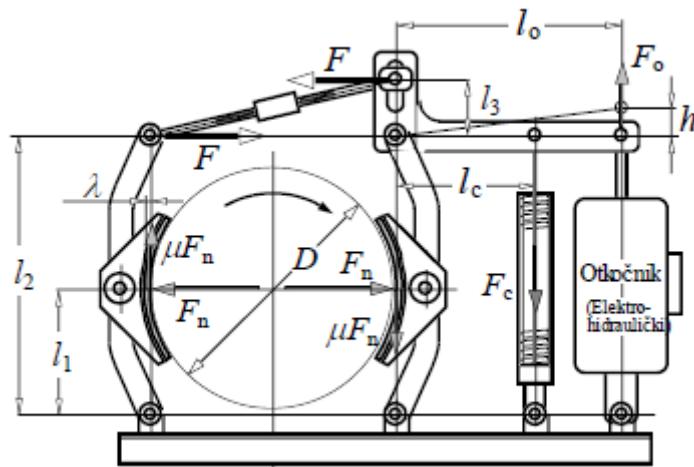


**Slika 9. Bubanjska kočnica izvedbe B [6]**

Veličina sile u opruzi  $F_c$  i otkočne sile  $F_o$  ovisi o potrebnom momentu kočenja i prijenosnom odnosu polužja kočnice. Računanje pojedinih sila za kočnice tipa A i B pokazuje tablica 2.


**Tablica 2. Kočna sila, otkočna sila i prijenosni odnos bubanjske kočnice [6]**

Kočnica A	Kočnica B	Opis
$F_n = \frac{M_k}{\mu D}$		normalna sila $\mu$ - koeficijent trenja (0,35; 0,4; 0,45)
$F_c = F_n \frac{l_1}{l_2} - G_j \frac{l_0}{l_3}; \quad F = F_c$	$F_c = F_n \frac{l_1}{l_2} \frac{l_3}{l_c} - G_j \frac{l_0}{l_c}$	$F_c$ - potrebna sila u opruzi; $G_j$ - težina jezgre otkočnog uređaja;
$F_0 = F_n \frac{l_1}{l_2} \frac{l_3}{l_0} = \frac{F_n}{i_k}; \quad i_k = \frac{l_2 l_0}{l_1 l_3} = \frac{h}{2\lambda} = 4\dots15$		$F_o$ - otkočna sila; $i_k$ - prijenosni odnos kočnice; $\lambda$ - zračnost na čeljusti; $h$ - hod otkočnog uređaja.

Napomena uz tablicu: Otkočna sila treba svladati silu u opruzi  $F_c$  i težinu pomicne jezgre uređaja  $G_j$ .

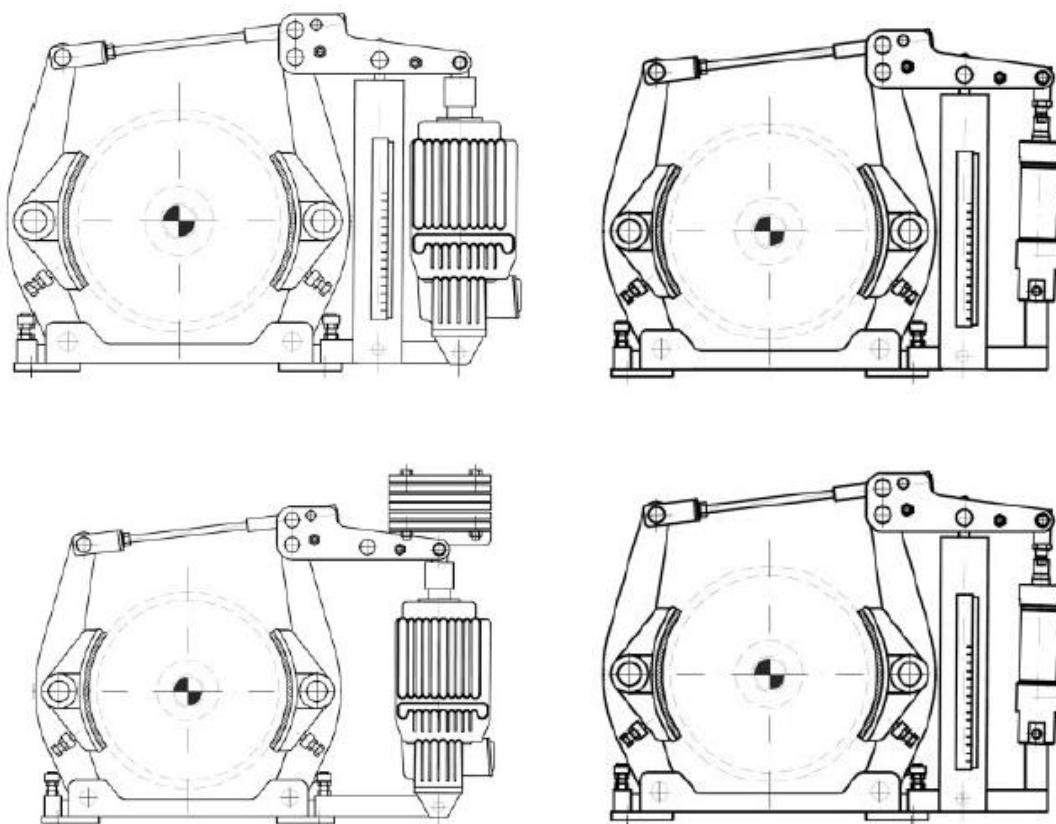

Slika 10. Elektrohidraulički (lijevo) i hidraulički (desno) aktivirane kočnice [8]

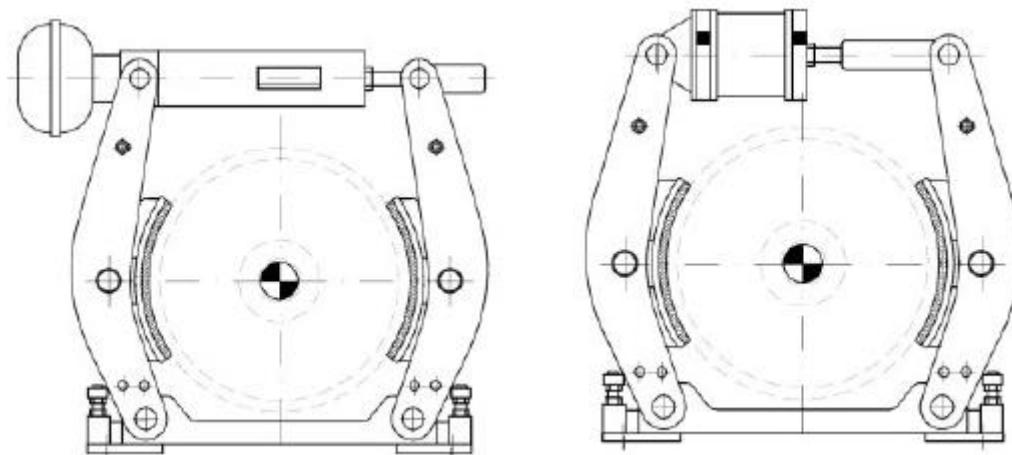

Slika 11. Bubanjske kočnice aktivirane pneumatski [8]

### 3. KONSTRUKCIJA MEHANIZMA KOČNICE

#### 3.1. Određivanje dimenzija mehanizma kočnice

Ulagani podaci za dimenzioniranje mehanizma kočnice označeni su žutom bojom u tablici 2.


**Tablica 3. Dozvoljeni moment i specifična snaga kočenja bubenjskih kočnica [6]**

$D$ , mm	200	250	315	400	500	630	710
$(\mu p v)_d$ , W/mm <sup>2</sup>	0,75	0,80	0,90	1,0	1,1	1,25	1,35
$M_k$ doz, Nm kod brzine vrtanje, 1/min	1500	78	130	-	-	-	-
	1000	117	195	348	624	-	-
	750	-	260	464	832	1430	2580
	600	-	-	580	1040	1788	3225

Za zadani promjer bubenja  $D=200$  mm, prema tablici 4. ugradbene mjere su:


**Tablica 4. Ugradbene mjere bubenjske kočnice, u mm (DIN 15435) [6]**

$D$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_0$ min	$a_1$	$a_2$	$i$	$d_4$	$\lambda$ zračnost na papuci $\approx$	Debljina novih obloga $c_1$	Dozvoljeno trošenje zakivanih obloga, $\Delta c_1$
200	75	70	155	5	140	145	55	M12	1	8	4
250	95	90	185	5	170	180	65	M16	1,25	8	4
315	118	110	225	5	212	220	80	M16	1,25	10	5
400	150	140	270	10	260	270	100	M20	1,6	10	5
500	190	180	330	10	320	325	130	M20	1,6	12	5
630	236	225	410	10	390	400	170	M24	2	12	5
710	265	255	460	10	440	450	190	M24	2	15	5

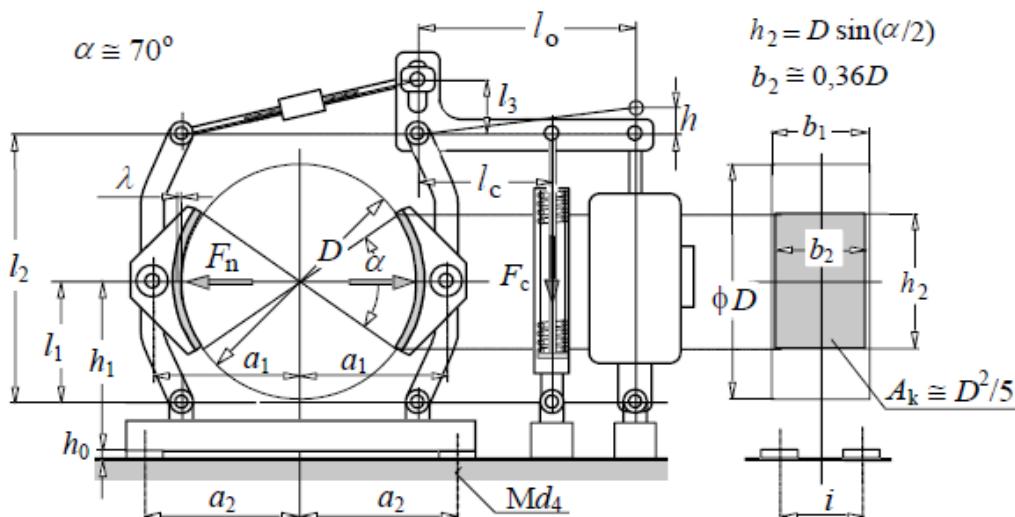

**Slika 12. Ugradbene mjere bubenjske kočnice [6]**

U tekstu zadatka zadano je da je potrebno konstruirati mehanizam dvočeljusne bubanjske kočnice s ručnim pogonom. Ručni pogon izведен je pomoću vretena s finim metričkim navojem za točnije postizanje momenta kočenja, a mogućnost prihvata i postizanja momenta omogućena je pomoću ručnog kola s ručkom. Kod ovakve izvedbe eliminiran je sustav poluga odnosno na silu i moment kočenja djeluje se neposredno. Osiguranje jednakih položaja čeljusti izvedeno je pomoću vijaka koji podupiru poluge na kojima se nalaze čeljusti za kočenje. Ovakva izvedba je preporučljiva ako se uzdužna os bubnja ne poklapa sa simetralom u odnosu na prolazne rupe za temeljne vijke na postolju cijelog mehanizma kočnice.

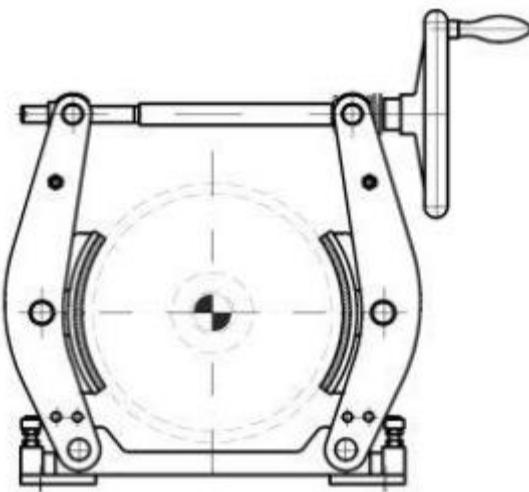

Slika 13. Mehanizam dvočeljusne bubanjske kočnice sa vretenom [8]

### 3.2. Određivanje opterećenja mehanizma kočnice

S obzirom da je mehanizam izведен tako da je veza između poluge i čeljusti zglobna prema slici 7. vrijednost normalne sile prema izrazu (2.16) iznosi :

$$F_n = \frac{2M_k}{\mu D} = \frac{2 \cdot 78}{0,4 \cdot 0,2} = 1950 \text{ N}. \quad (3.1)$$

Napomena: odabrana je srednja vrijednost koeficijenta trenja  $\mu = 0,4$  iz tablice 1. za materijale grupe B za koje je  $0,3 \leq \mu \leq 0,5$ .

Vrijednosti kutova  $\beta$  i  $\varphi$  su:

$$\mu = \operatorname{tg} \varphi \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg} (\mu) = \operatorname{arctg} (0,4) = 21,8^\circ, \quad (3.2)$$

$$\sin \beta = \frac{D}{D+a} \sin \varphi \Rightarrow \beta = \arcsin \left( \frac{D}{D+a} \sin \varphi \right) = \arcsin \left[ \frac{200}{280} \cdot \sin(21,8^\circ) \right] = 15,38^\circ. \quad (3.3)$$

Potrebna kočna sila iznosi:

$$F = \frac{M_k}{D+a} \cdot \frac{l_1}{l_2} \cdot \frac{1}{\tan \beta} = \frac{78}{0,28} \cdot \frac{0,15}{0,3} \cdot \frac{1}{\tan(15,38^\circ)} = 506,36 \text{ N} \quad (3.4)$$

Vrijednosti normalnih sila  $F_{n1}$  i  $F_{n2}$  iznose:

$$\begin{aligned} F_{n1} &= \frac{Fl_2 \sin \varphi}{\mu(l_1 \cos \beta - e \sin \beta)} = \frac{506,36 \cdot 300 \cdot \sin(21,8^\circ)}{0,4 \cdot (150 \cdot \cos(15,38^\circ) - 40 \cdot \sin(15,38^\circ))} = 1052,34 \text{ N}, \\ F_{n2} &= \frac{Fl_2 \sin \varphi}{\mu(l_1 \cos \beta + e \sin \beta)} = \frac{506,36 \cdot 300 \cdot \sin(21,8^\circ)}{0,4 \cdot (150 \cdot \cos(15,38^\circ) + 40 \cdot \sin(15,38^\circ))} = 908,51 \text{ N}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

$$e \equiv \frac{a}{2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ mm.} \quad (3.6)$$

Iznosi sila  $F_1$  i  $F_2$  u zglobovima čeljusti iznose:

$$\begin{aligned} F_1 \sin \varphi &= \mu F_{n1} \Rightarrow F_1 = \frac{\mu F_{n1}}{\sin \varphi} = \frac{0,4 \cdot 1052,34}{\sin(21,8^\circ)} = 1133,47 \text{ N}, \\ F_2 \sin \varphi &= \mu F_{n2} \Rightarrow F_2 = \frac{\mu F_{n2}}{\sin \varphi} = \frac{0,4 \cdot 908,51}{\sin(21,8^\circ)} = 978,56 \text{ N}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Iznosi sila  $F_{01}$  i  $F_{02}$  u zglobovima poluga iznose:

$$\begin{aligned} F_{01H} &= F - F_1 \cdot \cos \beta = 506,36 - 1133,47 \cdot \cos(15,38^\circ) = -586,52 \text{ N}, \\ F_{01V} &= F_1 \cdot \sin \beta = 1133,47 \cdot \sin(15,38^\circ) = 300,62 \text{ N}, \\ F_{01} &= \sqrt{F_{01H}^2 + F_{01V}^2} = \sqrt{(-586,52)^2 + 300,62^2} = 659,07 \text{ N}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} F_{02H} &= F_2 \cdot \cos \beta - F = 978,56 \cdot \cos(15,38^\circ) - 506,36 = 437,16 \text{ N}, \\ F_{02V} &= -F_2 \cdot \sin \beta = -978,56 \cdot \sin(15,38^\circ) = -259,53 \text{ N}, \\ F_{02} &= \sqrt{F_{02H}^2 + F_{02V}^2} = \sqrt{437,16^2 + (-259,53)^2} = 508,39 \text{ N}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Vratilo bubenja opterećeno je radijalnom silom:


$$F_r = (F_{n1} - F_{n2}) \cdot \sqrt{1 + \mu^2} \cong 0,1 F_n = 195 \text{ N}.$$

## 4. PRORAČUN ČVRSTOĆE DIJELOVA KOČNICE

### 4.1. Proračun vretena

#### 4.1.1. Opterećenja koja djeluju na vreteno

Vreteno s finim metričkim navojem zajedno s ručnim kolom služi za ostvarivanje potrebnog momenta kočenja, odnosno za postizanje sila kočenja na polugama. Sila kočenja  $F$  je zapravo sila u vijku (navojnom dijelu vretena) označena s  $F_v$ . Za ostvarivanje momenta kočenja odnosno sile kočenja, potrebno je dovesti ukupni okretni moment  $T_{uk}$  na ručno kolo. Taj moment se raspodjeli na moment u navojima  $T_N$  na istim mjestima gdje se ostvaruje sila  $F_v$ .

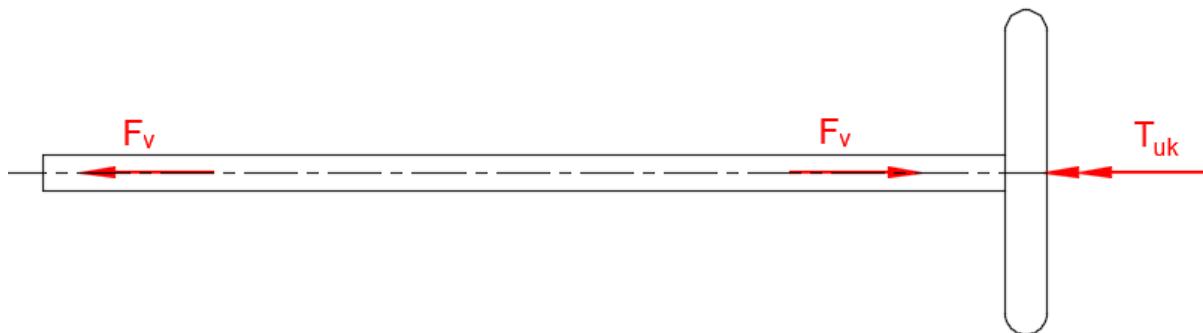

Slika 14. Prikaz opterećenja vretena

#### 4.1.2. Dimenzioniranje vretena

S obzirom na to da nisu zadane sve potrebne veličine poput promjera i koraka navoja, dimenzioniranje vretena provedeno je iteracijski. Za početak se odabire vreteno s finim metričkim navojem M20x2. Neke karakteristične veličine prema [1] za taj navoj su:

$$\begin{aligned}
 P_h &= 2 \text{ mm}, \\
 d_j &= 16,969 \text{ mm}, \\
 d_2 &= 18,701 \text{ mm}, \\
 \alpha_N &= \arctg\left(\frac{P_h}{d_2 \pi}\right) = \arctg\left(\frac{2}{18,701 \pi}\right) = 1,95^\circ, \\
 \rho' &= \arctg\left(\frac{\mu_N}{\cos \beta}\right) = \arctg\left(\frac{0,04}{\cos(30^\circ)}\right) = 2,64^\circ.
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

Napomena: faktor trenja u navojima  $\mu_N$ , za navoje s čisto dorađenim i dobro podmazanim bokovima, kreće se u intervalu  $0,03 \leq \mu_N \leq 0,05$  pa se odabire srednju vrijednost odnosno  $\mu_N = 0,04$ . S obzirom na to da je  $\rho' > \alpha_N$ , navoj je samokočan.

Iznos opterećenja koja djeluju na vreteno s navojem M20x2:

$$F_V = F = 506,36 \text{ N}, \quad (4.2)$$

$$T_{uk} = 2 \cdot T_N = 2 \cdot F_V \cdot \operatorname{tg}(\alpha_N + \rho') \cdot \frac{d_2}{2} = 2 \cdot 506,36 \cdot \operatorname{tg}(1,95^\circ + 2,64^\circ) \cdot \frac{18,701}{2} = 760,23 \text{ Nmm}. \quad (4.3)$$

Vlačno naprezanje koje uzrokuju sile  $F_V$  iznosi:

$$\sigma_v = \frac{F_V}{A_j} = \frac{4 \cdot F_V}{d_j^2 \cdot \pi} = \frac{4 \cdot 506,36}{16,969^2 \cdot \pi} = 2,24 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.4)$$

Smično naprezanje koje uzrokuje okretni moment  $T_{uk}$  iznosi:

$$\tau = \frac{T_{uk}}{W_p} = \frac{16 \cdot T_{uk}}{d_j^3 \cdot \pi} = \frac{16 \cdot 760,23}{16,969^3 \cdot \pi} = 0,79 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.5)$$

Reducirano naprezanje računa se prema energijskoj teoriji čvrstoće iz [4]:

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_v^2 + 3 \cdot \tau^2} = \sqrt{2,24^2 + 3 \cdot 0,79^2} = 2,62 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.6)$$

Uvjet čvrstoće je zadovoljen kada je:

$$\sigma_{red} \leq \sigma_{dop}. \quad (4.7)$$

Dopušteno naprezanje za čisti naizmjenični ciklus  $\left( r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1 \right)$  za materijal RSt 37-2

(Č0361) prema [1] iznosi:

$$\sigma_{dop} = 90 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.8)$$

Faktor sigurnosti  $S$  računa se prema:

$$S = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma_{red}} = \frac{90}{2,62} = 34,35 > 1. \quad (4.9)$$

Vidljivo je da faktor sigurnosti zadovoljava uvjet, ali je prevelik, odnosno vreteno je predimenzionirano pa se uzima manji fini metrički navoj M10x1.

Karakteristične veličine za navoj M10x1 prema [1] su:

$$\begin{aligned}
 P_h &= 1 \text{ mm}, \\
 d_j &= 8,484 \text{ mm}, \\
 d_2 &= 9,35 \text{ mm}, \\
 \alpha_N &= \arctg\left(\frac{P_h}{d_2 \pi}\right) = \arctg\left(\frac{1}{9,35 \pi}\right) = 1,95^\circ, \\
 \rho' &= \arctg\left(\frac{\mu_N}{\cos \beta}\right) = \arctg\left(\frac{0,04}{\cos(30^\circ)}\right) = 2,64^\circ.
 \end{aligned} \tag{4.10}$$

Vlačno naprezanje uslijed sile u vijku  $F_v$  iznosi:

$$\sigma_v = \frac{F_v}{A_j} = \frac{4 \cdot F_v}{d_j^2 \cdot \pi} = \frac{4 \cdot 506,36}{8,484^2 \cdot \pi} = 8,96 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \tag{4.11}$$

Smično naprezanje uslijed okretnog momenta  $T_{uk}$  iznosi:

$$\tau = \frac{T_{uk}}{W_p} = \frac{16 \cdot T_{uk}}{d_j^3 \cdot \pi} = \frac{16 \cdot 760,23}{8,484^3 \cdot \pi} = 6,34 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \tag{4.12}$$

Reducirano naprezanje prema [4] je:

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_v^2 + 3 \cdot \tau^2} = \sqrt{8,96^2 + 3 \cdot 6,34^2} = 14,17 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \tag{4.13}$$

Faktor sigurnosti  $S$  sada iznosi:


$$S = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma_{red}} = \frac{90}{14,71} = 6,12 > 1. \tag{4.14}$$

Faktor sigurnosti zadovoljava uvjet i sada je zadovoljavajućeg iznosa te se stoga odabire navoj **M10x1**.

## 4.2. Proračun poluge

### 4.2.1. Opterećenja koja djeluju na polugu

Mehanizam će biti izведен tako da je čeljust zglobno vezana za polugu. Treba imati na umu da se na lijevoj strani mehanizma prilikom kočenja javljaju veće sile reakcija nego na desnoj strani pa je dovoljno proračunati dijelove na lijevoj strani mehanizma jer ako oni zadovolje uvjet čvrstoće, zadovoljiti će i dijelovi na desnoj strani mehanizma.

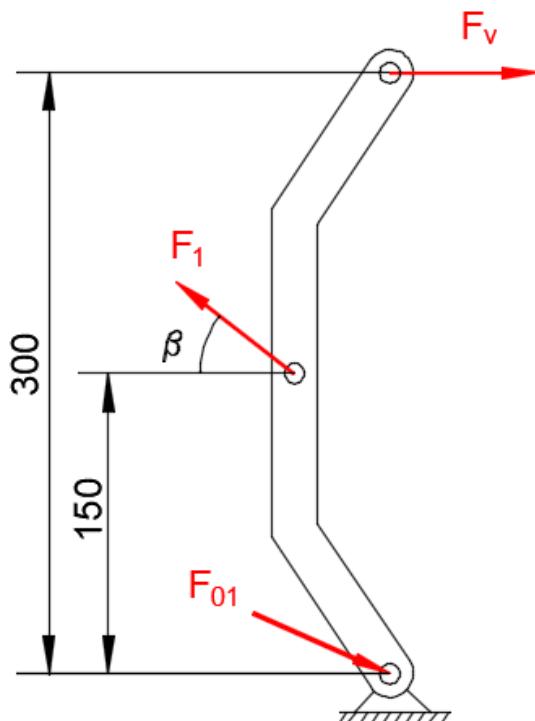

Slika 15. Prikaz opterećenja i reakcija poluge

### 4.2.2. Dimenzioniranje poluge

Poluga je opterećena silama koje uzrokuju momente savijanja a najveći moment savijanja je na sredini poluge i iznosi:

$$M_{\max} = F_v \cdot 150 = 506,36 \cdot 150 = 75954 \text{ Nmm}. \quad (4.15)$$

Materijal poluge biti će isti kao i materijal navojnog vretena, a to je RSt 37-2 (Č0361).

Dopušteno naprezanje je također isto i iznosi:

$$\sigma_{dop} = 90 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.16)$$

Uvjet čvrstoće glasi prema [4]:

$$\sigma_{dop} \geq \sigma . \quad (4.17)$$

Zbog konstrukcijskih razloga odabiru se vrijednosti  $b = 35$  mm,  $h = 25$  mm.

Moment tromosti presjeka oko osi x poluge (šrafirano područje) na slici 16 iznosi:

$$I_x = 2 \cdot \left( \frac{35 \cdot 25^3}{12} + 6,5 \cdot 35 \cdot 9,25^2 \right) = 91771,96 \text{ mm}^4 . \quad (4.18)$$

Moment otpora presjeka na iznosi:


$$W_x = \frac{I_x}{12,5} = \frac{91771,96}{12,5} = 7341,76 \text{ mm}^3 . \quad (4.19)$$

Naprezanje u zglobu poluge i čeljusti iznosi:

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{75954}{7341,76} = 10,35 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} . \quad (4.20)$$

$$S_{\sigma} = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma} = \frac{90}{10,35} = 8,70 > 1 \quad (4.21)$$


Prema (4.23) vidljivo je da je uvjet sigurnosti zadovoljen pa se odabiru vrijednosti  **$b=35$  mm,  $h=25$  mm**.

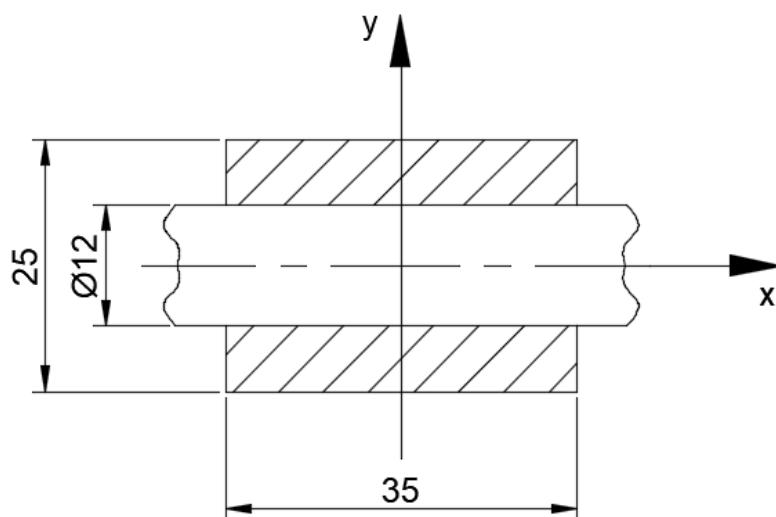

Slika 16. Presjek zgloba

### 4.3. Proračun zavara postolja

Ljeva strana postolja je opterećenja zbog toga što je sila  $F_{01}$  u zglobu poluge i postolja veća nego s desne pa se ta strana proračunava. Proračunska debljina zavara je 3 mm dok je duljina zavara 25 mm.

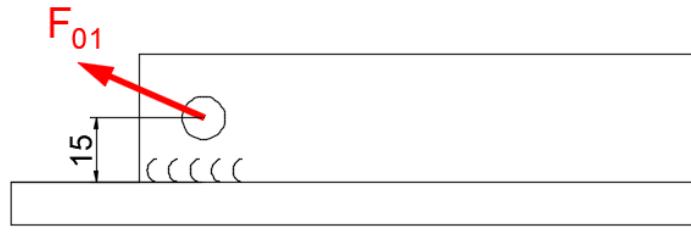

**Slika 17. Prikaz opterećenja zavara**

Površina zavara je:

$$A_{zav} = 4 \cdot 3 \cdot 25 = 300 \text{ mm}^2. \quad (4.22)$$

Moment otpora presjeka zavara iznosi:

$$W_{zav} = \frac{3 \cdot 25^2}{6} = 312,5 \text{ mm}^3. \quad (4.23)$$

Naprezanje uslijed savijanja:

$$\sigma_{fzav} = \frac{F_{01H} \cdot 15}{W_{zav}} = \frac{300,62 \cdot 15}{312,5} = 14,43 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.24)$$

Vlačno naprezanje zavara uslijed vertikalne komponente sile  $F_{01}$  iznosi:

$$\sigma_{vzav} = \frac{F_{01V}}{A_{zav}} = \frac{586,52}{300} = 1,96 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.25)$$

Naprezanje na odrez iznosi:

$$\tau_{zav} = \frac{F_{01H}}{A_{zav}} = \frac{300,62}{300} = 1,002 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.26)$$

Reducirano naprezanje prema [4] je:

$$\sigma_{red} = \sqrt{(\sigma_{vzav} + \sigma_{fzav})^2 + 3 \cdot \tau_{zav}^2} = \sqrt{(1,96 + 14,43)^2 + 3 \cdot 1,002^2} = 16,48 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (4.27)$$


$$S = \frac{\sigma_{dop}}{\sigma_{red}} = \frac{90}{16,48} = 5,46 > 1. \text{ Zavar zadovoljava.} \quad (4.28)$$

#### 4.4. Proračun zglobnih veza

Zglobne veze dvočeljusne bubanjske kočnice ostvarene su svornjacima. Jedna zglobna veza ostvarena je između poluge i postolja cijelog mehanizma te omogućuje rotaciju poluge odnosno kočenje. Druga zglobna veza ostvarena je između poluge i čeljusti te omogućuje zakretanje čeljusti odnosno prilagođavanje položaju bubenja. Uzimajući u obzir sile koje se javljaju u tim zglobovima potrebne su 2 vrste svornjaka odnosno svornjaci s različitim promjerima.

##### 4.4.1. Proračun zglobne veze poluge i postolja

Ova zglobna veza preuzima reakciju  $F_{01} = 659,07 \text{ N}$ , a pripadajući svornjak odnosno naležne površine opterećene su na dodirni pritisak, odrez i savijanje.

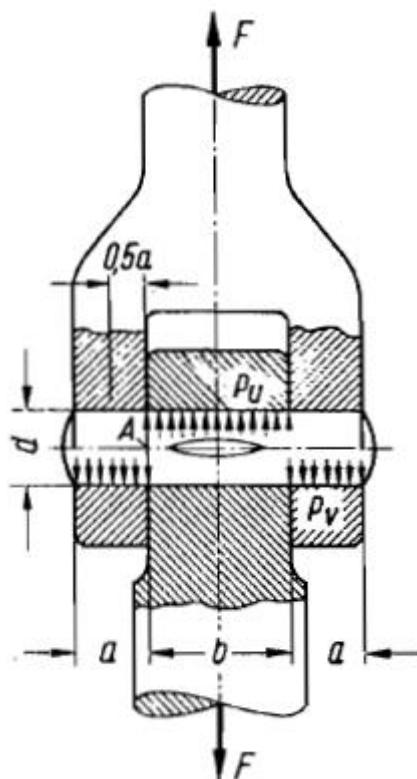

Slika 18. Opterećenje zglobne veze [2]

Odabran materijal svornjaka je RSt 37-2 (Č0361), a dopuštene vrijednosti označene su u tablici 5.

Tablica 5. Standardni promjeri  $d$  i duljine  $l$  svornjaka i zatika, u mm [2]

$d$						$l$											
0,8	3	12	25	45	75	2	9	20	40	70	100	130	170	230	290		
1	4	14	28	50	80	3	10	22	45	75	105	135	180	240	300		
1,2	5	16	30	55	90	4	12	25	50	80	110	140	190	250	310		
1,5	6	18	32	60	100	5	14	28	55	85	115	145	200	260	320		
2	8	20	35	65		6	16	30	60	90	120	150	210	270			
2,5	10	22	40	70		8	18	35	65	95	125	160	220	280			

Tablica 6. Dopuštenja naprezanja za spojeve sa svornjakom i zatikom, u N/mm<sup>2</sup> [2]

		mirno						Opterećenje jednosmјerno promjenljivo				izmjenično promjenljivo			
Dosjed	Naprezanje	St 37 Č. 0361	St 50 Č. 0545	GS ČL	GG SL	St 37 Č. 0361	St 50 Č. 0545	GS ČL.	GG SL.	St 37 Č. 0361	St 50 Č. 0545	GS ČL.	GG SL.		
stezni glatkih zatika	$p$	98	104	83	68	72	100	62	52	36	50	31	26		
sa zareznim zatikom		69	73	58	48	52	70	42	34	26	35	21	17		
klizni glatkih svornjaka		30	30	30	40	24	24	24	32	12	12	12	16		
Dosjed	Naprezanje	Zatik ili svornjak od čluka čvrstoće $\sigma_m$ u N/mm <sup>2</sup>													
stezni glatkih zatika	$\sigma_f$ $\tau_s$	83 54	105 72	128 87	150 102	56 40	80 52	96 64	112 74	28 20	40 26	48 32	56 37		
sa zareznim zatikom	$\sigma_f$ $\tau_s$	70 45	87 60	105 72	125 85	48 34	68 44	80 52	92 60	24 17	34 22	40 26	46 30		
klizni glatkih svornjaka	$\sigma_f$ $\tau_s$	100 54	125 72	155 87	180 102	66 40	96 52	114 64	134 74	33 20	48 26	57 32	67 37		

S obzirom na to da postoji više vrsta naprezanja, promjer svornjaka biti će onaj koji za određen slučaj naprezanja ima najveću vrijednost.

Dodirni pritisci:

$$p_v = \frac{F}{2a \cdot d} \leq p_{dop} \Rightarrow d \geq \frac{F}{2a \cdot p_{dop}} = \frac{659,07}{2 \cdot 10 \cdot 12} \approx 2,75 \text{ mm}, \quad (4.29)$$

$$p_u = \frac{F}{b \cdot d} \leq p_{dop} \Rightarrow d \geq \frac{F}{b \cdot p_{dop}} = \frac{659,07}{20 \cdot 12} \approx 2,75 \text{ mm}.$$

Naprezanje na odrez:

$$\tau_s = \frac{F}{2A} \leq \tau_{dop},$$

$$\frac{F}{2 \cdot \frac{d^2 \pi}{4}} \leq \tau_{dop} \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{2F}{\pi \cdot \tau_{dop}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 659,07}{\pi \cdot 20}} \approx 4,58 \text{ mm}. \quad (4.30)$$

Naprezanje na savijanje:

$$\sigma_f = \frac{0,5F \cdot 0,5a}{0,1 \cdot d^3} \leq \sigma_{fdop},$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{0,5F \cdot 0,5a}{0,1 \cdot \sigma_{fdop}}} = \sqrt[3]{\frac{0,5 \cdot 659,07 \cdot 0,5 \cdot 10}{0,1 \cdot 33}} \approx 7,93 \text{ mm}. \quad (4.31)$$

Vidljivo je da najveći promjer proizlazi iz (4.24) pa se odabire promjer svornjaka  $d=10 \text{ mm}$ .

Slijedi provjera sigurnosti za odabrani promjer svornjaka za sve vrste naprezanja.

Dodirni pritisci:

$$p_v = \frac{F}{2a \cdot d} = \frac{659,07}{2 \cdot 10 \cdot 10} = 3,30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < p_{dop} = 12 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.32)$$

$$S_{p_v} = \frac{p_{dop}}{p_v} = \frac{12}{3,30} = 3,64 > 1.$$

$$p_u = \frac{F}{b \cdot d} = \frac{659,07}{20 \cdot 10} = 3,30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < p_{dop} = 12 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.33)$$

$$S_{p_u} = \frac{p_{dop}}{p_u} = \frac{12}{3,30} = 3,64 > 1.$$

Naprezanje na odrez:

$$\tau_s = \frac{F}{2A} = \frac{659,07}{2 \cdot \frac{10^2 \pi}{4}} = 4,2 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \leq \tau_{dop} = 20 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.34)$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{dop}}{\tau_s} = \frac{20}{4,2} = 4,76 > 1.$$

Naprezanje na savijanje:

$$\sigma_f = \frac{0,5F \cdot 0,5a}{0,1 \cdot d^3} = \frac{0,5 \cdot 659,07 \cdot 0,5 \cdot 10}{0,1 \cdot 10^3} = 16,48 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \leq \sigma_{fdop} = 33 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.35)$$

$$S_{\sigma_f} = \frac{\sigma_{fdop}}{\sigma_f} = \frac{33}{16,48} = 2,002 > 1.$$

Vidljivo je da su svi faktori sigurnosti za različite vrste naprezanja veći od 1 odnosno zadovoljeni su uvjeti čvrstoće pa je odabran  $d=10 \text{ mm}$ .

#### 4.4.2. Proračun zglobne veze poluge i čeljusti

Ovaj proračun provest će se isto kao prethodni, a jedina razlika je u tome što na ovu zglobnu vezu djeluje sila  $F_1 = 1133,47\text{N}$  što znači da će i promjer svornjaka ove zglobne veze biti veći. Ovdje također postoje iste vrste naprezanja kao i za prethodni slučaj pa će promjer svornjaka biti najveća vrijednost od dobivenih.

Dodirni pritisci:

$$\begin{aligned} p_v &= \frac{F}{2a \cdot d} \leq p_{dop} \Rightarrow d \geq \frac{F}{2a \cdot p_{dop}} = \frac{1133,47}{2 \cdot 10 \cdot 12} \approx 4,72 \text{ mm}, \\ p_u &= \frac{F}{b \cdot d} \leq p_{dop} \Rightarrow d \geq \frac{F}{b \cdot p_{dop}} = \frac{1133,47}{20 \cdot 12} \approx 4,72 \text{ mm}. \end{aligned} \quad (4.36)$$

Naprezanje na odrez:

$$\begin{aligned} \tau_s &= \frac{F}{2A} \leq \tau_{dop}, \\ \frac{F}{2 \cdot \frac{d^2 \pi}{4}} &\leq \tau_{dop} \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{2F}{\pi \cdot \tau_{dop}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1133,47}{\pi \cdot 20}} \approx 6,01 \text{ mm}. \end{aligned} \quad (4.37)$$

Naprezanje na savijanje:

$$\begin{aligned} \sigma_f &= \frac{0,5F \cdot 0,5a}{0,1 \cdot d^3} \leq \sigma_{fdop}, \\ d &\geq \sqrt[3]{\frac{0,5F \cdot 0,5a}{0,1 \cdot \sigma_{fdop}}} = \sqrt[3]{\frac{0,5 \cdot 1133,47 \cdot 0,5 \cdot 10}{0,1 \cdot 33}} \approx 9,50 \text{ mm}. \end{aligned} \quad (4.38)$$

Najveći potreban promjer je 9,45 mm pa se odabire promjer svornjaka  $d = 12 \text{ mm}$ .

Opet slijedi provjera sigurnosti za odabrani promjer  $d = 12 \text{ mm}$ .

Dodirni pritisci:

$$\begin{aligned} p_v &= \frac{F}{2a \cdot d} = \frac{1133,47}{2 \cdot 10 \cdot 12} = 4,72 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < p_{dop} = 12 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \\ S_{pv} &= \frac{p_{dop}}{p_v} = \frac{12}{4,72} = 2,54 > 1. \end{aligned} \quad (4.39)$$

$$p_u = \frac{F}{b \cdot d} = \frac{1133,47}{20 \cdot 12} = 4,72 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < p_{dop} = 12 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.40)$$

$$S_{p_u} = \frac{p_{dop}}{p_u} = \frac{12}{4,72} = 2,54 > 1.$$

Naprezanje na odrez:

$$\tau_s = \frac{F}{2A} = \frac{1133,47}{2 \cdot \frac{12^2 \pi}{4}} = 5,01 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \leq \tau_{dop} = 20 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.41)$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{dop}}{\tau_s} = \frac{20}{5,01} = 3,99 > 1.$$

Naprezanje na savijanje:


$$\sigma_f = \frac{0,5F \cdot 0,5a}{0,1 \cdot d^3} = \frac{0,5 \cdot 1133,47 \cdot 0,5 \cdot 10}{0,1 \cdot 12^3} = 16,40 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \leq \sigma_{fdop} = 33 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}, \quad (4.42)$$

$$S_{\sigma_f} = \frac{\sigma_{fdop}}{\sigma_f} = \frac{33}{16,40} = 2,01 > 1.$$

Svi faktori sigurnosti zadovoljavaju odnosno zadovoljeni su svi uvjeti čvrstoće pa je odabran **d=12mm**.

#### 4.5. Proračun trajanja kočnih obloga

Za trajnost kočne obloge pri određenoj snazi kočenja treba jamčiti proizvođač obloge, deklariranjem koeficijenta trošenja obloge  $q$ ,  $\text{cm}^3/\text{kWh}$ . Koeficijent trošenja utvrđuje se mjerjenjem rada kočenja potrebnog da se obloga istroši od debljine nove obloge  $c_1$  na dozvoljenu debljinu ( $c_1 - \Delta c_1$ ). Ispitivanja se ponavljaju pri različitim snagama kočenja, variranjem brzine i pritiska.

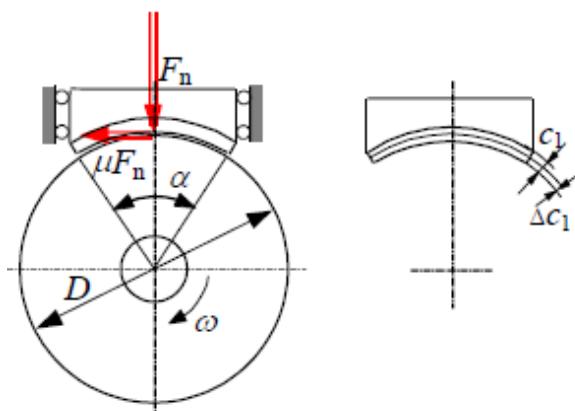

Slika 19. Trošenje obloge [6]


Dozvoljena debljina trošenja obloge, nakon čega treba oblogu promijeniti, iznosi:

$$\begin{aligned}\Delta c_1 &= 0,8c_1 \text{ - za lijepljene obloge,} \\ \Delta c_1 &= (0,5 \text{ do } 0,66)c_1 \text{ - za zakivane obloge.}\end{aligned}\quad (4.43)$$

Prema (4.36) i tablici 4., dozvoljena debljina trošenja obloge za lijepljene spojeve iznosi:

$$\Delta c_1 = 0,8c_1 = 0,8 \cdot 8 = 6,4 \text{ mm} \quad (4.44)$$

Koeficijent trošenja obloge ovisi o uvjetima rada (radnoj temperaturi, radu kočenja), slika 18., a pri konstantnoj radnoj temperaturi ovisi o pritisku i obodnoj brzini na početku kočenja, slika 19.

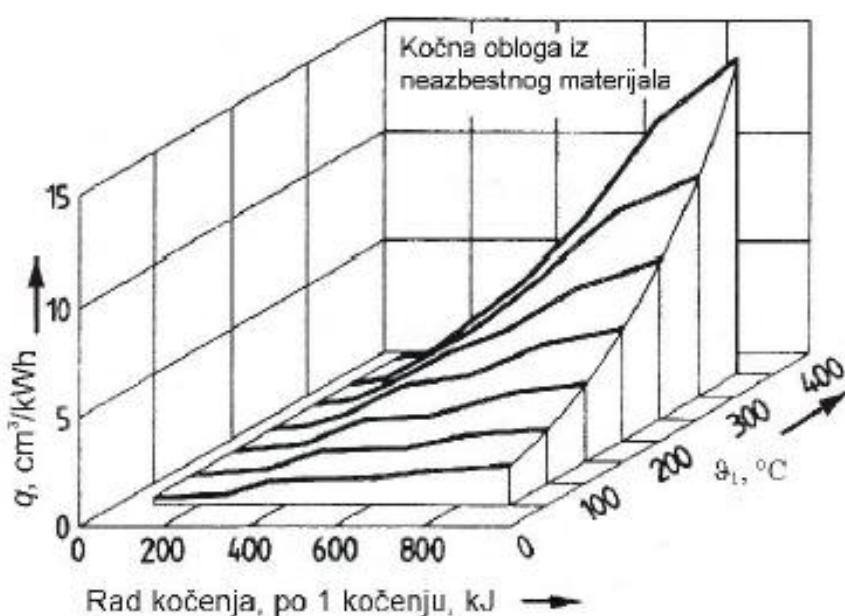


Slika 20. Ovisnost koeficijenta trošenja o radnoj temperaturi  $g_1$  i radu kočenja [6]

Približno određivanje trajanja obloge moguće je samo ako se ispitni i pogonski uvjeti podudaraju. Koeficijent trošenja kod ispitivanja treba biti  $q \leq 2,5 \cdot 10^{-4} \frac{\text{cm}^3}{\text{kNm}} = 0,9 \frac{\text{cm}^3}{\text{kWh}}$ . U eksploataciji su vrijednosti  $q$  različite, ovisno o uvjetima rada, a u prosjeku iznose  $q = (0,15 \text{ do } 0,55) \frac{\text{cm}^3}{\text{kWh}} = (0,4 \text{ do } 1,5) \cdot 10^{-4} \frac{\text{cm}^3}{\text{kNm}}$ .

Temeljem iskustvenih vrijednosti može se približno odrediti trajanje obloge u radu, poznavajući dozvoljeno trošenje obloge  $\Delta c_1$  i rad kočenja u jednom satu  $W_{kh}$ . Odabrana je srednja vrijednost koeficijenta trošenja obloge i iznosi:

$$q = 0,95 \cdot 10^{-4} \frac{\text{cm}^3}{\text{kNm}} . \quad (4.45)$$

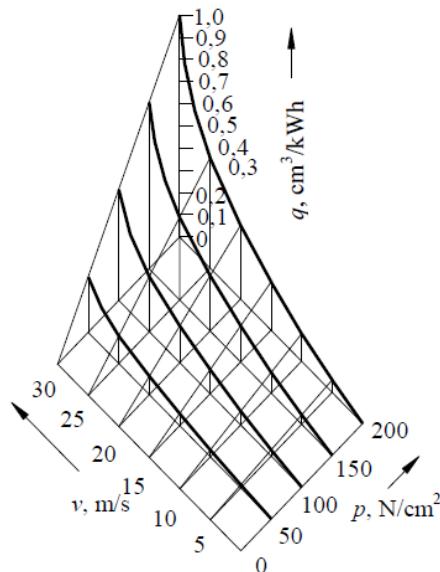

**Slika 21. Ovisnost koeficijenta trošenja obloge o brzini i pritisku, uz  $\vartheta_1 = \text{konst.}$  [6]**

Pri uporabi obloga pretpostavlja se:

- konstantno usporenje pri kočenju;
- kočenje do zaustavljanja (podaci ne vrijede za regulacijske kočnice);
- konstantno i ravnomjerno trošenje obloge po cijeloj površini;
- bez prekoračenja maksimalno dozvoljene radne temperature;
- obje kočne obloge su jednakom pritisnute.

Dozvoljeni istrošeni volumen za  $\alpha = 70^\circ$ :


$$V_{is} = 2\pi D \left( \frac{\alpha}{360^\circ} \right) b_1 \cdot \Delta c_1 = 2\pi \cdot 20 \cdot \left( \frac{70^\circ}{360^\circ} \right) \cdot 7,5 \cdot 0,64 = 117,39 \text{ cm}^3 . \quad (4.46)$$

Rad kočenja u jednom satu iznosi:

$$W_{kh} = 3600 M_k \omega = 3600 \cdot 0,078 \cdot 2\pi \cdot \frac{1500}{60} = 44107,96 \text{ kNm} \quad (4.47)$$

Trajanje obloge u radu je:

$$L_h = \frac{V_{is}}{q \cdot W_{kh}} = \frac{117,39}{0,95 \cdot 10^{-4} \cdot 44107,96} = 28,01 \text{ h} . \quad (4.48)$$

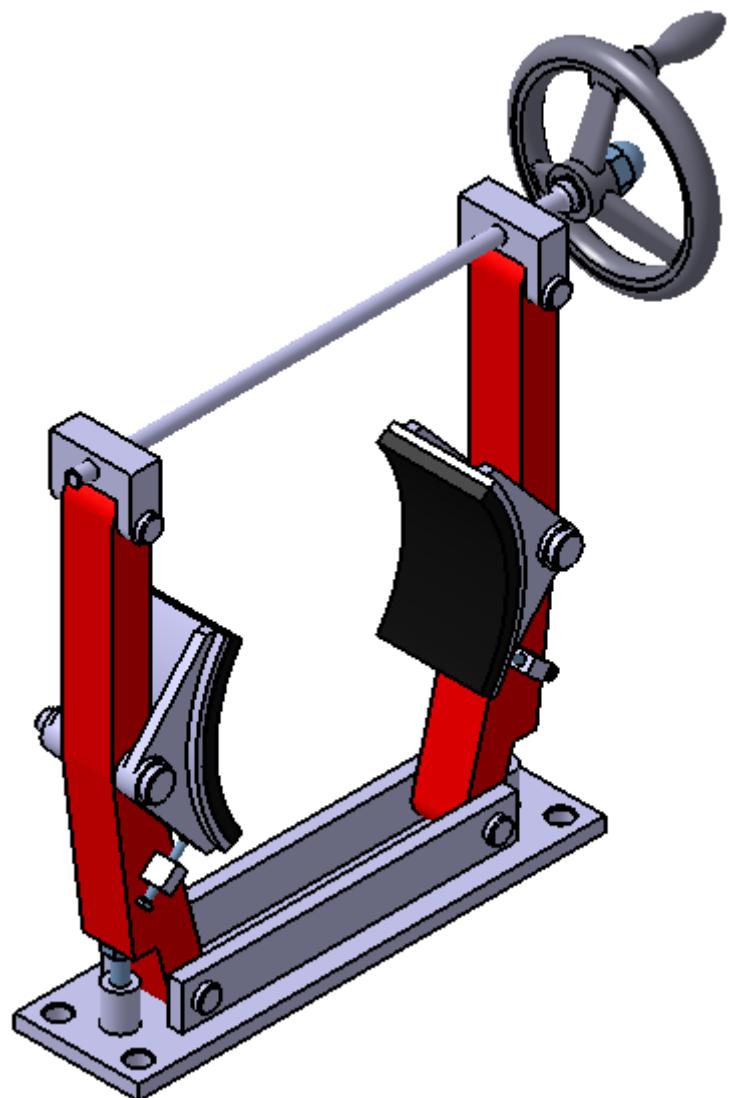

Slika 22. Dvočeljusna bubanjska kočnica modelirana u programskom paketu CATIA

## 5. ZAKLJUČAK


Ovaj završni rad prikazuje osnovnu podjelu mehaničkih kočnica te njihov kratki opis, a s obzirom na to da je tema ovog završnog rada konstrukcija mehanizma dvočeljusne bubanjske kočnice, detaljnije je prikazan način rada bубanjskih kočnica, postojeće izvedbe te proračun i konstrukcija dvočeljusne bubanjske kočnice s ručnim pogonom. Postoji nekoliko vrsta izvedbi samog ručnog pogona, a ovakva vrsta pogona odabrana je zbog jednostavnosti konstrukcije mehanizma, praktičnosti, niske cijene izrade te mogućnosti preciznog podešavanja momenta kočenja. Konstrukcija mehanizma kočnice je sama po sebi jednostavna jer se sastoji od postolja, poluga, čeljusti s kočnim oblogama, zglobovnih veza ostvarenih svornjakom i vretena s kolom za ručni pogon preko kojeg se ostvaruje potreban moment kočenja. Implementirana su znanja s preddiplomskog studija strojarstva, posebice iz područja elemenata konstrukcija, tehničke mehanike, nauke o čvrstoći te konstruiranja pomoću računala odnosno CAD-a. Proračun čvrstoće dijelova kočnice proveden je tako da je jasan tijek samog postupka, odnosno iz zadanih početnih vrijednosti određene su sve potrebne veličine, opterećenja i reakcije. Važno je točno odrediti sile reakcije zbog toga što se vrijeme proračunavanja može smanjiti pa je dovoljno proračunati opterećeniju stranu kočnice. Svaki dio mehanizma zasebno se proračunava s jasno naznačenim opterećenjima te mjestima na kojima djeluju ta opterećenja. Veličine koje nisu zadane niti se mogu dobiti računski pretpostavljene su na temelju dostupne literature, korisnih savjeta s predavanja i konzultacija, ali i dosadašnjeg iskustva s auditornih vježbi i izrade programskih zadataka iz raznih kolegija.

## LITERATURA

- [1] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga Zagreb, 1970.
- [2] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
- [3] Herold, Z.: Računalna i inženjerska grafika, Zagreb, 2003.
- [4] Kranjčević N.: Elementi strojeva, FSB Zagreb, 2012.
- [5] Kranjčević N.: Vijci i navojna vretena, FSB Zagreb, 2014.
- [6] Ščap D.: Prenosila i dizala, FSB Zagreb, 1990.
- [7] <http://www.directindustry.com/> (dostupno 19.2.2019.)
- [8] Römer Fördertechnik GmbH/RFT Catalog  
<http://pdf.directindustry.com/pdf/roemer-foerdertechnik-gmbh-rft/design-type-rt-eb-tb/28086-582717.html?fbclid=IwAR2MCGL0OD5h5MtUk1-kseJb5zDNNn9aFKvQztZW91Ax3FsQ-w-8SfqbdXE> (dostupno 19.2.2019.)

## **PRILOZI**

- I. CD-R disk
- II. Tehnička dokumentacija

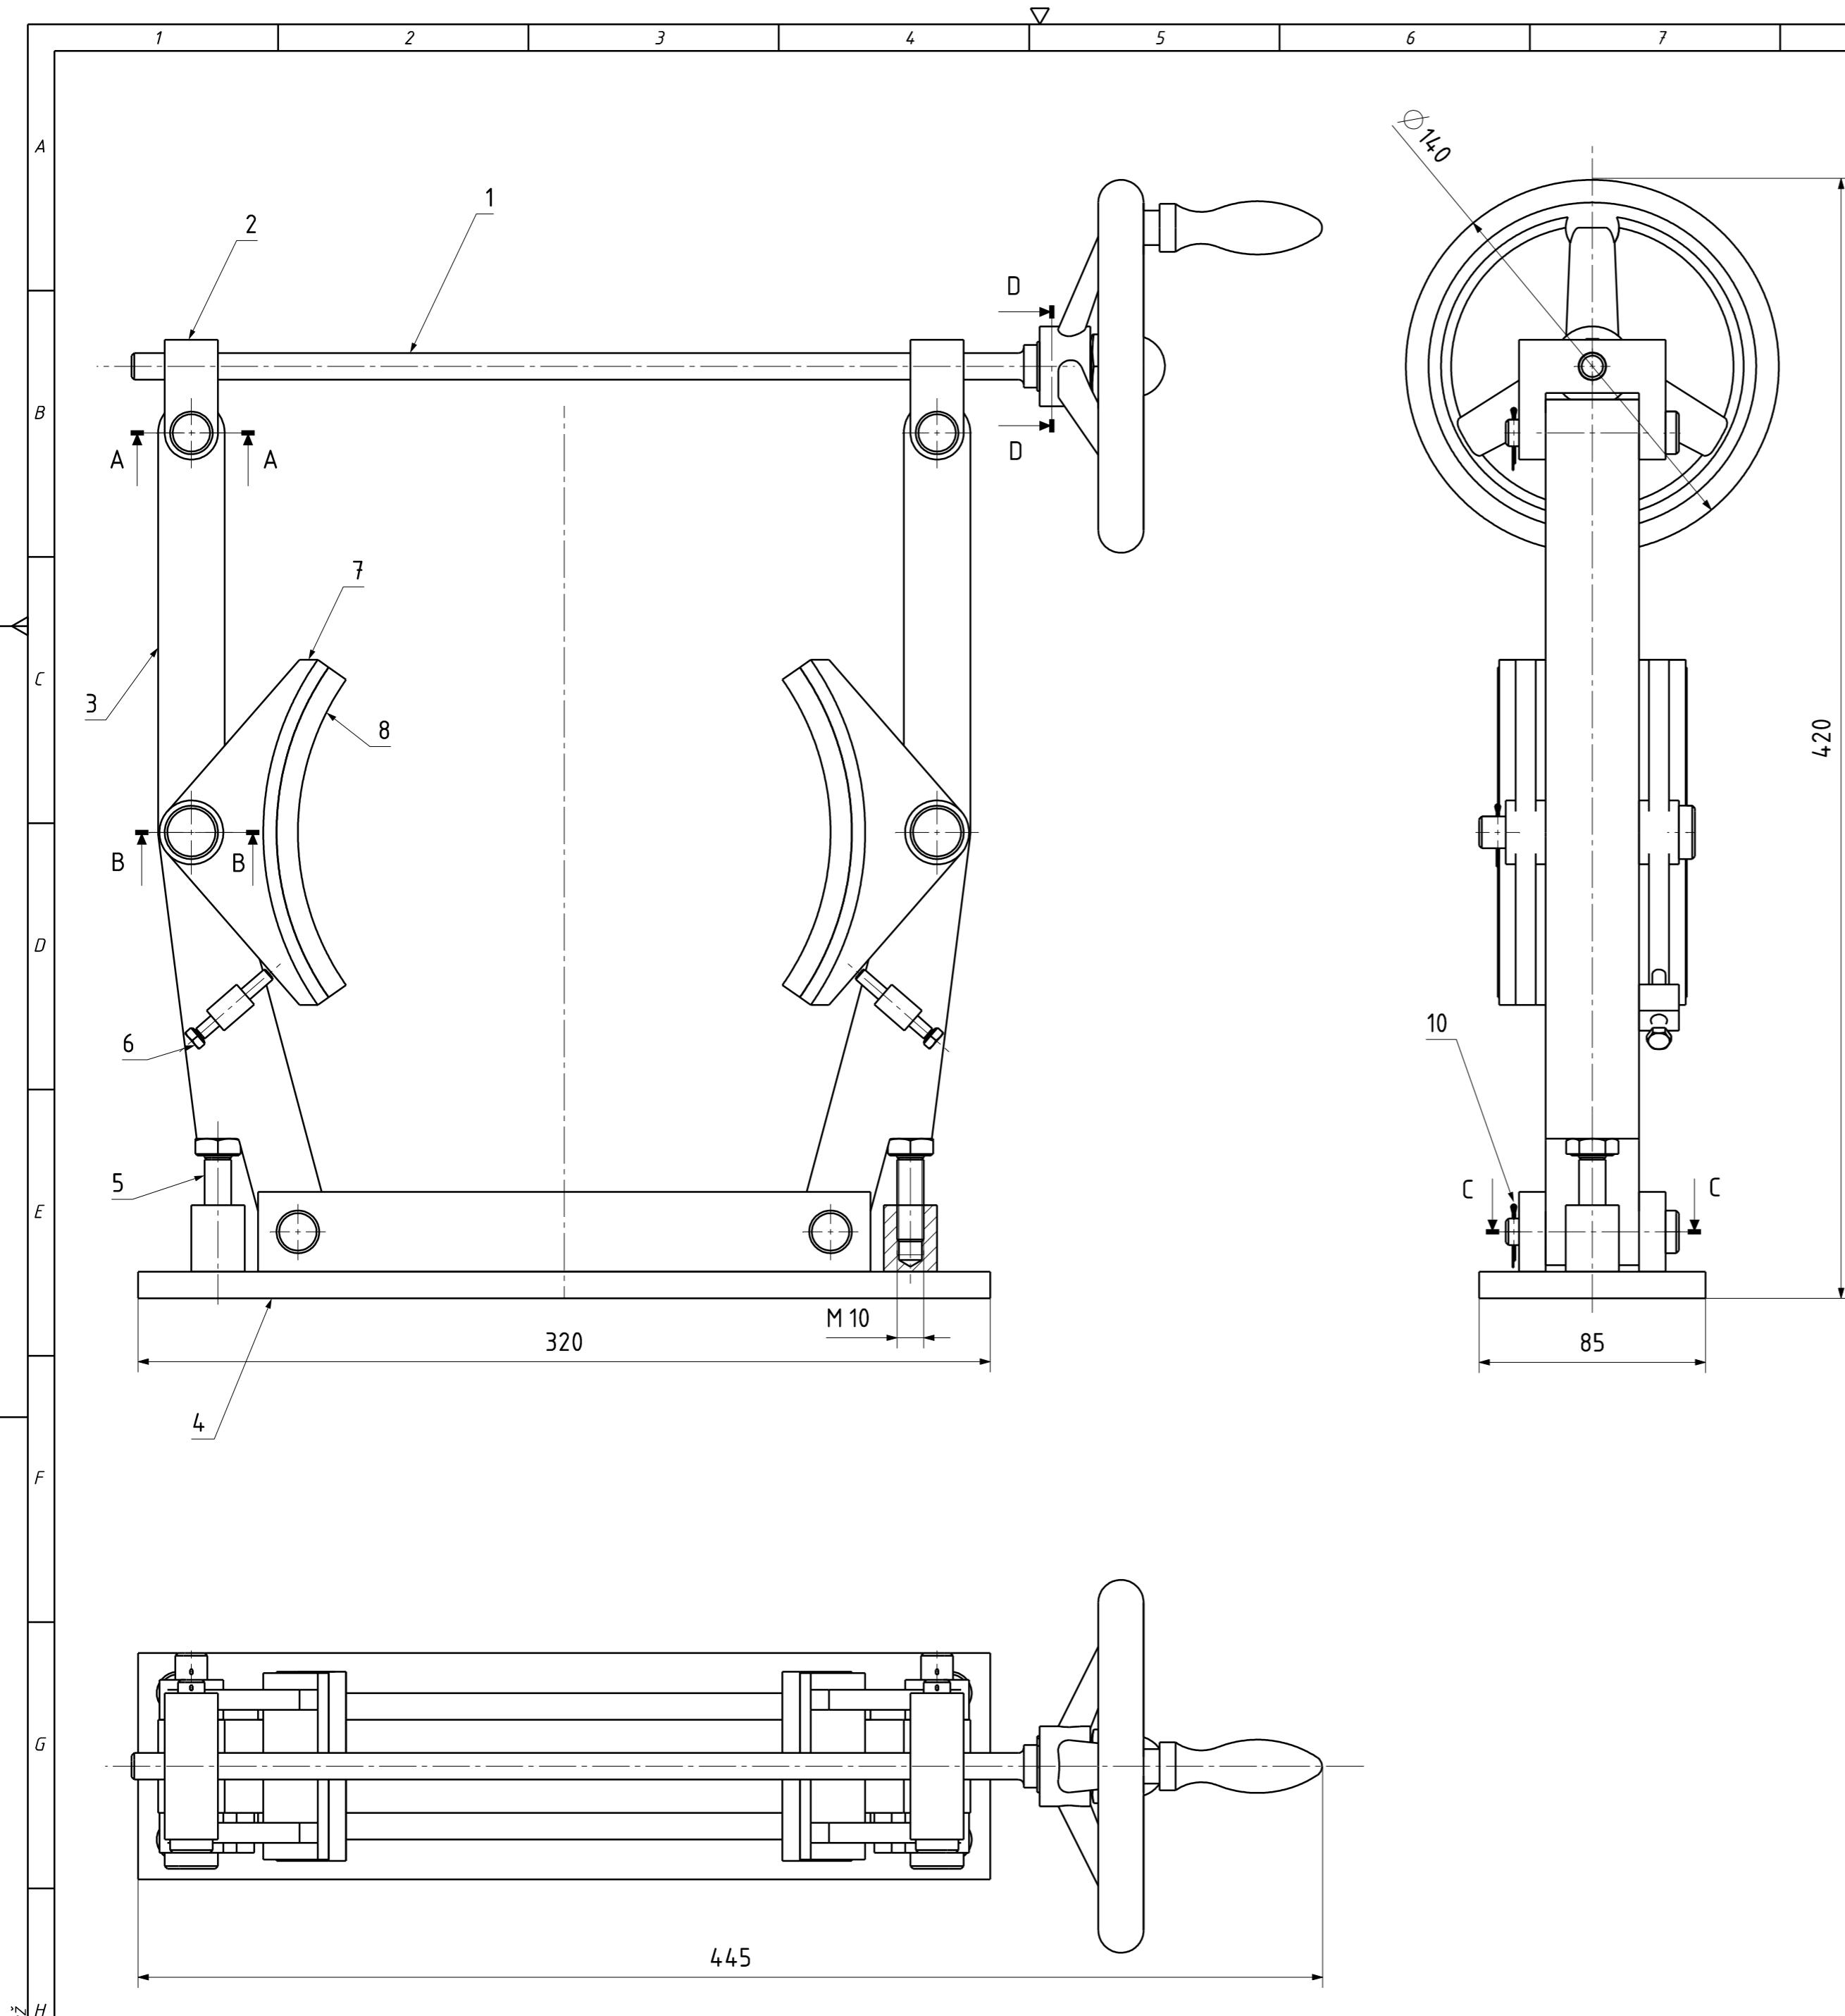


Napomena: Kočne obloge spajaju se lijepljenjem za kočne čeljusti pomoću ljepila LIQUIMATE 2-COMPONENT POWER ADHESIVE.


11	Svornjak $\phi 12$	2	DIN 1436	mbo-Osswald		0,172
10	Svornjak $\phi 10$	4	DIN 1436	mbo-Osswald		0,196
9	Rascjepka	6	DIN 94	Schachermayer		0,01
8	Kočna obloga	2	DIN 15435	Seditec		0,2
7	Čeljust	2	DIN 15435	Seditec		1,44
6	Vijak M5	2	DIN 933	Roto-Sisak	M5x35	0,1
5	Vijak M10	2	DIN 933	Roto-Sisak	M10x30	0,35
4	Sklop postolja	1	TB-ZR19-4			3,253
3	Sklop poluge	2	TB-ZR19-3			5,03
2	Zglobna matica	2	TB-ZR19-2	RSt 37-2		0,448
1	Sklop vretena	1	TB-ZR19-1			0,57




<i>ISO - tolerancije</i>				
5P9/h9	0,018	<i>Objekt:</i>	<i>Objekt broj:</i>	
	-0,042			<i>R. N. broj:</i>
$\phi 10D11/h11$	0,22	<i>Napomena:</i>	<i>Smjer:</i> Konstrukcije - Mehanizmi i roboti	<i>Kopija</i>
	0,04			
$\phi 12D11/h11$	0,27	<i>Materijal:</i>	<i>Masa: 11,687 kg</i>	<b>ZAVRŠNI RAD</b>
	0,05			
$\phi 16H7/k6$	0,017		<i>Naziv:</i> <i>Bubanjska kočnica</i>	<i>Pozicija:</i>
	-0,012			
		<i>Mjerilo originala</i>		<i>Format: A2</i>
				<i>Listova: 1</i>
		<i>1:2</i>	<i>Crtež broj: TB-ZR19</i>	<i>List: 1</i>

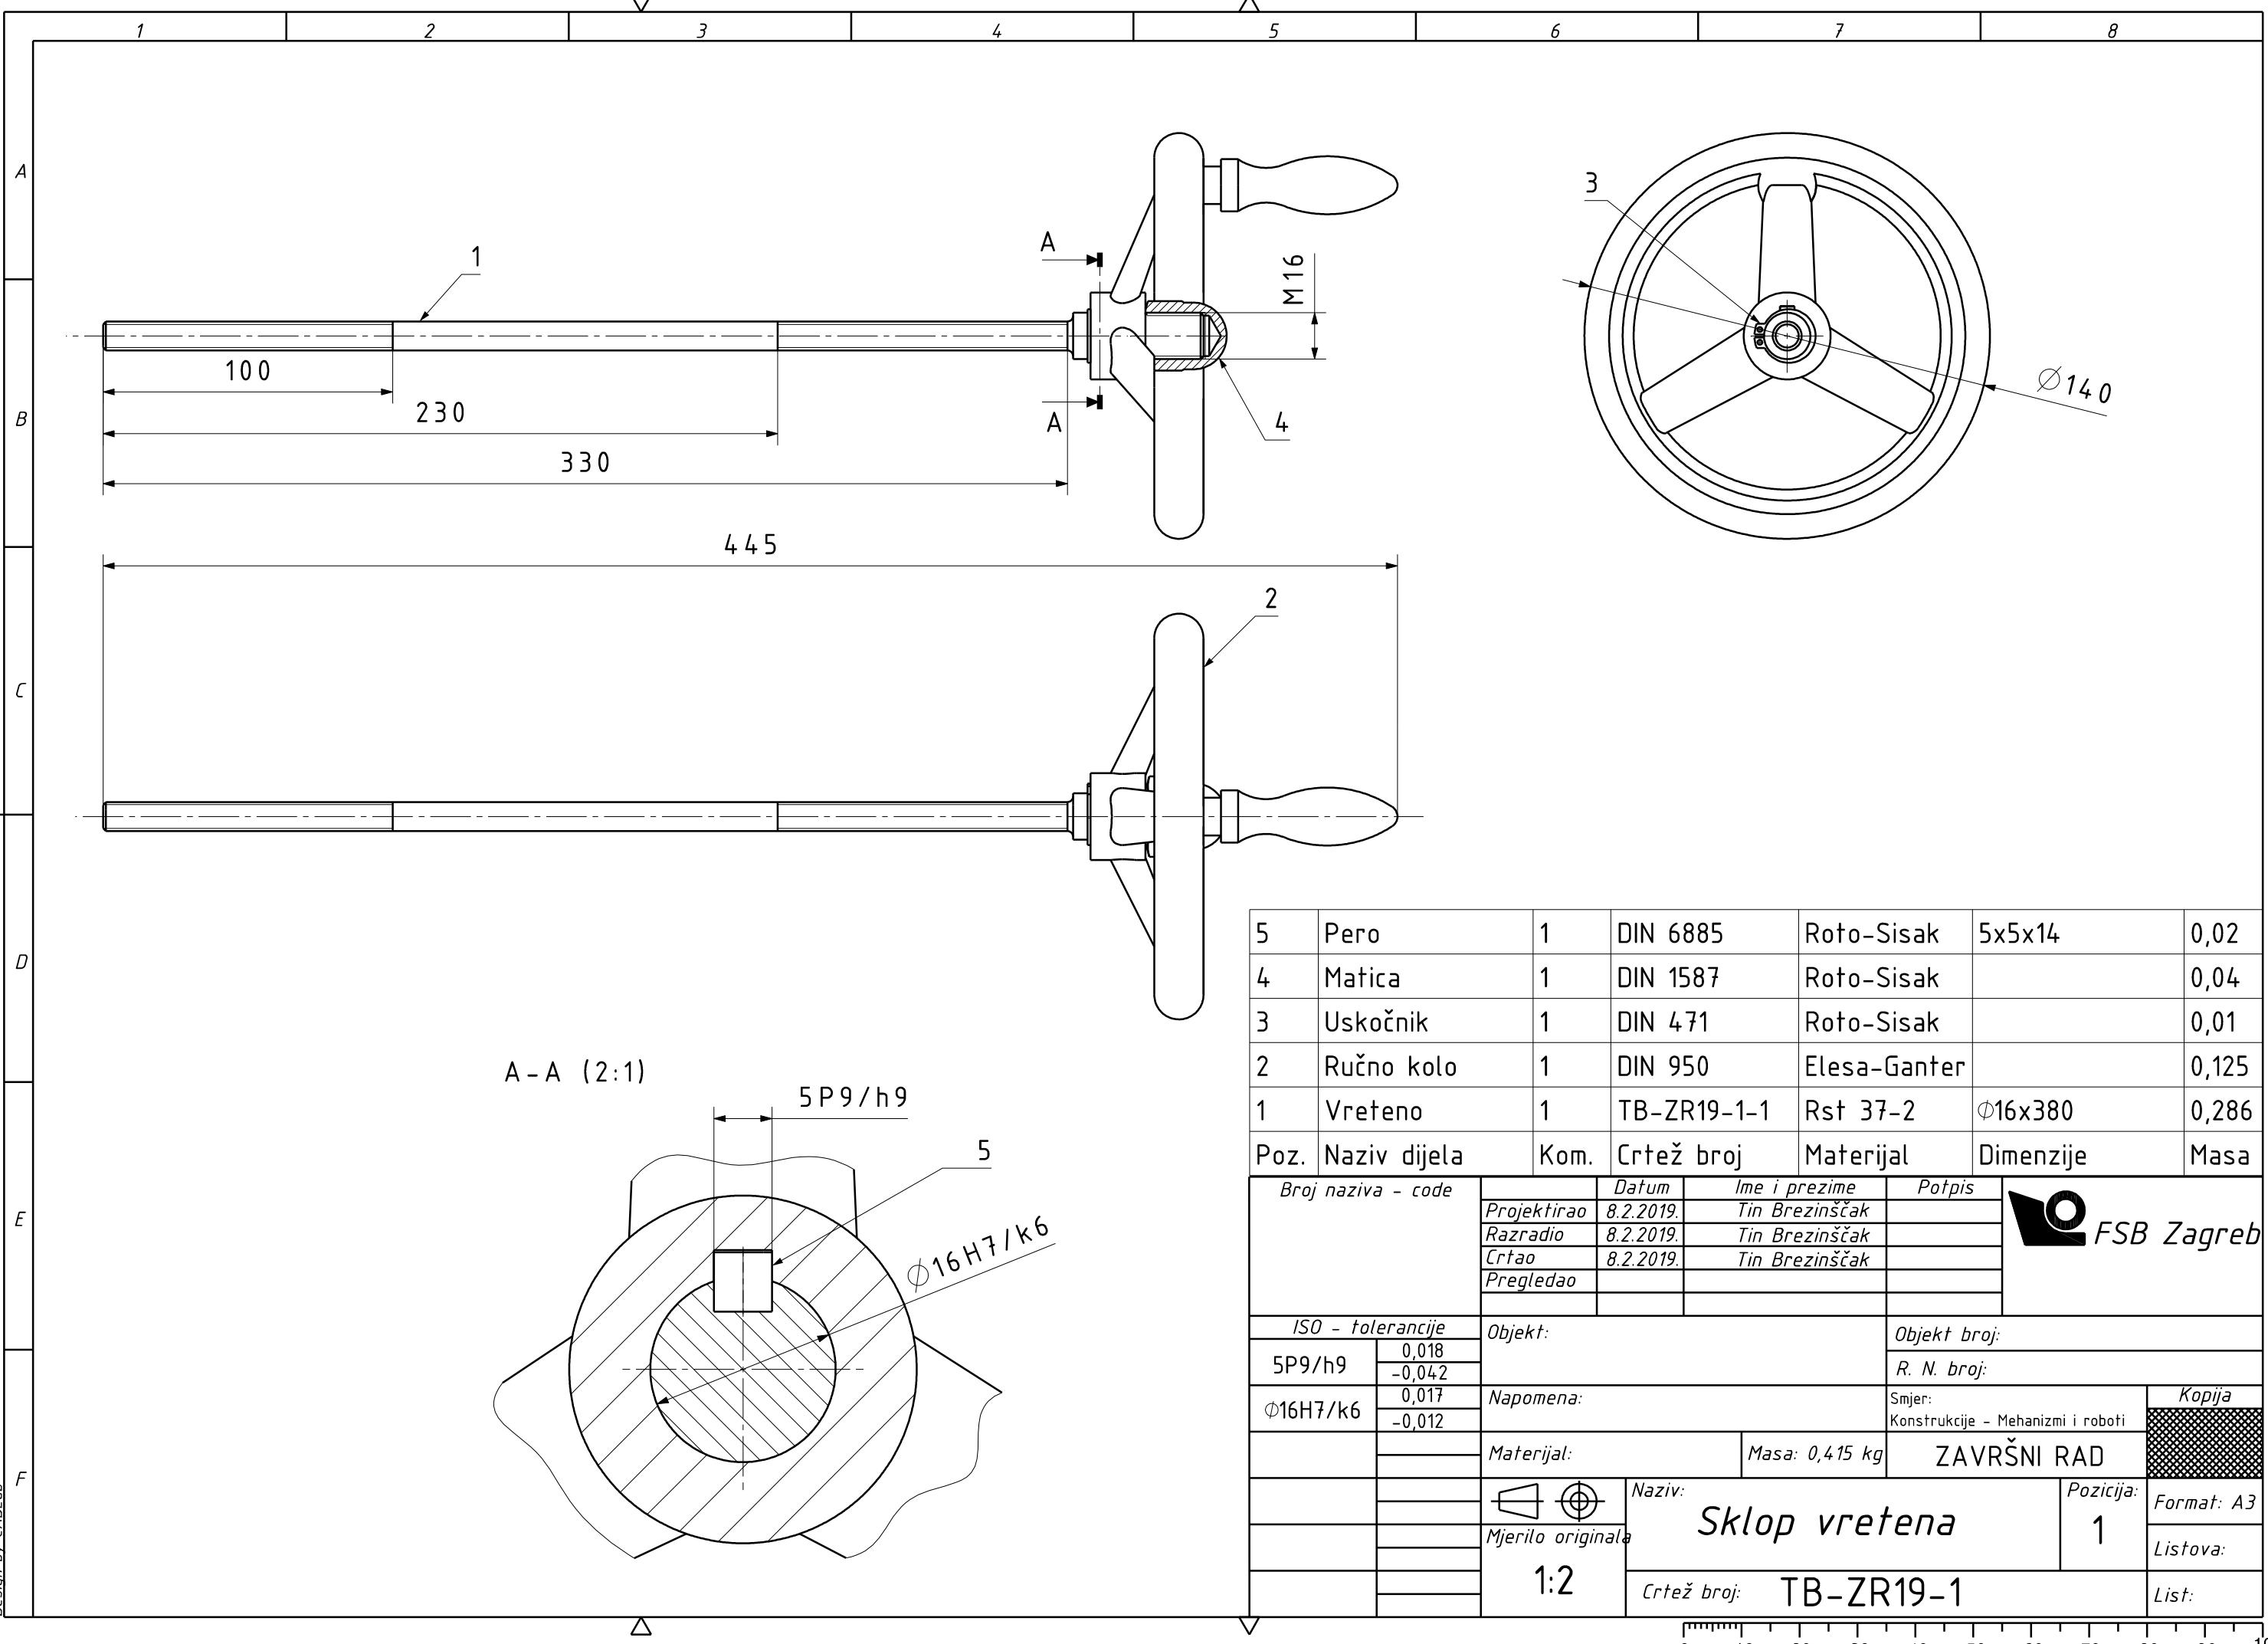


Ra 6,3 ( Ra 0,8 , Ra 0,4 )

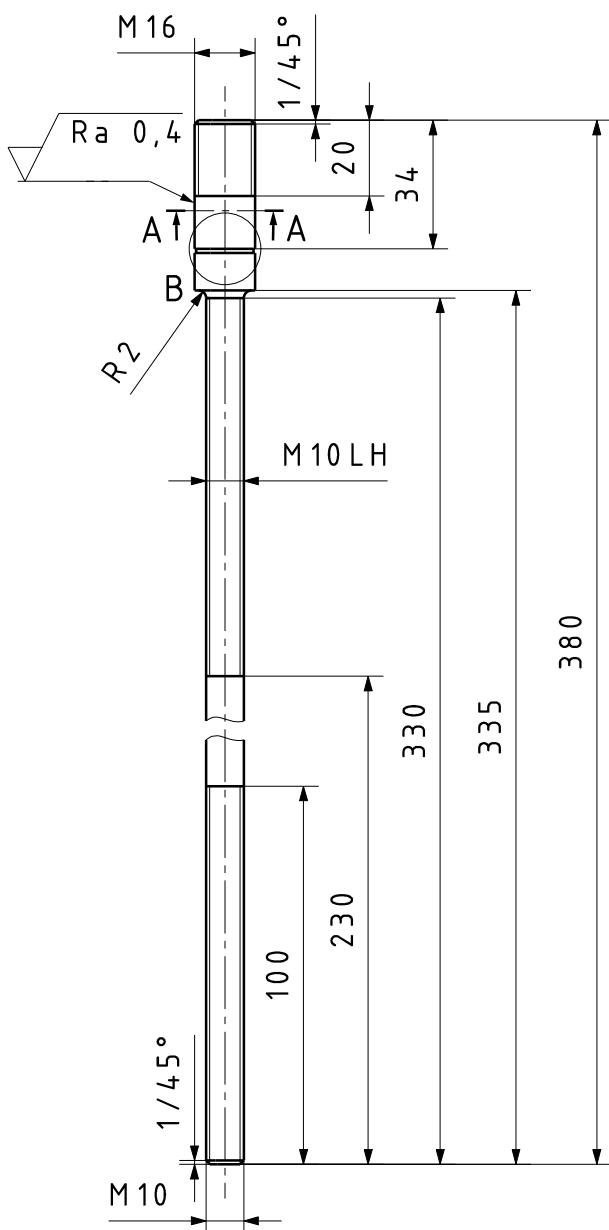


A - A (2:1)

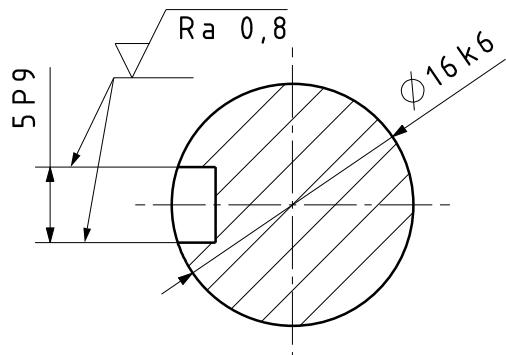


B (2:1)

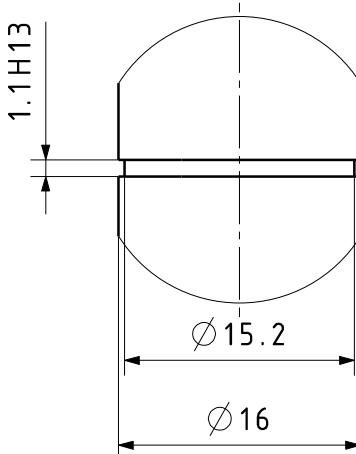


Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb	
		Projektirao	9.2.2018.	Tin Brezinščak		
		Razradio	9.2.2018.	Tin Brezinščak		
		Črtao	9.2.2018.	Tin Brezinščak		
		Pregledao				
ISO - tolerancije		Objekt: Sklop vretena		Objekt broj:		
1,1H13	0,14			R. N. broj:		
	0					
5P9	-0,012 -0,092	Napomena:		Smjer: Konstrukcije – Mehanizmi i roboti		
Ø16k6	0,012 0,001	Materijal: RSt 37-2		Masa: 0,286 kg		
		Naziv: <i>Vreteno</i>			Pozicija: 1	Format: A4
	Mjerilo orginala					Listova:
	1:2		Crtež broj: TB-ZR19-1-1			List: 1


$\sqrt{Ra \ 6,3}$  ( $\sqrt{Ra \ 3,2}$ )

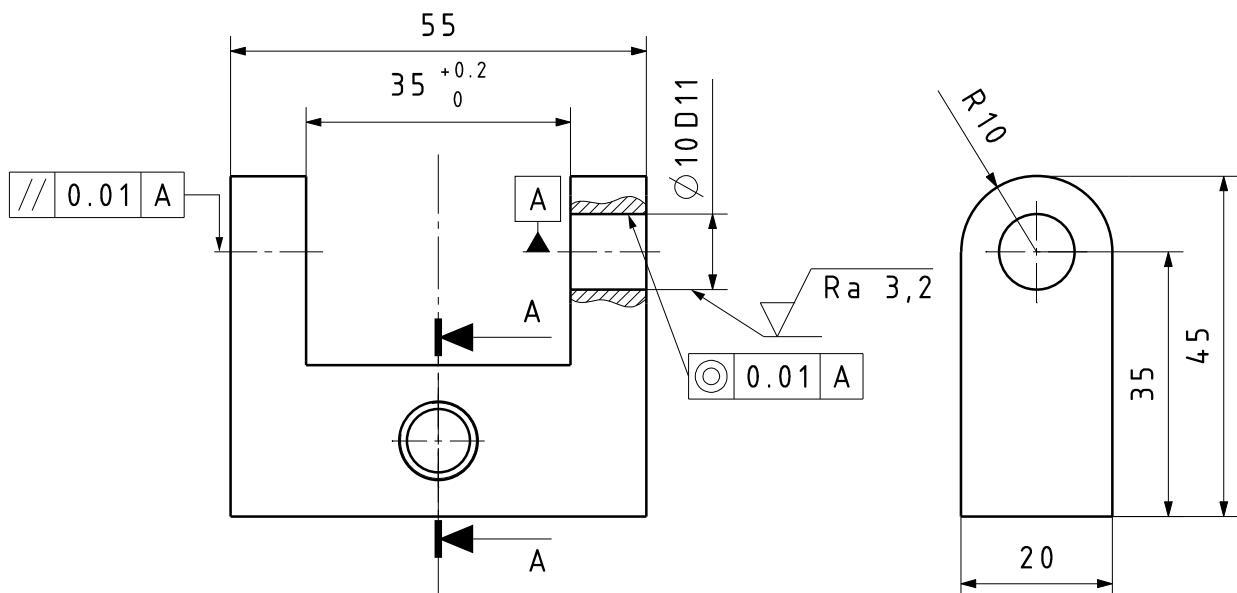


A - A (1:1)


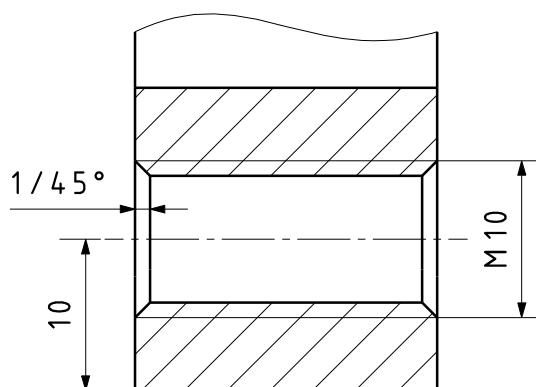


Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb	
	Projektirao	9.2.2019.	Tin Brezinščak			
	Razradio	9.2.2019.	Tin Brezinščak			
	Crtao	9.2.2019.	Tin Brezinščak			
	Pregledao					
ISO - tolerancije	Objekt:		Objekt broj:			
Ø10D11	0,13					
	0,04			R. N. broj:		
		Napomena:		Smjer: Konstrukcije - Mechanizmi i roboti	Kopija	
		Materijal: RSt 37-2		Masa: 0,448 kg	ZAVRŠNI RAD	
			Naziv: <i>Zglobna matica</i>	Pozicija: 2	Format: A4	
		Mjerilo orginala 1:1			Listova:	
			Crtanje broj: TB-ZR19-2		List: 1	

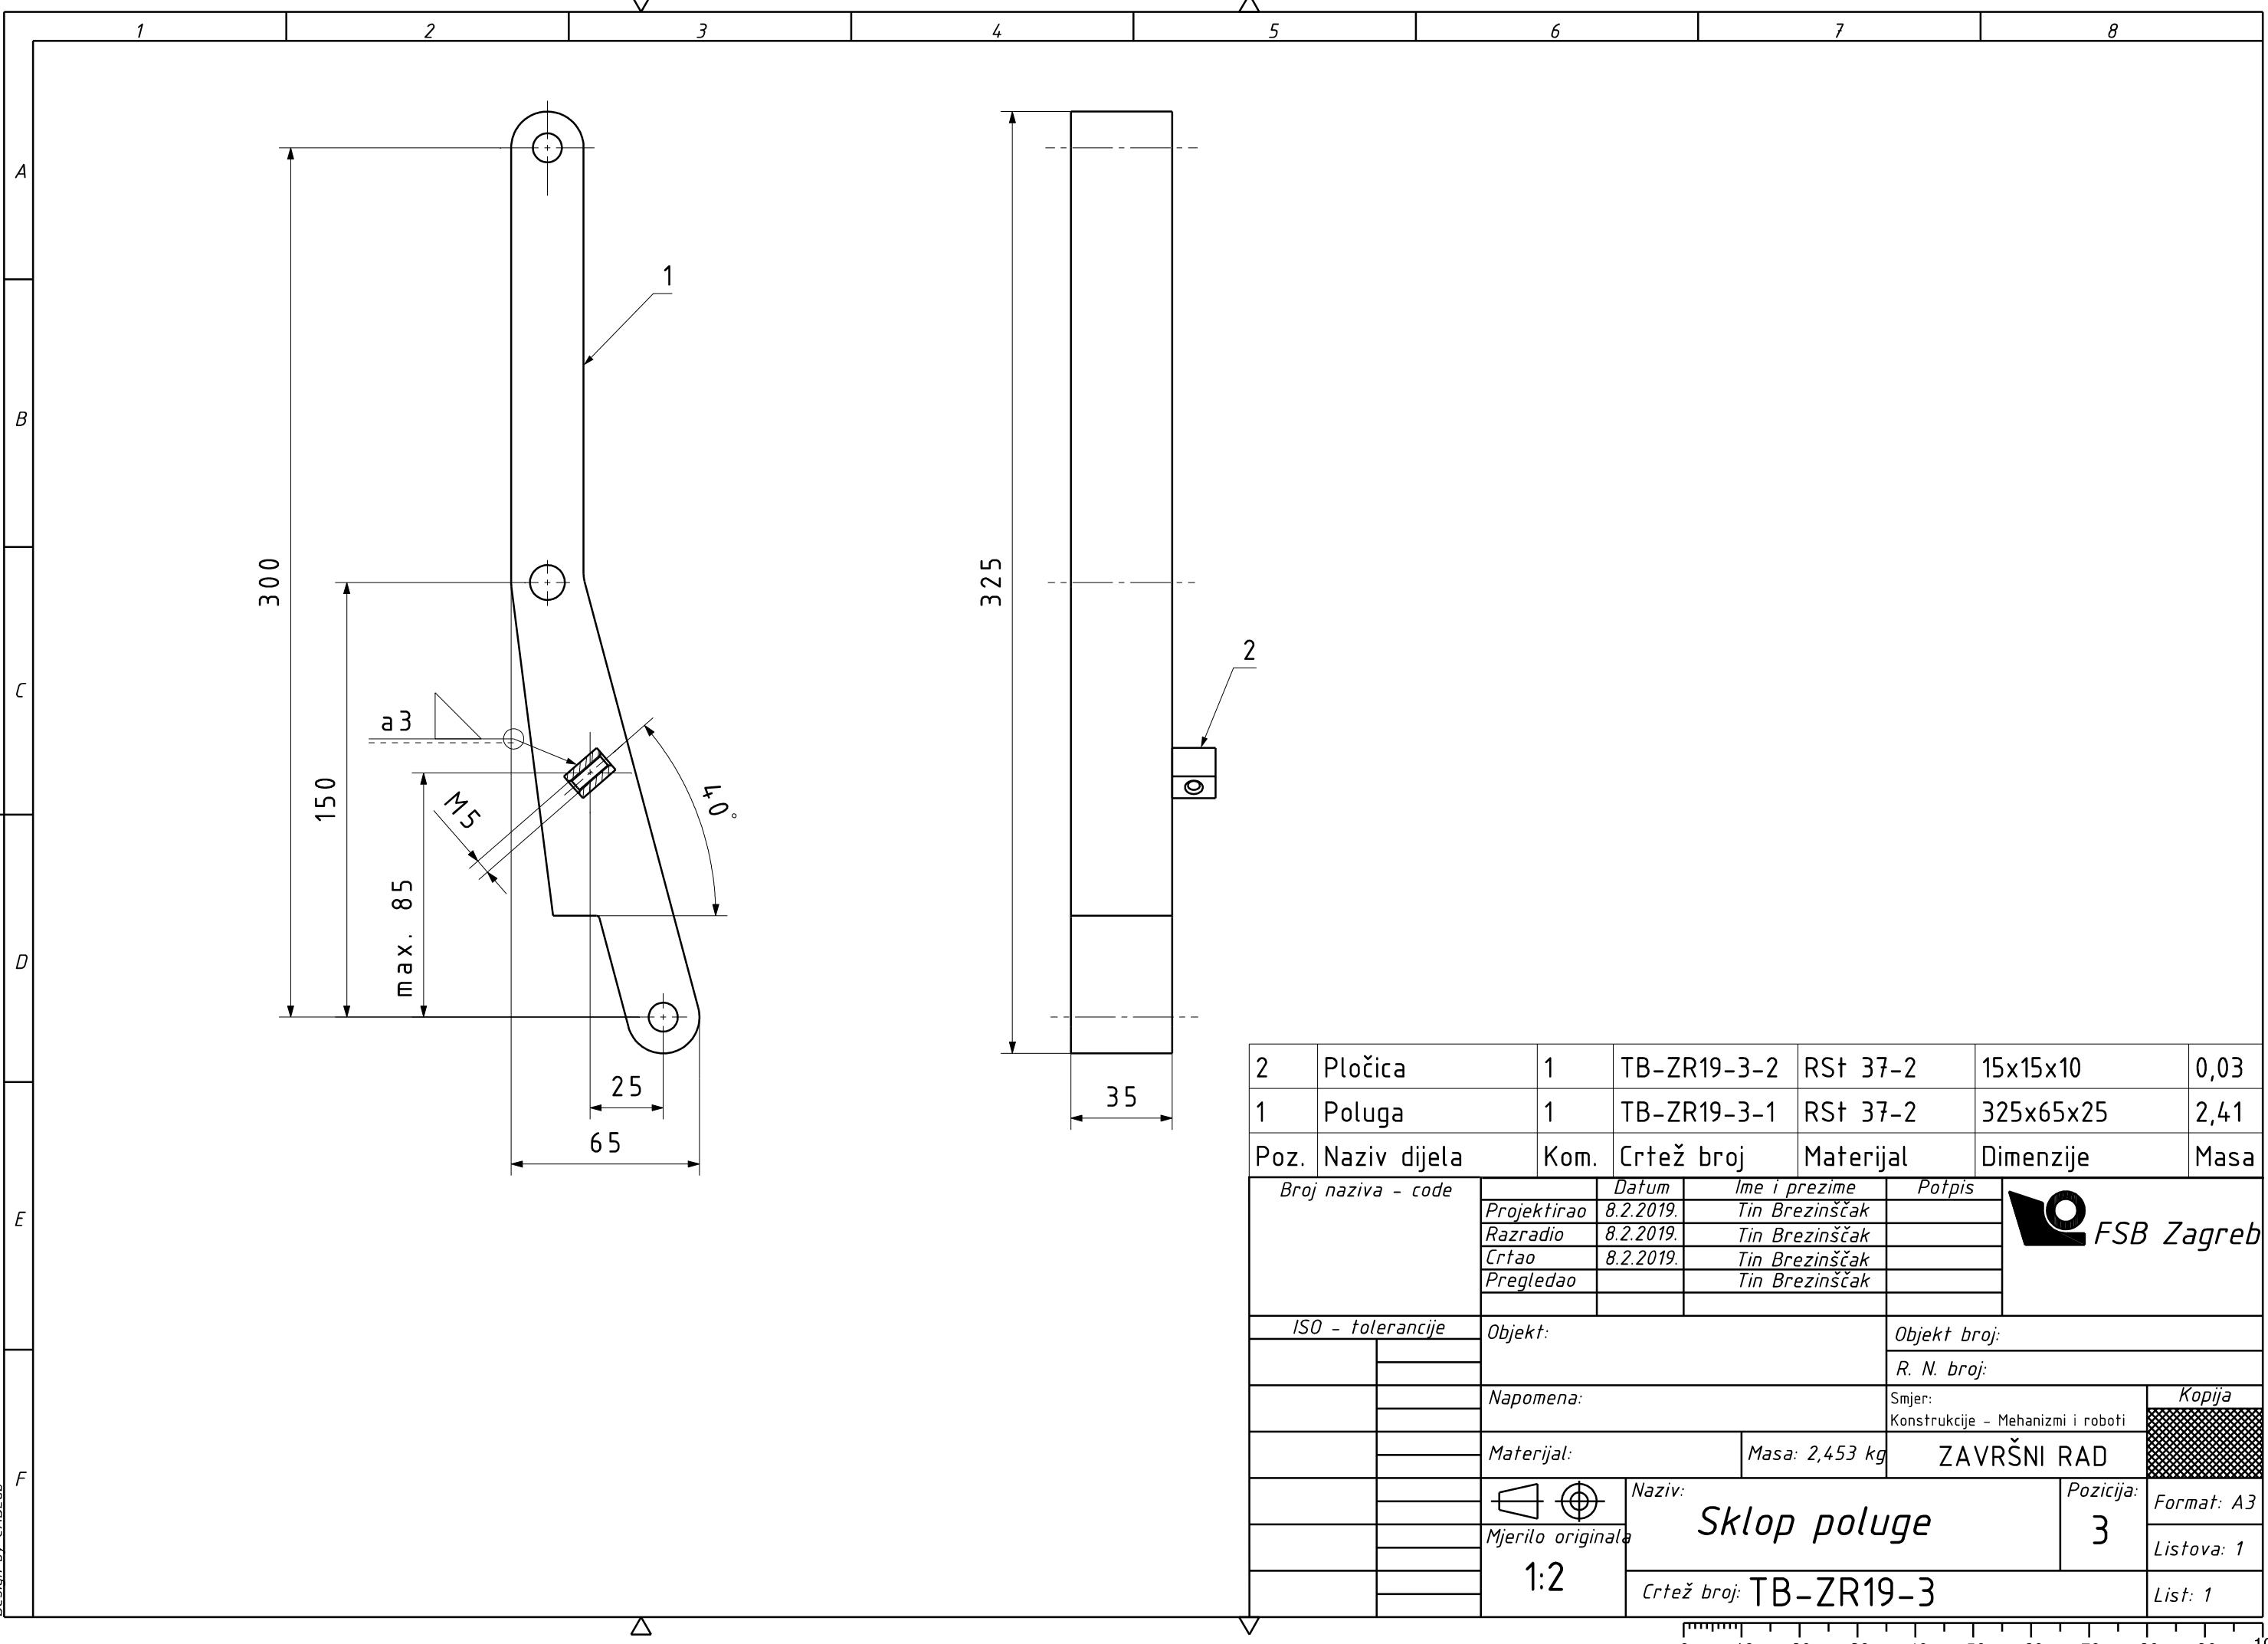


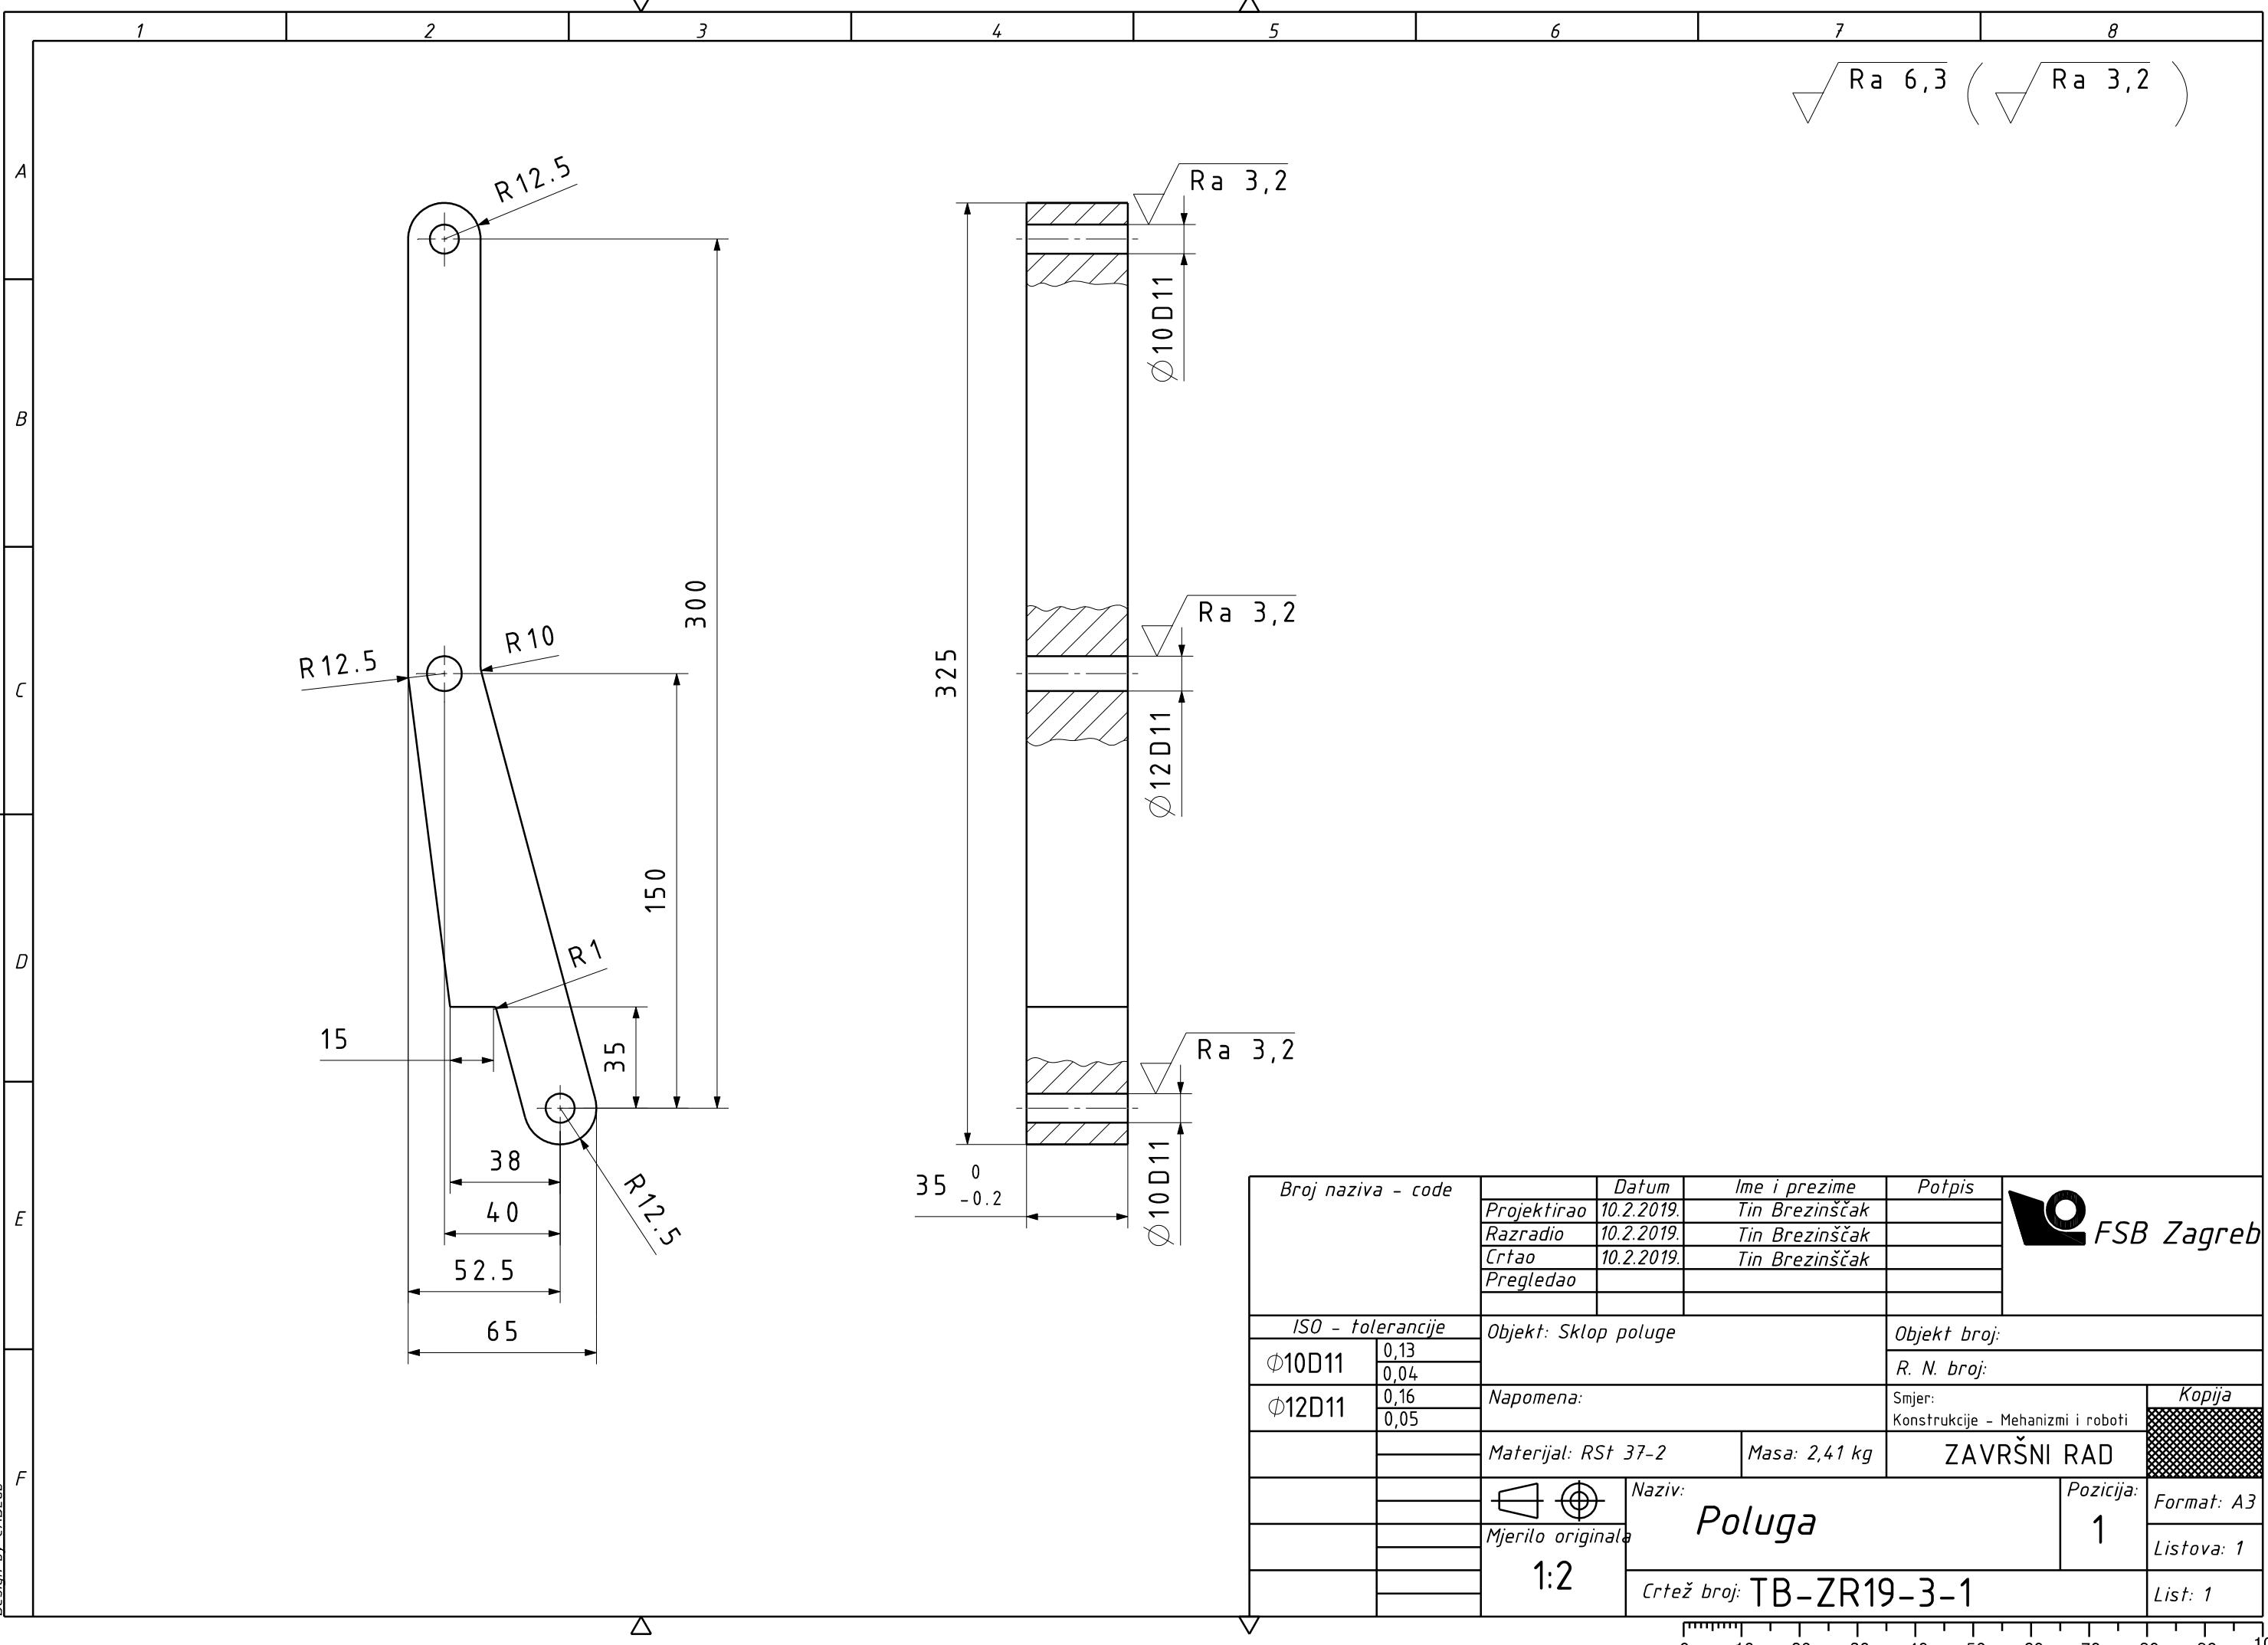



Ra 6,3

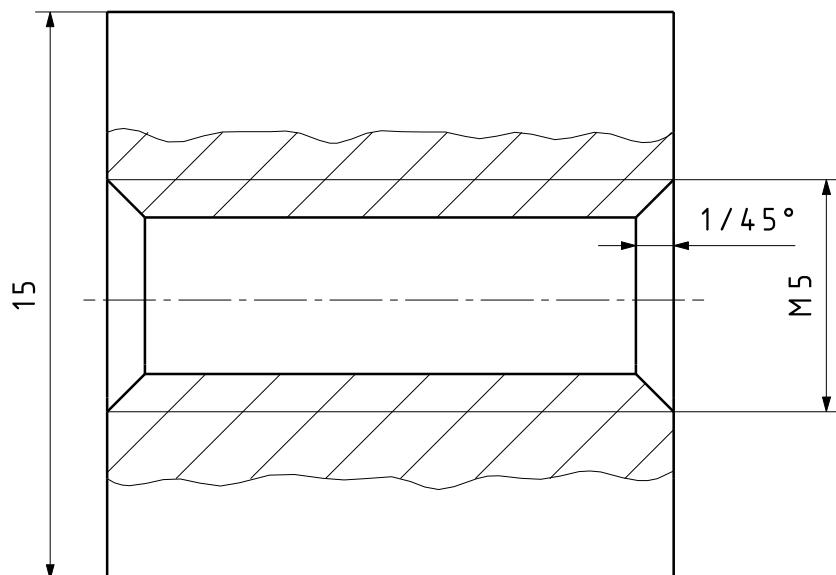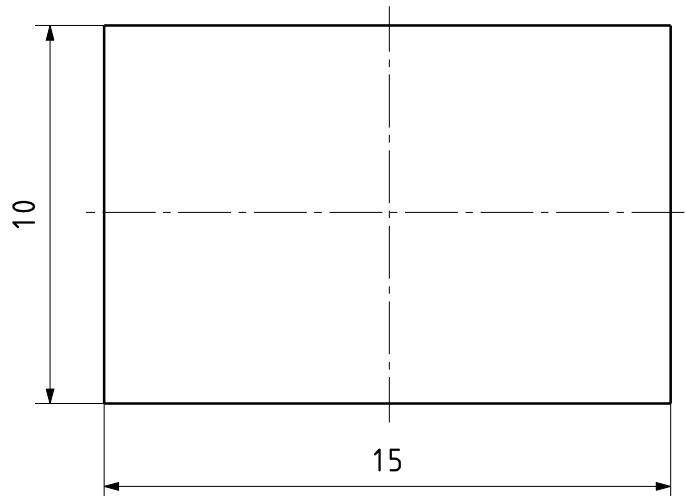


Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
	Projektirao 10.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Razradio 10.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Črtao 10.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt: Sklop poluge	Objekt broj:		
		R. N. broj:		
	Napomena:	Smjer: Konstrukcije - Mechanizmi i roboti	Kopija	
	Materijal: RSt 37-2	Masa: 0,03 kg	ZAVRŠNI RAD	
		Naziv: <i>Pločica</i>	Pozicija: 2	Format: A4
	Mjerilo orginala 5:1			Listova: 1
		Crtež broj: TB-ZR19-3-2		List: 1

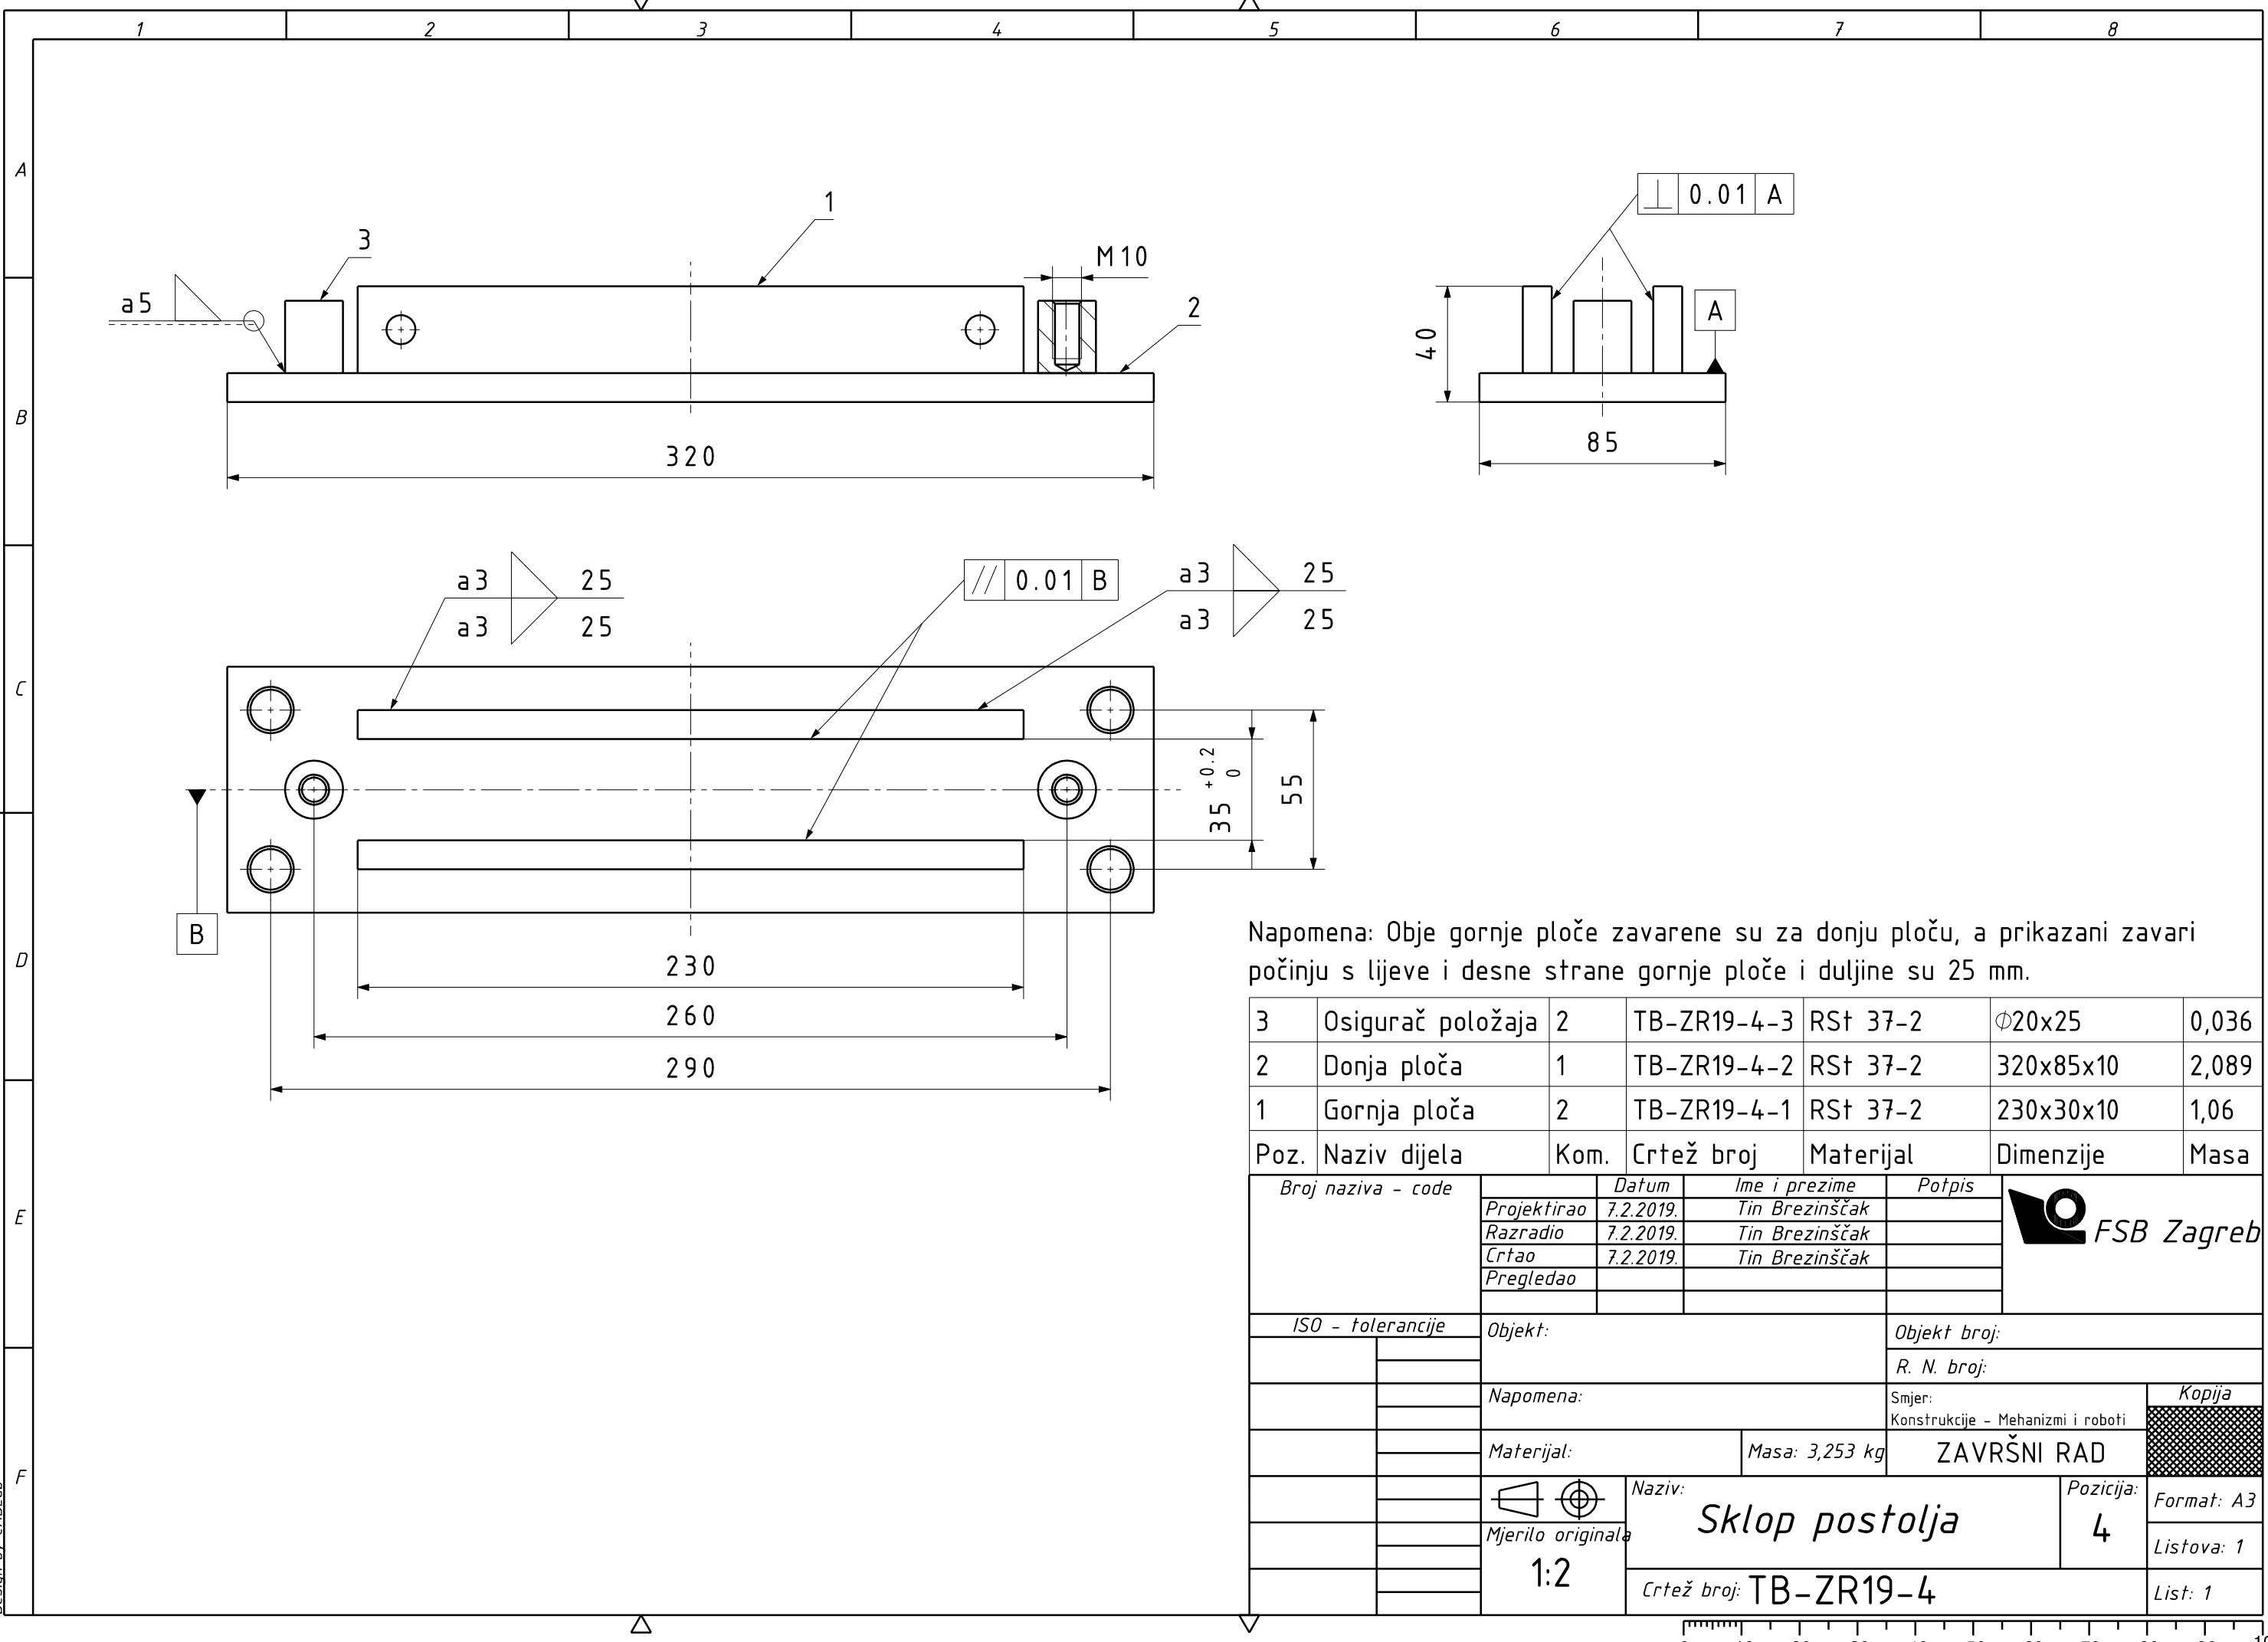

$\sqrt{Ra\ 6,3}$  ( $\sqrt{Ra\ 3,2}$ )

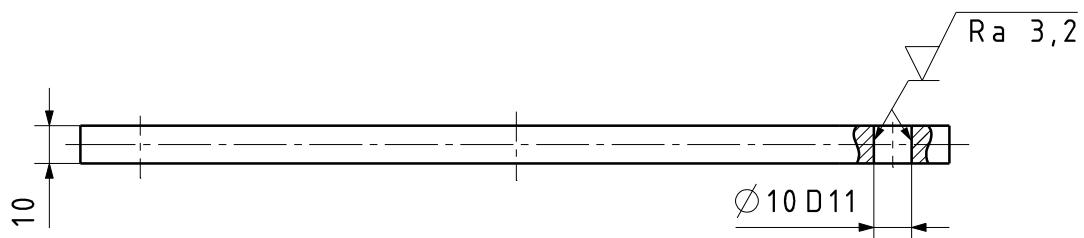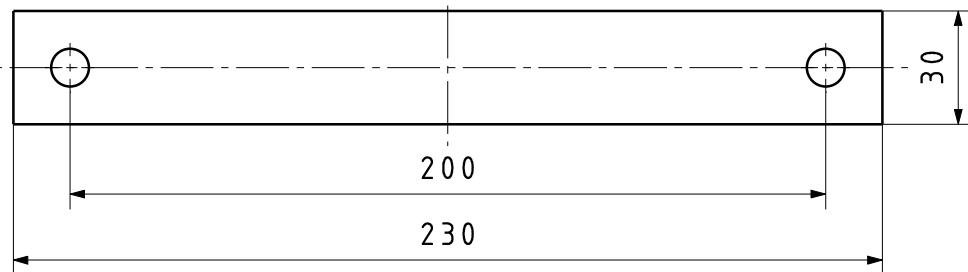


Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao	10.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Razradio	10.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Črtao	10.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Pregledao				
ISO - tolerancije	Objekt: Sklop postolja		Objekt broj:		
Ø10D11	0,13				
	0,04				
		Napomena:		Smjer:	Kopija
				Konstrukcije - Mechanizmi i roboti	
		Materijal: RSt 37-2		Masa: 1,06 kg	ZAVRŠNI RAD
			Naziv:		Format: A4
					
		Mjerilo orginala			
		1:2			
			Crtež broj: TB-ZR19-4-1		List: 1

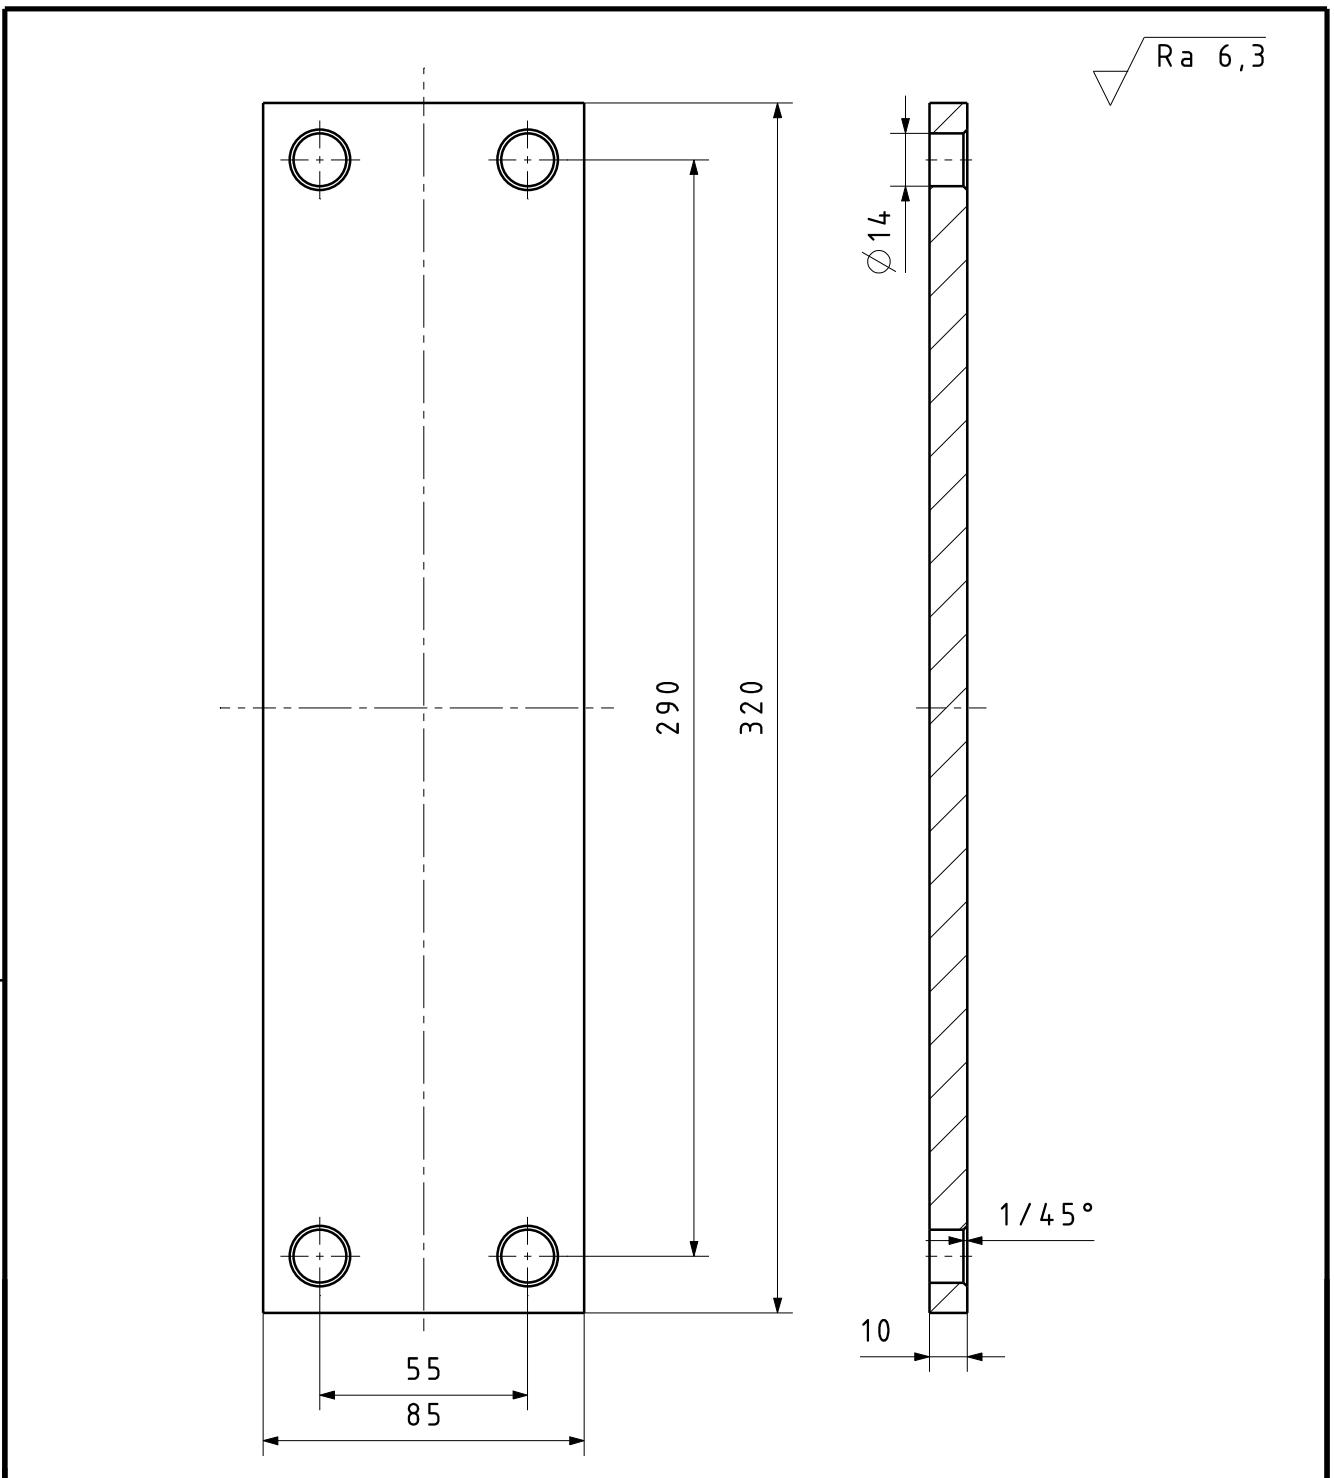

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao 11.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Razradio 11.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Črtao 11.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt: Sklop postolja	Objekt broj:		
		R. N. broj:		
	Napomena:	Smjer: Konstrukcije - Mechanizmi i roboti	Kopija	
	Materijal: RSt 37-2	Masa: 2,089 kg	ZAVRŠNI RAD	
	1:2	Naziv: <i>Donja ploča</i>	Pozicija: 2	Format: A4 Listova: 1
	Mjerilo orginala	Crtež broj: TB-ZR19-4-2		List: 1

Ra 6,3

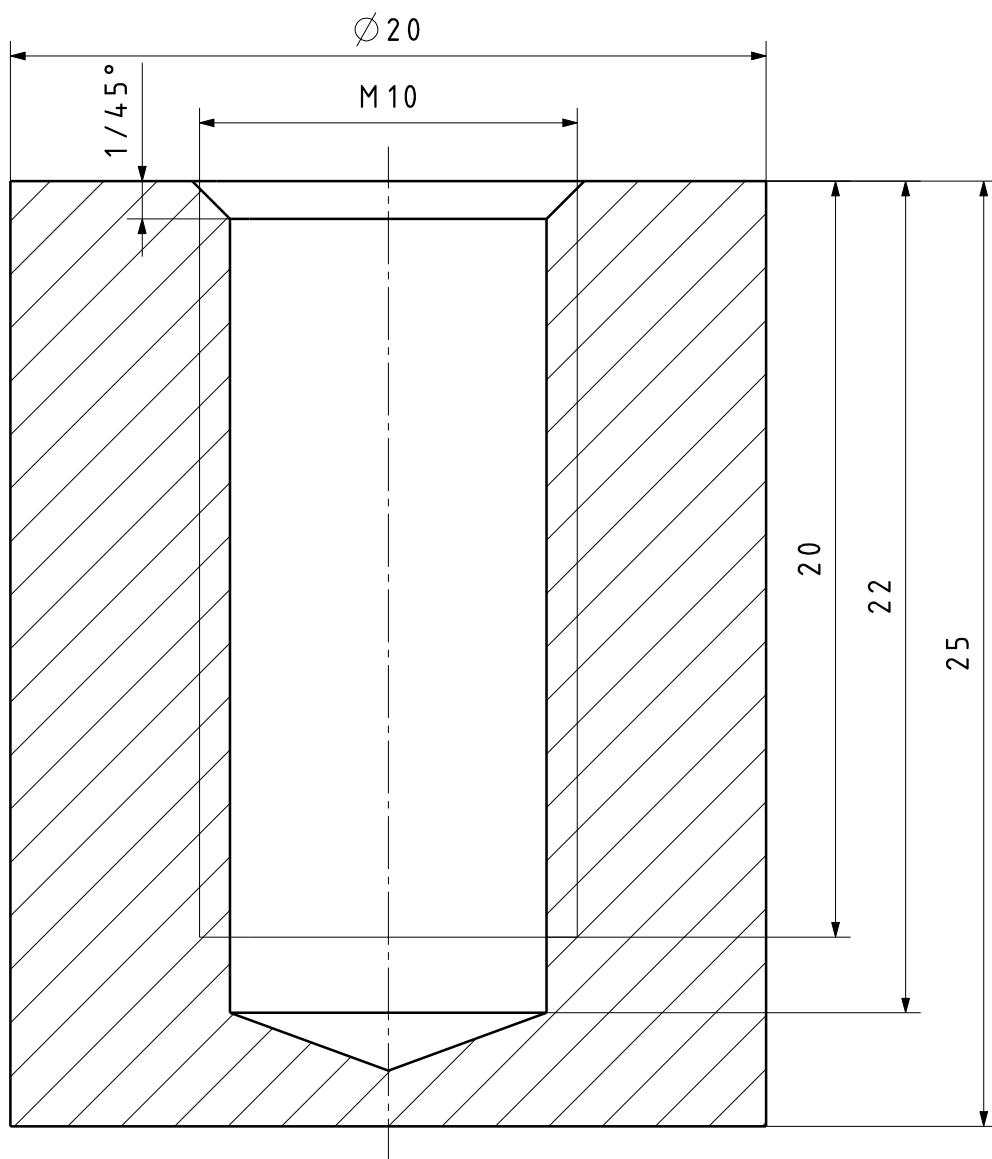

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
	Projektirao 11.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Razradio 11.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Crtao 11.2.2019.	Tin Brezinščak		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt: Sklop postolja	Objekt broj:		
		R. N. broj:		
	Napomena:	Smjer: Konstrukcije - Mechanizmi i roboti	Kopija	
	Materijal: RSt 37-2	Masa: 0,036 kg	ZAVRŠNI RAD	
	 Mjerilo orginala 5:1	Naziv: <i>Osigurač položaja</i>	Pozicija: 3	Format: A4 Listova: 1 List: 1
		Crtež broj: TB-ZR19-4-3		