

# Konstrukcija bacača teniskih loptica

---

Šilje, Katija

Undergraduate thesis / Završni rad

2023

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:235:023282>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-03-14**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Katija Šilje

Zagreb, 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Dr. sc. Marko Jokić, dipl. ing.

Student:

Katija Šilje

Zagreb, 2022./2023.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradila samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem svom mentoru prof. dr. dc. Marku Jokiću koji mi je pomogao savjetima tijekom izrade rada.

Katija Šilje



SVEUČILISTE U ZAGREBU  
**FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE**



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite  
Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:  
Procesno-energetski, konstrukcijski, inženjersko modeliranje i računalne simulacije i brodstrojarski

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602 – 04 / 23 – 6 / 1	
Ur.broj: 15 - 1703 - 23 -	

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **Katija Šilje** JMBAG: **0035224864**

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Konstrukcija bacača teniskih loptica**

Naslov rada na engleskom jeziku: **Tennis ball launcher design**

Opis zadatka:

Bacač teniskih loptica je stroj koji zamjenjuje drugog igrača, te omogućava samostalno treniranje. Iznimno je koristan pri ponavljajućem vježbanju udaraca, te igrač može uvježbavati gotovo sve vrste udaraca koliko god to poželi. Bacač loptica je najčešće pokretan električnom energijom, a samo izbacivanje loptica se može temeljiti na različitim fizikalnim principima.

U radu je potrebno konstruirati bacač teniskih loptica pogonjen električnom energijom. Bacač mora imati spremnik loptica, a prijenos i skladištenje bacača mora biti jednostavno. Potrebno je dati pregled postojećih rješenja na tržištu, istražiti potencijalne mehanizme za izbacivanje loptica, te razmotriti nekoliko koncepata izvedbe bacača. Odabranu varijantu je potrebno konstrukcijski razraditi, provesti proračun čvrstoće svih bitnih dijelova, te načiniti svu potrebnu tehničku dokumentaciju.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

30. 11. 2022.

Datum predaje rada:

**1. rok:** 20. 2. 2023.  
**2. rok (izvanredni):** 10. 7. 2023.  
**3. rok:** 18. 9. 2023.

Predviđeni datumi obrane:

**1. rok:** 27. 2. – 3. 3. 2023.  
**2. rok (izvanredni):** 14. 7. 2023.  
**3. rok:** 25. 9. – 29. 9. 2023.

Zadatak zadao:

Izv. prof. dr. sc. Marko Jokić

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Vladimir Soldo

## SADRŽAJ

1. UVOD.....	9
1.1 Povijest.....	9
1.2. Princip rada i glavne komponente.....	10
1.3. Prednosti i nedostaci korištenja bacača.....	10
2. Analiza tržišta.....	12
2.1. Način funkcioniranja bacača.....	12
2.2. Usporedba bacača teniskih loptica na tržištu.....	13
2.3. Pregled patenta.....	14
2.3.1. Patent US3785358A Tennis ball propelling machine.....	14
2.3.2. Patent US3990426A Tennis ball throwing machine.....	15
3. Koncepti.....	16
3.1. Morfološka matrica partikularnih rješenja.....	16
3.2. Prvi koncept.....	17
3.3. Drugi koncept.....	18
3.3. Vrednovanje koncepata.....	19
4. Proračun.....	21
4.1. Tarenice i motori u mehanizmu za ispucavanje.....	21
4.2. Provjera čvrstoće stupova mehanizma za ispucavanje.....	23
4.3. Odabir motora za disk.....	25
4.4. Odabir servomotora za osciliranje.....	26
4.5. Provjera sigurnosti vratila i ležajeva mehanizma za izbacivanje.....	28
4.6. Proračun poprečno opterećenih vijaka.....	32
5. ZAKLJUČAK.....	34

**POPIS SLIKA**

Slika 1.	Bacač firme Spinfire na terenu .....	9
Slika 2.	Rene LaCoste sa svojim ručnim bacačem .....	10
Slika 3.	Match Mate Rookie, Spinshot player i Playmate iSmash .....	14
Slika 4.	Patent US3785358A .....	14
Slika 5.	Patent US3990426A .....	15
Slika 6.	Prvi koncept.....	17
Slika 7.	Drugi koncept .....	18
Slika 8.	Brzine tijekom bacanja .....	21
Slika 9.	Motor 2214S012BXTR .....	23
Slika 10.	Skica mehanizma za ispucavanje .....	24
Slika 11.	Model savijanja nosača .....	24
Slika 12.	Skica diska.....	25
Slika 13.	Prikaz sila potrebnih za proračun snage motora.....	25
Slika 14.	Motor IIVVERR JSX950-370 i kontroler brzine Series SC 1801S .....	26
Slika 15.	Servomotor BECKOFF AN8032-wEyz .....	27
Slika 16.	Prikaz geometrije i sila pri kontaktu loptice i tarenica [1] .....	28
Slika 17.	Skica sila koje djeluju na vratilo .....	29
Slika 18.	Prikaz opterećenja vratila .....	30
Slika 19.	Presjek vratila u kritičnom presjeku .....	31
Slika 20.	Poprečno opterećeni vijčani spojevi; a) dosjedni vijci; b) stezne ljuske; c) elastični vijci; d) prolazni vijci [3].....	32

**POPIS TABLICA**

Tablica 1. Usporedba bacača na tržištu .....	13
Tablica 2. Morfološka matrica partikularnih rješenja .....	16
Tablica 3. Tablica za usporedbu koncepata.....	19
Tablica 4. Vrijednosti motora za tarenice .....	23
Tablica 5. Karakteristike motora za disk.....	26
Tablica 6. Vrijednosti servomotora .....	27



---

**POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**

KS-23-000	Bacač teniskih loptica
KS-23-003	Prednja strana
KS-23-004	Desna strana
KS-23-100	Mehanizam za izbacivanje
KS-23-101	Vratilo 2
KS-23-102	Tarenica
KS-23-200	Donji podsklop
KS-23-201	Oscilacijska ploča
KS-23-204	Vratilo 1
KS-23-220	Donja ploča
KS-23-300	Strana s kotačima
KS-23-301	Lijeve ploče
KS-23-400	Gornja strana
KS-23-401	Gornja ploča
KS-23-408	Disk
KS-23-500	Stražnja strana
KS-23-501	Stražnja ploča
KS-23-502	Ručka
KS-23-800	Podsklop mehanizma za izbacivanje
KS-23-802	Zglobni dio
KS-23-803	Nosač

**POPIS OZNAKA**

<b>Oznaka</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Opis</b>
$A$	$\text{mm}^2$	Površina poprečnog presjeka nosača
$A_j$	$\text{mm}^2$	Površina poprečnog presjeka svornjaka
$b_1$	-	Faktor veličine strojnog dijela
$b_2$	-	Faktor kvalitete obrade površine
$C_1$	N	Dinamičko opterećenje ležaja
$D$	mm	Vanjski promjer kritičnog presjeka vratila
$d$	mm	Unutarnji promjer kritičnog presjeka vratila
$d_t$	mm	Promjer tarenica
$E$	$\text{N/mm}^2$	Youngov modul
$F$	N	Pogonska sila na pojedini vijak
$F_p$	N	Sila prednaprezanja vijka
$F_{tr}$	N	Sila trenja
$G$	N	Sila težine
$g$	m/s	Konstanta ubrzanja sile teže
$I_{min}$	$\text{mm}^4$	Najmanji aksijalni moment tromosti
$i$	mm	Polumjer tromosti
$L_h$	h	Nazivni vijek trajanja ležaja
$\Delta l$	mm	Deformacija loptice
$M$	Nmm	Moment savijanja
$m$	kg	Masa teniske loptice
$m_n$	kg	Masa tarenice
$m_t$	kg	Ukupna masa nosača tarenica
$m_{uk}$	kg	Masa mehanizma za izbacivanje
$N$	N	Sila pritiska mehanizma na lopticu
$n$	$\text{min}^{-1}$	Brzina vrtnje
$P$	W	Snaga
$Pr$	N	Ekvivalentno radijalno opterećenje
$R_a$	N	Reakcija u ležaju
$R_a$	N	Reakcija u ležaju
$Re$	$\text{N/mm}^2$	Granica tečenja

---

$r$	mm	Krak sile
$r_l$	mm	Radijus teniske loptice
$S$	-	Faktor sigurnosti
$T$	Nmm	Moment
$s$	mm <sup>2</sup>	Dodirna površina deformirane loptice i tarenice
$t$	s	Vrijeme
$v$	m/s	Brzina
$v_{max}$	m/s	Najveća brzina loptica
$W$	J	Rad
$W_x$	mm <sup>3</sup>	Aksijalni moment otpora presjeka
$x$	mm	Razmak između tarenica
$y$	mm	Udaljenost od središta diska do središta loptice
$\beta_{kf}$	-	Efektivni faktor zareznog djelovanja kod savijanja
$\varepsilon$	-	EkspONENT vijeka trajanja
$\lambda$	-	Faktor vitkosti
$\mu$	-	Faktor trenja
$\sigma_{dop}$	N/mm <sup>2</sup>	Dopušteno naprezanje
$\sigma_f$	N/mm <sup>2</sup>	Nominalno naprezanje pri savijanju
$\sigma_{fDN}$	N/mm <sup>2</sup>	Trajna dinamička čvrstoća za čisto naizmjenično promjenjivo naprezanje
$\sigma_{pr}$	N/mm <sup>2</sup>	Prednaprezanje
$\sigma_s$	N/mm <sup>2</sup>	Naprezanje savijanja
$\sigma_t$	N/mm <sup>2</sup>	Naprezanje izvijanja
$\omega$	s <sup>-1</sup>	Brzina vrtnje loptice
$\omega_1$	s <sup>-1</sup>	Brzina vrtnje prve tarenice
$\omega_2$	s <sup>-1</sup>	Brzina vrtnje druge tarenice
$\varphi$	-	Faktor udara

**SAŽETAK**

U ovom radu je prikazan razvoj bacača teniskih loptica koji se koristi za pomoć u treningu, kako individualnom tako i uz profesionalnu pomoć. Prvo je opisan razvitak proizvoda kroz povijest, te koja dva principa su ostala u najčešćoj upotrebi. Zatim je napravljena analiza tržišta u svrhu spoznaje najčešćih problema i nezadovoljstva koji korisnici navode. Na temelju funkcijske dekompozicije i morfološke matrice su predložena dva koncepta. Usporedbom ocjene konceptata je odabrano jedno rješenje koje se dalje detaljno razvilo. Napravljen je proračun da se provjeri sigurnost najkritičnijih komponenti i dimenzioniraju određene komponente. Na kraju je izrađen 3D model uz pomoć programskog paketa SolidWorks 2020.

Ključne riječi: tenis, bacač, loptica, mehanizam za izbacivanje

---

**SUMMARY**

This paper presents the development of a tennis ball launcher machine that is used to help in training, both individually and with professional help. First, the development of the product throughout history is described, and two principles remain in the most common use. Then a market analysis was made to find out the most common problems and dissatisfactions reported by users. Based on functional decomposition and morphological matrix, two concepts were proposed. By comparing the evaluation of the concepts, one solution was selected, which was further developed in detail. A calculation was made to check the safety of the most critical components and to see what are required dimensions for other components. Finally, a 3D model was created with the help of the SolidWorks 2020 software package.

Key words: tennis, tennis ball machine, ball, ejection mechanism

## 1. UVOD

Tenis je trenutno peti najpopularniji sport na svijetu. Procjenjuje se da ga igra 60 milijuna ljudi, što ga čini najpopularnijim sportom na svijetu koji se igra individualno, iako se naravno može igrati i u parovima. Svoje korijene ima u Francuskoj u 12. st. kada se još igralo bez reketa u zatvorenom prostoru, a vremenom se proširio na cijeli svijet. U svakom malo većem gradu danas možemo pronaći teniske klubove s terenima, a kreće se trenirati od najranije dobi. Osim trenera, za vježbanje snage i preciznosti potrebna je velika količina ponavljajućeg vježbanja udaraca. Upravo je zbog toga stroj za bacanje teniskih loptica postao jako popularan. Igrač može pomoću bacača bilo kad i bilo gdje uvježbavati sve vrste udaraca koliko god dugo to poželi.



**Slika 1. Bacač firme Spinfire na terenu**

### 1.1 Povijest

Teniska zvijezda Rene LaCoste 1920-ih patentirao je ručni bacač teniskih loptica zajedno sa kompanijom Dunlop. Već 1950-ih su se pojavili strojevi na električni pogon, no šira javnost im nije imala pristup. Oko 1970-ih su pneumatički strojevi bili najpopularniji sve dok na tržište nije dospjela tehnologija s dva suprotno rotirajuća valjka.



**Slika 2. Rene LaCoste sa svojim ručnim bacačem**

### **1.2. Princip rada i glavne komponente**

Ideja iza ovakvog stroja je automatizirano ispućavanje loptica s jednog kraja terena na drugi. Četiri su glavne funkcije koje bacač mora ispuniti tj. glavne komponente koje mora imati;

Spremnik loptica

Mehanizam za izbacivanje loptica

Mogućnost prijenosa (ručka)

Mogućnost oscilacije i kontrola nagiba izbacivanja loptica

### **1.3. Prednosti i nedostaci korištenja bacača**

Stroj je jako koristan jer nam za vježbanje nije potreban partner ili trener, tako da se može trenirati kad god se poželi. Ako postoji mogućnost namještanja načina ispućavanja, možemo ih prilagoditi sebi da se izvježbaju udarci koji nam idu lošije. Za razliku kad se igra s partnerom, treniranje sa strojem nam garantira dosljednost. Neumoran je, tako da se može igrati sve dok se ne isprazni baterija (još je bolji slučaj ako se uređaj pogoni uz pomoć kabela). Kao što je već rečeno stroj je idealan za uvježbavanje udaraca zbog mogućnosti velikog ponavljanja udaraca. To omogućuje da se stekne dobra mišićna memorija, pa se bolje može fokusirati na formu.

---

Postoje modeli koji nasumično izbacuju lopte što jako pomaže u postizanju idealne kondicije potrebnu za izdržati meč.

Jedan od primjetnih nedostataka je cijena stroja. Već samo najobičniji model košta par stotina eura, a za malo bolji model treba platiti više od tisuću eura. Za bacač je potrebno imati i mjesta, što za skladištenje, što za samu igru, jer je potrebo imati cijeli teren na raspolaganju. Nedostatak je, također, što nakon što se ispucaju sve loptice, potrebno ih je sam pospremiti. Rijetki današnji bacači nažalost mogu imitirati servis. Točnije, samo jedan bacač na tržištu ima takvu funkciju.



## 2. Analiza tržišta

Strojevi za izbacivanje teniskih loptica nisu tek nedavno izumljena, tako da je za očekivati da postoji dosta kompanija koje izbacuju ovakav stroj na tržište. Neki od najpopularnijih od njih su : Lobster, Wilson, Tennis Twist, Spinfire itd.

### 2.1. Način funkcioniranja bacača

Sve dok bacač loptica ima napajanje, mehanizam za izbacivanje i loptice, teoretski on može funkcionirati beskrajno dugo. Na prvu se čini jednostavno, no ipak je potrebno točno kalibrirati stroj da ispucava loptice točno određenom brzinom i na određeno mjesto na terenu.

Što se tiče napajanja, postoje dvije opcije koje se koriste; baterije i korištenja kabela i utičnice. Dobra strana kabela je da se ne treba razmišljati koliko dugo će se moći igrati, no nekad se ne može bit siguran postoji li uopće utičnica kraj terena. Danas se većinom koriste baterije kao način napajanja. Obično takvi strojevi traju šest do osam sati s jednim punjenjem.

Najčešći mehanizmi izbacivanja su sklop dviju tarenica ili izbacivanje pomoću zračnog pritiska. Električni ventilator usisava zrak u stroj koji je usmjeren kroz cijev koja će ispuhati loptice. Ako je potrebno kontrolirati spin loptice (brzina vrtnje loptice oko svoje osi), postoji set sa dvije tarenice ispred izlaza da se to omogući. Za tzv. topspin će se gornja tarenica brže vrtjeti, a za tzv. backspin se donja tarenica brže vrti. Loptica prolazi kroz tu cijev nakon tarenica, cijev se dužinom sužava, a na kraju cijevi je i lako pomičan poklopac koji povećava pritisak na lopticu sve dok se ona ne ispuca. Cijeli proces treba biti dobro vremenski određen i ponavlja se tako u određenim intervalima. Opisana varijanta mehanizma za izbacivanje se koristi kada su potrebne veće snage, tj. brzine izbacivanja, a ujedno je i skuplja.

Mehanizam sa setom tarenica funkcionira malo jednostavnije jer je potrebno samo dovesti loptice iz košare do tarenica pomoću polucijevi i dalje tarenice lopticu ispucaju. Nedostatak u ovoj varijanti je što je malo teže namjestiti visinu, tj. nagib ispućavanja, dok je u mehanizmu s pritiskom potrebno samo izlaznu cijev prilagoditi. Loša strana tarenica je što mogu s vremenom istrošiti loptice. No, dobra strana je što ne prave toliku buku kao i prethodni mehanizam.

Naravno da se svaki stroj treba održavati, no na svu sreću bacači loptica ne zahtijevaju pretjeranu pažnju. Nije potrebno ništa raditi osim ponekad očistiti unutrašnjost od zemlje i prašine, nauljiti određene rotirajuće dijelove i odvesti motor na servis tu i tamo da se osigura optimalna snaga.

Sami mehanizmi možda i nisu komplicirani, no koliko je dobro napravljena kalibracija i mogućnost prilagodbe načina ispućavanja loptice, što zahtjeva dosta elektronike, će odlučivati o cijeni samog stroja.

## 2.2. Usporedba bacača teniskih loptica na tržištu

Usporedit će se tri bacača; jedan s najnižom cijenom, srednjom i najvećom cijenom.

**Tablica 1. Usporedba bacača na tržištu**

<b>Model</b>	<b>Match Mate Rookie</b>	<b>Spinshot Player</b>	<b>Playmate iSmash</b>
<b>Oscilacije</b>	Nema	Potpuno prilagodljiv	Nasumično
<b>Brzina loptice</b>	16 - 44 km/h	30-110 km/h	19-129 km/h
<b>Brzina dobave</b>	10 s	2-10 s	1-60 s
<b>Nagib ispućavanja</b>	0-45 stupnjeva	Potpuno prilagodljivo	15-55 stupnjeva
<b>Kapacitet loptica</b>	70	120	300
<b>Spin</b>	Nema	Promjenjiva oba	Promjenjiva oba
<b>Napajanje</b>	Baterija	Baterija ili AC	AC
<b>Vrijeme korištenja</b>	4-5 h	2-3 h	-
<b>Masa</b>	10 kg	19 kg	34 kg
<b>Cijena</b>	554,61 eura	2 120,45 eura	5 955,24 eura

Svaki bacač ima svoje prednosti i nedostatke, kao i svaki drugi proizvod. Korisnik će na temelju onoga što mu je bitnije odabrati koji njemu paše. Za početnike je dobar prvi bacač, koji nema puno opcija prilagođavanja ispućavanja loptice. Dobra strana je što je lagan, pa se lako može prenositi. Prenosivi bacači inače koriste olovne baterije. Lagan je upravo zato jer ne treba puno snage za brzinu loptice. Strojevi koji postižu veliku brzinu koriste mehanizam za izbacivanje koji se temelji na zračnom pritisku. Takvim bacačima za napajanje nije dovoljna samo baterija, pa nisu toliko lako prenosivi. Primjer je Playmate bacač, koji je ujedno najskuplji.




Slika 3. Match Mate Rookie, Spinshot player i Playmate iSmash

### 2.3. Pregled patenta

U nastavku su prikazana dva primjera patenata koja nam mogu pomoći u shvaćanju kako stroj funkcionira.

#### 2.3.1. Patent US3785358A Tennis ball propelling machine

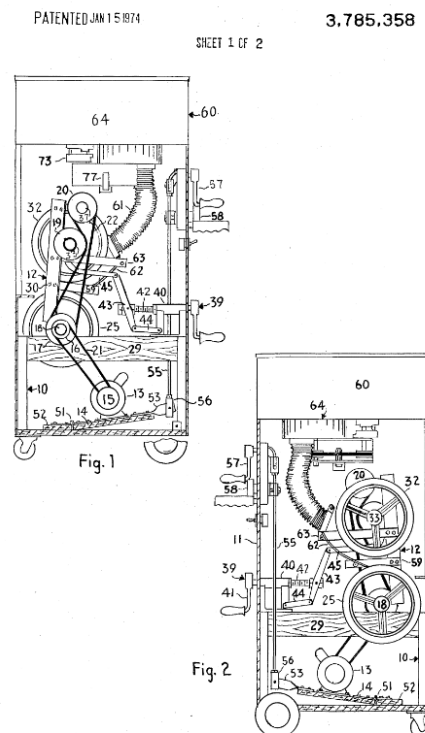


Slika 4. Patent US3785358A

Patent opisuje uređaj za izbacivanje teniskih loptica sa mehanizmom za izbacivanje na principu dva obrnuto rotirajuća valjka. Pomoću rotirajućeg diska sa četiri provrta loptice kroz cijev dospiju do sklopa valjaka. Navedeni valjci se vrte pomoću motora sa promjenjivom brzinom. Remenice omogućuju prilagođavanje brzine dobave. Topspin je omogućen tako što je cijev kojom loptica dolazi do seta valjaka namještena da lopticu prvo stavi u kontakt s gornjim rotirajućim valjkom. Namještanje nagiba ispućavanja se omogućilo pomoću mehanizma koji spaja sklop valjaka i ručice za podešavanje. Uređaj je pogonjen na struju pomoću kabela.

### 2.3.2. Patent US3990426A Tennis ball throwing machine

Ovaj uređaj ima mehanizam ispućavanja koji se bazira na pneumatici. Loptice ulaze u uređaj pomoću uklonjive cijevi koja se inače koristi za lakše prikupljanje loptica. Iz te cijevi, loptice dalje idu, zajedno s protokom zraka prema slijedećoj cijevi. Tako loptice dođu do posebnog spremnika na čijem je izlazu mali fleksibilni poklopac. Svrha poklopca je da povećava tlak u spremniku sve dok loptica ne bude pod tolikim tlakom da gurne poklopac i ispuća se.

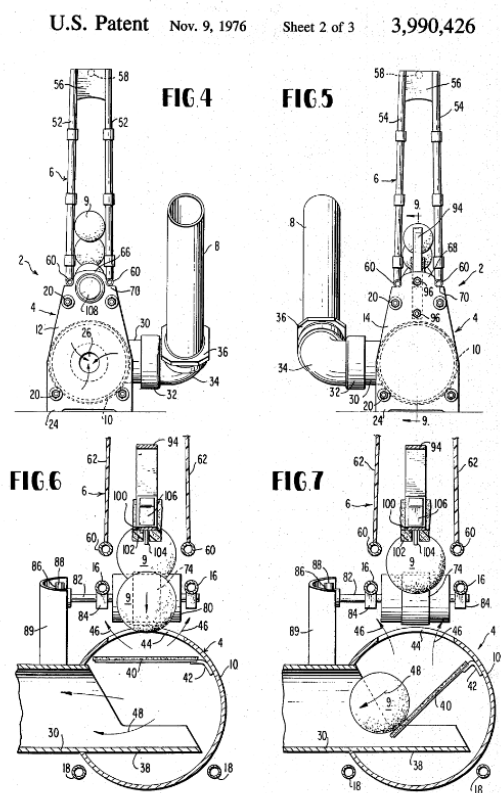

Slika 5. Patent US3990426A

### 3. Koncepti

Nakon analize tržišta imamo malo bolju sliku koje su sve funkcije koje stroj mora moći obavljati. Također imamo u uvidu najčešća rješenja problema koji se javljaju u konstruiranju mehanizama potrebnih za obavljanje funkcija. Zbog pomoći u izradi koncepata napravljena je morfološka matrica partikularnih rješenja.


#### 3.1. Morfološka matrica partikularnih rješenja

U morfološkoj matrici su ponuđena rješenja koja nisu detaljno razrađena. Kombiniranjem partikularnih rješenja će se doći do koncepata, pa će se oni međusobno usporediti i vrednovati na temelju cijene, težine izrade, mase i sl.

**Tablica 2. Morfološka matrica partikularnih rješenja**

<b>Funkcija</b>	<b>Partikularno rješenje</b>
Loptice izbaciti	Pneumatski mehanizam, sklop tarenica, lopatice i opruge
Ulaz loptica omogućiti	Spirala, upadanje loptica zbog gravitacije
Prijenos stroja omogućiti	Kotači i ručka
Stabilnost osigurati	Kočnice na kotačima, ravna podloga , dva kotača
Pogon	Baterija, struja
Osciliranje omogućiti	Servomotor, koračni motor na dnu na posebnoj ploči, rastavljiva ploča sa servomotorom
Prilagođavanje nagiba ispućavanja	Servomotor , mehanizam za podizanje
Način kontrole	Kontrolna ploča na uređaju, Arduino mikrokontroler, smartwatch, smartphone

### 3.2. Prvi koncept

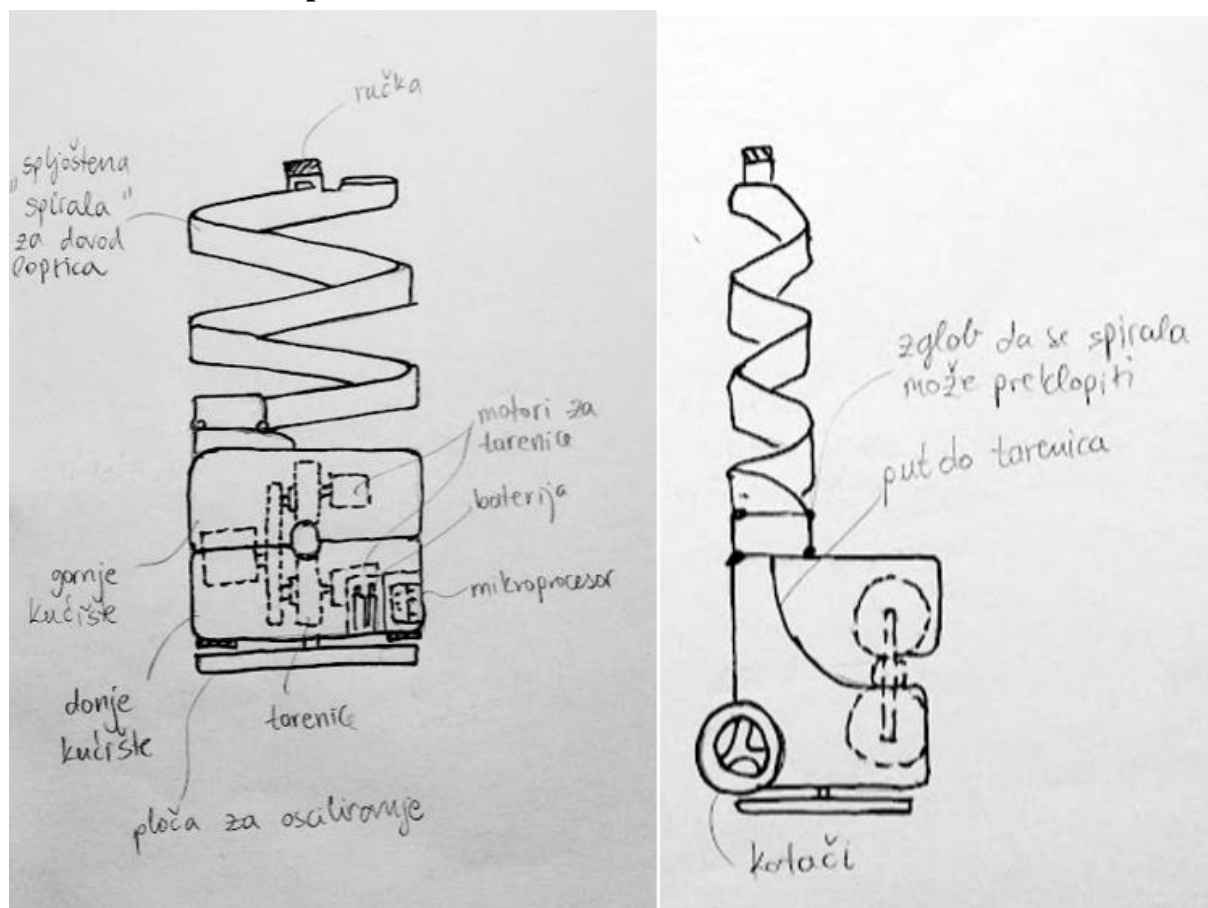


Slika 6. Prvi koncept

U ovom konceptu loptica putuje spiralno oblikovanom cijevi do mjesta izbacivanja zbog sile teže. Na vrhu spiralnog oblika je ručka obložena gumom da onemogući klizanje ispadanja stroja kad se korisnik oznoji. Mehanizam za izbacivanje loptica je zamišljen kao dvije tarenice koje se vrte u suprotnom smjeru. Svaku tarenicu pogoni jedan motor čije se brzine mogu prilagoditi pomoću aplikacije. Nagib ispućavanja se podešava preko posebnog servomotora i aplikacije. Aplikacija se pomoću bluetootha spaja na mikroprocesor. On nam omogućuje namještanje nagiba ispućavanja, brzinu oscilacije, brzinu dobave, brzinu ispućavanja i spinova na loptu. Ovaj bacač će moći bacati loptice koje se vrte u topspinu i backspinu. Za produciranje topspina brže će se gornja tarenica rotirati, a za backspin će se donja tarenica brže vrtjeti. Oscilacije će biti omogućene pomoću servomotora koji će "spajati" podnu ploču i donje kućište stroja. Servomotor je ugrađen u kućište, a izlazno vratilo je spojeno na podnu ploču i tako će biti ostvareno gibanje oko z osi. Napajanje uređaja se odvija pomoću punjive baterije koja sadrži u sebi zaštitu od prekomjernog punjenja. Baterija je smještena u donjem kućištu, pored

mikroprocesora i punila bi se kao i ostali elektronični uređaji (laptopi, mobiteli, bežične slušalice i sl.) Kućište je izvedeno iz dva dijela iz jednostavnog razloga da se omogući lakši vizualni pregled u slučaju kvara. Stroj se prenosi pomoću ručke i dva stražnja kotača tako da se nagne i gura, a kada se dođe do željenog mjesta uspravi se i tako bacač stane na ploču za osciliranje. Kotači su srednje velikog promjera i izrađeni od debele meke crne gume da je moguće bacač lako voziti na sve tri podloge teniskih terena (zemlja, beton, trava). Kada se ne koristi poželjno je da bacač ne zauzima puno prostora pa na stražnjoj strani postoje dva para zglobova na spiralnoj cijevi koji omogućuju da se ta navedena cijev preklopi unazad i tako omogući jednostavnije skladištenje. Pošto će se cijev moći saviti, neće biti napravljena od jednog dijela, već dva.

### 3.3. Drugi koncept

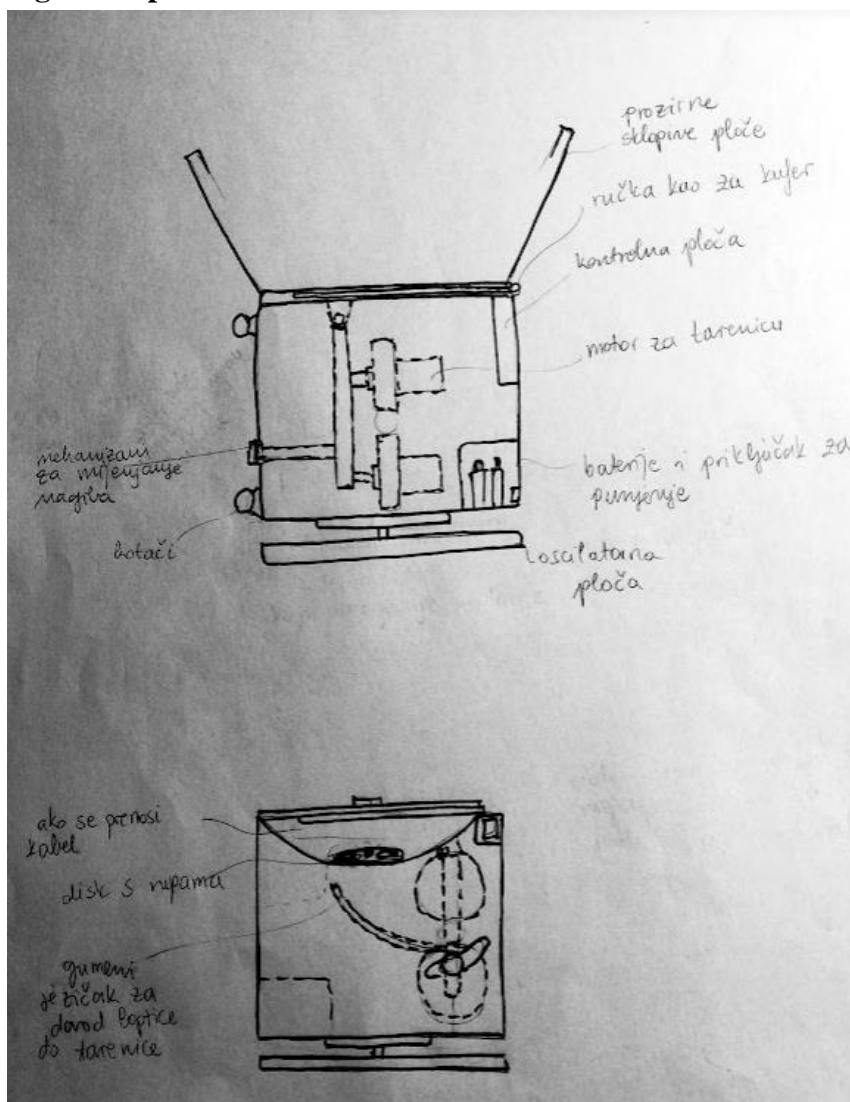

Slika 7. Drugi koncept

Drugi koncept je očigledno jednostavnije geometrije. Bacač se na teren dovodi pomoću ručice i četiri kotačića. Ručicu je moguće nakon prijenosa sklopiti u kućište, na istom principu na kojem funkcioniraju ručice na putnim koferima. Kada se dođe do željenog mjesta, uređaj se preokrene na stranu koja ima ugrađenu ploču za osciliranje. Osciliranje omogućuje servomotor ugrađen u kućište. S gornje strane se rasklope četiri ploče koje rasklopljene grade košaru u koju se stave loptice. Ploče su prozirne iz razloga da korisnik vidi koliko ima loptica tj. da zna koliko dugo još može igrati. Rotirajući disk s provrtima usmjeruje loptice u savitljivu polu cijev koja dalje vodi lopticu na mjesto izbacivanja, između dvije tarenice. Svaku tarenicu pogoni motor koji može mijenjati brzine vrtnje, pa tako bacač može izbacivati loptice u topspinu, backspinu i bez vrtnje loptice oko svoje osi na isti način koji je opisan u prvom konceptu. Tarenice su međusobno spojene na mehanizam za mijenjanje nagiba ispućavanja loptica. Mehanizam je prihvaćen vijcima na donju stranu kućišta. Kut se mijenja pomoću ručice sa strane stroja. Ručica ide po putanji na strani stroja i tako mijenja kut nagiba tarenica čime se i kut ispućavanja mijenja. Stroj ima olovne baterije koje se mogu puniti, ali postoji i mogućnost da se kabelom priključi na struju. Tako postoji mogućnost da bacač radi bežično ako nema utičnice u blizini terena, ali ako postoji, može se priključiti, pa se ne mora razmišljati o tome koliko se dugo može trenirati. Strojem se upravlja kontrolnom pločom, koja stoji sa strane i prije igre korisnik namjesti funkcije koje mu odgovaraju za trening. U slučaju čišćenja stroja ili vizualnog pregleda moguće je bilo koju stranu odvojiti od gornje i donje ploče. Sa strana također postoje gumene ručke za lakši transport. Kada je potrebno bacač spremi nakon korištenja, košara se samo sklopi, kabel se spremi ispod ploča koje čine košaru, a ručka se vrati u kućište.

### 3.3. Vrednovanje koncepata

Da se odabere bolji koncept, napravljena je tablica pomoću koje uspoređujemo koncepte na osnovu kriterija i funkcija koje bacač treba ispuniti. Za koncept koji bolje ispunjava kriterij u tablici je dodan (+), a lošiji koncept će dobiti (-). Za bolje ispunjen kriterij gledat će se koji koncept ima jednostavniju izradu, manju cijenu, masu i sl. Koncept koji ima više pluseva (+) će biti odabran i dalje detaljnije obraditi.

**Tablica 3. Tablica za usporedbu koncepata**

Kriterij	Koncept 1	Koncept 2
Prijenos/ transport	+	+
Dimenzije	-	+
Stabilnost	-	+



<b>Način pogona</b>	-	+
<b>Način kontrole</b>	+	-
<b>Dovod loptica</b>	+	-
<b>Mogućnost osciliranja</b>	-	+
<b>Mogućnost mijenjanja kuta ispućavanja</b>	+	+
<b>Spin</b>	+	+
<b>Jednostavnost korišćenja/ upravljanja</b>	+	-
<b>Funkcionalnost</b>	+	+
<b>Cijena</b>	-	+
<b>Masa</b>	-	+
<b>Jednostavnost izrade</b>	-	+
<b>Mogućnost čišćenja/jednostavnog pregleda</b>	+	-
<b>SUMA</b>	8	10

Koncept koji dalje ide na detaljiranje i konstrukcijsku razradu je drugi koncept.

## 4. Proračun

### 4.1. Tarenice i motori u mehanizmu za ispucavanje

Maksimalno postignuta brzina loptice udarca forhenda koja je dostignuta je  $v_{max} = 124 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 34,444 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  (Murray). Prema istraživanju je zaključeno da je bacač najefikasniji kada se loptica između tarenica spljošti na pola originalnog promjera.[] U tom slučaju loptica preuzme dovoljnu energiju od tarenica da postigne željenu brzinu.

Ulazni podatci:


$m = 58 \text{ g}$  – masa teniske loptice

$$v_{max} = 34,444 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$d_t = 130 \text{ mm}$  – promjer tarenica

$x = 34 \text{ mm}$  – pola promjera loptice, razmak između tarenica

$\omega = 3700 \text{ min}^{-1} = 61,67 \text{ s}^{-1}$  – brzina kojom se loptica vrti oko svoje osi u topspinu

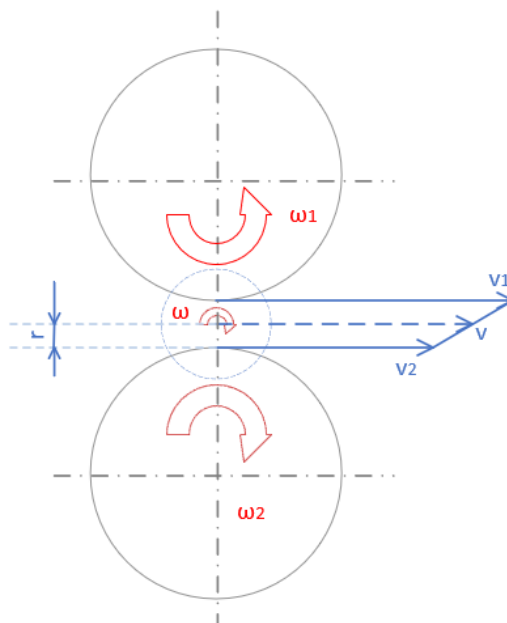

Slika 8. Brzine tijekom bacanja

Brzina vrtnje druge tarenice:

$$\omega_2 \cdot r_t = v - \omega \cdot r$$

$$\omega_2 = \frac{v - \omega \cdot r}{r_t}$$

$$\omega_2 = \frac{34,444 - 61,67 \cdot 0,017}{\frac{0,13}{2}} = 513,78 \text{ s}^{-1}$$

Brzina vrtnje prve tarenice:

$$\omega_1 \cdot r_t + \omega_2 \cdot r_t = 2v$$

$$\omega_1 = \frac{2v}{r_t} - \omega_2$$

$$\omega_1 = \frac{2 \cdot 34,444}{\frac{0,13}{2}} - 613,78 = 546,039 \text{ s}^{-1} = 32762,34 \text{ min}^{-1}$$

Rad koji tarenica preda loptici:

$$W = -\frac{1}{4}(mv^2 + I_p\omega^2)$$

$$W = -\frac{1}{4}\left(mv^2 + \frac{2}{3}mr\omega^2\right)$$

$$|W| = \frac{1}{4}\left(0,058 \cdot 34,444^2 + \frac{2}{3} \cdot 0,058 \cdot 0,034 \cdot 61,67^2\right) = 17,2 \text{ J}$$

Vrijednosti koje motor mora zadovoljiti:

$$P = \frac{|W|}{t} = \frac{17,2}{5} = 3,44 \text{ W}$$

$$n = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{32762,34}{2\pi} = 5214,29 \text{ min}^{-1}$$

$t = 5 \text{ s}$  – najkraće vrijeme za koje tarenice moraju izbaciti lopticu

Odabran je motor Faulhaber 2214S012BXTR iz Faulhaber kataloga koji u sebi ima ugrađen kontroler brzine jer se brzina vrtnje tarenice mora moći kontrolirati. Kontroleri promjenom frekvencije mijenjaju brzinu rotacije samog motora.



Slika 9. Motor 2214S012BXTR

Tablica 4. Vrijednosti motora za tarenice

Napajanje	12 V
Snaga	3,66 W
Broj okretaja	5300 min <sup>-1</sup>
Sveukupna iskoristivost	58,07 %
Masa	25,5 g
Izlazno vratilo	Φ3x12
Dimenzije	Φ22x14


#### 4.2. Provjera čvrstoće stupova mehanizma za ispucavanje

$m_t = 939$  g – masa tarenice

$m_n = 0,4$  kg – ukupna masa nosača tarenica i ostalih elemenata


$$Re(Al) = 27,57 \frac{N}{mm^2}$$

$$E(Al) = 69000 \frac{N}{mm^2}$$

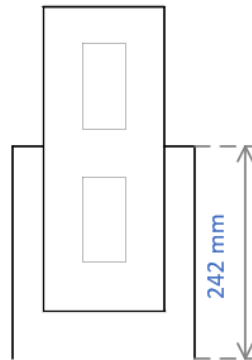

**Slika 10. Skica mehanizma za ispucavanje**

U normalnom položaju se stupovi provjeravaju na izvijanje i savijanje:

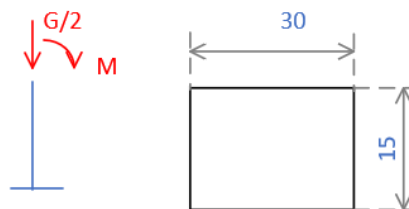

$$G = g(2m_t + m_n) = 22,35 \text{ N}$$

$$\sigma_t = \frac{\frac{G}{2}}{A} = \frac{11,17}{450} = 0,0248 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Možemo zaključiti da će nosač zadovoljiti na izvijanje zbog iznimno malog opterećenja.

$$\sigma_s = \frac{M}{W} = \frac{11,17 \cdot 55}{\frac{30 \cdot 15^2}{6}} = 0,546 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_{dop} = \frac{Re}{S} = \frac{27,57}{1,5} = 18,38 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Nosač zadovoljava.

Kada se bacač vozi, stupovi se nalaze u polegnutom položaju i provjeravaju se na savijanje:




**Slika 11. Model savijanja nosača**

$$\sigma_s = \frac{M}{W} = \frac{Gl}{\frac{a^3}{6}} = \frac{6 \cdot 30 \cdot 242}{20^3} = 5,445 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_{dop} = \frac{Re}{S} = \frac{27,57}{1,5} = 18,38 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \rightarrow \text{ZADOVOLJAVA}$$

### 4.3. Odabir motora za disk

Na ulazu loptice u bacač postoji disk s četiri provrta koji služi da se lakše omogući dovod loptice u gumenu cijev, koja dalje vodi lopticu do tarenica. Disk će imati malu brzinu vrtnje i ta brzina će se moći mijenjati. Loptica će se moći ispucavati svakih 5 sekundi (u tom slučaju će brzina vrtnje biti najveća), pa sve do 10 s.




Slika 12. Skica diska

Maksimalna brzina:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{0,25 \cdot 2r\pi}{2} = \frac{0,25 \cdot 2 \cdot 65\pi}{5} = 20,42 \text{ m/s}$$

$$n = \frac{v}{d\pi} = \frac{20,42}{2 \cdot 65\pi} = 0,05 \frac{\text{o}}{\text{s}} = 3 \text{ o/min}$$

$$\omega = 2n\pi = 0,314 \text{ rad/s}$$

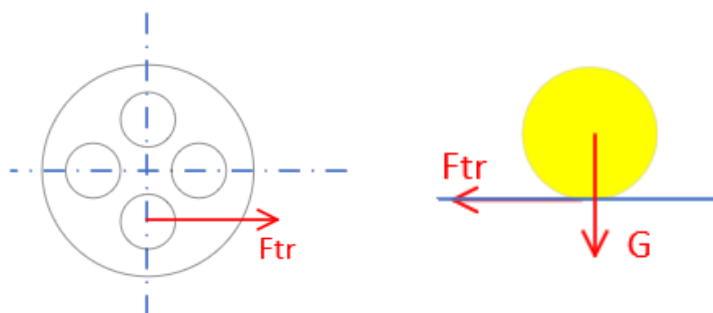

Slika 13. Prikaz sila potrebnih za proračun snage motora

$$T = F_{tr} \cdot y$$

$$F_{tr} = G \cdot \mu$$

$$F_{tr} = 0,058 \cdot 0,4 = 0,0232 \text{ N}$$

$$T = 0,0232 \cdot 0,065 = 0,0015 \text{ N/m}$$

$y = 65 \text{ mm}$  – udaljenost od središta diska do središta loptice

$G = 58 \text{ g}$  – težina teniske loptice

$\mu = 0,4$  – faktor trenja najlonske vune (materijal oplošja loptice)

Odabran je motor IIVVER JSX950-370 zajedno sa kontrolerom brzine FAULHABER Series SC 1801S sa sljedećim karakteristikama:



Slika 14. Motor IIVVER JSX950-370 i kontroler brzine Series SC 1801S

Tablica 5. Karakteristike motora za disk

Napajanje	12 V
Snaga	0,5 hp
Broj okretaja	$9 \text{ min}^{-1}$
Masa	151 g
Promjer izlaznog vratila	$\Phi 6 \times 25 \text{ mm}$
Dimenzije	78 x 31 x 25mm

#### 4.4. Odabir servomotora za osciliranje

Za osciliranje uređaja koristi se servomotor. Takvi motori se koriste kada je potrebno pozicionirati i pratiti zakret izlaznog vratila. Vratilo se može zakretati samo unutar radnog kuta. Motor će se odabrati na temelju 40 % uvećanog potrebnog momenta koji je potreban da zaokrene bacač.

$$T = 0,4 \cdot m_{meh} \cdot g \cdot r$$

$m_{uk} = 2,8$  kg – masa najtežeg mehanizma (mehanizma za izbacivanje loptica)

$g = 9,81$  m/s – konstanta ubrzanja sile teže

$r = 0,25$  m – maksimalni mogući krak sile

$$T = 2,34 \text{ Nm}$$

Odabran je BECKOFF AN8032-wEyz motor zajedno sa kontrolerom brzine FAULHABER Series SC 1801S sa sljedećim karakteristikama:

**Tablica 6. Vrijednosti servomotora**

Napajanje	100...480 V
Snaga	1,38 kW
Broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Promjer izlaznog vratila	Φ14 x 30 mm
Dimenzije	72 x 72 x 184mm




**Slika 15. Servomotor BECKOFF AN8032-wEyz**



#### 4.5. Provjera sigurnosti vratila i ležajeva mehanizma za izbacivanje

Zbog pritiska koji je potreban da se loptica spljošti na pola svog promjera potrebno je provjeriti sigurnost vratila navedenog mehanizma. Najprije je potrebno dobiti iznos sile koja je potrebna da se to ostvari.

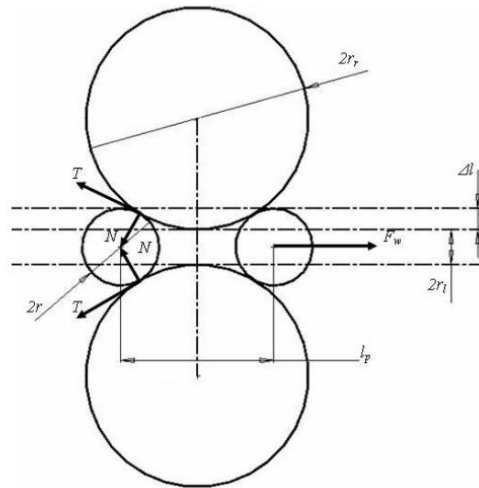

Slika 16. Prikaz geometrije i sile pri kontaktu loptice i tarenice [1]

$$N = \frac{Es\Delta l}{2r_l}$$

Gdje je:

$E$  – Youngov modul loptice [1]


$s$  – dodirna površina deformirane loptice i tarenice

$r_l$  – radijus loptice

$\Delta l$  – deformacija loptice

$$N = \frac{3,63 \cdot 10^6 \cdot 0,00363 \cdot 0,017}{0,068} = 3294,225 \text{ N}$$

Reakcije u ležajevima vratila:

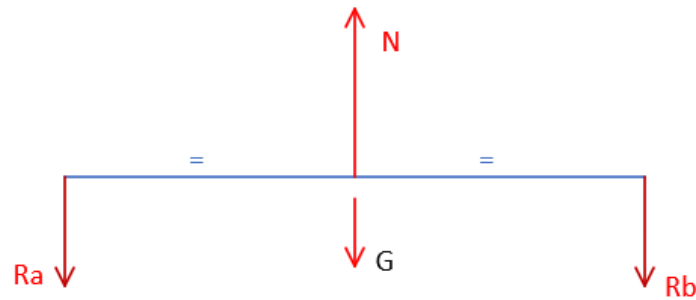

Slika 17. Skica sila koje djeluju na vratilo

$R_a = R_b$  – reakcije u ležajevima

$G = 9,39 \text{ N} + 2,3 \text{ N}$  – težina tarenice i vratila

$$R_a = R_b = \frac{N - G}{2} = \frac{3294,225 - 9,39 - 2,3}{2} = 1641,27 \text{ N}$$

Provjera čvrstoće ležajeva:

$$C_1 = Pr \left( \frac{60 \cdot n \cdot Lh}{10^6} \right)^{\frac{1}{\varepsilon}}$$

$Pr = 1641,27 \text{ N}$  – ekvivalentno radijalno opterećenje

$n = 1,45 \text{ min}^{-1}$  – brzina vrtnje

$Lh = 8000 \text{ h}$  – nazivni vijek trajanja u satima


$\varepsilon = 3$  – eksponent vijeka trajanja

$C_1$  – dinamičko opterećenje ležaja

$$C_1 = 1641,27 \left( \frac{60 \cdot 1,45 \cdot 8000}{10^6} \right)^{\frac{1}{3}} = 1,45 \text{ kN}$$

$C = 8,06 \text{ kN} > C_1 = 1,45 \text{ kN} \rightarrow$  ležaj zadovoljava

Provjera sigurnosti vratila:

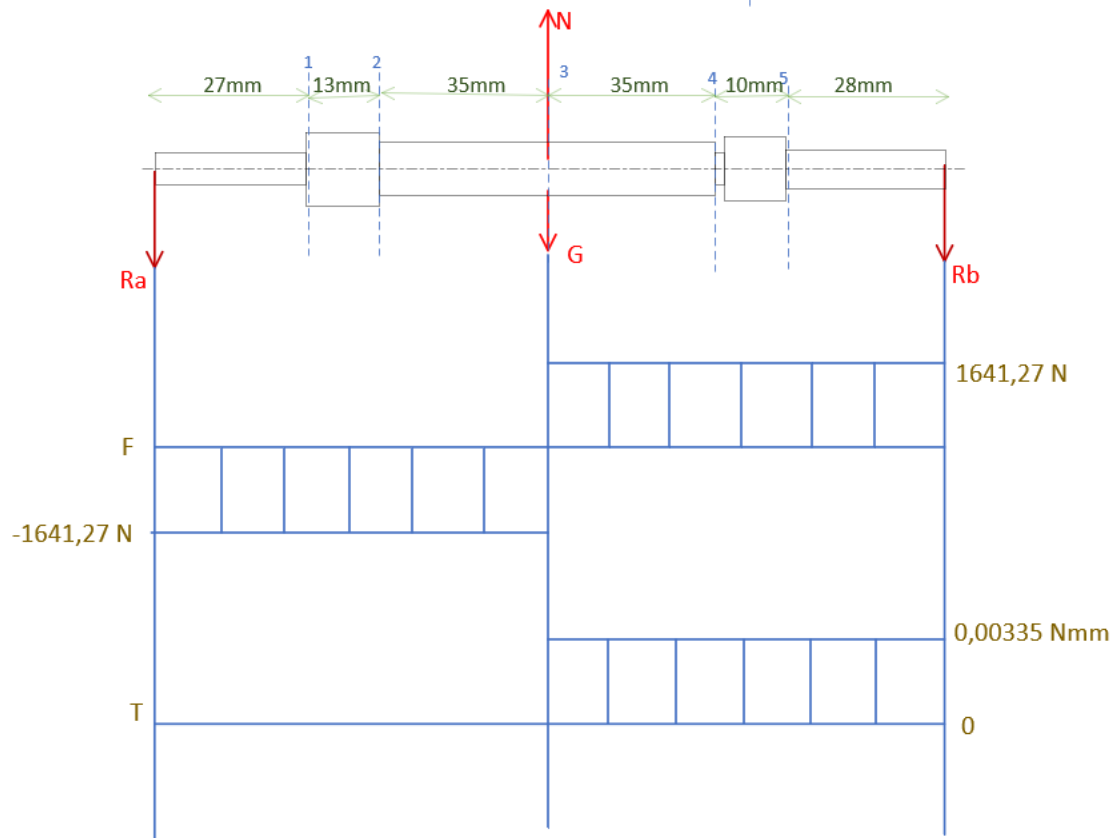

Slika 18. Prikaz opterećenja vratila

Najkritičniji je treći presjek koji ujedno ima utor za pero:

Postojeća sigurnost:

$$S_{post} = \frac{b_1 b_2 \sigma_{fDN}}{\varphi \beta_{kf} \sigma_f}$$

Pošto na ovom presjeku postoji i uvijanje u nazivniku po pravilu treba biti  $\sigma_{red}$ , no pošto je vrijednost torzije poprilično manja od savijanja, ta vrijednost je u proračunu zanemarena.

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{1,72}{513,78} = 3,35 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$$

$b_1$  – faktor veličine strojnog dijela

$b_2$  – faktor kvalitete obrade površne

$\sigma_{fDN}$  – trajna dinamička vrstoća za čisto naizmjenično promjenljivo naprezanje

$\varphi$  – faktor udara


$\beta_{kf}$  – efektivni faktor zareznog djelovanja kod savijanja

$\sigma_f$  – nominalno naprezanje pri savijanju

$$\sigma_f = \frac{M}{W_x}$$

$M$  – moment savijanja

$W_x$  – aksijalni moment otpora presjeka



**Slika 19. Presjek vratila u kritičnom presjeku**

Vrijednosti koje vrijede za treći presjek:

$$D = 25 \text{ mm}$$

$$d = 21 \text{ mm}$$

$$b_1 = 0,925 [2]$$

$$b_2 = 0,98 [2]$$

$$\beta_{kf} = 2$$

$$\sigma_{fDN} = 350 \text{ N/mm}^2 \text{ za } \check{C}0745 [2]$$

$\varphi = 1$  – faktor udara

$$M = Ra \cdot (27 + 13 + 35) = 123\,181,5 \text{ Nmm}$$

$$W_x = 0,1D^3 = 0,1 \cdot 25^3 = 1562,5 \text{ mm}^3$$


$$\sigma_f = \frac{123\,181,5}{1562,5} = 78,84 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$S_{post} = \frac{0,925 \cdot 0,98 \cdot 350}{2 \cdot 78,84} = 2,012$$

Vrijednost postojeće sigurnosti je zadovoljavajuća, pa se zaključuje da će vratilo izdržati nametnuta opterećenja.

#### 4.6. Proračun poprečno opterećenih vijaka

Vijci kojima su nosači mehanizma izbacivanja spojeni na sam mehanizam su poprečno opterećeni zbog težine samog nosača, te ih je potrebno proračunati. Navedeni elementi su spojeni sa dva M5 vijka sa svake strane.

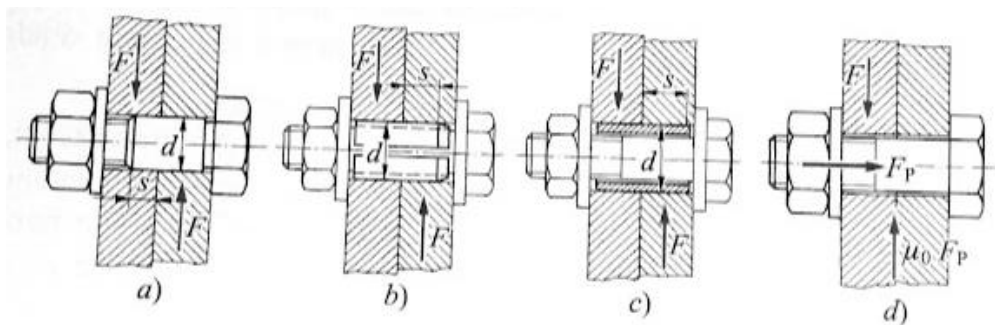

**Slika 20. Poprečno opterećeni vijčani spojevi; a) dosjedni vijci; b) stezne ljske; c) elastični vijci; d) prolazni vijci [3]**

Za spoj vrijedi skica pod d) prolazni vijci. Oni se moraju toliko snažno pritegnuti da se poprečna sila  $F$  prenese trenjem naležnih površina dijelova u spoju. Svaki vijak stvara otpor trenja  $\mu_0 \cdot F_p$  ako je  $F_p$  sila prednaprezanja, a  $\mu_0$  koeficijent trenja mirovanja na površinama nalijeganja djelovanja u spoju. Ako spoj treba sam držati otporom trenja, onda pogonska sila  $F$  ne smije porasti na veličinu otpora trenja, pa treba biti zadovoljen sljedeći uvjet: [3]

$$\frac{F_p}{F} \geq 1,3$$

$F = 14,04 \text{ N}$  – pogonska sila za pojedini vijak, u ovom slučaju to je četvrtina težine cijelog mehanizma

$F_p$  – sila prednaprezanja vijka

---

$$F_p = A_j \cdot \sigma_{pr}$$

$$A_j = 12,7 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{pr} = 350 \text{ N/mm}^2 - \text{prednaprezanje [2]}$$

$$F_p = 12,07 \cdot 350 = 4445 \text{ N}$$

Sila prednaprezanja je puno veća od pogonske sile za pojedini vijak pa je sigurno za reći da vijčani spoj zadovoljava.

---

## 5. ZAKLJUČAK

U ovom radu je prikazan razvoj bacača teniskih loptica koji se koristi za pomoć u treningu, kako individualnom tako i uz profesionalnu pomoć. Analizom tržišta su utvrđeni glavni principi konstruiranja mehanizama te se nakon funkcijske dekompozicije detaljno obradilo novo rješenje u želji da se olakša korištenje bacača, te smanji cijena proizvoda.

Može se reći da je bacač konstruiran od glavnog mehanizma za izbacivanje loptica i kućišta. Jedna od prednosti ovog rješenja što svaka strana služi nečemu, da se osigura što manja dimenzija uz bolju efikasnost. Mehanizam za izbacivanje je izveden na način da nosači drže tarenice kojima se može mijenjati nagib ispućavanja. Prednja strana omogućuje izlazak loptice iz bacača. Na desnoj strani se nalazi kontrolna ploča i ručica za namještanje nagiba ispućavanja. Na lijevoj se nalaze kotači koji omogućuju transport bacača. Donja strana ima oscilatornu ploču koja omogućava oscilacije u izbacivanju. Na stražnjoj strani je ugrađena ručka za transport, a na gornjoj se rastvori korpa koja omogućuje ulaz loptica u sami bacač.

Kao daljnji razvoj ovog uređaja moglo bi se malo više osvrnuti na estetiku bacača i možda razvoj aplikacije koja bi omogućavala kontrolu izbacivanja pomoću pametnog sata. Također bi se mogao usavršiti i minimizirati dizajn u nadi da se smanji ukupna masa bacača.

Svi plastični dijelovi uređaja bili bi izrađeni od ABS materijala injekcijskim prešanjem. Takva tehnologija izrade inicijalno je skupa zbog izrade alata, ali ako se radi o velikim serijama cijena izrade dijelova postaje jako mala. Ostali nestandardni dijelovi su od aluminija i čelika.

---

**LITERATURA**


- [1] Wójcicki, K., Puciłowski, K., Kulesza, Z.: Mathematical analysis for a new tennis ball launcher
- [2] Horvat, Z.: Vratilo (Proračun)
- [3] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
- [4] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga Zagreb, 1970.
- [5] Herold, Z.: Računalna i inženjerska grafika, Zagreb, 2003.



---




**PRILOZI**

- I. CD-R disc
- II. Tehnička dokumentacija

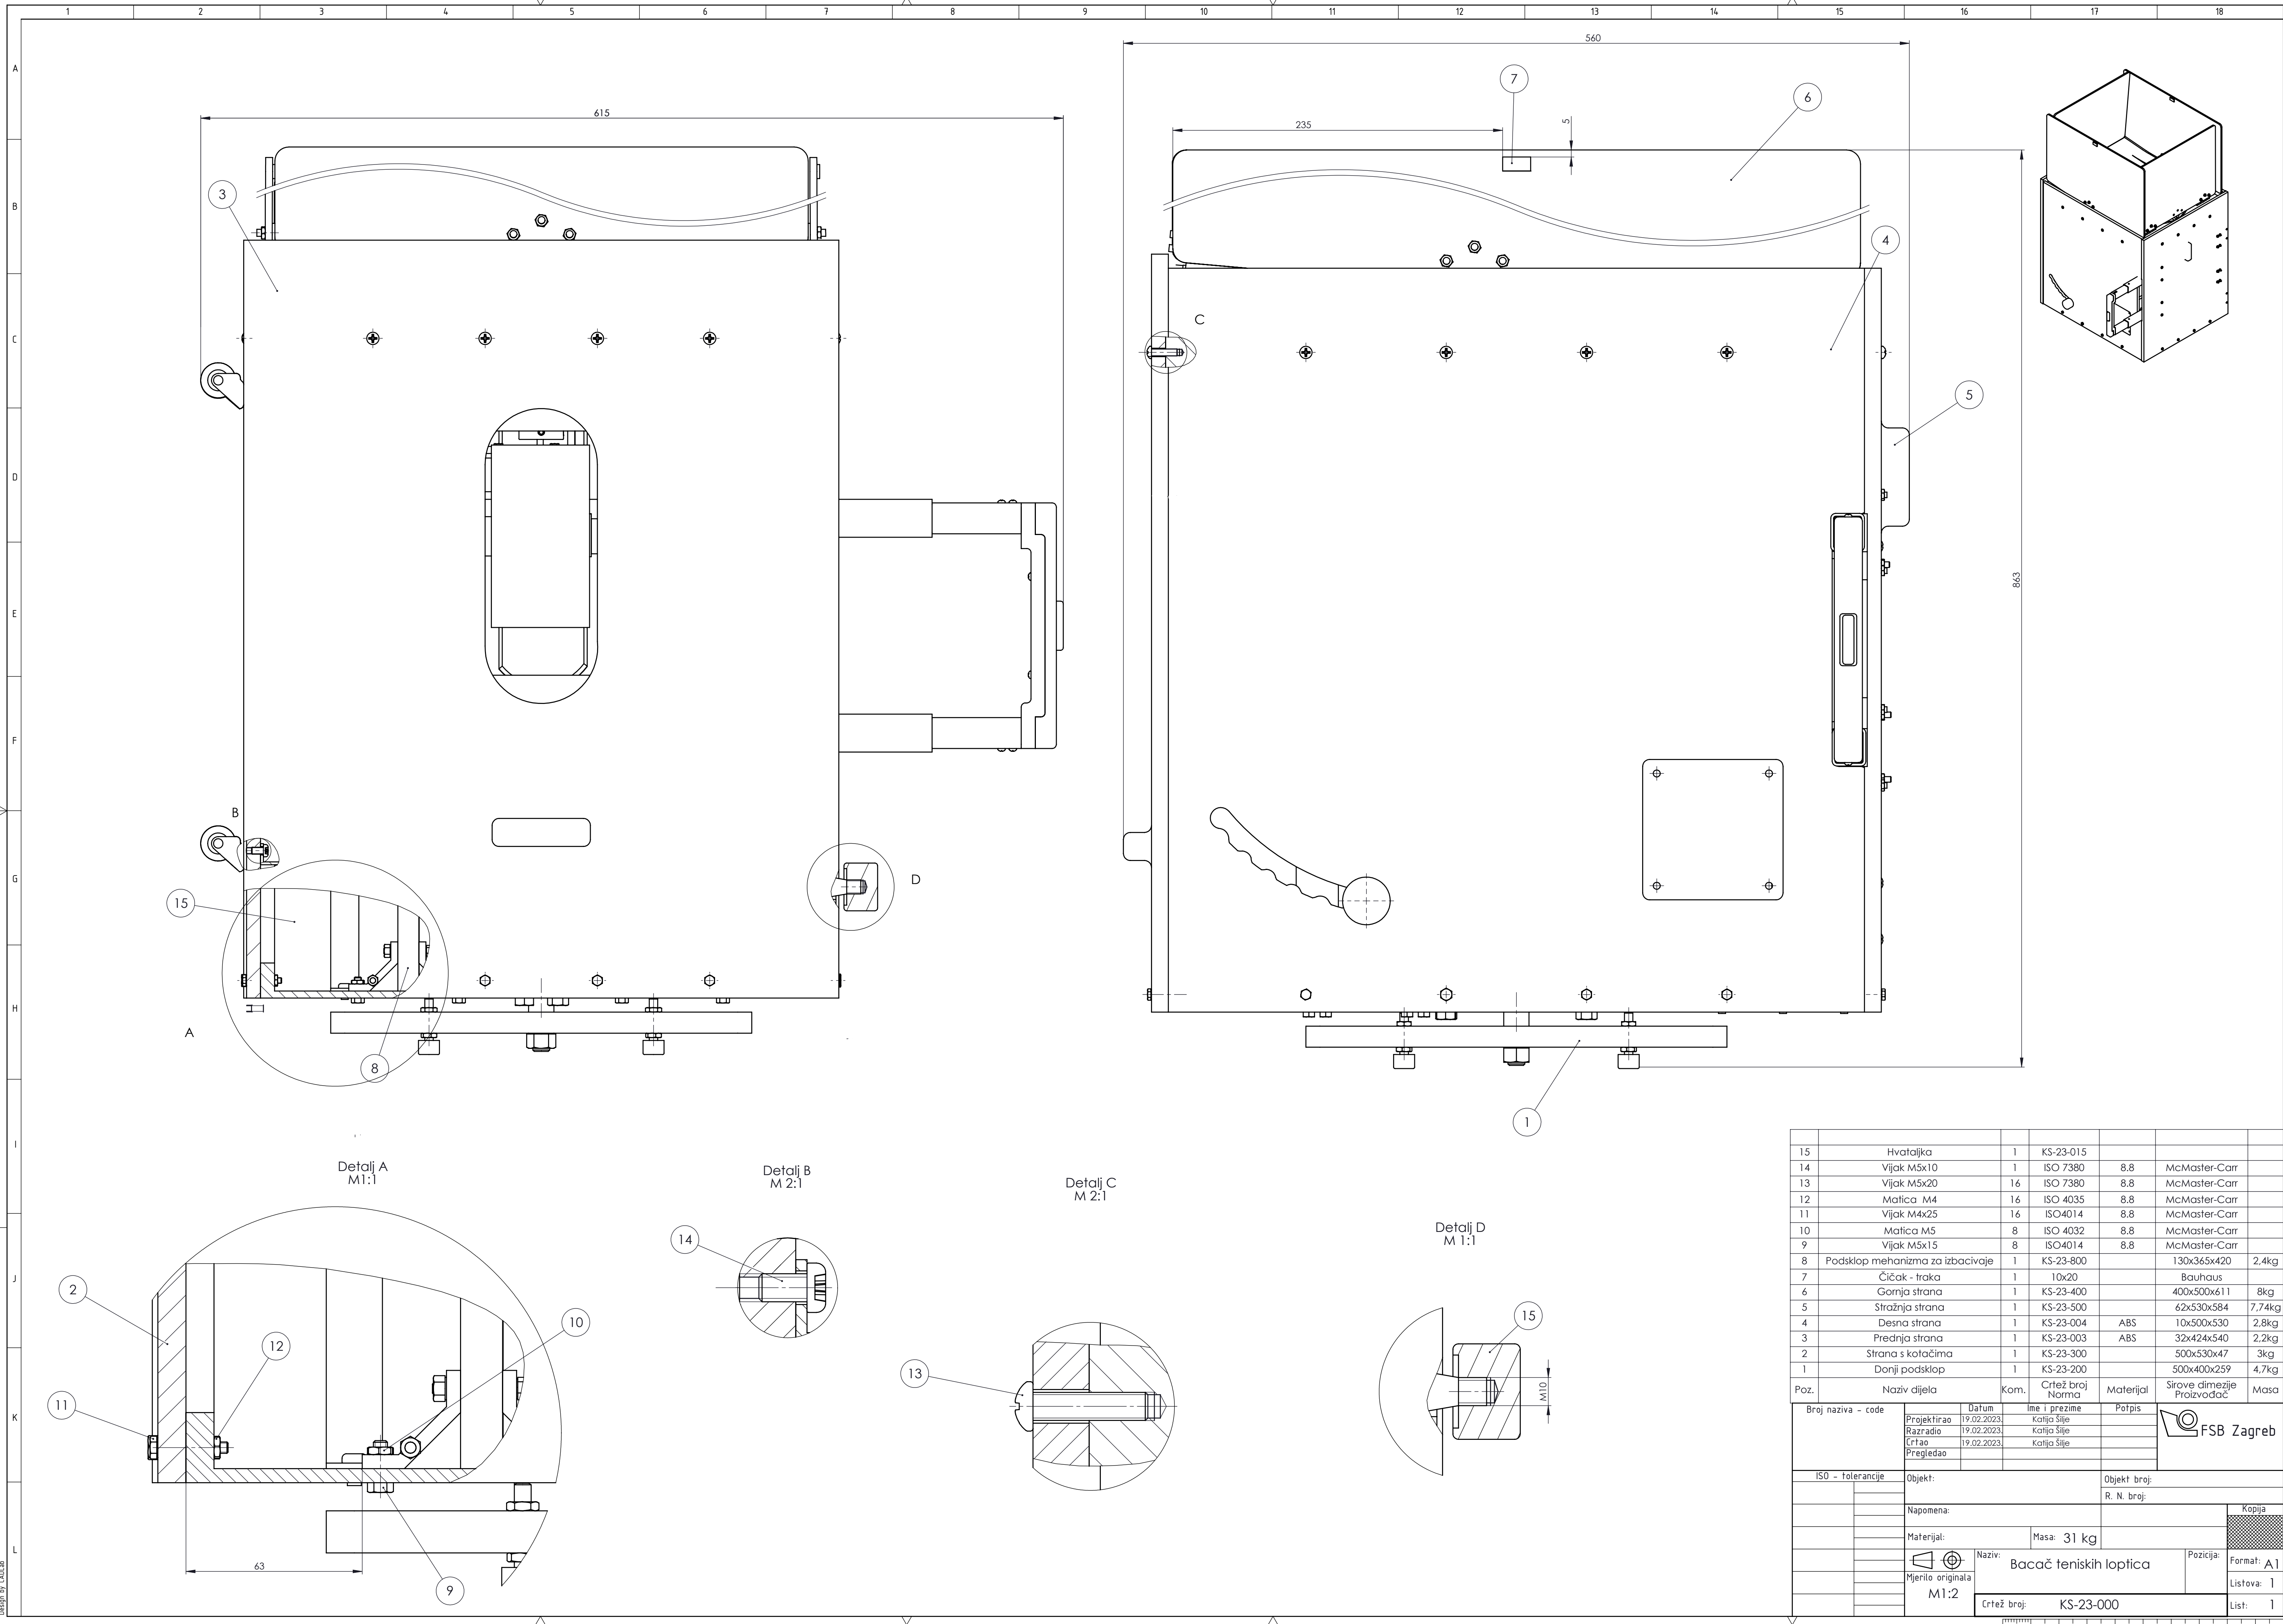



15	Hvataljka	1	KS-23-015				
14	Vijak M5x10	1	ISO 7380	8.8	McMaster-Carr		
13	Vijak M5x20	16	ISO 7380	8.8	McMaster-Carr		
12	Matica M4	16	ISO 4035	8.8	McMaster-Carr		
11	Vijak M4x25	16	ISO4014	8.8	McMaster-Carr		
10	Matica M5	8	ISO 4032	8.8	McMaster-Carr		
9	Vijak M5x15	8	ISO4014	8.8	McMaster-Carr		
8	Podsklop mehanizma za izbacivanje	1	KS-23-800		130x365x420	2.4kg	
7	Čičak - traka	1	10x20		Bauhaus		
6	Gornja strana	1	KS-23-400		400x500x611	8kg	
5	Stražnja strana	1	KS-23-500		62x530x584	7.74kg	
4	Desna strana	1	KS-23-004	ABS	10x500x530	2.8kg	
3	Prednja strana	1	KS-23-003	ABS	32x424x540	2.2kg	
2	Strana s kotačima	1	KS-23-300		500x530x47	3kg	
1	Donji podsklop	1	KS-23-200		500x400x259	4.7kg	
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije	Proizvođač	Masa
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Podpis			
Projektirao		19.02.2023.	Katja Šilje				
Razradio		19.02.2023.	Katja Šilje				
Crtao		19.02.2023.	Katja Šilje				
Pregledao							
ISO - tolerancije		Objekt:	Objekt broj:				
				R. N. broj:			
Napomena:							Kopija
Materijal:		Masa: 31 kg					
Mjerilo originala		Naziv: Bacač teniskih loptica		Pozicija: Format: A1			
M1:2		Crtež broj: KS-23-000		Listova: 1			
				List: 1			

FSB Zagreb

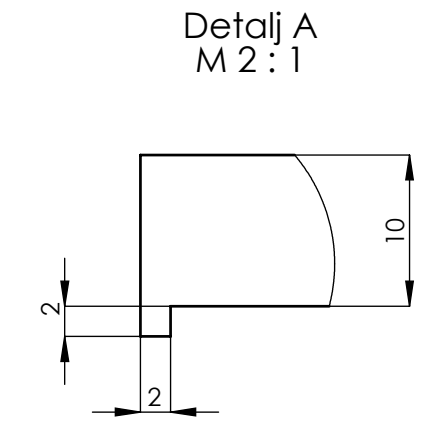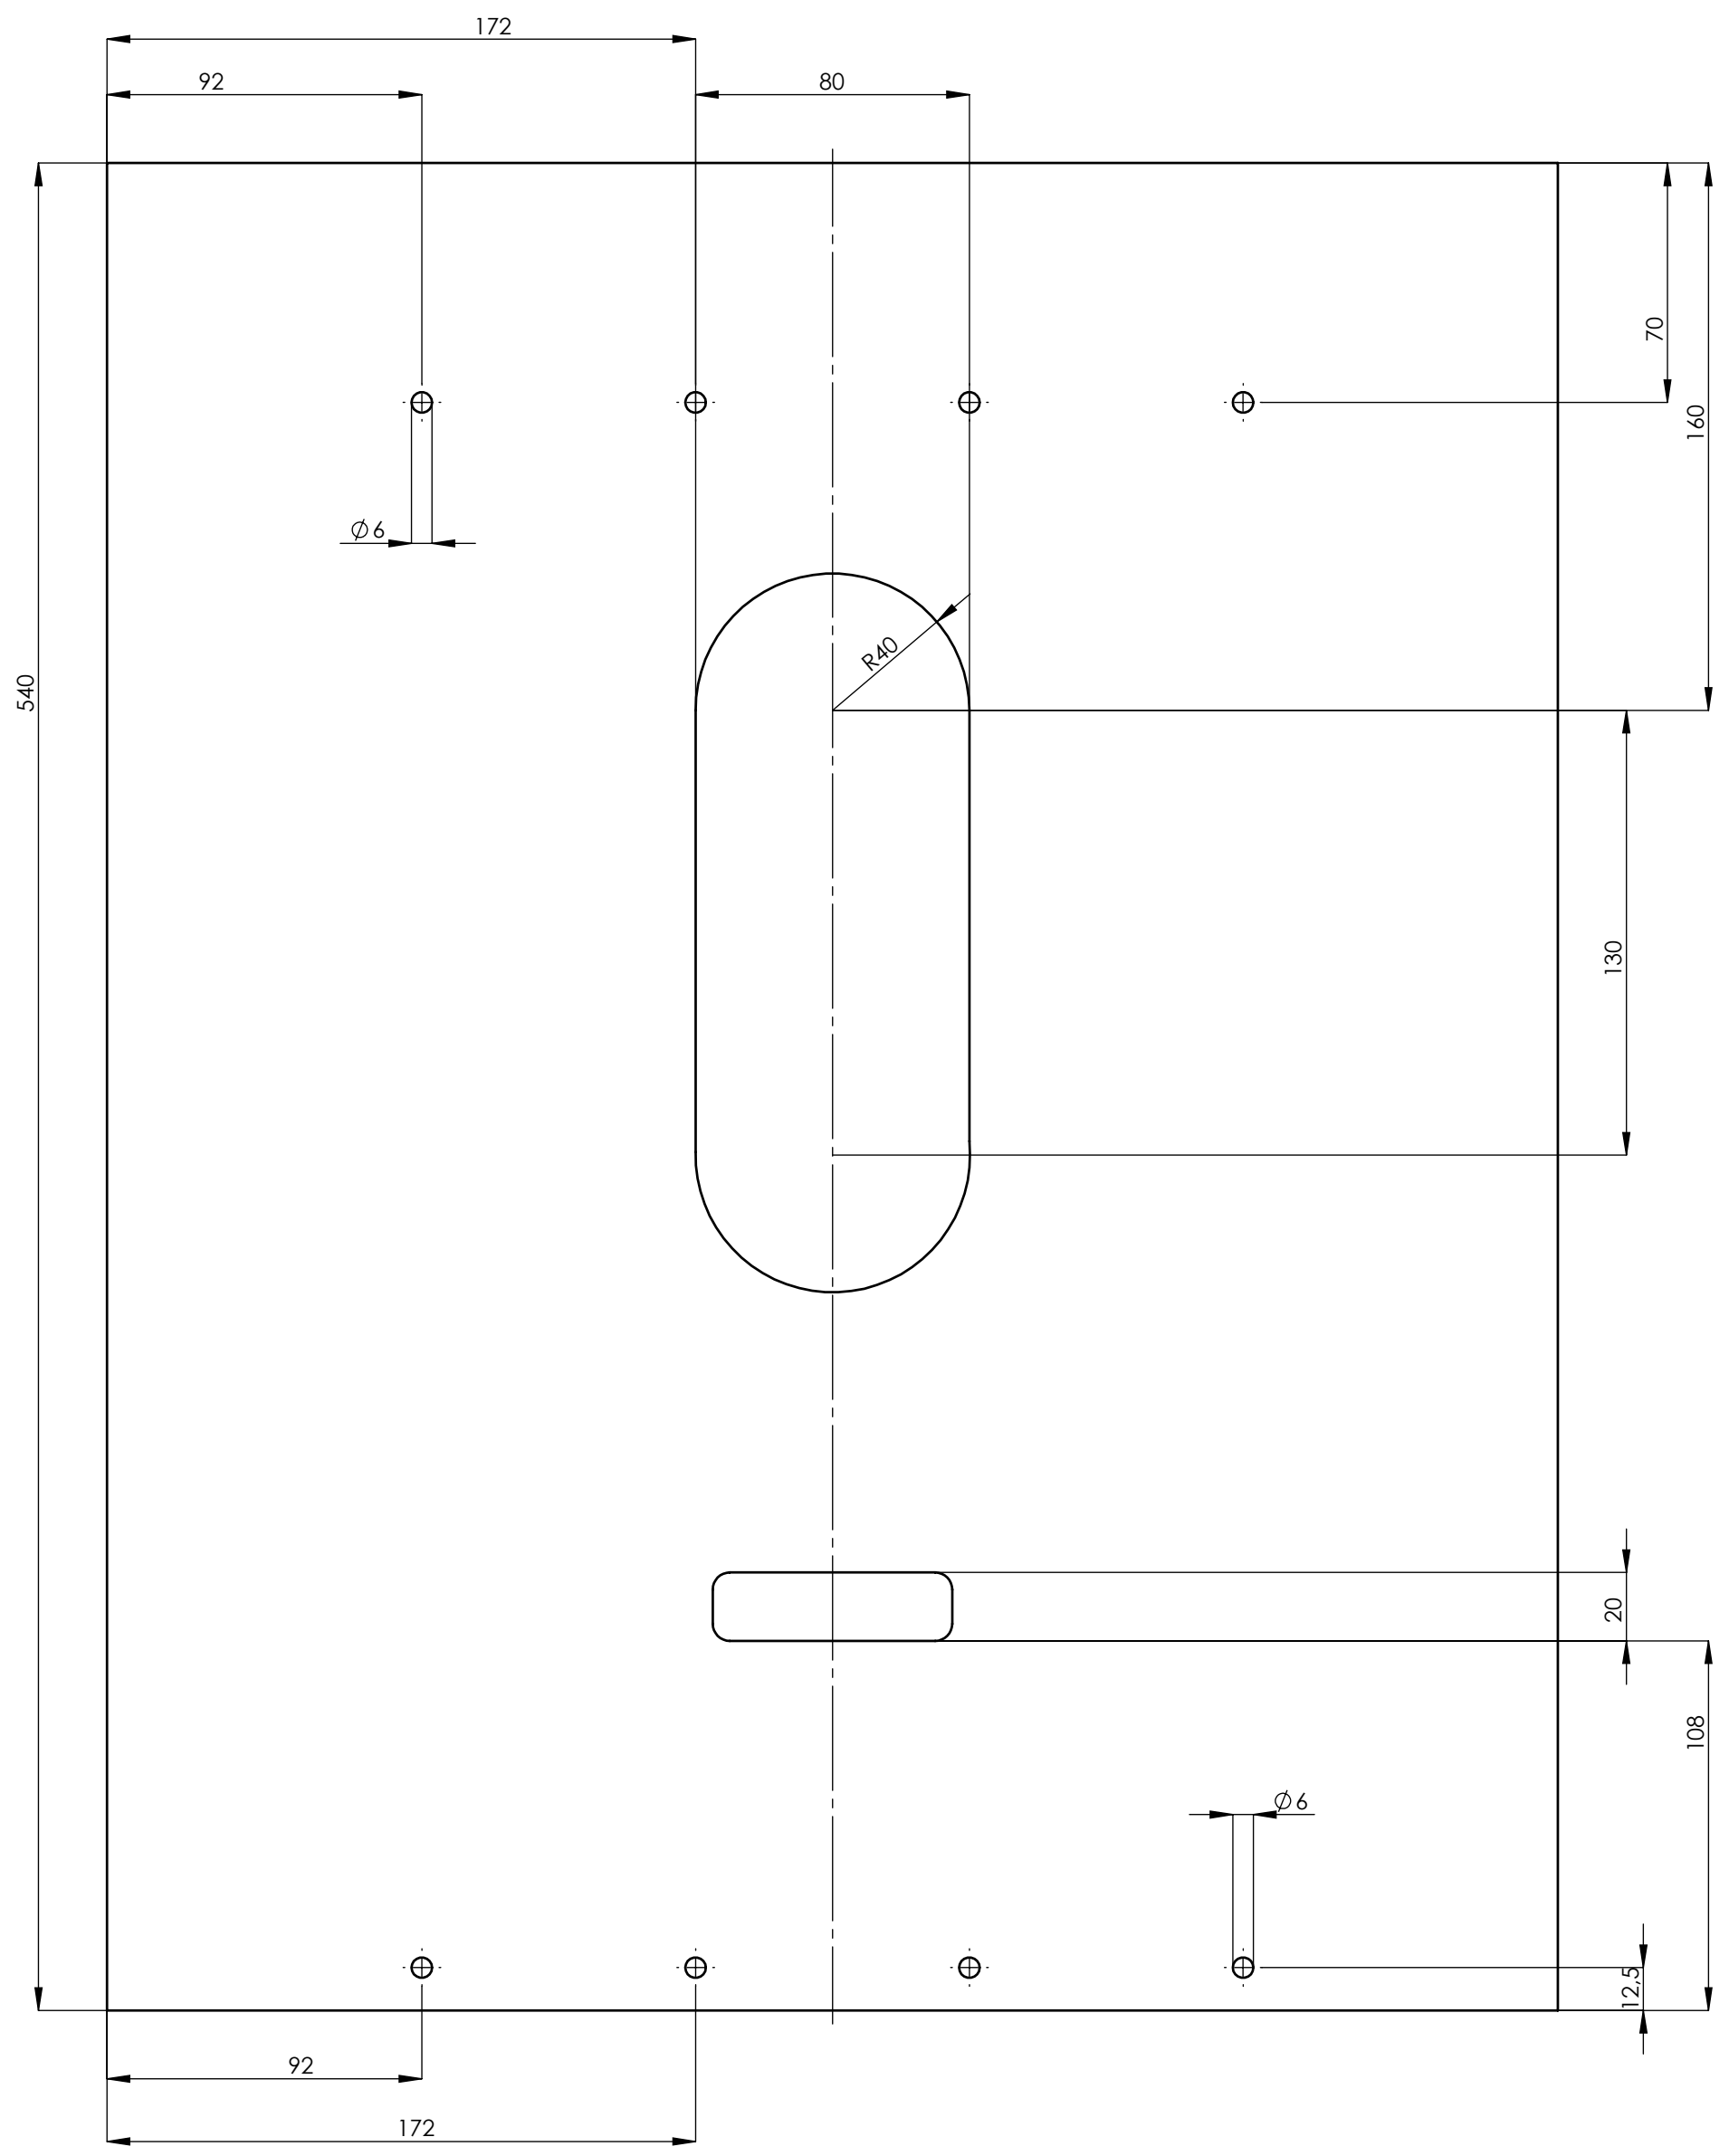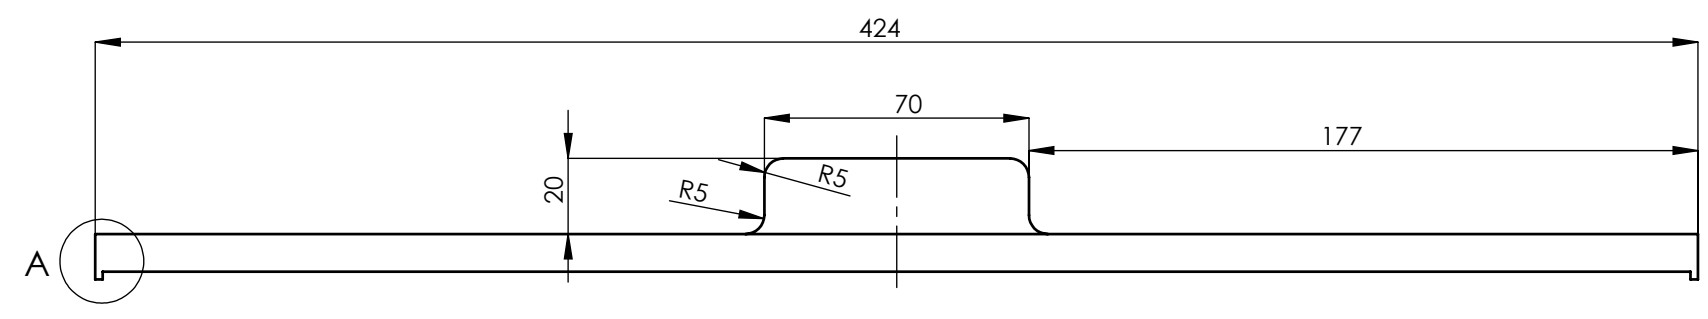


Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Razradio	19.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	19.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:			Kopija	
Materijal:	ABS	Masa: 2,2 kg		
Mjerilo originala	M1:2	Naziv:	Prednja strana	Format: A2
		Pozicija:	3	Listova: 1
		Crtež broj:	KS-23-003	List: 1




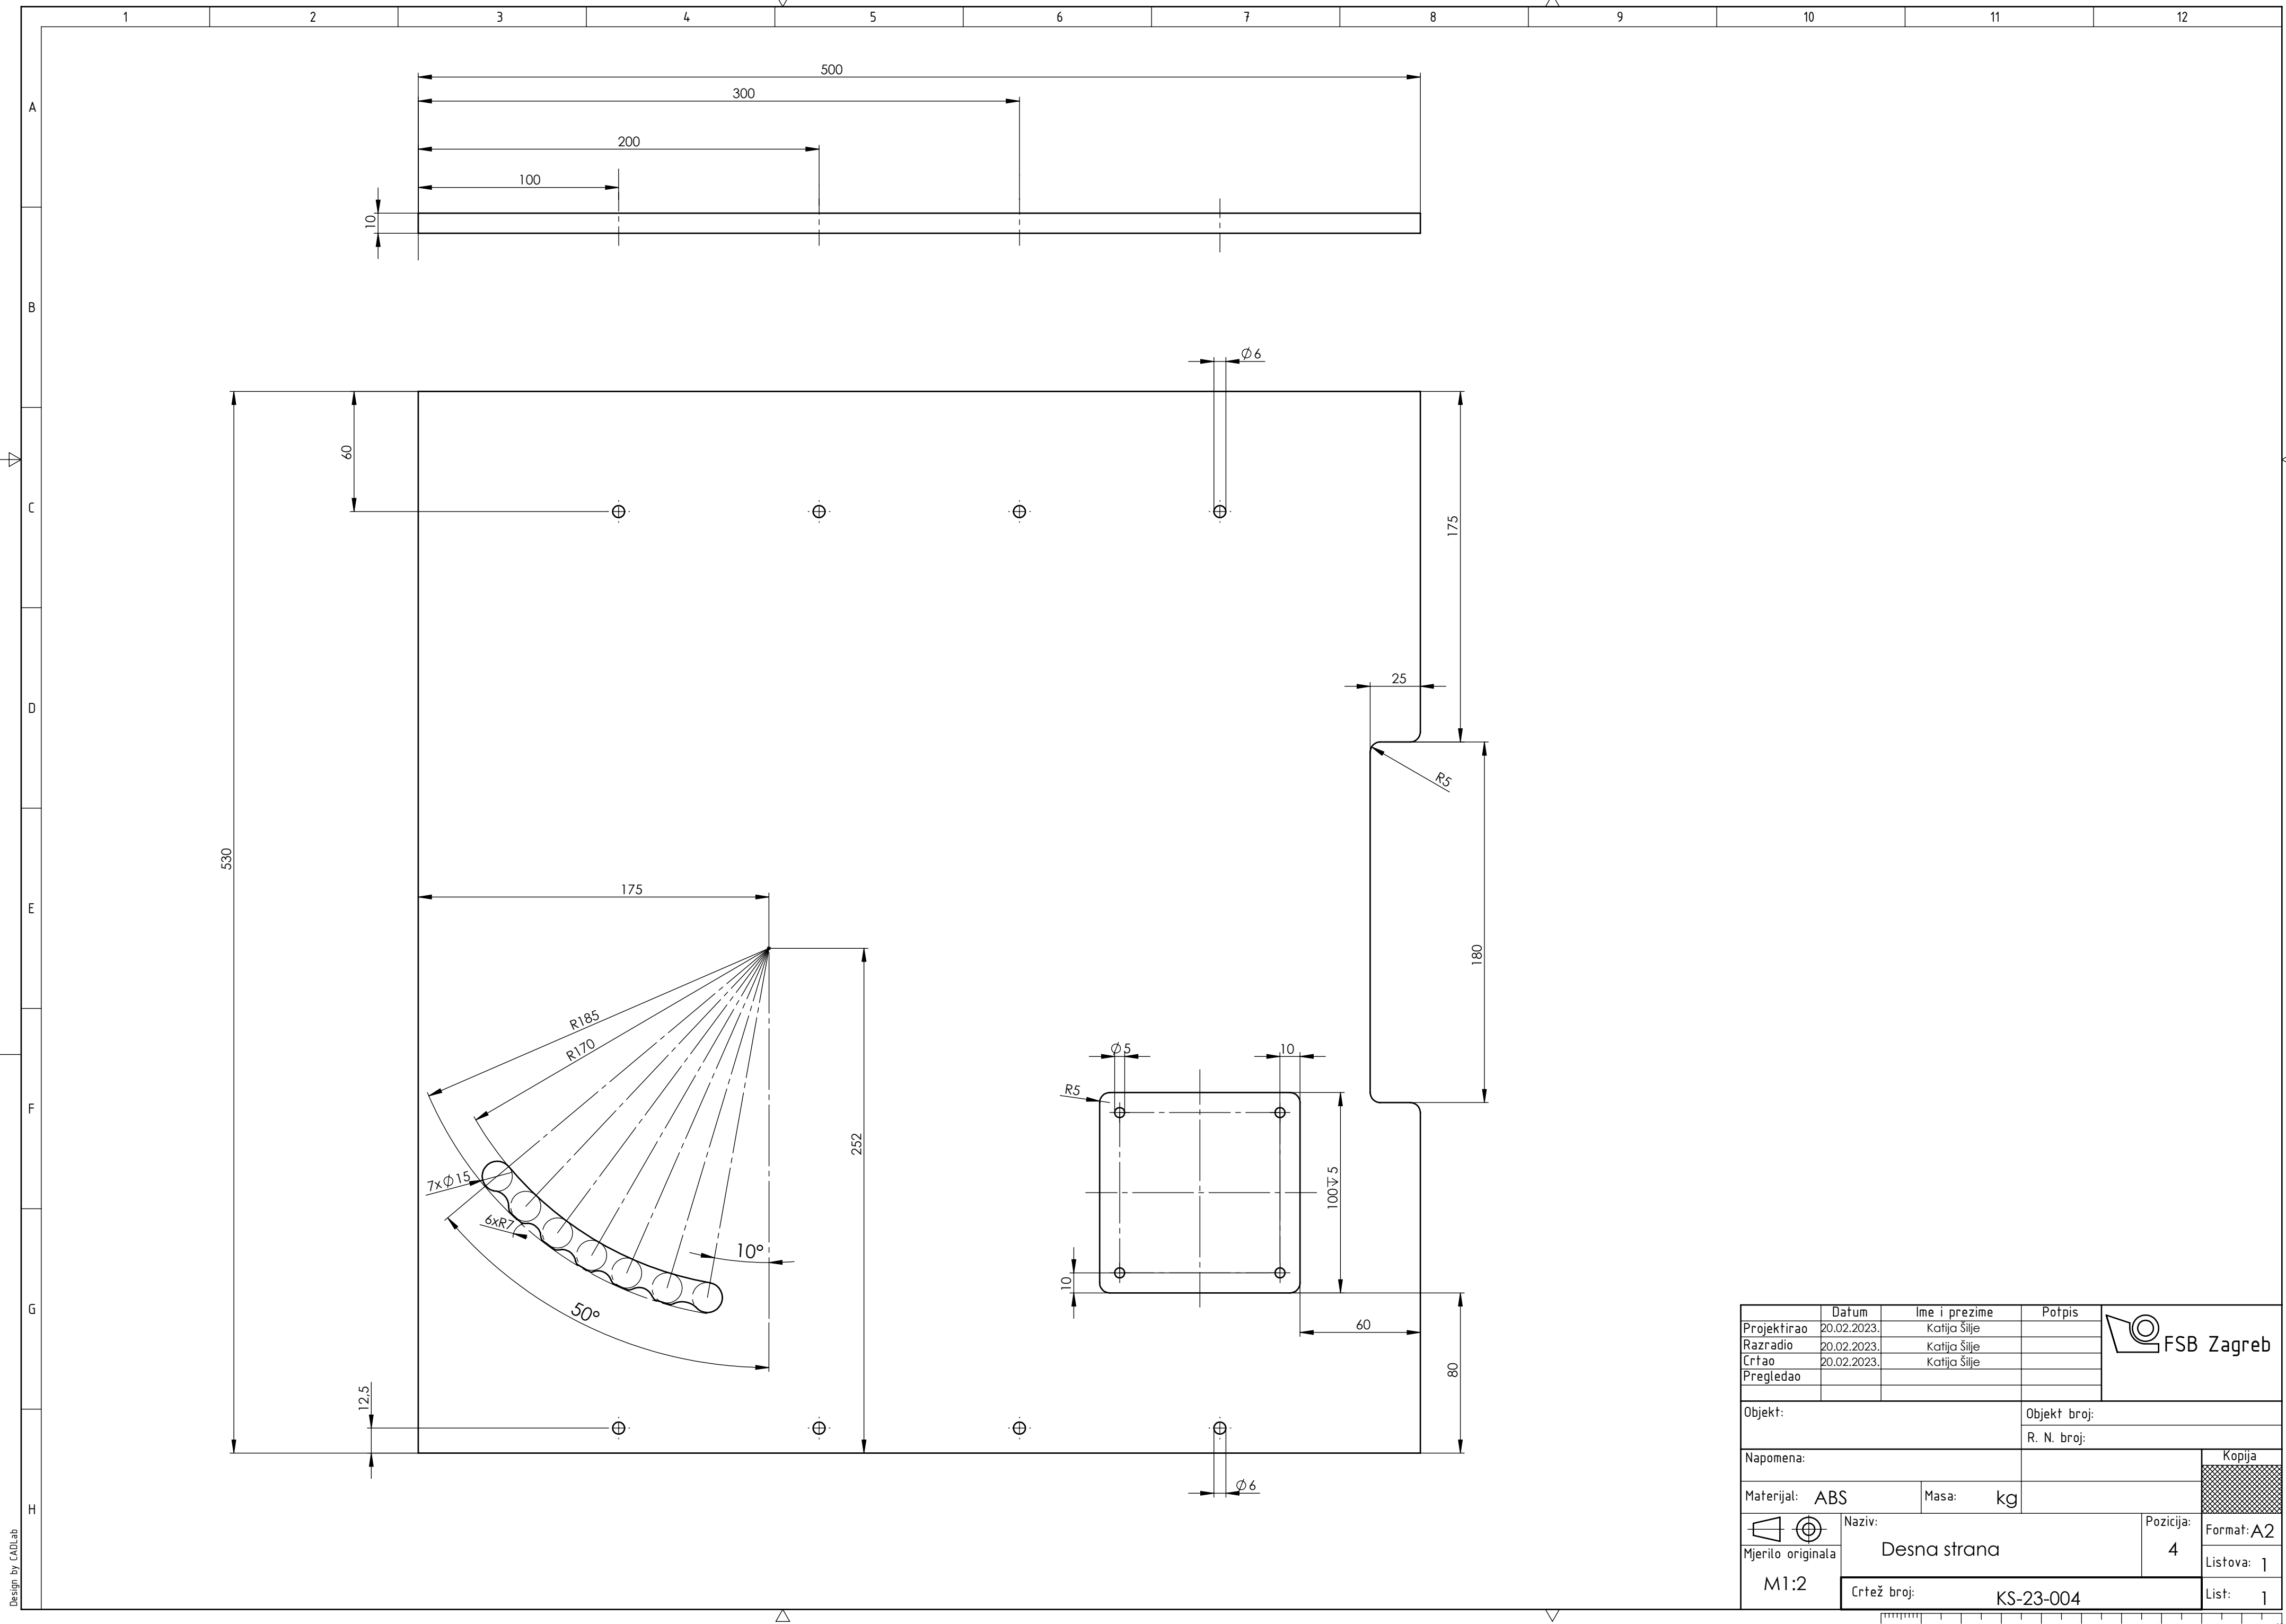



Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Razradio	20.02.2023.	Katjica Šilje		
Crtao	20.02.2023.	Katjica Šilje		
Pregledao				
Objekt:			Objekt broj:	
Napomena:			R. N. broj:	
Materijal:	ABS	Masa:	kg	Kopija
Mjerilo originala	M1:2	Naziv:	Desna strana	Pozicija:
				4
		Crtež broj:	KS-23-004	Format: A2
				Listova: 1
				List: 1



Design by CADlab

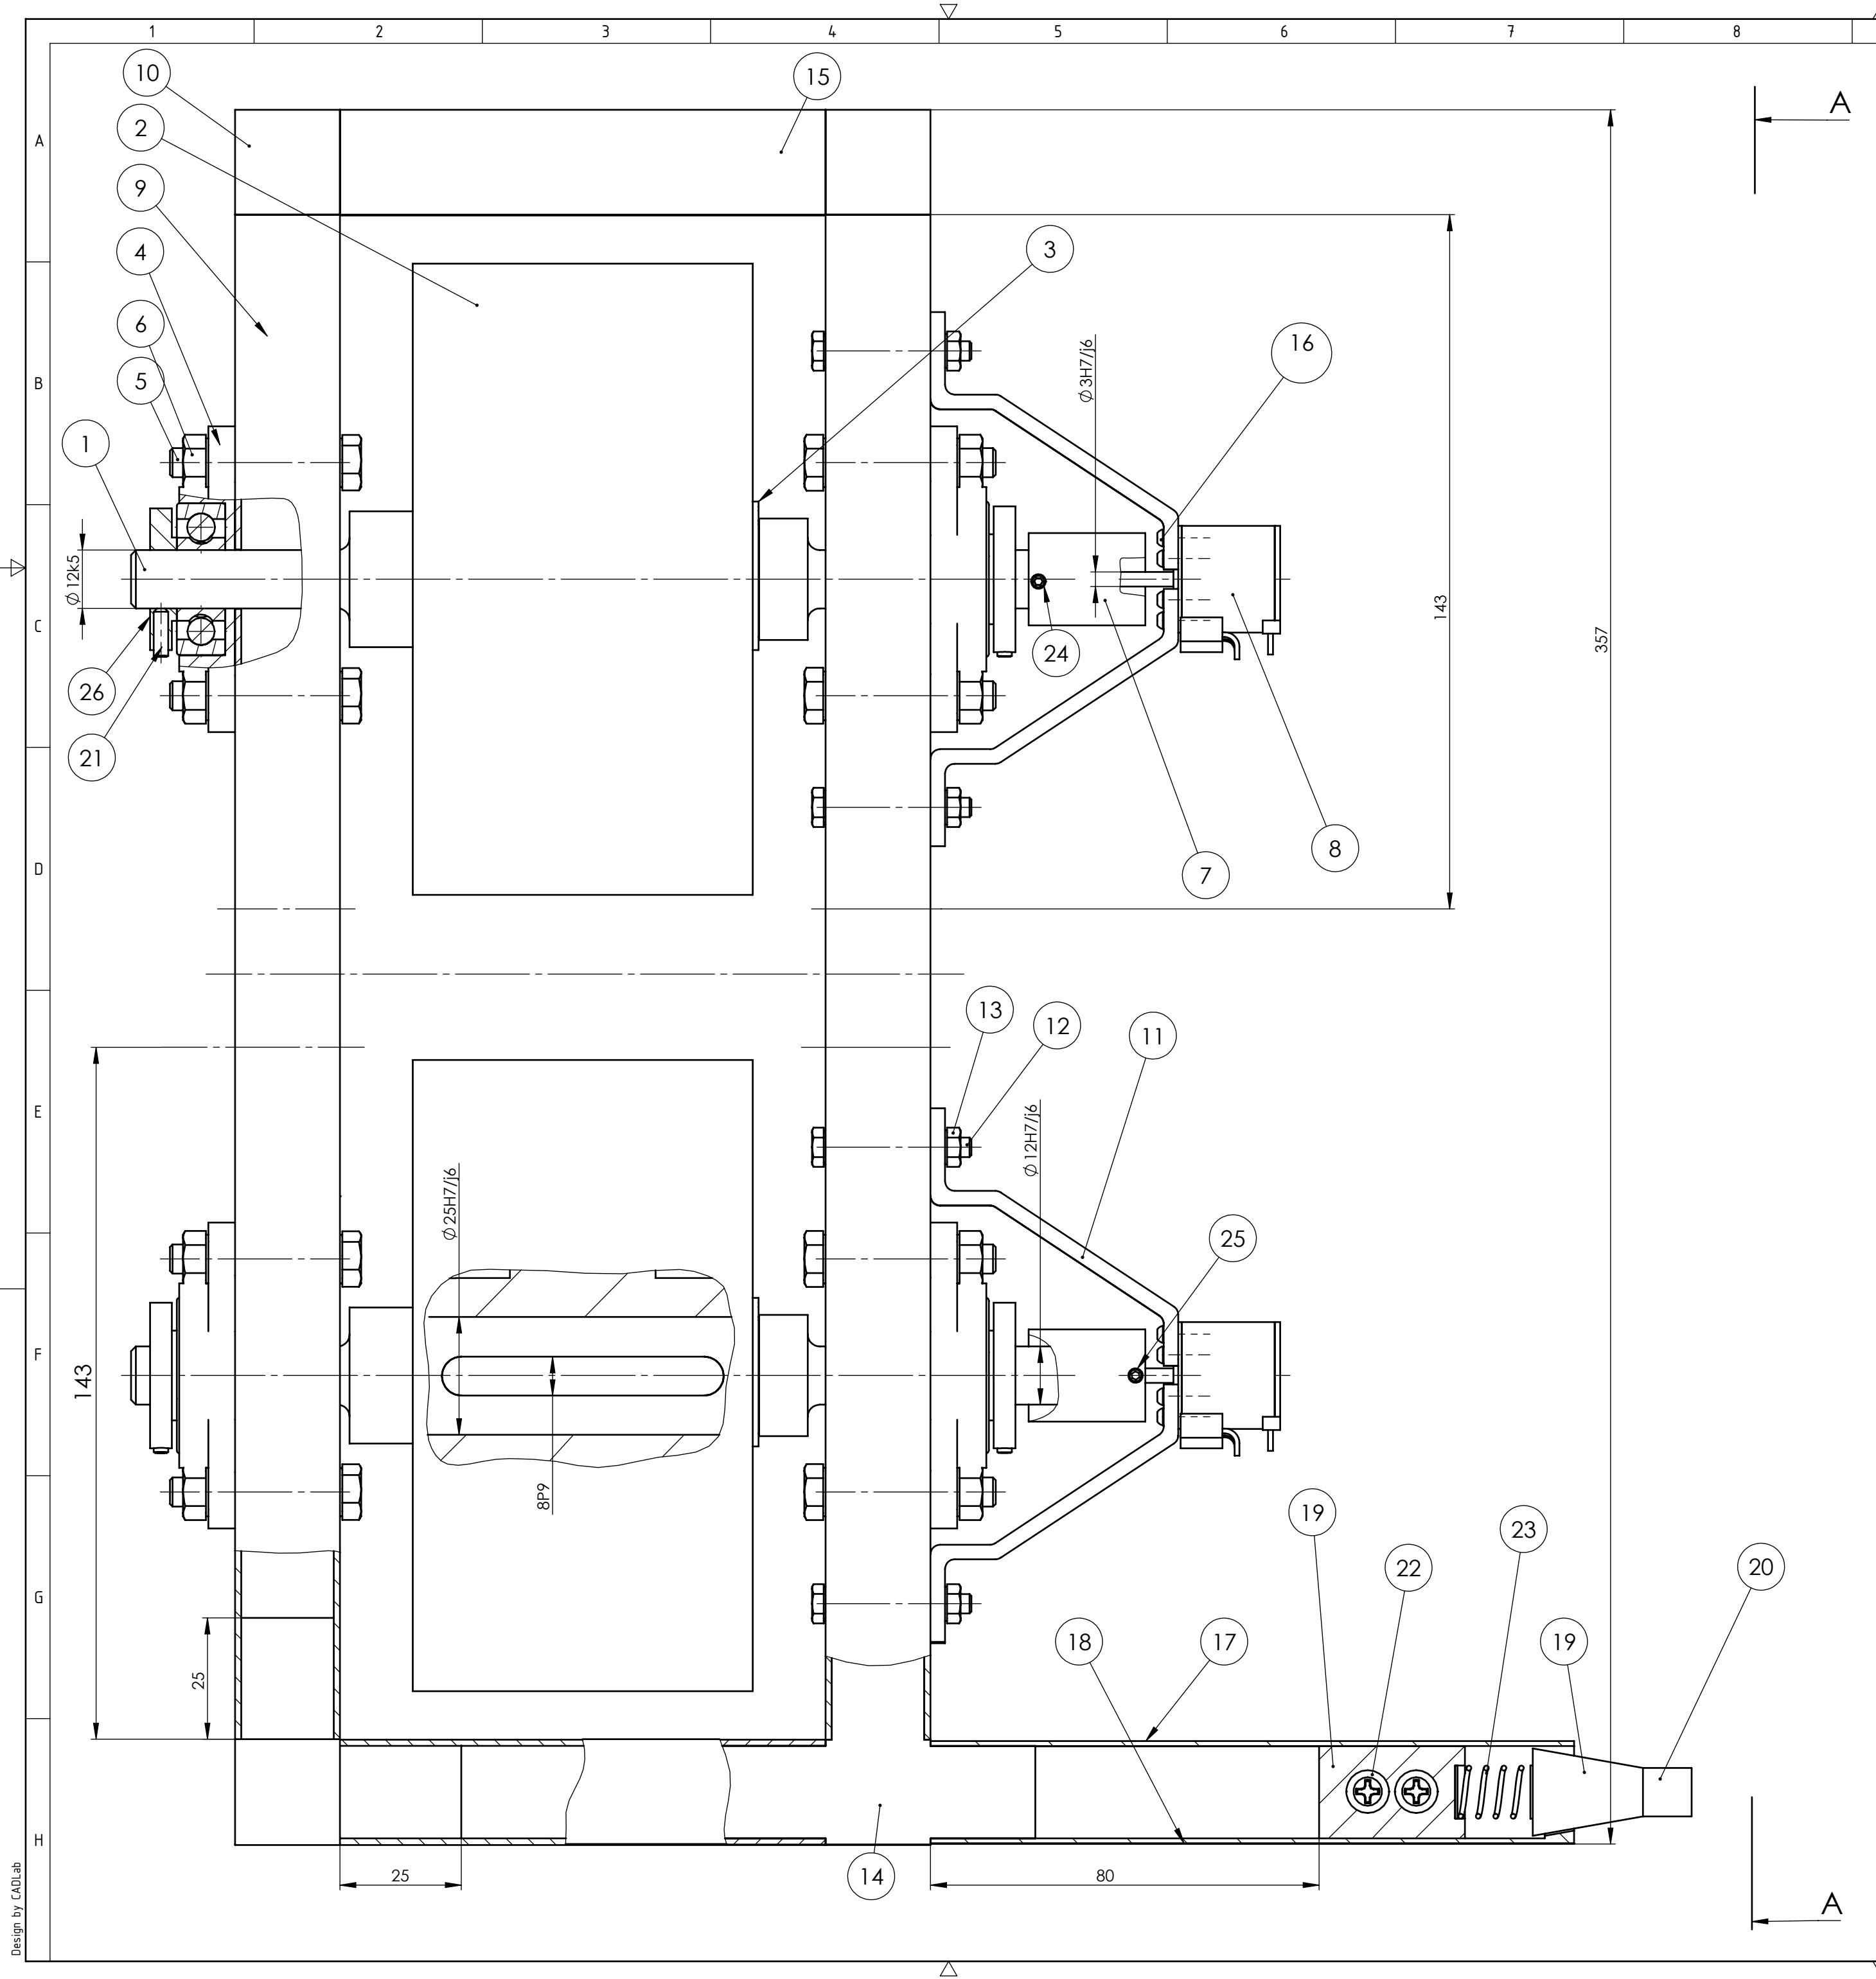


Pogled A-A  
M 1:5

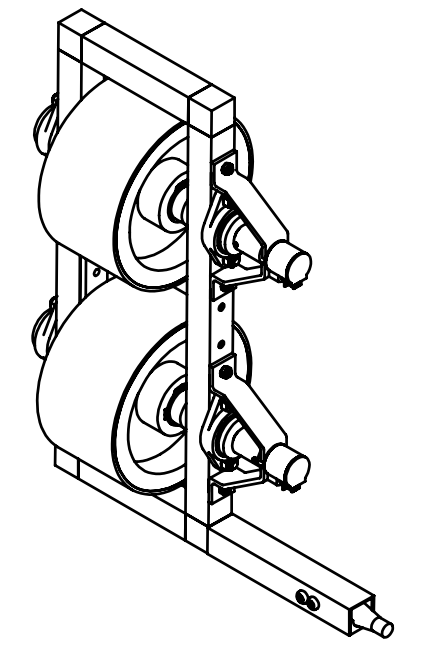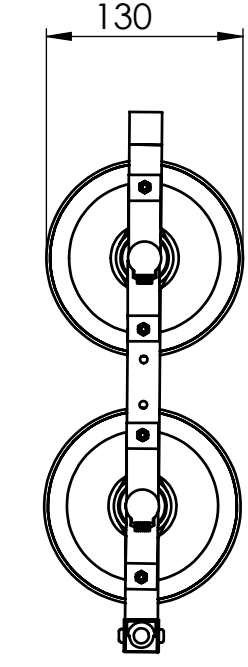

Napomena:  
Prije sklapanja gornjeg i donjeg poklopca ručke potrebno je zalijepiti stoper na donji poklopac.

Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norme	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
26	Vijak M3x10	6	ISO 4029	8.8	YIHANG	
25	Vijak M3x10	2	ISO 4029	8.8	McMaster-Carr	
24	Vijak M3x4	2	ISO 4029	8.8	McMaster-Carr	
23	Opruga	1	KS-23-123	S325JR	∅ 10x16	
22	Vijak M5x8	4	ISO 7380	8.8	McMaster-Carr	
21	Aksijalno osiguranje	4	KFL001		YIHANG	
20	Hvataljka	1	KS-23-120	1060 Al legura	∅ 18x33	0,20
19	Stoper	1	KS-23-119	1060 Al legura	19x19x30	
18	Donji dio ručke	1	KS-23-118	1060 Al legura	21x133x20	0,05
17	Gornji dio ručke	1	KS-23-117	1060 Al legura	23x133x21	0,022
16	Vijak M2x6	12	ISO 7380	8.8	McMaster-Carr	
15	Mali profil	2	160726		Eagle aluminium	0,028
14	Spojnik 2	1	532075		Eagle aluminium	
13	Matica M4	4	ISO 4032	C čelik	McMaster-Carr	
12	Vijak M4x30	4	ISO 4014	8.8	McMaster-Carr	
11	Lim	4	KS-23-111	1060 Al legura		0,013
10	Spojnik 1	3	2521075		Eagle aluminium,100	
9	Veliki profil	2	160726		Eagle aluminium,314	0,083
8	Motor	2	2214S012BXTR		Faulhaber	0,025
7	Spojka	2	MK1-15		Misumi	
6	Matica M6	8	ISO 4032	C čelik	McMaster-Carr	
5	Vijak M6x35	8	ISO 4016	8.8	McMaster-Carr	
4	Ležaj	4	KFL001		YIHANG	
3	Uskočnik	2	DIN 471	C75	∅ 25	
2	Tarenica	2	KS-23-102	1060 Al legura	∅ 130x70	0,94
1	Vratilo	2	KS-23-101	E360	∅ 28x182	0,44
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norme	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa



Broj naziva - code	Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	
	Razradio	17.02.2023.	Katija Šilje		
	Crtao	17.02.2023.	Katija Šilje		
	Pregledao		Katija Šilje		
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:			
∅ 3 H7/j6	+0,012	R. N. broj:			
	-0,004				
∅ 12 k5	+0,009	Napomena:			
	+0,001				
∅ 12 H7/j6	+0,021	Materijal:		Masa: 2 kg	Kopija
	-0,008				
∅ 25 H7/j6	+0,025	Mjerilo originala		Naziv: Mehanizam za izbacivanje	Pozicija: 1
	-0,09	M 1:1		Crtež broj: KS-23-100	Format: A2
					Listova: 1
					List: 1

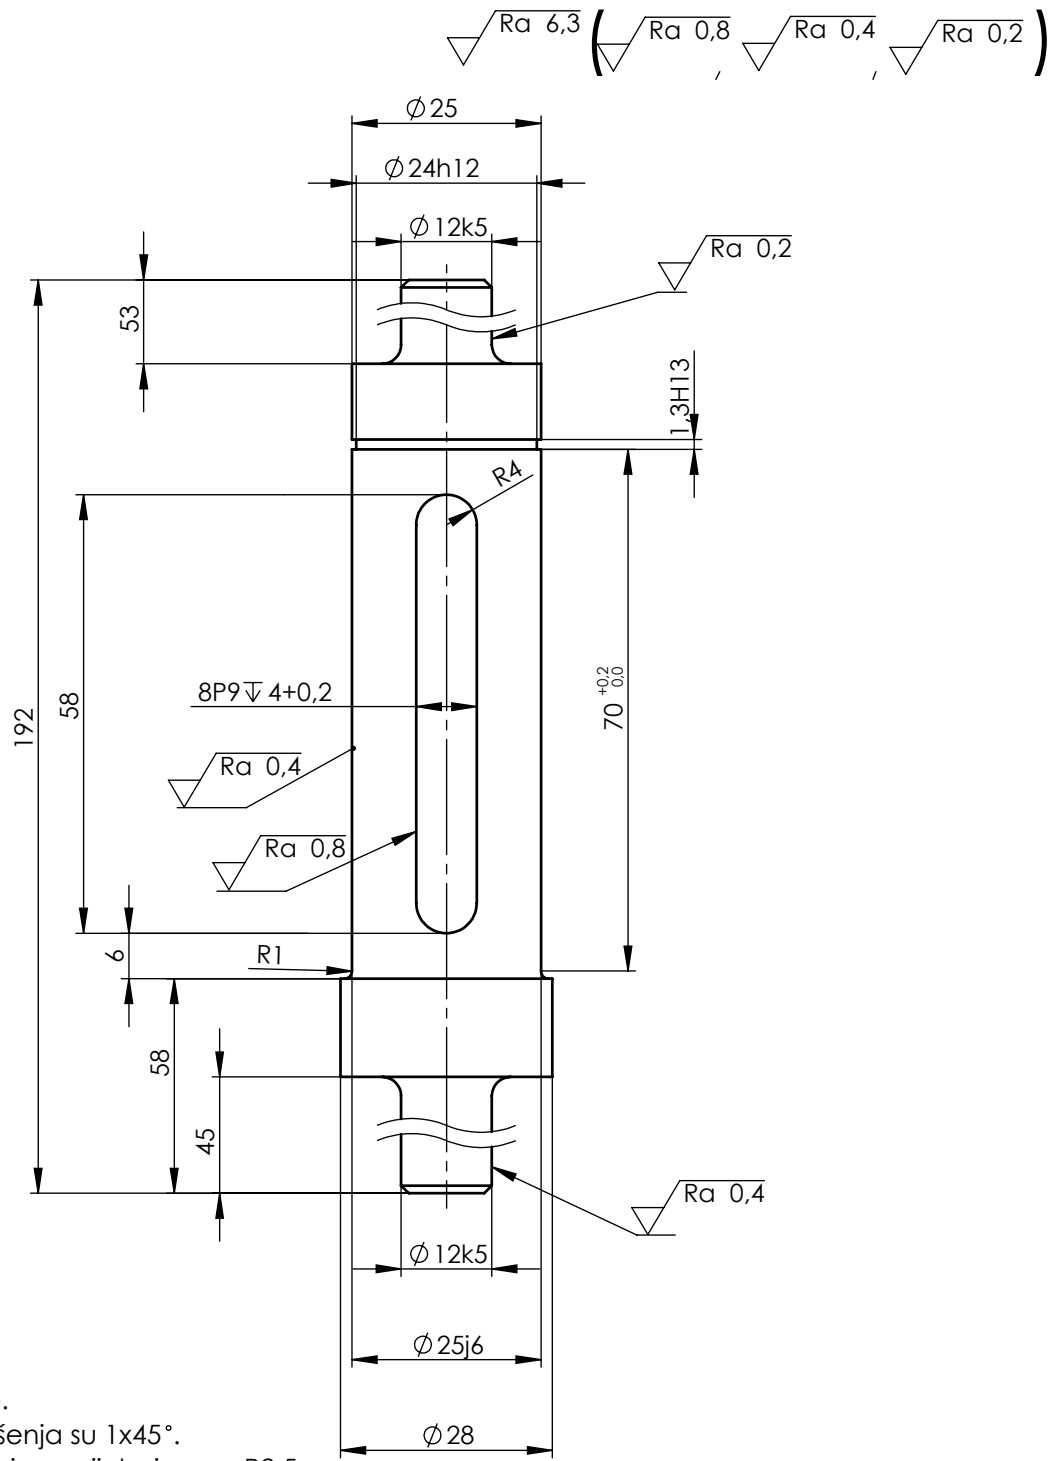

Napomena:  
 Skinuti oštre rubove.  
 Sva nekotirana skošenja su 1x45°.  
 Svi nekotirani radijusi na prijelazima su R2,5.

Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis		
		Projektirao	20.02.2023.	Katija Šilje			
		Razradio	20.02.2023.	Katija Šilje			
		Crtao	20.02.2023.	Katija Šilje			
Pregledao							
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:		
1,3H13	+0,140				R. N. broj:		
	0						
8P9	-0,015	Napomena:			Kopija		
	-0,051						
Ø 12k5	+0,009	Materijal:	E360	Masa:	0,44 kg		
	+0,001						
Ø 24h12	0		Naziv: Vratilo 2			Pozicija: 1	Format: A4
	-0,021						Mjerilo originala
Ø 25j6	+0,025	M1:2	Crtež broj: KS-23-101				List: 1
	0						


Design by CADLab


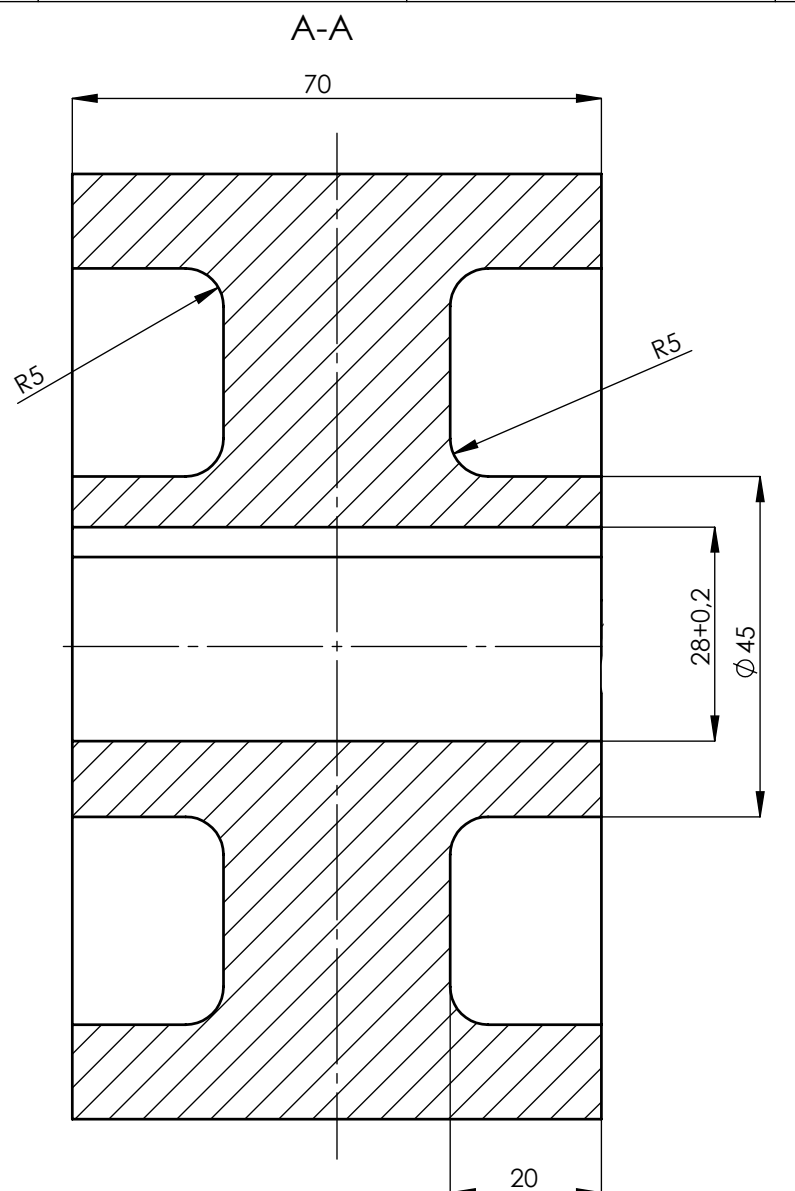
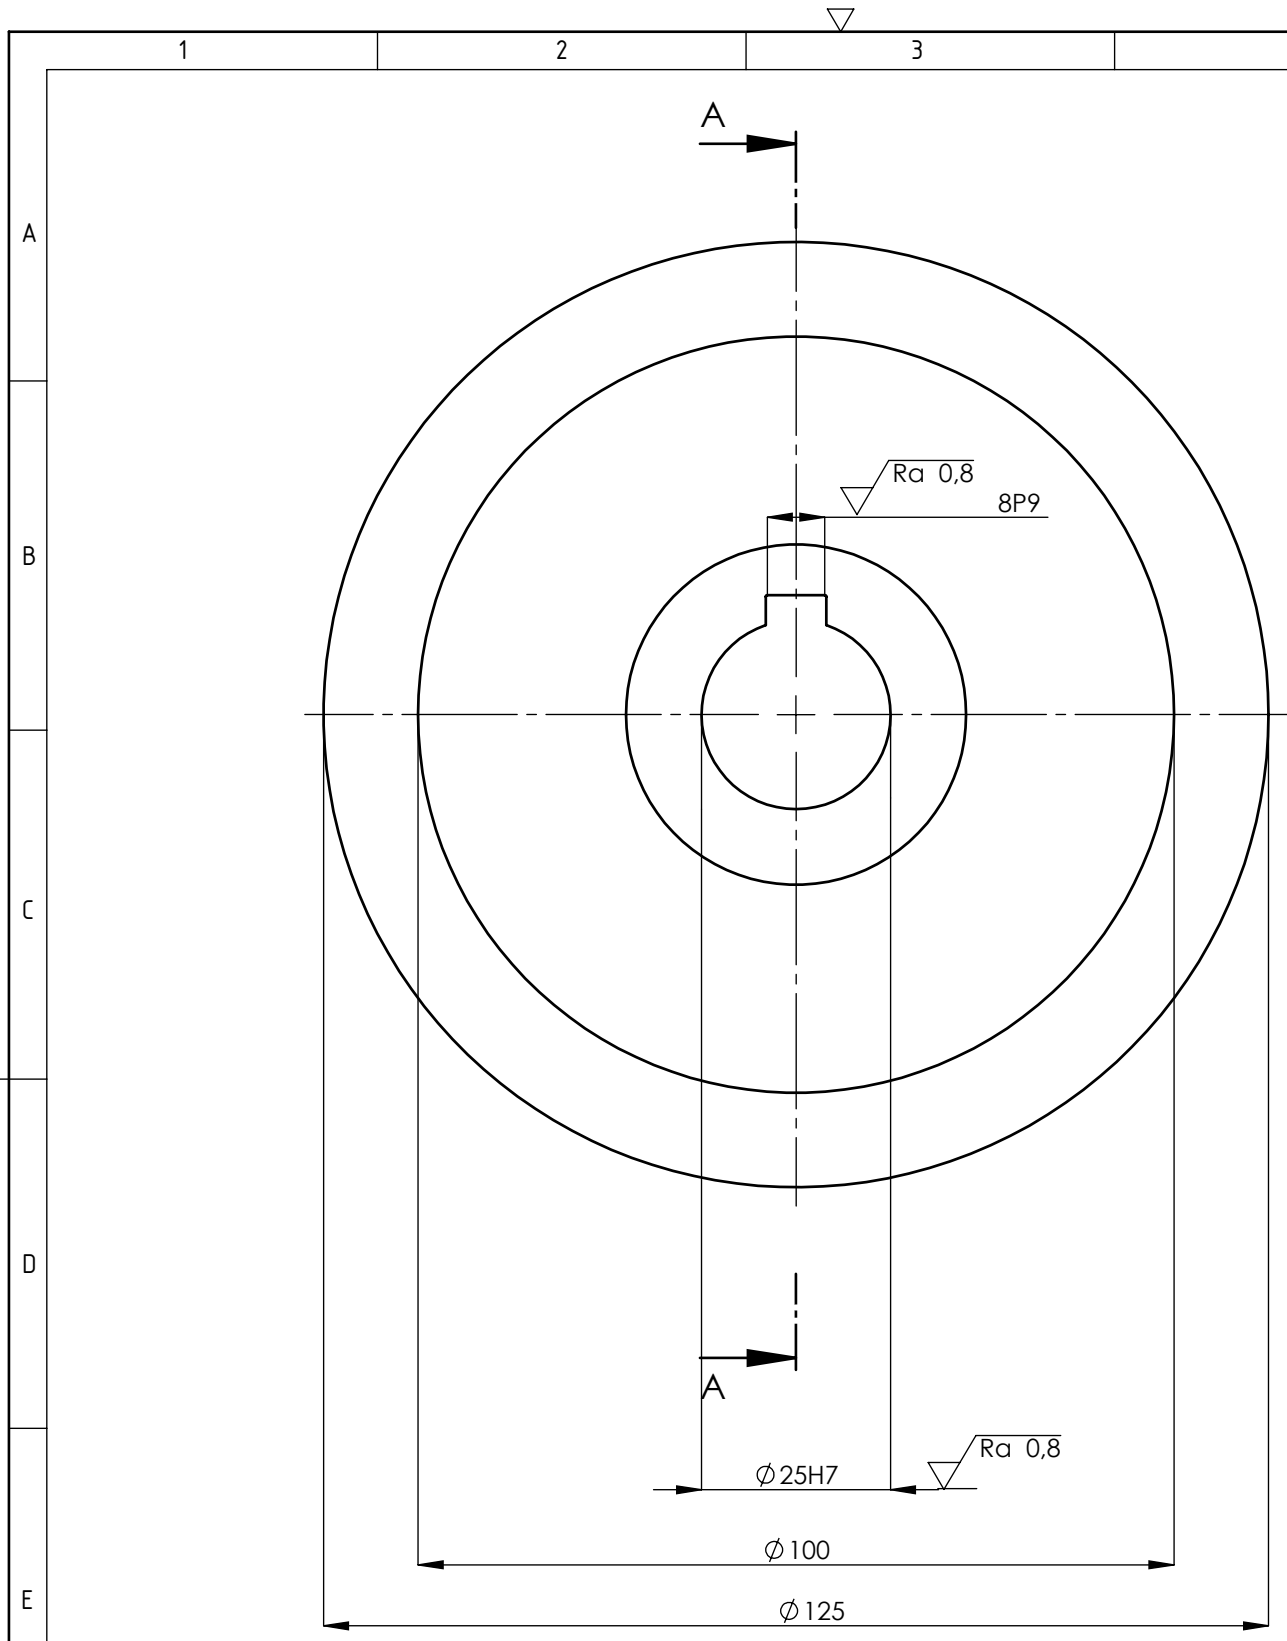


$\sqrt{Ra 3,2}$  ( $\sqrt{Ra 0,8}$ )


Napomena:  
Radijusi kod utora za pero su R0,2.  
Skinuti sve oštne bridove.

Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa	
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis		
Projektirao		20.02.2023.	Katija Šilje				
Razradio		20.02.2023.	Katija Šilje				
Crtao		20.02.2023.	Katija Šilje				
Pregledao							
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:		
8P9	-0,015 -0,051				R. N. broj:		
$\phi 25H7$	+0,021 0	Napomena:			Kopija		
Materijal:		1060 Al	Masa: 0,94 kg				
Mjerilo originala		Naziv:		Pozicija:			
M1:1		Tarenica		2			
Crtež broj:		KS-23-102		Listova: 1		Format: A3	
				List: 1			




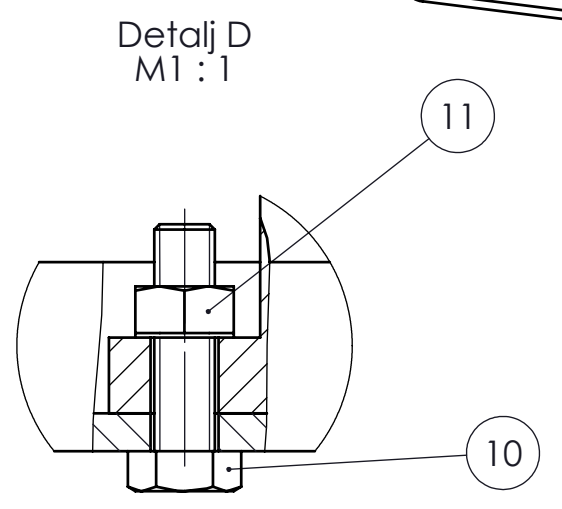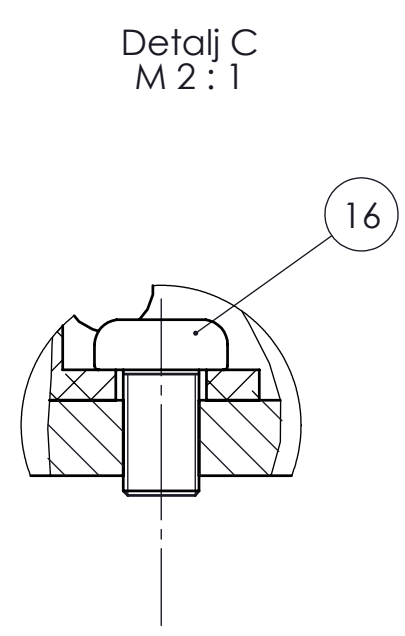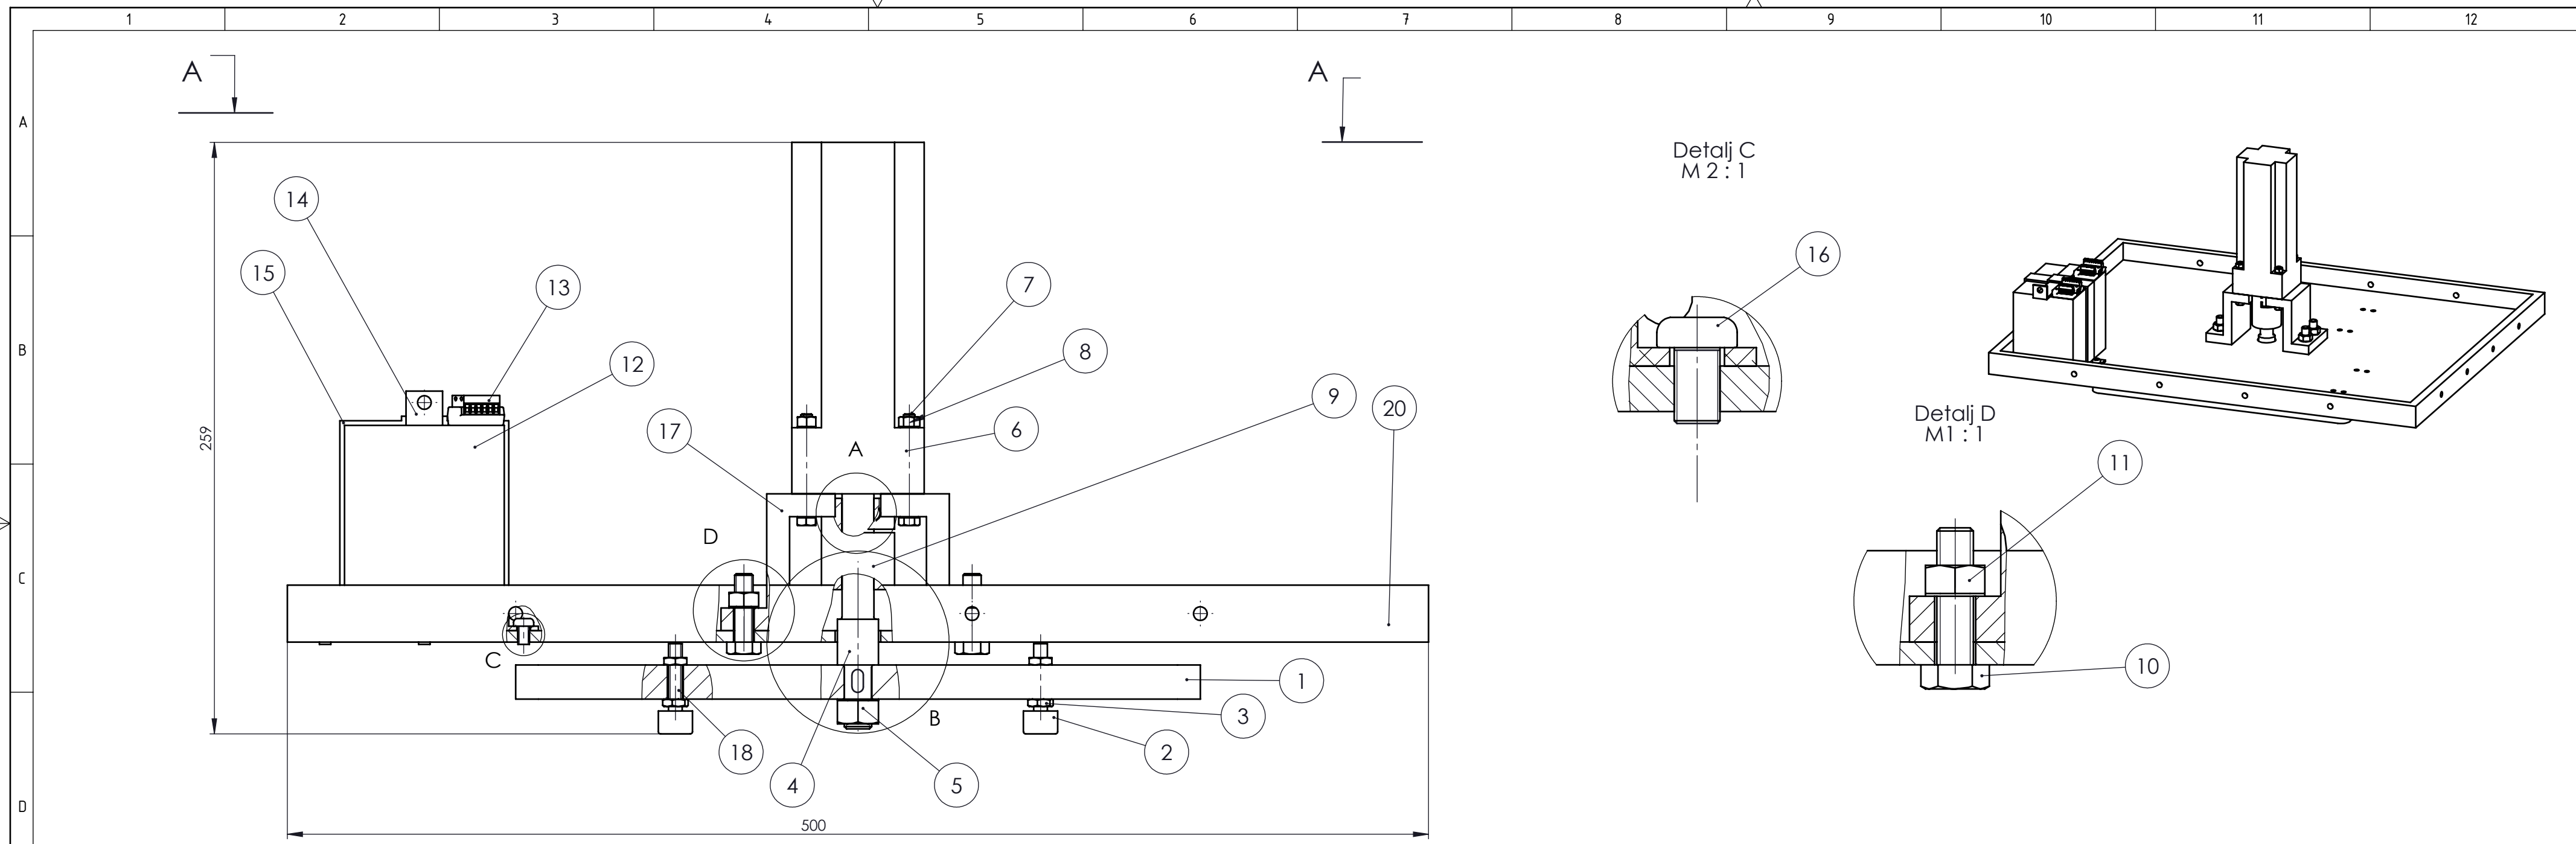


Pogled A-A  
M1:5

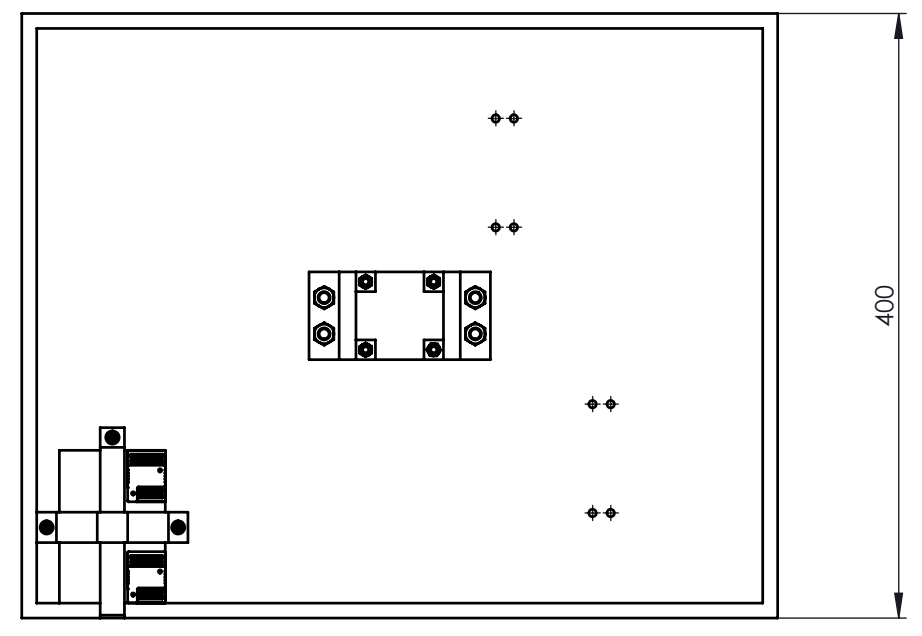

Detalj B  
M1:1

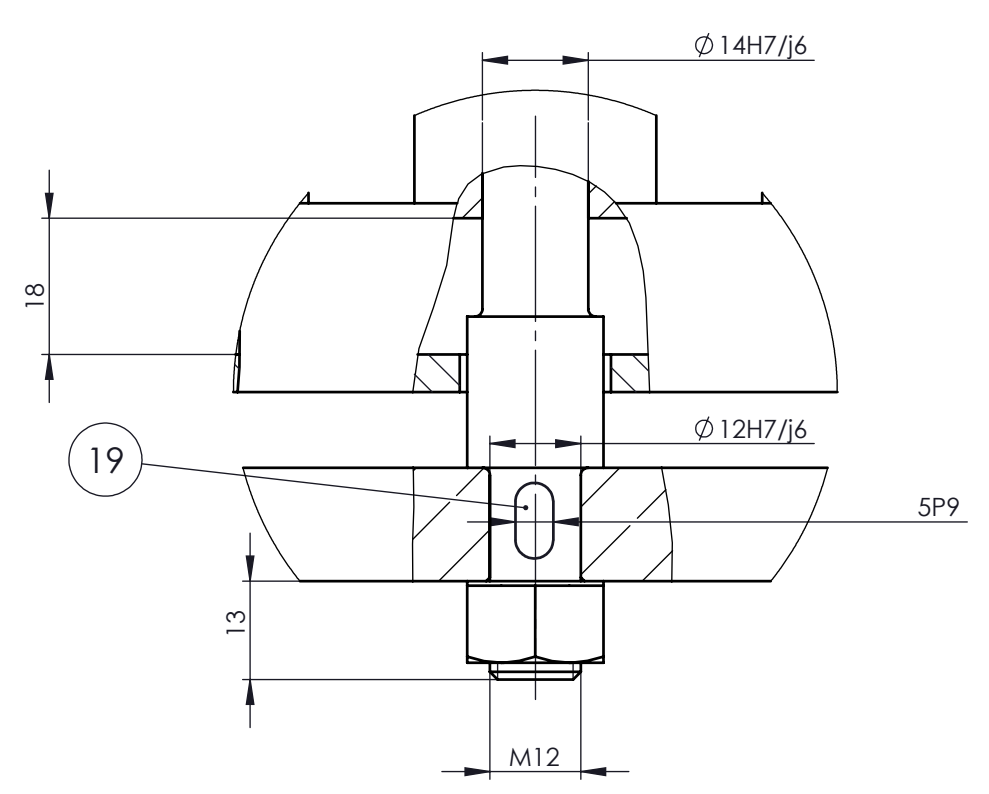


Detalj A  
M2:1

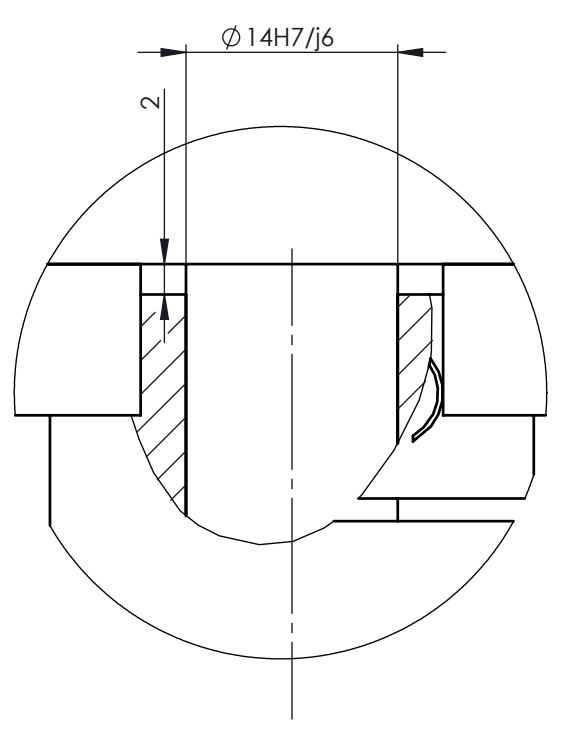


Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
20	Donja ploča	1	KS-23-220	ABS	500x400x25	1,4 kg
19	Pero	1	DIN 6885	C45	5x10x5	
18	Vijak M6x30	4	ISO4016	8.8	McMaster-Carr	
17	Lim 4	2	KS-23-217	1060 Al	50x58x60	0,144 kg
16	Vijak M5x10	3	ISO 7380	8.8	McMaster-Carr	
15	Lim 2	1	KS-23-215	1060 Al	94x20x100	0,03 kg
14	Lim 1	1	KS-23-214	1060 Al	126x16x105	0,02 kg
13	Kontroler	2	SC 1801 S		Faulhaber	
12	Baterija	1	12V 5Ah		UPS Battery Center	1,6 kg
11	Matica M8	4	ISO 4032	8.8	McMaster-Carr	
10	Vijak M8x30	4	ISO 4015	8.8	McMaster-Carr	
9	Spojka		14-14		Uxcell	
8	Matica M5	4	ISO 4032	8.8	McMaster-Carr	
7	Vijak M5x45	4	ISO 4016	8.8	McMaster-Carr	
6	Servomotor	1	AN8032-wEyz		Beckoff	
5	Matica M12	1	ISO 4032	8.8	McMaster-Carr	
4	Vratilo	1	KS-23-204	E360	$\phi 18x75$	0,096 kg
3	Matica M6	8	ISO 4035	04 čelik	Fasteners.eu	
2	Gumena navlaka	4	KS-23-202	Guma	$\phi 15x10$	
1	Oscilacijska ploča	1	KS-23-201	1060 Al	300x300x15	1,3 kg

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Projektirao	18.02.2023.	Katija Šilje		
Razradio	18.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	18.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:		
5 P9	-0,012 -0,042	R. N. broj:		
$\phi 12H7/j6$	+0,021 -0,008	Napomena:	Kopija	
$\phi 14H7/j6$	+0,021 -0,008	Materijal:	Masa: 4,7kg	
		Naziv: Donji podsklop		Pozicija: 1
	Mjerilo originala			Format: A2
	M1:2	Crtež broj: KS-23-200		Listova: 1
				List: 1






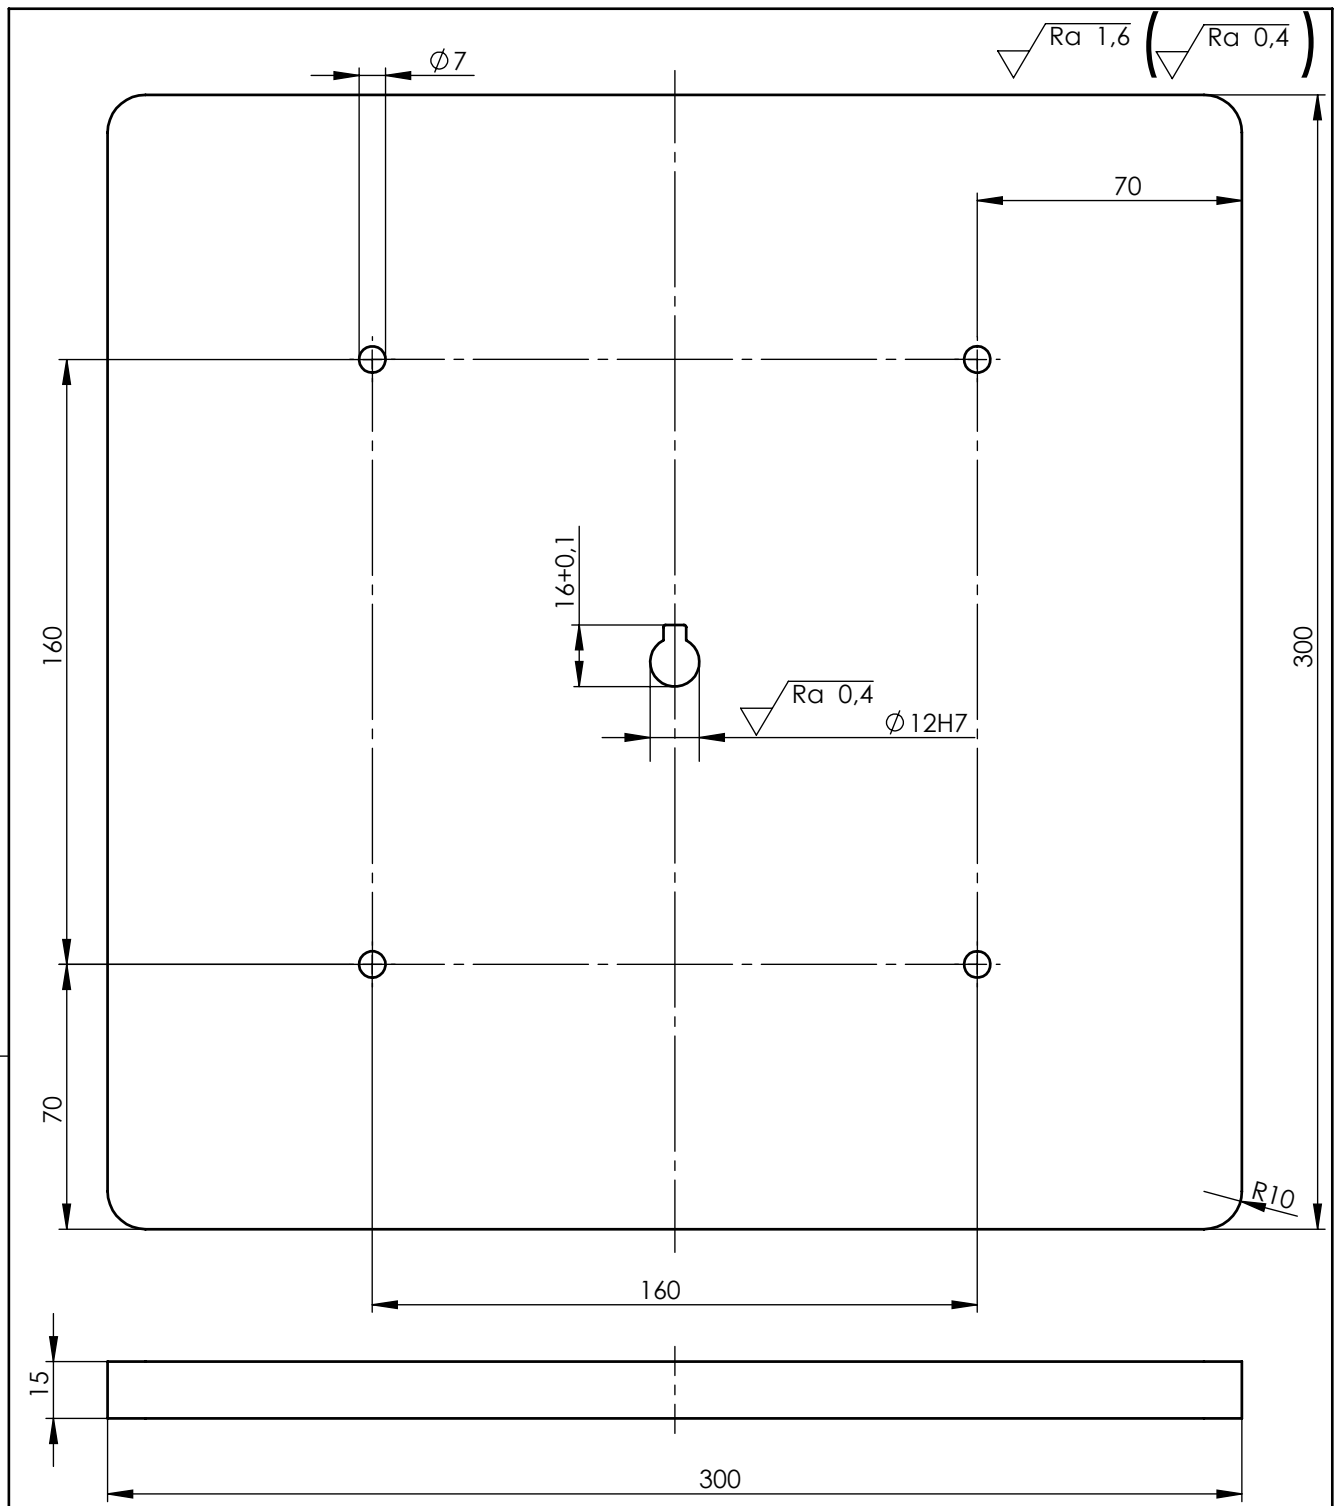


Broj naziva - code		Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	 <b>FSB Zagreb</b>
		Razradio	20.02.2023.	Katija Šilje		
		Crtao	20.02.2023.	Katija Šilje		
		Pregledao				
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:	
Ø12H7	+0,018 0	Napomena:			R. N. broj:	
		Materijal: 1060 Al			Masa: 1,3 kg	
		Naziv:			Kopija	
		Mjerilo originala			Format: A4	
		M1:2			Listova: 1	
		Crtež broj: KS-23-201			List: 1	
		Oscilacijska ploča			Pozicija: 1	

$\sqrt{Ra\ 3,2}$  (  $\sqrt{Ra\ 0,4}$  ,  $\sqrt{Ra\ 0,2}$  )

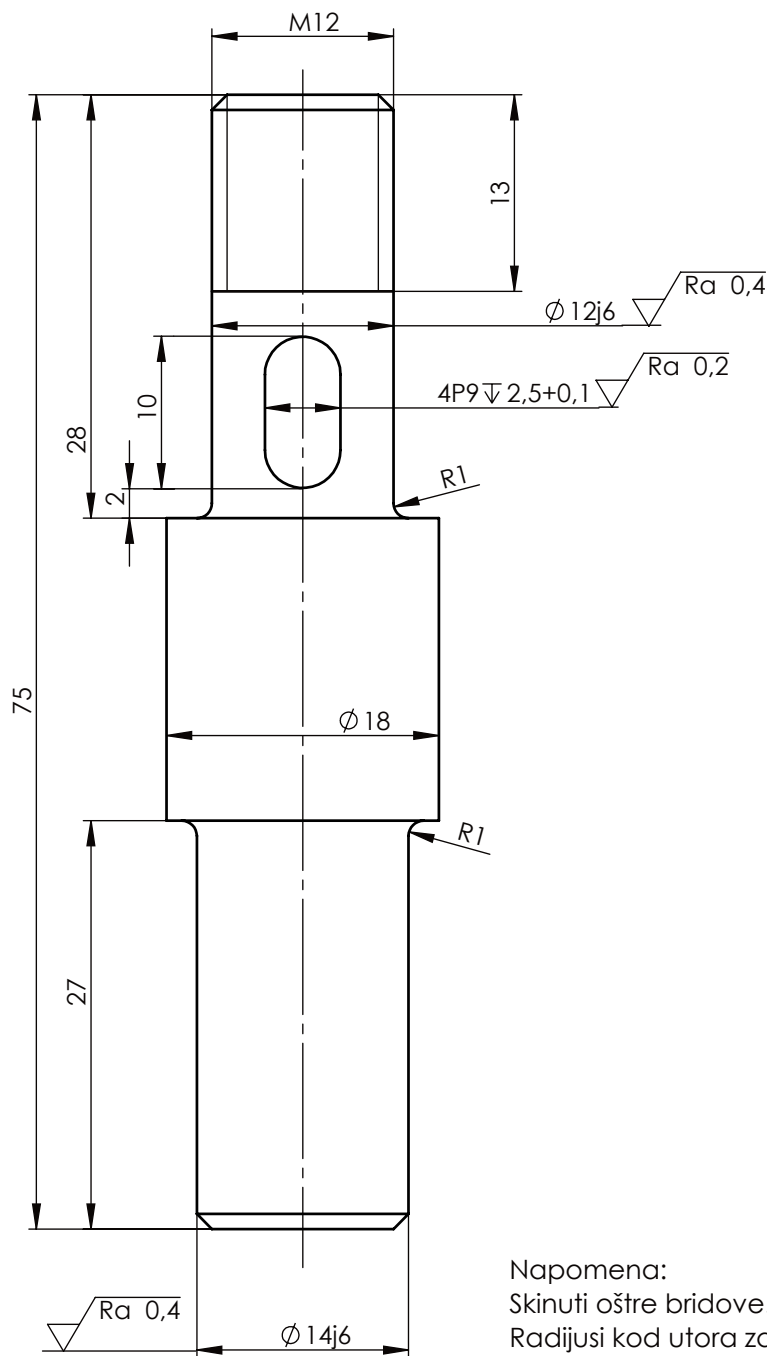



Napomena:  
 Skinuti oštre bridove.  
 Radijusi kod utora za pero su R0,1.  
 Nektirana skošenja su 1x45°.

Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis		
		Projektirao	20.02.2023.	Katija Šilje		
		Razradio	20.02.2023.	Katija Šilje		
		Crtao	20.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao						
ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:		
4P9	-0,012	Napomena:		R. N. broj:		
	-0,042					
Ø12j6	+0,018	Materijal: E360		Masa: 0,096 kg		
	0					
Ø14j6	+0,018	Naziv: Vratilo 1		Pozicija: 4		
	0					
Mjerilo originala		M2:1		Format: A4		
				Listova: 1		
		Crtež broj: KS-23-204		List: 1		

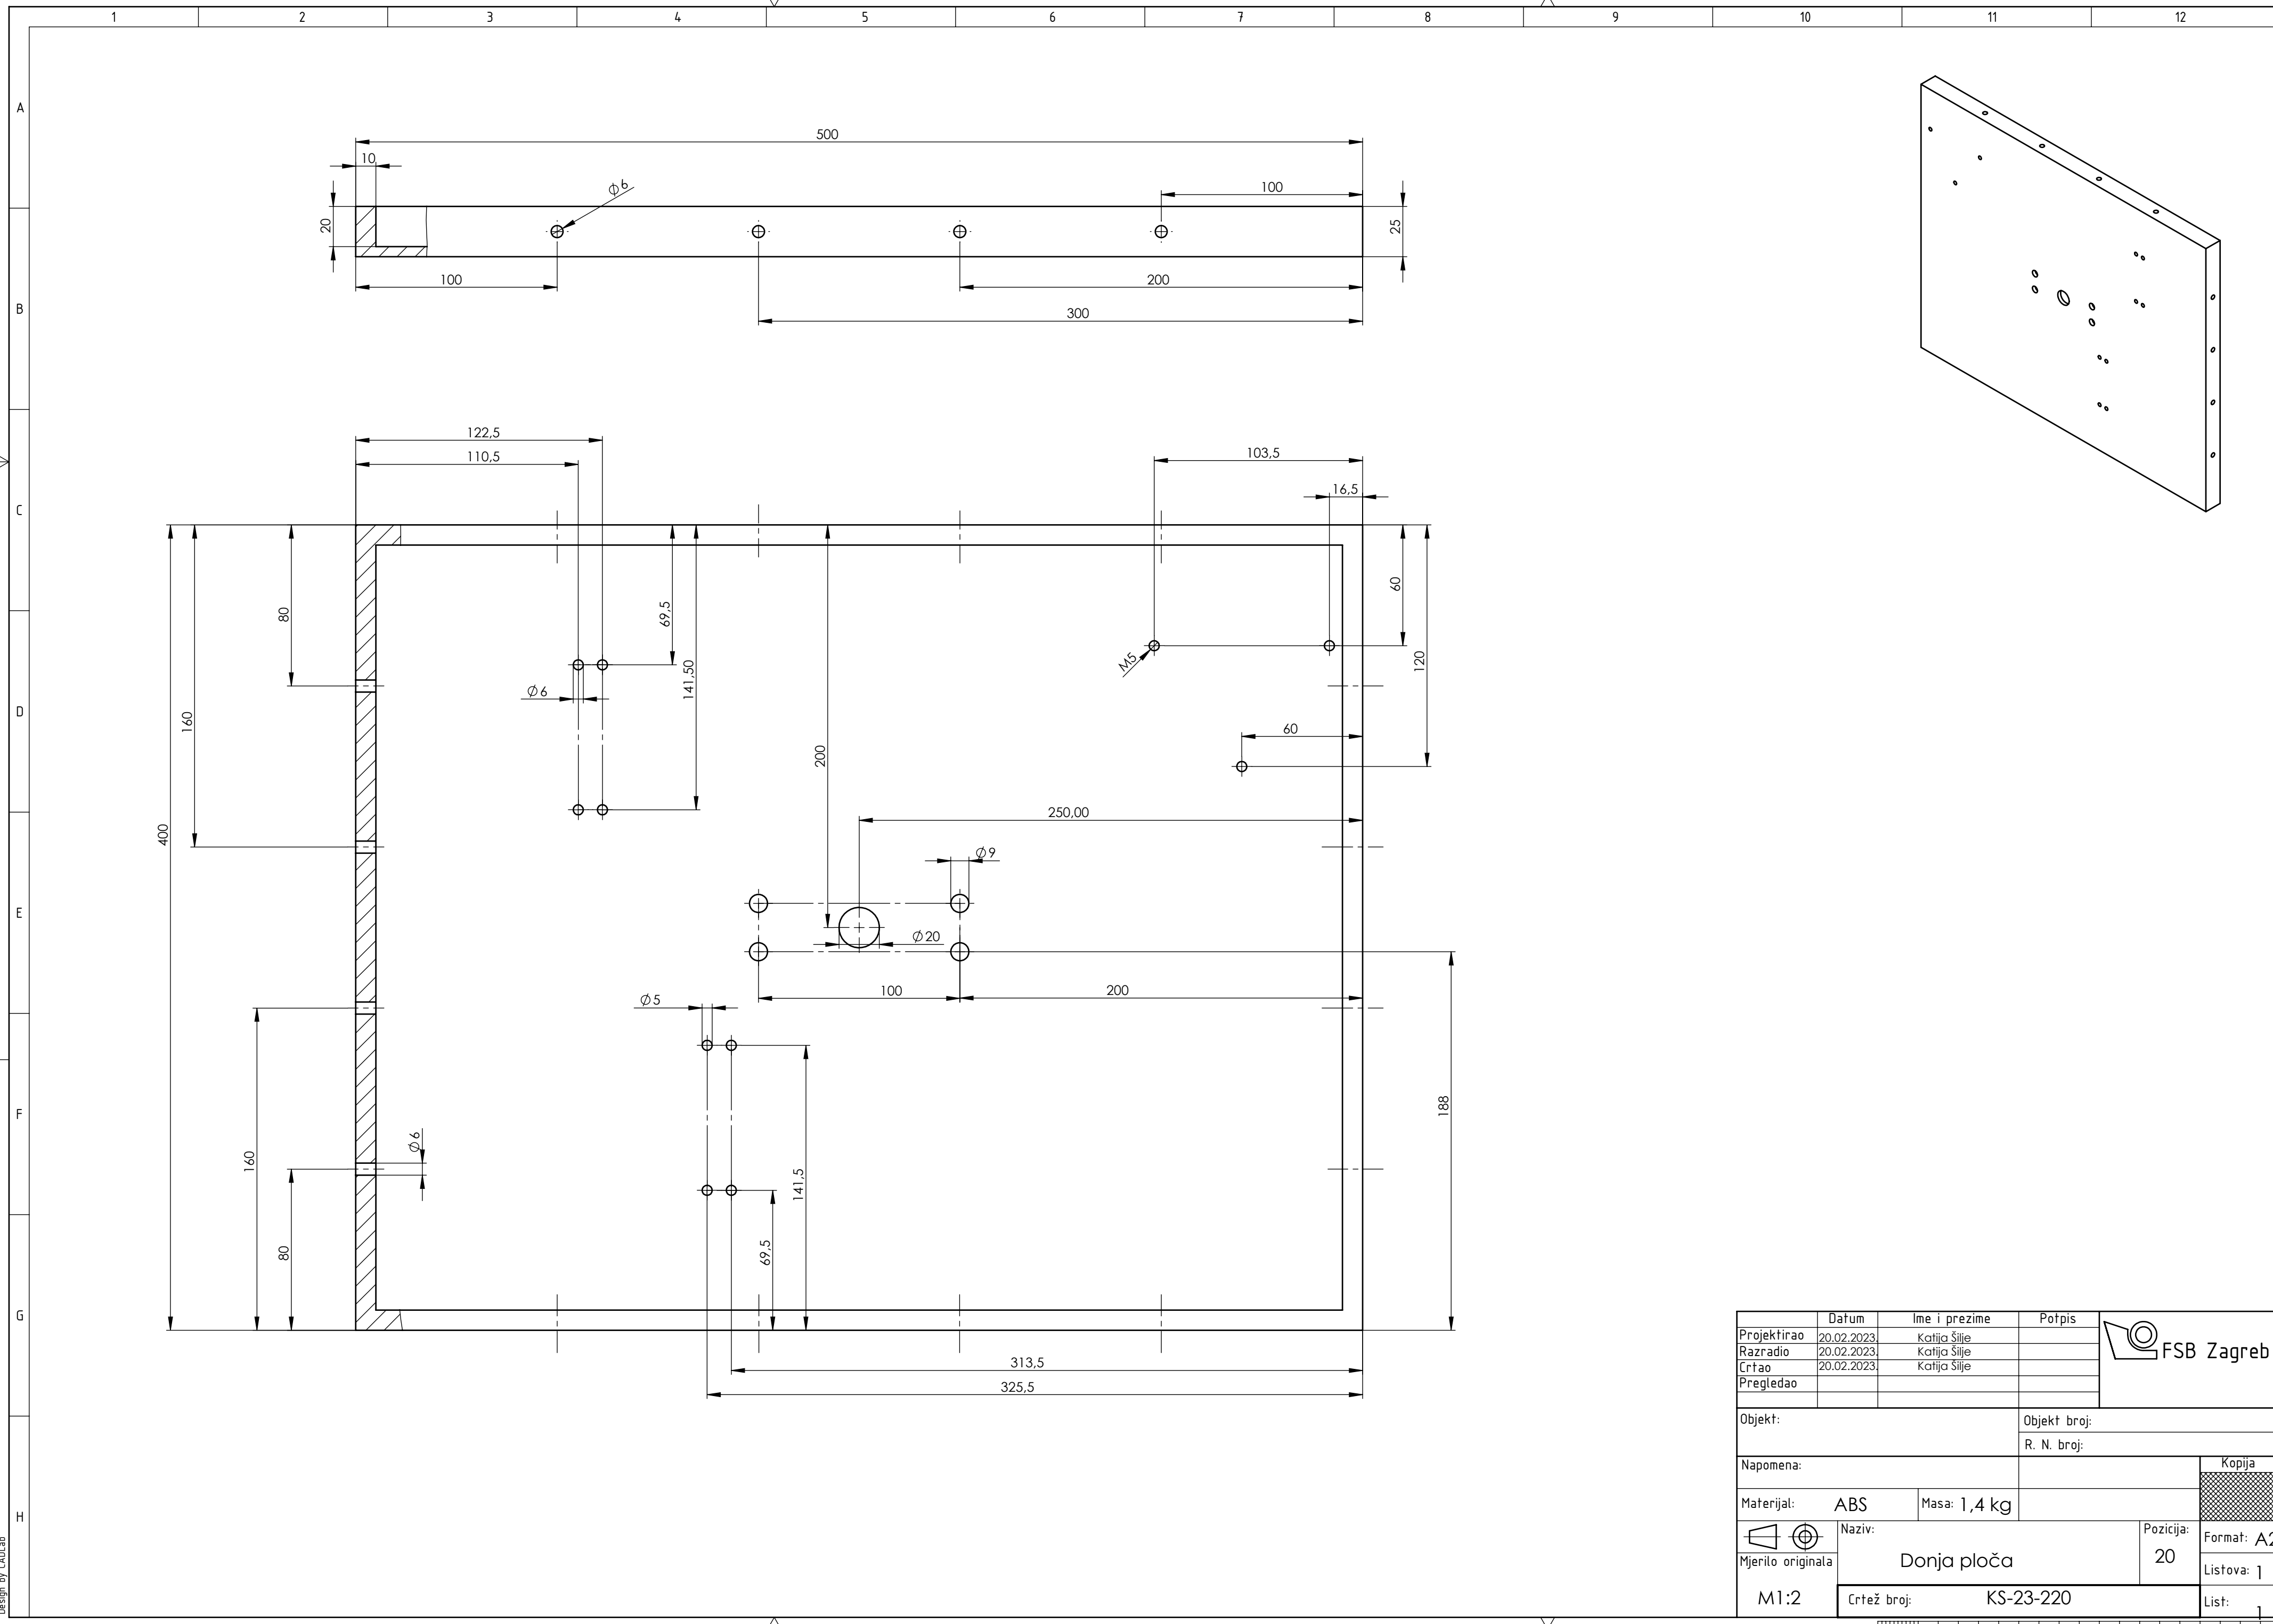


Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Razradio	20.02.2023	Katija Šilje		
Crtao	20.02.2023	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:				Kopija
Materijal:	ABS	Masa:	1,4 kg	
 Mjerilo originala	Naziv:		Pozicija:	Format: A2
M1:2	Donja ploča		20	Listova: 1
	Crtež broj:		KS-23-220	List:




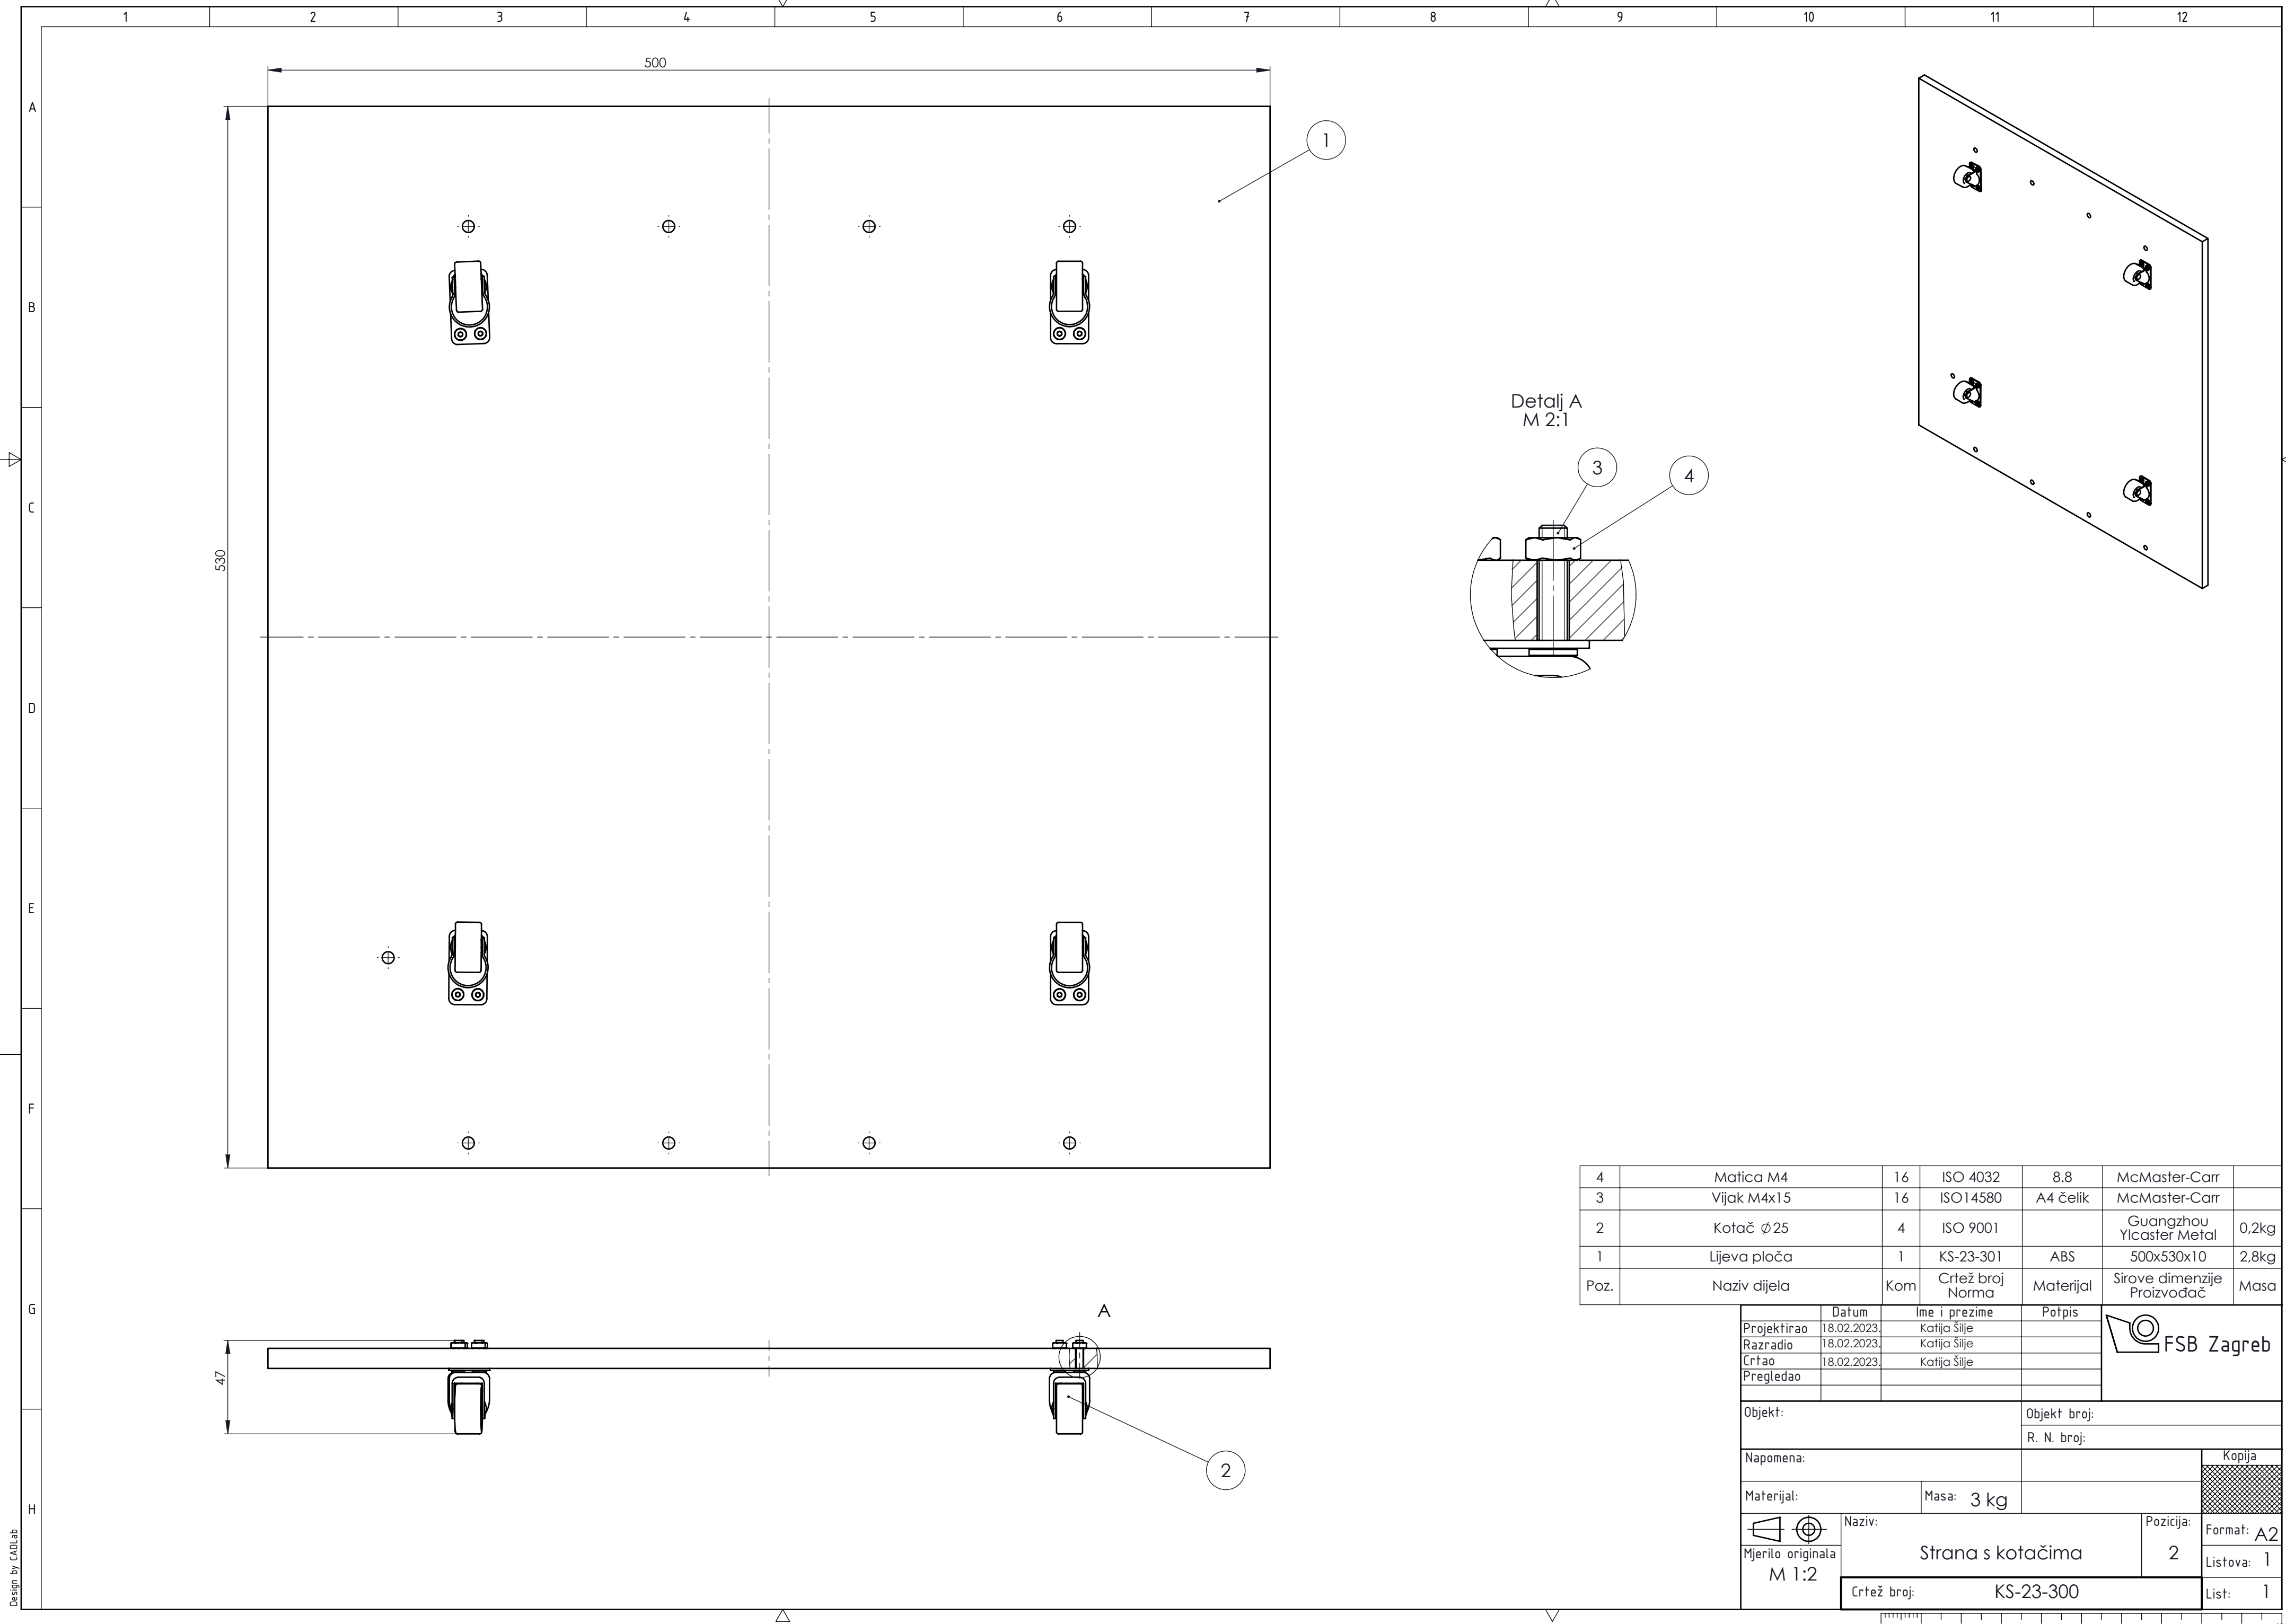



4	Matica M4	16	ISO 4032	8.8	McMaster-Carr	
3	Vijak M4x15	16	ISO14580	A4 čelik	McMaster-Carr	
2	Kotač Ø25	4	ISO 9001		Guangzhou Ylcaster Metal	0,2kg
1	Lijeva ploča	1	KS-23-301	ABS	500x530x10	2,8kg
Poz.	Naziv dijela	Kom	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije	Masa


Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Razradio	18.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	18.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:		Objekt broj:		
Napomena:		R. N. broj:		
Materijal:		Masa: 3 kg	Kopija	
Mjerilo originala		Naziv:		Format: A2
M 1:2		Strana s kotačima		Listova: 1
		Crtež broj: KS-23-300		List: 1




Design by CADlab

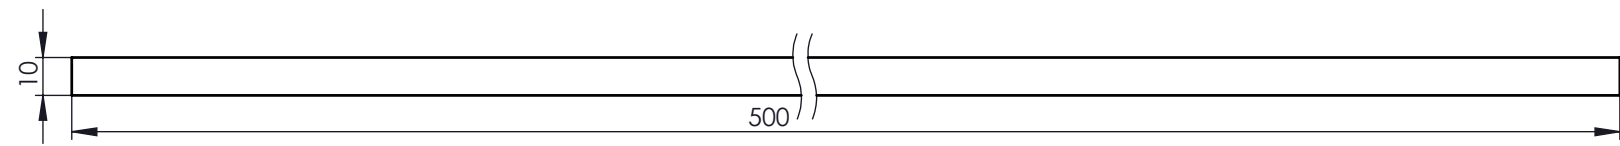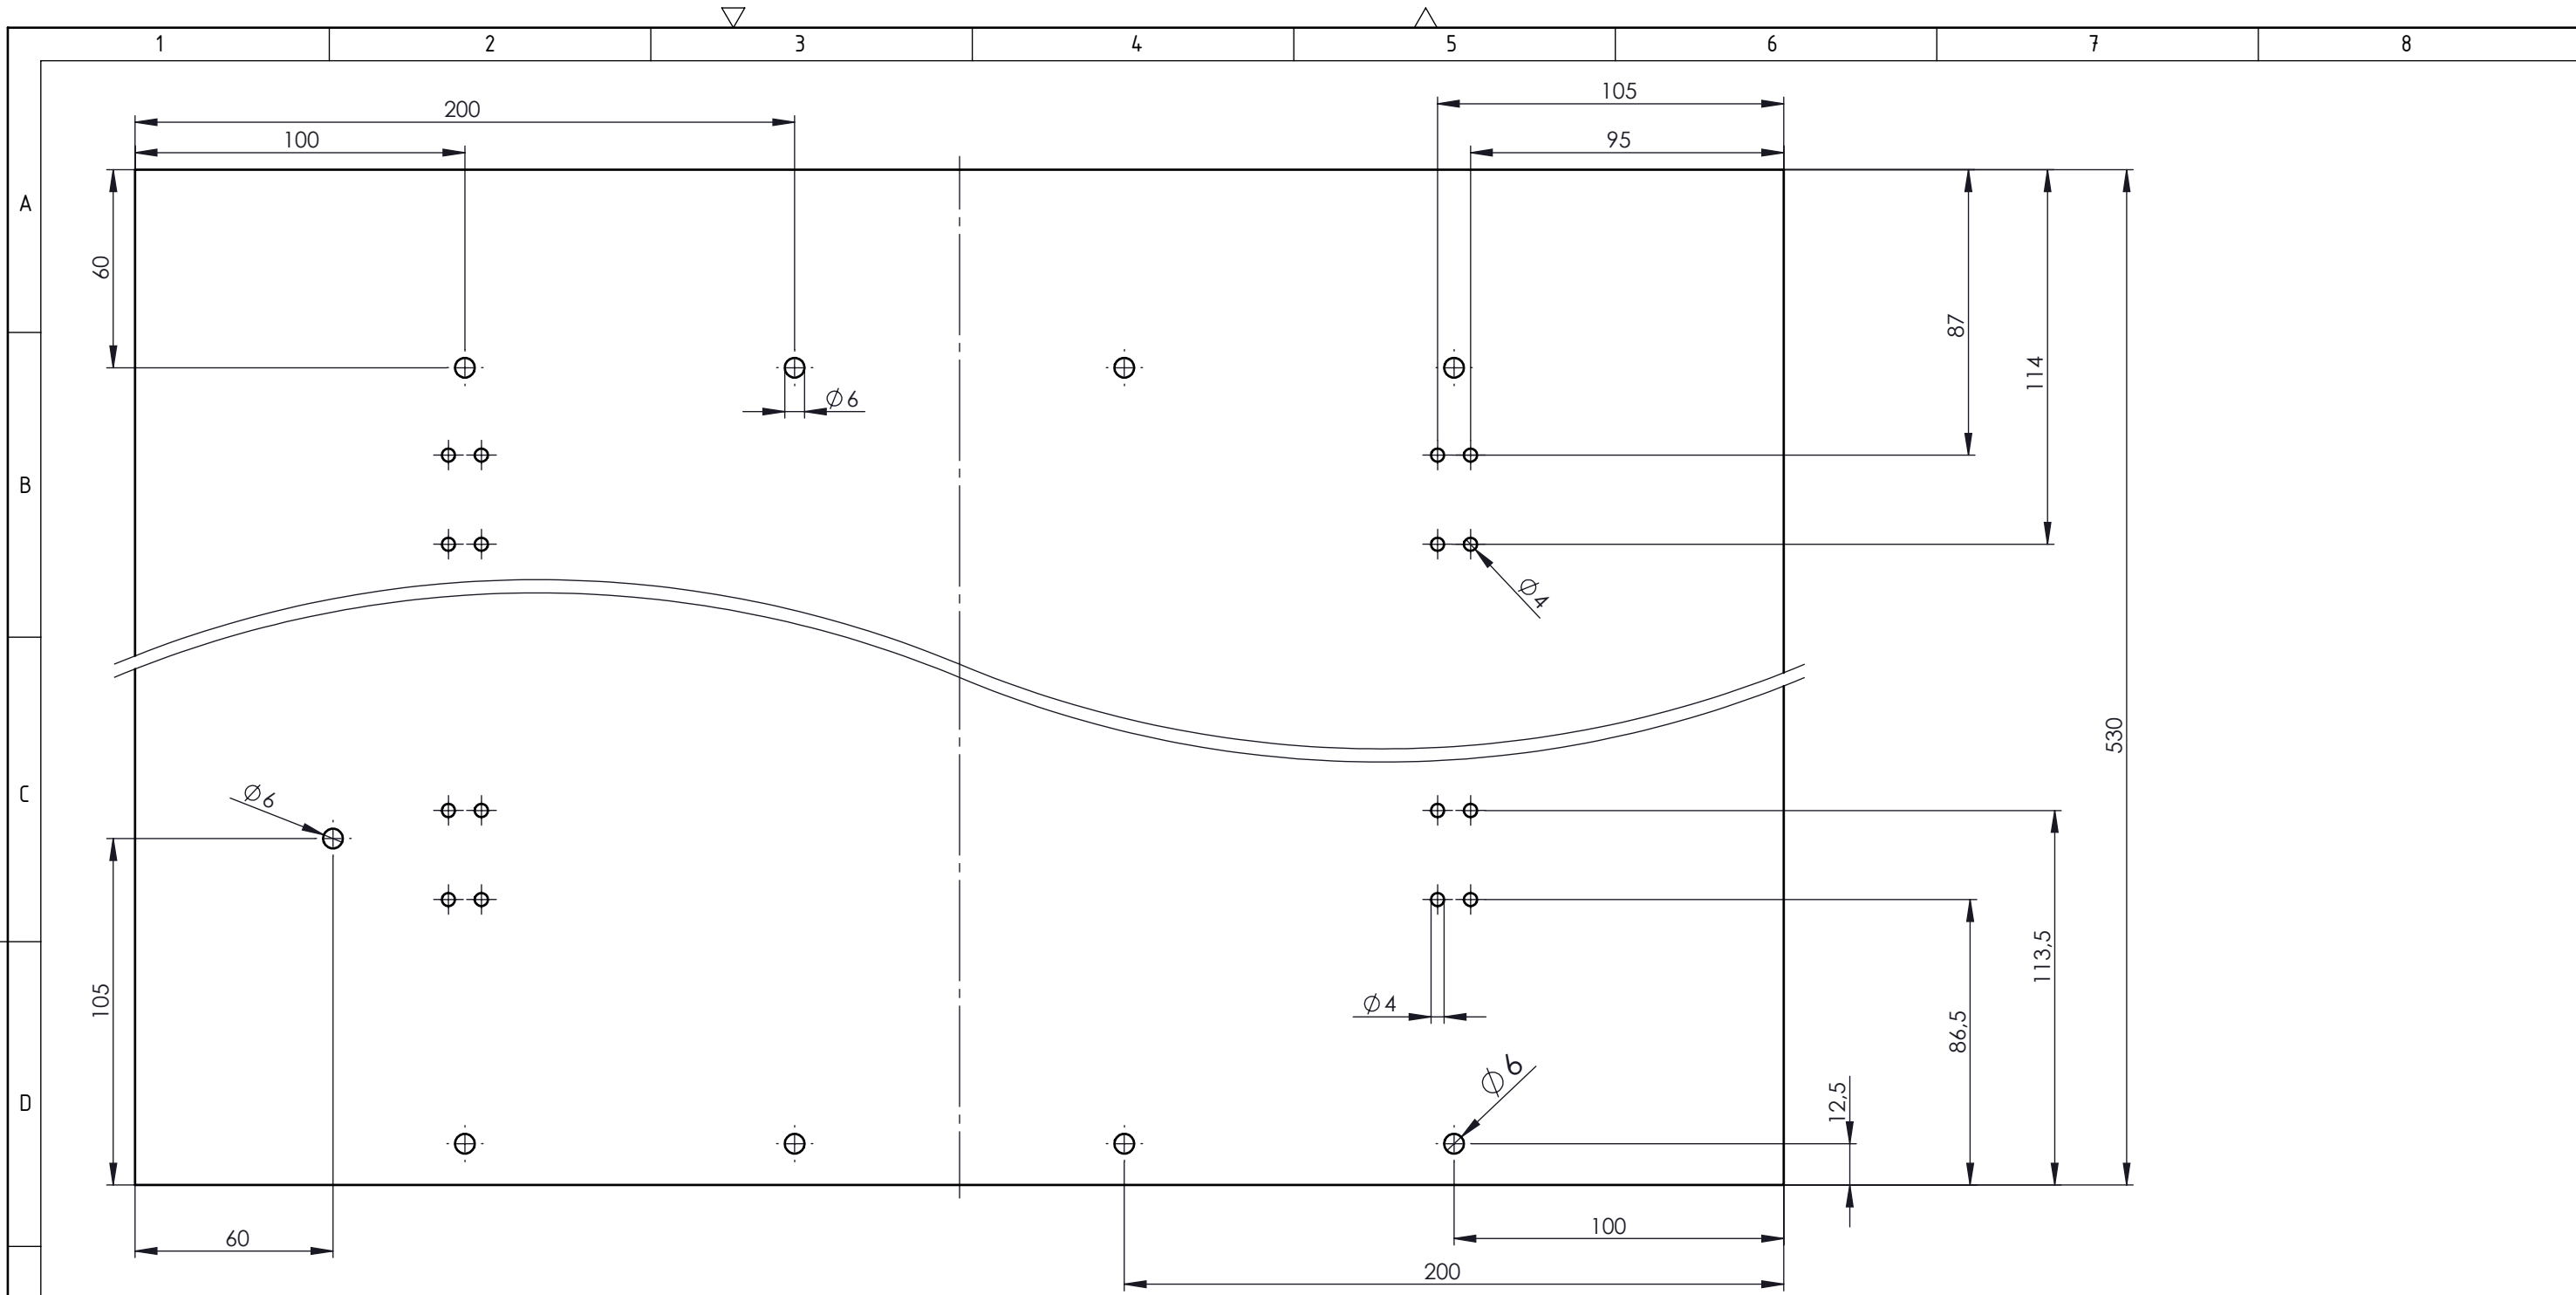

	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Projektirao	19.02.2023.	Katija Šilje		
Razradio	19.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	19.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:				Kopija
Materijal: ABS		Masa: 2,8 kg		
 Mjerilo originala M1:2	Naziv: Lijeva ploča		Pozicija: 1	Format: A3
Crtež broj:		KS-23-301		Listova: 1
				List: 1









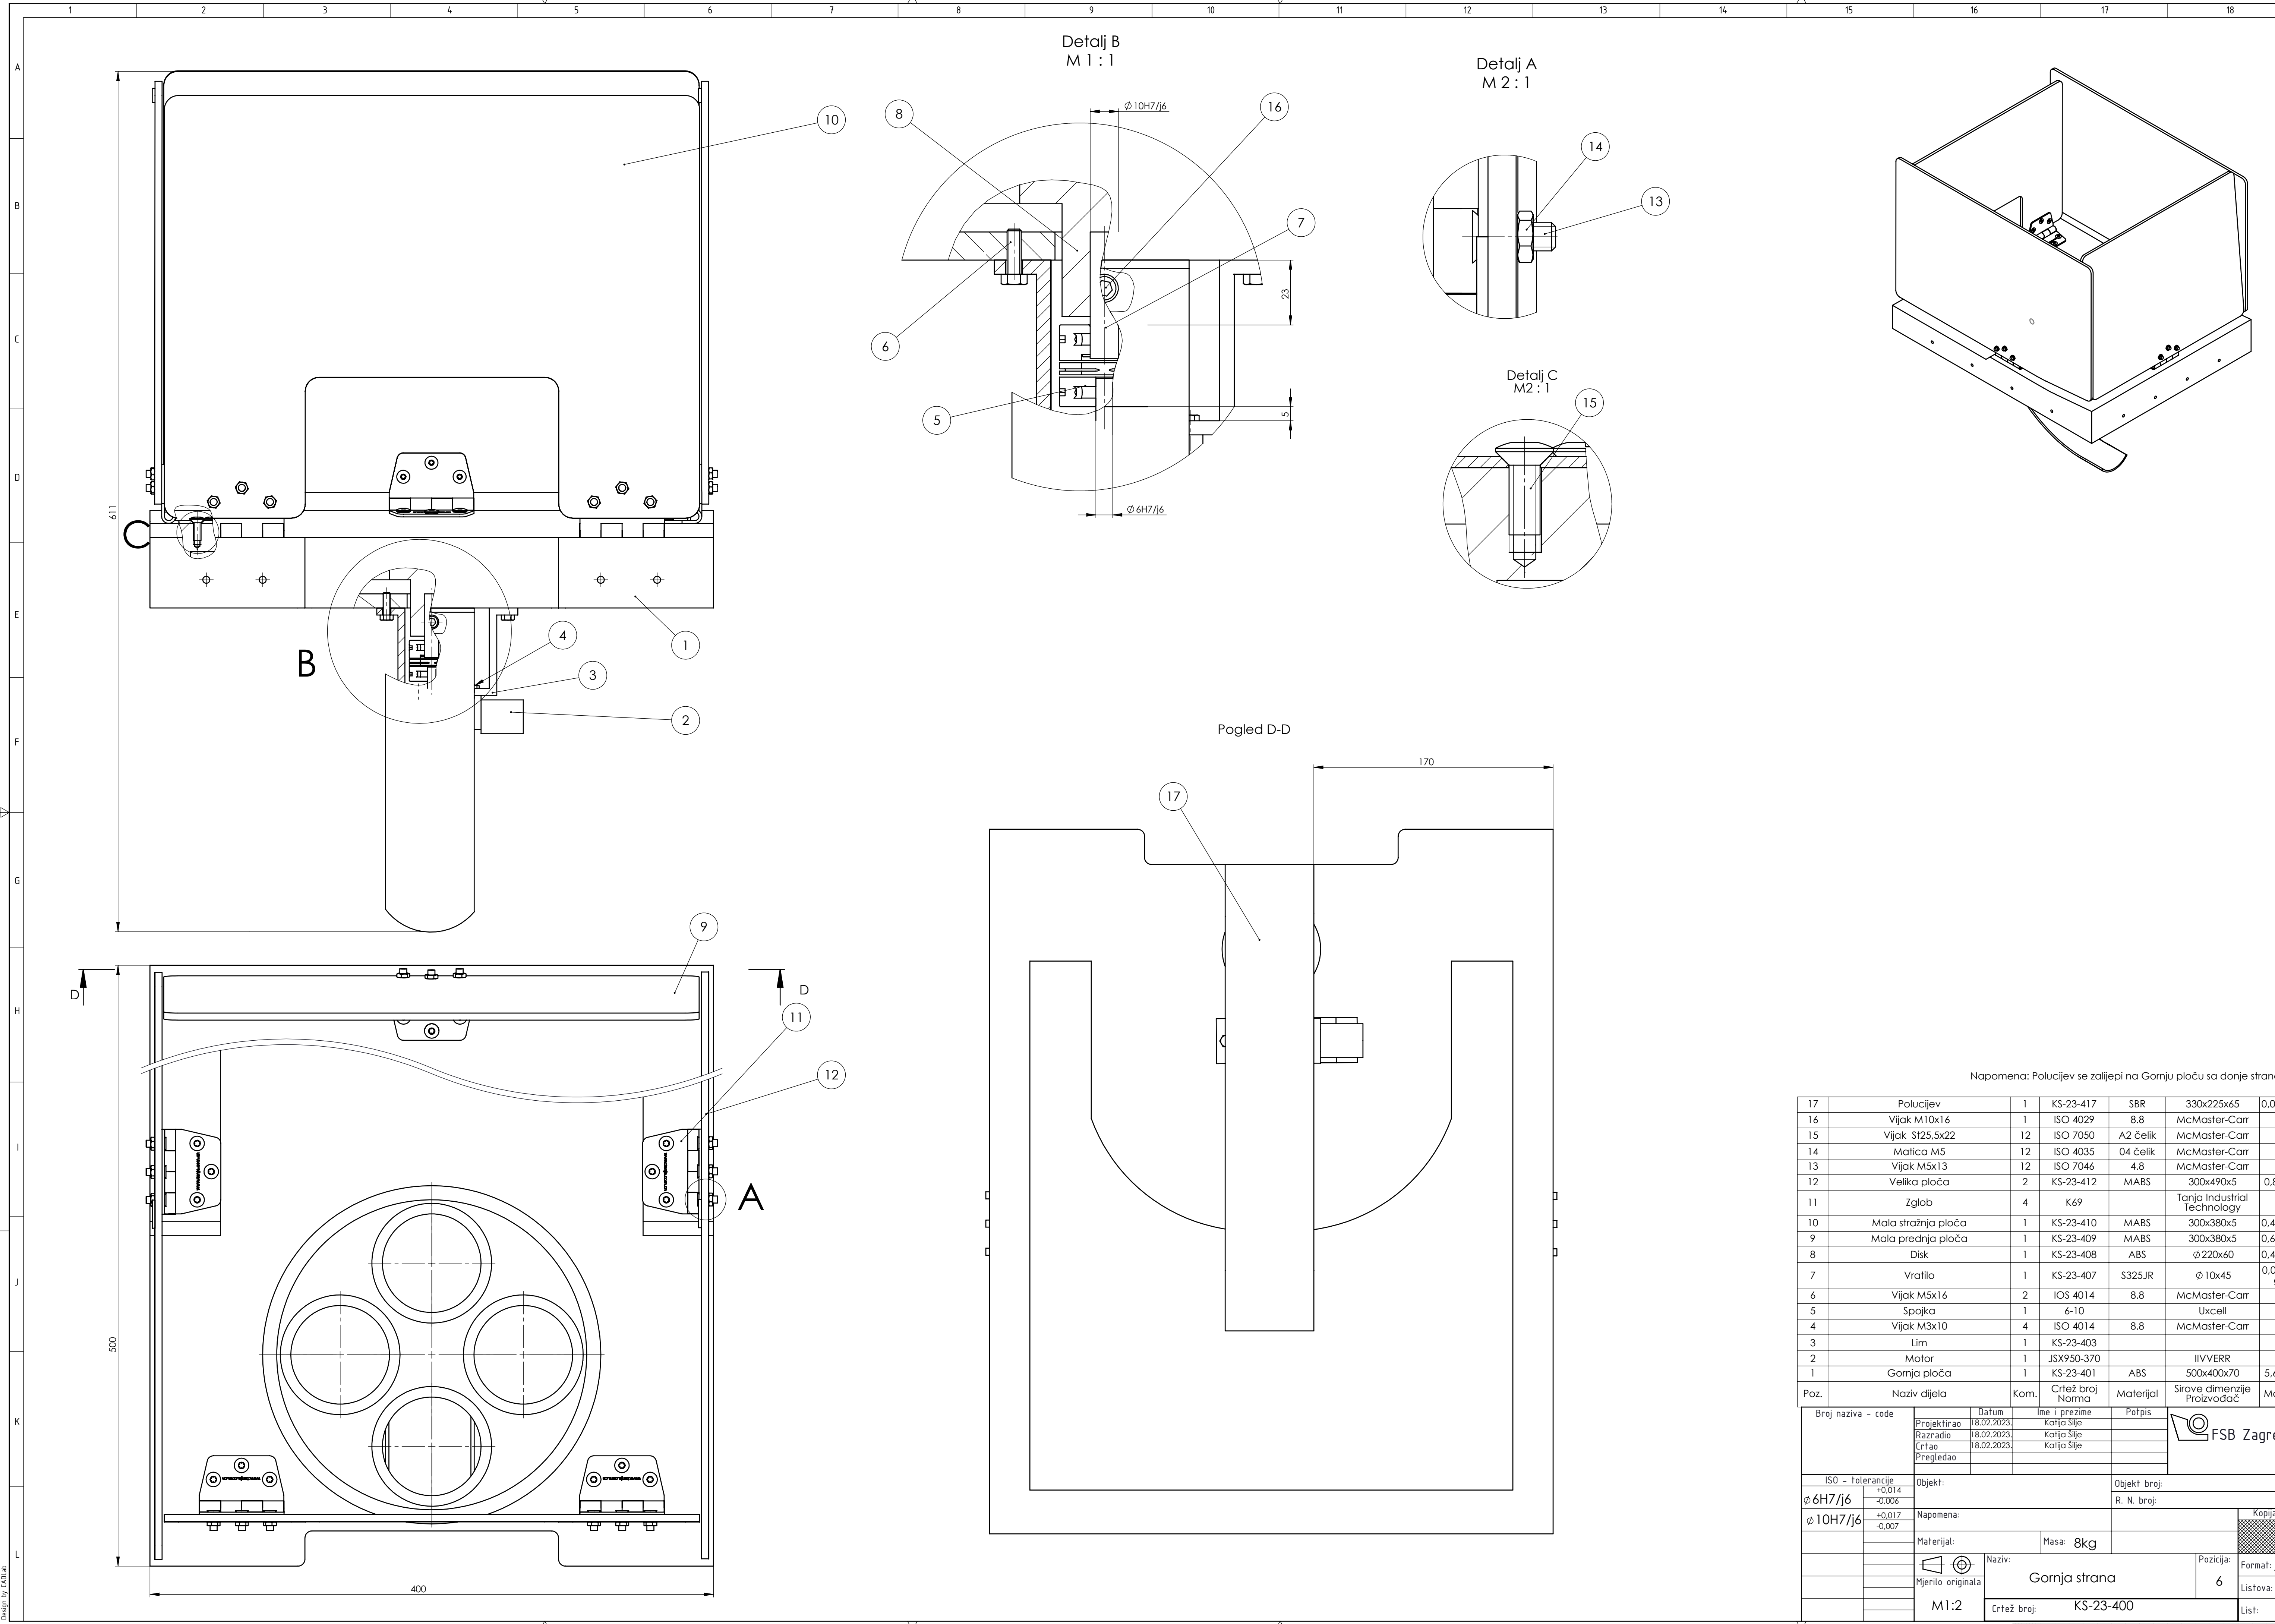

Napomena: Polucijev se zalijepi na Gornju ploču sa donje strane.



Poz.	Naziv dijela	Kom.	Norma	Materijal	Sirove dimenzije	Masa
17	Polucijev	1	KS-23-417	SBR	330x225x65	0,09kg
16	Vijak M10x16	1	ISO 4029	8.8	McMaster-Carr	
15	Vijak S125,5x22	12	ISO 7050	A2 čelik	McMaster-Carr	
14	Matica M5	12	ISO 4035	O4 čelik	McMaster-Carr	
13	Vijak M5x13	12	ISO 7046	4.8	McMaster-Carr	
12	Velika ploča	2	KS-23-412	MABS	300x490x5	0,8kg
11	Zglob	4	K69		Tanja Industrial Technology	
10	Mala stražnja ploča	1	KS-23-410	MABS	300x380x5	0,45kg
9	Mala prednja ploča	1	KS-23-409	MABS	300x380x5	0,68kg
8	Disk	1	KS-23-408	ABS	∅220x60	0,45kg
7	Vratilo	1	KS-23-407	S325JR	∅10x45	0,028kg
6	Vijak M5x16	2	IOS 4014	8.8	McMaster-Carr	
5	Spojka	1	6-10		Uxcell	
4	Vijak M3x10	4	ISO 4014	8.8	McMaster-Carr	
3	Lim	1	KS-23-403			
2	Motor	1	JSX950-370		IIVVERR	
1	Gornja ploča	1	KS-23-401	ABS	500x400x70	5,6kg
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj	Materijal	Sirove dimenzije	Masa

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Projektirao	18.02.2023.	Katija Slije		
Razradio	18.02.2023.	Katija Slije		
Crtao	18.02.2023.	Katija Slije		
Pregledao				
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:		Kopija
∅6H7/j6	+0,014 -0,006	R. N. broj:		
∅10H7/j6	Napomena:			
	Materijal:	Masa: 8kg		
	Mjerilo originala	Naziv:	6	Format: A1
		Gornja strana		Listova: 1
	M1:2	Crtež broj:	KS-23-400	List: 1

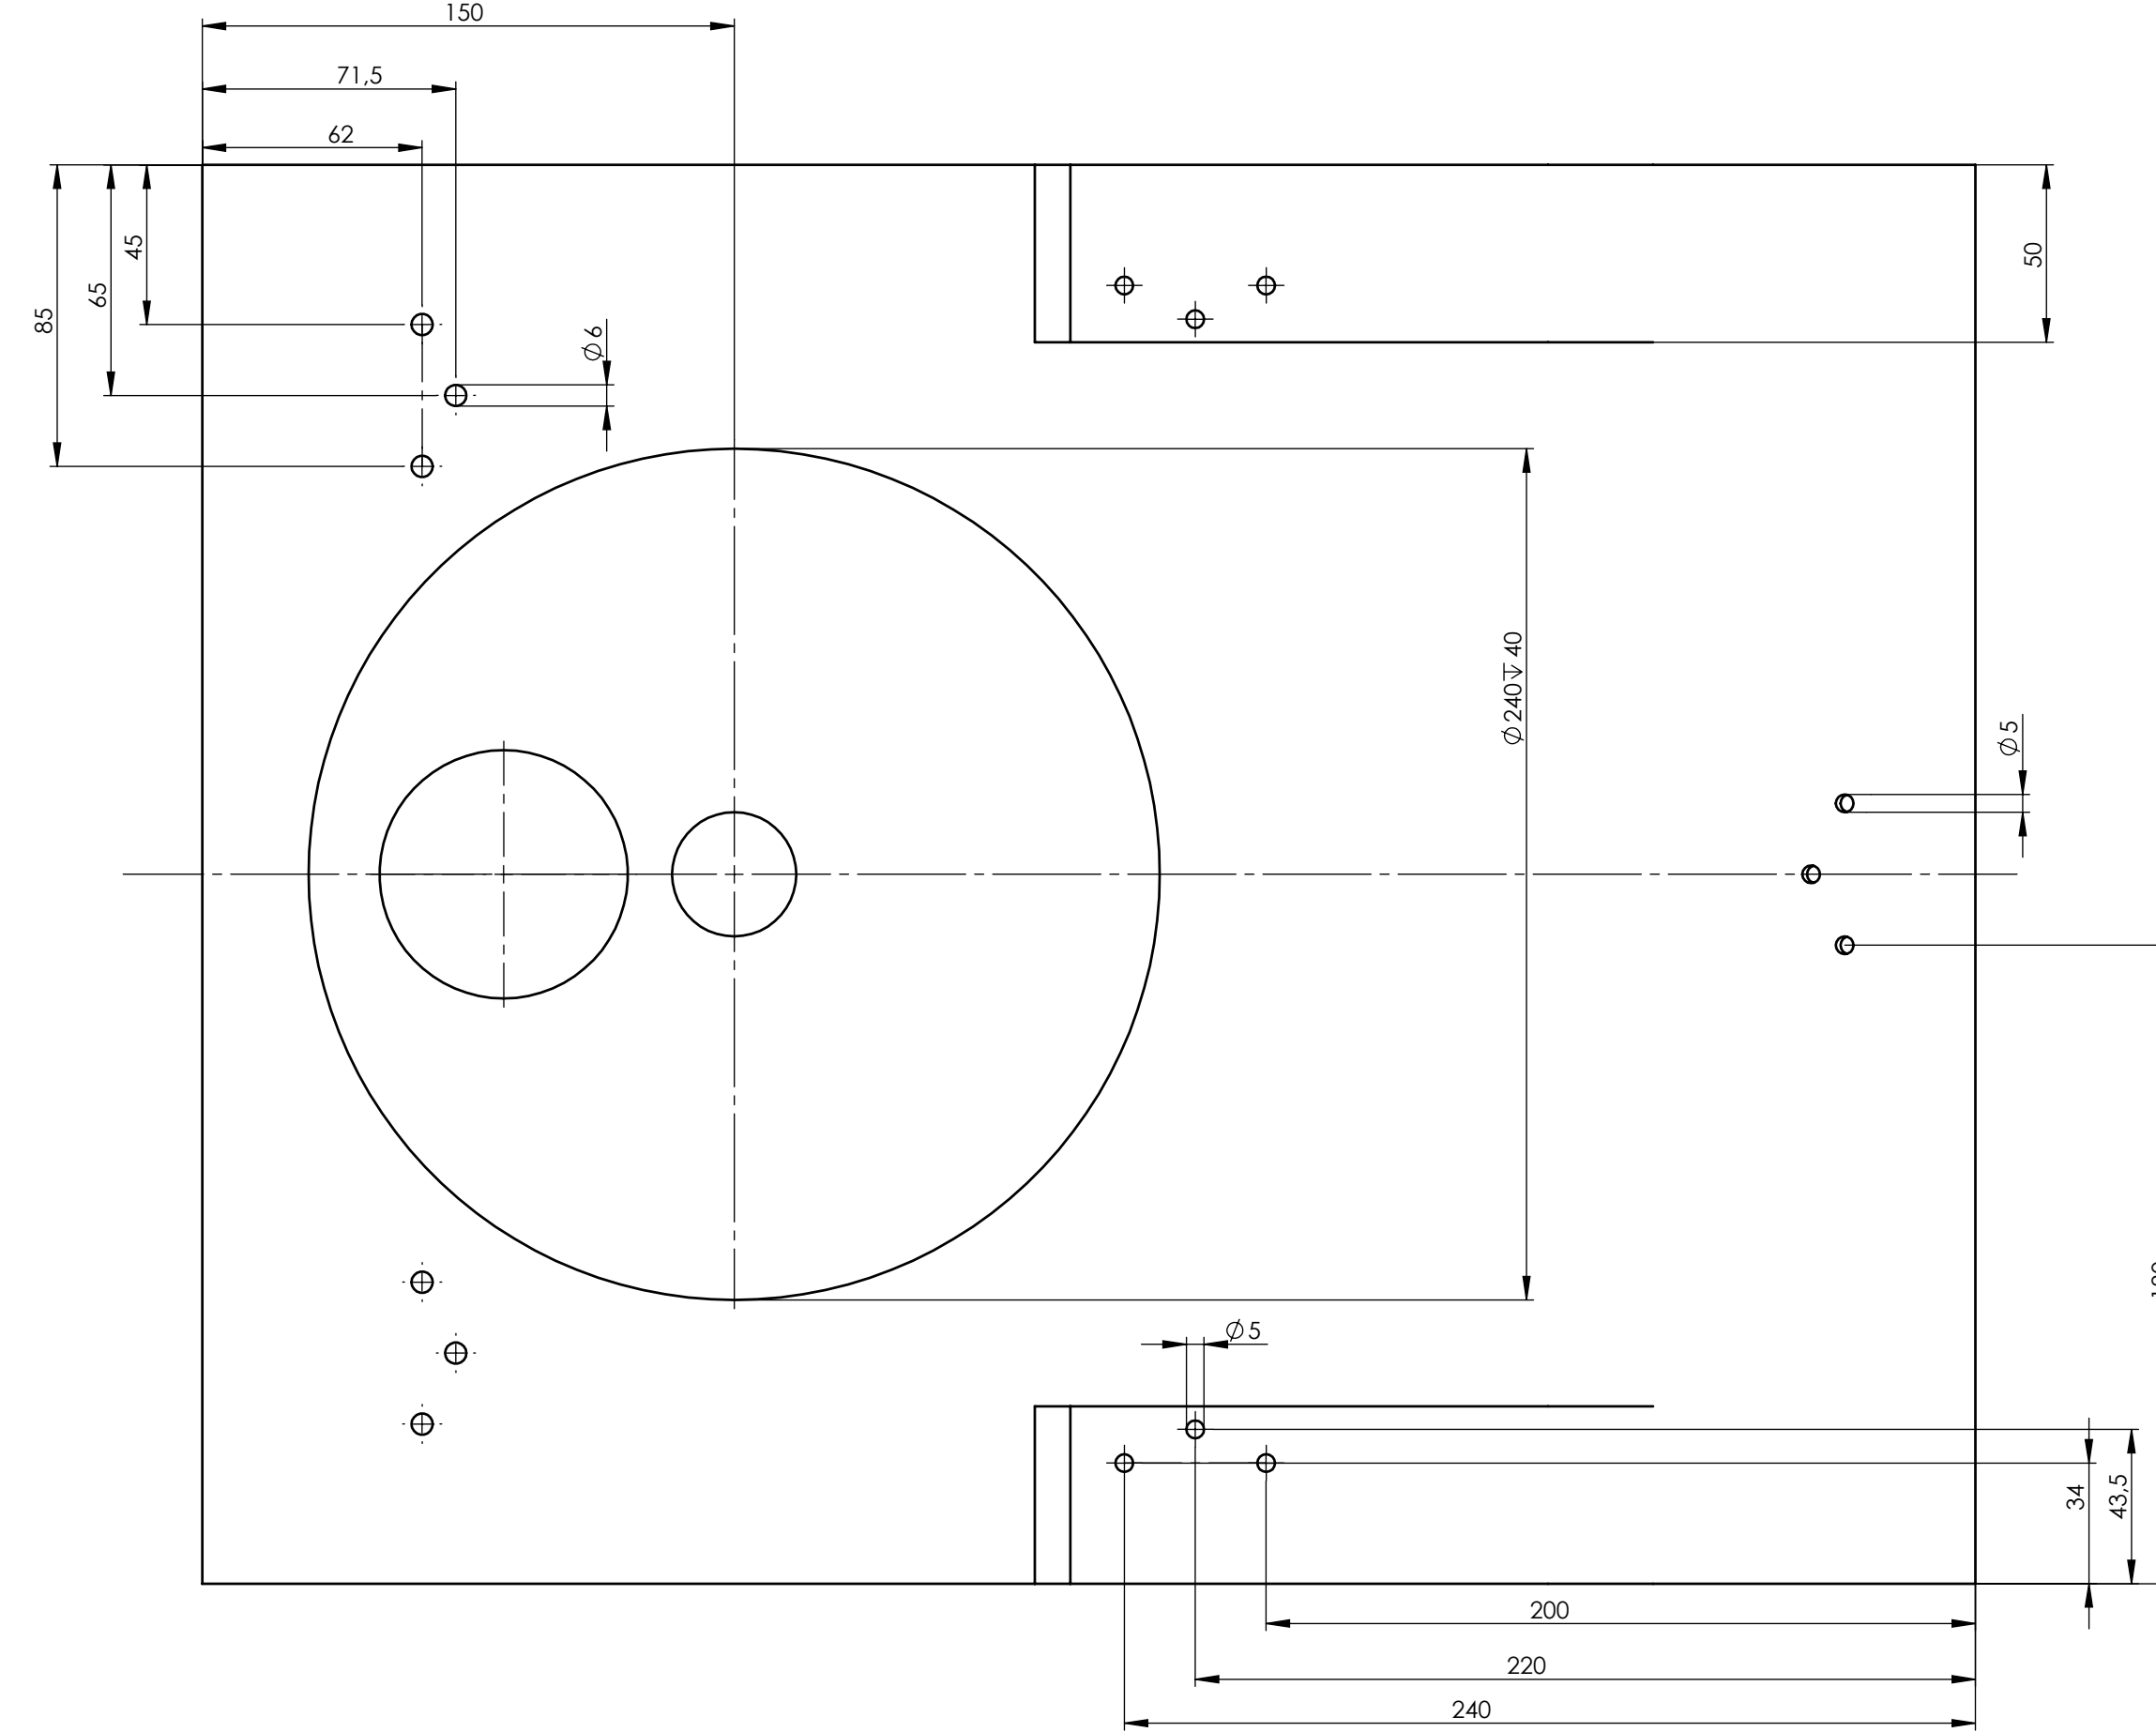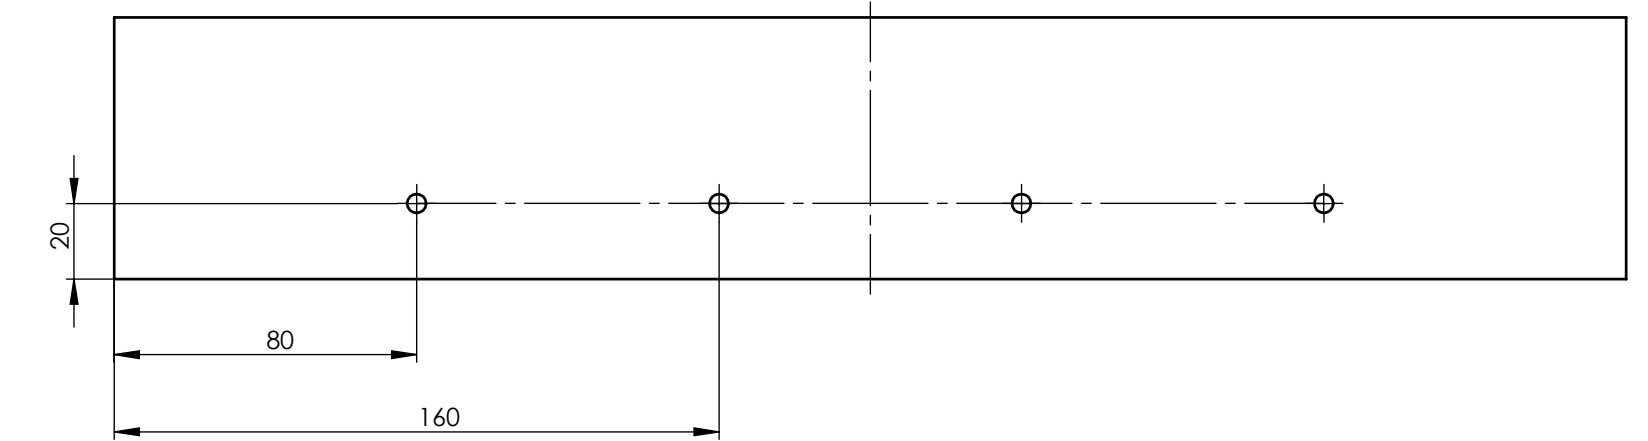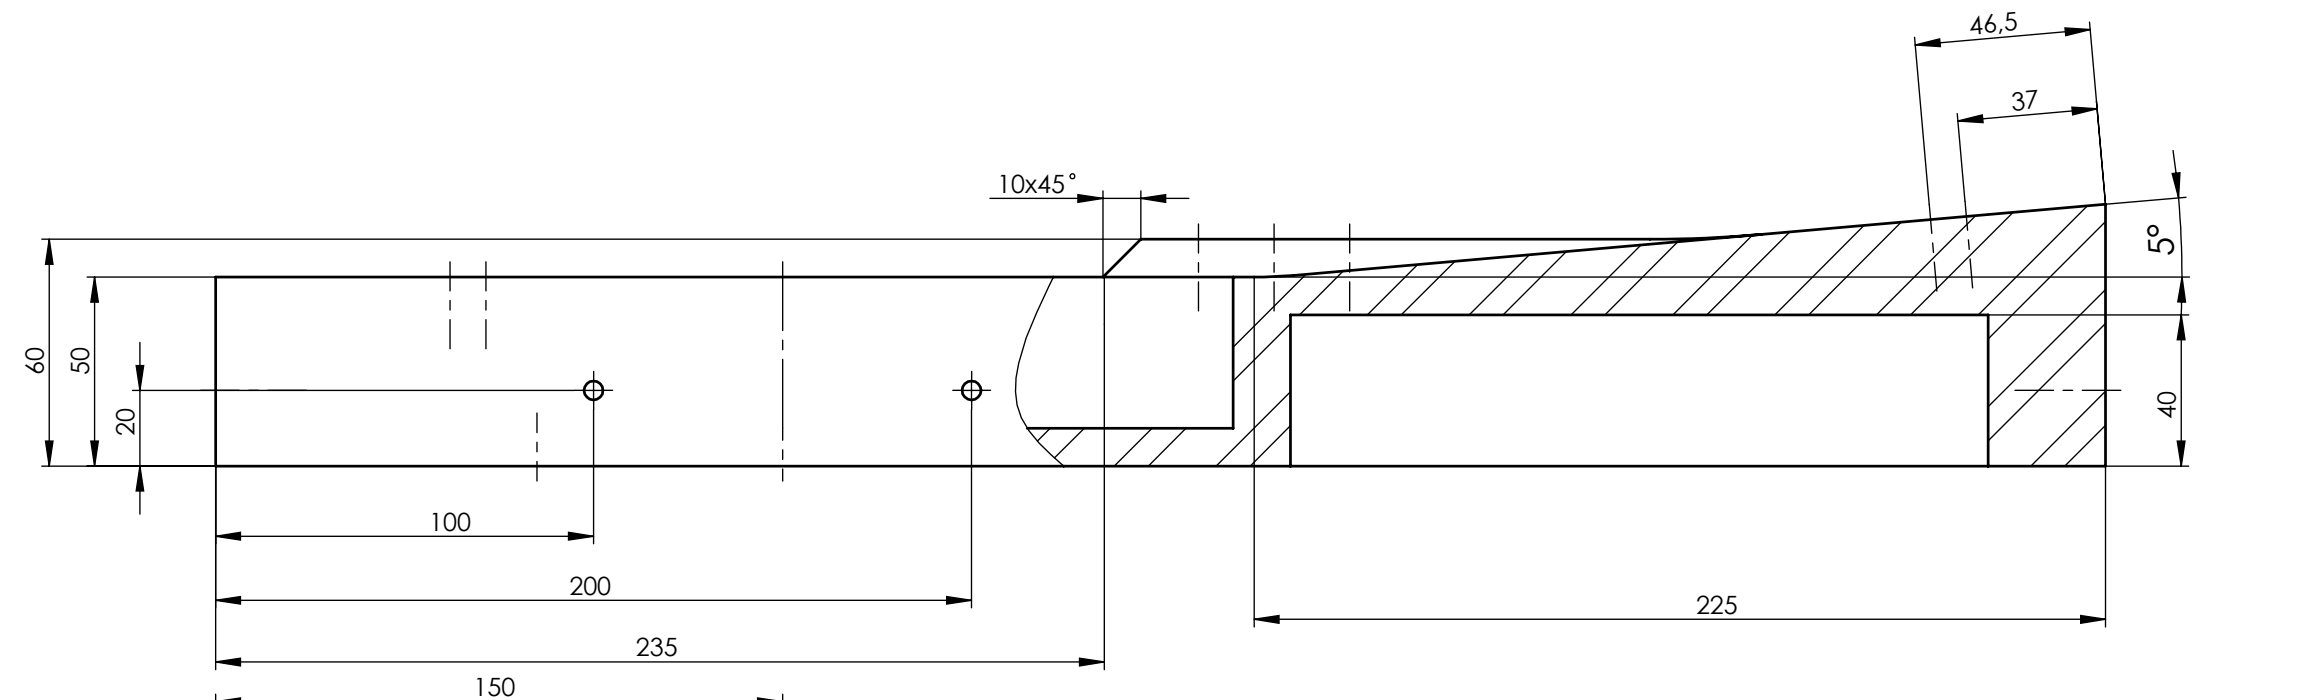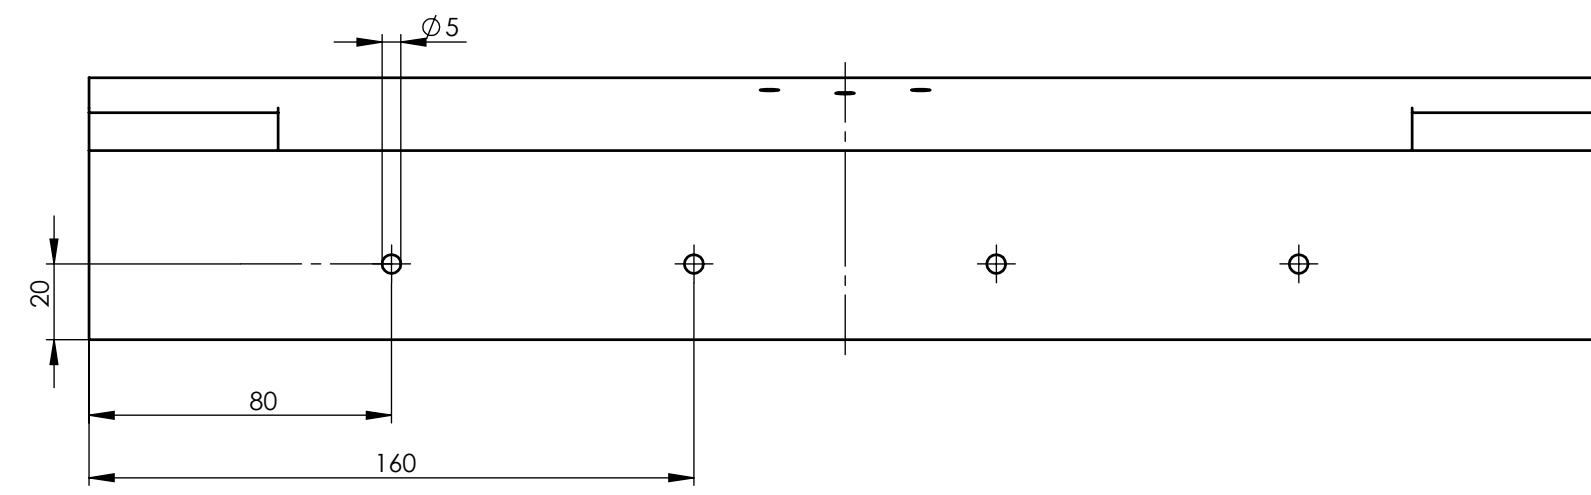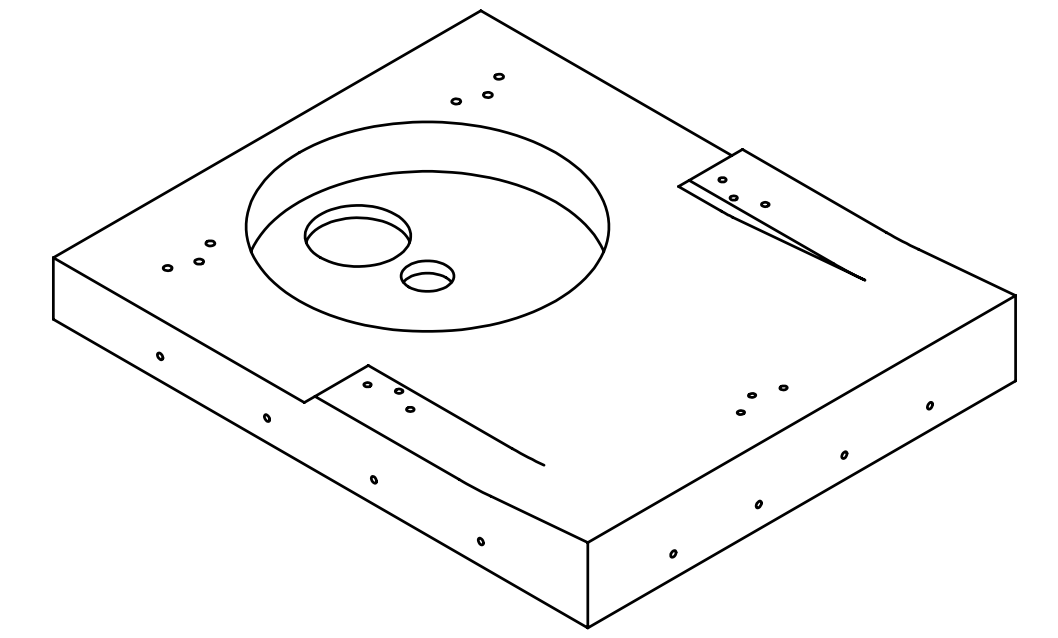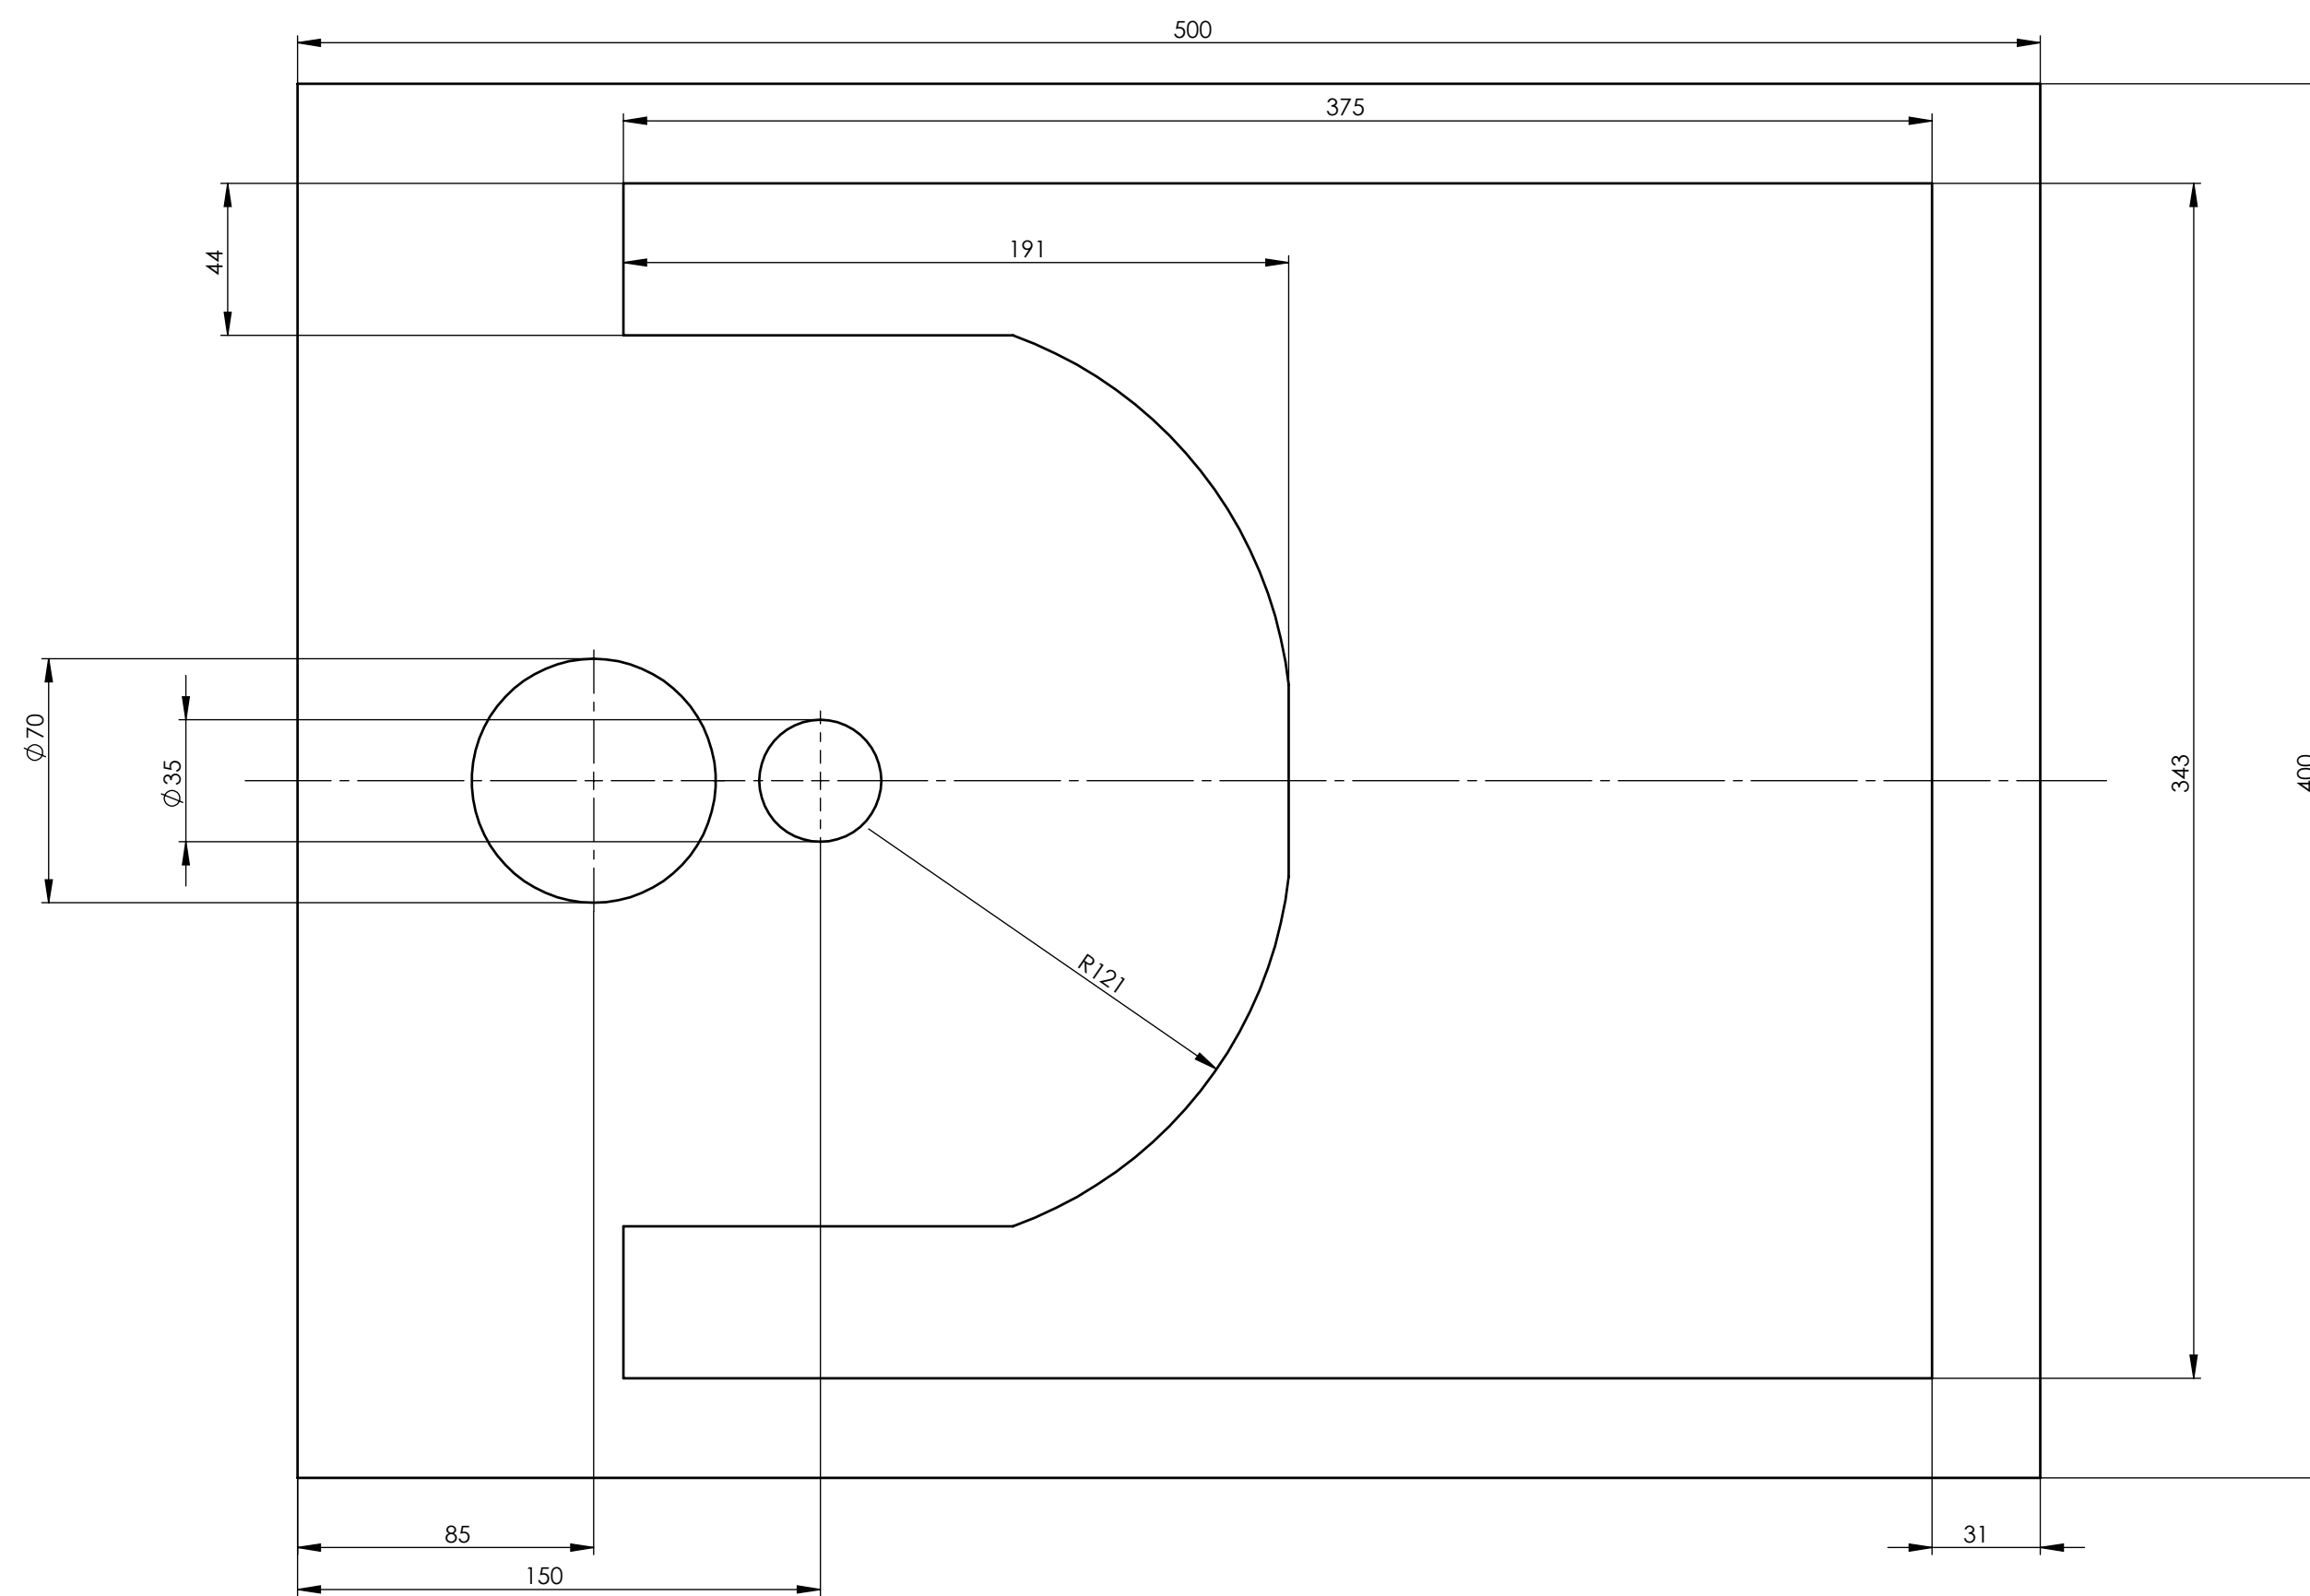


Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb		
Projektirao	20.02.2023	Katija Štije				
Razradio	20.02.2023	Katija Štije				
Crtao	20.02.2023	Katija Štije				
Pregledao						
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:		R. N. broj:		
Napomena:				Kopija		
Materijal:	ABS	Masa:	5,6 kg			
Mjerilo originala	M1:2	Naziv:	Gornja ploča	Pozicija:	1	Format: A1
Crtež broj:				KS-23-401	Listova:	1
				List:	1	



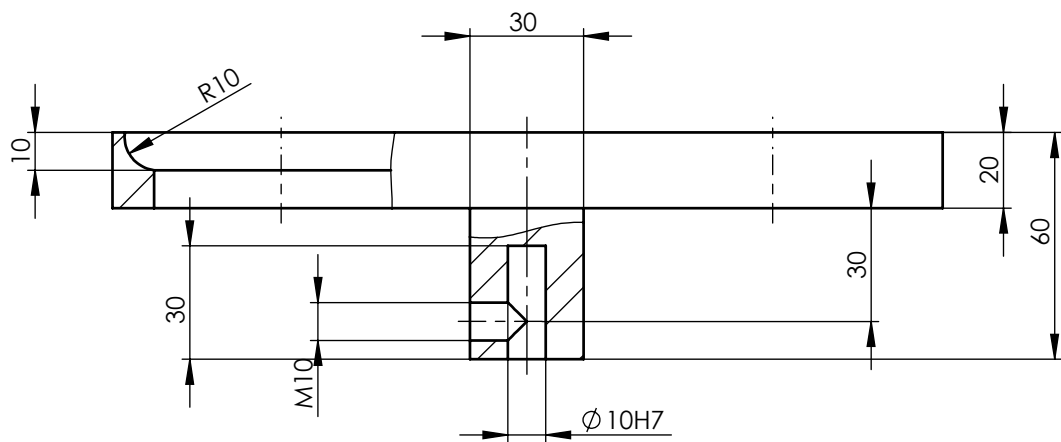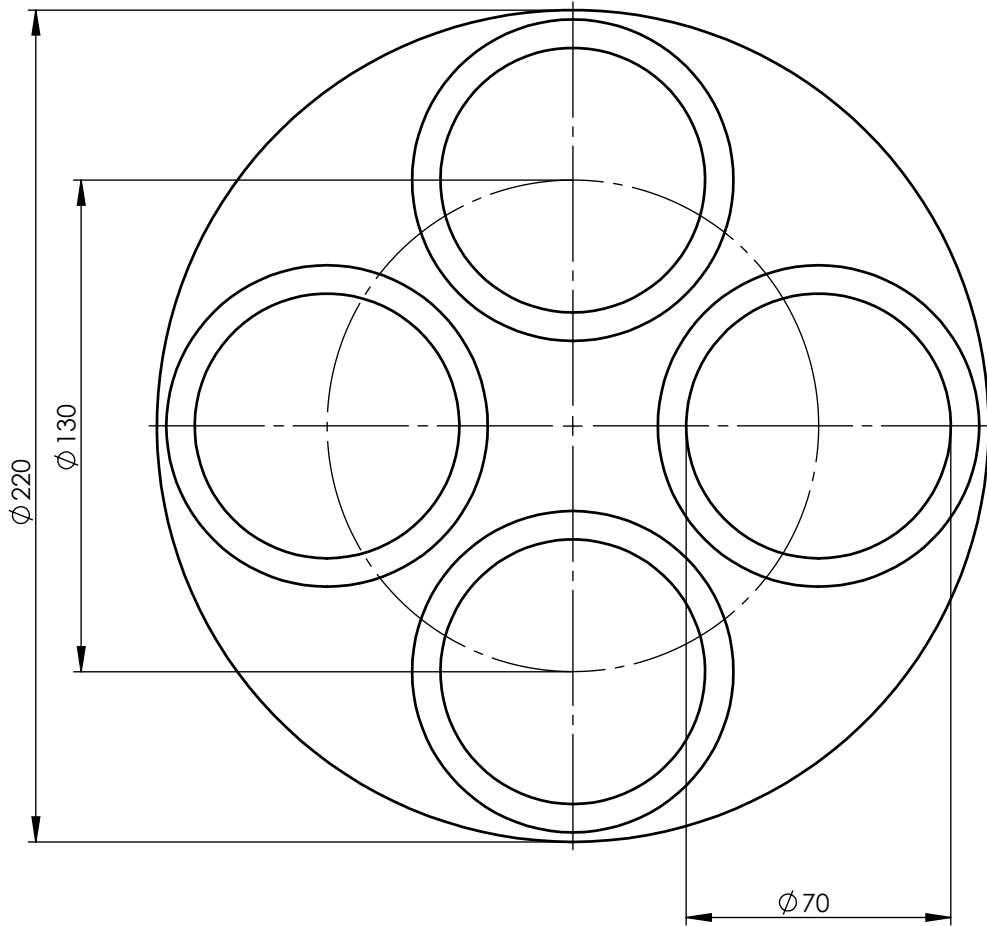


Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	 <b>FSB Zagreb</b>
		Projektirao	20.02.2023.	Katija Šilje	
		Razradio	20.02.2023.	Katija Šilje	
		Crtao	20.02.2023.	Katija Šilje	
ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:	
$\varnothing 10H7$	+0,015 0	Napomena:		R. N. broj:	
		Materijal: <b>ABS</b> Masa: <b>0,45 kg</b>			Kopija
		Naziv: <b>Disk</b>		Pozicija: <b>8</b>	Format: <b>A4</b>
		Mjerilo originala <b>M1:2</b>			Listova: <b>1</b>
		Crtež broj: <b>KS-23-408</b>			List: <b>1</b>




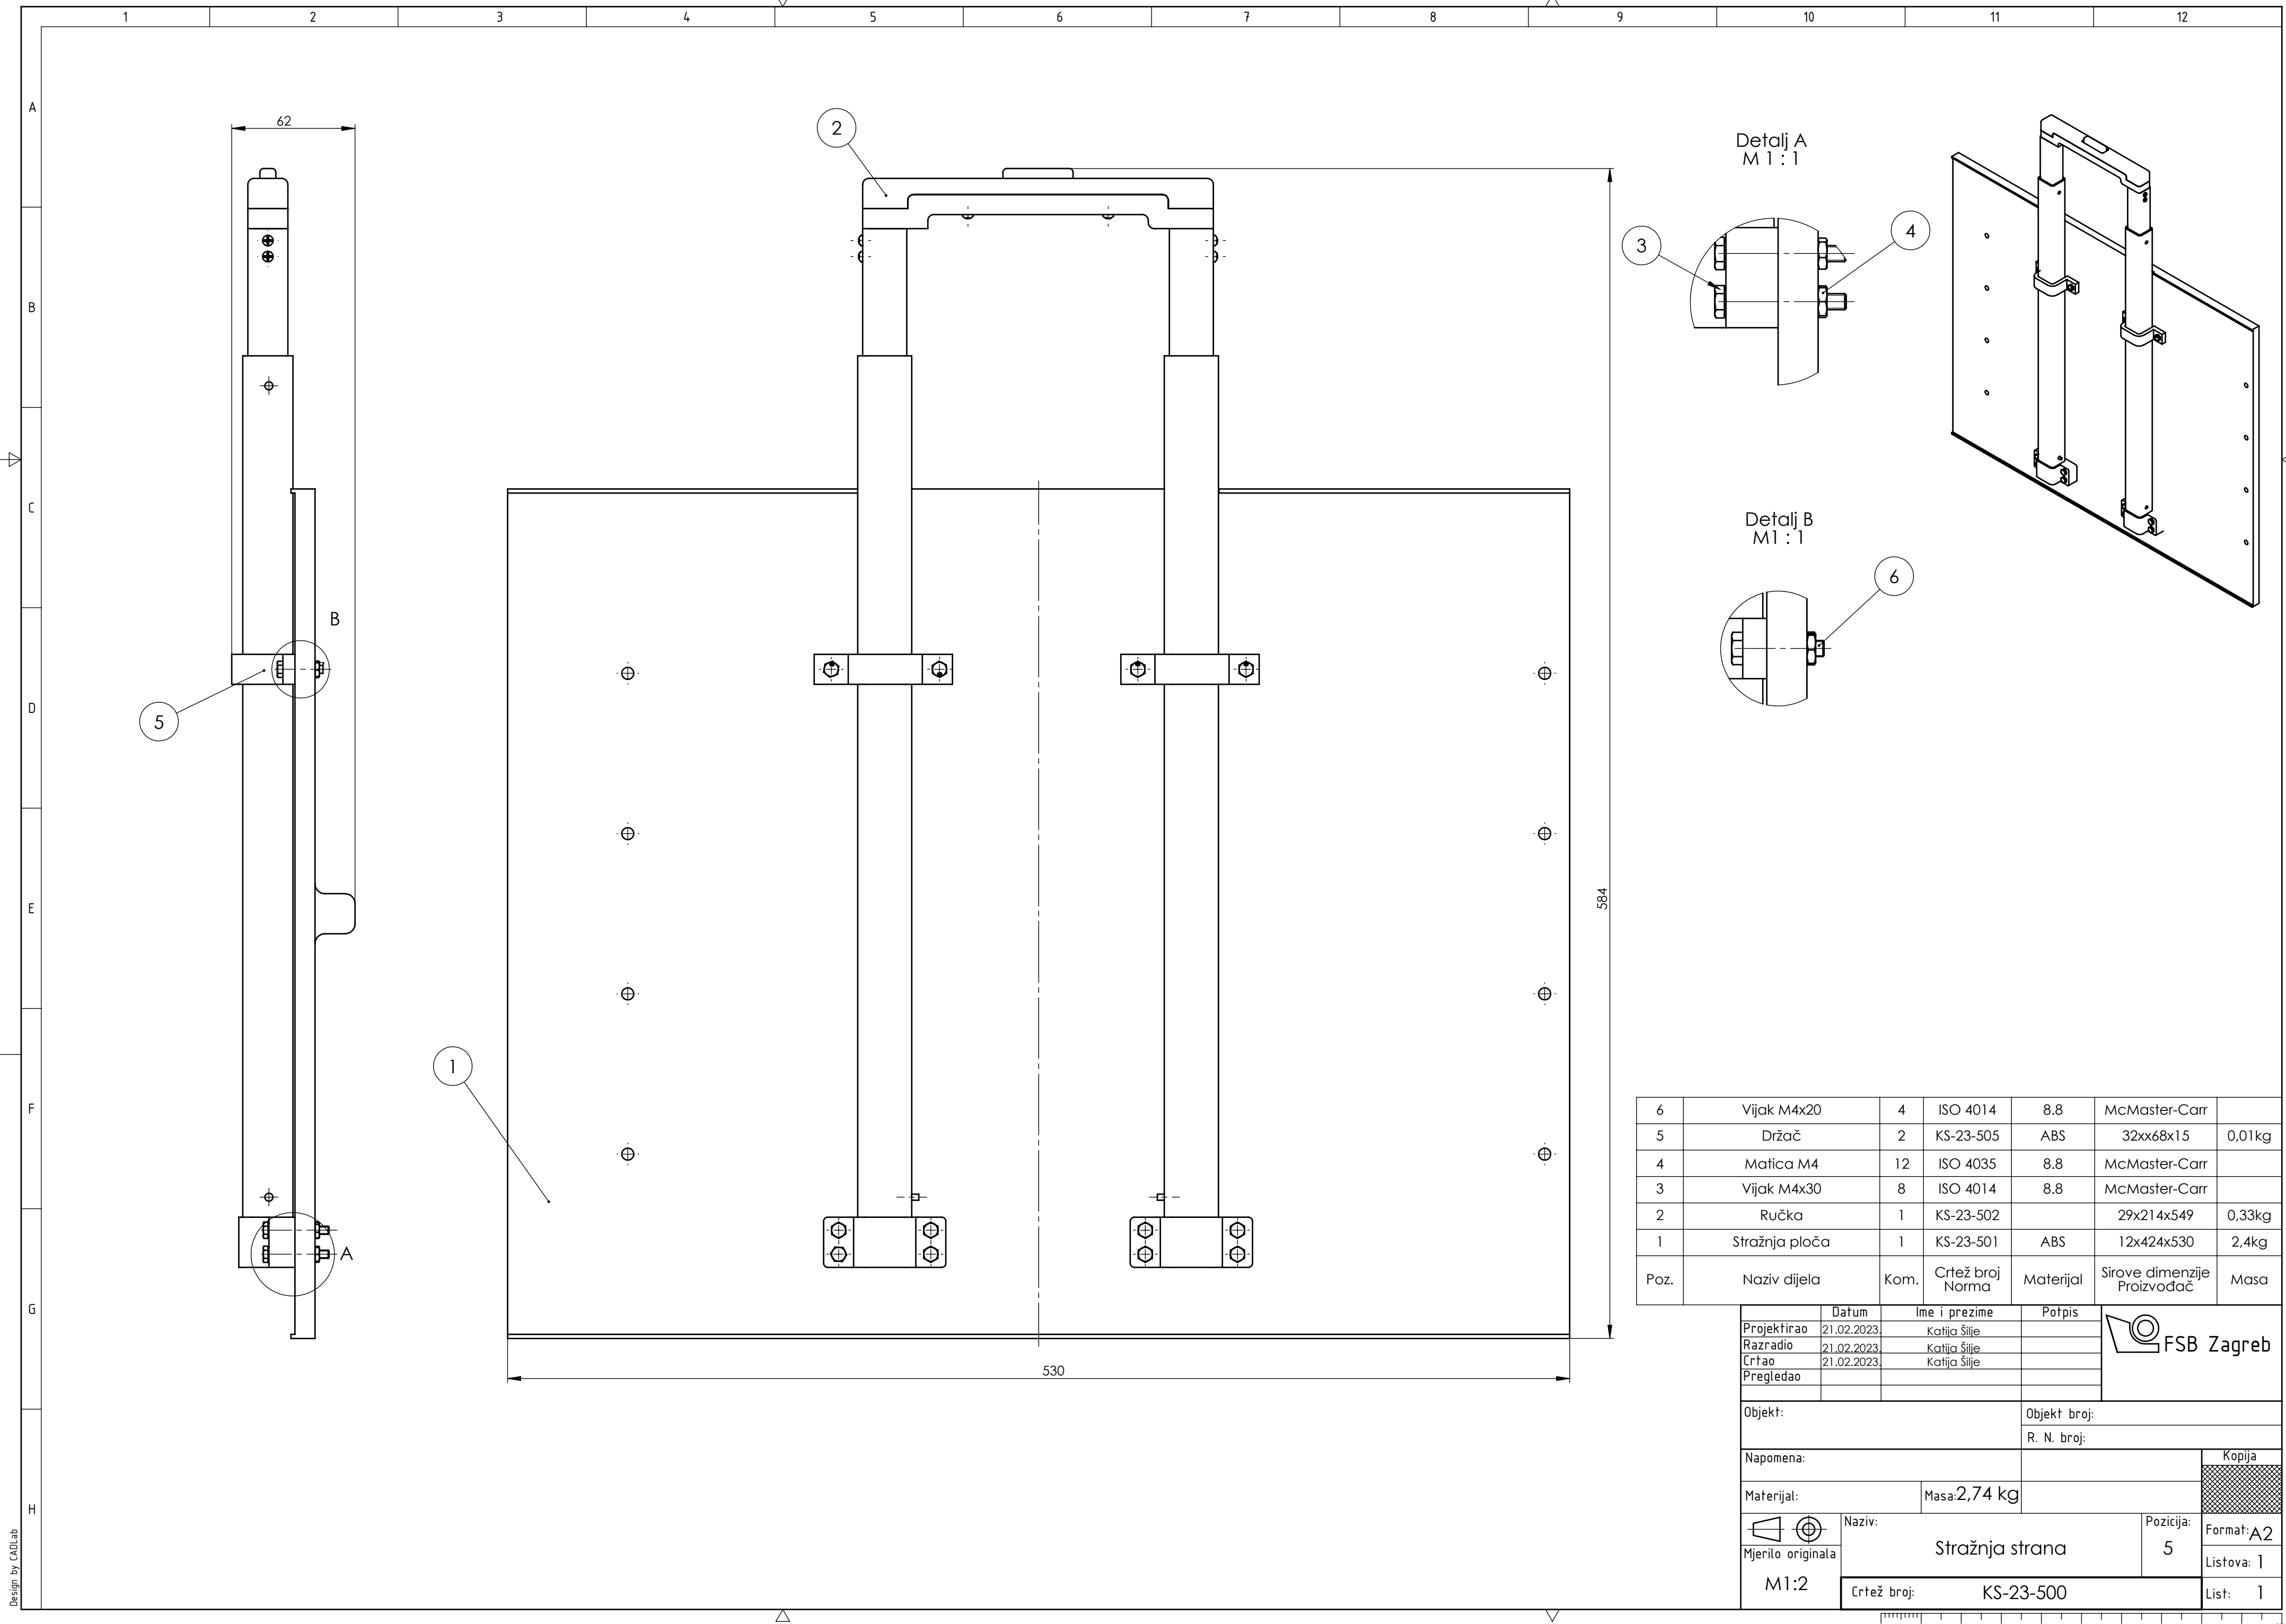

6	Vijak M4x20	4	ISO 4014	8.8	McMaster-Carr	
5	Držač	2	KS-23-505	ABS	32xx68x15	0,01kg
4	Matica M4	12	ISO 4035	8.8	McMaster-Carr	
3	Vijak M4x30	8	ISO 4014	8.8	McMaster-Carr	
2	Ručka	1	KS-23-502		29x214x549	0,33kg
1	Stražnja ploča	1	KS-23-501	ABS	12x424x530	2,4kg
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa


Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Razradio	21.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	21.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:				Kopija
Materijal:		Masa: 2,74 kg		
	Naziv:		Pozicija:	Format: A2
Mjerilo originala	Stražnja strana		5	Listova: 1
M1:2	Crtež broj: KS-23-500		List: 1	








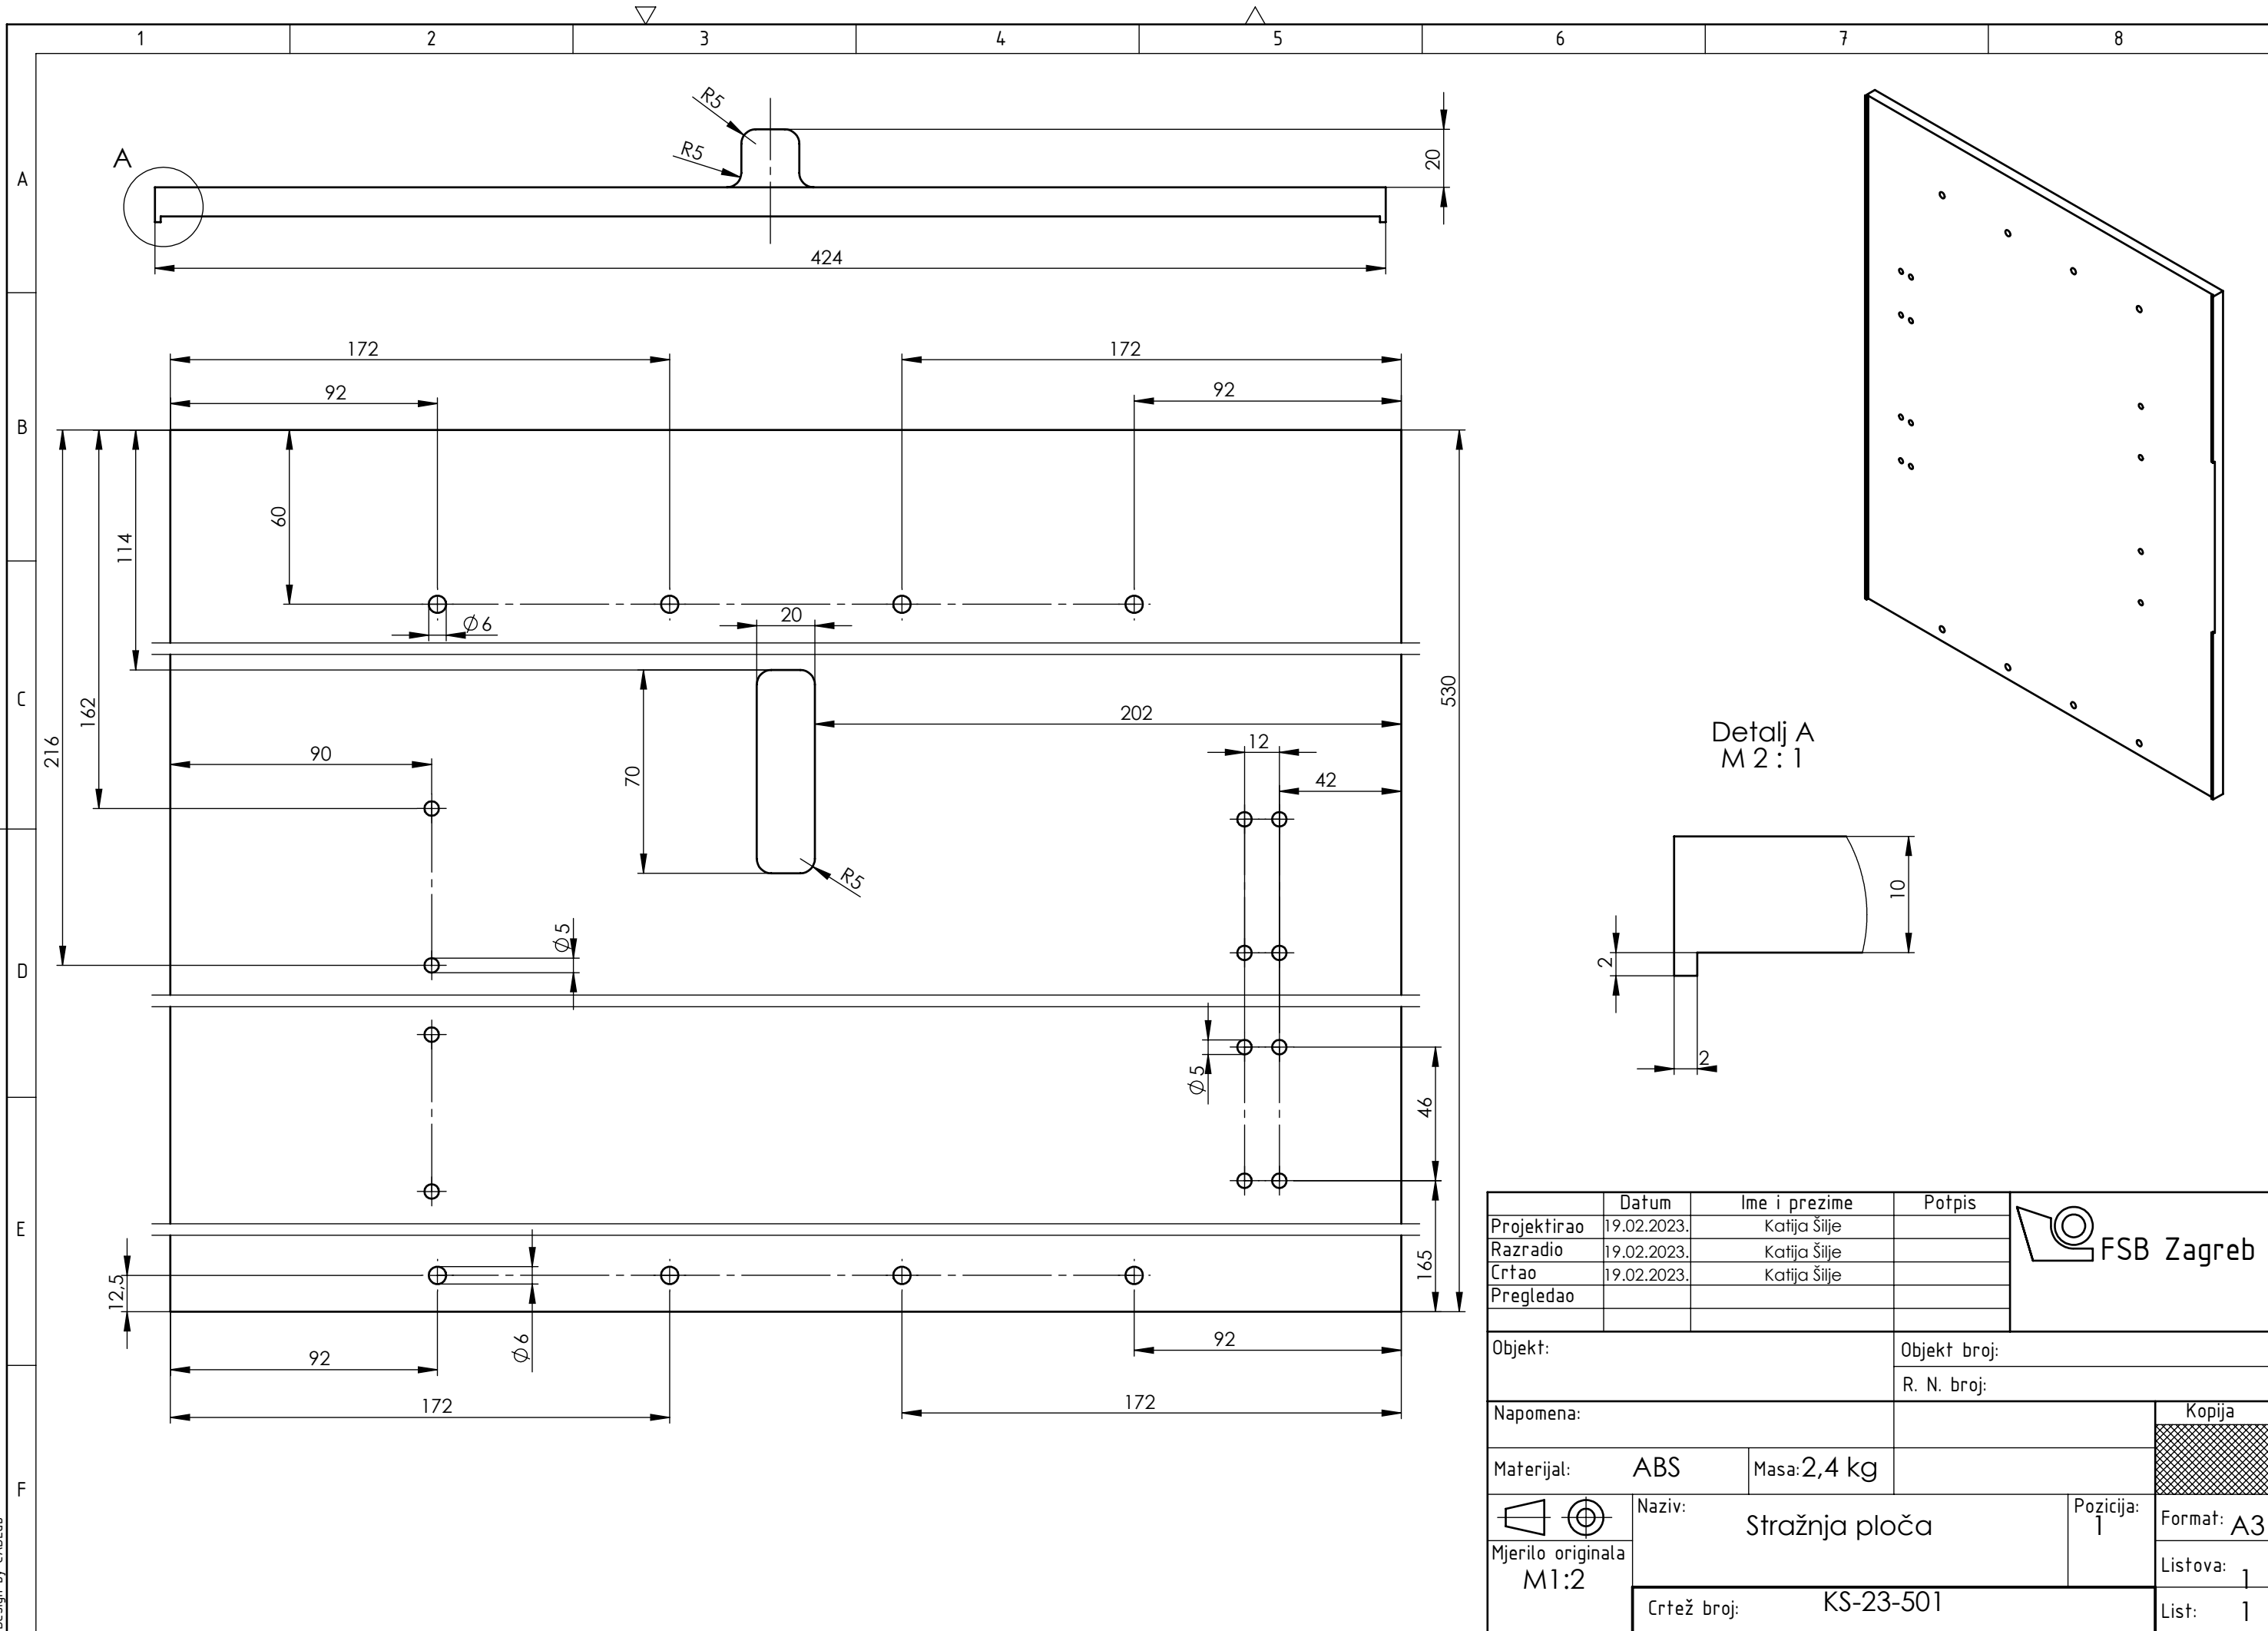

Detalj A  
M 2 : 1

	Datum	Ime i prezime	Potpis	
Projektirao	19.02.2023.	Katija Šilje		
Razradio	19.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	19.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:				Kopija
Materijal:	ABS	Masa:	2,4 kg	
 Mjerilo originala M1:2	Naziv:		Stražnja ploča	
		Pozicija:	1	Format: A3
		Crtež broj:	KS-23-501	Listova: 1
				List: 1




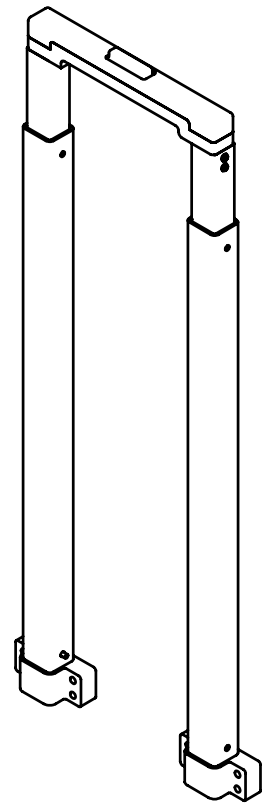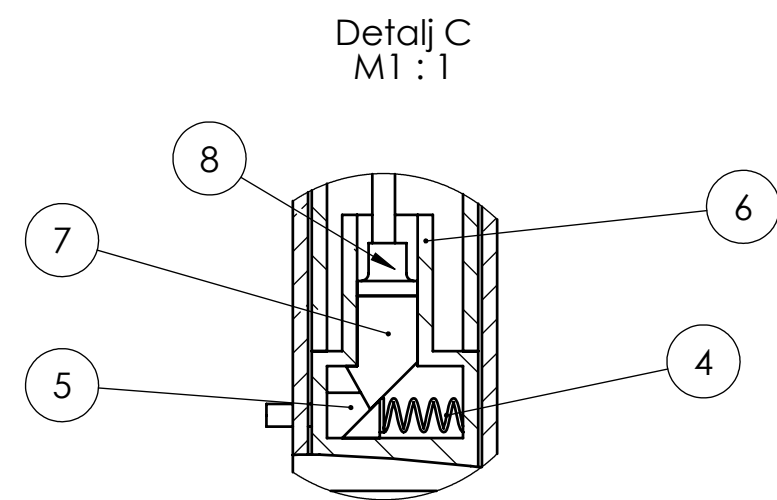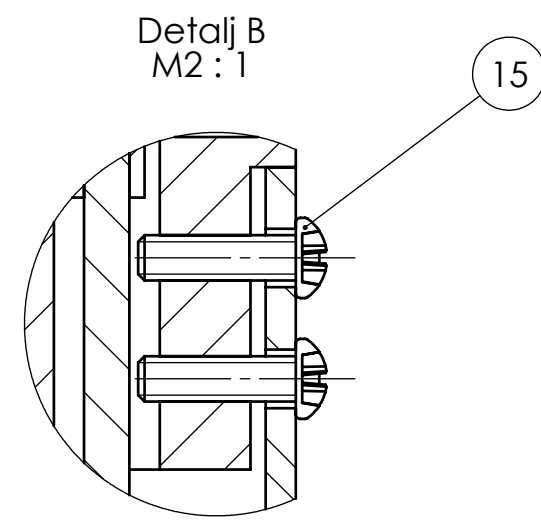
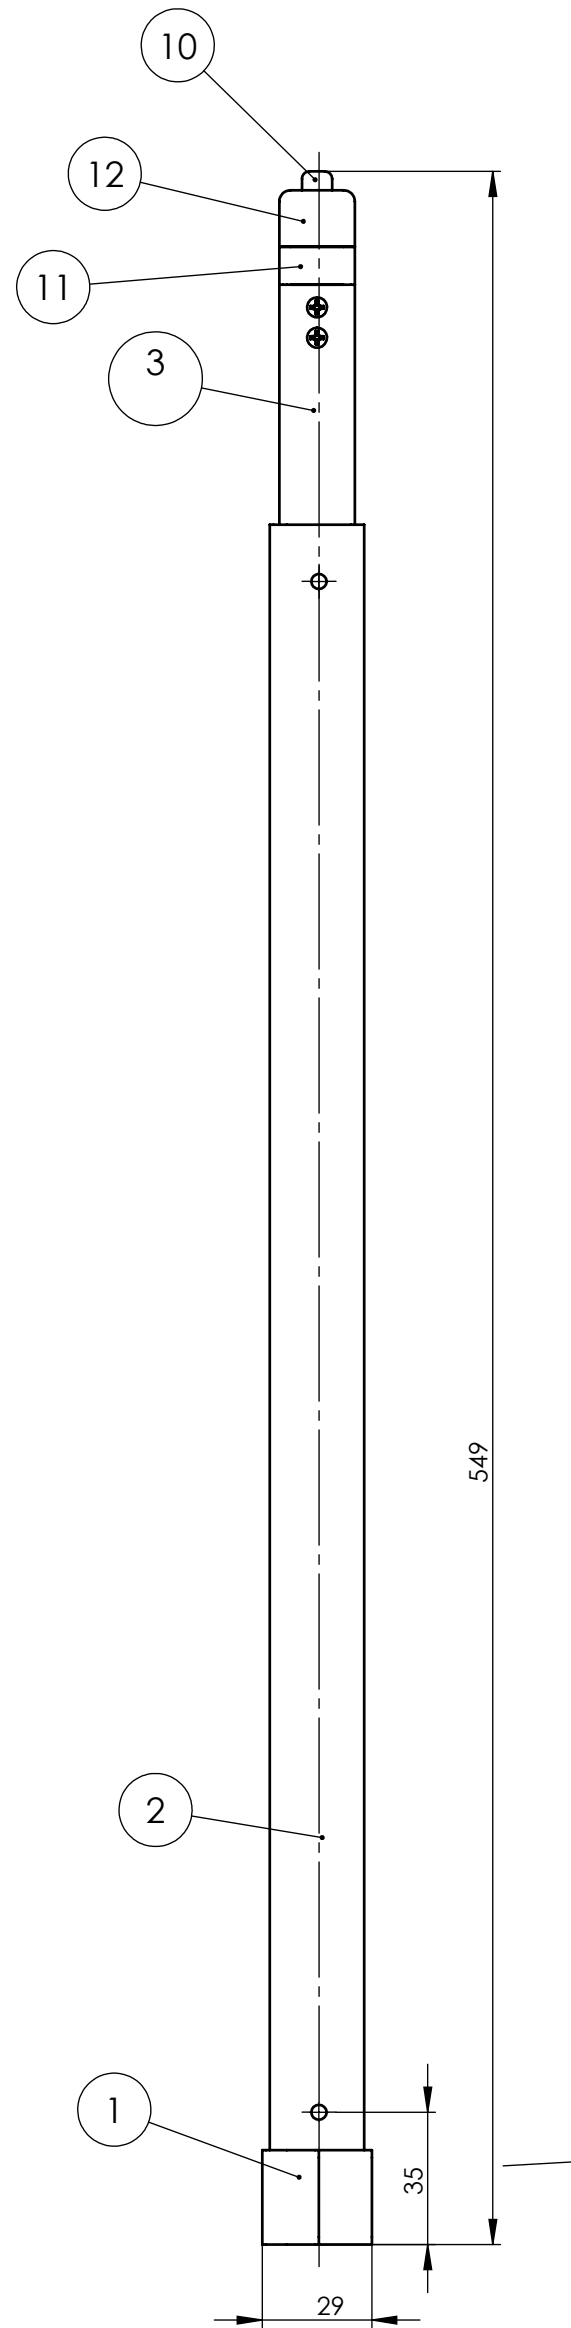
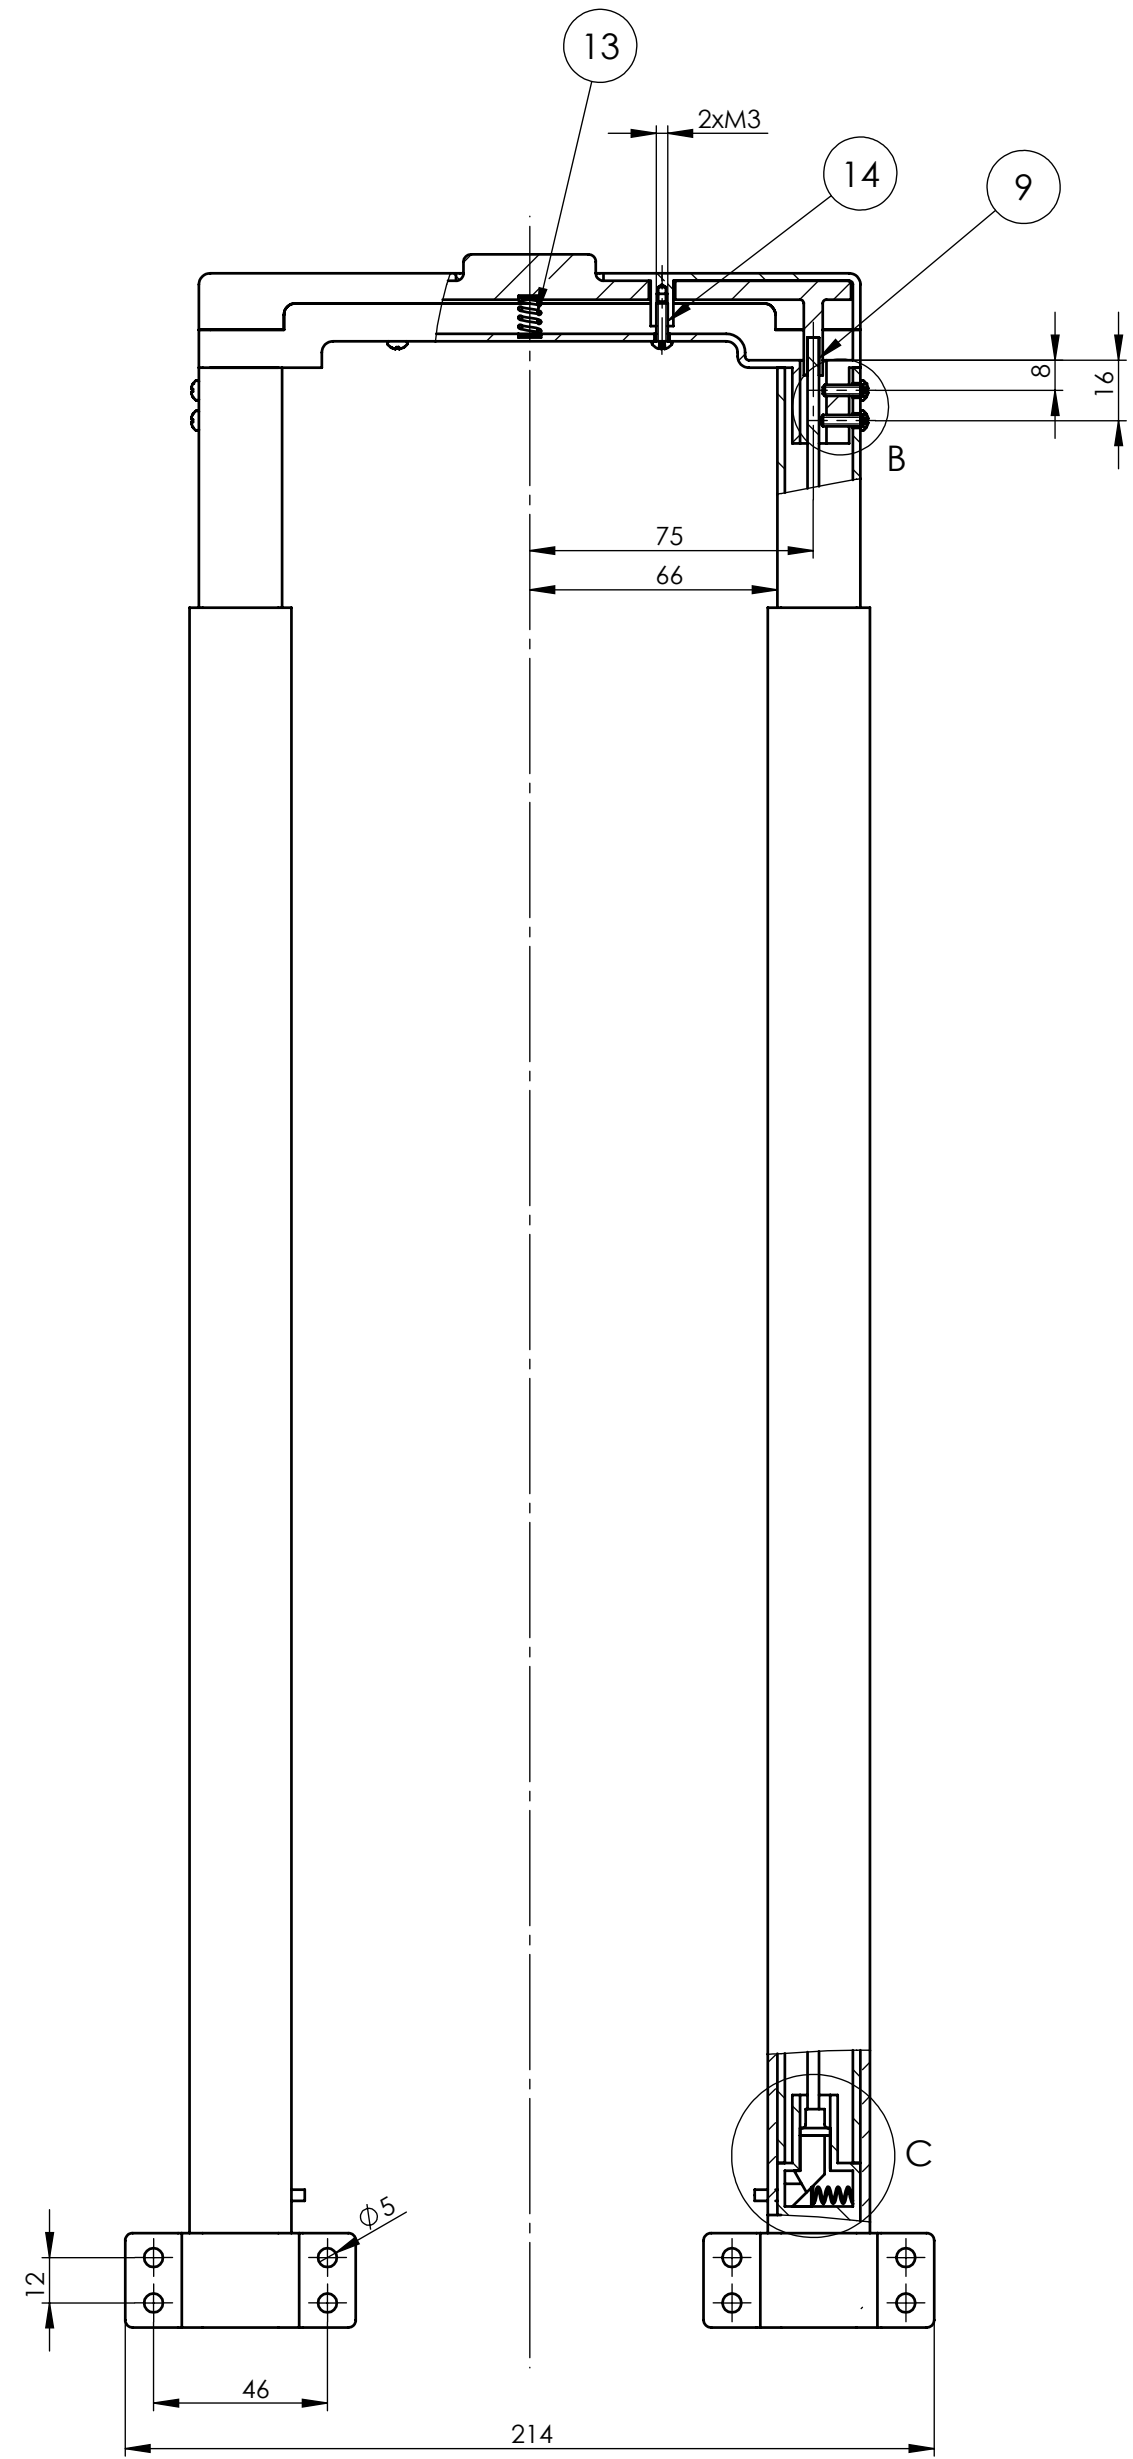


Napomena:  
 Prije sklapanja ručke se donji držač i vanjska cijev zalijepe.  
 Nakon što se sklopi sve unutar malog mučišta on se zalijepe sa unutrašnjom cijevi.

15	Vijak	4		8.8	McMaster-Carr	
14	Vijak Mx10	6	ISO 7380	18-8 čelik	McMaster-Carr	
13	Opruga 2	1	KS-23-5013	S325JR	Ø 6X10	
12	Gornji dio poklopca	1	KS-23-5012	ABS	175x20x15	0,012
11	Donji dio poklopca	1	KS-23-5011	ABS	175x20x37	0,015
10	Gumb	1	KS-23-5010	ABS	170x15x32	0,014
9	Šipka	2	KS-23-5009	S325JR	Ø 3x474	0,026
8	Dodirni dio	2	KS-23-5008	ABS	8x10x7	
7	Stoper	2	KS-23-5007	ABS	8x10x15	
6	Malo kućište	2	KS-23-5006	ABS	20x22x35	
5	Klin	2	KS-23-5005	S325JR	12x10x6	
4	Opruga 1	2	KS-23-5004	S325JR	Ø 9x12	
3	Unutrašnja cijev	2	KS-23-5003	ABS	19x22x475	0,075
2	Vanjska cijev	2	KS-23-5002	ABS	24x27x430	0,095
1	Donji držač	2	KS-23-5001	ABS	29x61x25	


Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
Broj naziva - code		Datum		Ime i prezime		Potpis
Projektirao		16.02.2023.		Katija Šilje		
Razradio		16.02.2023.		Katija Šilje		
Crtao		16.02.2023.		Katija Šilje		
Pregledao						
ISO - tolerancije		Objekt:		Objekt broj:		
				R. N. broj:		
Napomena:						Kopija
Materijal:		Masa: 0,33 kg				
Mjerilo originala		Naziv:		Pozicija:		Format: A2
M 1:2		Ručka		2		Listova: 1
		Crtež broj:		KS-23-502		List: 1



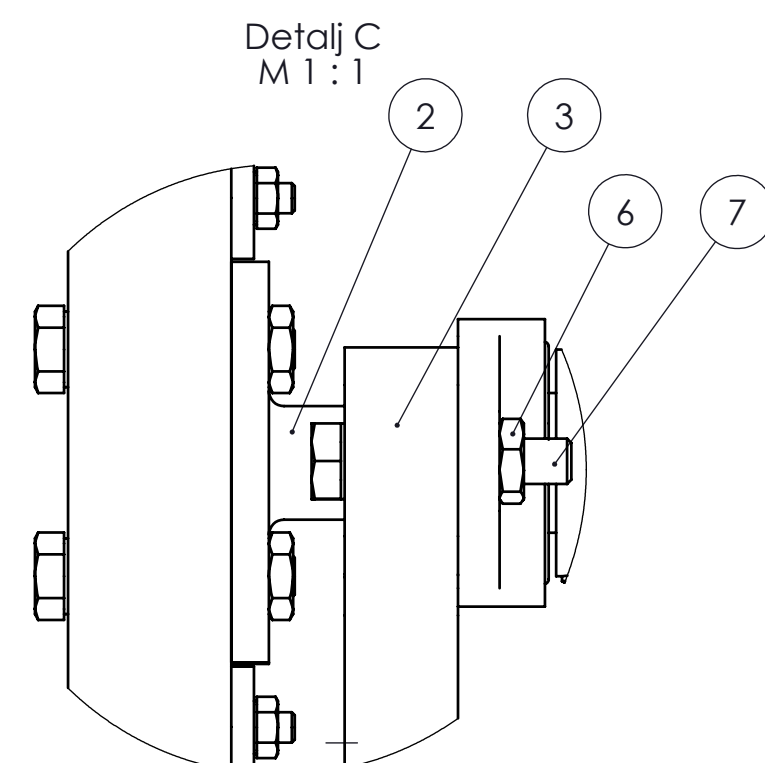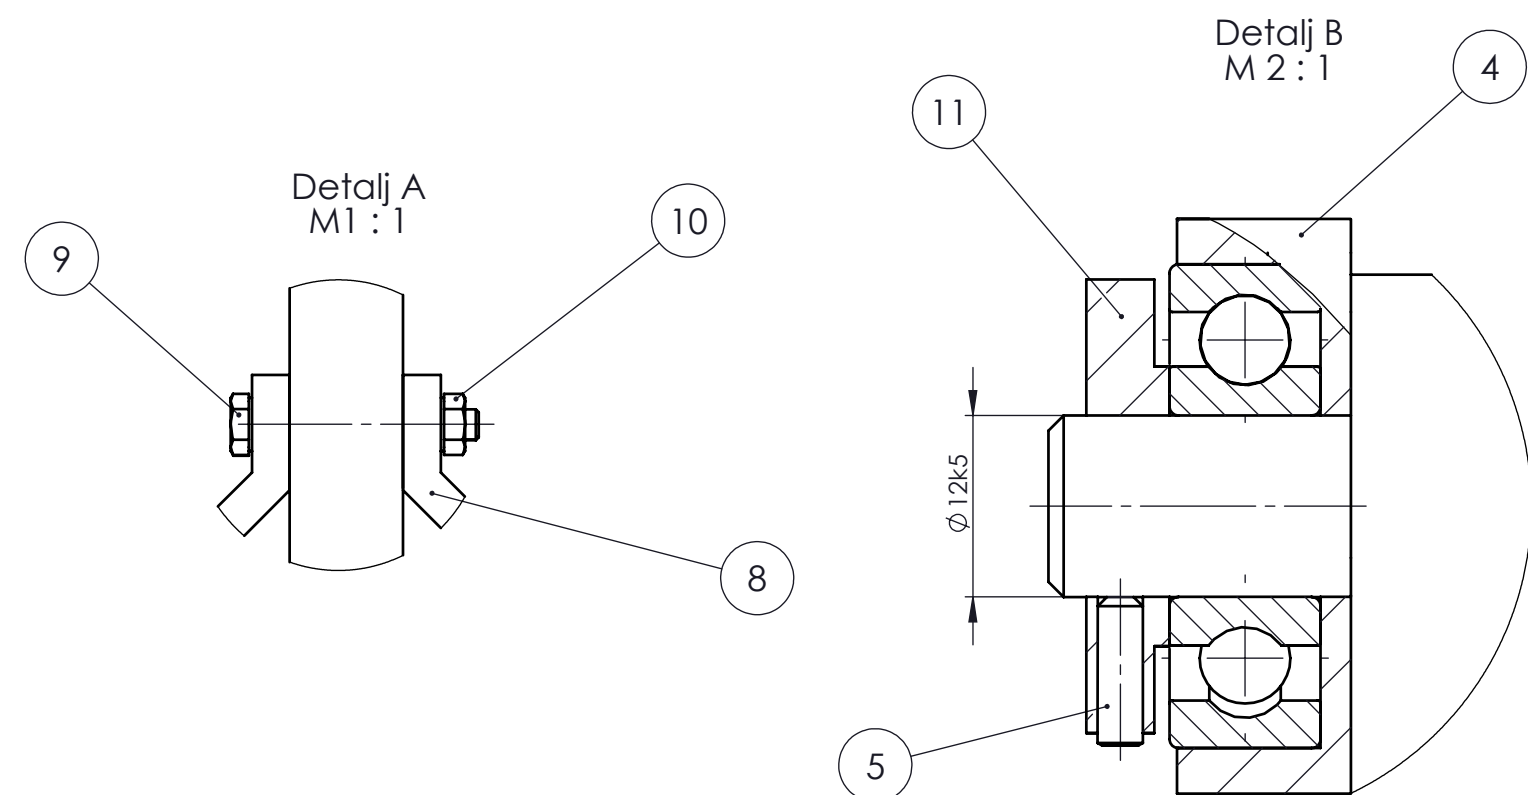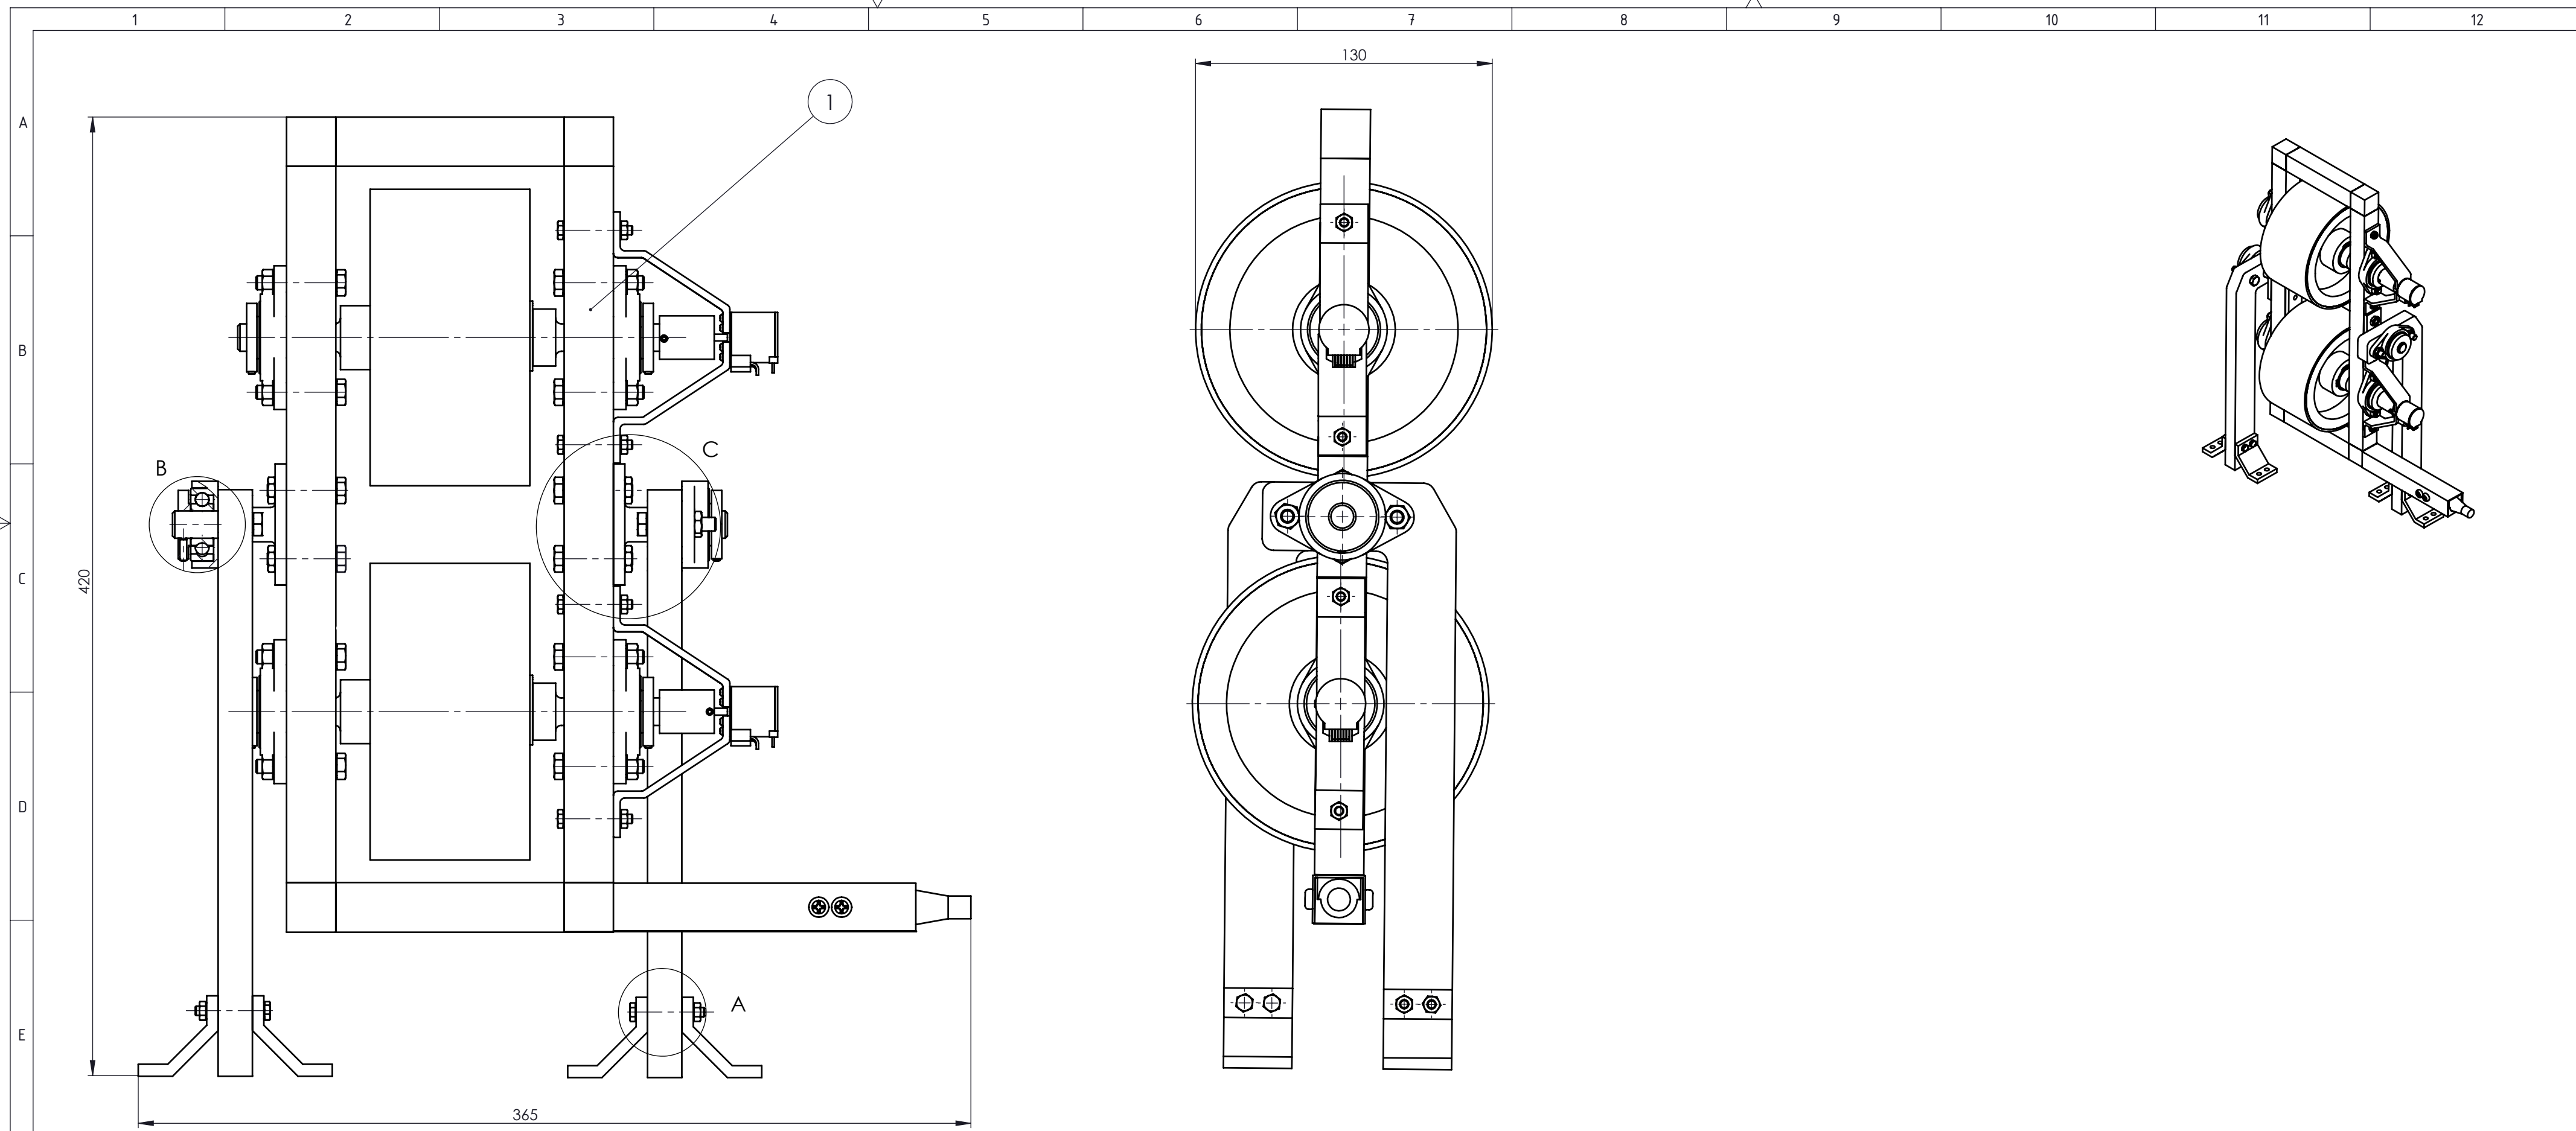

11	Aksijalno osiguranje	2	KFL001		Yihang	
10	Matica M4	4	ISO 4032	8.8	McMaster-Carr	
9	Vijak M4x30	4	ISO 4014	8.8	McMaster-Carr	
8	Lim	4	KS-23-510	1060 Al		
7	Vijak M6x30	8	ISO 4014	8.8	McMaster-Carr	
6	Matica M6	8	ISO4035	8.8	McMaster-Carr	
5	Vijak M3x10	2	ISO 4029	8.8	McMaster-Carr	
4	Ležajno mjesto	2	KFL001		Yihang	
3	Nosač	2	KS-23-803	1060 Al	15x85x257	0,36kg
2	Zglobni dio	2	KS-23-802	1060 Al	22x35x50	0,033kg
1	Mehanizam za izbacivanje	1	KS-23-100		302x130x357	2kg
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis		
Projektirao		19.02.2023.	Katija Šilje			
Razradio		19.02.2023.	Katija Šilje			
Crtao		19.02.2023.	Katija Šilje			
Pregledao						
ISO - tolerancije		Objekt:	Objekt broj:			
∅ 12k5	+0,009 +0,001	R. N. broj:				
Napomena:				Kopija		
Materijal:			Masa: 2,8kg			
Mjerilo originala		Naziv: Podsklop mehanizma za izbacivanje		Pozicija:	Format: A2	
M1:2		Crtež broj: KS-23-800		8	Listova: 1	
					List: 1	


▽ Ra 1,6 (▽ Ra 0,2)


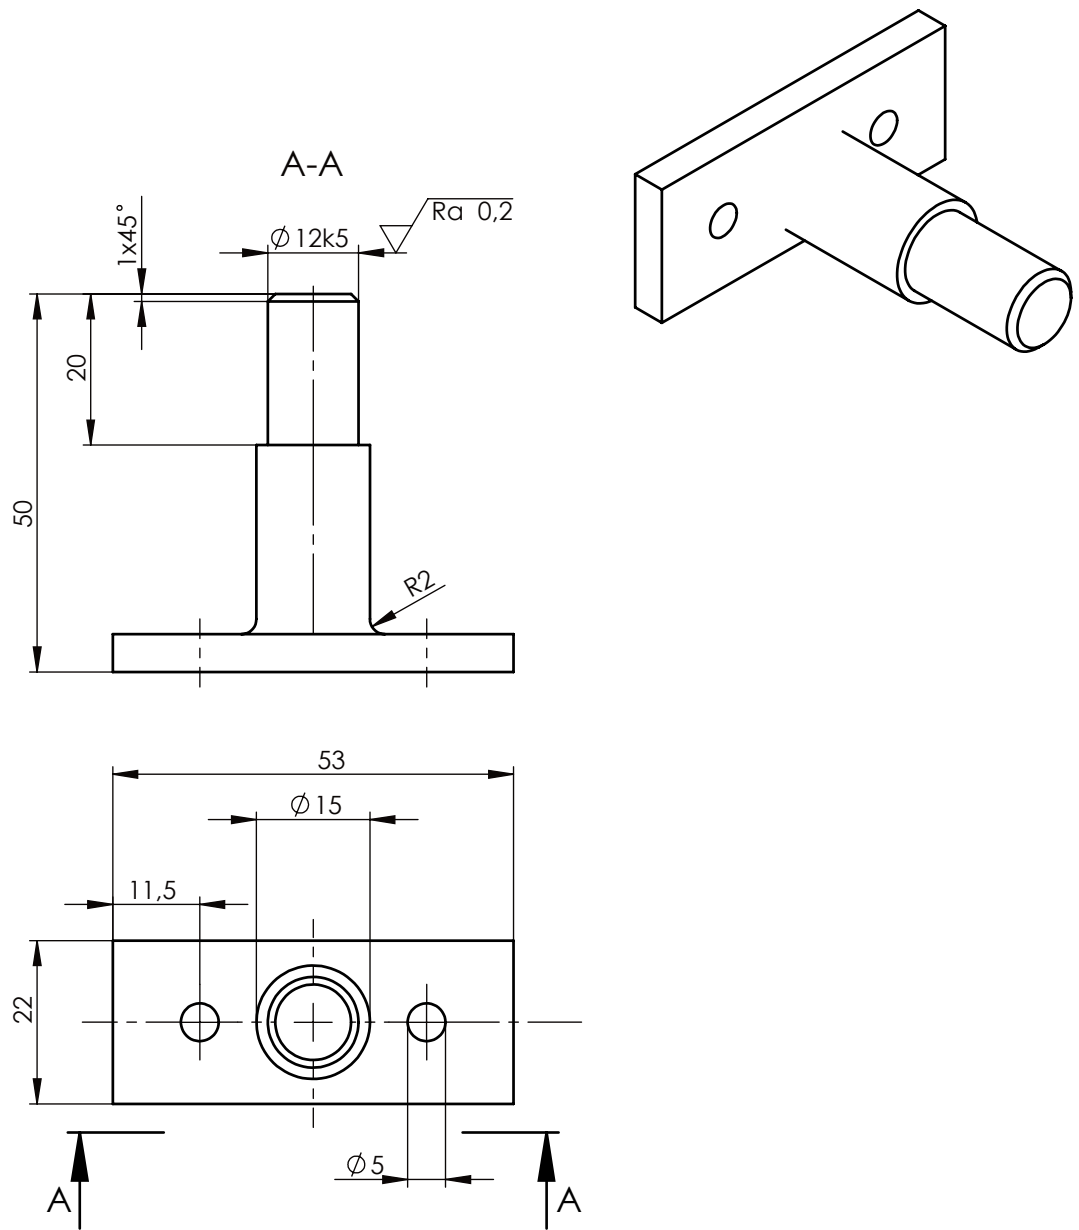


Broj naziva - code	Projektirao	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Razradio	20.02.2023.	Katija Šilje		
	Crtao	20.02.2023.	Katija Šilje		
	Pregledao				
ISO - tolerancije	Objekt:			Objekt broj:	
$\phi 12k5$ +0,009 +0,001				R. N. broj:	
	Napomena: Skinuti oštre bridove.				Kopija
	Materijal:	1060 Al	Masa:	0,033kg	
	 Mjerilo originala	Naziv:		Pozicija:	
	M1:2	Zglobni dio		2	Format: A4
		Crtež broj:	KS-23-802		Listova: 1
					List: 1

Ra 1,6

Pogled A-A

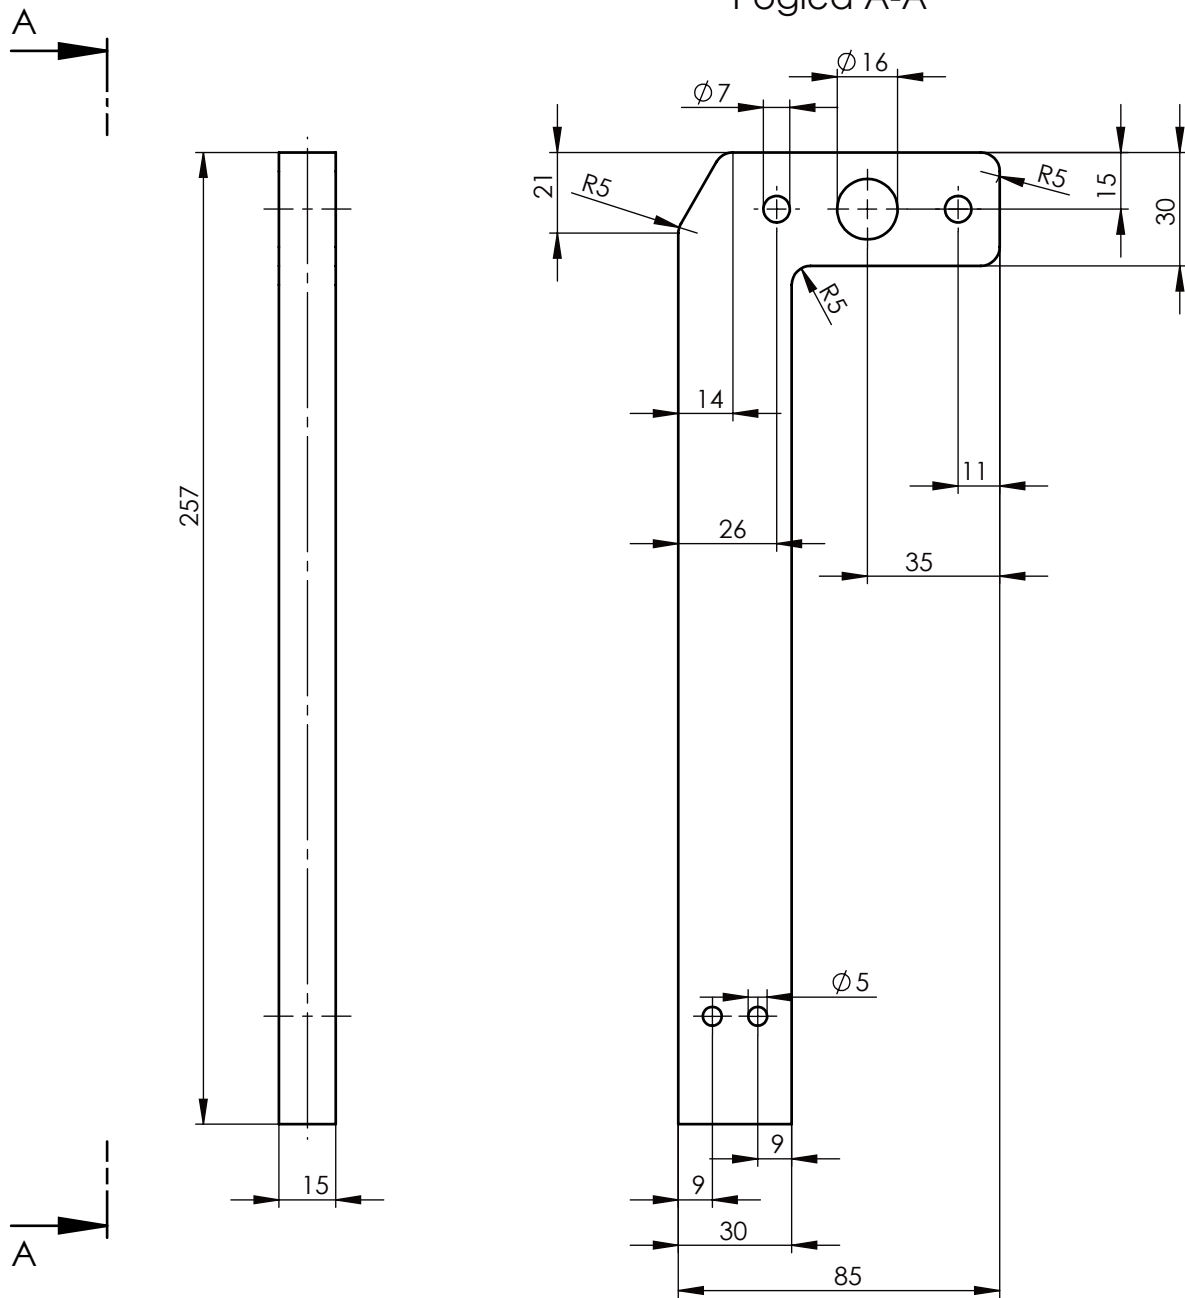

	Datum	Ime i prezime	Potpis	 <b>FSB Zagreb</b>
Projektirao	20.02.2023.	Katija Šilje		
Razradio	20.02.2023.	Katija Šilje		
Crtao	20.02.2023.	Katija Šilje		
Pregledao				
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:				Kopija
Materijal:	1060 Al	Masa:	2,8 kg	
 Mjerilo originala M1:2	Naziv:		Pozicija:	Format: A4
	Nosač		3	Listova: 1
Crtež broj:			KS-23-803	List: 1