

# Simulacija robota penjača u Gazebo simulatoru

---

**Crnić, Edi**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2023**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje***

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:419808>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-21***

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering  
and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

## ZAVRŠNI RAD

**Simulacija robota penjača u Gazebo  
simulatoru**

**Edi Crnić**

Zagreb, 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentor:  
doc.dr.sc. Marko Švaco

Student:  
Edi Crnić

Zagreb, 2023.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija te navedenu literaturu.

Zahvaljujem se doc.dr.sc. Marku Švaci te mag.ing.mech. Branimiru Ćaranu na ideji, pomoći, strpljenju i motivaciji tokom izrade završnog rada.

Također, zahvaljujem se svojoj obitelji, prijateljima i kolegama na pruženoj podršci tijekom studija.

Edi Crnić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite



Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:  
proizvodno inženjerstvo, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo  
materijala, autonomni sustavi i računalna inteligencija i mehatronika i robotika

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602 - 04 / 23 - 6 / 1	
Ur.broj: 15 - 1703 - 23 -	

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **Edi Crnić** JMBAG: **0035229150**

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Simulacija robota penjača u Gazebo simulatoru**

Naslov rada na engleskom jeziku: **Simulation of a wall climbing robot in the Gazebo simulator**

Opis zadatka:

Robot penjač je mobilni robot koji ima funkciju vožnje po vertikalnim površinama. Robot sadrži EDF (eng. Electric Ducted Fan) koji služi za generiranje sile adhezije i četiri elektromotora bez četkica s propelerima za kompenzaciju mase robota. Robot ima četiri nezavisno pogonjena i nezavisno zakretna kotača (eng. four-wheel-independent steering and four-wheel-independent driving - 4WIS4WD) koji mu omogućuju gibanje u svim smjerovima bez promjene apsolutne orijentacije tijela robota. Zbog rizika od padova i učinkovitijeg testiranja, u sklopu ovog završnog rada potrebno je napraviti model robota u simulacijskom okruženju Gazebo u sklopu ROS-a (eng. Robot Operating System) kako bi se testirali algoritmi navigacije i lokalizacije mobilnog robota. U sklopu ovog rada potrebno je:

- Stvoriti URDF (eng. Unified Robot Description Format) datoteku u kojoj su učitani modeli mobilnog robota, svi odnosi pokretnih dijelova robota, momenti inercije svih pokretnih dijelova te faktor trenja podloge i kotača.
- Upravljati svim varijablama stanja (kut zakreta svakog kotača, brzina vrtnje svakog kotača i brzina vrtnje potisnih motora) pomoću ROS-a.
- Pronaći adekvatnu građevinsku infrastrukturu (npr. most, vijadukt, nosivi stup) za simulaciju ponašanja robota, implementirati CAD model građevinske infrastrukture u Gazebo simulator te simulirati kretanje robota.
- Raspisati i implementirati zakon inverzne i direktnе kinematike zadanog robota penjača.
- Simulirati kretanje robota po odabranoj građevinskoj infrastrukturi u Gazebo simulatoru pomoću ROS-a.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

20.4.2023.

Datum predaje rada:

2. rok (izvanredni): 12. 7. 2023.

3. rok: 21. i 22.9. 2023.

Predviđeni datumi obrane:

2. rok (izvanredni): 14. 7. 2023.

3. rok: 25. 9. – 29. 9. 2023.

Zadatak zadao:

Doc. dr. sc. Marko Švaco

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Damir Godec

**SADRŽAJ**

POPIS SLIKA .....	III
POPIS TABLICA .....	IV
POPIS OZNAKA .....	V
SAŽETAK .....	VI
SUMMARY .....	VII
1. UVOD .....	1
1.1. Mobilni roboti.....	1
1.2. Mobilni roboti penjači .....	1
2. ROBOT PENJAČ 4WIS4WID STRUKTURE.....	2
2.1. Kinematički model robota .....	3
3. ROS I GAZEBO .....	6
3.1. Oracle VM VirtualBox .....	6
3.2. Ubuntu .....	6
3.3. Robot Operating System (ROS) .....	7
3.4. Gazebo simulator.....	9
3.5. Workspace i Catkin package.....	9
4. SIMULACIJSKI MODEL ROBOTA .....	12
4.1. Solidworks .stl export .....	12
4.2. Solidworks to URDF Exporter .....	14
4.3. Opis robota putem URDF datoteke .....	14
4.4. RViz .....	16
4.5. Web Based URDF Viewer .....	19
4.6. Robot spawn .....	20
5. SIMULACIJA HORIZONTALNIH KRETNJI .....	21
5.1. Gazebo plugins .....	21
5.2. Teleop_twist_keyboard.....	22

---

5.3. Thruster_controller .....	23
6. SIMULACIJA VERTIKALNIH KRETNJI .....	27
6.1. Gazebo plugins .....	27
6.2. Adhesion_controller .....	28
7. ZAKLJUČAK .....	32
LITERATURA .....	33

## POPIS SLIKA

Slika 1. Primjer robota penjača – ICM Climber [1] .....	1
Slika 2. 4WIS4WID sustav robota [2] .....	2
Slika 3. Konfiguracija sustava robota u globalnom koordinatnom sustavu [2] .....	2
Slika 4. Oracle VM VirtualBox Manager [3] .....	6
Slika 5. Radna površina sustava Ubuntu 20.04 [4] .....	7
Slika 6. Robot Operating System (ROS) [6] .....	8
Slika 7. ROS verzija .....	9
Slika 8. Gazebo verzija.....	9
Slika 9. Kreiranje datoteka i paketa [14] .....	10
Slika 10. Kreiranje urdf i launch datoteke.....	11
Slika 11. 3-D model robota penjača .....	13
Slika 12. Propeler za silu adhezije u STL formatu [12] .....	13
Slika 13. RViz [15] .....	17
Slika 14. Model robota u RViz-u.....	18
Slika 15. Koordinatni sustavi zglobova.....	19
Slika 16. Web Based URDF Viewer.....	19
Slika 17. Kreiranje .launch datoteke .....	20
Slika 18. Pokretanje Gazebo simulatora .....	21
Slika 19. Gazebo simulator s učitanim modelom robota .....	21
Slika 20. Teleop_twist_keyboard paket [18] .....	23
Slika 21. Pokretanje thruster_control.py skripte .....	25
Slika 22. Rostopic list.....	26
Slika 23. Mjenjanje brzine propelera thruster propelera .....	26
Slika 24. Horizontalno pozicioniranje robota .....	26
Slika 25. Rostopic echo desnog propelera .....	27
Slika 26. Pokretanje adhesion_control.py skripte .....	30
Slika 27. Rostopic list.....	30
Slika 28. Vertikalno pozicioniranje robota .....	30
Slika 29. Rostopic echo adhezijskog propelera.....	31

## **POPIS TABLICA**

Tablica 1. Karakteristike robota ICM Climber.....2

**POPIS OZNAKA**

Oznaka	Jedinica	Opis
$x_{wi}^r$	m	koordinate kotača
$y_{wi}^r$	m	koordinate kotača
$v$	m/s	linearna brzina robota
$v_i$	m/s	linearna brzina kotača
$\omega$	rad/s	kutna brzina robota
$\omega_i$	rad/s	kutna brzina kotača
$\varphi$	rad	kut kotača

## **SAŽETAK**

Moderna tehnologija omogućuje nam upotrebu dostupnih softvera i alata kako bismo pojeftinili, pojednostavnili i osigurali proces testiranja. Samim time, glavni cilj ovoga rada bio je izvršiti simulaciju robota penjača po horizontalnoj, a tako i po vertikalnoj površini. Prikazan je općeniti uvid u robote penjače, kinematika robota te svi koraci koji prethode simulaciji, tj. koraci koji su nužni za izvođenje simulacije. Za proces simulacije korišten je operativni sustav Ubuntu 20.04 u koji je instaliran Robot Operating System (ROS) koji upravlja robotom u Gazebo simulatoru. Također, prikazan je proces izrade URDF datoteke te svih ostalih datoteka bez kojih simulacija ne bi mogla funkcionirati. Skripta robota kreirana je ručno te pomoću programskog paketa Solidworks 2020.

Ključne riječi: ubuntu, ros, gazebo, robot, rviz, model, urdf, virtualbox, stl, solidworks

## SUMMARY

Modern technology allows us to use available software and tools to make testing processes cheaper, simpler, and more secure. Therefore, the main goal of this work was to simulate a climbing robot on both horizontal and vertical surfaces. It provides a general overview of climbing robots, robot kinematics, and all the steps preceding the simulation, i.e., the steps necessary for conducting the simulation. The simulation process was carried out on the Ubuntu 20.04 operating system with the Robot Operating System (ROS) installed, which controls the robot in the Gazebo simulator. Additionally, it illustrates the process of creating URDF files and all other necessary files without which the simulation could not function. The robot script was created manually as well as with the help of the Solidworks 2020 software package.

Keywords: ubuntu, ros, gazebo, robot, rviz, model, urdf, virtualbox, stl, solidworks

## 1. UVOD

### 1.1. Mobilni roboti

Mobilni robot je robot kojim upravlja softver koji koristi senzore i ostale tehnologije kako bi bio u mogućnosti prepoznati okolinu po kojoj se kreće i izvršavati radnje koje su mu namijenjene. Fizički robotski elementi (gusjenice, noge, kotači i sl.) zajedno s umjetnom inteligencijom daju funkcionalnu cjelinu koja je potrebna za rad robota. Kako se mobilni roboti koriste za obavljanje zadataka koji su nemogući ili vrlo opasni za ljudе (npr. mostovi, zgrade, nuklearne elektrane...), njihova je upotreba sve češća. Jedna od glavnih prednosti mobilnih robotiа je njihova sposobnost računalnog vida koji služi za otkrivanje okoline u stvarnom vremenu. Također, vrlo su fleksibilni i brzi za implementaciju. Naravno, potrebno je i navesti neke mane mobilnih robotiа na koje je potrebno обратiti pažnju, primjerice ograničenja veličine tereta, komplikacije s bežičnim vezama između robota i krajnje informacijske točke itd. Mobilni se roboti najčešće kvalificiraju prema okruženju u kojem rade i prema uređaju kojim se kreću, a dijele se na autonomne i vođene mobilne robote.

### 1.2. Mobilni roboti penjači

Jedan od mnogobrojnih primjera mobilnih robotiа upravo su roboti penjači, roboti koji imaju funkciju kretanja po vertikalnim površinama. Moguće su brojne izvedbe, primjerice robot koji koristi silu adhezije i četiri elektromotora s propelerima za kompenzaciju mase te četiri nezavisno pogonjena kotača koji mu omogućavaju gibanje u svim smjerovima. Upravo se na prethodno danom primjeru robota penjača bazira ovaj rad. Sljedeća slika prikazuje jednu od mnogobrojnih izvedbi robota penjača.





Slika 1. Primjer robota penjača – ICM Climber [1]

**Tablica 1. Karakteristike robota ICM Climber**

masa	13,61 kg
širina	0,61 m
dužina	0,61 m
visina	0,20 m
brzina	0,08 m/s
snaga	24 Volt DC/110 Volt AC/15 amp

## 2. ROBOT PENJAČ 4WIS4WID STRUKTURE

Opisat će se pojednostavljeni mobilni robotski sustav s četiri nezavisno pogonjena i nezavisno zakretna kotača (4WIS4WID).

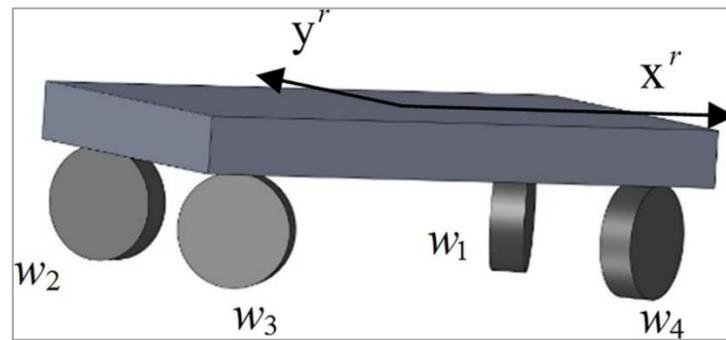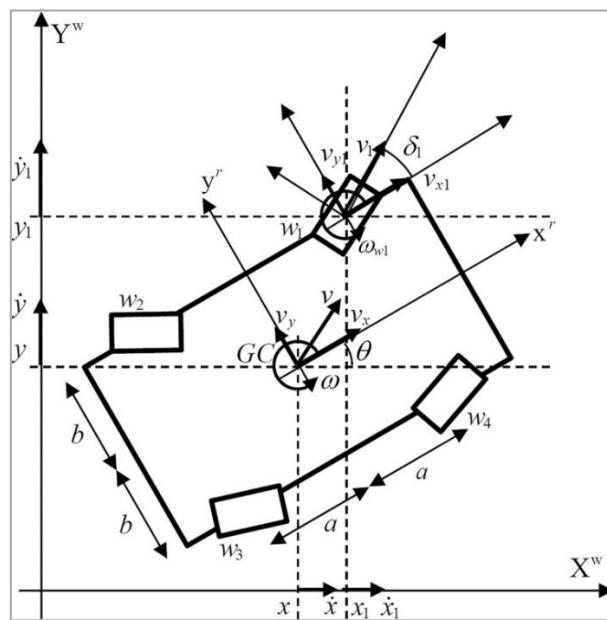**Slika 2. 4WIS4WID sustav robota [2]****Slika 3. Konfiguracija sustava robota u globalnom koordinatnom sustavu [2]**

## 2.1. Kinematički model robota

Prije razvoja kinematičkog modela robota pretpostavljene su tri konfiguracije robota s obzirom na sliku 3:

- 1) Položaj svih kotača u koordinatnom okviru robota unaprijed je definiran kao:

$$(x_{wi}^r, y_{wi}^r) \quad (1)$$

$$(x_{w1}^r, y_{w1}^r) = (a, b) \quad (2)$$

$$(x_{w2}^r, y_{w2}^r) = (-a, b) \quad (3)$$

$$(x_{w3}^r, y_{w3}^r) = (-a, -b) \quad (4)$$

$$(x_{w4}^r, y_{w4}^r) = (a, -b) \quad (5)$$

Jednadžba (1) opći je izraz za koordinate kotača  $i$  u robotskom koordinatnom okviru.

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (6)$$

$$v_i = \sqrt{v_{xi}^2 + v_{yi}^2} \quad (7)$$

Jednadžbe (6) i (7) izrazi su za linearnu brzinu robota i kotača  $i$ . Kutna brzina robotskog tijela označena je kao  $\omega$ , dok je  $\omega_i$  brzina zakretanja kotača  $i$ .

- 2) Centar mase i težiste robota se podudaraju
- 3) Pretpostavlja se da su masa i radijus svih kotača jednaki

U idealnim uvjetima, tj. uvjetima bez klizanja, odnosi brzine između svakog kotača i tijela robota dobiveni su ograničenjem krutog tijela robota, a predstavljeni su kao:

$$v_{xi} = v_i \cos \delta_i = v_x - x_{wi}^r \omega \quad (8)$$

$$v_{yi} = v_i \sin \delta_i = v_y - y_{wi}^r \omega \quad (9)$$

Zamjenom parametara četiri kotača u jednadžbama (8) i (9) odnos kotača i tijela robota može se opisati kao:

$$P \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = X \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$P \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = X \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$X = \begin{bmatrix} \cos \delta_1 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \delta_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \delta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sin \delta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \delta_1 & 0 \\ 0 & 0 & \sin \delta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \delta_1 \\ 0 & 0 & 0 & \sin \delta_1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Pseudo-inverz matrice  $P$  glasi:

$$P^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{b}{K} & \frac{a}{K} & -\frac{b}{K} & -\frac{a}{K} & \frac{b}{K} & -\frac{a}{K} & \frac{b}{K} & \frac{a}{K} \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$K = 4a^2 + 4b^2 \quad (15)$$

Pomnožimo li jednadžbu (12) s jednadžbom (14) dobije se odnos između četiri kotača i tijela robota:

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\cos \delta_1}{4} & \frac{\cos \delta_2}{4} & \frac{\cos \delta_3}{4} & \frac{\cos \delta_4}{4} \\ \frac{\sin \delta_1}{4} & \frac{\sin \delta_2}{4} & \frac{\sin \delta_3}{4} & \frac{\sin \delta_4}{4} \\ W_1 & W_2 & W_3 & W_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$W_i = \frac{-y_{wi}^r \cos \delta_i + x_{wi}^r \sin \delta_i}{4(x_{wi}^r)^2 + 4(y_{wi}^r)^2} \quad (17)$$

Kombinirajući tri stanja tijela robota, kut rotacije kotača i kut upravljanja kotača, postoji 11 varijabli stanja koje predstavljaju položaj i držanje robota:

$$q = [x \ y \ \theta \ \varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi_3 \ \varphi_4 \ \delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3 \ \delta_4]^T \quad (18)$$


Nakon nekoliko izračuna može se dobiti kinematski model mobilnog 4WIS4WID robota koji predstavlja vektor brzine  $\dot{q}$  u globalnom koordinatnom sustavu:

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \\ \dot{\varphi}_4 \\ \dot{\delta}_1 \\ \dot{\delta}_2 \\ \dot{\delta}_3 \\ \dot{\delta}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\cos(\delta_1 + \theta)}{4} & \frac{\cos(\delta_2 + \theta)}{4} & \frac{\cos(\delta_3 + \theta)}{4} & \frac{\cos(\delta_4 + \theta)}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sin(\delta_1 + \theta)}{4} & \frac{\sin(\delta_2 + \theta)}{4} & \frac{\sin(\delta_3 + \theta)}{4} & \frac{\sin(\delta_4 + \theta)}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ W_1 & W_2 & W_3 & W_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ r^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

### 3. ROS I GAZEBO

#### 3.1. Oracle VM VirtualBox


Za pokretanje operacijskog sustava koristi se VirtualBox, jedan od najpoznatijih x86 i AMD64/Intel64 virtualizacijskih proizvoda. Razlog tome je jednostavnije i sigurnije korištenje operacijskog sustava. Sve češće dobiva veći popis značajki i podržanih operacijskog sustava.

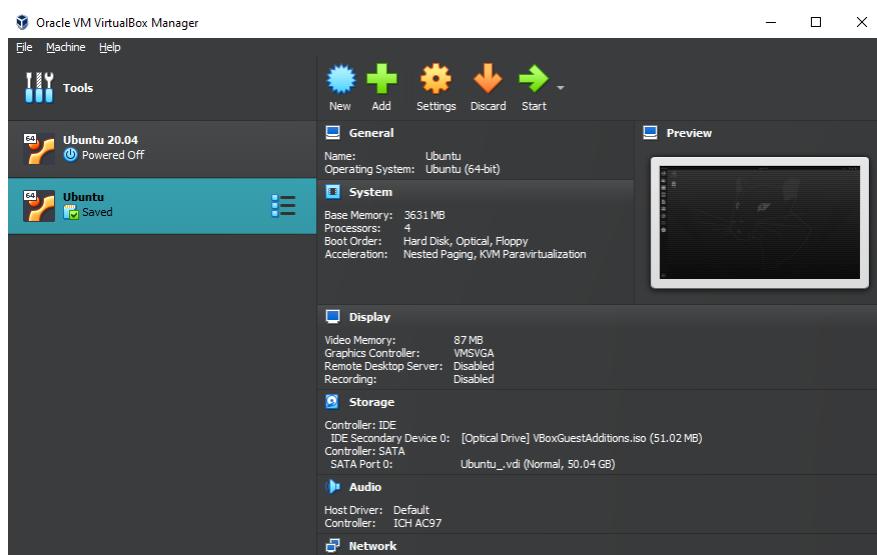

Slika 4. Oracle VM VirtualBox Manager [3]

#### 3.2. Ubuntu

Operacijski sustav koji se koristi upravo je Ubuntu, operacijski sustav vrlo sličan Unixu. Kao jezgra operacijskog sustava koristi se Linux. Nastao je kao izvedenica sustava Debian GNU/Linux. Sadrži grafičko korisničko sučelje za osobna računala. Građen je od tzv. distribucija, tj. nekoliko kolekcija softvera.

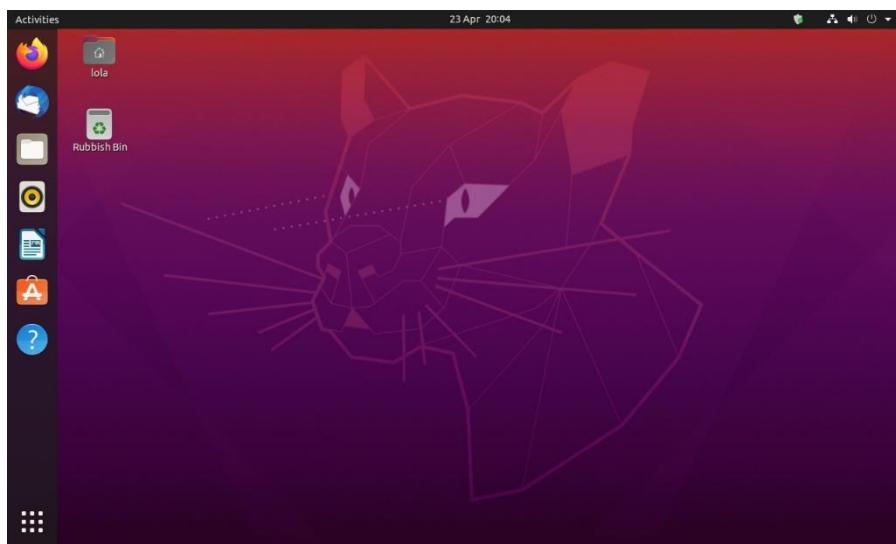


Slika 5. Radna površina sustava Ubuntu 20.04 [4]

### 3.3. Robot Operating System (ROS)

Robot Operating System (ROS) skup je softverskih alata i biblioteka koji uvelike pomažu pri izradi robotskih aplikacija. ROS nudi standarnu softversku platformu programerima u svim mogućim industrijama koja će ih odvesti do izrade prototipa i proizvodnje. Posjeduje upravljačke programe, najsvremenije algoritme te snažne razvojne alate. U sklopu ovog rada korišten je ROS Noetic, izdanje ROS1 LTS namijenjeno već navedenom operacijskom sustavu Ubuntu 20.04. Funkcionalnost ROS-a proširena je nizom alata koji omogućuju vizualizaciju i snimanje podataka, jednostavan pristup paketima te stvaranje skripti automatizirajući složene procese konfiguracije i upravljanja. Dodavanjem alata ROS dobiva veće mogućnosti te samim time lakše dolazi do rješenja. Neki od najčešće korištenih alata su:

- 1) rviz – vizualizator robota, okruženja i podataka
- 2) rosbag – snimanje i reprodukcija podataka ROS poruka
- 3) catkin – build sustav
- 4) rosbash – funkcionalnost bash ljudske
- 5) roslaunch – pokretanje više ROS čvorova lokalno i udaljeno te postavljanje parametara

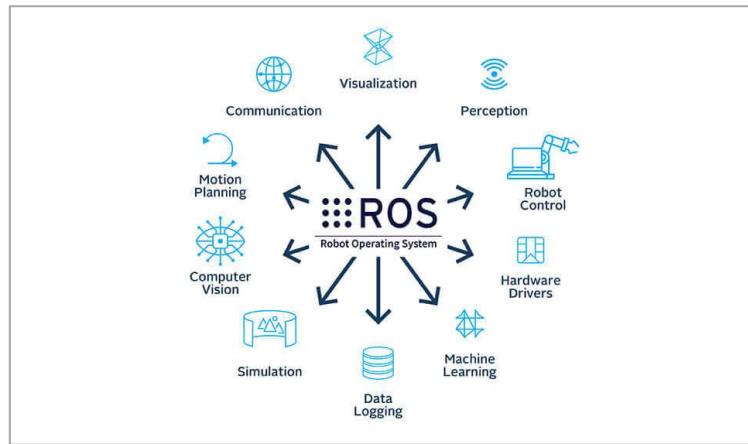

**Slika 6. Robot Operating System (ROS) [6]**

Nadalje se navodi postupak instalacije ROS-a. Nakon pokretanja terminala u Ubuntu potrebno je upisati nekoliko naredbi za ROS instalaciju.

#### 1) sources.list setup

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

#### 2) keys setup

```
sudo apt install curl # if you haven't already installed curl
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
```

#### 3) installation

```
sudo apt update
sudo apt install ros-noetic-desktop-desktop
```

#### 4) environment setup

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Kako bismo provjerili da je ROS pravilno instaliran, jedno od mogućih rješenja je zatražiti ispis verzije.

```
ecrnic972@Linux:~$ rosversion -d
noetic
ecrnic972@Linux:~$
```

Slika 7. ROS verzija

### 3.4. Gazebo simulator

Gazebo je 3D robotski simulator otvorenog koda s integriranim motorom ODE, OpenGL renderiranjem i kodom podrške za simulaciju senzora i kontrolu aktuatora. Omogućuje pristup simulaciji s kompletnim paketom alata razvojnih usluga i biblioteka u oblaku koji čine simulaciju lakšom, realističan prikaz okruženja uz kvalitetno osvjetljenje itd.

Nakon instalacije svih potrebnih paketa i potrebne nadogradnje, instalacija Gazebo vrši se upisom sljedećeg koda u Ubuntu terminal:

```
sudo apt-get install gazebo11
# For developers that work on top of Gazebo, one extra package
sudo apt-get install libgazebo11-dev
```

Da bismo provjerili je li Gazebo u potpunosti instaliran potrebno je upisati sljedeći kod u Ubuntu terminal.

```
ecrnic972@Linux:~$ gazebo --version
Gazebo multi-robot simulator, version 11.11.0
Copyright (C) 2012 Open Source Robotics Foundation.
Released under the Apache 2 License.
http://gazebosim.org
```

Slika 8. Gazebo verzija

### 3.5. Workspace i Catkin package

Workspace, tj. radni prostor obično se odnosi na strukturu direktorija gdje su organizirane datoteke, modeli, dodatci te razne konfiguracijske datoteke povezane sa simulacijom. Postavljanje radnog prostora dobra je praksa zbog nekoliko glavnih razloga kao što su organizacija, dijeljenje,

ponovljivost, prilagodba i sl. Postavljanje radnog prostora za Gazebo simulacije uključuje stvaranje strukture direktorija koja odgovara korisničkim potrebama. Pri tome se uključuju mape za modele, datoteke, skripte i još mnogo toga. Na taj način pojednostavljuje se proces razvoja simulacije te je rad učinkovitiji. Za kreiranje radnog prostora potrebno je provesti nekoliko jednostavnih operacija u Ubuntu terminalu.

Prvi je korak kreirati datoteku robot\_ws koja će predstavljati radni prostor te datoteku src (source) unutar robot\_ws datoteke:

```
mkdir -p/robot_ws/src
```

Da bismo uspješno kreirali radni prostor potrebno je navigirati do robot\_ws datoteke i provesti nekoliko uzastopnih naredbi:

```
cd robot_ws/  
catkin_make  
source /robot_ws/devel/setup.bash
```

U prethodno kreiranoj src datoteci potrebno je kreirati nekoliko paketa:

```
cd src  
catkin_create_pkg robot_model_pkg roscpp tf2 geometry_msgs urdf rviz joint_state_publisher_gui
```


```
aleksandar@aleksandar2:~/robot_ws/src$ catkin_create_pkg robot_model_pkg roscpp tf2 geometry_msgs urdf rviz joint_state_publisher_gui  
Created file robot_model_pkg/package.xml  
Created file robot_model_pkg/CMakeLists.txt  
Created folder robot_model_pkg/include/robot_model_pkg  
Created folder robot_model_pkg/src  
Successfully created files in /home/aleksandar/robot_ws/src/robot_model_pkg. Please adjust the values in package.xml.
```

Slika 9. Kreiranje datoteka i paketa [14]

Sljedeći je korak kreirati dvije nove datoteke unutar prethodno kreirane datoteke pod nazivom robot\_model\_pkg:

```
cd robot_model_pkg
```

```
mkdir urdf  
mkdir launch
```

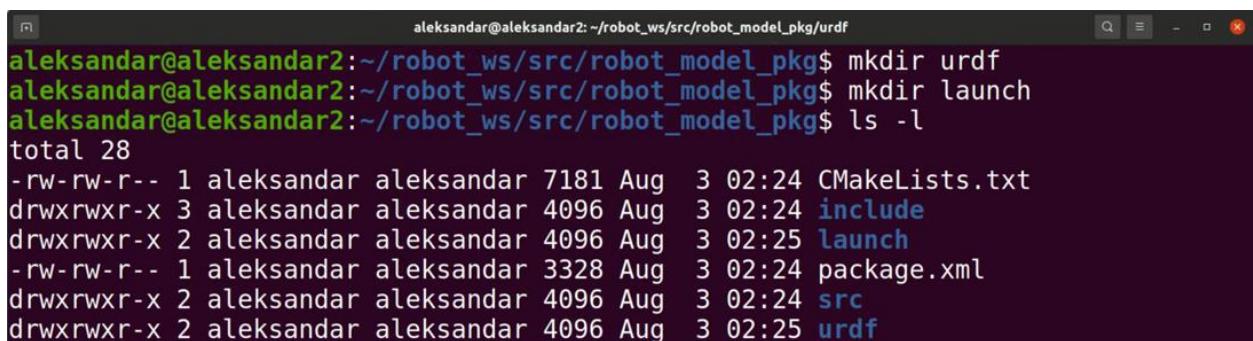

A screenshot of a terminal window titled "aleksandar@aleksandar2: ~/robot\_ws/src/robot\_model\_pkg/urdf". The window shows the user's command history and the output of the "ls -l" command. The command history includes "mkdir urdf", "mkdir launch", and "ls -l". The "ls -l" output shows the following files and directories:

File/Dir	Type	Owner	Last Modified	Permissions
CMakeLists.txt	File	aleksandar	1 Aug 2018	-rw-rw-r-- 1 aleksandar aleksandar 7181 Aug 3 02:24
include	Directory	aleksandar	1 Aug 2018	drwxrwxr-x 3 aleksandar aleksandar 4096 Aug 3 02:24
launch	Directory	aleksandar	1 Aug 2018	drwxrwxr-x 2 aleksandar aleksandar 4096 Aug 3 02:25
package.xml	File	aleksandar	1 Aug 2018	-rw-rw-r-- 1 aleksandar aleksandar 3328 Aug 3 02:24
src	Directory	aleksandar	1 Aug 2018	drwxrwxr-x 2 aleksandar aleksandar 4096 Aug 3 02:24
urdf	Directory	aleksandar	1 Aug 2018	drwxrwxr-x 2 aleksandar aleksandar 4096 Aug 3 02:25

Slika 10. Kreiranje urdf i launch datoteke


## 4. SIMULACIJSKI MODEL ROBOTA

Unified robot description format (URDF) vrsta je datoteke proširivog označnog jezika (XML) koja uključuje fizički opis modela, tj. robota. U URDF-u opisane su informacije o zglobovima, motorima, masi, momentima inercije, odnosi pokretnih dijelova i sl. Nakon definirane URDF datoteke ista se pokreće pomoću već navedenog ROS-a. Iz URDF-a moguće je direktno očitati za što je robot sposoban i prije upravljanja tim robotom. Također, URDF datoteka često igra ključnu ulogu u procesu donošenja odluka raznih tvrtki koje kupuju robota. URDF datoteke najčešće se koriste u simulatorima za testiranje ponašanja robota prije implementacije u stvarni svijet što je upravo i slučaj u ovome radu. Sljedeći kod primjer je stvaranja valjka duljine 0.6m i polumjera 0.2m.

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="myfirst">
  <link name="base_link">
    <visual>
      <geometry>
        <cylinder length="0.6" radius="0.2"/>
      </geometry>
    </visual>
  </link>
</robot>
```


### 4.1. Solidworks .stl export

Za potrebe ovog rada dostupan je 3-D model robota penjača što je ujedno i prvi korak stvaranja URDF datoteke.

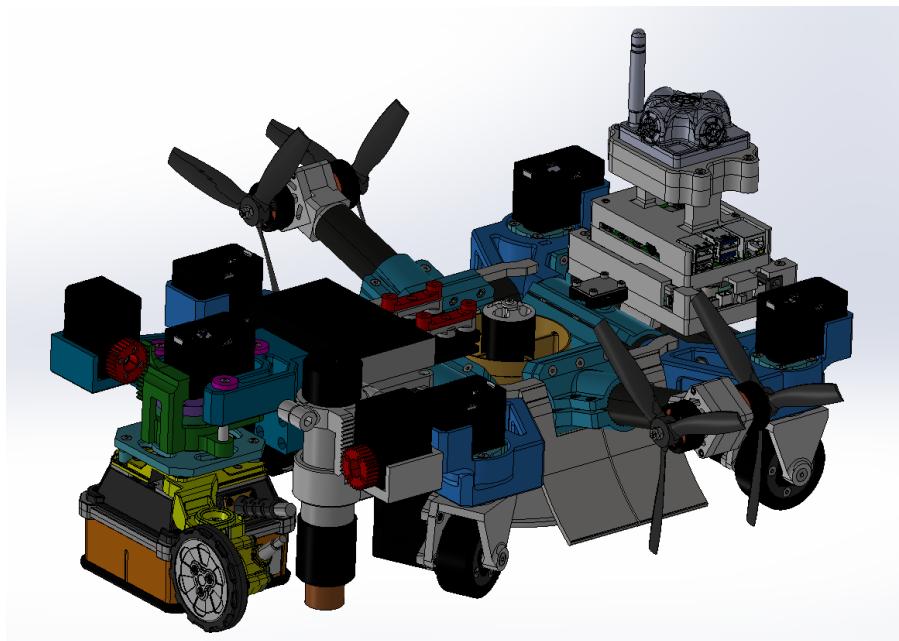

Slika 11. 3-D model robota penjača

Potrebno je sve dijelove koji će utjecati na kretanje robota (primjerice adhezijski propeler, propeleri za kompenzaciju mase, kotači itd.) spremiti kao STL datoteku koja će biti povezana s URDF datotekom. Također, ostali dio robota predstavljat će *base\_link*, odnosno dio robota koji tipično predstavlja okvir robota. *Base\_link* bitan je koncept u robotici jer definira početnu točku za pozicioniranje i orijentaciju drugih dijelova robota u odnosu na njega. Sljedeća slika prikazuje jednu od potrebnih STL datoteka.

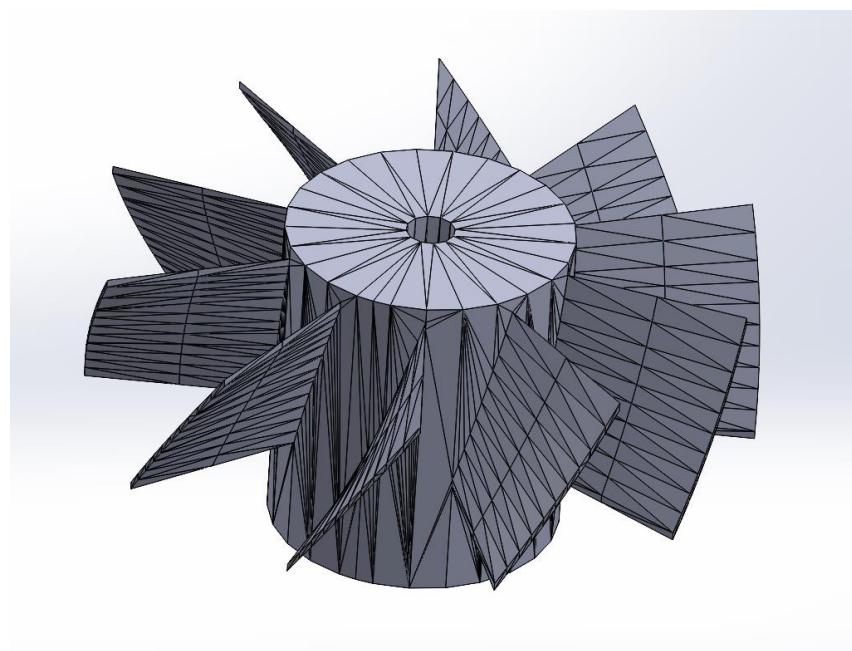

Slika 12. Propeler za silu adhezije u STL formatu [12]

## 4.2. Solidworks to URDF Exporter

Jedan od mogućih načina kreiranja URDF datoteke upravo je direktno preko Solidworks plugin-a Solidworks to URDF. Taj je način idealan za jednostavnije robote, no kako zadani robot penjač sadrži veći broj zglobova i ostalih dijelova URDF datoteka kreirana je postepeno ručnim putem.

## 4.3. Opis robota putem URDF datoteke

Sljedeći kod definicija je robota pod nazivom "robot" s raznim vezama i zglobovima. To uključuje vezu glavnog tijela ("base\_link"), aktivne veze kotača, veze propelera, veze kotača i veze adhezijskog propelera. Za spajanje ovih djelova koriste se zglobovi koji predstavljaju rotacije kotača i propelera. Kod specificira inercijska svojstva, vizualizaciju, detalje sudara i karakteristike zglobova za svaku komponentu, pridonoseći fizičkoj strukturi robota i ponašanju u simulacijama. Sve potrebne informacije o robotu kao što su masa, momenti inercije, centar mase i sl. preuzeti su iz 3-D modela robota.

Kako bismo pobliže objasnili navedeni kod izdvojiti ćemo dio koda i detaljnije ga opisati, primjerice dio koji se odnosi na zadnji desni kotač robota.

```
<link
  name="rr_wheel_link">
  <inertial>
    <origin
      xyz="0 -0.00153 0"
      rpy="0 0 0" />
    <mass
      value="0.04390" />
    <inertia
      ixx="9408.90E-09"
      ixy="6.98E-09"
      ixz="-0.14E-09"
      iyy="14079.84E-09"
      iyz="-0.54E-09"
      izz="9436.08E-09" />
  </inertial>
  <visual>
    <origin
      xyz="0 0 0"
      rpy="0 0 0" />
```

```
<geometry>
  <mesh
    filename="package://test1/meshes/rr_wheel.STL" scale="0.001 0.001
0.001"/>
</geometry>
<material
  name="">
  <color
    rgba="0.75294 0.75294 0.75294 1" />
</material>
</visual>
<collision>
  <origin
    xyz="0 0 0"
    rpy="0 0 0" />
  <geometry>
    <mesh
      filename="package://test1/meshes/rr_wheel.STL" scale="0.001 0.001
0.001"/>
    </geometry>
  </collision>
</link>
<joint
  name="rr_wheel_joint"
  type="continuous">
  <origin
    xyz="0 0 -0.03525"
    rpy="3.1416 0 1.5708" />
  <parent
    link="rr_active_wheel_link" />
  <child
    link="rr_wheel_link" />
  <axis
    xyz="0 -1 0" />
  <limit
    effort="100"
    velocity="100" />
  <dynamics
    damping="0.1"
```

```

    friction="0.1" />
</joint>
</robot>
```

Kao što se vidi u prethodnom dijelu koda, definiran je link pod nazivom rr\_wheel\_link. Centar njegove mase je pomaknut za 1.53 mm suprotno od osi Y. Masa kotača iznosi 44.9 g. Nakon toga definirane su vizualne i kolizijske karakteristike navedenog linka. Nadalje, definiran je joint (zglob) pod nazivom rr\_wheel\_joint kontinuiranog tipa zato što nema nikakvih ograničenja u smislu vrtnje. Navedeni zglob definiran je u odnosu na roditeljski link pod nazivom rr\_active\_wheel\_link što znači da su njegove koordinate određene u odnosu na roditeljski link. Drugim riječima, zglob je pomaknut za 35.25 mm suprotno od osi Z. Kako bi model kotača bio dobro orijentiran u odnosu na ostatak robota primjenjene su rotacije za 180 stupnjeva (3.1416 rad) oko osi X te 90 stupnjeva (1.5708 rad) oko osi Z. Također, definiran je faktor trenja između podloge i kotača koji iznosi 0.1. Na isti princip definirani su ostali dijelovi robota i njihove međusobne veze.


#### 4.4. RViz

Rviz predstavlja integralnu komponentu ROS-a kao alat za 3-D vizualizaciju koji ima golemu važnost u robotici i automatizaciji. Služi kao dinamička platforma za vizualizaciju složenih sustava, pomaže u razumijevanju, otklanjanju pogrešaka i poboljšaju robotske komponente. Rviz omogućuje 3-D okruženje koje podržava različite vrste podataka. Na taj način moguće je steći uvid u ponašanje i funkcionalnost robotskih sustava. Jedna od velikih značajki RViz-a je sposobnost predstavljanja modela unutar prostora uz vizualizaciju planiranih putanja u stvarnom vremenu. Također, pomaže pri otklanjanju problema tijekom razvoja.

Instalacija RViza poprilično je jednostavna, a vrši se upisivanjem sljedećih naredbi u Ubuntu terminal:

```

sudo apt-get install ros-noetic-rviz
source /opt/ros/indigo/setup.bash
roscore &
rosrun rviz rviz
```

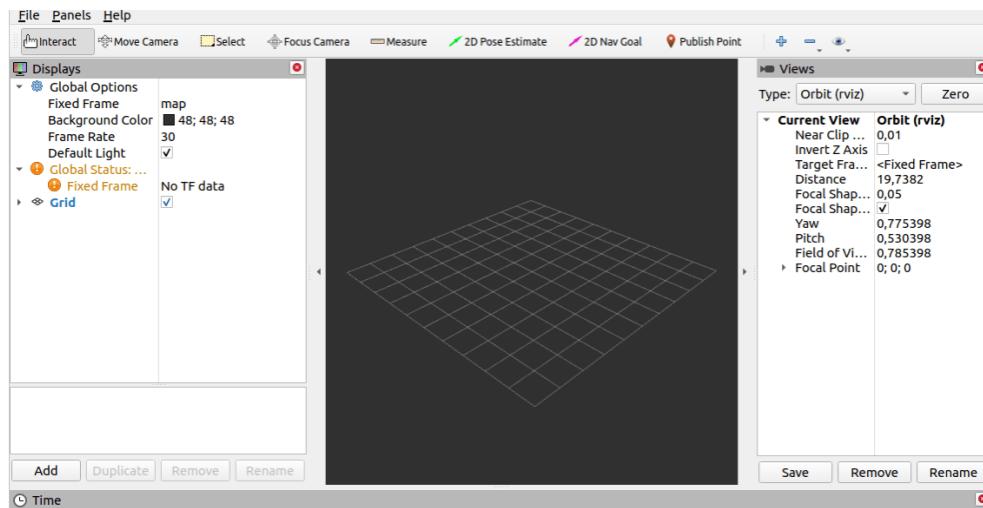

Slika 13. RViz [15]

Kako bismo uspješno vizualizirali model robota u RViz-u potrebno je u prethodno kreiranu launch datoteku upisati sljedeći kod:

```
<launch>
  <arg
    name="model" />
  <param
    name="robot_description"
    textfile="$(find robot_model_pkg)/urdf/robot.urdf" />
  <node
    name="joint_state_publisher_gui"
    pkg="joint_state_publisher_gui"
    type="joint_state_publisher_gui" />
  <node
    name="robot_state_publisher"
    pkg="robot_state_publisher"
    type="robot_state_publisher" />
  <node
    name="rviz"
    pkg="rviz"
    type="rviz"
    args="-d $(find robot_model_pkg)/urdf.rviz" />
</launch>
```


Navedena datoteka za pokretanje predstavlja ROS okruženje za vizualizaciju kinematičkih i geometrijskih informacija robota pomoću RViz-a. Učitava URDF opis robota, pokreće GUI

zajedničkog stanja za ručno kontroliranje zglobova, pokreće izdavač stanja robota za pružanje kinematickih informacija i inicijalizira RViz konfiguracijskom datotekom za vizualizaciju.

Da bismo započeli vizualizaciju robota potrebno je pokrenuti launch datoteku:


```
roslaunch robot_model_pkg robot.launch
```

Sljedeći je korak Fixed Frame definirati kao base\_link te dodati model robota, a postupak je prikazan na sljedećoj slici.

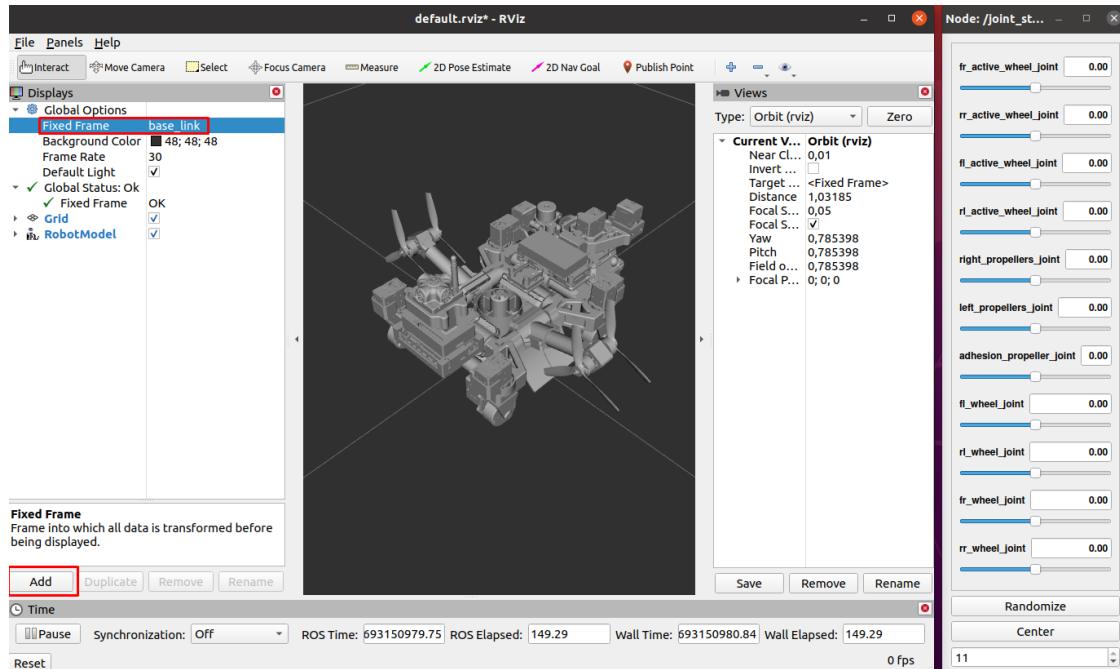

**Slika 14. Model robota u RViz-u**


Također, moguće je prikazati koordinatni sustav svakog pomičnog dijela robota kojim je moguće upravljati pomogu joint\_state\_publisher node-a.

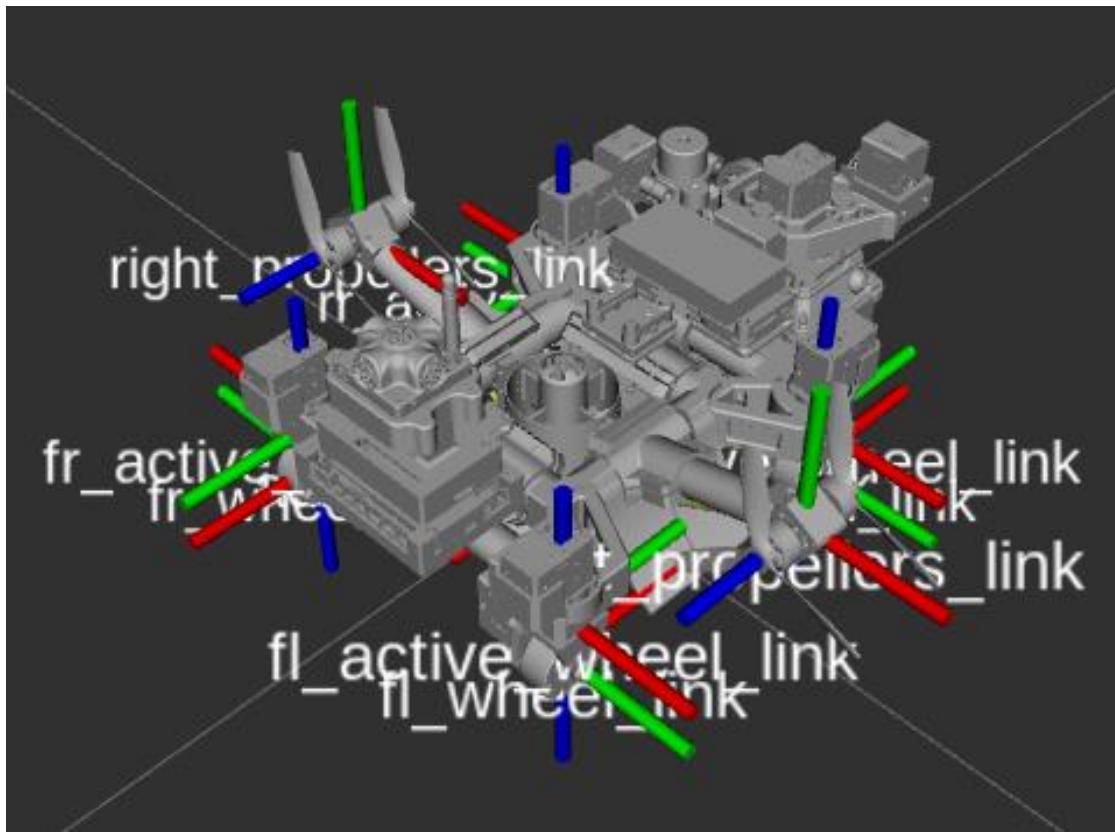

**Slika 15. Koordinatni sustavi zglobova**

#### 4.5. Web Based URDF Viewer

Kako se radi o već definiranom modelu robota iz kojeg je bilo potrebno izvući STL datoteke, inicijalna URDF datoteka bila je testirana na operativnom sustavu Windows pomoću Web Based URDF Viewer-a pomoću kojeg je također moguće testirati svaki zglob robota.

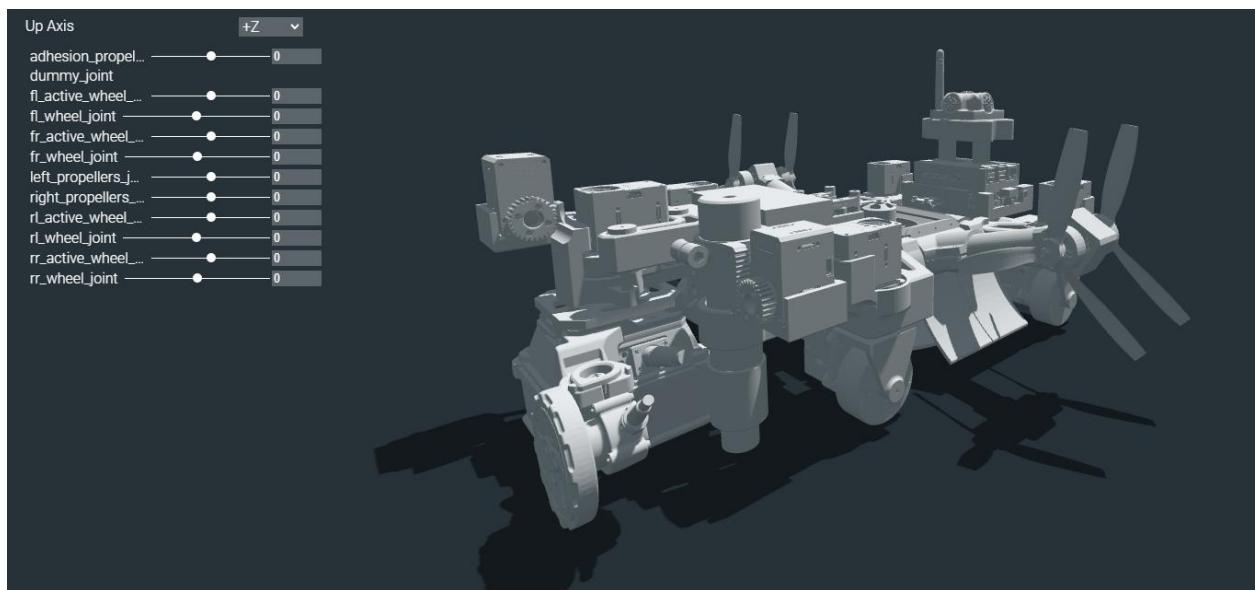

**Slika 16. Web Based URDF Viewer**

## 4.6. Robot spawn

Kako bismo simulirali model robota u realnom okruženju potrebno je isti učitati u Gazebo simulator. Prvi je korak navigirati do mape u kojoj se nalaze svi podatci o robotu te kreirati novu .launch datoteku koja će biti zaslužna za učitavanje robota u Gazebo okruženje.

```
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ cd src
ecrnic972@Linux:~/robot_ws/src$ cd test1
ecrnic972@Linux:~/robot_ws/src/test1$ cd launch
ecrnic972@Linux:~/robot_ws/src/test1/launch$ gedit spawn_model.launch
```

**Slika 17. Kreiranje .launch datoteke**

Nakon izvršene naredbe prikazuje se tekstualni okvir u koji je potrebno upisati sljedeći kod kako bi otvorili Gazebo simulator s praznim okruženje iz gazebo\_ros paketa te kako bi učitali robot u to okruženje:

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>


  <include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch">
    <arg name="gui" value="true"/>
    <arg name="paused" value="true"/>
  </include>

  <param name="robot_description" textfile="$(find robot)/urdf/robot.urdf" />

  <node name="spawn_urdf" pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" respawn="false"
args="-param robot_description -urdf -model hobo" />
</launch>
```

Sljedeći je korak unijeti nekoliko naredbi u Ubuntu terminal kako bismo pokrenuli Gazebo simulator s učitanim modelom robota i okruženjem.


```
cd ~/robot_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
roslaunch test1 spawn_model.launch
```

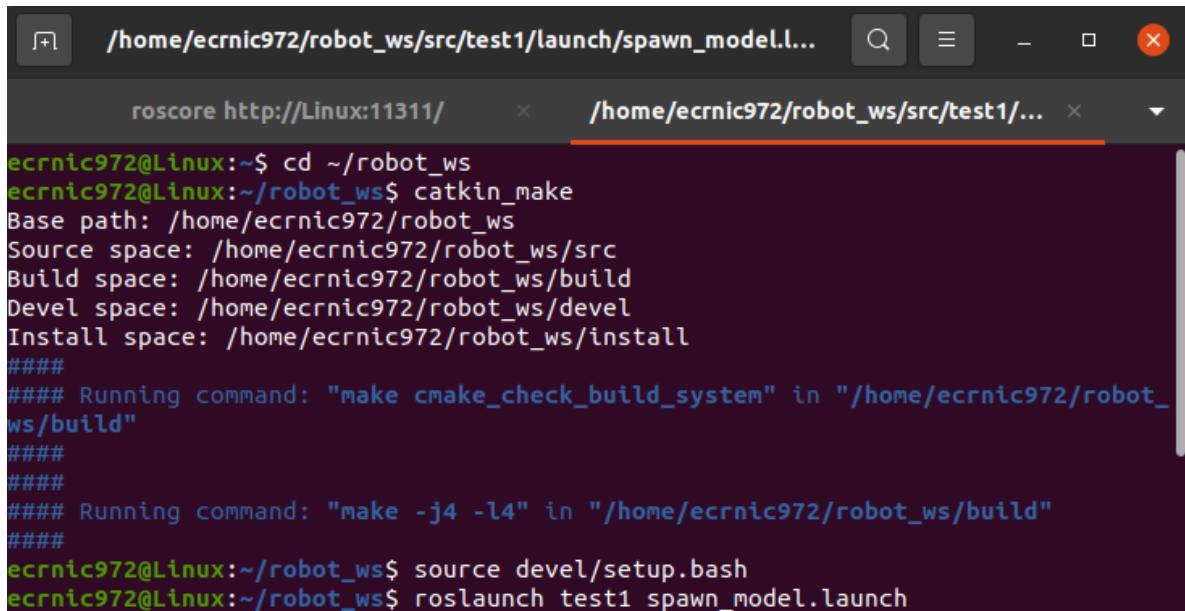

```
/home/ecrnic972/robot_ws/src/test1/launch/spawn_model.l... /home/ecrnic972/robot_ws/src/test1/...
roscore http://Linux:11311/      /home/ecrnic972/robot_ws/src/test1/...
ecrnic972@Linux:~$ cd ~/robot_ws
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ catkin_make
Base path: /home/ecrnic972/robot_ws
Source space: /home/ecrnic972/robot_ws/src
Build space: /home/ecrnic972/robot_ws/build
Devel space: /home/ecrnic972/robot_ws/devel
Install space: /home/ecrnic972/robot_ws/install
#####
##### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/ecrnic972/robot_ws/build"
#####
##### Running command: "make -j4 -l4" in "/home/ecrnic972/robot_ws/build"
#####
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ source devel/setup.bash
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ roslaunch test1 spawn_model.launch
```

**Slika 18. Pokretanje Gazebo simulatora**

Nakon izvršavanja naredbi prikazuje se Gazebo simulator s učitanim modelom robota i praznim okruženjem.

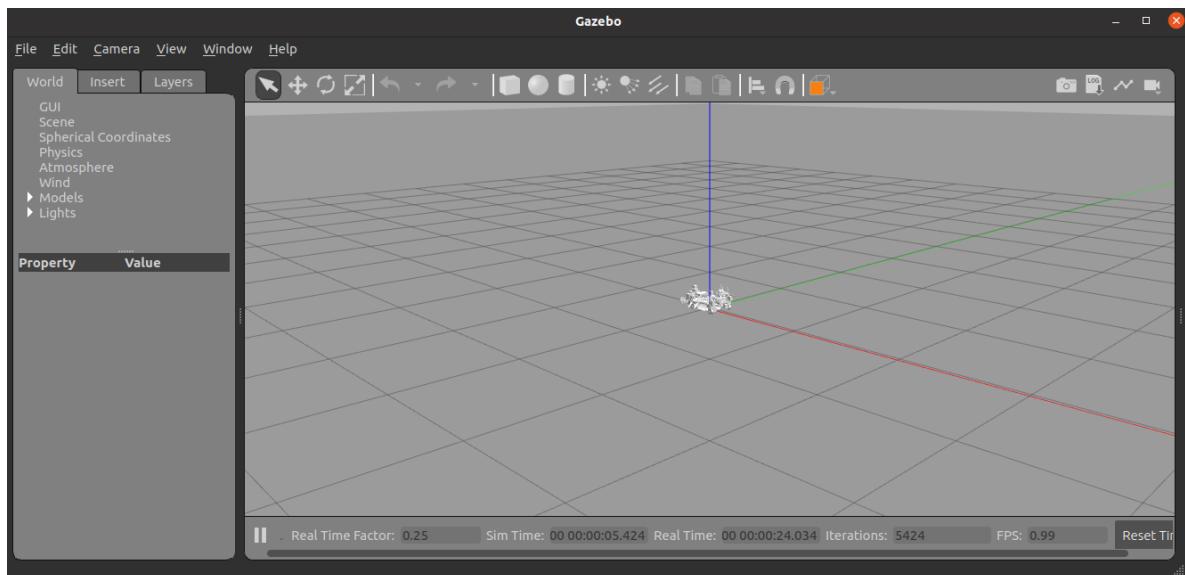

**Slika 19. Gazebo simulator s učitanim modelom robota**

## 5. SIMULACIJA HORIZONTALNIH KRETNJI

### 5.1. Gazebo plugins

Gazebo dodaci omogućuju URDF modelima veću funkcionalnost i mogu povezati ROS poruke i servisne pozive za izlaz senzora i ulaz motora. Model robota testiran je pomoću dva Gazebo plugin-a, Thruster plugin te Skid Steering Drive plugin. Kako bismo plugine implementirali u

simulaciju potrebno ih je dodati unutar <robot> elementa u sklopu URDF datoteke. U nastavku je prikazan dio koda koji se odnosi na Skid Steering Drive plugin:

```
<gazebo>
  <plugin name="skid_steer_drive_controller"
filename="libgazebo_ros_skid_steer_drive.so">
    <updateRate>100.0</updateRate>
    <robotNamespace>/</robotNamespace>
    <leftFrontJoint>fl_wheel_joint</leftFrontJoint>
    <rightFrontJoint>fr_wheel_joint</rightFrontJoint>
    <leftRearJoint>rl_wheel_joint</leftRearJoint>
    <rightRearJoint>rr_wheel_joint</rightRearJoint>
    <wheelSeparation>0.4</wheelSeparation>
    <wheelDiameter>0.215</wheelDiameter>
    <robotBaseFrame>base_link</robotBaseFrame>
    <torque>20</torque>
    <topicName>cmd_vel</topicName>
    <broadcastTF>false</broadcastTF>
  </plugin>
</gazebo>
```


## 5.2. Teleop\_twist\_keyboard

Teleop\_twist\_keyboard je ROS paket za daljinsko upravljanje robotima pomoću računalne tipkovnice. Pojednostavljuje proces slanja Twist poruka za kontrolu kretanja robota, što ga čini vrijednim alatom za razvoj robota, testiranje i otklanjanje pogrešaka. Upravo je taj ROS paket korišten za prvotno testiranje robota po ravnoj podlozi. Instalacija se vrši na jednostavan način:

```
sudo apt-get install ros-noetic-teleop-twist-keyboard
```

Kako bismo provjerili je li paket dobro instaliran potrebno ga je pokrenuti:

```
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
```

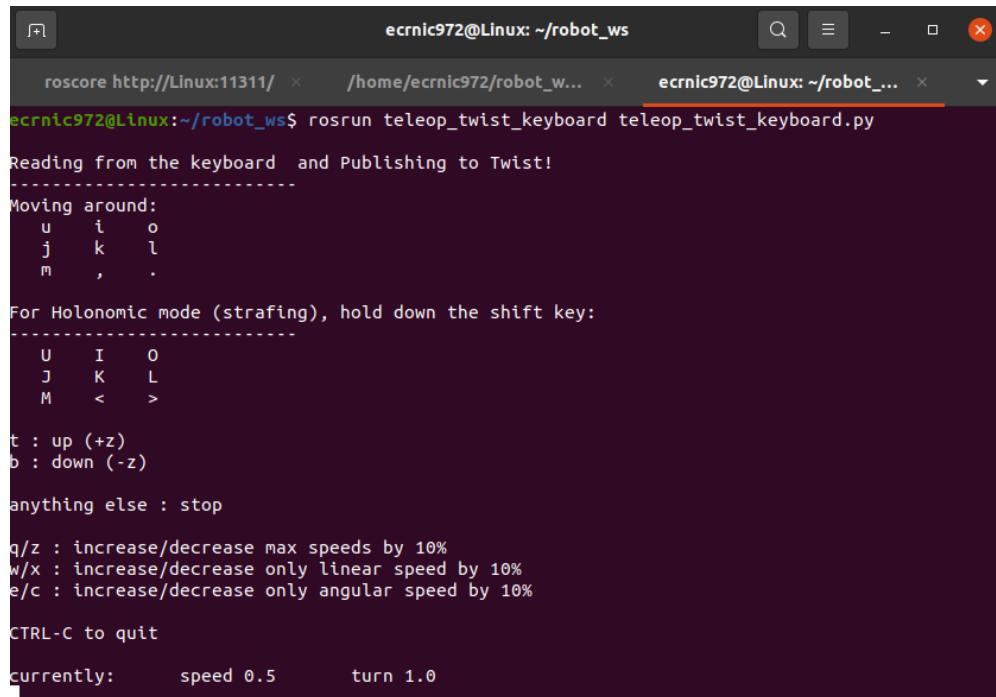

```

ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
Reading from the keyboard and Publishing to Twist!
-----
Moving around:
 u i o
 j k l
 m , .

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:
-----
 U I O
 J K L
 M < >

t : up (+z)
b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

currently:      speed 0.5      turn 1.0

```

**Slika 20. Teleop\_twist\_keyboard paket [18]**

Bitno je napomenuti kako je potrebno u Gazebo okruženju pokrenuti simulaciju da bi paket postao dostupan.

### 5.3. Thruster\_controller

Da bismo pokrenuli propeler za adheziju najprije je potrebno učitati još jedan plugin u URDF datoteku.

```

<plugin name="example" filename="libusv_gazebo_thrust_plugin.so">
  <cmdTimeout>1.0</cmdTimeout>
  <thruster>
    <linkName>left_propellers_link</linkName>
    <propJointName>left_propellers_joint</propJointName>
    <engineJointName>left_propellers_joint</engineJointName>
    <cmdTopic>left_thrust_cmd</cmdTopic>
    <angleTopic>left_thrust_angle</angleTopic>
    <enableAngle>false</enableAngle>
    <mappingType>1</mappingType>
    <maxCmd>1.0</maxCmd>
    <maxForceFwd>250.0</maxForceFwd>
    <maxForceRev>-100.0</maxForceRev>
    <maxAngle>1.57</maxAngle>

```

```
</thruster>  
</plugin>
```

Kako bismo pokrenuli propelere za pogon potrebno je kreirati mapu u kojoj će biti smještena python skripta za pokretanje propelera.

```
cd ~/robot_ws/src  
catkin_create_pkg thruster_controller roscpp
```

Sljedeći je korak kreirati .py datoteku u koju upisujemo skriptu za pokretanje propelera.

```
cd ~/robot_ws/src/thruster_controller/src  
gedit thruster_control.py
```

U kreiranu datoteku upisujemo sljedeću skriptu.

```
#!/usr/bin/env python  
  
#!/usr/bin/env python3  
  
import rospy  
from std_msgs.msg import Float64  
  
class ThrusterControlNode:  
    def __init__(self):  
        rospy.init_node('thruster_control_node')  
  
        # Define the joint publishers for left and right thrusters  
        self.left_thruster_pub =  
            rospy.Publisher('/left_propellers_joint/command', Float64, queue_size=1)  
        self.right_thruster_pub =  
            rospy.Publisher('/right_propellers_joint/command', Float64, queue_size=1)  
  
    def run(self):  
        # Set a desired angular velocity for the propellers (in radians per  
        second)
```

```

        left_angular_velocity = 200.0 # Adjust this value to control the left
propeller's angular velocity

        right_angular_velocity = 200.0 # Adjust this value to control the right
propeller's angular velocity

    rospy.loginfo(f"Publishing left_angular_velocity:
{left_angular_velocity}, right_angular_velocity: {right_angular_velocity}")

# Publish the angular velocity commands to the joint positions
while not rospy.is_shutdown():

    self.left_thruster_pub.publish(left_angular_velocity)
    self.right_thruster_pub.publish(right_angular_velocity)
    rospy.sleep(0.1) # Adjust the sleep duration to control the update
rate

if __name__ == '__main__':
    try:
        thruster_control_node = ThrusterControlNode()
        thruster_control_node.run()
    except rospy.ROSInterruptException:
        pass

```

Kako bismo pokrenuli kreiranu skriptu, potrebno je učitati model robota u Gazebo simulator te u sljedeći terminal upisati naredbu za pokretanje paketa.

```

ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ source devel/setup.bash
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ rosrun thruster_controller thruster_controller.py
[INFO] [1694525385.779112, 0.000000]: Publishing left_angular_velocity: 200.0, r...

```

**Slika 21. Pokretanje thruster\_controller.py skripte**

Na slici 21. vidljivo je kako python skripta izdaje zadane vrijednosti kutne brzine lijevog i desnog propelera.


Upisivanjem sljedeće naredbe u terminal moguće je prikazati kako je ROS učitao komande za upravljanje propelerima.

```
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ rostopic list
/clock
/cmd_vel
/gazebo/link_states
/gazebo/model_states
/gazebo/parameter_descriptions
/gazebo/parameter_updates
/gazebo/performance_metrics
/gazebo/set_link_state
/gazebo/set_model_state
/left_propellers_joint/command
/odom
/right_propellers_joint/command
/rosout
/rosout_agg
/tf
```

**Slika 22. Rostopic list**

Ukoliko smanjimo kutnu brzinu desnog propelera, a povećamo kutnu brzinu lijevog može se vidjeti kako robot zakreće.

```
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ source devel/setup.bash
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ rosrun thruster_controller thruster_control.py
[INFO] [1694527088.915159, 0.000000]: Publishing left_angular_velocity: 150.0, r
ight_angular_velocity: 300.0
```

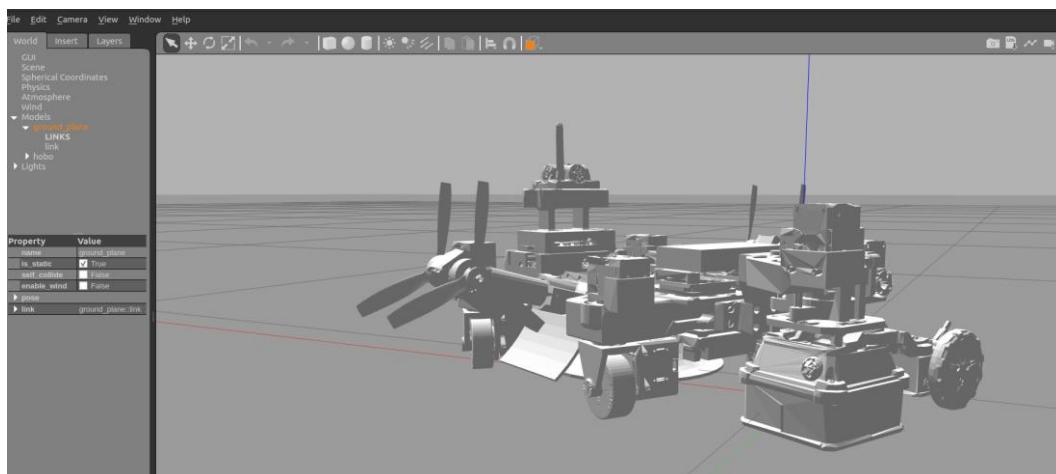**Slika 23. Mjenjanje brzine propelera thruster propelera****Slika 24. Horizontalno pozicioniranje robota**

```
rostopic echo /right_propellers_joint/command
```

Također, moguće je provjeriti da se u nekom vremenskom intervalu šalju naredbe o kutnoj brzini, primjerice, desnog propelera.

### Slika 25. Rostopic echo desnog propelera

## 6. SIMULACIJA VERTIKALNIH KRETNJI

## 6.1. Gazebo plugins

Da bismo pokrenuli propeler za adheziju najprije je potrebno učitati još jedan plugin u URDF datoteku.

```
</plugin>

<plugin name="example" filename="libusv_gazebo_thrust_plugin.so">
  <cmdTimeout>1.0</cmdTimeout>
  <thruster>
    <linkName>adhesion_propeller_link</linkName>
    <propJointName>adhesion_propeller_joint</propJointName>
    <engineJointName>adhesion_propeller_joint</engineJointName>
    <cmdTopic> thrust_cmd</cmdTopic>
    <angleTopic> thrust_angle</angleTopic>
    <enableAngle>false</enableAngle>
    <mappingType>1</mappingType>
    <maxCmd>1.0</maxCmd>
    <maxForceFwd>250.0</maxForceFwd>
    <maxForceRev>-100.0</maxForceRev>
```

```

<maxAngle>1.57</maxAngle>
</thruster>
</plugin>

```

## 6.2. Adhesion\_controller

Kako bismo pokrenuli propeler za adheziju potrebno je kreirati mapu u kojoj će biti smještena python skripta za pokretanje propelera.

```

cd ~/robot_ws/src
catkin_create_pkg adhesion_controller roscpp

```

Sljedeći je korak kreirati .py datoteku u koju upisujemo skriptu za pokretanje propelera.

```

cd ~/robot_ws/src/adhesion_controller/src
gedit adhesion_controller.py

```

U kreiranu datoteku upisujemo sljedeću skriptu.

```

#!/usr/bin/env python3

import rospy
from std_msgs.msg import Float64

class ThrusterControlNode:
    def __init__(self):
        rospy.init_node('thruster_control_node')

        # Define the joint publishers for left and right thrusters
        self.thruster_pub = rospy.Publisher('/adhesion_propeller_joint/command',
                                             Float64, queue_size=1)

    def run(self):
        # Set a desired angular velocity for the propeller (in radians per
        # second)
        angular_velocity = 200.0 # Adjust this value to control the left
        # propeller's angular velocity

        rospy.loginfo(f"Publishing angular_velocity: {angular_velocity}")

```

```

# Publish the angular velocity commands to the joint positions
while not rospy.is_shutdown():
    self.thruster_pub.publish(angular_velocity)
    rospy.sleep(0.1) # Adjust the sleep duration to control the update
rate

if __name__ == '__main__':
    try:
        thruster_control_node = ThrusterControlNode()
        thruster_control_node.run()
    except rospy.ROSInterruptException:
        pass

```

Kako bismo pokrenuli kreiranu skriptu, potrebno je učitati model robota u Gazebo simulator koristeći tf2 proširenje kako bismo bili u mogućnosti učitati model robota pod određenim kutem. U nastavku je prikazana modificirana .launch datoteka u kojoj je potrebno namjestiti vrijednosti rotacije.

```

<?xml version="1.0"?>
<launch>

    <!-- Include Gazebo world launch -->
    <include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch">
        <arg name="gui" value="true"/>
        <arg name="paused" value="true"/>
    </include>


    <!-- Load robot description -->
    <param name="robot_description" textfile="$(find test1)/urdf/test1.urdf" />

    <!-- Spawn the robot model in Gazebo -->
    <node name="spawn_urdf" pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" respawn="false"
args="-param robot_description -urdf -model hobo" />

    <!-- Rotate the robot model -->
    <node name="rotate_robot" pkg="tf2_ros" type="static_transform_publisher"
args="0 0 0 0 0 0 /hobo/base_link /hobo/base_link_rotated 100" />
</launch>

```

Kako bismo pokrenuli kreiranu .py skriptu, potrebno je učitati model robota u Gazebo simulator te u sljedeći terminal upisati naredbu za pokretanje paketa.

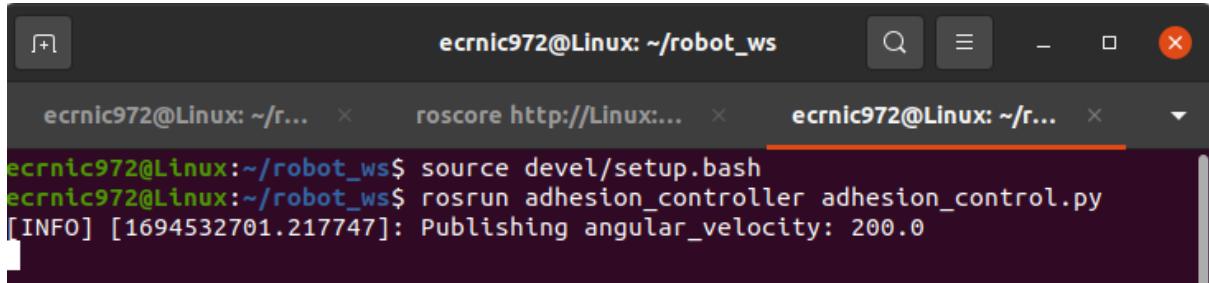


```
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ source devel/setup.bash
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ rosrun adhesion_controller adhesion_control.py
[INFO] [1694532701.217747]: Publishing angular_velocity: 200.0
```

**Slika 26. Pokretanje adhesion\_control.py skripte**


Na slici 21. vidljivo je kako python skripta izdaje zadane vrijednosti kutne brzine adhezijskog propeler-a.

Upisivanjem sljedeće naredbe u terminal moguće je prikazati kako je ROS učitao komande za upravljanje propelerom.

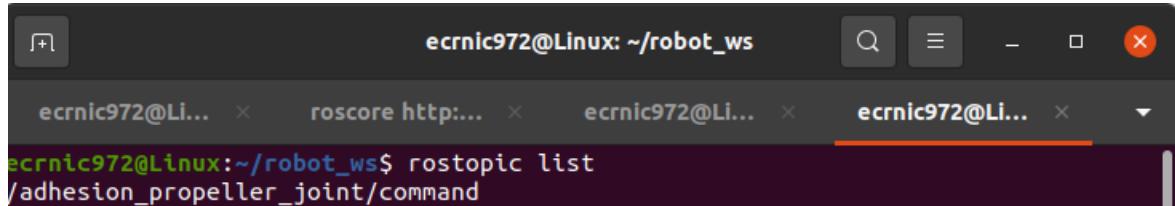

```
ecrnic972@Linux:~/robot_ws$ rostopic list
/adhesion_propeller_joint/command
```

**Slika 27. Rostopic list**

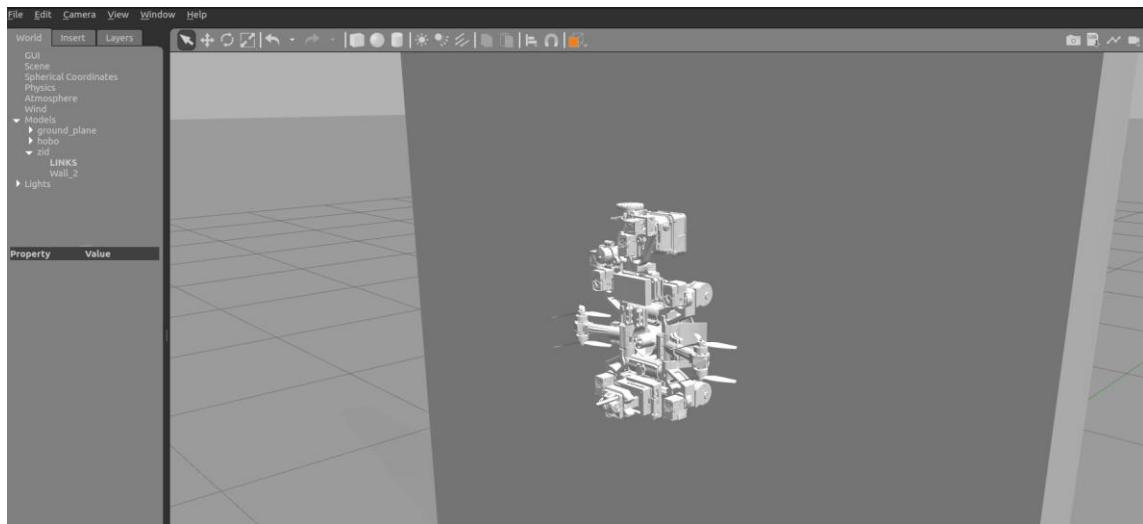

**Slika 28. Vertikalno pozicioniranje robota**

Također, moguće je provjeriti da se u nekom vremenskom intervalu šalju naredbe o kutnoj brzini adhezijskog propeler-a.

```
rostopic echo /adhesion_propeller_joint/command
```

**Slika 29. Rostopic echo adhezijskog propelera**

## 7. ZAKLJUČAK

Rad naglašava značajnu ulogu moderne tehnologije u revolucioniranju procesa testiranja korištenjem dostupnih softvera i alata. Primarni fokus bio je na simulaciji sposobnosti robota penjača na vodoravnim i okomitim površinama, što je zahtijevalo razumijevanje samog robota, njegove kinematike i bitnih koraka do simulacije. Simulacija je izvedena na Ubuntu 20.04 operativnom sustavu koristeći Robot Operating System (ROS) za kontrolu robota unutar Gazebo simulatora. Proces je uključivao stvaranje URDF datoteke i drugih bitnih datoteka ključnih za simulaciju. Pružajući uvid u tehnike i tehnologije rad prikazuje napredak robotike i automatizacije omogućujući inženjerima da razviju i testiraju robote na isplativ, jednostavan i siguran način. Također, rad predstavlja korelaciju tehnologije s robotikom uz nove mogućnosti za razvoj robota i robotskih aplikacija.

## LITERATURA

- [1] <https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/mobile-robot-mobile-robotics>
- [2] [https://www.researchgate.net/publication/273310520\\_Kinematics\\_dynamics\\_and\\_control\\_design\\_of\\_4WIS4WID\\_mobile\\_robots](https://www.researchgate.net/publication/273310520_Kinematics_dynamics_and_control_design_of_4WIS4WID_mobile_robots)
- [3] <https://www.virtualbox.org/>
- [4] <https://ubuntu.com/>
- [5] <https://hr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu>
- [6] [https://en.wikipedia.org/wiki/Robot\\_Operating\\_System](https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_Operating_System)
- [7] <https://gazebosim.org/home>
- [8] <https://formant.io/urdf>
- [9] <http://wiki.ros.org/urdf>
- [10] <https://www.ros.org/blog/why-ros/>
- [11] <http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials>
- [12] [http://wiki.ros.org/sw\\_urdf\\_exporter](http://wiki.ros.org/sw_urdf_exporter)
- [13] <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/joe.2014.0241>
- [14] [http://wiki.ros.org/catkin/Tutorials/create\\_a\\_workspace](http://wiki.ros.org/catkin/Tutorials/create_a_workspace)
- [15] <http://wiki.ros.org/rviz>
- [16] <https://gkjohnson.github.io/urdf-loaders/javascript/example/bundle/index.html>
- [17] [https://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=ros\\_gzplugins](https://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=ros_gzplugins)
- [18] [http://wiki.ros.org/teleop\\_twist\\_keyboard](http://wiki.ros.org/teleop_twist_keyboard)
- [19] [https://github.com/ros-teleop/teleop\\_twist\\_keyboard](https://github.com/ros-teleop/teleop_twist_keyboard)
- [20] [http://docs.ros.org/en/melodic/api/usv\\_gazebo\\_plugins/html/classgazebo\\_1\\_1Thruster.html](http://docs.ros.org/en/melodic/api/usv_gazebo_plugins/html/classgazebo_1_1Thruster.html)

## **PRILOZI**

- I. [https://github.com/ecrnici972/4WID4WIS\\_robot\\_codes/blob/main/robot.urdf](https://github.com/ecrnici972/4WID4WIS_robot_codes/blob/main/robot.urdf)
- II. [https://github.com/ecrnici972/4WID4WIS\\_robot\\_codes/blob/main/thruster\\_control.py](https://github.com/ecrnici972/4WID4WIS_robot_codes/blob/main/thruster_control.py)
- III. [https://github.com/ecrnici972/4WID4WIS\\_robot\\_codes/blob/main/adhesion\\_control.py](https://github.com/ecrnici972/4WID4WIS_robot_codes/blob/main/adhesion_control.py)

